

**Ręczne urządzenia
do podnoszenia**
Ruční zvedací zařízení
**Неавтоматизированное
грузоподъемное
оборудование**
**Manuel Kaldırma
Ekipmanları**




51



Ręczne ciągniki i wciągarki dźwigniowe
Pákové řetězové kladkostroje
Тали с храповым механизмом и лебедки
Mekanik Çektime - Germe ve Kollu Ceraskallar

52




Ręczne wciągarki łańcuchowe
Ruční řetězové kladkostroje
Лебедки с ручным управлением
Mekanik Zincirli Ceraskallar





53



Ręczne wózki jezdne
Pojezdy
Тележки с ручным управлением
Manuel taşıyıcı arabalar

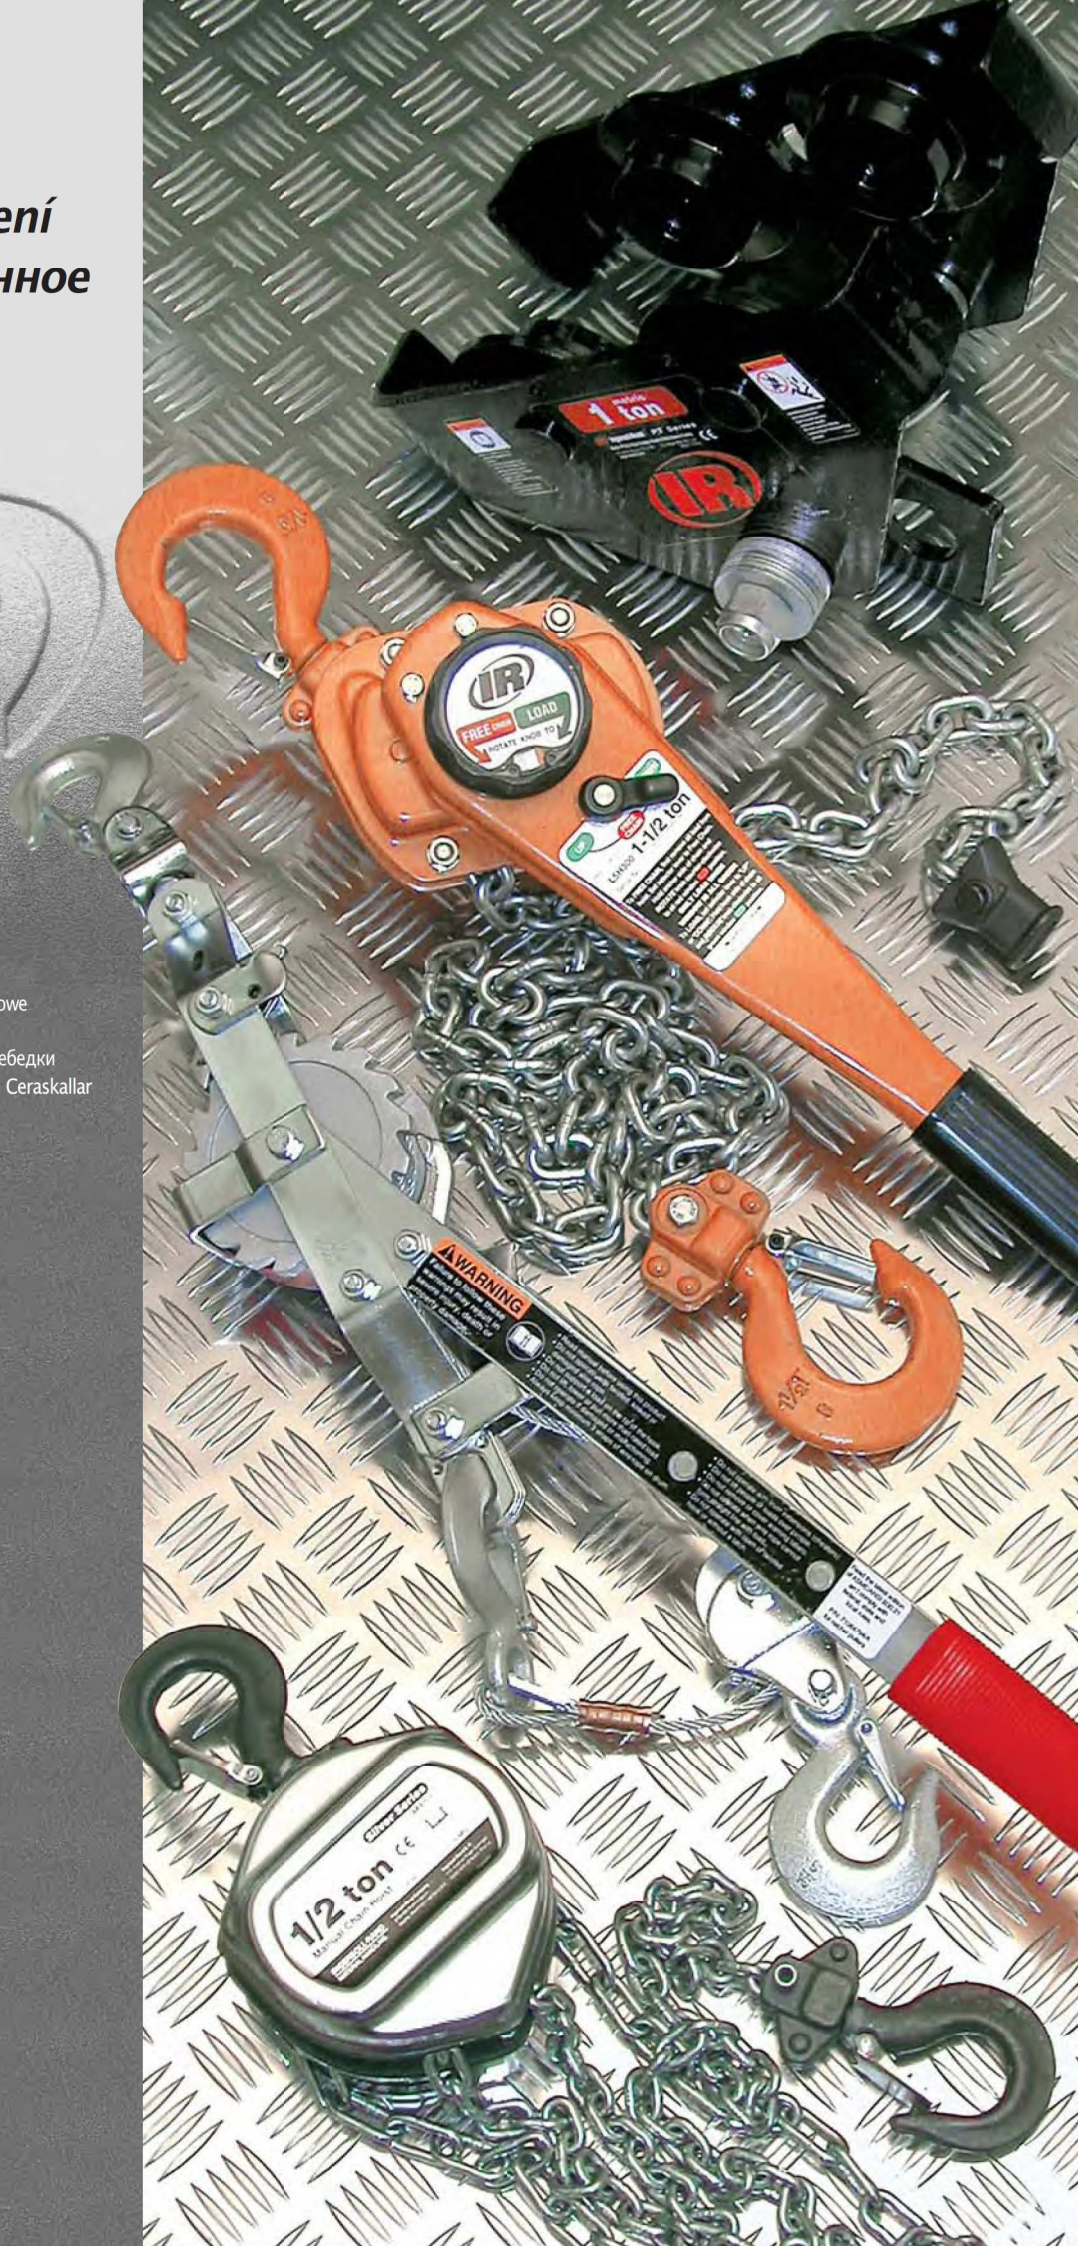


Ręczne ciągniki i wciągniki dźwigniowe
Pákové řetězové kladkostroje
Тали с храповым механизмом и лебедки
Mekanik Çektirme - Germe ve Kollu Ceraskallar

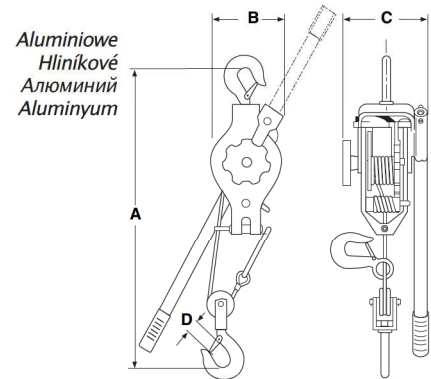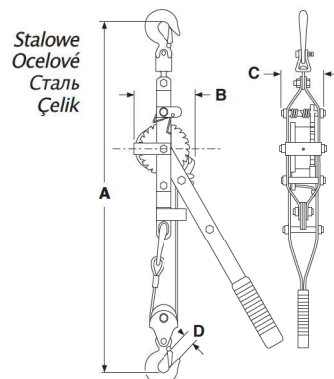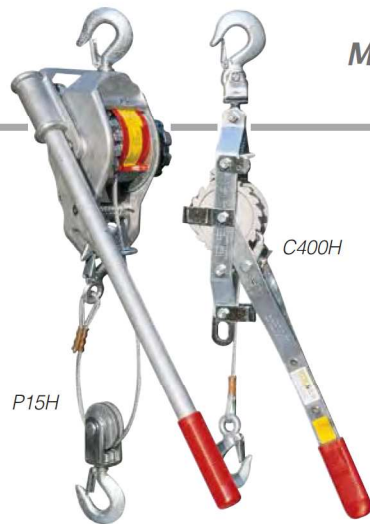


NO.	SWL kg (kr)	X	m (m)	mm (mm)	kg (kr)	Wymiary - Rozměry - Размеры - Boyutlar A B C D mm (mm) mm (mm) mm (mm) mm (mm)
SERIA P - SÉRIE P - Серия P - P Serisi						
P15H	450	2	4,6	Ø 4,8	3,6	457 114 89 19
P15D3H (1)	450 / 900	2 / 3	4,6 / 2,3	Ø 4,8	4,5	457 / 610 114 89 19
SERIA C - SÉRIE C - Серия C - C Serisi						
C225H (1)	450 / 900	2 / 3	11,6 / 5,8	Ø 4,8	6,4	432 / 559 127 178 22
C300H (1)	630 / 1260	2 / 3	9,0 / 4,5	Ø 5,5	6,8	432 / 559 127 178 22
C400H (1)	770 / 1540	2 / 3	6,0 / 3,0	Ø 6,3	7,3	432 / 559 127 178 22

(1) Može być stosowany jako jedno lub dwucięgowy — Lze použít v uspořádání s jedním nebo dvěma řetězy — Могут использоваться в исполнении с одной или двумя таями — Bir veya iki kat zincir konfigürasyonlarında kullanılabilir.

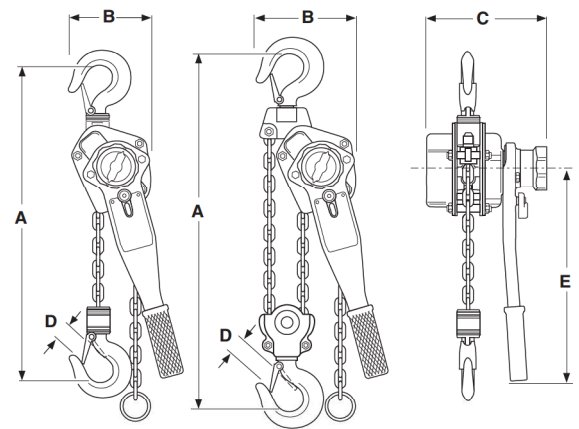


NO. (2)	SWL Ton (тон)	Maks siła na dźwigni (kg) Maximální nosnost (kg) Тяговое усилие для подъема номинальной нагрузки (кг) Kaldırma kapasitesi (kg)	X	kg (kr)	kg (kr)	Wymiary - Rozměry - Размеры - Boyutlar A B C D E mm (mm) mm (mm) mm (mm) mm (mm) mm (mm)
SERIA SL - SÉRIE SL - Серия SL - SL Serisi						
SL100	0,5	35	1	5,1	0,53	295 125 91 26 285
SL200	1,0	29	1	7,1	0,79	333 160 109 30 285
SL300	1,5	33	1	11,0	1,10	375 195 180 34 390
SL600	3,0	34	1	20,0	2,20	475 220 220 42 390
SL1200	6,0	37	2	30,5	4,40	610 220 260 47 390
SERIA LV - SÉRIE LV - Серия LV - LV Serisi						
LV150	0,75	16	1	6,9	0,85	295 147 128 27 250
LV300	1,5	18	1	9,7	1,10	324 163 147 34 360
LV600	3,0	33	1	16,3	1,77	395 192 181 47 360
LV1200	6,0	35	2	26,7	3,55	590 192 235 47 360
SERIA L5H - SÉRIE L5H - Серия L5H - L5H Serisi						
L5H150	0,75	15,9	1	6,8	0,85	311 152 127 27 257
L5H300	1,5	18,2	1	9,5	1,10	349 168 146 34 368
L5H600	3,0	33,2	1	15,5	1,77	425 200 181 43 368
L5H1200	6,0	35,0	2	28,2	3,55	565 200 241 48 368

(2) Dla określenia wysokości podnoszenia prosimy korzystać z programu konfigurującego Ingersoll Rand.
Pro specifikaci délky řetězu použijte Ingersoll Rand konfigurátor.
Используйте конфигуратор Ingersoll Rand для уточнения длины цепи.
Zincir uzunluklarını Ingersoll Rand konfigüratörü kullanarak hesaplayınız.



Ręczne wciągarki łańcuchowe
Ruční řetězové kladkostroje
Лебедки с ручным управлением
Mekanik Zincirli Ceraskallar

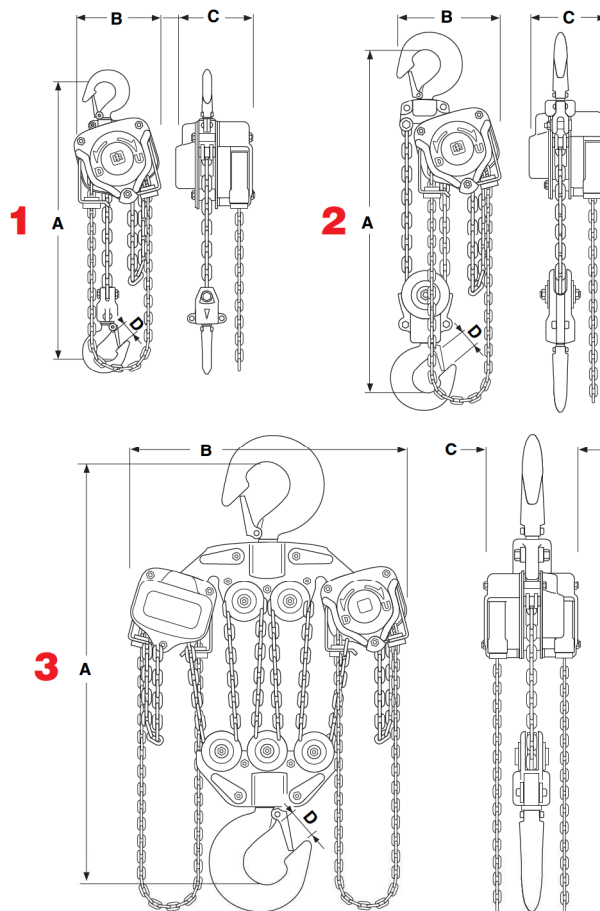

NO. (1)	Maks siła na dźwigni (kg) Maximální nosnost (kg) Тяговое усилие для подъема номинальной нагрузки (кг) Kaldırma kapasitesi (kg)						Wymiary - Rozměry - Размеры - Boyutlar			
										
Ton (тон)		kg (кг)		kg (кг)		A	B	C	D	
						mm (mm)	mm (mm)	mm (mm)	mm (mm)	
SERIA SM - SÉRIE SM - Серия SM - SM Serisi										
SM005	0,5	21	1	8	1,60	1	295	107	135	21
SM010	1,0	34	1	12	1,90	1	330	129	145	26
SM015	1,5	38	1	18	2,20	1	410	147	193	27
SM020	2,0	36	2	16	2,80	2	450	129	145	30
SM030	3,0	40	2	25	3,20	2	525	147	193	35
SM050	5,0	43	2	39	4,60	2	610	168	210	39
SERIA MCH5 - SÉRIE MCH5 - Серия MCH5 - MCH5 Serisi										
MCH5-005	0,5	27	1	9	0,53	1	305	127	145	27
MCH5-010	1,0	34	1	11	0,85	1	346	146	157	30
MCH5-015	1,5	35	1	14	1,10	1	371	146	174	35
MCH5-020	2,0	36	1	22	1,40	1	425	178	203	37
MCH5-030	3,0	37	2	22	2,20	2	505	146	206	43
MCH5-050	5,0	40	2	41	3,55	2	635	178	264	48
SERIA VL2 - SÉRIE VL2 - Серия VL2 - VL2 Serisi										
VL2-005	0,5	25	1	9,1	0,53	1	305	127	144	27
VL2-010	1,0	33	1	16	0,85	1	346	148	157	30
VL2-015	1,5	34	1	20	1,10	1	371	148	175	34
VL2-020	2,0	35	1	23	1,40	1	425	179	203	37
VL2-030	3,0	35	2	24	2,20	2	505	148	206	40
VL2-050	5,0	39	2	43	3,55	2	635	179	264	48
VL2-080	8,0	41	3	68	5,30	3	740	179	346	67
VL2-100	10,0	41	4	86	7,10	3	760	179	367	67
VL2-150	15,0	2 x 41	6	180	10,65	3	851	208	746	87
VL2-200	20,0	2 x 41	8	220	14,20	3	870	208	873	87

(1) Dla określenia wysokości podnoszenia prosimy korzystać z programu konfiguracyjnego Ingersoll Rand.


Pro specifikaci délky řetězu použijte Ingersoll Rand konfigurator.

Используйте конструктор Ingersoll Rand для уточнения длины цепи.


Zincir uzunluklarını Ingersoll Rand konfigüratörü kullanarak hesaplayınız.




PT010-8



PT 0,5 - 5 t
PT 0,5 a 5 TUN
0,5 и 5 английских тон (Серия PT)




GT 0,5 - 5 t
GT 0,5 a 5 TUN
0,5 и 5 английских тон (Серия GT)




PT / GT 0,5 - 5 t
PT / GT 0,5 a 5 TUN
0,5 и 5 английских тон (Серия PT и GT)




GT100-12-10



GT 10 t
GT 10 TUN
10 английских тон



GT 20 t
GT 20 TUN
20 английских тон



GT 10 t - GT 20 t
GT 10 a 20 TUN
10 и 20 английских тон

NO.	SWL Ton (TON)		mm (MM)	Minimum mm (MM)	Minimum m (M)	kg (KR)
WÓZKI BEZ NAPĘDU - JEDNODUCHÉ POJEZDY - Тельферы с ручным - MANUEL TAŞIMA ARABALARI						
PT005-8	0,5	—	72-203	102	9,2	9
PT010-8	1,0	—	78-203	127	12,2	14
PT020-8	2,0	—	90-203	152	12,2	60
PT030-8	3,0	—	102-203	178	15,2	33
PT050-8	5,0	—	120-203	203	15,2	50
PT100-12	10	—	178-305	254	21,2	93
WÓZKI Z NAPĘDEM RĘCZNYM - POJEZDY S PŘEVODOVÝMI KOLY - Тележки с зубчатой передачей - DIŞLİ TAHRİK MEKANİZMALI ARABALAR						
GT010-8-10	1,0	10 ft (3 m)	78-203	127	12,2	20
GT020-8-10	2,0	10 ft (3 m)	90-203	152	12,2	28
GT030-8-10	3,0	10 ft (3 m)	102-203	178	15,2	39
GT050-8-10	5,0	10 ft (3 m)	120-203	203	15,2	56
GT100-12-10	10	10 ft (3 m)	178-305	254	21,2	103
GT200-12-10	20	10 ft (3 m)	178-305	305	35,2	245

Wymiary - Rozměry - Размеры - Boyutlar

NO.	A mm (MM)	B mm (MM)	C mm (MM)	D mm (MM)	E mm (MM)	F mm (MM)	G mm (MM)	H mm (MM)	I mm (MM)	J mm (MM)
PT005-8	254	114	—	53	19	169	311	149	40	—
PT010-8	330	132	—	70	19	176	327	151	40	—
PT020-8	380	172	—	108	29	190	350	154	40	—
PT030-8	356	162	—	115	29	218	359	200	65	—
PT050-8	394	180	—	115	40	249	397	207	65	—
PT100-12	455	200	—	151	51	490	528	300	82	107
GT010-8-10	330	132	230	70	19	176	327	151	40	—
GT020-8-10	380	172	228	108	29	190	350	154	40	—
GT030-8-10	356	162	237	115	29	218	359	200	65	—
GT050-8-10	394	180	247	115	40	249	397	207	65	—
GT100-12-10	455	200	—	151	51	490	528	300	82	107
GT200-12-10	642	300	—	200	66	622	572	266	110	150