

DE 10 RX | 1-BIEGOWA WYSOKOOBROTOWA WIERTARKA O MOCY 630W

- Kompaktowy i mocny silnik o mocy 630W
- Elektronika: wstępny wybór prędkości obrotowej dla lepszych rezultatów wiercenia
- Konstrukcja Zintegrowanego Bloku Metalowego (IMB) zapewnia najwyższą trwałość i stabilność
- Planetarna skrzynka przekładniowa dla małej prędkości i wysokiego momentu obrotowego
- Metalowy uchwyt FIXTEC (1.0-10 mm)
- Zmiana kierunku obrotów
- Łatwy dostęp do szczotek węglowych
- Kabel 4 m



DE 10 RX	
Moc wejściowa (W)	630
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 2700
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	21
Uchwyt (mm)	10
Uchwyt narzędzia	1/2" x 20
Waga (kg)	1.6
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933409211


DD 3-152

3-BIEGOWA WIERTNICA DIAMENTOWA KOMBI

- Silnik dużej mocy 1900W
- Optymalna prędkość robocza maksymalizująca osiągi i wydajność koronki
- Łagodny rozruch z bezstopniową regulacją prędkości
- Zabezpieczenie termiczne silnika
- Sprzęgło bezpieczeństwa
- Szybki montaż – pewne mocowanie silnika dla łatwego użytku i minimum wibracji
- Uchwyt w kształcie litery L dla lepszej równowagi
- 3-biegowa skrzynka przekładniowa
- Kabel 5 m z PRCD
- W wyposażeniu podłączenie odpylacza, klucze do demontażu do koron 1 1/4" UNC 32 mm i 41 mm



Do wiercenia na sucho i na mokro



3 biegowa skrzynka przekładniowa



Zabezpieczenie termiczne silnika

DD 3-152	
Moc wejściowa (W)	1900
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min)	550 / 1250 / 2700
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	152
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	202
Uchwyt narzędzia	1/2" G + 1 1/4" UNC
Waga (kg)	6.5
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933428000

KORONKI DIAMENTOWE DO WIERCENIA NA MOKRO

WCHP-SB 8–50 mm



- 1 Standardowy chwyt G 1/2".
- 2 Standardowy chwyt UNC 1 1/4".
- 3 Wygrawerowana średnica i typ koronki zapewniają trwałą widoczność.
- 4 Segmenty zgrzewane laserowo to gwarancja, że nie będą odrywać się.
- 4 Wysokość segmentu 10 mm zapewnia doskonałą żywotność.

- Bardzo cienki segment 2 mm zapewnia szybkie i agresywne wiercenie w betonie zbrojonym.
- Zamknięty segment wiercowy zapewnia niezwykle osiągi w trudnych warunkach.

Segmenty o unikalnej konstrukcji TURBO

- szlifowane wstępnie, dla uzyskania lepszych parametrów od pierwszego otworu.
- Jeden rowek zewnętrzny i dwa wewnętrzne umożliwiają lepsze chłodzenie i lepsze usuwanie materiału.

Ø (mm)	Opis	Chwyt koronki	Długość robocza B (mm)	Długość całkowita A (mm)	Numer Artykułu
8	WCHP-SB 8	1/2" Gas	70	135	4932352072
12	WCHP-SB 12	1/2" Gas	200	265	4932352074
14	WCHP-SB 14	1/2" Gas	300	365	4932352075
16	WCHP-SB 16	1/2" Gas	300	365	4932352077
18	WCHP-SB 18	1/2" Gas	300	365	4932352078
20	WCHP-SB 20	1/2" Gas	300	365	4932352079
22	WCHP-SB 22	1/2" Gas	300	365	4932352080
24	WCHP-SB 24	1/2" Gas	300	365	4932352081
25	WCHP-SB 25	1/2" Gas	300	365	4932352082
28	WCHP-SB 28	1/2" Gas	300	365	4932352083
30	WCHP-SB 30	1/2" Gas	300	365	4932352084
32	WCHP-SB 32	1/2" Gas	300	365	4932352085
35	WCHP-SB 35	1/2" Gas	300	365	4932352086
37	WCHP-SB 37	1/2" Gas	300	365	4932352087



WCHP-SB 52–152 mm



Ø (mm)	Opis	Chwyt koronki	Długość robocza B (mm)	Długość całkowita A (mm)	Numer Artykułu
40	WCHP-SB 40	1/2" Gas	300	365	4932352088
42	WCHP-SB 42	1/2" Gas	300	365	4932352089
45	WCHP-SB 45	1/2" Gas	300	365	4932352090
50	WCHP-SB 50	1/2" Gas	300	365	4932352092
52	WCHP-SB 52	1 1/4" UNC	420	500	4932352734
62	WCHP-SB 62	1 1/4" UNC	420	500	4932352735
82	WCHP-SB 82	1 1/4" UNC	420	500	4932352736
92	WCHP-SB 92	1 1/4" UNC	420	500	4932352737
102	WCHP-SB 102	1 1/4" UNC	420	500	4932352738
112	WCHP-SB 112	1 1/4" UNC	420	500	4932352739
122	WCHP-SB 122	1 1/4" UNC	420	500	4932352740
132	WCHP-SB 132	1 1/4" UNC	420	500	4932352741
152	WCHP-SB 152	1 1/4" UNC	420	500	4932352742

DR 152 T | STOJAK WIERTNICY DIAMENTOWEJ DD 3-152

- Płyta podstawy odlewana z aluminium do łatwego przenoszenia
- Możliwość precyzyjnej regulacji kąta wiercenia 0 – 45 stopni
- Szybki montaż – precyzyjnie i szybko mocowanie narzędzia na stojaku
- Kompaktowa podstawa – nie zajmuje miejsca przy wierceniu w ciasnym otoczeniu
- 4 śruby regulacyjne poziomu do szybkiego ustawiania
- Pozioma i pionowa poziomica wodna
- Uchwyt transportowy
- Gałka blokująca jednostkę w najwyższej pozycji dla ułatwienia mocowania maszyny i korony
- Dwuramienna dźwignia do operowania przez prawo- jak i leworęcznych
- Płyta próżniowa jest dostępna jako akcesoria (4932352676)



DR 152 T	
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	152
Rozmiar podstawy (mm)	330 x 210
Zakres kąta (°)	45
Waga (kg)	10
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933428020

DD 2-160 XE | DWUBIEGOWA WIERTARKA DIAMENTOWA

- Mocny silnik daje stały duży moment obrotowy
- Podwójne zabezpieczenie dzięki zastosowaniu elektroniczno-mechanicznego układu sprzęgła
- Mocna konstrukcja z metalową skrzynką przekładniową
- Bezpieczna obsługa dzięki wydłużonemu uchwytowi bocznemu AVS i uchwytowi tylnemu w kształcie litery D
- 2 biegowa skrzynka przekładniowa
- Adapter FIXTEC M16 do szybkiego usunięcia koronki rdzeniowej
- Miękki tryb udarowy - umożliwia szybkie i łatwe cięcie, zwłaszcza kiedy wiercimy w twardych materiałach
- Łagodny rozruch poprzez wyłącznik urządzenia rozruchowego do precyzyjnego i kontrolowanego wiercenia
- FIXTEC Cleanline (dodatkowe akcesoria) najlepsze rozwiązanie do odpylania
- Kabel 4 m
- W wyposażeniu znajduje się adapter do szybkiej wymiany wiertel z chwytem SDS-plus i diamentowymi koronkami M16, wiertło SDS-plus (8x140 mm)



DD 2-160 XE	
Moc wejściowa (W)	1500
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Udar bez obciążenia (obr/min)	24,000 / 48,000
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	162
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	50
Uchwyt narzędzia	M18 x 2.5
Waga (kg)	4.2
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933368690


DCM 2-350 C | NAPĘD WIERTNICY DIAMENTOWEJ

- Silnik o dwóch prędkościach do wiercenia koronkami diamentowymi
- Wewnętrzne sprzęgło przeciążeniowe
- Układ kół redukcyjnych (redukcja trzykrotna)
- Elektronika łagodnego rozruchu
- Ochrona silnika przed przeciążeniem
- Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD
- Wbudowany przegub wodny
- Podwójnie osadzona skrzynka przełączników
- W wyposażeniu klucz płaski, klucze sześciokątne i pasek z wyłącznikiem



DCM 2-350 C	
Moc wejściowa (W)	2800
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr/min)	300
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr/min)	600
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	350
Uchwyt narzędzia	1 1/4" UNC
Waga (kg)	9
Opakowanie	–
Numer Artykułu	40044

KORONKI DIAMENTOWE DO WIERCENIA NA SUCHO Z USUWANIEM PYŁU - DCHXL

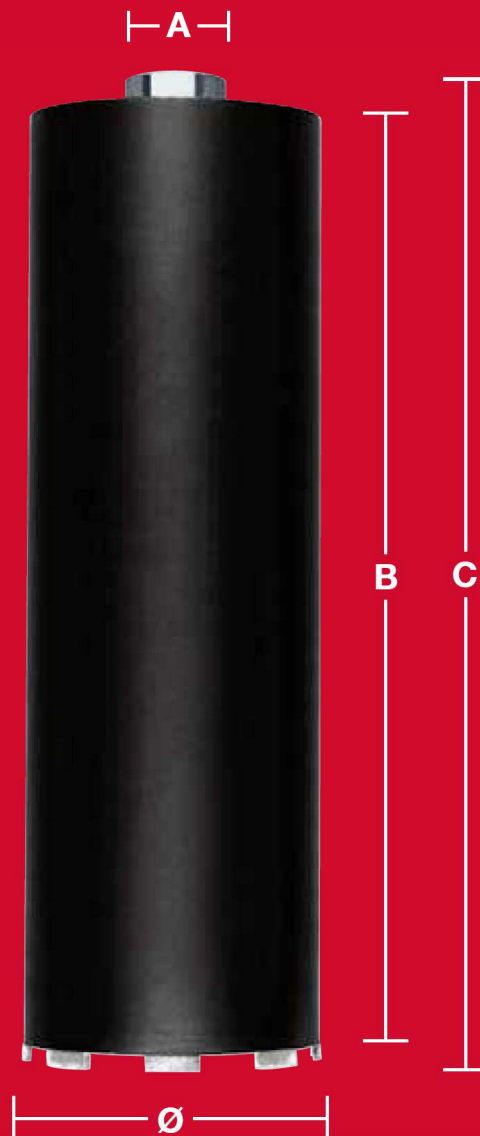

Drażek prowadzący do DD2-160. Dostarczany w komplecie ze śrubą ustalającą (4931622432). Wymagany klucz imbusowy (4931616044) i wiertło prowadzące SDS-plus (8 x 110 mm, 4932307070).



Opis	Uchwyt narzędzia		Chwyt koronki		Numer Artykułu
Wirmik Clean Line FIXTEC (CLR).	M18 x 2.5		1 1/4" UNC		4932352172
Opis	Ø (mm)	Chwyt koronki	Długość robocza B (mm)	Długość całkowita A (mm)	Numer Artykułu
DCHXL 38*	38	1 1/4" UNC	420	490	4932399753
DCHXL 52	52	1 1/4" UNC	420	490	4932399163
DCHXL 68	68	1 1/4" UNC	420	490	4932399164
DCHXL 82	82	1 1/4" UNC	420	490	4932399165
DCHXL 102	102	1 1/4" UNC	420	490	4932399166
DCHXL 107	107	1 1/4" UNC	420	490	4932399754
DCHXL 112	112	1 1/4" UNC	420	490	4932399167
DCHXL 117	117	1 1/4" UNC	420	490	4932399755
DCHXL 122	122	1 1/4" UNC	420	490	4932399168
DCHXL 127	127	1 1/4" UNC	420	490	4932399169
DCHXL 132	132	1 1/4" UNC	420	490	4932399170
DCHXL 152	152	1 1/4" UNC	420	490	4932399171
DCHXL 162	162	1 1/4" UNC	420	490	4932399172

* Podczas nawiercenia wstępnego nie jest wymagana gwiazdka centrująca.



DR 350 T | ALUMINIOWY STOJAK WIERTNICY DIAMENTOWEJ DLA DCM 2-350 C

- Lekka wiertnica z aluminium
- Pochylenie (0-45°)
- Dużo okalo do ustawienia kąta i kontroli głębokości wierconia
- Płyta do szybkiego podłączania silnika
- Dokładna regulacja prędkości posuwu
- Pionowa i pozioma poziomicą wodna
- Urządzenie centrujące wiercony otwór
- Śruby poziomujące
- Uchwyt transportowy z możliwością zamocowania po obu stronach stojaka wiertnicy
- Kółka transportowe
- W wyposażeniu klucz sześciokątny 3/16", klucz sześciokątny 6 mm, klucz 17x19, klucz 30 mm, płyta do szybkiego podłączania silnika, 4 śruby M 8x25 mm, uchwyt posuwu, urządzenie centrujące



	DR 350 T
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	350
Długość skoku (mm)	610
Wysokość (mm)	1042
Rozmiar podstawy (mm)	391 x 523
Zakres kąta (°)	45
Waga (kg)	19,5
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933400600

DCM 2-250 C | NAPĘD WIERTNICY DIAMENTOWEJ

- Silnik o dwóch prędkościach do wiercenia koronkami diamentowymi
- Wewnętrzne sprzęgło przeciążeniowe
- Układ kół redukcyjnych (redukcja trzykrotna)
- Elektronika łagodnego rozruchu
- Ochrona silnika przed przeciążeniem
- Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD
- Wbudowany przegub wodny
- Podwójnie osadzona skrzynka przełączników
- W wyposażeniu klucz płaski, klucze sześciokątne i pasek z wyłącznikiem



	DCM 2-250 C
Moc wejściowa (W)	2800
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr/min)	450
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr/min)	900
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	250
Uchwyt narzędzia	1 1/4" UNC
Waga (kg)	9
Opakowanie	–
Numer Artykułu	40964

DR 250 TV | ALUMINIOWY STOJAK WIERTNICY DIAMENTOWEJ DLA DCM 2-250 C

- Lekka wiertnica z aluminium
- Pochylenie (0-45°)
- Duże skale do ustawienia kąta i kontroli głębokości wiercenia
- Płyta do szybkiego podłączania silnika
- Zintegrowana podstawa próżniowa (można stosować z wykorzystaniem i bez wykorzystania podciśnienia)
- Dokładna regulacja prędkości posuwu
- Pionowa i pozioma poziomicą wodna
- Urządzenie centrujące wiercony otwór
- Śruby poziomujące
- Uchwyt transportowy z możliwością zamocowania po obu stronach stojaka wiertnicy
- W wyposażeniu klucz sześciokątny 3/16", klucz sześciokątny 6 mm, klucz 17x19, płyta do szybkiego podłączania silnika, 4 śruby M 8x25 mm, uchwyt posuwu, urządzenie centrujące, gumowa uszczelka próżniowa



	DR 250 TV
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	250
Długość skoku (mm)	520
Wysokość (mm)	834
Rozmiar podstawy (mm)	276 x 467
Zakres kąta (°)	45
Waga (kg)	10
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933400590

MD 4-85 | MAGNETYCZNY STOJAK WIERTARSKI

- Magnetyczny stojak wiertarski do prac przy dużych obciążeniach, z czterobiegowym silnikiem i z przekładnią o dużym momencie obrotowym
- Wysoka precyzja dzięki chwytowi w postaci stożka Morse'a 3 oraz łatwy sposób przystosowania elektronarzędzia do współpracy z wiertłami pełnymi – bezpośrednio albo za pomocą uchwytu narzędziowego
- Mocna podstawa magnetyczna wywiera siłę prawie dwóch ton, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność
- Elektroniczna tablica rozdzielcza pozwala na łatwe sterowanie
- W wyposażeniu regulowana osłona bezpieczeństwa, ciecz chłodząco-smarująca i klucze sześciokątne



	MD 4-85
Moc wejściowa (W)	1050
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	220/260/350/420
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min)	115/160/190/260
Maks. średnica rozwiercania (mm)	85
Maks. głębokość rozwiercania (mm)	50
Maks. Ø wiertłem pełnym (mm)	32
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	>200
Sila magn. uchwytu (przy nacisku wiertła) (N)	18,000
Waga (kg)	28,0
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933380850

MDE 42 | MAGNETYCZNY STOJAK WIERTARSKI

- Lekki i łatwy w przenoszeniu magnetyczny stojak wiertarski
- Napęd z silnika o mocy 1200W przenoszony przez trzy przekładnie redukcyjne dostarcza mocy wystarczającej do wywiercenia otworu o średnicy nawet 42 mm w stali o grubości 50 mm
- Duża siła magnesu wraz z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w dziedzinie elektroniki zapewniają kontrolę i spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa
- Elektroniczna tablica rozdzielcza pozwala na łatwe sterowanie
- W wyposażeniu regulowana osłona bezpieczeństwa, ciecz chłodząco-smarująca, klucze sześciokątne



	MDE 42
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	300 - 640
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min)	170 - 330
Maks. średnica rozwiercania (mm)	42
Maks. głębokość rozwiercania (mm)	50
Maks. Ø wiertłem pełnym (mm)	16
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	85
Sila magn. uchwytu (przy nacisku wiertła) (N)	10,000
Waga (kg)	11,5
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933380832

MDE 41 | WIERTARKA MAGNETYCZNA Z ELEKTROMAGNESEM

- Mocny silnik 1200W z optymalną prędkością wiercenia
- 2-biegowa przekładnia zapewniająca optymalizację prędkości wiercenia 475 lub 730 obr/min przy użyciu frezów obwodowych oraz wiertel z chwytem walcowym
- Wykrywanie podniesienia AUTOSTOP™ - wykrywa nadmierne obroty oraz automatycznie odcina zasilanie wiertła w celu ochrony użytkownika
- Magnes zasilany elektrycznie o sile trzymania 9930 N
- Maksymalna głębokość wiercenia 41 mm przy użyciu noży pierścieniowych oraz 13 mm przy użyciu wiertel z chwytem walcowym
- Beznarzędziowy uchwyt Weldon 19 mm do szybkiej i bezproblemowej zmiany akcesoriów
- Długość skoku 146 mm do korzystania z różnych akcesoriów
- Zdemontowany beznarzędziowo uchwyt do używania po prawej lub lewej stronie
- Wbudowana dioda LED do oświetlania powierzchni roboczej



	MDE 41
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	475 / 730
Maks. średnica rozwiercania (mm)	41
Maks. głębokość rozwiercania (mm)	50
Maks. Ø wiertłem pełnym (mm)	13
Sila magn. uchwytu (przy nacisku wiertła) (N)	9930
Waga (kg)	13,5
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933451015



MDP 41 | WIERTARKA MAGNETYCZNA Z MAGNESEM TRWAŁYM

- Mocny silnik 1200W z optymalną prędkością wiercenia
- 2-biegowa przekładnia zapewniająca optymalizację prędkości wiercenia 475 lub 730 obr/min przy użyciu frezów obwodowych oraz wiertel z chwytem walcowym
- Wykrywanie podniesienia AUTOSTOP™ - wykrywa nadmierne obroty oraz automatycznie odcina zasilanie wiertła w celu ochrony użytkownika
- Magnes trwały z własnym zasilaniem o sile trzymania 8890 N ułatwia wyrównywanie oraz zwiększa poziom ochrony użytkownika, dzięki zapobieganiu przypadkowej deaktywacji
- Maksymalna głębokość wiercenia 41 mm przy użyciu noży pierścieniowych oraz 13 mm przy użyciu wiertel z chwytem walcowym
- Beznarzędziowy uchwyt Weldon 19 mm do szybkiej i bezproblemowej zmiany akcesoriów
- Długość skoku 146 mm do korzystania z różnych akcesoriów
- Zdejmowany beznarzędziowo uchwyt do używania po prawej lub lewej stronie
- Wbudowana dioda LED do oświetlania powierzchni roboczej



	MDP 41
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	475 / 730
Maks. średnica rozwiercania (mm)	41
Maks. głębokość rozwiercania (mm)	50
Maks. Ø wiertłem pełnym (mm)	13
Sila magn. uchwytu (przy nacisku wiertła) (N)	8890
Waga (kg)	14.0
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933451014

AGVM 26

SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2600W

- Milwaukee B-Guard chroni operatora i narzędzie przed niepożądanym „efektem kopnięcia”
- Mocny silnik „PROTECTOR” o mocy 2600W – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- Układ automatycznego wyważania znacznie zmniejsza drgania złych tarcz
- Obudowa silnika wyposażona w AVS i dodatkowy uchwyt, zapewniające wygodniejszą obsługę i mniejsze napięcie stawów
- Najniższa vibracja w swojej klasie tylko 2,5 m/s²
- Obracany uchwyt główny, 7-pozycyjny
- Nakrętka wiercowa FIXTEC zapewnia szybką i łatwą wymianę tarczy
- Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
- Odlączalne szczotki węglowe
- Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m



Sprzęgło mechaniczne Milwaukee® B-Guard



Obracany uchwyt główny, 7-pozycyjny



Układ automatycznego wyważania znacznie zmniejszający drgania 2.5 m/s²

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Moc wejściowa (W)	2600	2600
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6600	6600
Średnica tarczy (mm)	230	230
Maks. głębokość cięcia (mm)	68	68
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Waga (kg)	5.8	5.8
Nakrętka wiercowa FIXTEC	Tak	Tak
Włącznik Deadman	Nie	Tak
Funkcja blokady włącznika	Tak	Nie
Układ stabilizacji wyważenia	Tak	Tak
System Antywibracyjny	Tak	Tak
Obracany uchwyt główny	Tak	Tak
Opakowanie	–	–
Numer Artykułu	4933402365	4933402495

AGV 26 | SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2600W

- Mocny silnik „PROTECTOR” o mocy 2600W – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- Układ automatycznego wyważania znacznie zmniejsza drgania złych tarcz
- Obudowa silnika wyposażona w AVS i dodatkowy uchwyt, zapewniające wygodniejszą obsługę i mniejsze napięcie stawów
- Najniższa vibracja w swojej klasie tylko 2,5 m/s²
- Obracany uchwyt główny, 7-pozycyjny
- Łagodny rozruch
- Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
- Odlączalne szczotki węglowe
- Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Moc wejściowa (W)	2600	2600
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6600	6600
Średnica tarczy (mm)	230	230
Maks. głębokość cięcia (mm)	68	68
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Waga (kg)	5.5	5.5
Nakrętka wiercowa FIXTEC	Nie	Nie
Włącznik Deadman	Nie	Tak
Funkcja blokady włącznika	Tak	Nie
Układ stabilizacji wyważenia	Tak	Tak
System Antywibracyjny	Tak	Tak
Obracany uchwyt główny	Tak	Tak
Opakowanie	–	–
Numer Artykułu	4933402360	4933402490

AGVM 24 | SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2400W

- Milwaukee B-Guard chroni operatora i narzędzie przed niepożądanym „efektem kopnięcia”
- Mocny silnik „PROTECTOR” o mocy 2400W – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- Układ automatycznego wyważania znacznie zmniejsza drgania złych tarcz
- Obudowa silnika wyposażona w AVS i dodatkowy uchwyt, zapewniające wygodniejszą obsługę i mniejsze napięcie stawów
- Najniższa vibracja w swojej klasie tylko 2,5 m/s²
- Obracany uchwyt główny, 7-pozycyjny
- Nakrętka wiercowa FIXTEC zapewnia szybką i łatwą wymianę tarczy
- Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
- Odlączalne szczotki węglowe
- Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Moc wejściowa (W)	2400	2400
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6600	6600
Średnica tarczy (mm)	230	230
Maks. głębokość cięcia (mm)	68	68
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Waga (kg)	5.8	5.8
Nakrętka wiercowa FIXTEC	Tak	Tak
Włącznik Deadman	Nie	Tak
Funkcja blokady włącznika	Tak	Nie
Układ stabilizacji wyważenia	Tak	Tak
System Antywibracyjny	Tak	Tak
Obracany uchwyt główny	Tak	Tak
Opakowanie	–	–
Numer Artykułu	4933402340	4933402475

AGV 24 | SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2400W

- Mocny silnik „PROTECTOR” o mocy 2400W – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- Układ stabilizacji wyważenia znacznie zmniejsza drgania złych tarcz
- Obudowa silnika wyposażona w AVS i dodatkowy uchwyt, zapewniające wygodniejszą obsługę i mniejsze napięcie stawów
- Najniższa vibracja w swojej klasie tylko 2,5 m/s²
- Łagodny rozruch
- Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
- Odlączalne szczotki węglowe
- Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Moc wejściowa (W)	2400	2400	2400
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6600	6600	6600
Średnica tarczy (mm)	230	230	230
Maks. głębokość cięcia (mm)	68	68	68
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	M 14
Waga (kg)	5.5	5.5	5.5
Nakrętka wiercowa FIXTEC	Nie	Nie	Nie
Włącznik Deadman	Nie	Nie	Tak
Funkcja blokady włącznika	Tak	Tak	Nie
Układ stabilizacji wyważenia	Tak	Tak	Tak
System Antywibracyjny	Tak	Tak	Tak
Obracany uchwyt główny	Nie	Tak	Tak
Opakowanie	–	–	–
Numer Artykułu	4933402335	4933402330	4933402520