



M18

M18

#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.PL

HD18 JS | M18™ HEAVY DUTY WYRZYNARKA

- Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee® daje maksymalną siłę przy stosunkowo niskiej wadze
- REDLINK™ elektroniczno zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Opatentowany zacisk FIXTEC to łatwa i szybka wymiana brzeszczotu bez klucza
- Bezkluczowe ochylenie płyty w zakresie 0–45 stopni
- 5-st. regulacja wychyłu dla zwiększenia osiągnięć
- Nadwymiarowa rolka prowadząca, dla zapewniania stabilności brzeszczotu
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



	HD18 JS-0	HD18 JS-402C
Pojemność akumulatora (Ah)	–	4.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w wyposażeniu	–	80 min
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 2200	0 - 2200
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	135	135
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	10	10
Długość skoku (mm)	25	25
Waga z akumulatorem (kg)	–	3.4
Opakowanie	–	Walizka
Numer Artykułu	4933411170	4933441405

HD18 JSB | M18™ HEAVY DUTY WYRZYNARKA

- 4-biegunowy silnik Milwaukee® zapewnia 2700 obr/min dla szybkiego cięcia
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Łagodny rozruch i przełącznik 2-biegowy
- Opatentowany system FIXTEC umożliwia szybką wymianę brzeszczotu i pochylenia podstawy z zaznaczeniem kątów 0° i 45°
- 4-st. regulacja wychyłu: lepsze cięcie i większa żywotność brzeszczotu
- Regulowana dmuchawa do trocin
- Precyzyjne prowadzenie brzeszczotu z dużą rolką wspierającą na łożyskach igiełkowych ustawionych w bardzo niskim położeniu
- Podstawa odlewana ciśnieniowo to gwarancja dużej trwałości
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długoterminową żywotność baterii
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Pojemność akumulatora (Ah)	–	4.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w wyposażeniu	–	80 min
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	2050 / 2700	2050 / 2700
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	120	120
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	10	10
Kąt ukosu (°)	45	45
Długość skoku (mm)	26	26
Waga z akumulatorem (kg)	–	2.9
Opakowanie	–	Walizka
Numer Artykułu	4933417845	4933426660

M18 BP | M18™ STRUG


- Niezwykle wydajny silnik czterobiegunowy Milwaukee® zapewnia 14 000 obr./min
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Szybsze usuwanie materiału na szerokości skrawania 82 mm dzięki dwóm podwójnym ostrzom karbidowym
- Regulowana głębokość strugania – od 0 do 2 mm z dwudziestoma blokowanymi pozycjami pozwala użytkownikowi dokładnie dopasować ilość materiału usuwanego podczas jednego przebiegu
- Głębokość wręgu do 10,7 mm
- Dzięki wyrzutowi z lewej lub prawej strony, wióry ze skrawania są wyrzucane z urządzenia z dala od twarzy użytkownika



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Pojemność akumulatora (Ah)	–	4.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w wyposażeniu	–	80 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	14,000	14,000
Szerokość cięcia (mm)	82	82
Maks. głębokość cięcia (mm)	2	2
Głębokość wręgu (mm)	10.7	10.7
Waga z akumulatorem (kg)	–	2.7
Opakowanie	–	Walizka
Numer Artykułu	4933451113	4933451114

ODWRACALNE OSTRZA Z WĘGLIKA WOLFRAMU, DWA ODWRACALNE OSTRZA, ODPOWIEDNIE DO MIĘKKIEGO I TWARDEGO DREWNA.

Numer Artykułu 4932273484



HD18 PXP | M18™ HEAVY DUTY NARZĘDZIE DO ROZSZERZANIA RUR*

- Automatycznie obracana głowica 12 mm do 40 mm (6 bar) do 32 mm (10 bar) zapewnia dokładność i użycie jedną ręką
- REDLINK™ elektroniczno zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Szybki mechanizm krzywkowy – pojedynczy nacisk, kontynuowanie akcji
- Przekładnia wykonana ze stali i zintegrowana rama z magnezu
- Wytrzymała rekojęść w formie litery D dla łatwego instalowania
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Na obudowie wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™
- *Nie jest dostępne w Polsce



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0	2.0
Ilość akumulatorów	2	2
Ładowarka w wyposażeniu	40 min	40 min
Długość skoku (mm)	14	25
Prędkość (obr/min)	45	45
W wyposażeniu głowice	16/20/25/32 mm	16/20/25/32 mm
Typ głowicy	Autom. obracana	Autom. obracana
Waga z akumulatorem (kg)	3.5	3.5
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933441771	4933441774

M18 VC | M18™ HEAVY DUTY ODPYLACZ NA MOKRO/NA SUCHO 7.5 L

- Mocny silnik 18 V o maksymalnym przepływie powietrza 1246 l / min oraz mocy ssania 80 bar
- Wysokosprawny filtr mokry/suchy oceniony przez HEPA: do precyzyjnego odpylania
- Wbudowana dmuchawa zapewnia 21 l/s przepływu powietrza o maksymalnej wydajności
- 7,5 l pojemność: skraca czas przestoju do opróżniania
- Skrzynkowy kształt dla większej poręczności i łatwiejszego składowania
- Pokładowe wyposażenie i przechowywanie węża i szybki dostęp do akcesoriów
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™
- W wyposażeniu łatwy do mycia filtr, wąż, ssawka szczelinowa, dysza



	M18 VC-0
Pojemność akumulatora (Ah)	–
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Objętość bryły (l)	9.65
Pojemność płynu (l)	7.5
Srednica węża ssącego (mm)	31.5 / 41.7
Długość węża ssącego (m)	1.8
Maks. podciśnienie (mbar)	80
Objętość powietrza (l / min)	1246
Typ filtra	Mokry/suchy
Waga z akumulatorem (kg)	5.4
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933433601

M18 GG | M18™ HEAVY DUTY SMAROWNICA

- Mocny silnik 18 V oferuje ponad 562 bar maksymalnego ciśnienia pracy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Najlepszy w swojej klasie czas pracy - rozsmaruje do 7 kaset na jednym ładowaniu
- Dobrze wyważona i ergonomiczna - długość tylko 355 mm, waga 3.9 kg
- Zawór zwrotny to pewny mechanizm szybkiego wyciskania
- Wbudowany schowek na wąż, pasek na ramię i wskaźnik LED
- Trzy możliwości załadunku - „kielbasa”, nabój, możliwość wysysania
- Kartusz do smaru o pojemności 400 ml, smar 473 ml
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™
- Wąż elastyczny 1219 mm z osłoną sprężyny



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Pojemność akumulatora (Ah)	–	2.0
Ilość akumulatorów	0	1
Ładowarka w wyposażeniu	–	40 min
Ciśnienie (bar)	562	562
Waga z akumulatorem (kg)	–	3.9
Opakowanie	–	Walizka
Numer Artykułu	4933440493	4933440490

C18 PCG/600 | M18™ HEAVY DUTY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 600 ML

- Nacisk do 4500 N, min. 40% więcej niż obecna wersja pistoletu Milwaukee®
- REDLINK™ elektroniczno zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
- Funkcja antykroplowa zapobiega wydobywaniu się kroplom kiedy włącznik jest wyłączony
- Cyfrowa, 6-stopniowa regulacja umożliwia maksymalną kontrolę wyciskania
- Duży, silny kształt popychacza zapewnia stały przepływ, zmniejsza uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu z pojemnika
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0	2.0
Ilość akumulatorów	1	1
Ładowność w wyposażeniu	40 min	40 min
Maksymalna siła wyciskania (N)	4500	4500
Ustawienia prędkości	6	6
Wyposażenie standardowe	tuba aluminiowa 600 ml	tuba przezroczysta 600 ml
Waga z akumulatorem (kg)	2.3	2.3
Opakowanie	Torba	Torba
Numer Artykułu	4933441305	4933441808

ALUMINIOWA TUBA 600 ML TYPU „KIELBASA“, UMOŻLIWIA STOSOWANIE STANDARDOWYCH OPAKOWAŃ MATERIAŁÓW 600 ML TYPU “KIELBASA” (ZAWIERA 2 KOŃCÓWKI TUBY). WYMAGA POPYCHACZA (48091091) I TŁOKA (44700375).

Numer Artykułu 4932352845



C18 PCG/400 | M18™ HEAVY DUTY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 400 ML

- Nacisk do 4500 N to min. 40% więcej niż obecna wersja pistoletu Milwaukee®
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
- Funkcja antykroplowa zapobiega wydostawianiu się kroplom kiedy włącznik jest wyłączony
- Cyfrowa, 6-stopniowa regulacja umożliwia maksymalną kontrolę wyciskania
- Duży, silny kształt popychacza zapewnia stały przepływ, zmniejsza uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu z pojemnika
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



	C18 PCG/400T-201B
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowność w wyposażeniu	40 min
Maksymalna siła wyciskania (N)	4500
Ustawienia prędkości	6
Wyposażenie standardowe	przezroczysta tuba 400 ml
Waga z akumulatorem (kg)	2.3
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4933441812

PRZECZYSTA TUBA 400 ML TYPU „KIELBASA“, UMOŻLIWIA STOSOWANIE STANDARDOWYCH OPAKOWAŃ MATERIAŁÓW 400 ML TYPU “KIELBASA” (ZAWIERA 2 KOŃCÓWKI TUBY). WYMAGA POPYCHACZA (48091090) I TŁOKA (44700375).

Numer Artykułu 4932352842



C18 PCG/310 | M18™ HEAVY DUTY PISTOLET DO KLEJENIA Z POJEMNIKIEM 310 ML

- Nacisk do 4500 N to min. 40% więcej niż obecna wersja pistoletu Milwaukee®
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
- Funkcja antykroplowa zapobiega wydostawianiu się niepożądanym kroplom, gdy włącznik jest wyłączony
- Cyfrowa, 6-stopniowa regulacja umożliwia maksymalną kontrolę wyciskania
- Duży, silny kształt popychacza zapewnia stały przepływ, zmniejsza uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu z pojemnika
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Wskaźnik wyświetlacza oraz wbudowane oświetlenie LED
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



	C18 PCG/310C-201B
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowność w wyposażeniu	40 min
Maksymalna siła wyciskania (N)	4500
Ustawienia prędkości	6
Wyposażenie standardowe	tuba 310 ml
Waga z akumulatorem (kg)	2.3
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4933441310

STANDARDOWY UCHWYT PRZEWODNICY 310 ML. UMOŻLIWIA STOSOWANIE WSZYSTKICH STANDARDOWYCH TUB/ WKŁADÓW 250 ML I 310 ML.

Numer Artykułu 48081076



M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTOWA BEZSZCZOTKOWA ZACISKARKA

- Nowy, kompaktowy silnik bezszczotkowy tłoczek FORCE LOGIC™ zapewnia do 10% szybsze zetknięcie oraz do 20% dłuższy czas pracy
- Obsługę ułatwia niezwykle kompaktowa konstrukcja linowa o 13% niższej wadze
- Jednoręczna, nakładana końcówka z blokadą
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Komunikacja narzędzia z akumulatorem: operacja zaciskania nie nastąpi w przypadku rozładowanego akumulatora aby uchronić przed niepełnym naciskiem, kontrola akumulatora zapewnia odpowiedni ładunek dla pełnego nacisku
- Wskaźnik tłoka FORCE LOGIC™ wyświetla wizualne potwierdzenie prawidłowego zetknięcia
- Niezawodność i długa żywotność FORCE LOGIC™ - to wiodące urządzenie na rynku, które może wykonać nawet 40 000 cykli między przeglądami kalibracyjnymi, a po przekroczeniu tej liczby będzie pracować dalej
- Okresy serwisowania: zaawansowana elektronika FORCE LOGIC™ zlicza cykle i informuje użytkownika o konieczności kalibracji narzędzia
- Umożliwia zaciskanie w miedzi do 108 mm i do 110 mm dla rur kompozytowych
- Uniwersalny uchwyt szczęk pasuje do najczęściej występujących na rynku szczęk
- Indywidualne monitorowanie ogniw REDLINK™ optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii

Typ szczęk	Pasuje do następujących rur:	Rozmiar	Wymaga	Numer Artykułu	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	-	4932430244	
		M15	-	4932430246	
		M18	-	4932430248	
		M22	-	4932430250	
		M28	-	4932430252	
		M35	-	4932430254	
		M42	RJA-1	4932430255	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M54	RJA-1	4932430256	
		V12	-	4932430261	
		V15	-	4932430263	
		V18	-	4932430265	
		V22	-	4932430267	
		V28	-	4932430269	
		V35	-	4932430271	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	V42	RJA-1	4932430272	
		V54	RJA-1	4932430273	
		TH14	-	4932430275	
		TH16	-	4932430277	
		TH18	-	4932430279	
		TH20	-	4932430281	
		TH25	-	4932430355	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alplex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	TH26	-	4932430284	
		TH32	-	4932430286	
		TH40	RJA-1	4932430288	
		TH50	RJA-1	4932430289	
		TH63	RJA-1	4932430290	
		U14	-	4932430292	
		U16	-	4932430294	
	Adapter szczęk pierścieniowej.	U18	-	4932430296	
		U20	-	4932430298	
		U25	-	4932430300	
		U32	-	4932430302	
		U40	RJA-1	4932430304	
		U50	RJA-1	4932430305	
		U63	RJA-1	4932430306	
			-	4932430307	

	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Ilość akumulatorów	2	2	2	2	2
Ładowność w wyposażeniu	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Ilość cykli zacisku	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Press force [kN]	32	32	32	32	32
Max. press size in metal (mm)	108	108	108	108	108
Max. press size in plastic (mm)	110	110	110	110	110
Waga z akumulatorem (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Wyposażenie standardowe	-	3 x M-szczęki profilowe (15/22/28 mm)	3 x V-szczęki profilowe (15/22/28 mm)	3 x TH-szczęki profilowe (16/20/32 mm)	3 x U-szczęki profilowe (16/20/25 mm)
Opakowanie	Walizka	Walizka	Walizka	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136



Niezwykle kompaktowa konstrukcja linowa



Jednoręczna obsługa



Wskaźnik tłoka FORCE LOGIC™

M18 FORCELOGIC™ SZCZYPCE I OBCINAKI

Narzędzia FORCELOGIC™ są innowacyjne, łatwe w użyciu, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność i wyjątkowo krótki czas pracy. System nokaut pozwala na lepsze ustawienie narzędzia dzięki czemu pozwala na łatwiejsze dziurkowanie.



NAJŁATWIEJSZY I NAJSZYBSZY SPOSÓB ZACISKANIA




MONITOROWANIE SIŁY OCHRONNEJ

- Kontrola cyklu zaciskania dla doskonałych rezultatów
- Szybkie rozpoczęcie cyklu i miękkie zakończenie zapewnia maksymalną szybkość i dokładność
- Optymalne ciśnienie za każdym razem oraz wskaźnik pracy urządzenia

ULEPSZONA OCHRONA PRZED PYŁAMI I WILGOCIĄ

- Uszczelniona elektronika zabezpiecza przed brudem, kurzem i wilgocią
- System hydrauliczny zoptymalizowany do stałej wydajności: od -18 °C do 55 °C

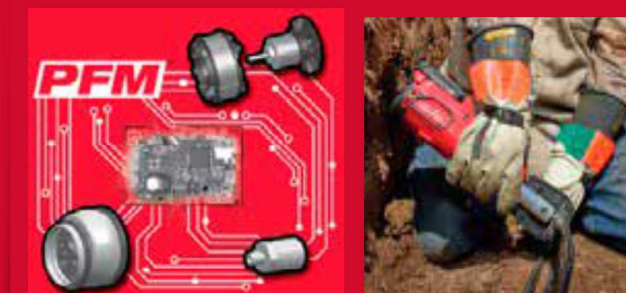

IDEALNE WYWAŻENIE URZĄDZENIA



M18

M18

#MILWAUKEETOOL f t i WWW.MILWAUKEETOOL.PL

M18 HCCT | HYDRAULICZNE SZCZYPCE DO ZACISKANIA KABLI M18™ FORCE LOGIC™

- Hydrauliczne szczypce do zaciskania kabli FORCE LOGIC™ obciskają złącza w niecałe 3 sekundy siłą 60 kN
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 4x dłuższą żywotność silnika
- Najlepiej wyważone narzędzie i najłatwiejsza kontrola dzięki obsłudze jedną ręką
- Kompaktowa konstrukcja wbudowanych, smukłych szczęk z głowicą obracającą się o 350° pozwala na łatwe obciskanie, nawet w ciasnych miejscach
- Przełomowe szczęki trzymają złącze, zapewniając najlepsze wyrównanie kabla i złącza
- PFM™ (Prognostyczne Monitorowanie Siły) - automatycznie zmienia siłę w zależności od złącza, zapewniając każdorazowo optymalny nacisk i wizualizuje to zieloną lampką
- Pozwala zagniatą złącza o przekroju do 300 mm² z miedzi i 150 mm² z aluminium
- Uniwersalny chwyt z matrycą pasuje do najpopularniejszych na rynku matryc 60 kN typu U (w kształcie U / C)
- Narzędzie rejestruje i zapisuje każde wykonane zaciśnięcie. Włączona funkcja ONE-KEY™ do profesjonalnego tworzenia raportów poprzez adapter ONE-KEY™ lub aplikację ONE-KEY™
- Niezawodność i długa żywotność FORCE LOGIC™ - jest to wiodące urządzenie na rynku, które może wykonać 40 000 cykli między przeglądami kalibracyjnymi i będzie działać dalej po przekroczeniu tej liczby
- Szczelnie zamknięta elektronika przeciwstawi się trudnym warunkom, w których jest brud, kurz i wilgoć
- Komunikacja akumulator–narzędzie: w przypadku niskiego poziomu akumulatora, zagniatanie nie rozpoczyna się, aby zapobiec niepełnemu zaciśnięciu
- REDLINK™ indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
-



	M18 HCCT-201C
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	80 min
Siła zaciskania (kN)	53
Zakres zaciskania (mm²)	16 - 300
Czas zaciskania (s)	< 3
Ilość zaciśnień na jedno ładowanie akumulatora	> 250 na złączu miedzi 70 mm²
Ilość cykli zacisku	40,000
Waga z akumulatorem (kg)	3.7
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933451194



M18 FUEL

M18 HCC CU/AL-SET | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNY OBCINAK KABLI

- Hydrauliczna obcinarka do kabli FORCE LOGIC™ tnije kable w niecałe 4 sekundy siłą 60 kN
- Zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ zapewnia nawet 4 razy większą trwałość silnika
- Tnije kable aluminiowe i miedziane do średnicy nawet 35 mm
- Najlepiej wyważone narzędzie i najłatwiejsza kontrola dzięki obsłudze jedną ręką
- Optymalna geometria ostrza i opatentowana konstrukcja szczęk przeciw rozpryskiwaniu gwarantuje, że po cięciu kable są gotowe do instalacji
- Kompaktowa konstrukcja wbudowanych, smukłych szczęk z głowicą obracającą się o 350° pozwala na łatwe cięcia, nawet w ciasnych miejscach
- Szczęki otwierają się automatycznie kiedy cięcie jest zakończone
- Szczelnie zamknięta elektronika przeciwstawi się trudnym warunkom, w których jest brud, kurz i wilgoć
- Wbudowany hak do wieszania, kompatybilny z linkami zabezpieczającymi, zapewnia bezpieczeństwo na stanowisku pracy
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
- REDLINK™ indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



	M18 HCC-0 CU/AL-SET	M18 HCC-201C CU/AL-SET
Pojemność akumulatora (Ah)	–	2.0
Ilość akumulatorów	0	1
Ładowarka w wyposażeniu	–	80 min
Siła cięcia (kN)	53	53
Maks. średnica cięcia (mm)	35	35
Czas cięcia (s)	< 3	< 3
Ilość cięć na jedno ładowanie akumulatora	> 250 na kablu miedzianym 4 x 50 mm²	> 250 na kablu miedzianym 4 x 50 mm²
Waga z akumulatorem (kg)	–	3.7
Wyposażenie standardowe	szczepka CU/AL	szczepka CU/AL
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933451201	4933451199

	Numer Artykułu	
Szczepka do nożyc do kabli i zestaw ostrzy do cięcia miedzi i aluminium. Kabel miedziany / aluminiowy linkowy o śr. do 4 x 50 mm², 1 x 100 mm².	4932430839	
Wymienne ostrza do nożyc do kabli do miedzi i aluminium	4932430840	

M18 HCC ACSR-SET | HYDRAULICZNA OBCINARKA DO KABLI M18™ FORCE LOGIC™

- Hydrauliczna obcinarka do kabli FORCE LOGIC™ tnije kable w niecałe 4 sekundy siłą 60 kN
- Zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ zapewnia nawet 4 razy większą trwałość silnika
- Tnije kable ACSR i ACSS do średnicy nawet 22,5 mm
- Najlepiej wyważone narzędzie i najłatwiejsza kontrola dzięki obsłudze jedną ręką
- Optymalna geometria ostrza i opatentowana konstrukcja szczęk przeciw rozpryskiwaniu gwarantuje, że po cięciu kable są gotowe do instalacji
- Kompaktowa konstrukcja wbudowanych, smukłych szczęk z głowicą obracającą się o 350° pozwala na łatwe cięcia, nawet w ciasnych miejscach
- Szczęki otwierają się automatycznie kiedy cięcie jest zakończone
- Szczelnie zamknięta elektronika przeciwstawi się trudnym warunkom, w których jest brud, kurz i wilgoć
- Wbudowany hak do wieszania, kompatybilny z linkami ratunkowymi, zapewnia bezpieczeństwo na stanowisku pracy
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
- REDLINK™ indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



	M18 HCC-0 ACSR-SET	M18 HCC-201C ACSR-SET
Pojemność akumulatora (Ah)	–	2.0
Ilość akumulatorów	0	1
Ładowarka w wyposażeniu	–	80 min
Siła cięcia (kN)	53	53
Maks. średnica cięcia (mm)	22.5	22.5
Czas cięcia (s)	< 3	< 3
Ilość cięć na jedno ładowanie akumulatora	> 250 na kablu 477 ACSR	> 250 na kablu 477 ACSR
Waga z akumulatorem (kg)	–	3.7
Wyposażenie standardowe	Szczepka ACSR	szczepka ACSR
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933451198	4933451196

	Numer Artykułu	
Szczepka do nożyc do kabli i zestaw ostrzy do cięcia stali. Kabel aluminiowy ACSS, wzmocniony stalą, i kabel aluminiowy ACSR, wzmocniony stalą, tj. 477 ACSR. Napinacz do drutu ociągowego, do grubości Ø9,5 mm. Nie nadaje się do kabla z pancerzem.	49162773	
Wymienne ostrza do nożyc do kabli.	48440412	

M18 HKP | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNA DZIURKARKA UDAROWA

- Hydrauliczna dziurkarka udarowa FORCE LOGIC™ jest najbardziej kompaktowym i lekkim narzędziem na rynku o sile 60 kN
- Najprostszy sposób dziurkowania, aby szybko wykrawać dokładne, okrągłe otwory bez zadziorów
- Najwyższa dokładność dzięki najlepszemu w branży systemowi wyrównania matryc Exact™
- Najlepiej wyważone narzędzie i najłatwiejsza kontrola dzięki obsłudze jedną ręką
- Szybkie złącze pozwala łatwo ustawiać dziurkarkę i matrycę bez dźwigania narzędzia
- Narzędzie robi otwory o średnicy do Ø100 mm w stali miękkiej 3 mm lub stali nierdzewnej 2,5 mm
- Kompatybilna z dziurkarkami i matrycami najczęściej używanymi na rynku
- Najłatwiejszy, mniej męczący sposób wykonywania otworów w blasze
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
- REDLINK™ indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0	2.0
Ilość akumulatorów	1	1
Ładowarka w wyposażeniu	80 min	80 min
Siła dziurkowania (kN)	60	60
Maksymalna średnica dziurkowania (mm)	100	100
Maksymalna grubość materiału (mm)	2,5 su acciaio inox e 3,0 su acciaio leggero	2,5 su acciaio inox e 3,0 su acciaio leggero
Wyposażenie standardowe	7/16" draw stud, 3/4" draw stud, quick connector, ball pull, adaptor	<attrib a="275" l="38" o="248625" p="248623" s="106" status="2"
Waga z akumulatorem (kg)	2.3	2.3
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933451202	4933451204

Opis	Ø (mm)	Numer Artykułu
<attrib a="246"	16.2	4932430841
<attrib a="246"	22.5	4932430843
<attrib a="246"	20.4	4932430842
<attrib a="246"	28.3	4932430845
<attrib a="246"	25.4	4932430844
<attrib a="246"	32.5	4932430846
<attrib a="246"	40.5	4932430847
<attrib a="246"	50.5	4932430848
<attrib a="246"	63.5	4932430849
<attrib a="246" l="38" o="257512"		49162680
<attrib a="246" l="38" o="257514"		49162681



Opis	Ø (mm)	Numer Artykułu
<attrib a="246"	16.2	4932430913
<attrib a="246"	22.5	4932430915
<attrib a="246"	20.4	4932430914
<attrib a="246"	28.3	4932430917
<attrib a="246"	25.4	4932430916
<attrib a="246"	32.5	4932430918
<attrib a="246"	40.5	4932430919
<attrib a="246"	50.5	4932430920
<attrib a="246"	63.5	4932430921





M18

M18

M18 BBL | M18™ KOMPAKTOWA DMUCHAWA AKUMULATOROWA

- Kompaktowa obudowa – usuwa brud i gruz z ciasnych miejsc
- Regulacja mocy - 3-stopniowa regulacja prędkości
- Wszechstronne przystawki – przedłużenie dyszy (228,6 mm), uniwersalne przyłącze urządzenia do nadmuchiwania/wypuszczania powietrza
- Zdejmowana dysza dla łatwego i wygodnego przechowywania
- Wyłącznik z blokadą
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



	M18 BBL-0
Pojemność akumulatora (Ah)	–
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Objętość powietrza (m³/min)	0 - 2.9
Prędkość wydmuchu (km/h)	0 - 42.8
Obroty wentylatora (obr/min)	0 - 18,700
Długość bez dyszy (mm)	375
Waga z akumulatorem (kg)	1.2
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933446216

M18 AF | M18™ WENTYLATOR

- Dzięki zasilaniu AC/DC użytkownik może korzystać z M18™ REDLITHIUM-ION™ lub zasilania sieciowego, jeśli jest dostępne
- Trzy poziomy regulacji prędkości zapewniają optymalizację przepływu powietrza do 1290 m/h
- Wydajna cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu o powierzchni 3,6 x 4 m
- Regulowana głowica pozwala użytkownikowi korzystać z wentylatora na różnych wysokościach i w różnych położeniach, w zakresie 120°
- Akumulator M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah zapewnia trzy godziny pracy z prędkością „3”
- Niewielkie wymiary i wbudowany uchwyt do przenoszenia zwiększają mobilność urządzenia
- Gumowe nóżki zapewniają stabilność i eliminują ryzyko zarysowania powierzchni
- Dzięki punktom montażowym istnieje możliwość zainstalowania wentylatora na ścianie
- Zasilacz sieciowy w zestawie



	M18 AF-0
Pojemność akumulatora (Ah)	–
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Prędkość przepływu powietrza 1 (m/h)	760
Prędkość przepływu powietrza 2 (m/h)	1000
Prędkość przepływu powietrza 3 (m/h)	1290
Waga z akumulatorem (kg)	2.7
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933451022

M18 JSR | M18™ RADIO W MIEJSCU PRACY

- Wysokiej jakości system audio - tuner AM/FM, z cyfrowym procesorem, zapewnia najwyższą jakość odbioru i czystość sygnału
- Podwójny głośnik z pasywnymi radiatorami - dostarcza głośny, czysty dźwięk z głębokim, dokładnym basem
- Korektor dający się dostosować zapewnia wyższą jakość dźwięku i programowanie 10 stacji
- Zasłepki absorbujące wstrząsy i metalowe siatki głośnika chronią w razie upadków, kontaktu z wodą i odpadami na stanowisku pracy
- Wbudowane uchwyty - pozwalają na łatwe przenoszenie i przechowywanie
- Zasilanie bateriami Milwaukee® M18™ albo poprzez wyjście prądu przemiennego (AC). Czas pracy do 12 godz. z akumulatorem M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- Wodoszczelna komora chroni urządzenia przenośne
- Zabezpieczone wyjście USB 2,1 A służy do ładowania urządzeń w obu trybach, prądu przemiennego i prądu stałego (AC/DC)
- W wyposażeniu znajduje się pomocniczy przewód przyłączeniowy, 2 x baterie AAA. Baterie Milwaukee® sprzedawane są osobno.



	M18 JSR-0
Napięcie (DC) (V)	18
Napięcie (AC) (V)	220 - 240
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	–
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Zakres strojenia AM (kHz)	522 - 1629
Zakres strojenia FM (MHz)	87.50 - 108.00
Wymiary (mm)	402 x 197 x 197
Waga z akumulatorem (kg)	4.9
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933451250

M18 JSR DAB+ | M18™ RADIO W MIEJSCU PRACY DAB+

- Wysokiej jakości system audio - tuner DAB+/FM, z cyfrowym procesorem, zapewnia najwyższą jakość odbioru i czystość sygnału
- DAB+ zapewnia najlepszą jakość dźwięku i dodatkowe informacje takie jak: tytuł utworu, wykonawcę / zespół, występ, dokładny czas...
- Podwójny głośnik z pasywnymi radiatorami dostarcza głośny, czysty dźwięk z głębokim, dokładnym basem
- Korektor dający się dostosować zapewnia wyższą jakość dźwięku i programowanie 10 stacji
- Zasłepki absorbujące wstrząsy i metalowe siatki głośnika chronią w razie upadków, kontaktu z wodą i odpadami na stanowisku pracy
- Wbudowane uchwyty pozwalają na łatwe przenoszenie i przechowywanie
- Zasilanie bateriami Milwaukee® M18™ albo poprzez wyjście prądu przemiennego (AC). Czas pracy do 12 godz. z akumulatorem M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- Wodoszczelna komora urządzenia chroni urządzenia przenośne
- Zabezpieczone wyjście USB 2,1 A służy do ładowania urządzeń w obu trybach, prądu przemiennego i prądu stałego (AC/DC)
- W wyposażeniu znajduje się pomocniczy przewód przyłączeniowy, 2 x baterie AAA. Baterie Milwaukee® sprzedawane są osobno.



	M18 JSR DAB+-0
Napięcie (DC) (V)	18
Napięcie (AC) (V)	220 - 240
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	–
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Zakres strojenia AM (kHz)	–
Zakres strojenia FM (MHz)	87.50 - 108
Zakres strojenia DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Wymiary (mm)	402 x 197 x 197
Waga z akumulatorem (kg)	4.9
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933451251

M18 RC

M18™ RADIO/ ŁADOWARKA W MIEJSCU PRACY

- Wbudowana funkcja ładowania umożliwia szybkie i wygodne ładowanie każdej baterii M18™ lub urządzenia elektronicznego za pośrednictwem portu USB
- Cyfrowy odbiornik bluetooth: odtwarza muzykę w odległości maks. 30 m od smartfona, komputera lub tabletu
- Uniwersalność AC/DC: zasilane z akumulatora M18™ lub z sieci 230 V
- Ekskluzywny tuner AM/FM z procesorem cyfrowym zapewnia najwyższą dokładność odbioru i czystość sygnału
- Ulepszone głośniki i wzmacniacz 40 W dają bogaty, pełny dźwięk
- Dodatkowy schowek, uszczelniony na wypadek złych warunków pogodowych, chroni odtwarzacze MP3 i inne urządzenia audio
- Wzmocniona konstrukcja wstrząsoodporna i metalowe uchwyty stanowią zabezpieczenie przed trudnymi warunkami w miejscu pracy
- Equalizer dopasowany do indywidualnego zamówienia i nastawienie 10 stacji
- Zabezpieczone wyjście USB 2,1 A służy do ładowania urządzeń w obu trybach, prądu przemiennego i prądu stałego (AC/DC)
- W wyposażeniu znajduje się pomocniczy przewód przyłączeniowy, 2 x baterie AAA. Baterie Milwaukee® sprzedawane są osobno.

	M18 RC-0
Napięcie (DC) (V)	18
Napięcie (AC) (V)	220 - 240
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	–
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Wymiary (mm)	300 x 307 x 370
Moc głośników (W)	40
Waga (kg)	7.7
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933446639



Na pokładzie otwieracz



Cyfrowy odbiornik Bluetooth®



Wbudowana funkcja ładowania umożliwia ładowanie urządzeń elektronicznych



Wbudowana funkcja ładowania umożliwia ładowanie każdej baterii M18™



Dodatkowy schowek, uszczelniony na wypadek złych warunków pogodowych



M12 LATARKA LED **M12** TRUEVIEW™ REFLEKTOR LED **M18** LATARKA LED **M12** TRUEVIEW™ LATARKA KIESZONKOWA LED **M18** TRUEVIEW™ LAMPA PRZENOŚNA **M12** TRUEVIEW™ LATARNIA LED **M18** TRUEVIEW™ LATARNIA LED **M18** TRUEVIEW™ LATARKA LED DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI **M18** TRUEVIEW™ LAMPA STOJĄCA LED

Z ZADANIA OŚWIETLENIA ...

....DO OŚWIETLENIA POWIERZCHNI

STOSOWANIE

TRUEVIEW™ oferuje profesjonalistom możliwość przyniesienia lampy do miejsca pracy, jak również regulacji intensywności wiązki i kierunku świecenia w celu większej wydajności w miejscu prac

DZIAŁANIE

Dzięki wykorzystaniu diod LED o wysokiej jakości, innowacyjnej optyki Milwaukee® i akumulatorów REDLITHIUM-ION™, światła TrueView™ świeci jaśniej i dłużej.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Wzmocniona i odporna na uderzenia obudowa i soczewki oraz diody LED, sprzątają wyzwanią użytkownika profesjonalnego.

M18 IL | M18™ TRUEVIEW™ LAMPA PRZENOŚNA

- WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLENIE TRUEVIEW™ łączy w sobie najbardziej zaawansowaną technologię LED, różnorodne wzornictwo i baterie REDLITHIUM-ION™, które zapewnią naszym rzemieślnikom większą produktywność, gdy mierzą się z wyzwaniami dnia. Każda latarka TRUEVIEW™ jest w pełni regulowana, oraz bardziej wytrzymała na uszkodzenia niż inne tego typu produkty na rynku
- Lampa zawierająca trzy diody świecące, z 2 nastawami światła, dostarcza 300 lm przy nastawie wysokiej i 130 lm przy nastawie niskiej
- Głowica obracająca się o 45° do przodu i do tyłu daje zasięg 180°
- Wyjmowana soczewka umożliwia użytkownikowi wymianę uszkodzonych soczewek zamiast wymiany całego urządzenia
- 2 regulowane metalowe haczyki do zawieszania w pozycji pionowej i poziomej
- Do 15 godzin pracy z akumulatorem M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah przy ustawionym wysokim poziomie oświetlenia
- Dzięki niewielkim rozmiarom działa w miejscach, gdzie nie mieszczą się inne lampy
- Zabezpieczona przed rozbryzgami wody pod wszystkimi kątami (IP24)
-



	M18 IL-0
Pojemność akumulatora (Ah)	–
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
System	M18
Kompatybilność baterii	Akum. Milwaukee® M18™
Typ żarówki	dioda LED
Moc strumienia świetlnego (Lumen)	300 / - / 130 / -
Waga z akumulatorem (kg)	1.2
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4932430564

M18 LL | M18™ TRUEVIEW™ LATARNIA LED

- WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLENIE TRUEVIEW™ łączy w sobie najbardziej zaawansowaną technologię LED, różnorodne wzornictwo i baterie REDLITHIUM-ION™, które zapewnią naszym rzemieślnikom większą produktywność, gdy mierzą się z wyzwaniami dnia. Każda latarka TRUEVIEW™ jest w pełni regulowana, oraz bardziej wytrzymała na uszkodzenia niż inne tego typu produkty na rynku
- Wiązka regulowana w zakresie 180-360° - uniwersalna konstrukcja umożliwia użytkownikowi wybór oświetlenia przestrzennego lub roboczego
- Najlepsze osiągi w swojej klasie - niezrównany strumień świetlny 700 lumenów, przeznaczony do oświetlania dużych obszarów
- Potężna ładowarka z portem USB ładuje tablety, smartfony, odtwarzacze MP3 i inne urządzenia elektroniczne
- Wytrzymałość w miejscu pracy - mocna konstrukcja z odporną na uderzenia soczewką wytrzymującą trudne warunki w miejscu pracy
- 4 ustawienia światła dostarczają: 700 lm przy nastawie wysokiej i ostrzegawczej (100%), 350 lm przy średniej (50%), 70 lm przy niskiej (10%)
- Do 9 godzin pracy z akumulatorem M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah przy ustawionym wysokim poziomie oświetlenia
- 2 haczyki do zawieszania
- Zabezpieczona przed rozbryzgami wody pod wszystkimi kątami (IP24)



	M18 LL-0
Pojemność akumulatora (Ah)	–
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
System	M18
Kompatybilność baterii	Akum. Milwaukee® M18™
Typ żarówki	dioda LED
Moc strumienia świetlnego (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Odległość wiązki (m)	29
Waga z akumulatorem (kg)	1.4
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4932430563

M18 AL | M18™ TRUEVIEW™ LATARKA LED DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI

- WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLENIE TRUEVIEW™ łączy w sobie najbardziej zaawansowaną technologię LED, wszechstronne wzornictwo i baterie REDLITHIUM-ION™, które zapewnią naszym rzemieślnikom większą produktywność, gdy mierzą się z wyzwaniami dnia. Każda latarka TRUEVIEW™ jest w pełni regulowana, oraz bardziej wytrzymała na uszkodzenia niż inne tego typu produkty na rynku.
- Ośmiem wysokowydajnych diod LED dostarcza strumień światła 1500 lumenów – nawet o 30% jaśniejsza niż światła halogenowe 250 W
- Do 8 godzin pracy z akumulatorem M18™ REDLITHIUM-ION™, 4.0 Ah, na dwóch poziomach jasności, przy czym nie nagrzewa się nadmiernie
- Kompaktowa konstrukcja klatki zapewnia doskonałą trwałość
- Wygodny wbudowany uchwyt - możliwość zawieszania w pionie lub poziomie
- Zintegrowane wieszaki na rurę (maks. 13 mm), do dziurki od klucza, na belkę poprzeczną i na uchwyt zapewniają użytkownikowi maksymalną wszechstronność i może być stosowana bez użycia rąk
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



	M18 AL-0
Pojemność akumulatora (Ah)	–
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
System	M18
Kompatybilność baterii	Akum. Milwaukee® M18™
Typ żarówki	dioda LED
Moc strumienia świetlnego (Lumen)	1500 / - / 780 / -
Waga z akumulatorem (kg)	2.1
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4932430392