

OBRÓBKA METALU

#MILWAUKEETOOL    WWW.MILWAUKEETOOL.PL



B4-32 | 4-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 1050W

- Mocny silnik o mocy 1050W
- Wiertarka bezударowa o czterech prędkościach do trudnego wiercenia otworu o średnicy do 32 mm w stali
- Mocna metalowa obudowa, zainstalowana w pobliżu silnika
- Stożkowe wrzeciono ze stożkiem narzędziowym Morse'a do precyzyjnego prowadzenia
- Uchwyt stożkowy i napierśnik do poprawy bezpieczeństwa posługiwania się urządzeniem i podniesienia nacisku styku
- Odpowiednie do zastosowań stacjonarnych ze stojakiem do wiertarki magnetycznej DDH 32
- Kabel 4 m



	B4-32
Moc wejściowa (W)	1050
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr/min)	220
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr/min)	260
Pręđkość bez obciążenia bieg 3 (obr/min)	350
Pręđkość bez obciążenia bieg 4 (obr/min)	420
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	32
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	52
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	>200
Uchwyt narzędzia	MT3
Waga (kg)	9.7
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933380519

B2E 16 RLD | 2-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 900W

- Mocny silnik o mocy 900W
- Duży moment obrotowy i mniejsza prędkość do twardych zastosowań
- Regulacja prędkości
- Metalowa skrzynka przekładniowa dla najlepszej trwałości
- Metalowy uchwyt kluczykowy 16 mm
- Kabel 4 m



	B2E 16 RLD
Moc wejściowa (W)	900
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr/min)	0 - 750
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr/min)	0 - 1600
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	16
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	40
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	88
Uchwyt (mm)	16
Uchwyt narzędzia	M18 x 2.5
Waga (kg)	4.2
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933380482

HD2E 13 R | 2-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 705W

- Kompaktowy i mocny silnik o mocy 705W
- Elektronika: wstępny wybór prędkości
- Metalowa skrzynka przekładniowa dla najlepszej trwałości
- Metalowy uchwyt bezkluczowy 13 mm
- Miękką i ergonomiczną rękojęść dla bardziej komfortowego użytkowania
- Kabel 4 m



	HD2E 13 R
Moc wejściowa (W)	705
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr/min)	0 - 1050
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr/min)	0 - 2200
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	40
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	60
Uchwyt (mm)	13
Uchwyt narzędzia	½ x 20
Waga (kg)	2.7
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933390186

HDE 13 RQX

1-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 950W

- Kompaktowy i mocny silnik o mocy 950W
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Doskonale osiągi przy niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym
- Przemysłowy, metalowy, jednotulejowy, bezkluczowy uchwyt narzędziowy
- Automatyczna blokada wrzeciona
- Zmiana kierunku obrotów
- Kabel QUIK-LOK 4 m



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Moc wejściowa (W)	950	950
Pręđkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 850	0 - 850
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38	38
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	94	94
Uchwyt (mm)	13	13
Uchwyt narzędzia	½ x 20	½ x 20
Waga (kg)	2.0	2.0
Opakowanie	–	Walizka
Numer Artykułu	030250	4933428550

ZESTAW BIMETALOWYCH PIŁ WALCOWYCH 17 SZTUKOWY

Numer Artykułu



Metalowy, bezkluczowy uchwyt



Zmiana kierunku obrotów



Kabel QUIK-LOK

HDE 13 RQD | 1-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 825W

- Kompaktowy i mocny silnik o mocy 825W
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Doskonale osiągi przy niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym
- Uchwyt kluczykowy 1.5-13 mm
- Zmiana kierunku obrotów
- Kabel QUIK-LOK 4 m



	HDE 13 RQD
Moc wejściowa (W)	825
Pręđkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 500
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	101
Uchwyt (mm)	13
Uchwyt narzędzia	½ x 20
Waga (kg)	3.2
Opakowanie	–
Numer Artykułu	110750

PROSTOKĄTNA PRZYSTAWKA WIERTARKI.

Złączka, tuleja i głowica (46 mm x 95 mm).

Numer Artykułu

48062871



HDE 10 RQX | 1-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 725W

- Kompaktowy i mocny silnik o mocy 725W
- Elektroniczny przełącznik prędkości ułatwia łagodne rozpoczęcie pracy
- Doskonałe osiągi przy niskiej prędkości i wysokiego momentu obrotowego
- Przemysłowy, metalowy, jednotulejowy, bezkluczowy uchwyt narzędziowy
- Automatyczna blokada wrzeciona
- Zmiana kierunku obrotów
- Kabel QUIK-LOK 4 m



HDE 10 RQX	
Moc wejściowa (W)	725
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 850
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	63
Uchwyt (mm)	10
Uchwyt narzędzia	½ x 20
Waga (kg)	1.9
Opakowanie	–
Numer Artykułu	020250

HDE 6 RQ | 1-BIEGOWA WYSOKOOBROTOWA WIERTARKA O MOCY 725W

- Kompaktowy i mocny silnik o mocy 725W
- Metalowa skrzynka przekładniowa pozwala na precyzyjne osadzenie łożysk i kół zębatych
- Uchwyt kluczykowy 1,5-10 mm
- Ergonomiczna konstrukcja z uchwytem softgrip
- Zmiana kierunku obrotów
- Kabel QUIK-LOK 4 m



HDE 6 RQ	
Moc wejściowa (W)	725
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 4000
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	6
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	16
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	30
Uchwyt (mm)	10
Uchwyt narzędzia	½ x 20
Waga (kg)	1.4
Opakowanie	–
Numer Artykułu	010150

DE 13 RP | 1-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 630W

- Kompaktowy i mocny silnik o mocy 630W
- Elektronika: wstępny wybór prędkości obrotowej dla lepszych rezultatów wiercenia
- Technologia IMB - Integrated-Metal-Block oferuje najwyższą trwałość i stabilność
- Koła planetarne do przenoszenia dużych momentów obrotowych
- Metalowy uchwyt bezkluczowy (1,5-13 mm)
- Zmiana kierunku obrotów
- Łatwy dostęp do szczotek węglowych
- Kabel 4 m



DE 13 RP	
Moc wejściowa (W)	630
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 950
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	40
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	59
Uchwyt (mm)	13
Uchwyt narzędzia	½" x 20
Waga (kg)	2.1
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933409194

PIŁY WALCOWE

HOLE DOZER™

RIP GUARD™

LIMITED LIFETIME TOOTH BREAK WARRANTY

PLUG JACK™

NOWE BIMETALOWE KOBALTOWE PIŁY WALCOWE MILWAUKEE® HOLE DOZER™, ZAPEWNIĄ DOSKONAŁE OSIĄGI, NAWET W NAJCIEŻSZYCH ZASTOSOWANIACH.

- Limitowana dożywotnia gwarancja żywotności zębów
- Specjalna ochrona geometrii zębów zapewnia trwałość i maksymalny czas użytkowania
- Otwory ułatwiające usunięcie urobku (na zasadzie dźwigni):
 - grubych materiałów
 - cienkich materiałów
 - Minimalizowanie przestoju pomiędzy cięciami

Zestaw bimetalowych pił walcowych 7 sztukowy
Zawartość: 7 szt.
Piły walcowe: 19, 22, 25, 29, 38 mm
Trzpień do pił walcowych o średnicy 14 – 30 mm
(Nr art. 49567010)
1/8" klucz sześciokątny

49224083

Zestaw bimetalowych pił walcowych 10 sztukowy
Zawartość: 10 szt.
Piły walcowe: 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm.
Trzpień do pił walcowych o średnicy 14 – 30 mm
(Nr art. 49567010)
Trzpień do pił walcowych o średnicy 32 – 152 mm
(Nr art. 49569100)
2 x wiertło prowadzące, 1/8" klucz sześciokątny

49224201

Zestaw bimetalowych pił walcowych 14 sztukowy
Zawartość: 14 szt.
Piły walcowe: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm.
Trzpień do pił walcowych o średnicy 14 – 30 mm
(Nr art. 49567010)
Trzpień do pił walcowych o średnicy 32 – 152 mm
(Nr art. 49569100)
2 x wiertło prowadzące, 1/8" klucz sześciokątny

49224152

Zestaw bimetalowych pił walcowych 17 sztukowy
Zawartość: 17 szt.
Piły walcowe: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm.
Trzpień do pił walcowych o średnicy 14 – 30 mm
(Nr art. 49567010)
Trzpień do pił walcowych o średnicy 32 – 152 mm
(Nr art. 49569100)
2 x wiertło prowadzące, 1/8" klucz sześciokątny

OTWORNICA NASTAWNA

NR ARTYKUŁU 49560260

- CHARAKTERYSTYKA:**
- Do wycinania otworów o dużej średnicy na przewody klimatyzacyjne, wentylatory, świetliki i głośniki sufitowe.
 - Osłona przeciwpylowa zbierająca 100% pyłu podczas wiercenia w suficie.
 - Średnicę można regulować w zakresie od 51 do 178 mm co 6,4 mm.
 - Laserowo oznakowane średnice 51 - 178 mm.
 - Nadaje się do pracy z systemem suchej zabudowy (gr. do 25 mm) i płytami sufitowymi. Nie nadaje się do obróbki płyt OSB.



DE 10 RX | 1-BIEGOWA WYSOKOOBROTOWA WIERTARKA O MOCY 630W

- Kompaktowy i mocny silnik o mocy 630W
- Elektronika: wstępny wybór prędkości obrotowej dla lepszych rezultatów wiercenia
- Konstrukcja Zintegrowanego Bloku Metalowego (IMB) zapewnia najwyższą trwałość i stabilność
- Planetarna skrzynka przekładniowa dla małej prędkości i wysokiego momentu obrotowego
- Metalowy uchwyt FIXTEC (1.0-10 mm)
- Zmiana kierunku obrotów
- Łatwy dostęp do szczotek węglowych
- Kabel 4 m



DE 10 RX	
Moc wejściowa (W)	630
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 2700
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	21
Uchwyt (mm)	10
Uchwyt narzędzia	1/2" x 20
Waga (kg)	1.6
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933409211

DD 3-152

3-BIEGOWA WIERTNICA DIAMENTOWA KOMBI

- Silnik dużej mocy 1900W
- Optymalna prędkość robocza maksymalizująca osiągi i wydajność koronki
- Łagodny rozruch z bezstopniową regulacją prędkości
- Zabezpieczenie termiczne silnika
- Sprzęgło bezpieczeństwa
- Szybki montaż – pewne mocowanie silnika dla łatwego użytku i minimum wibracji
- Uchwyt w kształcie litery L dla lepszej równowagi
- 3-biegowa skrzynka przekładniowa
- Kabel 5 m z PRCD
- W wyposażeniu podłączenie odpylacza, klucze do demontażu do koron 1 1/4" UNC 32 mm i 41 mm



Do wiercenia na sucho i na mokro



3 biegowa skrzynka przekładniowa



Zabezpieczenie termiczne silnika

DD 3-152	
Moc wejściowa (W)	1900
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min)	550 / 1250 / 2700
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	152
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	202
Uchwyt narzędzia	1/2" G + 1 1/4" UNC
Waga (kg)	6.5
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933428000

KORONKI DIAMENTOWE DO WIERCENIA NA MOKRO

WCHP-SB 8–50 mm




- 1 Standardowy chwyt G 1/2".
- 2 Standardowy chwyt UNC 1 1/4".
- 3 Wygrawerowana średnica i typ koronki zapewniają trwałą widoczność.
- 4 Segmenty zgrzewane laserowo to gwarancja, że nie będą odrywać się.
- 4 Wysokość segmentu 10 mm zapewnia doskonałą żywotność.

- Bardzo cienki segment 2 mm zapewnia szybkie i agresywne wiercenie w betonie zbrojonym.
- Zamknięty segment wiercowy zapewnia niezwykle osiągi w trudnych warunkach.

Segmenty o unikalnej konstrukcji TURBO

- szlifowane wstępnie, dla uzyskania lepszych parametrów od pierwszego otworu.
- Jeden rowek zewnętrzny i dwa wewnętrzne umożliwiają lepsze chłodzenie i lepsze usuwanie materiału.

Ø (mm)	Opis	Chwyt koronki	Długość robocza B (mm)	Długość całkowita A (mm)	Numer Artykułu
8	WCHP-SB 8	1/2" Gas	70	135	4932352072
12	WCHP-SB 12	1/2" Gas	200	265	4932352074
14	WCHP-SB 14	1/2" Gas	300	365	4932352075
16	WCHP-SB 16	1/2" Gas	300	365	4932352077
18	WCHP-SB 18	1/2" Gas	300	365	4932352078
20	WCHP-SB 20	1/2" Gas	300	365	4932352079
22	WCHP-SB 22	1/2" Gas	300	365	4932352080
24	WCHP-SB 24	1/2" Gas	300	365	4932352081
25	WCHP-SB 25	1/2" Gas	300	365	4932352082
28	WCHP-SB 28	1/2" Gas	300	365	4932352083
30	WCHP-SB 30	1/2" Gas	300	365	4932352084
32	WCHP-SB 32	1/2" Gas	300	365	4932352085
35	WCHP-SB 35	1/2" Gas	300	365	4932352086
37	WCHP-SB 37	1/2" Gas	300	365	4932352087

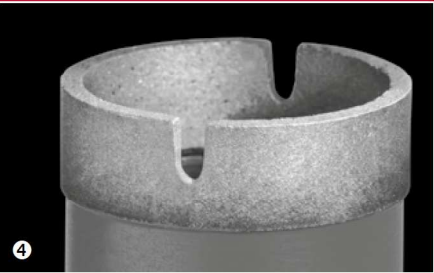

WCHP-SB 52–152 mm



Ø (mm)	Opis	Chwyt koronki	Długość robocza B (mm)	Długość całkowita A (mm)	Numer Artykułu
40	WCHP-SB 40	1/2" Gas	300	365	4932352088
42	WCHP-SB 42	1/2" Gas	300	365	4932352089
45	WCHP-SB 45	1/2" Gas	300	365	4932352090
50	WCHP-SB 50	1/2" Gas	300	365	4932352092
52	WCHP-SB 52	1 1/4" UNC	420	500	4932352734
62	WCHP-SB 62	1 1/4" UNC	420	500	4932352735
82	WCHP-SB 82	1 1/4" UNC	420	500	4932352736
92	WCHP-SB 92	1 1/4" UNC	420	500	4932352737
102	WCHP-SB 102	1 1/4" UNC	420	500	4932352738
112	WCHP-SB 112	1 1/4" UNC	420	500	4932352739
122	WCHP-SB 122	1 1/4" UNC	420	500	4932352740
132	WCHP-SB 132	1 1/4" UNC	420	500	4932352741
152	WCHP-SB 152	1 1/4" UNC	420	500	4932352742