

Brzeszczoły do narzędzia oscylacyjnego new






Szlifowanie ■

Żłobienie •

Ścieranie •

Cięcie •



ZMAKSYMALIZUJ SWOJĄ WYDAJNOŚĆ



HCS

Stal narzędziowa węglowa
Do cięcia drewna i tworzyw sztucznych.



BIM

Bimetal z 8% dodatkiem kobaltu
Do cięcia metalu, drewna zanieczyszczonego elementami metalowymi, tworzyw sztucznych.



BIM-TIN

Bimetal z 8% dodatkiem kobaltu, pokryty azotkiem tytanu
Idealny do pracy z drewnem, płytą wiórową, tworzywami sztucznymi, blachą, rurami miedzianymi i aluminium oraz profilami. Specjalna powłoka azotku tytanu wydłuża żywotność o 30%.



HM

Ostra węglowodorkowa HM
Idealny do pracy z drewnem, gwoździem i wkrętami, płytami gipsowo-kartonowymi tworzywami sztucznymi, blachą, miedzią, aluminium i stalą nierdzewną.

Uchwyt ze stali nierdzewnej

Chroni narzędzie przed korozją i rdzą, gwarantuje precyzyjną pracę i optymalne przeniesienie ruchu oscylacyjnego.

Trudnościeralna powłoka

Chroni ostrze przed rdzą i korozją.

Wzmocnione mocowanie narzędzia

Redukuje wibracje, gwarantuje większą kontrolę i precyzyjne cięcie.



CARBIDE GRIT

Tarnik pokryty nasypem z węgla spiekane
Do płytek, płyt gipsowo-kartonowych, betonu porowatego i podobnych materiałów budowlanych. Szeroki zakres zastosowań: usuwanie płytek ściennych i podłogowych, mniejsze wycięcia w miękkich płytkach ściennych, rowkowanie w betonie porowatym (ukrywanie kabli i rur).



GRIT


Tarnik pokryty nasypem diamentowym
Do płytek, płyt gipsowo-kartonowych, betonu porowatego i podobnych materiałów budowlanych. Szeroki zakres zastosowań: usuwanie płytek ściennych i podłogowych, mniejsze wycięcia w miękkich płytkach ściennych, rowkowanie w betonie porowatym (ukrywanie kabli i rur). Dzięki zastosowaniu nasypu diamentowego zwiększono żywotność i wydajność narzędzia.

WŁAŚCIWY DOBÓR NARZĘDZIA GWARANTUJE NAJLEPSZE REZULTATY!

Nasze piktogramy pomogą Ci dobrać najlepsze narzędzie dla Twojej pracy





UNIERSALNY UCHWYT CMT Pasuje do większości narzędzi oscylacyjnych dostępnych na rynku.

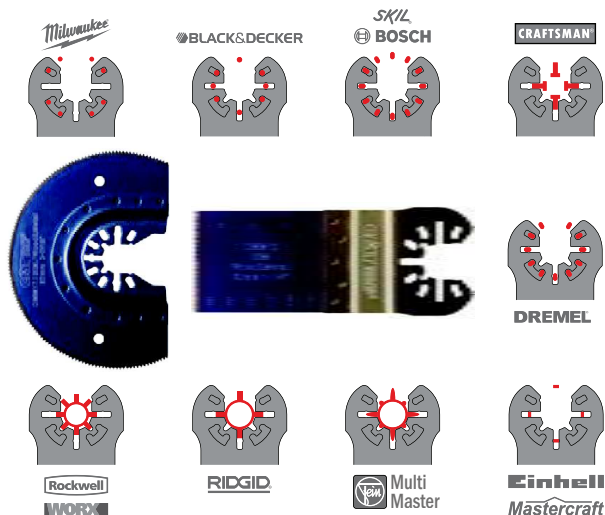

Brzeszczoty z tym mocowaniem mogą być pozycjonowane co 30 stopni.

Uchwyty do narzędzi oscylacyjnych firmy: Fein® SuperCut i Festool® Vecturo

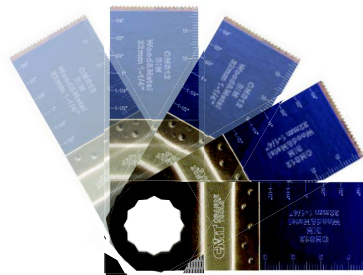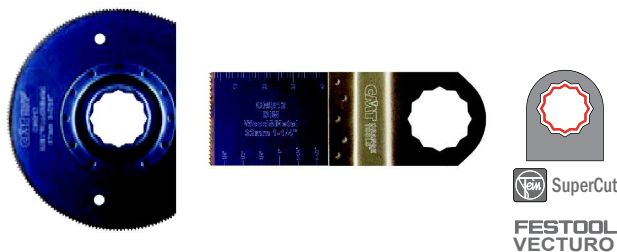

Brzeszczoty z tym mocowaniem mogą być pozycjonowane co 30 stopni.

OMA31



Uniwersalna para adapterów

Para wytrzymałych, uniwersalnych adapterów pozwala na przymocowanie brzeszczotów do narzędzi oscylacyjnych innych firm. Gwarantuje dobre spasowanie. Pasuje do urządzeń firm: Bosch, Chicago, Craftsman, Dremel, Fein, Makita, Milwaukee, Mastercraft, Ozito, Aeg, Rigid, Rockwell, Smart, Worx.

Sztuk	Symbol
2	OMA31-X2

Pły tarczowe
Brzeszczoły
Głowice i noże
Frezy trzpieniowe i zestawy
Frezy CNC i uchwyty
Wiertła
Frezy i wiertła do elektronarzędzi
Części wymienne
Otwornice
Elektronarzędzia i akcesoria
System meblowy OWO
Stoły warsztatowe RAMIA
Narzędzia PHIER
Ekspozytory

OMM01

OMS01

Brzeszczot 10mm do cięcia wgłębnego w drewnie.



TYP OSTRZA: HCS (stal węglowa) z utwardzonymi ostrzami.
MATERIAŁ: Drewno, płyta stolarska, płyta wiórowa, tworzywa sztuczne, rury i profile.
ZASTOSOWANIE: Instalacja krtek wentylacyjnych, przygotowywanie otworów pod gniazda sieciowe, przycinanie, piłowanie wgłębne w drewnie (otwory pod zamki, okucia). Naprawa i wymiana stolarki otworowej.




Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol	Symbol
1	10	28	18	Uchwyt uniwersalny	Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
				OMM01-X1	OMS01-X1

OMM02

OMS02

Brzeszczot 22mm do cięcia wgłębnego w drewnie.



TYP OSTRZA: HCS (stal węglowa) z utwardzonymi ostrzami.
MATERIAŁ: Drewno, płyta stolarska, płyta wiórowa, tworzywa sztuczne, rury i profile.
ZASTOSOWANIE: Instalacja krtek wentylacyjnych, przygotowywanie otworów pod gniazda sieciowe, przycinanie, piłowanie wgłębne w drewnie (kołki i czopy). Naprawa i wymiana stolarki otworowej.




Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol	Symbol
1	22	48	18	Uchwyt uniwersalny	Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
5	22	48	18	OMM02-X5	OMS02-X5

OMM03

OMS03

Brzeszczot 28mm do cięcia wgłębnego w drewnie.



TYP OSTRZA: HCS (stal węglowa) z utwardzonymi ostrzami.
MATERIAŁ: Drewno, płyta stolarska, płyta wiórowa, tworzywa sztuczne, rury i profile.
ZASTOSOWANIE: Instalacja krtek wentylacyjnych, przygotowywanie otworów pod gniazda sieciowe, przycinanie, piłowanie wgłębne w drewnie (kołki i czopy). Naprawa i wymiana stolarki otworowej.



Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol	Symbol
1	28	48	18	Uchwyt uniwersalny	Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
				OMM03-X1	OMS03-X1

OMM04

OMS04

Brzeszczot precyzyjny 34mm do drewna.



TYP OSTRZA: HCS (stal węglowa) z dwurzędowym utwardzonym ostrzem typu japońskiego.
MATERIAŁ: Drewno, drewno stolarskie, płyta stolarska, płyta wiórowa.
ZASTOSOWANIE: Dwurzędowe uzębienie gwarantuje precyzyjną i łatwą pracę w miękkim drewnie, a także pozwala na rozpoczęcie pracy dokładnie w wybranym miejscu.




Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol	Symbol
1	34	40	14	Uchwyt uniwersalny	Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
5	34	40	14	OMM04-X5	OMS04-X5
50	34	40	14	OMM04-X50	OMS04-X50

OMM05

OMS05

Brzeszczot 34mm z podwyższoną żywotnością do cięcia wgłębnego w drewnie.

TYP OSTRZA: Bi-Metal z 8% dodatkiem kobaltu.
MATERIAŁ: Drewno, płyta stolarska, płyta wiórowa, tworzywa sztuczne, rury i profile.
ZASTOSOWANIE: Instalacja kratki wentylacyjnych, przygotowywanie otworów pod gniazda sieciowe, przycinanie, piłowanie wgłębne w drewnie (kołki i czopy), naprawa i wymiana okien.




Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	34	40	18	OMM05-X1	OMS05-X1
5	34	40	18	OMM05-X5	OMS05-X5
50	34	40	18	OMM05-X50	OMS05-X50

OMM06

OMS06

Brzeszczot precyzyjny 68mm do drewna.

TYP OSTRZA: HCS (stal węglowa) z dwurzędowym utwardzonym ostrzem typu japońskiego.
MATERIAŁ: Drewno, drewno stolarskie, płyty stolarskie, płyta wiórowa.
ZASTOSOWANIE: Dwurzędowe uzębienie gwarantuje precyzyjną i łatwą pracę w miękkim drewnie, a także pozwala na rozpoczęcie pracy dokładnie w wybranym miejscu. Idealna szerokość do długich, płaskich poziomych cięć np do pracy przy ościeżnicach drzwiowych i listwach.




Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	68	40	14	OMM06-X1	OMS06-X1
5	68	40	14	OMM06-X5	OMS06-X5
50	68	40	14	OMM06-X50	OMS06-X50

OMM07

OMS07

Brzeszczot 68mm z podwyższoną żywotnością do cięcia wgłębnego w drewnie.

TYP OSTRZA: Bi-Metal z 8% dodatkiem kobaltu.
MATERIAŁ: Drewno, płyta stolarska, płyta wiórowa, tworzywa sztuczne, rury i profile.
ZASTOSOWANIE: Instalacja kratki wentylacyjnych, przygotowywanie otworów pod gniazda sieciowe, przycinanie, piłowanie wgłębne w drewnie (kołki i czopy). Naprawa i wymiana stolarki otworowej.




Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	68	40	18	OMM07-X1	OMS07-X1
5	68	40	18	OMM07-X5	OMS07-X5
50	68	40	18	OMM07-X50	OMS07-X50

OMM08

OMS08

Brzeszczot 87mm promieniowy do drewna.

TYP OSTRZA: HCS (stal węglowa) z utwardzonymi ostrzami.
MATERIAŁ: Drewno, płyta stolarska, płyta wiórowa, tworzywa sztuczne, rury i profile.
ZASTOSOWANIE: Instalacja kratki wentylacyjnych, przygotowywanie otworów pod gniazda sieciowe, przycinanie, piłowanie wgłębne w drewnie (kołki i czopy). Cięcie rur z tworzywa sztucznego (PCV).



Sztuk	W mm	TPI	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	87	18	OMM08-X1	OMS08-X1

Pły tarczowe

Brzeszczoły

Głowice i noże

Frezy trzpieniowe i zestawy

Frezy CNC i uchwyty

Wiertła

Frezy i wiertła do elektronarzędzi

Części wymienne

Otwornice

Elektronarzędzia i akcesoria

System meblowy OWO

Stoły warsztatowe RAMIA

Narzędzia PHIER

Ekspozytory

OMM09

OMS09

Brzeszczoł 10mm do cięcia wgłębnego w drewnie i metalu.



TYP OSTRZA: Bi-Metal z 8% dodatkiem kobaltu.
MATERIAŁ: Drewno, płyta wiórowa, tworzywa sztuczne, blacha, rury miedziane i aluminiowe oraz profile.
ZASTOSOWANIE: Przecinanie gwoździ, praca z materiałami nieżelaznymi, cięcie płyt kartonowo-gipsowych.

DREWNO I METAL

ZĘBY ROZWARTE, FREZOWANE

BIM



Twarde oraz miękkie drewno

Aluminium

Stal nierdzewna

Metale nieżelazne

Plastik

Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	10	28	18	OMM09-X1	OMS09-X1
5	10	28	18	OMM09-X5	OMS09-X5
50	10	28	18	OMM09-X50	OMS09-X50

OMM10

OMS10

Brzeszczoł 22mm do cięcia wgłębnego w drewnie.



TYP OSTRZA: Bi-Metal z 8% dodatkiem kobaltu.
MATERIAŁ: Drewno, płyta wiórowa, tworzywa sztuczne, blacha, rury miedziane i aluminiowe oraz profile.
ZASTOSOWANIE: Przecinanie gwoździ, cięcie rur miedzianych, cięcie płyt kartonowo-gipsowych.

DREWNO I METAL

ZĘBY ROZWARTE, FREZOWANE

BIM



Twarde oraz miękkie drewno

Aluminium

Stal nierdzewna

Metale nieżelazne


Plastik

Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	22	48	18	OMM10-X1	OMS10-X1
5	22	48	18	OMM10-X5	OMS10-X5
50	22	48	18	OMM10-X50	OMS10-X50

OMM11

OMS11

Brzeszczoł 28mm do cięcia wgłębnego w drewnie.

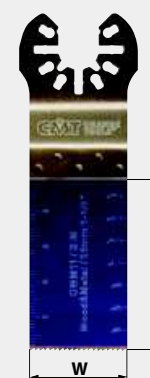

TYP OSTRZA: Bi-Metal z 8% dodatkiem kobaltu.
MATERIAŁ: Drewno, płyta wiórowa, tworzywa sztuczne, blacha, rury miedziane i aluminiowe oraz profile.
ZASTOSOWANIE: Przecinanie gwoździ, cięcie rur miedzianych i aluminiowych oraz profili, cięcie płyt kartonowo-gipsowych.

DREWNO I METAL

ZĘBY ROZWARTE, FREZOWANE

BIM



Twarde oraz miękkie drewno

Aluminium

Stal nierdzewna

Metale nieżelazne

Plastik

Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	28	48	18	OMM11-X1	OMS11-X1
5	28	48	18	OMM11-X5	OMS11-X5
50	28	48	18	OMM11-X50	OMS11-X50

OMM12

OMS12

Brzeszczoł precyzyjny 34mm do drewna.



TYP OSTRZA: Bi-Metal z 8% dodatkiem kobaltu.
MATERIAŁ: Drewno, płyta wiórowa, tworzywa sztuczne, blacha, rury miedziane i aluminiowe oraz profile.
ZASTOSOWANIE: Przecinanie gwoździ, cięcie rur miedzianych i aluminiowych oraz profili, cięcie płyt kartonowo-gipsowych.

DREWNO I METAL

ZĘBY ROZWARTE, FREZOWANE

BIM



Twarde oraz miękkie drewno

Aluminium

Stal nierdzewna


Metale nieżelazne

Plastik

Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	32	40	18	OMM12-X1	OMS12-X1
5	32	40	18	OMM12-X5	OMS12-X5
50	32	40	18	OMM12-X50	OMS12-X50

OMM13

OMS13

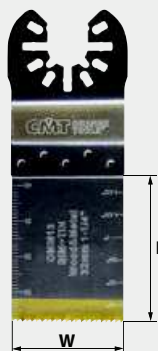

Brzeszczot 32mm z podwyższoną żywotnością do cięcia wgłębnego w drewnie i metalu.

TYP OSTRZA: Pokryty azotkiem tytanu Bi-Metal z 8% dodatkiem kobaltu.

MATERIAŁ: Drewno, płyta wiórowa, tworzywa sztuczne, blacha, rury miedziane i aluminiowe oraz profile.

ZASTOSOWANIE: Przycinanie gwoździ, cięcie rur miedzianych i aluminiowych oraz profili, cięcie płyt kartonowo-gipsowych.

DREWNO I METAL

ZĘBY ROZWARTÉ, FREZOWANE

BIM TIN

DŁUGA
ŻYWIOTNOŚĆTwarde oraz
miękkie
drewno


Aluminium

Stal
nierdzewnaMetale
nieżelaznePCV
Plastik130%
DŁUŻSZA
ŻYWIOTNOŚĆ

Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	32	40	18	OMM13-X1	OMS13-X1
5	32	40	18	OMM13-X5	OMS13-X5
50	32	40	18	OMM13-X50	OMS13-X50

OMM14

OMS14



Brzeszczot 35mm z podwyższoną żywotnością do cięcia wgłębnego o uniwersalnym zastosowaniu.

TYP OSTRZA: Ostrza węgliskowe najwyższej jakości.

MATERIAŁ: Drewno, hartowane gwoździe i wkręty, płyty gipsowo-kartonowe, tworzywa sztuczne, blacha, miedź, aluminium i stal nierdzewna (INOX).

ZASTOSOWANIE: Cięcie hartowanych wkrętów/gwoździ, stali nierdzewnej czy włókna szklanego.

DREWNO I METAL

ZĘBY ROZWARTÉ, FREZOWANE

HM

DŁUGA
ŻYWIOTNOŚĆTwarde oraz
miękkie
drewno


Aluminium

Stal
nierdzewnaMetale
nieżelaznePCV
Plastik2X
DŁUŻSZA
ŻYWIOTNOŚĆ

Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	35	40	20	OMM14-X1	OMS14-X1

OMM15

OMS15

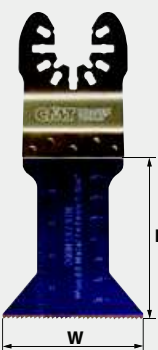

Brzeszczot 45mm do cięcia wgłębnego w drewnie i metalu.

TYP OSTRZA: Bi-Metal z 8% dodatkiem kobaltu.

MATERIAŁ: Drewno, płyty gipsowo-kartonowe, tworzywa sztuczne, blacha, rury miedziane i aluminiowe oraz profile.

ZASTOSOWANIE: Przycinanie gwoździ, cięcie rur miedzianych i aluminiowych oraz profili, cięcie płyt kartonowo-gipsowych.

DREWNO I METAL

ZĘBY ROZWARTÉ, FREZOWANE

BIM

Twarde oraz
miękkie
drewno

Aluminium

Stal
nierdzewnaMetale
nieżelaznePCV
Plastik

Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	45	48	18	OMM15-X1	OMS15-X1
5	45	48	18	OMM15-X5	OMS15-X5
50	45	48	18	OMM15-X50	OMS15-X50

OMM16

OMS16



Brzeszczot 45mm z podwyższoną żywotnością do cięcia wgłębnego w drewnie i metalu.

TYP OSTRZA: Pokryty azotkiem tytanu Bi-Metal z 8% dodatkiem kobaltu.

MATERIAŁ: Drewno budowlane, płyty gipsowo-kartonowe, tworzywa sztuczne, blacha, rury miedziane i aluminiowe oraz profile.

ZASTOSOWANIE: Przycinanie gwoździ, cięcie rur miedzianych i aluminiowych oraz profili, cięcie płyt kartonowo-gipsowych.

DREWNO I METAL

ZĘBY ROZWARTÉ, FREZOWANE

BIM TIN

DŁUGA
ŻYWIOTNOŚĆTwarde oraz
miękkie
drewno

Aluminium

Stal
nierdzewnaMetale
nieżelaznePCV
Plastik130%
DŁUŻSZA
ŻYWIOTNOŚĆ

Sztuk	W mm	I mm	TPI	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	45	48	18	OMM16-X1	OMS16-X1
5	45	48	18	OMM16-X5	OMS16-X5
50	45	48	18	OMM16-X50	OMS16-X50

OMM17



Brzeszczot promieniowy 87mm do drewna i metalu.

TYP OSTRZA: Bi-Metal z 8% dodatkiem kobaltu.
MATERIAŁ: Drewno, płyty fanirowane, tworzywa sztuczne, panele, blacha, rury miedziane i aluminiowe oraz profile.
ZASTOSOWANIE: Przecinanie gwoździ, wycinanie ościeżnic, parkietów, aluminiowych profili.

DREWNO I METAL

DŁUGA ŻYWIOTNOŚĆ

BIM



Twarde oraz miękkie drewno

Aluminium

Stal nierdzewna

Metale nieżelazne

Plastik

OMS17



Sztuk	W mm	TPI	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	87	20	OMM17-X1	OMS17-X1

OMM18



Brzeszczot promieniowy 87mm z podwyższoną żywotnością do drewna i metalu.

TYP OSTRZA: Pokryty azotkiem tytanu Bi-Metal z 8% dodatkiem kobaltu.
MATERIAŁ: Drewno, płyty z włókna cementowego, blacha, rury miedziane i aluminiowe oraz profile.
ZASTOSOWANIE: Cięcie płyt gipsowo-kartonowych, cięcie małych kształtek aluminiowych, cięcie włókna szklanego wzmocnionego żywicą epoksydową (np.: deska rozdzielcza łodzi)

DREWNO I METAL

DŁUGA ŻYWIOTNOŚĆ

BIM TIN



Twarde oraz miękkie drewno

Aluminium

Stal nierdzewna

Metale nieżelazne

Plastik


130%
DŁUŻSZA ŻYWIOTNOŚĆ

OMS18



Sztuk	W mm	TPI	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	87	20	OMM18-X1	OMS18-X1

OMM19

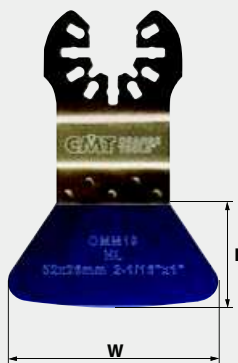

OMS19



Sztywny skrobak 52mm do uniwersalnego zastosowania.

TYP OSTRZA: Sztywny skrobak wykonany ze stali wysoko stopowej.
ZASTOSOWANIE: Usuwanie zaprawy lub kleju do płytek, usuwania resztek zapraw i betonów, usuwanie twardych, kruchych pozostałości kleju do dywanów.

MULTI-MAT

HL



Ostre ostrze

Sztuk	W mm	I mm	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	52	26	OMM19-X1	OMS19-X1
5	52	26	OMM19-X5	OMS19-X5

OMM20



OMS20



Elastyczny skrobak 52mm do uniwersalnego zastosowania.

TYP OSTRZA: Elastyczny skrobak wykonany ze stali wysoko stopowej.
ZASTOSOWANIE: Usuwanie spoiw silikonowych, pozostałości farb i miękkich pozostałości po kleju.

MULTI-MAT

HL



Sztuk	W mm	I mm	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	52	45	OMM20-X1	OMS20-X1
5	52	45	OMM20-X5	OMS20-X5

OMM21

OMS21

Narożny skrobak 28mm do uniwersalnego zastosowania.



TYP OSTRZA: Narożny skrobak wykonany ze stali wysoko stopowej.
ZASTOSOWANIE: Cięcie miękkich dylatacji, cięcie materiałów izolacyjnych, usuwanie resztek uszczelnień okiennych.

MULTI-MAT

HL



Ostre ostrze

Sztuk	W mm	L mm	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	28	50	OMM21-X1	OMS21-X1
5	28	50	OMM21-X5	OMS21-X5
50	28	50	OMM21-X50	OMS21-X50

OMM22


Brzeszczot promieniowy 87mm z nasypem węglkowym.



TYP OSTRZA: Nasyp węglkowy.
MATERIAŁ: Płytki ceramiczne, płyty gipsowo-kartonowe, beton porowaty oraz podobne materiały budowlane.
ZASTOSOWANIE: Usuwanie płytek ściennych i podłogowych, mniejsze wycięcia w miękkich płytkach ściennych, rowkowanie w betonie porowatym (ukrywanie kabli i rur).

SPECJALNE

CARBIDE GRIT



Sztuk	W mm	K mm	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	87	2,2	OMM22-X1	OMS22-X1

OMM23

Brzeszczot promieniowy 87mm z nasypem diamentowym o podwyższonej żywotności.




TYP OSTRZA: Pokrycie powłoką diamentową zapewnia bardzo długą żywotność.
MATERIAŁ: Płyty gipsowo-kartonowe, beton komórkowy, materiały budowlane, włókno szklane.
ZASTOSOWANIE: Usuwanie płytek ściennych i podłogowych, mniejsze wycięcia w miękkich płytkach ściennych, usuwanie spoin płytek ściennych, tworzenie wgłębk w tworzywach sztucznych, także tych wzmocnionych włóknem szklanym.

SPECJALNE

DŁUGA ŻYWIOTNOŚĆ

GRIT



Sztuk	W mm	K mm	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	87	1,6	OMM23-X1	OMS23-X1
25	87	1,6	OMM23-X25	OMS23-X25

OMM24


Brzeszczot promieniowy 65mm z nasypem węglkowym.



TYP OSTRZA: Nasyp węglkowy.
MATERIAŁ: Płytki ceramiczne, płyty gipsowo-kartonowe, beton porowaty oraz podobne materiały budowlane.
ZASTOSOWANIE: Usuwanie płytek ściennych i podłogowych, mniejsze wycięcia w miękkich płytkach ściennych, rowkowanie w betonie porowatym (ukrywanie kabli i rur).

SPECJALNE

CARBIDE GRIT



Sztuk	W mm	K mm	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	65	1,6	OMM24-X1	OMS24-X1

OMM25




Trójkątny tarnik węglkowy 80mm.

TYP OSTRZA: Nasyp węglkowy.

MATERIAŁ: Płytki ceramiczne, płyty gipsowo-kartonowe, beton komórkowy, materiały budowlane, drewno, pozostałości wykładzin podłogowych.

ZASTOSOWANIE: Usuwanie zaprawy lub kleju do płytek, usuwania resztek kleju, zgrubne szlifowanie drewna, betonu, szybka obróbka ubytkowa.

SPECJALNE CARBIDE GRIT



Sztuk	W mm	Symbol
1	80	Uchwyt uniwersalny OMM25-X1

OMM26




Dwustronny tarnik węglkowy palcowy 35mm.

TYP OSTRZA: Nasyp węglkowy z obu stron.

MATERIAŁ: Płytki ceramiczne, płyty gipsowo-kartonowe, beton komórkowy, materiały budowlane, drewno, pozostałości wykładzin podłogowych.

ZASTOSOWANIE: Usuwanie zaprawy lub kleju do płytek, usuwania resztek kleju, zgrubne szlifowanie drewna, betonu, szybka obróbka ubytkowa.

SPECJALNE CARBIDE GRIT



Sztuk	W mm	Symbol
1	35	Uchwyt uniwersalny OMM26-X1

OMM27




Brzeszczot promieniowy z nasypem diamentowym o podwyższonej żywotności 65mm.

TYP OSTRZA: Pokryte powłoką diamentową, zapewnia bardzo długą żywotność.

MATERIAŁ: Płyty gipsowo-kartonowe, beton komórkowy, materiały budowlane, włókno szklane.

ZASTOSOWANIE: Usuwanie płytek ściennych i podłogowych, mniejsze wycięcia w miękkich płytkach ściennych, usuwanie spoin płytek ściennych, tworzenie wnęk w tworzywach sztucznych, także tych wzmocnionych włóknem szklanym.

SPECJALNE DŁUGA ŻYWIOTNOŚĆ GRIT



OMS27



Sztuk	W mm	K mm	Symbol	Symbol
1	65	2	Uchwyt uniwersalny OMM27-X1	Fein® SuperCut i Festool® Vecturo OMS27-X1

OMM28




Brzeszczot segmentowy z nasypem diamentowym o podwyższonej żywotności 57mm.

TYP OSTRZA: Pokryte powłoką diamentową, zapewnia bardzo długą żywotność.

MATERIAŁ: Płytki ceramiczne, marmur, żywice epoksydowe.

ZASTOSOWANIE: Usuwanie fug i zapraw nawet z najtrudniejszych powierzchni. Efektywny kształt pozwala na agresywną pracę bez obawy o uszkodzenie płytek. Praca w marmurze, ukrywanie przewodów pod tynkiem i w innych materiałach. Ostrze zostało specjalnie zaprojektowane do pracy z twardymi zaprawami.

SPECJALNE DŁUGA ŻYWIOTNOŚĆ GRIT



Sztuk	W mm	K mm	Symbol
1	57	2	Uchwyt uniwersalny OMM28-X1
25	57	2	OMM28-X25


OMM29

OMS29

Węglkowy tarnik do usuwania spoin i zapraw 65mm.



TYP OSTRZA: Nasyp węglkowy.
MATERIAŁ: Spoiny płytek ceramicznych, beton, kamień.
ZASTOSOWANIE: Usuwanie spoin, zapraw, klejów z płytek i innych materiałów. Nadaje się do usuwania pozostałości wykładzin z powierzchni mineralnych. Specjalna konstrukcja pozwala na pracę nawet w narożnikach 90°.

SPECJALNE **CARBIDE GRIT**


Sztuk	W mm	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	65	OMM29-X1	OMS29-X1

OMM30

OMS30

Trójkątna perforowana stopa szlifierska 93mm.



TYP OSTRZA: System szybkiej wymiany materiału ściernego Velcro®.
ZASTOSOWANIE: Idealne szlifowanie większości materiałów dzięki szerokiej gamie papierów ściernych.

MULTI-MAT **Velcro®**

Sztuk	W mm	Symbol Uchwyt uniwersalny	Symbol Fein® SuperCut i Festool® Vecturo
1	93	OMM30-X1	OMS30-X1

OMA30000

Trójkątne włókno szlifierskie 93mm



TYP OSTRZA: System szybkiej wymiany materiału ściernego Velcro®. Przeznaczone do użycia z OMM30 i OMS30.
ZASTOSOWANIE: Nadaje się do wydobywania słojów drewna (rustykalny wygląd), odrdzewianie metalu, matowienie lakierów. Usuwa brud i osad bez niszczenia powierzchni.



Sztuk	W mm	Symbol Uchwyt uniwersalny
4	93	OMA30000-X4

OMA30

Perforowany papier ścierny 93mm z tlenkiem aluminium do drewna.



TYP OSTRZA: System szybkiej wymiany materiału ściernego Velcro®. Przeznaczone do użycia z OMM30 i OMS30.
ZASTOSOWANIE: Nadaje się do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, płyty wiórowej, sklejki, płyt budowlanych, do wstępnego szlifowania chropowatych, nierównych belek i desek. Zalecamy użycie odciągu pyłu. Tlenek aluminium gwarantuje długą żywotność i wydajność.



Sztuk	W mm	Grit	Symbol Uchwyt uniwersalny
10	93	40	OMA30040-X10
10	93	60	OMA30060-X10
10	93	80	OMA30080-X10
10	93	100	OMA30100-X10
10	93	120	OMA30120-X10
10	93	180	OMA30180-X10
10	93	240	OMA30240-X10