

## Seria 552


**Diamentowe otwornice CMT** zostały stworzone specjalnie dla profesjonalistów którzy muszą pracować w ekstremalnie twardych materiałach, takich jak: gres, porcelana, granit, kamień, włókno szklane, płyty gipsowo-kartonowe, płyty Perspex<sup>®</sup>, a także płytki ceramiczne. Otwornice diamentowe sprawdzają się tam gdzie nie radzą sobie standardowe otwornice. Oferowane narzędzia gwarantują doskonałą wydajność i trwałość, nawet w najtwardszych materiałach.

**10X**  
DŁUŻSZA  
ŻYWOTNOŚĆ



### Diament.



Dzięki unikalnej budowie cząsteczek diamentu stworzyliśmy wyjątkowo wytrzymałe narzędzie, które zapewnia szybką i czystą pracę, a także ma 10 krotnie wydłużoną żywotność.



### Nasyp diamentowy.

Otwornice zaprojektowane specjalnie dla profesjonalistów, wierzących w bardzo twardych materiałach, w których nie sprawdzają się otwornice standardowe. Produkt gwarantuje wyśmienitą pracę i nieosiągalną dla konkurencji żywotność.

Do materiałów:

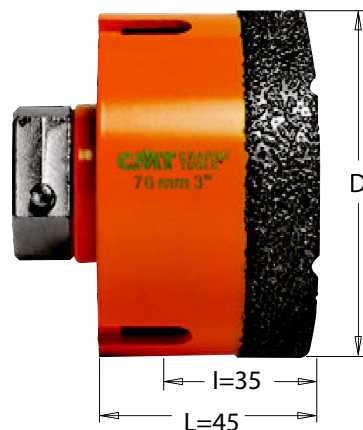

D mm	Płytki (ceramiczne i gresowe), kamień, cegła, beton - RMP*	S	SYMBOL
5	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-005
6	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-006
8	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-008
10	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-010
12	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-012
14	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-014
16	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-016

\* optymalna ilość obrotów na minutę

D mm	Płytki (ceramiczne i gresowe), kamień, cegła, beton - RMP*	S	SYMBOL
18	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-018
20	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-020
25	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-025
32	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-032
35	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-035
38	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-038
51	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-051
55	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-055
68	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-068
76	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-076
111	1500 ~ 4000	heksagonalny	552-111

\* optymalna ilość obrotów na minutę

I - Maksymalna głębokość pracy  
L - Wysokość całkowita otwornicy



Opis	SYMBOL
Wosk przeznaczony do doskonałego chłodzenia i smarowania. Pojemnik 100ml.	552-WAX



Wypełnione woskiem chłodzącym

Opis	SYMBOL
Do otwornic diamentowych $\varnothing \leq 30\text{mm}$ (1-3/16"). Sześciokątny trzpień 10mm (25/64") z 8mm diamentowym wiertłem centrującym, całkowita długość 143mm (5-5/8").	552-DD1



Wypełnione woskiem chłodzącym

Opis	SYMBOL
Do otwornic diamentowych $\varnothing \geq 32\text{mm}$ (1-1/4"). Sześciokątny trzpień 13mm (1/2") z 10mm diamentowym wiertłem centrującym, całkowita długość 143mm (5-5/8").	552-DD2

**„na sucho”**  
krok po kroku



Płyty tarczowe  
Brzeszczy  
Głowice i noże  
Frezy trzpieniowe i zestawy  
Frezy CNC i uchwyty  
Wiertła  
Frezy i wiertła do elektronarzędzi  
Części wymienne  
Otwornice  
Elektronarzędzia i akcesoria  
System meblowy OWO  
Stoly warsztatowe RAMIA  
Narzędzia PHER  
Ekspozytory