




IRIMO

10. ŚCIĄGACZE




Ściągacze

UNIWERSLANY ŚCIĄGACZ 2-RAMIENNY




- Wykończenie: ocynk, z trzpieniem hartowanym indukcyjnie
- Szyna i ramiona produkowane w kutej stali
- Mocny, zarazem lekki kształt
- Zabezpieczenie na górze śruby dla prostego użycia
- Poprzez odwrócenie ramion może być stosowany jako wewnętrzny lub zewnętrzny
- System szybkiego ustawienia nakrętki

R			A mm	B mm	L mm	$\frac{W}{T_n}$	g
701-90-1	N1	1	90	100	130	4	900
701-130-1	N11	1	130	100	130	4	980
701-160-1	N2	1	160	150	210	6	2.450
701-200-1	N21	1	200	150	210	6	2.880
701-250-1	N3	1	250	205	280	8	6.950
701-350-1	N31	1	350	205	280	8	7.680




R	R	mm	g	R	L mm	g	R	L mm	g
701-90-1	701-90-S	M14x1,5x130	175	701-90-K	95	528	701-90-B	136	315
701-130-1	701-90-S	M14x1,5x130	175	701-90-K	95	528	701-130-B	177	485
701-160-1	701-160-S	M20x2x210	575	701-160-K	150	1.058	701-160-B	217,5	890
701-200-1	701-160-S	M20x2x210	575	701-160-K	150	1.058	701-200-B	262	1.360
701-250-1	701-250-S	M27x2x280	1.275	701-250-K	202	3.262	701-250-B	330	2.750
701-350-1	701-250-S	M27x2x280	1.275	701-250-K	202	3.262	701-350-B	430	3.575

ŚIĄGACZ CENTRUJĄCY 2-RAMIENNY




- Wykończenie: ocynk, z trzpieniem hartowanym indukcyjnie
- Szyna i ramiona produkowane w kutej stali
- Idealny do usuwania małych części, takich jak zaciski akumulatora, kół pasowych, innych kół, łożysk, itp.
- Automatyczne chwytanie

R		A mm	B mm	$\frac{W}{T_n}$	g
702-40-1	1	60	40	0,50	180
702-65-1	1	65	65	0,50	190
702-80-1	1	80	80	1,00	220





		 mm	 g		 mm	 g		 mm	 g		 mm	 g
702-40-1	702-40-S	M10x1,5x100	61	702-40-K	54,5	40	702-40-B	42x13	20	702-40-P	33,5x3	20
702-65-1	702-65-S	M10x1,5x105	63	702-65-K	88	74			20			20
702-80-1	702-80-S	M10x1,5x122	72	702-80-K	103	98			20			20

ŚCIĄGACZ CENTRUJĄCY 3-RAMIENNY




- Wykończenie: ocynk, z trzpieniem hartowanym indukcyjnie
- Szyna i ramiona produkowane w kutej stali
- Idealny do usuwania małych części, takich jak zaciski akumulatora, kół pasowych, innych kół, łożysk, itp.
- Automatyczne chwytanie

R		A mm	B mm	$\frac{max}{T_n}$	g
703-40-1	1	60	40	0,75	230
703-65-1	1	65	65	0,75	290
703-80-1	1	80	80	1,50	320




R	R	$\frac{max}{T_n}$	g	R	L mm	g	R	$\frac{max}{T_n}$	g	R	$\frac{max}{T_n}$	g
703-40-1	702-40-S	M10x1,5x100	61	702-40-K	54,5	40	703-40-B	42x13	20	702-40-P	33,5x3	20
703-65-1	702-65-S	M10x1,5x105	63	702-65-K	88	74						
703-80-1	702-80-S	M10x1,5x122	72	702-80-K	103	98						

ŚCIĄGACZ UNIWERSALNY



- Może być używany jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny
- Dwie lub więcej nóg może być przymocowane w jednej linii

R		A (mm) min. - max.	B (mm) min. - max.	$\frac{max}{T_n}$	g
713001	1	20 - 173	65 - 140	5	2.700
713011	1	75 - 250	77 - 182	10	6.000

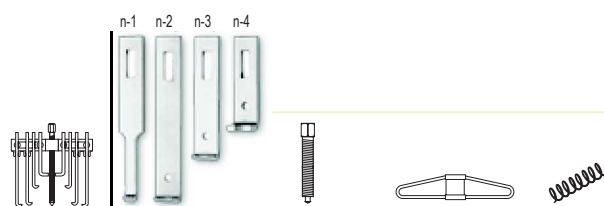

R	R	R	R	R
713001	796511 n-1	796491	796501	796551
	796521 n-2			
	796531 n-3			
	796541 n-4			
713011	713511 n-1	713611	796561	796571
	713521 n-2			
	713531 n-3			
	713541 n-4			

Ściągacze

ZESTAW BITÓW DO WYKRĘCANIA, 15 CZĘŚCI
ZH1100

- Zestaw wykretaków 15 szt.
- Wykończenie: szare
- Materiał: Ni-Cr-Mo wysokiej jakości stal
- Kompaktowe opakowanie z tworzywa

ZH1100	1	200x105x35	1.000	
1/2"	3-4-5-5,5-6-8-10 mm	1/8"-3/16"-1/4"-3/8"		
5/8"	11-12-14 mm	1/2"		

ZESTAW WYKRĘTAKÓW
716211 - 716221 - 716231

- Do usuwania złamanych śrub, prętów i rur
- Wykończenie: chromowane
- Materiał: Wysokiej jakości stal węglowa

			części	#		
716-5-1	1	90x58x15	5	# 1, 2, 3, 4, 5	M3-M18	120
716-8-1	1	215x130x50	8	# 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	M3-M45	840
	#					
716-M6-1	1	2.0	4,00	50	M 3-6	4
716-M8-1	2	2.8	4,30	58	M 6-8	6
716-M11-1	3	4.0	6,00	65	M 8-11	13
716-M14-1	4	6.3	7,50	75	M 11-14	20
716-M18-1	5	7.5	10,70	80	M 14-19	45
	6	10.3	15,00	85	M 19-24	95
	7	13.5	19,00	92	M 24-30	140
	8	20.6	24,00	97	M 30-45	240


KLUCZ DO HYDRAULIKI



- Z grzechotką: prawo, lewo, blokada
- Równoległe działania zacisku
- Hartowane szczęki
- Dźwignia przesuwana
- Stal chromowana

718211	1	2,6-5,5	85	180
718231	1	4,6-8	110	300

PRZECINAK DO NAKRĘTEK



- Do podziału zatartych nakrętek bez uszkodzenia gwintu
- Wykończenie galwanizowane
- Materiał: stal specjalna
- Nadaje się do nakrętek klasy 61

		A	L				
730011	1	32	126	M3-M16	6-27	440	796661 796671
730131	1	42	170	M14-M24	24-40	560	796681 796691

Narzędzia do chwytania


CHWYTAK MAGNETYCZNY



- Rękojeść: 2-komponentowy uchwyt z otworem do zawieszania i stabilizatorem obrotu
- Wykończenie końcówki: chromowane i polerowane
- 720-1M-413: Neodym-magnes, udźwig 1 kg i
- 720-3M-413: Neodym-magnes, udźwig 3 kg

R		Ø mm	A mm	L mm			g
720-1M-413	1	10	10	550	413	110	130
720-3M-413	1	17	13	550	413	110	280

CHWYTAK

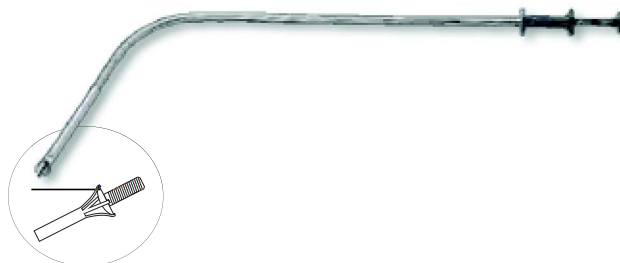


- Do chwytania bardzo małych części
- Elastyczny, stalowy rdzeń
- Wykończenie: chromowane

R			L mm	g
720031	1		650	80

Łyżki

ŁYŻKI



- 90° specjalna dźwignia. Nadaje się do pracy w trudnodostępnych miejscach
- Wykończenie: czernione z polerowaną główką i końcówką
- Materiał: hartowana stal stopowa

R		A mm	B mm	C mm	L mm	g
066-400-1	1	44	14	14	406	450

ZESTAW, 4 CZĘŚCI ZH70610



- Łyżki ułatwiające do podważania i gięcia
- Plastikowa rękojeść lekkiej konstrukcji zapewnia wygodny uchwyt, a także potężną dźwignię

R			L mm	g
ZH70610	1	645x115x35		1.400
ZH70611			210 mm	200
ZH70612			310 mm	300
ZH70613			460 mm	400
ZH70614			610 mm	500

Wybijaki

WYBIJAKI DO BLACHY



ZAPASOWE POKRĘTŁO



R		Ø mm	T	g
740-016-2	1	16	M 8	80
740-020-2	1	20	M 10	120
740-022-2	1	22	M 10	160
740-025-2	1	25	M 10	180
740-030-2	1	30	M 12	320
740-035-2	1	35	M 12	500
740-040-2	1	40	M 14	660
740-050-2	1	50	M 14	1.040

R		Ø mm
740S-008-2	1	M 8
740S-010-2	1	M 10
740S-012-2	1	M 12
740S-014-2	1	M 14