


Bity Wiha.

Z Wiha dasz radę: Profesjonalna technika do wszystkich zastosowań.



Bity MaxxTor		177		177		177			177	177			
DuraBits®	179	179		179		179							
Bity Diamentowe	181	181		181		181							
Bity Torsion	183/185	183/185		183/185		183/185						186	
Bity Inkra		187		187									
Bity Standard	189	189		189		190	190	190	191	192	192		192
Bity ze stali szlachetnej	193	193		193		193							
Bity Professional	195	195	195	195	195	196	196	196	196	197			
Bity Industrial		199				199		199	199	199			
Bity z MagicRing										198			
Bity z gwintem		200		200		200							
Bity forma C 4	202	202				202				202			
Bity forma C 8 5/16"	204	204		204		204				204			
Bity forma G 7		204		204									
Bity spiralne	206	206	207	207	207								

Asortyment bitów



Wiha Bity MaxxTor.
Maksymalna żywotność – maksymalne skręcanie. 176 – 177



Wiha DuraBit.
Diamant wśród bitów. 178 – 179



Wiha Bity Diamentowe.
Oszczędza siły, czas i pieniądze. 180 – 181



Wiha Bity Torsion.
Opatentowana strefa skrętu gwarantuje dłuższy okres użytkowania. 182 – 186



Wiha Bity Inkra.
Specjalista do pracy pod każdym kątem. 187



Wiha Bity Standard.
Pełny zakres o przekonującej jakości. 188 – 192



Wiha Bity ze stali szlachetnej.
Dopasowane, mocne i trwałe. 193



Wiha Bity Professional.
Wiha Bity Professional - wszystko inne niż standard. 194 – 198



Wiha Bity Industrial.
Specjalista od seryjnego skręcania. 199



Wiha Bity specjalne.
Przygotowane zgodnie z Waszym zamysłem. 201



Wiha System CentroFix.
Szybki i profesjonalny. 205



Wiha Program wzmacnionych kluczy nasadowych.
Pełny program do pracy ręcznej i maszynowej. 208 – 211



Wiha Uchwyty do bitów.
Do szybkiej wymiany bitów bez narzędzi. 215 – 217



Wiha Uchwyty do bitów z magazynkiem.
Wszystko od ręki. 220



Wiha Bity MaxxTor.
Maksymalna efektywność dzięki bezpośredniemu mocowaniu bitów. 228 – 233



Wiha FlipSelector i XLSelector.
Nie mógłby być mniejszy. 234 – 243



Wiha Collector.
Wszystko w jednym miejscu. 244 – 245



Wiha program bitów w SB (w opakowaniach).
Pełny zakres o przekonującej jakości. 248 – 253

Wiha Bity MaxxTor.

Maksymalna żywotność – maksymalne skręcanie.



product
design award


2013



reddot design award
winner 2013



Focus Open 2013
Silver

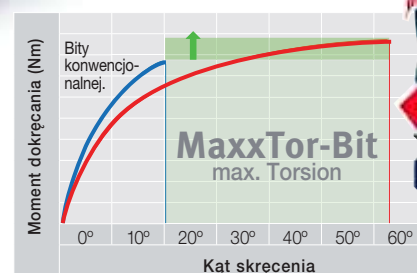

Wydajne wkrętarki obrotowe i udarowe stawiają bitom wysokie wymagania - na przykład przez zmienione przebiegi obciążenia przy wkrętkach udarowych lub w szczególności twardych materiałach.

Możliwości bitów standardowych szybko tu się wyczerpują.

Ale nie bity MaxxTor! Ich zoptymalizowana strefa skrętna zdecydowanie wydłuża żywotność bitów.



MaxxLifetime



Bity MaxxTor 29er
Ultymatywny bit skrętny

- Podwójna żywotność: W porównaniu do innych wysokosprawnych bitów udarowych seria Wiha MaxxTor T25x29 osiąga w teście podwójną liczbę zmian obciążenia. Zmiany obciążenia symulują liczbę wykonanych połączeń śrubowych do pęknięcia.

- Nawet 3-krotna żywotność w porównaniu z popularnymi na rynku bitami standardowymi.

Bity MaxxTor 49er
Ultymatywny bit udarowy

- Żywotność dłuższa o 70% w porównaniu z najlepszymi wysokosprawnymi bitami udarowymi T25x50 na rynku.
- Idealne do trwałego użytkowania udarowego.



Wiha Bity MaxxTor.

- Maksymalna strefa skrętna. Zoptymalizowana i dopasowana do każdego odbiornika napędu.
- Płaszcz z tworzywa sztucznego poprawia właściwości skręcania, umożliwia mocowanie w BitBuddy
- Idealne do wkrętarek obrotowych i udarowych o dużej mocy
- Pełny program: PH, PZ, TORX®, sześciokątny, Robertson

* Dane odnoszą się do konkursu - testu porównawczego bitów T25, przeprowadzonego przez renomowany, niezależny niemiecki instytut badawczy: VPA Versuchs- und Prüfanstalt Zertifizierung GmbH / Remscheid 7/2012

Bity Wiha MaxxTor.

Bit dwukomponentowy.

Bit MaxxTor 29.



7011 M9T Bit 29er® MaxxTor, Phillips, 1/4" sześciokątny.

Materiał: Wysokiej jakości stopowa stal narzędziowa, specjalnie hartowana. Płaszcz z przezroczystego, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.

Geometria: Maksymalna strefa skrętna – zoptymalizowana i dopasowana do każdego odbiornika napędu. Precyzyjnie frezowany profil w celu perfekcyjnego dopasowania i maksymalnej wydajności.

Napęd: Sześciokątny 1/4", napęd kombinowany do uchwytów na bity według DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3 i F 6,3.

Zastosowanie: Idealnie nadaje się do wydajnych wkrętarek obrotowych i uderowych.

Dodatkowo: Plus 4 mm długości. Dodatkowy zasięg, łatwiejsza obsługa wymiany bitów. Budowa dwukomponentowa - powłoka natryskana z tworzywa sztucznego poprawia właściwości skręcania, zwiększa bezpieczeństwo pracy, umożliwia mocowanie w BitBuddy®.

Praktyczne oznaczenie laserem w celu łatwej identyfikacji rozmiaru.

Nr zam.	+	↔	↔
38203	PH1	29	10
38204	PH2	29	10
38205	PH3	29	10



7012 M9T Bit 29er® MaxxTor, Pozidriv, 1/4" sześciokątny.

Nr zam.	+	↔	↔
38206	PZ1	29	10
38207	PZ2	29	10
38208	PZ3	29	10



7015 M9T Bit 29er® MaxxTor, TORX®, 1/4" sześciokątny.

Nr zam.	+	↔	↔
38213	T10	29	10
38214	T15	29	10
38215	T20	29	10
38216	T25	29	10
38438	T27	29	10
38217	T30	29	10
38218	T40	29	10



7013 M9T Bit 29er® MaxxTor, sześciokątny, 1/4" sześciokątny.

Nr zam.	+	↔	↔
38209	3,0	29	10
38210	4,0	29	10
38211	5,0	29	10
38212	6,0	29	10
39161	1/8"	29	NOWOŚĆ
39165	9/64"	29	NOWOŚĆ
39163	5/32"	29	NOWOŚĆ
39162	3/16"	29	NOWOŚĆ
39164	7/32"	29	NOWOŚĆ
39160	1/4"	29	NOWOŚĆ



NOWOŚĆ 7018 M9T Bit 29er® MaxxTor, Robertson, 1/4" sześciokąt.

Nr zam.	+	↔	↔
39172	Robertson 1	2,3	29
39173	Robertson 2	2,8	29
39174	Robertson 3	3,3	29

Bit MaxxTor 49.



7041 M9T Bit MaxxTor 49, Phillips, forma E 6,3.

Geometria: Dostosowana indywidualnie do profilu strefa skrętna o skrajnej długości. Precyzyjnie frezowany profil w celu perfekcyjnego dopasowania i maksymalnej wydajności.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Anwendung: Ułtymatywny bit Impact. Idealnie nadaje się do wydajnych wkrętarek uderowych.

Nr zam.	+	↔	↔
38219	PH1	49	5
38220	PH2	49	5
38221	PH3	49	5



7042 M9T Bit MaxxTor 49, Pozidriv, forma E 6,3.

Nr zam.	+	↔	↔
38222	PZ1	49	5
38223	PZ2	49	5
38224	PZ3	49	5



7045 M9T Bit MaxxTor 49, TORX®, forma E 6,3.

Nr zam.	+	↔	↔
38229	T10	49	5
38230	T15	49	5
38231	T20	49	5
38232	T25	49	5
38439	T27	49	5
38233	T30	49	5
38234	T40	49	5



7043 M9T Bit MaxxTor 49, sześciokątny, forma E 6,3.

Nr zam.	+	↔	↔
38225	3,0	49	5
38226	4,0	49	5
38227	5,0	49	5
38228	6,0	49	5
39167	1/8"	49	NOWOŚĆ
39171	9/64"	49	NOWOŚĆ
39169	5/32"	49	NOWOŚĆ
39168	3/16"	49	NOWOŚĆ
39170	7/32"	49	NOWOŚĆ
39166	1/4"	49	NOWOŚĆ



NOWOŚĆ 7048 M9T Bit MaxxTor 49, Robertson, forma E 6,3.

Nr zam.	+	↔	↔
39175	Robertson 1	2,3	49
39176	Robertson 2	2,8	49
39177	Robertson 3	3,3	49

Wiha DuraBit.

Diament wśród bitów.



Ekstremalnie trwała warstwa węglkowa znacznie zwiększa trwałość.


Produkty DuraBit potwierdzają innowacyjność firmy Wiha. Ciężko-twarde bity skrętne posiadają ekstremalnie wytrzymałą na ścieranie powłokę z twardego stopu, która „wrzyna się” w gniazdo wkręta.

Ta rewolucyjna technologia powlekania stworzona na potrzeby techniki lotniczej i astronautyki gwarantuje wyśmienitą przyczepność na powierzchni bitów. Dla użytkownika wiąże się to z samymi korzyściami: wydłużona trwałość, imponująca redukcja sił wysuwania z gniazda wkrętu i łatwe użycie, umożliwiające efektywną pracę, nawet w najtrudniejszych przypadkach.

Cząsteczki węgla wolframu pokrywają trwale końcówkę bitu – wyłamywanie cząsteczek (które ma miejsce w przypadku tradycyjnych bitów z powłoką diamentową) jest tym samym wyraźnie zredukowane.



Powłoka Dura redukuje siły wysuwania do niezrównanego poziomu minimum – nie ma mowy o wyslizgiwaniu się bitu z gniazda wkręta.



Cząsteczki węgla wolframu.

Powłoka niklowa odporna na korozję.

Trwała odporność powłoki z węgla wolframu znacznie wydłuża trwałość bitów w porównaniu z bitami z powłoką diamentową. Położona pod nią powłoka niklowa zapewnia niezwykle długotrwałą odporność na korozję.



Wiha DuraBit.

- Ekstremalnie wytrzymała na ścieranie powłoka ze stopu twardego, która stosowana jest także w technice lotniczej i astronautyce, „wrzyna się” w gniazdo wkręta. Imponująca redukcja sił wysuwania zapobiega wyslizgiwaniu się bitu
- Cząsteczki węgla wolframu gwarantują znaczne wydłużenie trwałości w porównaniu z bitami z powłoką diamentową
- Powłoka niklowa całego bitu zapewnia ekstra długą odporność na korozję
- Wyraźne zmniejszenie sił cam-out (wyskakiwanie bita z gniazda wkręta) gwarantuje:
 - oszczędność sił podczas pracy (konieczna jest mniejsza siła nacisku)
 - mniejsze zużycie bita i wkręta
 - bezpieczną pracę na powierzchniach wrażliwych
- Korzystanie z bitów DuraBits ze strefą skrętną Wiha przyczynia się do redukcji czasu skręcania i umożliwia tańszą i bezpieczną pracę

Forma C 6,3 (1/4").

**7010 DR** Bit DuraBit ze strefą skrętną, płaski, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Geometria: Strefa skrętna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.

Powłoka: Powłoka z metalu twardego, wyjątkowo odporna na ścieranie.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Gwarantuje bezpieczną pracę bez zmęczenia w trudnych warunkach przemysłowych oraz w przypadku powierzchni wrażliwych.

Dodatkowo: Odporna na korozję powłoka niklowa w połączeniu z cząsteczkami węgla wolframu. Końcówka DuraBit, pokryta ekstremalnie wytrzymałą na ścieranie powłoką z twardego stopu, „wrzyna się” w gniazdo wkręta i gwarantuje znaczne wydłużenie trwałości w porównaniu z bitem z powłoką diamentową. Imponująca redukcja sił wysuwania zapobiega ześlizgiwaniu się bitu z wkręta.

Nr zam.	⌀	↔	⊖	↔
23104	4,5	25	0,6	10
23106	5,5	25	0,8	10
23110	6,5	25	1,2	10

Forma C 6,3 i E 6,3 (1/4").

7041 DR Bit DuraBit ze strefą skrętną, Phillips, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Powłoka: Powłoka z metalu twardego, wyjątkowo odporna na ścieranie.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Gwarantuje bezpieczną pracę bez zmęczenia w trudnych warunkach przemysłowych oraz w przypadku powierzchni wrażliwych.

Dodatkowo: Odporna na korozję powłoka niklowa w połączeniu z cząsteczkami węgla wolframu. Końcówka DuraBit, pokryta ekstremalnie wytrzymałą na ścieranie powłoką z twardego stopu, „wrzyna się” w gniazdo wkręta i gwarantuje znaczne wydłużenie trwałości w porównaniu z bitem z powłoką diamentową. Imponująca redukcja sił wysuwania zapobiega ześlizgiwaniu się bitu z wkręta.

Nr zam.	⊕	↔	↔
23388	PH1	50	5
23390	PH2	50	5
23392	PH3	50	5

**7011 DR** Bit DuraBit ze strefą skrętną, Phillips, forma C 6,3.

Nr zam.	⊕	↔	↔
23114	PH1	25	10
23116	PH2	25	10
23118	PH3	25	10

7042 DR Bit DuraBit ze strefą skrętną, Pozidriv, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Powłoka: Powłoka z metalu twardego, wyjątkowo odporna na ścieranie.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Gwarantuje bezpieczną pracę bez zmęczenia w trudnych warunkach przemysłowych oraz w przypadku powierzchni wrażliwych.

Dodatkowo: Odporna na korozję powłoka niklowa w połączeniu z cząsteczkami węgla wolframu. Końcówka DuraBit, pokryta ekstremalnie wytrzymałą na ścieranie powłoką z twardego stopu, „wrzyna się” w gniazdo wkręta i gwarantuje znaczne wydłużenie trwałości w porównaniu z bitem z powłoką diamentową. Imponująca redukcja sił wysuwania zapobiega ześlizgiwaniu się bitu z wkręta.

Nr zam.	⊕	↔	↔
23394	PZ1	50	5
23396	PZ2	50	5
23398	PZ3	50	5

**7012 DR** Bit DuraBit ze strefą skrętną, Pozidriv, forma C 6,3.

Nr zam.	⊕	↔	↔
23120	PZ1	25	10
23122	PZ2	25	10
23124	PZ3	25	10

**7015 DR** Bit DuraBit ze strefą skrętną, TORX®, forma C 6,3.

Nr zam.	⊕	↔	↔
23133	T10	25	10
23135	T15	25	10
23137	T20	25	10
23139	T25	25	10
23141	T30	25	10
23143	T40	25	10

Wiha Bity Diamentowe.

Oszczędza siłę, czas i pieniądze.



Mikroskopijne cząstki diamentowego i szafirowego pyłu „wcinają się” w gniazdo wkręta.

Diamentowe bity skrutne uzupełniają asortyment wysokiej jakości bitów specjalnych marki Wiha. Zwłaszcza w zakresie przykręcania maszynowego oznacza to wyraźnie dłuższą żywotność i znaczną redukcję kosztów.

Nowe diamentowe bity skrutne Wiha można rozpoznać po srebrzystym kolorze i charakterystycznej czarnej końcówce oraz perfekcyjnym trzymaniu się w śrubie.



Diamentowy bit skrutny Wiha wyróżnia się pod dwoma względami: zmniejsza siłę docisku i wydłuża żywotność.

Strefa skrutna chroni przed wartością szczytową momentu dokręcania.



Wiha Bity Diamentowe..

- Zredukowanie:
 - siły wymaganej od użytkownika do dociskania wkrętarci
 - ścierania się końcówek i łbów wkrętów
 - czasów przykręcania i dzięki temu zmniejszenie kosztów przykręcania
 - „wyślizgiwania się” z gniazda wkręta
- Szczególnie długa żywotność dzięki niezawodnej formie Torsion
- Powłoka niklowa całego bitu zapewnia ekstra długą odporność na korozję

Forma C 6,3 (1/4").**7010 D** **Diamantowy bit skrotny, płaski, forma C 6,3.**

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Geometria: Strefa skrotna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.

Powłoka: Ekstremalnie odporna na ścieranie i trwała powłoka diamentowo-szafirowa.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Nie powoduje zmęczenia przy pracy.
Idealny bit do częstego przykręcania.

Dodatkowo: Powłoka odporna na korozję. Ziarna diamentowe i szafirowe zapewniają najlepsze przenoszenie siły skrotnącej i pewne osadzenie we wkręcie.

Nr zam.	Ø	↔	⊕	↔
21272	4,5	25	0,6	10
21216	5,5	25	0,8	10
21220	6,5	25	1,2	10

Forma C 6,3 i E 6,3 (1/4").**7015 D** **Diamantowy bit skrotny, TORX®, forma C 6,3.**

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Geometria: Strefa skrotna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.

Powłoka: Ekstremalnie odporna na ścieranie i trwała powłoka diamentowo-szafirowa.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Nie powoduje zmęczenia przy pracy.
Idealny bit do częstego przykręcania.

Dodatkowo: Powłoka odporna na korozję.
Ziarna diamentowe i szafirowe zapewniają najlepsze przenoszenie siły skrotnącej i pewne osadzenie we wkręcie.

Nr zam.	Ø	↔	↔
21204	T10	25	10
21206	T15	25	10
21208	T20	25	10
21210	T25	25	10
21212	T30	25	10
21214	T40	25	10

**7011 D** **Diamantowy bit skrotny, Phillips, forma C 6,3.**

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Geometria: Opatentowana strefa skrotna chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Powłoka: Ekstremalnie odporna na ścieranie i trwała powłoka diamentowo-szafirowa.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Nie powoduje zmęczenia przy pracy.
Idealny bit do częstego przykręcania.

Dodatkowo: Powłoka odporna na korozję.
Ziarna diamentowe i szafirowe zapewniają najlepsze przenoszenie siły skrotnącej i pewne osadzenie we wkręcie.

Nr zam.	Ø	↔	↔
21193	PH1	25	10
21194	PH2	25	10
21196	PH3	25	10

7041 D **Diamantowy bit skrotny, Phillips, forma E 6,3.**

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Geometria: Opatentowana strefa skrotna chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Powłoka: Ekstremalnie odporna na ścieranie i trwała powłoka diamentowo-szafirowa.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Nie powoduje zmęczenia przy pracy.
Idealny bit do częstego przykręcania.

Dodatkowo: Powłoka odporna na korozję.
Ziarna diamentowe i szafirowe zapewniają najlepsze przenoszenie siły skrotnącej i pewne osadzenie we wkręcie.

Nr zam.	Ø	↔	↔
23376	PH1	50	5
23378	PH2	50	5
23380	PH3	50	5

**7012 D** **Diamantowy bit skrotny, Pozidriv, forma C 6,3.**

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Geometria: Opatentowana strefa skrotna chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Powłoka: Ekstremalnie odporna na ścieranie i trwała powłoka diamentowo-szafirowa.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Nie powoduje zmęczenia przy pracy.
Idealny bit do częstego przykręcania.

Dodatkowo: Powłoka odporna na korozję.
Ziarna diamentowe i szafirowe zapewniają najlepsze przenoszenie siły skrotnącej i pewne osadzenie we wkręcie.

Nr zam.	Ø	↔	↔
21198	PZ1	25	10
21200	PZ2	25	10
21202	PZ3	25	10

7042 D **Diamantowy bit skrotny, Pozidriv, forma E 6,3.**

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Geometria: Opatentowana strefa skrotna chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Powłoka: Ekstremalnie odporna na ścieranie i trwała powłoka diamentowo-szafirowa.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.


Zastosowanie: Nie powoduje zmęczenia przy pracy.
Idealny bit do częstego przykręcania.

Dodatkowo: Powłoka odporna na korozję.
Ziarna diamentowe i szafirowe zapewniają najlepsze przenoszenie siły skrotnącej i pewne osadzenie we wkręcie.

Nr zam.	Ø	↔	↔
23382	PZ1	50	5
23384	PZ2	50	5
23386	PZ3	50	5

Wiha Bity Torsion.

Opatentowana strefa skrętu gwarantuje dłuższy okres użytkowania.



Czerwona linia przedstawia skokowy wzrost momentu skręcającego przy twardych materiałach, np. podczas wkręcania w metal.

Niebieska linia pokazuje równomierny wzrost momentu skręcającego przy miękkich materiałach, jak np. podczas wkręcania w drewno.



Wiha Bity Torsion.

Głównym powodem zużywania się bitów podczas prac w miękkich materiałach, takich jak np. drewno, jest ścieranie krawędzi profili, spowodowane przeskakiwaniem końcówki we wkręcie. Do takich zastosowań potrzebne są twarde bity: Wiha HOT.

Natomiast podczas pracy w twardym materiale, np. w metalu, bity często pękają. Zdarza się to najczęściej w szczytach momentu dokręcania w końcowej fazie skręcania. W takim wypadku pomogą bity ciągliwo-twarde: Wiha ZOT.

Program specjalny bitów skrętnych Wiha ze strefą skrętną oferuje optymalne produkty zarówno do przykręcania w miękkich, jak i twardych materiałach.

Wiha ZOT Bity Torsion

- Wysokiej jakości ciągliwo-twarda końcówka. Szczególnie nadaje się do „twardych” zastosowań
- Idealny do przykręcania w metalu i twardych materiałach
- Elastyczna strefa Torsion pochłania siłę szczytu momentu skręcającego w końcowej fazie zastosowania (czerwona linia)
- Wyjątkowo odporny na ścieranie i pękanie dzięki zastosowanej specjalnej obróbce cieplnej
- Dla rzemieślników i przemysłu

Wiha HOT Bity Torsion

- Wysokiej jakości dodatkowo utwardzona końcówka. Szczególnie nadaje się do „miękkich” zastosowań
- Idealny do przykręcania w drewnie i miękkich materiałach
- W celu optymalizacji końcówki zwiększono odporność na ścieranie i pękanie zachowując odpowiednią do wymagań elastyczność (niebieska linia)
- Dla rzemieślników i przemysłu

Wiha TiN Bity Torsion

- Wysokiej jakości ciągliwo-twarda końcówka, dodatkowo pokryta bardzo twardą powłoką z azotkiem tytanu
- Optymalna odporność na ścieranie i pękanie dzięki bardzo twardej powłoce z azotkiem tytanu
- Łączy w sobie zalety Wiha HOT-Bit i Wiha ZOT-Bit
- Dla rzemiosła i przemysłu, zwłaszcza w wypadku seryjnych zastosowań

Forma C 6,3 (1/4").

**7010 TiN** Bit skrzętny TiN, płaskie, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Geometria: Strefa skrzętna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.

Powłoka: Powłoka z azotku tytanu przedłuża żywotność narzędzia.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do częstego przykręcania.

Nr zam.	⊖	↔	⊖	↔
04743	4,5	25	0,6	10
04744	5,5	25	0,8	10
04745	6,5	25	1,2	10
04746	8,0	25	1,2	10

Forma E 6,3 (1/4").

**7041 TiN** Bit skrzętny TiN, PH, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Geometria: Opatentowana strefa skrzętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Powłoka: Powłoka z azotku tytanu przedłuża żywotność narzędzia.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do częstego przykręcania.

Nr zam.	⊕	↔	↔
04861	PH1	50	5
04862	PH2	50	5
04863	PH3	50	5

**7011 TiN** Bit skrzętny TiN, Philips, forma C 6,3.

Materiał: Opatentowana strefa skrzętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Powłoka: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Nr zam.	⊕	↔	↔
04654	PH1	25	10
04655	PH2	25	10
04656	PH3	25	10

**7042 TiN** Bit skrzętny TiN, Pozidriv, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Geometria: Opatentowana strefa skrzętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Powłoka: Powłoka z azotku tytanu przedłuża żywotność narzędzia.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do częstego przykręcania.

Nr zam.	⊕	↔	↔
04864	PZ1	50	5
04865	PZ2	50	5
04866	PZ3	50	5

**7012 TiN** Bit skrzętny TiN, Pozidriv, forma C 6,3.

Materiał: Opatentowana strefa skrzętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Powłoka: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Nr zam.	⊕	↔	↔
04657	PZ1	25	10
04658	PZ2	25	10
04659	PZ3	25	10

**7015 TiN** Bit skrzętny TiN, TORX®, forma C 6,3.

Materiał: Strefa skrzętna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.

Powłoka: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Nr zam.	⊗	↔	↔
20964	T6	25	10
20966	T7	25	10
20968	T8	25	10
20970	T9	25	10
20972	T10	25	10
20974	T15	25	10
20976	T20	25	10
20978	T25	25	10
20980	T27	25	10
20982	T30	25	10
20984	T40	25	10

Wiha Bity Torsion.

Opatentowana strefa skrętu gwarantuje dłuższy okres użytkowania.

Forma C 6,3 (1/4").



7010 HOT Bit skrotny HOT, płaski, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, bardzo twarda.

Geometria: Strefa skrętna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do przykręcania w drewnie i miękkich materiałach.

Nr zam.	Ø	↔	⊕	
05295	5,5	25	0,8	10
05296	6,5	25	1,2	10



7011 HOT Bit skrotny HOT, Philips, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, bardzo twarda.

Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Nr zam.	⊕	↔	
04486	PH1	25	10
04485	PH2	25	10
04484	PH3	25	10



7012 HOT Bit skrotny HOT, Pozidriv, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, bardzo twarda.

Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Nr zam.	⊕	↔	
04483	PZ1	25	10
04482	PZ2	25	10
04481	PZ3	25	10



7015 HOT Bit skrotny HOT, TORX®, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, bardzo twarda.

Geometria: Strefa skrętna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Nr zam.	⊕	↔	
31815	T10	25	10
31816	T15	25	10
31817	T20	25	10
31818	T25	25	10
31819	T30	25	10
31820	T40	25	10

Forma E 6,3 (1/4").



7041 HOT Bit skrotny HOT, krzyżowy PH, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, bardzo twarda.

Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do przykręcania w drewnie i miękkich materiałach.

Nr zam.	⊕	↔	
04544	PH1	50	5
04543	PH2	50	5
04542	PH3	50	5



7042 HOT Bit skrotny HOT, Pozidriv, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, bardzo twarda.

Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do przykręcania w drewnie i miękkich materiałach.

Nr zam.	⊕	↔	
04550	PZ1	50	5
04549	PZ2	50	5
04548	PZ3	50	5



7045 HOT Bit skrotny HOT, TORX®, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, bardzo twarda.

Geometria: Strefa skrętna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do przykręcania w drewnie i miękkich materiałach.

Nr zam.	⊕	↔	
33666	T10	50	5
33667	T15	50	5
33668	T20	50	5
33669	T25	50	5
33670	T30	50	5
33671	T40	50	5

Forma C 6,3 (1/4").

**7010 ZOT** Bit skretny ZOT, płaski, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, twarda lecz elastyczna.

Geometria: Strefa skretna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do przykręcania w metalu i twardych materiałach.

Nr zam.	⊕	↔	⊖	
05288	4,5	25	0,6	10
05289	5,5	25	0,8	10
05290	5,5	25	1,0	10
05292	6,5	25	1,2	10
05293	8,0	25	1,2	10

**7011 ZOT** Bit skretny ZOT, Philips, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, twarda lecz elastyczna.

Geometria: Opatentowana strefa skretna chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Nr zam.	⊕	↔	
05299	PH1	25	10
05076	PH2	25	10
05077	PH3	25	10

**7011 ZOT L** Bit skretny ZOT, Philips, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, twarda lecz elastyczna.

Geometria: Opatentowana strefa skretna chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Nr zam.	⊕	↔	
04699	PH1	50	10
04697	PH2	50	10
04695	PH3	50	10

**7011 ACR** Bit skretny ACR®, Phillips, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, twarda lecz elastyczna.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Dodatkowo: Rowki anti-camout zapewniają pewne chwytanie śruby i dobre przeniesienie siły.

Nr zam.	⊕	↔	
04919	PH1	25	10
04920	PH2	25	10
04921	PH3	25	10

Forma C 6,3 (1/4").

**7012 ZOT** Bit skretny ZOT, Pozidriv, forma C 6,3.

Materiał: Opatentowana strefa skretna chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Nr zam.	⊕	↔	
05074	PZ1	25	10
05075	PZ2	25	10
05069	PZ3	25	10

**7012 ZOT L** Bit skretny ZOT, Pozidriv, forma C 6,3.

Materiał: Opatentowana strefa skretna chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Nr zam.	⊕	↔	
04693	PZ1	50	10
04691	PZ2	50	10
04689	PZ3	50	10

**7012 ACR** Bit skretny ACR®, Pozidriv, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, twarda lecz elastyczna.

Napęd: Rowki anti-camout zapewniają pewne chwytanie śruby i dobre przeniesienie siły.

Nr zam.	⊕	↔	
04922	PZ1	25	10
04923	PZ2	25	10
04924	PZ3	25	10

**7015 ZOT** Bit skretny ZOT, TORX®, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, twarda lecz elastyczna.

Geometria: Strefa skretna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.

Nr zam.	⊕	↔	
20940	T6	25	10
20942	T7	25	10
20945	T8	25	10
20946	T9	25	10
20948	T10	25	10
20950	T15	25	10
20952	T20	25	10
20954	T25	25	10
20956	T27	25	10
20958	T30	25	10
20960	T40	25	10

Wiha Bity Torsion.

Opatentowana strefa skrętu gwarantuje dłuższy okres użytkowania.

Forma C 6,3 i E 6,3 (1/4").



7019 ZOT TW Bit skrotny ZOT, Tri-Wing®, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, twarda lecz elastyczna.
Geometria: Strefa skrętna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
Zastosowanie: Do wkrętów bezpieczeństwa Tri-Wing®.

Nr zam.	+	+	+
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10



7019 ZOT TS Bit skrotny ZOT, Torq-Set®, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, twarda lecz elastyczna.
Geometria: Strefa skrętna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
Zastosowanie: Do wkrętów bezpieczeństwa Torq-Set®.

Nr zam.	+	+	+
27030	0	25	10
27028	1	25	10
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10



7041 ZOT Bit skrotny ZOT, Philips, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, twarda lecz elastyczna.
Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do przykręcania w metalu i twardych materiałach.

Nr zam.	+	+	+
04541	PH1	50	5
04540	PH2	50	5
04539	PH3	50	5

Forma E 6,3 (1/4").



7042 ZOT Bit skrotny ZOT, Pozidriv, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, twarda lecz elastyczna.
Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do przykręcania w metalu i twardych materiałach.

Nr zam.	+	+	+
04547	PZ1	50	5
04546	PZ2	50	5
04545	PZ3	50	5



7049 ZOT TW Bit skrotny ZOT, Tri-Wing®, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, twarda lecz elastyczna.
Geometria: Strefa skrętna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Zastosowanie: Do wkrętów bezpieczeństwa Tri-Wing®.
Dodatkowo: Bity 90 mm z długą strefą skrętną.

Nr zam.	+	+	+
22609	3	50	5
33695	3	90	5
22610	4	50	5
33696	4	90	5
22611	5	50	5
33697	5	90	5
22612	6	50	5
33698	6	90	5




7049 ZOT TS Bit skrotny ZOT, Torq-Set®, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, twarda lecz elastyczna.
Geometria: Strefa skrętna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Zastosowanie: Do wkrętów bezpieczeństwa Torq-Set®.
Dodatkowo: Bity 90 mm z długą strefą skrętną.

Nr zam.	+	+	+
22596	4	50	5
33699	4	90	5
22597	5	50	5
33700	5	90	5
22598	6	50	5
33701	6	90	5
22599	8	50	5
33702	8	90	5
22600	10	50	5

Wiha Bity Inkra.

Specjalista do pracy pod każdym kątem.



Nowość do wkrętów do drewna.

Firma Wiha zrewolucjonizowała rynek końcówek w zakresie użytkowania w suchych warunkach wprowadzając do sprzedaży końcówki Inkra-Bit.

Praktycznie nie do uniknięcia pozycja ukośna osi końcówki jest Wam z pewnością doskonale znana. W takiej sytuacji końcówka Inkra-Bit ujawnia swoje mocne strony: dzięki specjalnie ukształtowanej, doskonałej formie, głębokość zanurzenia w łeb

wkręta, nawet w pozycji ukośnej pozostaje niemal stała.

W ten sposób osiągnięte zostaje zoptymalizowane przenoszenie momentów skręcających i zredukowany CAM-Out.

Końcówka ta ceniona jest zwłaszcza przez rzemieślników, ponieważ ich praca jest sprawniejsza niż przy użyciu końcówek standardowych.



Także w pozycji ukośnej znacznie ułatwiona praca dzięki wyraźnie niższej sile docisku.

Uszkodzenie gniazda wkrętu należy już do przeszłości.



Wiha Bity Inkra.

- Nawet przy pozycji ukośnej elektronarzędzia lub wkrętaka utrzymanie prawie stałej głębokości zanurzenia w łeb wkręta
- Uszkodzenie gniazda wkrętu należy już do przeszłości
- Wyjątkowo długi okres użytkowania
- Idealny bit dla stolarzy, cieśli i monterów

Forma C 6,3 (1/4").



7011 Inkra Bit Inkra, Phillips, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Idealny bit do stosowania w miejscach trudno dostępnych, szczególnie nadaje się do wkrętów do drewna.

Dodatkowo: Powłoka odporna na korozję. Przykręcanie pod małym kątem jest możliwe.

Nr zam.	⊕	↔	▬
21228	PH1	25	10
20834	PH2	25	10
21229	PH3	25	10



7012 Inkra Bit Inkra, Pozidriv, forma C 6,3.

Nr zam.	⊕	↔	▬
21231	PZ1	25	10
08461	PZ2	25	10
21233	PZ3	25	10

Forma E 6,3 (1/4").



7041 Inkra Bit Inkra, Phillips, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Idealny bit do stosowania w miejscach trudno dostępnych, szczególnie nadaje się do wkrętów do drewna.

Dodatkowo: Powłoka odporna na korozję. Przykręcanie pod małym kątem jest możliwe.

Nr zam.	⊕	↔	▬
32499	PH1	50	5
32500	PH2	50	5
32501	PH3	50	5



7042 Inkra Bit Inkra, Pozidriv, forma E 6,3.

Nr zam.	⊕	↔	▬
32502	PZ1	50	5
32503	PZ2	50	5
32504	PZ3	50	5

Wiha Bity Standard.

Pełny zakres o przekonującej jakości.



Bity Standard firmy Wiha przekonują swoją wysoką jakością oraz bogatą paletą produktów.

Bity są produkowane i utwardzane procesorowo. Tym samym firma Wiha gwarantuje jakość produktu na niezmiennie wysokim poziomie.



Wysokiej jakości podstawowy materiał pozwala osiągnąć wartości momentu obrotowego znacznie przewyższające parametry określone w normach DIN:

- DIN 5261 do końcówek typu PH/PZ
- DIN 5263 do końcówek płaskich
- Norma-Camcar do końcówek typu TORX® i TORX PLUS®

Oznacza to długi okres użytkowania narzędzia przy wysokich momentach obrotowych dzięki czemu końcówka ta nadaje się idealnie do prac standardowych.

Końcówki standardowe Wiha są idealnym, wszechstronnym narzędziem do wielu zastosowań, spełniającym wysokie wymagania odnośnie jakości i osiąggów.



Wiha Bity Standard.

- Solidne i wydajne bity do wielostronnego użytku w gospodarstwach domowych, w rzemiośle i w przemyśle
- Nadaje się do wszystkich typów zastosowań. Duża odporność na ścieranie i pękanie za doskonałą cenę w stosunku do wysokiej jakości
- Dobra odporność na zużycie zapewniająca długą żywotność
- Optymalne dopasowanie do wkrętów wykonanych zgodnie z normami DIN w celu zmniejszenia zużycia materiału i optymalnego przenoszenia momentu obrotowego
- Utrzymana na niezmiennie wysokim poziomie produkcja oparta na profesjonalnych kryteriach jakości zgodnie z obowiązującymi normami ISO

Forma C 6,3 (1/4").**7010 Z Bit Standard, płaski, forma C 6,3.**

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
 Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.

Nr zam.	⌀	↔	⊖	↔
01623	4,5	25	0,6	10
01624	5,5	25	0,8	10
01626	6,5	25	1,2	10
01627	8,0	25	1,6	10

Forma C 6,3 (1/4").**7011 Z Bit Standard, Phillips, forma C 6,3.**

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
 Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.

Nr zam.	⊕	↔	↔
05298	PH0	25	10
01657	PH1	25	10
01658	PH2	25	10
01659	PH3	25	10
01649	PH4	32	10

**7010 Z L Bit Standard, płaski, forma C 6,3.**

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
 Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.

Nr zam.	⌀	↔	⊖	↔
01604	3,0	39	0,5	10
01607	3,5	39	0,6	10
01606	4,0	39	0,5	10
01610	4,0	39	0,8	10
01609	4,5	39	0,6	10
01612	5,5	39	0,8	10
01613	5,5	39	1,0	10
01617	6,5	39	1,2	10
01619	8,0	39	1,2	10
01621	8,0	39	1,6	10

**NOWOŚĆ****7011 DWS Bit DryWall Stop, Phillips, form C 6,3, w kasce z tworzywa sztucznego.**

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
 Zastosowanie: Idealny bit do suchej zabudowy.
 Dodatkowo: Niebieski pierścień uniemożliwia zbyt głębokie zagłębianie w płytce gipsowo-kartonowej.

Nr zam.	⊕	↔	↔
20150	PH2	25	10

**7012 Z Bit Standard, Pozidriv, forma C 6,3.**

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
 Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.

Nr zam.	⊕	↔	↔
05300	PZ0	25	10
01688	PZ1	25	10
01689	PZ2	25	10
01690	PZ3	25	10
01681	PZ4	32	10

Wiha Bity Standard.

Pełny zakres o przekonującej jakości.

Forma C 6,3 (1/4").



7015 Z Bit Standard, TORX®, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.

Nr zam.	Symbol	Wzrost	Długość
26250	T3	25	10
25097	T4	25	10
01711	T5	25	10
01712	T6	25	10
01713	T7	25	10
01714	T8	25	10
01715	T9	25	10
01716	T10	25	10
01717	T15	25	10
01718	T20	25	10
01719	T25	25	10
01720	T27	25	10
01721	T30	25	10
01722	T40	25	10
01723	T45	35	10
01724	T50	35	10

Forma C 6,3 (1/4").

7016 Z Bit Standard, TORX PLUS®, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
Dodatkowo: Wzmocniony przekrój poprzeczny przenosi w porównaniu z profilem TORX® moment obrotowy wyższy o ok. 25%.

Nr zam.	Symbol	Wzrost	Długość
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10



7015K Z Bit Standard, TORX® stożkowy, forma C 6,3.

Materiał: Profil stożkowy.

Nr zam.	Symbol	Wzrost	Długość
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

7016 Z IPR Bit Standard, TORX PLUS® Security, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
Uwaga: Profil bezpieczeństwa – sprzedawany tylko autoryzowanym klientom. Wymagane pisemne potwierdzenie autoryzacji.

Nr zam.	Symbol	Wzrost	Długość
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10



7015 Z TR Bit Standard, TORX® H, forma C 6,3.

Materiał: Otwór w końcówce bitu dla wkrętów TORX® Tamper Resistant.

Nr zam.	Symbol	Wzrost	Długość
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10

Forma C 6,3 (1/4").

**7013 Z** Bit Standard, sześciokątny, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
 Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.

Nr zam.	Ø	l	l _{max}
04011	1,5	25	10
01703	2,0	25	10
01704	2,5	25	10
01705	3,0	25	10
01706	4,0	25	10
01707	5,0	25	10
01708	6,0	25	10
01709	8,0	25	10
01710	10,0	25	10

**7013R Z** Bit Standard, sześciokątny, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
 Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
 Do wkładania i wyjmowania wkrętów w trudno dostępnych miejscach.
 Dodatkowo: Pierścień MagicRing wykonany ze stali sprężystej trzyma wszystkie normowane wkręty w każdej pozycji.

Nr zam.	Ø	l	l _{max}
22955	3,0	25	10
22956	4,0	25	10
22957	5,0	25	10
22958	6,0	25	10

**7013 Z TR** Bit Standard, sześciokątny Tamper Resistant, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
 Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
 Dodatkowo: Otwór dla końcówki bitu dla sześciokątnych wkrętów zabezpieczających Tamper Resistant.

Nr zam.	Ø	l	l _{max}
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10

Forma C 6,3 (1/4").

**7017 Z** Bit Standard, kulista główka, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
 Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
 Szczególnie do trudno dostępnych wkrętów.
 Idealny do montowania okien.
 Dodatkowo: Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.

Nr zam.	Ø	l	l _{max}
01734	1,5	38	10
01735	2,0	38	10
01736	2,5	38	10
01737	3,0	38	10
01738	4,0	38	10
01739	5,0	38	10
01740	6,0	38	10

**7017R Z** Bit Standard, kulista główka, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
 Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
 Do wkładania i wyjmowania wkrętów w trudno dostępnych miejscach.
 Dodatkowo: Pierścień MagicRing wykonany ze stali sprężystej trzyma wszystkie normowane wkręty w każdej pozycji. Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.

Nr zam.	Ø	l	l _{max}
22959	3,0	38	10
22960	4,0	38	10
22961	5,0	38	10
22962	6,0	38	10

Wiha Info

**Wiha MagicRing®.**

Pierścień ze stali sprężynowej niezawodnie trzyma śruby z łbem sześciokątnym.

Wiha Bity Standard.

Pełny zakres o przekonującej jakości.

Forma C 6,3 (1/4").



7018 Z Bit Standard, Robertson, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
Dodatkowo: Stożkowe zakończenie bity ułatwia włożenie we wkręt.

Nr zam.				
06634	Robertson 1	2,3	25	5
06635	Robertson 2	2,8	25	5
06636	Robertson 3	3,3	25	5

Forma C 6,3 (1/4").

7019 Z SP Bit Standard, Spanner, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
Zastosowanie: Do wkrętów bezpieczeństwa - bit napinający.

Nr zam.			
27064	4	25	10
27065	6	25	10
27066	8	25	10
27067	10	25	10



7019 Z XZN Bit Standard, wielozębny, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
Zastosowanie: Do stosowania w mechanice pojazdowej.

Nr zam.			
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10

7019 Z SIT Bit Standard, SIT, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
Zastosowanie: Do wkrętów ASSY® i Plas.
Dodatkowo: Z kodem kolorów.

Nr zam.			
27256	SIT 10	25 różowy	10
27257	SIT 20	25 pomarańczowy	10
27258	SIT 25	25 zielony	10
27259	SIT 30	25 żółty	10
27260	SIT 40	25 jasno różowy	10

Wiha Info



Kolorowe oznaczenie bitów SIT:

	SIT 10	różowy
	SIT 20	pomarańczowy
	SIT 25	zielony
	SIT 30	żółty
	SIT 40	jasno różowy

Wiha Bity ze stali szlachetnej.

Dopasowane, mocne i trwałe.

Forma C 6,3 (1/4").



7010ST Bit ze stali szlachetnej, płaski, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości stal szlachetna nierdzewna, całościowo hartowana próżniowo.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Idealnie nadaje się do przykręcania śrub ze stali szlachetnej.

Nr zam.	Ø	l	Ø _{max}	l _{max}
32645	4,5	25	0,6	10
32646	5,5	25	0,8	10
32647	6,5	25	1,2	10
32648	8,0	25	1,2	10

Forma C 6,3 (1/4").



7013ST Bit ze stali szlachetnej, sześciokątny, forma C 6,3.

Nr zam.	Ø	l	Ø _{max}	l _{max}
34005	1,5	25		10
34006	2,0	25		10
34007	2,5	25		10
34008	3,0	25		10
34009	4,0	25		10
34010	5,0	25		10
34011	6,0	25		10



7011ST Bit ze stali szlachetnej, Phillips, forma C 6,3.

Nr zam.	Ø	l	Ø _{max}	l _{max}
32649	PH1	25		10
32650	PH2	25		10
32651	PH3	25		10

Forma E 6,3 (1/4").



7041ST Bit ze stali szlachetnej, Phillips, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości stal szlachetna nierdzewna, całościowo hartowana próżniowo.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Idealnie nadaje się do przykręcania śrub ze stali szlachetnej.

Nr zam.	Ø	l	Ø _{max}	l _{max}
32662	PH1	50		5
32663	PH2	50		5
32664	PH3	50		5



7012ST Bit ze stali szlachetnej, Pozidriv, forma C 6,3.

Nr zam.	Ø	l	Ø _{max}	l _{max}
32652	PZ1	25		10
32653	PZ2	25		10
32654	PZ3	25		10



7042ST Bit ze stali szlachetnej, Pozidriv, forma E 6,3.

Nr zam.	Ø	l	Ø _{max}	l _{max}
32665	PZ1	50		5
32666	PZ2	50		5
32667	PZ3	50		5



7015ST Bit ze stali szlachetnej, TORX®, forma C 6,3.

Nr zam.	Ø	l	Ø _{max}	l _{max}
32655	T8	25		10
32656	T9	25		10
32657	T10	25		10
32658	T15	25		10
32659	T20	25		10
32660	T25	25		10
32661	T30	25		10
32690	T40	25		10



7045ST Bit ze stali szlachetnej, TORX®, forma E 6,3.

Nr zam.	Ø	l	Ø _{max}	l _{max}
32668	T15	50		5
32669	T20	50		5
32670	T25	50		5
32671	T30	50		5
32672	T40	50		5

Wiha Bity Professional.

Wiha Bity Professional - wszystko inne niż standard.



Wiha Bity Professional - to są bity wysokiej jakości dla profesjonalnych użytkowników w przemyśle i rzemiośle.

Pełny asortyment

Wiha Bity Professional wyróżniają się bardzo szerokim spektrum asortymentu. Więcej niż 200 wariantów profili i długości jest do dyspozycji loco magazyn. Oczywiście Wiha jest oficjalnym licencjodawcą wszystkich popularnych profili śrub.

Wiha - specjalista TORX®

Od tradycyjnego TORX® ze wszystkimi jego wariantami (klasyczny, Wedge, Tamper Resistant), przez szeroką paletę TORX® wewnętrznego, aż do najnowszego profilu bezpieczeństwa TORX PLUS® - Wiha jako producent narzędzi wysokiej jakości oferuje pełny program dla profesjonalisty.

Do tego dochodzą specjalności firmy Wiha z główką kulistą i unikalnym kątem wychylenia oraz MagicSpring® - 'magiczna' sprężyna, która pewnie przytrzymuje śrubę.

Precyzyjna produkcja

Produkcja na bardzo precyzyjnych automatach CNC ze stabilnymi parametrami procesowymi umożliwia uzyskanie wydajnych bitów wkrętarki. Nowoczesne technologie produkcji zapewniają obok perfekcyjnego dopasowania również wyjątkowe własności ruchu obrotowego i koncentryczność bitów. Zwłaszcza wymagający klienci korzystający z automatycznych procesów śrubowania doceniają to ze względu na bezproblemowy przebieg procesu.

Optymalna obróbka cieplna

Wiha Bity Professional generalnie są hartowane wskrośnie. Obróbka cieplna następuje w urządzeniach do hartowania z komputerowo sterowanym nadzorem parametrów hartowania (czas, temperatura, atmosfera). Umożliwia to stały wynik hartowania. Funkcjonalny szlif precyzyjny Wiha Bity Professional otrzymują przy zakańczającym odpuszczaniu - drugiej obróbce cieplnej po hartowaniu - która nadaje bitowi określoną charakterystykę. Zależnie od profilu i od zakresu stosowania rozróżnia się: odporny na zużycie - szczególnie twardy, ciągliwo-twardy i szczególnie ciągliwy.



Wiha Bity Professional.

- Wydajne bity dla użytkowników profesjonalnych
- Obróbka cieplna przystosowana do profilu w celu zwiększenia trwałości
- Optymalne dopasowanie do śrub dzięki produkcji wg norm DIN lub oryginalnej specyfikacji renomowanych licencjodawców
- Zoptymalizowany ruch obrotowy zapewniający stabilny proces wkręcania

Forma E 6,3 (1/4").

**7040 Z** Bit Professional, płaski, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.

Nr zam.	⌀	↔	±	↗
33961	2,5	70	0,4	5
01790	3,0	50	0,5	5
33962	3,0	70	0,5	5
01792	3,5	50	0,6	5
33963	3,5	70	0,6	5
01791	4,0	50	0,5	5
01794	4,0	50	0,8	5
33964	4,0	70	0,8	5
01793	4,5	50	0,6	5
01795	5,5	50	0,8	5
01796	5,5	50	1,0	5
33965	5,5	70	1,0	5
01798	6,5	50	1,2	5
33966	6,5	70	1,2	5
01799	8,0	50	1,2	5
01800	8,0	50	1,6	5

**7041 Z** Bit Professional, Phillips, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.

Dodatkowo: Bity długie o długości 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.

Nr zam.	⊕	↔	↗
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

Forma E 6,3 (1/4").

**7049XH** Bit Professional, płaski Xeno/ Phillips, forma E 6,3.

Do śrub krańcowych plus-minus (płaskie/ Phillips).

Materiał: Do przykręcania śrub plusowych/minusowych w szafkach rozdzielczych, bezpiecznikowych, listwach zaciskowych i przełącznikach.

Nr zam.	⊕	↔	↗
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

**7042 Z** Bit Professional, Pozidriv, forma E 6,3.

Materiał: Bity długie o długości 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.

Nr zam.	⊕	↔	↗
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

**7049XZ** Bit Professional, płaski Xeno/ Pozidriv, forma E 6,3.

Do śrub krańcowych plus-minus (płaskie/PZ).


Materiał: Do przykręcania śrub plusowych/minusowych w szafkach rozdzielczych, bezpiecznikowych, listwach zaciskowych i przełącznikach.

Nr zam.	⊕	↔	↗
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

Wiha Bity Professional.

Wiha Bity Professional - wszystko inne niż standard.

Forma E 6,3 (1/4").



7045R Bit Professional, TORX® z MagicSpring®, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
Dodatkowo: MagicSpring® wykonany ze stali nierdzewnej utrzymuje wszystkie wkręty TORX® ciasno w każdej pozycji.
Uwaga: Nie należy osadzać śruby na obracającym się bicie.

Nr zam.	Symbol	Wzrost	Waga
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5




7046 Z Bit Professional, TORX PLUS®, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
Dodatkowo: Wzmocniony przekrój poprzeczny przenosi w porównaniu z profilem TORX® moment obrotowy wyższy o ok. 25%.

Nr zam.	Symbol	Wzrost	Waga
39195	1IP	50	NOWOŚĆ
39196	2IP	50	NOWOŚĆ
32486	3IP	50	NOWOŚĆ
39197	4IP	50	NOWOŚĆ
39198	4IP	90	NOWOŚĆ
28481	5IP	50	
39199	5IP	90	NOWOŚĆ
26000	6IP	50	
31973	6IP	90	NOWOŚĆ
26002	7IP	50	
23195	8IP	50	
31975	8IP	90	NOWOŚĆ
23197	9IP	50	
23199	10IP	50	
31977	10IP	90	NOWOŚĆ
23201	15IP	50	
25553	15IP	90	NOWOŚĆ
23203	20IP	50	
39200	20IP	90	NOWOŚĆ
23205	25IP	50	
39201	25IP	90	NOWOŚĆ
23207	27IP	50	
39202	27IP	90	NOWOŚĆ
23209	30IP	50	
39203	30IP	90	NOWOŚĆ
23211	40IP	50	
39204	40IP	90	NOWOŚĆ

Forma E 6,3 (1/4").



7045BE Bit Professional, główka kulista TORX®, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Zastosowanie: Do wszystkich śrub z gniazdem TORX®, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.
Dodatkowo: Główna kulista TORX® umożliwia przykręcanie pod kątem do 25°. Z przedłużonym profilem TORX® za główką kulistą.

Nr zam.	Symbol	Wzrost	Waga
32409	T9	50	5
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32420	T20	90	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32422	T25	90	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32424	T30	90	5
32415	T40	50	5



7045BE 9570 Bity Professional z główką kulistą TORX® w kompaktowej listwie, 10-cz. W opakowaniu blistrowym.

Bity: Bity Standard 70 mm.
Zastosowanie: Bardzo długie bity do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
Dodatkowo: Kompaktowa listwa do bitów z tworzywa sztucznego z klipsem do paska.

Nr zam.	Seria	Wzrost
32804	7045BE 9570	1
	7045BE	2xT10 2xT15 2xT20 2xT25 2xT30

Forma E 6,3 (1/4").

**7045 Z** Bit Professional, TORX®, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
 Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
 Dodatkowo: Bity długie o długości 50, 70, 90, 110, 150 mm.

Nr zam.	☼	↔		
39184	T1	50	NOWOŚĆ	5
39185	T2	50	NOWOŚĆ	5
39186	T3	50	NOWOŚĆ	5
39187	T4	50	NOWOŚĆ	5
32299	T5	50		5
32302	T6	50		5
33709	T6	70		5
33717	T6	90		5
38370	T6	150	NOWOŚĆ	5
32303	T7	50		5
33710	T7	70		5
33718	T7	90		5
38371	T7	150	NOWOŚĆ	5
32304	T8	50		5
33711	T8	70		5
33719	T8	90		5
36327	T8	150	NOWOŚĆ	5
32305	T9	50		5
33712	T9	70		5
33720	T9	90		5
38372	T9	150	NOWOŚĆ	5
32306	T10	50		5
33713	T10	70		5
33721	T10	90		5
33725	T10	110		5
33726	T10	150		5
32307	T15	50		5
33714	T15	70		5
33722	T15	90		5
33727	T15	110		5
33728	T15	150		5
32308	T20	50		5
33715	T20	70		5
33723	T20	90		5
33729	T20	110		5
33730	T20	150		5
32309	T25	50		5
33716	T25	70		5
33724	T25	90		5
33731	T25	110		5
33732	T25	150		5
33920	T27	50		5
33921	T27	70		5
33922	T27	90		5
33923	T30	50		5
33924	T30	70		5
33925	T30	90		5
33926	T30	110		5
33927	T30	150		5
33928	T40	50		5
33929	T40	70		5
33930	T40	90		5
33931	T40	110		5
33932	T40	150		5

Forma E 6,3 (1/4").

**7045 Z TR** Bit Professional, TORX® H, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
 Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
 Dodatkowo: Otwór w końcówce bitu dla wkrętów TORX® Tamper Resistant.

Nr zam.	☼	↔		
21045	T7H	50		5
21047	T8H	50		5
20218	T9H	50		5
20219	T10H	50		5
39188	T10H	90	NOWOŚĆ	5
24867	T15H	50		5
39189	T15H	90	NOWOŚĆ	5
20220	T20H	50		5
39190	T20H	90	NOWOŚĆ	5
20221	T25H	50		5
39191	T25H	90	NOWOŚĆ	5
20222	T27H	50		5
39192	T27H	90	NOWOŚĆ	5
20223	T30H	50		5
39193	T30H	90	NOWOŚĆ	5
20224	T40H	50		5
39194	T40H	90	NOWOŚĆ	5

**7048 Z** Bit Professional, Robertson, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
 Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
 Dodatkowo: Stożkowe zakończenie bitu ułatwia włożenie we wkręt.

Nr zam.	☼	☼	↔	
06637	Robertson 1	2,3	50	5
39206	Robertson 1	2,3	90	NOWOŚĆ
06638	Robertson 2	2,8	50	5
39207	Robertson 2	2,8	90	NOWOŚĆ
06639	Robertson 3	3,3	50	5
39208	Robertson 3	3,3	90	NOWOŚĆ

Wiha Bity Professional.

Wiha Bity Professional - wszystko inne niż standard.

Forma E 6,3 (1/4").



7047R Z Bit Professional, sześciokątny z główką kulistą, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle. Do wkładania i wyjmowania wkrętów z otworów i wgłębień.

Dodatkowo: Pierścień MagicRing wykonany ze stali sprężystej trzyma wszystkie normowane wkręty w każdej pozycji. Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.

Nr zam.	●	↔	▬
25739	3,0	50	5
25740	4,0	50	5
25741	5,0	50	5
25742	6,0	50	5



7043R Z Bit Professional, sześciokątny, forma E 6,3.

Materiał: Pierścień MagicRing wykonany ze stali sprężystej trzyma wszystkie normowane wkręty w każdej pozycji.

Nr zam.	●	↔	▬
23145	3,0	50	5
23147	4,0	50	5
23149	5,0	50	5
23151	6,0	50	5



7043 Z Bit Professional, sześciokątny, forma E 6,3.

Nr zam.	●	↔	▬
05301	1,5	50	5
05302	2,0	50	5
34554	2,0	70	5
39178	2,0	90 NOWOŚĆ	5
05303	2,5	50	5
34555	2,5	70	5
39179	2,5	90 NOWOŚĆ	5
04194	3,0	50	5
34556	3,0	70	5
39180	3,0	90 NOWOŚĆ	5
04195	4,0	50	5
34557	4,0	70	5
39181	4,0	90 NOWOŚĆ	5
04196	5,0	50	5
34558	5,0	70	5
39182	5,0	90 NOWOŚĆ	5
04197	6,0	50	5
34559	6,0	70	5
39183	6,0	90 NOWOŚĆ	5
04198	8,0	50	5
34560	8,0	70	5

Ekspozytor



7041 VB1 Ekspozytor pojedynczych bitów 90 mm.

Ekspozytor ze szkła akrylowego zawierający 70 szt.

Rozmiar: 22 x 19 x 35 cm (SxGxW).

Nr zam.	Seria	▬
36162	7041 VB1	1
⊕ 7041 Z	5xPH1 5xPH2 5xPH3	
⊕ 7042 Z	5xPZ1 5xPZ2 5xPZ3	
⊕ 7045 Z	5xT10 5xT15 5xT20	
	5xT25 5xT30 5xT40	
7143	5xUchwyt uniwersalny 150 mm magnetyczny - 1/4"	

7041 VB2 Ekspozytor pojedynczych bitów 150 mm.

Ekspozytor ze szkła akrylowego zawierający 70 szt.

Rozmiar: 22 x 19 x 35 cm (SxGxW).

Nr zam.	Seria	▬
36163	7041 VB2	
⊕ 7041 Z	5xPH1 5xPH2 5xPH3	
⊕ 7042 Z	5xPZ1 5xPZ2 5xPZ3	
⊕ 7045 Z	5xT10 5xT15 5xT20 5xT25	
	5xT30 5xT40	
7143	5xUchwyt uniwersalny 150 mm magnetyczny - 1/4"	

Wiha Info



Wiha MagicRing®.

Pierścień ze stali sprężynowej niezawodnie trzyma śruby z bitem sześciokątnym.

Wiha Bity Industrial.

Specjalista od seryjnego skręcania.

W kształcie półksiężyca, 4 mm.



NOWOŚĆ

7041 HM Bit Industrial, Phillips, w kształcie półksiężyca 4 mm.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: W kształcie półksiężyca, 4 mm.

Zastosowanie: Optymalnie dopasowany do przemysłowych zastosowań.

Dodatkowo: Precyzyjnie frezowany, odchylenie od ruchu obrotowego < 0,2 mm. Dalsze wymiary na zapytanie.

Nr zam.	+	↔	●	■
31928	PH00	44	1,8	5
31929	PH00	64	1,8	5
31930	PH0	44	2,0	5
31931	PH0	64	2,0	5
31932	PH1	44	3,0	5
31933	PH1	64	3,0	5



NOWOŚĆ

7043 HM Bit Industrial, sześciokąt, w kształcie półksiężyca 4 mm.

Materiał: Precyzyjnie frezowany, odchylenie od ruchu obrotowego < 0,2 mm.

Nr zam.	●	↔	■
39209	1,5	44	5
39210	2,0	44	5
39211	2,5	44	5
39212	3,0	44	5



NOWOŚĆ

7045 HM Bit Industrial, TORX®, w kształcie półksiężyca 4 mm.

Dodatkowo: Dalsze wymiary na zapytanie.

Nr zam.	✱	↔	●	■
39213	T1	44	1,5	5
31934	T2	44	1,5	5
31936	T4	44	1,8	5
31938	T4	44	1,8	5
31939	T4	64	1,8	5
31940	T5	44	2,0	5
31941	T5	64	2,0	5
31942	T6	44	2,0	5
31943	T6	64	2,0	5
39214	T7	44	2,3	5
39215	T7	64	2,3	5
31944	T8	44	3,0	5
31945	T8	64	3,0	5



NOWOŚĆ

7046 HM Bit Industrial, TORX PLUS®, w kształcie półksiężyca 4 mm.

Dodatkowo: Dalsze wymiary na zapytanie.

Nr zam.	✱	↔	●	■
39216	1IP	44	1,5	5
31984	2IP	44	1,5	5
31986	3IP	44	1,8	5
31947	4IP	44	1,8	5
31948	4IP	64	1,8	5
31949	5IP	44	2,0	5
31950	5IP	64	2,0	5
31951	6IP	44	2,5	5
31952	6IP	64	2,5	5
39217	7IP	44	3,0	5
39218	7IP	64	3,0	5
31953	8IP	44	3,0	5
31954	8IP	64	3,0	5

Kształt skrzydeł (HIOS), 4 mm.



NOWOŚĆ

7041 HS Bit Industrial, Phillips, kształt skrzydeł (HIOS) 4 mm.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: Kształt skrzydeł (HIOS), 4 mm.

Zastosowanie: Optymalnie dopasowany do przemysłowych zastosowań.

Dodatkowo: Precyzyjnie frezowany, odchylenie od ruchu obrotowego < 0,2 mm. Dalsze wymiary na zapytanie.

Nr zam.	+	↔	●	■
39219	PH00	40	1,8	5
31964	PH00	60	1,8	5
39220	PH0	40	2,0	5
31965	PH0	60	2,0	5
39221	PH1	40	3,0	5
31966	PH1	60	3,0	5



NOWOŚĆ

7045 HS Bit Industrial, TORX®, kształt skrzydeł (HIOS) 4 mm.

Dodatkowo: Dalsze wymiary na zapytanie.

Nr zam.	✱	↔	●	■
39222	T1	40	1,5	5
39223	T2	40	1,5	5
39224	T3	40	1,8	5
39225	T4	40	1,8	5
39226	T5	40	2,0	5
39227	T6	40	2,0	5
39228	T7	40	2,5	5
39229	T8	40	3,0	5
39230	T9	40	3,0	5
39231	T10	40	3,0	5



NOWOŚĆ

7046 HS Bit Industrial, TORX PLUS®, kształt skrzydeł (HIOS) 4 mm.

Materiał: Precyzyjnie frezowany, odchylenie od ruchu obrotowego < 0,2 mm.

Nr zam.	✱	↔	●	■
39232	1IP	40	1,5	5
39233	2IP	40	1,5	5
39234	3IP	40	1,8	5
39235	4IP	40	1,8	5
39236	5IP	40	2,0	5
39237	6IP	40	2,0	5
39238	7IP	40	2,5	5
39239	8IP	40	3,0	5
39240	9IP	40	3,0	5
39241	10IP	40	3,0	5

Wiha Info

Wiha Bity Industrial.

- Bity w kształcie półksiężyca i HIOS znajdują przeważnie zastosowanie w liniach produkcyjnych supernowoczesnych produktów jak smartfony
- Okrągły trzon 4 mm zapewnia osadzenie bez luzu w uchwycie bitów wrzeczona napędowego
- Poprzez zabieraki w kształcie półksiężyca lub skrzydeł siła jest przenoszona na bit
- Stabilność procesu dzięki idealnie dopasowanym profilom i wyjątkowym właściwościom ruchu obrotowego

Bity z gwintem

Do zautomatyzowanych stacji wkręcających.

Do M4 i M5.



7311 Z Bit gwintowany M4, Philips.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: Bit z gwintem M4.

Zastosowanie: Do zautomatyzowanych stacji wkręcających.

Nr zam.	+	↔	●	+	↔	↔
01937	PH1	33	5,5	M4	8,00	10
01938	PH2	33	6,0	M4	8,00	10



7312 Z Bit gwintowany M4, Pozidriv.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: Bit z gwintem M4.

Zastosowanie: Do zautomatyzowanych stacji wkręcających.

Nr zam.	+	↔	●	+	↔	↔
01939	PZ1	33	5,5	M4	8,00	10
01940	PZ2	33	6,0	M4	8,00	10



7321 Z Bit gwintowany M5, Philips.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: Bit z gwintem M5.

Zastosowanie: Do zautomatyzowanych stacji wkręcających.

Nr zam.	+	↔	●	+	↔	↔
01942	PH2	33	7,0	M5	8,00	10
01943	PH2	45	6,0	M5	8,00	10



7322 Z Bit gwintowany, Pozidriv M5.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: Bit z gwintem M5.

Zastosowanie: Do zautomatyzowanych stacji wkręcających.

Nr zam.	+	↔	●	+	↔	↔
01945	PZ2	33	7,0	M5	8,00	10
01946	PZ2	45	6,0	M5	8,00	10



7325 Z Bit gwintowany M5 TORX®.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: Bit z gwintem M5.

Zastosowanie: Do zautomatyzowanych stacji wkręcających.

Nr zam.	+	↔	●	+	↔	↔
35400	T10	45	6,0	M5	8,00	10
35401	T15	45	6,0	M5	8,00	10
35402	T20	45	6,0	M5	8,00	10
35403	T25	45	6,0	M5	8,00	10

Do M6 i 10/32" UNF.



7331 Z Bit gwintowany M6, Philips.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: Bit z gwintem M6.

Zastosowanie: Do zautomatyzowanych stacji wkręcających.

Nr zam.	+	↔	●	+	↔	↔
04678	PH2	33	8,0	M6	8,00	10
04677	PH2	45	8,0	M6	8,00	10



7332 Z Bit gwintowany M6, Pozidriv.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: Bit z gwintem M6.

Zastosowanie: Do zautomatyzowanych stacji wkręcających.

Nr zam.	+	↔	●	+	↔	↔
04671	PZ2	33	8,0	M6	8,00	10
04670	PZ2	45	8,0	M6	8,00	10



7341 Z Bit gwintowany 10/32" UNF, Philips.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: Bit z gwintem 10/32" UNF.

Zastosowanie: Do zautomatyzowanych stacji wkręcających.

Nr zam.	+	↔	●	+	↔	↔
01947	PH2	45	6,0 10/32 UNF	8,00		10



7342 Z Bit gwintowany 10/32" UNF, Pozidriv.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: Bit z gwintem 10/32" UNF.

Zastosowanie: Do zautomatyzowanych stacji wkręcających.

Nr zam.	+	↔	●	+	↔	↔
01948	PZ2	45	6,0 10/32 UNF	8,00		10

Wiha Bity specjalne.

Przygotowane zgodnie z Waszym zamysłem.

Semistandard-system modułowy	Napęd	Nr.	Profil	Nr.	Długość
	C 4	= 0	⊖ Płaski	= 0	od 25 mm - 152 mm
	C 6,3	= 1	⊕ Krzyżowy PH	= 1	
	C 8	= 2	⊕ Pozidriv	= 2	
	A 5,5	= 3	⊗ Sześciokąt	= 3	
	E 6,3	= 5	⊛ TORX®	= 5	
	G 7	= 6	⊛ TORX PLUS®	= 6	
			⊗ Sześciokąt Kulisty	= 7	
			⊞ Robertson	= 8	
			Profil specjalne	= 9	
			⊞ Spanner	= 9 SP	
			⊞ Torq-Set®	= 9 TS	
			⊞ Tri-Wing®	= 9 TW	



Skorzystaj z naszego doświadczenia. Specjalizując się w produkcji narzędzi do wkręcania, jesteśmy w stanie wyprodukować bity zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Produkcja prowadzona zgodnie z najnowocześniejszymi standardami technologicznymi, przy udziale wykwalifikowanej kadry oraz najnowszych maszyn i przy przestrzeganiu certyfikowanego systemu zapewnienia utrzymania jakości gwarantuje najwyższą jakość i elastyczność.

Wiha Semistandard – system modułowy do bitów specjalnych.



Wiha Semistandard to system modułowy do bitów specjalnych.

Twoje korzyści:

- Atrakcyjna cena
- Bez dodatkowych kosztów za wykonanie projektu
- Krótkie terminy dostaw
- Elastyczność

Jakość przemysłowa Wiha - bity na najwyższym poziomie

Jakość przemysłowa rozszerza system modułowy Wiha. Twardość, powłoka, kształt i ruch obrotowy bitów dokładnie odpowiadają wymaganiom użytkowników.

Twardość: 57 HRC - 63 HRC
Powłoka: stop twardy (Dura), Diament, TiN wg projektu
Kształt: Ruch obrotowy: tolerancja ruchu obrotowego do 0,05 mm

Perfekcyjny obrót:

dla bitów we wkrętarkach automatycznych i/lub podczas używania tulejek ustalających ma priorytetowe znaczenie.

Korzyści:

- Wkręty można łatwo znaleźć i pewnie zamocować.
- Wkręcanie prawie bez drgań dzięki maksymalnemu wyważeniu.
- Redukcja okresów przestoju.



Wiha Bity specjalne.

- Dla naszych klientów dokładność dopasowania i najwyższa dokładność ruchu obrotowego stanowią gwarancję przebiegającego bez zakłóceń procesu produkcji.
- Końcówki Wiha udowadniają swoją wysoką jakość na całym świecie, w znanych szerokości ogółowi firmach.
- Zachęcamy do odwiedzin!
- Z przyjemnością Wam doradzimy!

Wiha Bity forma C 4.

Do wkręcania przy wykonywaniu prac precyzyjnych.

Wymienione bity pasują do urządzeń producentów: Perret



7000 Z Bit Standard, płaski, forma C 4.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 4.
Zastosowanie: Do szczególnie małych wkrętów.

Nr zam.	Ø	↔	⌀	↔
04728	0,8	28	0,20	10
04727	1,2	28	0,25	10
04726	1,5	28	0,25	10
04725	1,8	28	0,30	10
04724	2,0	28	0,40	10
04723	2,5	28	0,40	10
04722	3,0	28	0,50	10
04721	3,5	28	0,60	10
04729	4,0	28	0,80	10

7003 Z Bit Standard, sześciokątny, forma C 4.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 4.
Zastosowanie: Do szczególnie małych wkrętów.

Nr zam.	Ø	↔	↔
04737	0,7	28	10
04736	0,9	28	10
04735	1,3	28	10
04734	1,5	28	10
04733	2,0	28	10
04732	2,5	28	10
04731	3,0	28	10
04730	4,0	28	10



7001 Z Bit Standard, Philips, forma C 4.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 4.
Zastosowanie: Do szczególnie małych wkrętów.

Nr zam.	⊕	↔	↔
04720	PH000	28	10
04719	PH00	28	10
04718	PH0	28	10
04717	PH1	28	10

7110M Uchwyt uniwersalny, magnetyczny, forma E 6,3.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 4.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Zastosowanie: Pasuje do bitów 4-mm, np. Wiha serii 7000-7005.
Dodatkowo: Z magnesem.

Nr zam.	Ø	⌀	↔	↔
32505	C4	1/4	60	10



7005 Z Bit Standard, TORX®, forma C 4.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 4.
Zastosowanie: Do szczególnie małych wkrętów.

Nr zam.	⊕	↔	↔
20842	T3	28	10
20843	T4	28	10
04716	T5	28	10
04715	T6	28	10
04714	T7	28	10
04713	T8	28	10
04712	T9	28	10
04711	T10	28	10

Akcesoria do bitów Wiha, forma C4.



2691 **SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic.**
Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść z zabezpieczeniem przed stacaniem.

Rękojeść: Z uchwytem sześciokątnym 4 mm do wszystkich trzonów SYSTEM 4. Umożliwia różne ustawienia długości trzonów kombi 18 - 90 mm. Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Zastosowanie: Idealny do przykręcania wszelkich prac precyzyjnych w elektronice i mechanice.

Nr zam.				
30373	4,0	105	23	10



U759 00 **SYSTEM 4 Uchwyt do bitów.**
Odpowiednie do bitów C 4 (4 mm).

Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, obrabiany galwanicznie.

Nr zam.					
09195	4,0	135	4,0	9	1



7000 EB16 ESD **Zestaw bitów SYSTEM 4 ESD, 16-cz.**
Zestawy mieszane.

Rękojeść: Rękojeść ESD SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic. Odprowadza ładunki elektrostatyczne (działanie dyssypacyjne), rezystancja powierzchniowa $10^6 - 10^9$ om.

Długość trzonu uchwyty bitu o regulowanym ustawieniu.
DIN 3126, ISO 1173, forma C 4.
IEC 61340-5-1.

Kaseta: Ochrona komponentów elektronicznych dzięki zastosowaniu materiałów antystatycznych. Wytrzymała i kompaktowa kasetka metalowa.

Zastosowanie: Zestaw bitów przystosowany do najmniejszych wkrętów komponentów elektronicznych. Elastyczna praca dzięki regulowanej długości trzonu i szybkiej wymianie nasadki bitu.

Nr zam.	Seria				
33503	7000 EB16 ESD				1
	2691ESD				1xRękojeść ESD SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic
	U759 00				1xSYSTEM 4 Uchwyt do bitów
		U750	1x2,0	1x3,0	
		U751	1xPH000	1xPH00	1xPH0 1xPH1
		U757	1xT3	1xT4	1xT5 1xT6
			1xT8		
		U753	1x0,9	1x1,3	1x1,5



7000 EB26 ESD **Zestaw bitów SYSTEM 4 ESD, 26-cz.**
Zestawy mieszane.

Rękojeść: Rękojeść ESD SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic. Odprowadza ładunki elektrostatyczne (działanie dyssypacyjne), rezystancja powierzchniowa $10^6 - 10^9$ om.

Długość trzonu uchwyty bitu o regulowanym ustawieniu.
DIN 3126, ISO 1173, forma C 4.
IEC 61340-5-1.

Kaseta: Ochrona komponentów elektronicznych dzięki zastosowaniu materiałów antystatycznych. Wytrzymała i kompaktowa kasetka metalowa.

Zastosowanie: Uniwersalny zestaw do szczególnie małych wkrętów komponentów elektronicznych. Elastyczna praca dzięki regulowanej długości trzonu i szybkiej wymianie nasadki bitu.

Nr zam.	Seria				
33848	7000 EB26 ESD				1
	2691ESD				1xRękojeść ESD SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic
	U759 00				1xSYSTEM 4 Uchwyt do bitów
		U750	1x1,5	1x2,0	1x3,0 1x4,0
		U751	1xPH000	1xPH00	1xPH0 1xPH1
		U757	1xT3	1xT4	1xT5 1xT6
			1xT7	1xT8	1xT9 1xT10
		U753	1x0,7	1x0,9	1x1,3 1x1,5
			1x2,0	1x2,5	1x3,0 1x4,0

Wiha Bity forma C 8 (5/16") i G 7.

Forma C 8 (5/16").



7020 Z Bit Standard, płaski, forma C 8.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 8.

Nr zam.	Ø	↔	⊖	↔
01741	5,5	41	0,8	10
01742	5,5	41	1,0	10
01744	6,5	41	1,2	10
01745	8,0	41	1,2	10
01746	8,0	41	1,6	10
01747	10,0	41	1,6	10
01748	12,0	41	2,0	10



7021 Z Bit Standard, Philips, forma C 8.

Nr zam.	⊕	↔	↔
01749	PH1	32	10
01750	PH2	32	10
01751	PH3	32	10
01753	PH4	38	10



7022 Z Bit Standard, Pozidriv, forma C 8.

Nr zam.	⊕	↔	↔
01754	PZ1	32	10
01755	PZ2	32	10
01756	PZ3	32	10
01758	PZ4	38	10



7025 Z Bit Standard, TORX®, forma C 8.

Nr zam.	⊕	↔	↔
01765	T25	35	10
01766	T27	35	10
01767	T30	35	10
01768	T40	35	10
01769	T45	35	10
01770	T50	35	10
01771	T55	35	10



7023 Z Bit Standard, sześciokątny, forma C 8.

Nr zam.	⊙	↔	↔
01759	3,0	30	10
01760	4,0	30	10
01761	5,0	30	10
01762	6,0	30	10
01763	8,0	30	10
01764	10,0	30	10

Forma G 7.



7081 ZOT Bit skrzytny ZOT, Philips, forma G 7.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Geometria: Opatentowana strefa skrzytu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma G 7.

Nr zam.	⊕	↔	↔
04960	PH1	53	5
04961	PH2	53	5
04962	PH3	53	5



7082 ZOT Bit skrzytny ZOT, Pozidriv, forma G 7.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Geometria: Opatentowana strefa skrzytu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma G 7.

Nr zam.	⊕	↔	↔
04553	PZ1	53	5
04552	PZ2	53	5
04551	PZ3	53	5



7183 Uchwyt uniwersalny, magnetyczny/ pierścień osadczy rozprężny, forma G 7.

Izolacja: Stal nierdzewna.
Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma G 7.
Zastosowanie: Do mocnego utrzymywania bitów, np. przy wkręcaniu seryjnym.
Dodatkowo: Z silnym magnesem neodymowym.

Nr zam.	⊙	⊕	↔	↔
01919	1/4	G7	72	10

Wiha System CentroFix.

Szybki i profesjonalny.



Wiercenie, rozwiercanie, wkręcanie i gwintowanie to żaden problem z nowym systemem Wiha CentroFix. Innowacyjny uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix stanowi podstawę dla różnych narzędzi z napędem sześciokątnym.

System CentroFix potwierdza zorientowanie firmy Wiha na użytkownika. Wkrętarki akumulatorowe są coraz bardziej popularne. Wydajne modele poszerzają wyraźnie zakresy zastosowania i umożliwiają elastyczną pracę. Wiha System CentroFix udostępnia te zakresy zastosowań również dla wykorzystania profesjonalnego.

Uchwyt szybkiej wymiany CentroFix firmy Wiha wypełnia lukę pomiędzy uchwytem zaciskowym wkrętarki akumulatorowej a uchwytem szybkiej wymiany do bitów wkrętarki. Uchwyt CentroFix umożliwia szybką wymianę narzędzi i pewne osadzenie, a przy tym spełnia wysokie wymagania dotyczące precyzyjnego ruchu obrotowego i odprowadzania sił.



Elastycznie, łatwo i szybko – wiercenie, rozwiercanie i przykręcanie za pomocą systemu Wiha CentroFix do drewna...

... lub systemu CentroFix Wiha do metalu.



Wiha System CentroFix.

- Szybkość
- Oszczędza czas przy wymianie narzędzia
- Pewność
- Mocne połączenie pomiędzy wkładką narzędzia i uchwytem
- Brak luzu
- Dla dokładnego wiercenia
- Uniwersalność
- Pasuje do wszystkich napędów sześciokątnych 1/4"

CentroFix – Jeden do wszystkiego!



7148C Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix, forma E 6,3.

- Izolacja: Metal, pokrywany.
- Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3.
- Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
- Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.
- Zastosowanie: Jeśli bit musi być umieszczony pewnie i bez luzu. Przystosowany do użycia z bitami spiralnymi. Idealny do bitów TORX®.
- Dodatkowo: Dzięki specjalnemu mechanizmowi chwytalnemu, uchwyt trzyma wszystkie typy bitów z napędem sześciokątnym 1/4". Luz pomiędzy bitem i uchwytem jest zredukowany do minimum. Nowatorski mechanizm do perfekcyjnego dopasowania.

Nr zam.	Ø	Ø	60	10
32477	1/4	1/4	60	10

Wiha Bity spiralne.

Po prostu pracuj.

Bit spiralny do drewna.



7804 Bit spiralny do drewna, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, szlifowana.
Opakowanie: W opakowaniu blistrowym.
Napęd: Z trzonem sześciokątnym 1/4" zgodnie z DIN 3126 C 6,3.
Zastosowanie: Szczególnie odpowiedni do robienia otworów w drewnie miękkim i twardym oraz w powlekanych i forniowanych płytach.
Dodatkowo: Dzięki dokładnemu dostosowaniu do nacinania, łatwe wiercenie otworów nieprzelotowych bez zarysowań. Z końcówką centrującą do dokładnego wiercenia. Szczególnie nadaje się do zastosowań we wkrętarkach akumulatorowych.

Nr zam.	Ø	↔	↔	⊙	↔
27873	3,0	70	36	1/4	10
27876	4,0	75	43	1/4	10
27877	5,0	85	56	1/4	10
27879	6,0	95	66	1/4	10
27880	8,0	110	81	1/4	10
27881	10,0	110	81	1/4	10



79184 T19 Zestaw bitów spiralnych do drewna, 19-cz.

Saszetka: Wysokiej jakości saszetka nylonowa 13 x 2 x 10 cm.
Bity: Bity Standard i Torsion, bity spiralne do drewna, bit do fazowania 25 mm. Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix, magnetyczny, forma E 6,3.
Zastosowanie: Podręczny asortyment do wiercenia, fazowania i wkręcania w drewnie.
Dodatkowo: Saszetka z mocnym metalowym zaczepem na pasek.

Nr zam.	Seria	↔
28024	79184 T19	1
⊗ 7804	1x3,0 1x4,0 1x5,0	
	1x6,0 1x8,0	
⊗ 7806	1x12,4	
⊕ 7011 ZOT	1xPH2	
⊕ 7012 ZOT	1xPZ1 3xPZ2 1xPZ3	
⊗ 7015 Z	1xT15 1xT20 1xT25 1xT30	
⊗ 7019 Z SIT	1xSIT 20 1xSIT 30	
7148C	1xUchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix, forma E 6,3	

7918 TL Pusta saszetka nylonowa.

Nr zam.	Seria	↔
28028	7918 TL	1

Bit spiralny.



7805 Bity spiralne, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości stal HSS, szlifowana.
Opakowanie: W opakowaniu blistrowym.
Napęd: Z trzonem sześciokątnym 1/4" zgodnie z DIN 3126 C 6,3.
Zastosowanie: Uniwersalne zastosowanie do metalu, tworzyw sztucznych i drewna.
Dodatkowo: Szczególnie nadaje się do zastosowań we wkrętarkach akumulatorowych. Specjalne wielkości otworów nitowych 3,1; 4,1 i 5,1.

Nr zam.	Ø	↔	↔	⊙	↔
27882	3,0	38	16	1/4	10
28055	3,1	38	16	1/4	10
27883	3,3	40	18	1/4	10
27884	4,0	43	22	1/4	10
28056	4,1	43	22	1/4	10
27885	4,2	43	22	1/4	10
27886	5,0	48	26	1/4	10
28057	5,1	48	26	1/4	10
27887	6,0	48	26	1/4	10
27888	6,8	48	30	1/4	10
27889	8,0	50	32	1/4	10
27890	8,5	51	34	1/4	10
27891	10,0	54	37	1/4	10



79185 T19 Zestaw bitów spiralnych, 19-cz.

Saszetka: Wysokiej jakości saszetka nylonowa 13 x 2 x 10 cm.
Bity: Bity Standard i Torsion, bity spiralne 25 mm. Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix, magnetyczny, forma E 6,3.
Zastosowanie: Podręczny asortyment do uniwersalnych zastosowań podczas wkręcania.
Dodatkowo: Saszetka z mocnym metalowym zaczepem na pasek.

Nr zam.	Seria	↔
28025	79185 T19	1
⊗ 7805	1x3,0 1x4,0 1x4,2	
	1x5,0 1x6,0 1x8,0	
⊕ 7011 ZOT	2xPH1 3xPH2 1xPH3	
⊕ 7012 ZOT	2xPZ2	
⊗ 7015 Z	1xT15 1xT20 1xT25 1xT30	
7148C	1xUchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix, forma E 6,3	

Bitowy gwintownik kombi i bitowe wiertło uniwersalne.



7807 Bit kombi do gwintowania, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości stal HSS, szlifowana.
Opakowanie: W opakowaniu blistrowym.
Napęd: Z trzonem sześciokątnym 1/4" zgodnie z DIN 3126 C 6,3.
Zastosowanie: Wiercenie, gwintowanie i usuwanie zadziorów. Do prac montażowych, naprawczych i wygładzania gwintów.
 Może być używane do metalu i tworzywa sztucznego.
Dodatkowo: Trzy zastosowania podczas jednego procesu.
 Szczególnie odpowiedni do wkrętarek akumulatorowych.

Nr zam.	⊙	↔	⊙↑	⊞
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10

Bitowy pogłębiacz stożkowy i uchwyt do bitów..



7806 Bit do fazowania, forma C 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości stal HSS, szlifowana.
Opakowanie: W opakowaniu blistrowym.
Napęd: Z trzonem sześciokątnym 1/4" zgodnie z DIN 3126 C 6,3.
Zastosowanie: Uniwersalne zastosowanie do metalu, tworzyw sztucznych i drewna.
Dodatkowo: Szczególnie nadaje się do zastosowań we wkrętarek akumulatorowych. Gwarantuje odprowadzanie wiórów, pracę bez karbów i gładką powierzchnię.

Nr zam.	⊙	↔	⊙↑	⊞	Ø min.	⊞
27892	6,3	35	1/4	M3	1,5	10
27893	8,3	35	1/4	M4	2,0	10
27894	10,4	35	1/4	M5	2,5	10
27895	12,4	35	1/4	M6	2,8	10
27896	16,5	35	1/4	M8	3,2	10
28058	20,5	35	1/4	M10	3,5	10



79187 B5 Zestaw bitów spiralnych kombinowanych, 5-cz.

Nr zam.	Seria	⊞
28026	79187 B5	1
⊙	7807	M3x36 M4x39 M5x41 M6x44 M8x51



79186 B5 Zestaw bitów do fazowania, 5-cz.

Nr zam.	Seria	⊞
28027	79186 B5	1
⊙	7806	6,3x35 8,3x35 10,4x35 12,4x35 16,5x35



7848 Bitowe wiertło uniwersalne, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości stal HSS, szlifowana.
Opakowanie: W opakowaniu blistrowym.
Napęd: Sześciokątne wiertło uniwersalne 1/4" zgodnie z DIN 3126, forma E 6,3.
Zastosowanie: Do wkrętarek (akumulatorowych); przeznaczone do wiercenia w różnych materiałach (lekki mur, lekkie materiały budowlane, metale kolorowe, metal, drewno, tworzywo sztuczne itp.) oraz do lekkiego nawiercania gładkich i twardych powierzchni.
Dodatkowo: Precyzyjne otwory dzięki specjalnemu ostrzu.
 Szczególnie długa żywotność.

Nr zam.	⊙	↔	↔	⊙↑	⊞
32292	4	85	45	1/4	10
32293	5	96	50	1/4	10
32294	6	101	60	1/4	10
32295	7	101	60	1/4	10
32296	8	120	70	1/4	10
32297	10	120	70	1/4	10



281-02 Uchwyt do bitów z rączką 1/4", magnetyczny.

Rękojeść: Wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed stacianiem.
Uchwyt do bitów: Stal nierdzewna z silnym magnesem.
Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3.
Zastosowanie: Kompaktowy wkrętak z bitami 1/4". Razem z bitami do fazowania Wiha, może być używany jako urządzenie do usuwania zadziorów.

Nr zam.	⊙	↔	↔	⊞
32160	1/4	125	36	10

Wiha Program wzmocnionych kluczy nasadowych. .

Pełny program do pracy ręcznej i maszynowej.



Każdy, kto stawia wysokie wymagania swoim narzędziom, znajdzie coś dla siebie w obszernym programie kluczy nasadowych Wiha do pracy ręcznej i maszynowej.

Na przykład wysokiej jakości (sześciokątne) nasadki kluczy wytrzymują nadzwyczajne obciążenia. Ich kolejną zaletą jest zaokrąglone na rogach gniazdo sześciokątne, które bez problemu chwyci bardzo delikatnie nawet płaskie śruby. Wbudowany magnes trwały i opcjonalny uchwyt na bity to praktyczne szczegóły ułatwiające użycie.

Pomoc w ciężkich przypadkach: nowa ręczna wkrętarka udarowa z ochroną dłoni i funkcją przesławiania to idealne narzędzie w przypadku mocno dokręconych śrub i nakrętek. Odpowiednie bity 5/16-calowe do śrub PH, z nacięciem płaskim i TORX®



wykonane są ze specjalnej stali chromowo-wanadowej i całkowicie hartowane, a tym samym bardzo odporne na uderzenia i pękanie.

Dopełnieniem tego wszechstronnego programu są uniwersalne łączniki, części i lekkobieżne grzechotki. Wyposażone są w przegub Kardana (łączniki) i przycisk blokujący (grzechotki) do przytrzymywania i szybkiego zwalniania nasadzanych narzędzi, dzięki czemu doskonale nadają

się do prac w trudno dostępnych miejscach. Trzyczęściowa rękojeść grzechotek (SoftFinish) zapewnia przy tym przyjemną i bezpieczną pracę.

Czy to narzędzia, czy akcesoria, czy do kluczy nasadowych obsługiwanych ręcznie, czy maszynowo – ten różnorodny asortyment sprawdza się nawet w trudnych i nietypowych przypadkach.



Wiha Program wzmocnionych kluczy nasadowych. .

- Wszechstronne możliwości zastosowania i duża różnorodność narzędzi do wkrętarek elektrycznych lub pneumatycznych oraz do ręcznych kluczy nasadowych
- Nasadki kluczy (1/4") ze specjalnej, wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej; na życzenie także z wbudowanym magnesem trwałym, który bezpiecznie prowadzi wkręty podczas mocowania
- Ręczne wkrętarki udarowe z hartowanym i lakierowanym końcem udarowym zapobiegającym odpryskiwaniu części chromowanych i okształceniu końcówek

Nasadki kluczy nasadowych obsługiwane maszynowo.



7244 Wzmocniona nasadka klucza; sześciokątna, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa, całkowicie hartowana, powierzchnia fosforanowana.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Do przykręcania mechanicznego.

Dodatkowo: W narożnikach zaokrąglony otwór sześciokątny w celu ochrony śrub.

Nr zam.	Ø	Ø	Ø	Ø
32513	5,5	9	50	5
32514	7	11	50	5
32515	8	12	50	5
32516	10	14	50	5
32517	12	17	50	5
32518	13	18	50	5
32519	1/4	10	50	5



7244M Wzmocniona nasadka klucza, sześciokątna z magnesem, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa, całkowicie hartowana, powierzchnia fosforanowana.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Do przykręcania mechanicznego.

Dodatkowo: Z silnym magnesem trwałym osadzonym w mosiądzu. W narożnikach zaokrąglony otwór sześciokątny w celu ochrony śrub.

Nr zam.	Ø	Ø	Ø	Ø
32520	5,5	9	50	5
32521	6	10	50	5
32522	7	11	50	5
32523	8	12	50	5
32524	10	14	50	5
32525	12	17	50	5
32526	13	18	50	5
32528	1/4	10	50	5
32530	5/16	12	50	5
32529	3/8	14	50	5
32527	1/2	17	50	5

Nasadki kluczy nasadowych obsługiwane maszynowo.



7204 Wzmocniony klucz nasadowy, sześciokątny, napęd 1/4".

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia fosforanowana.

Napęd: DIN 3129, ISO 2725-2.

Zastosowanie: Do przykręcania i odkręcania śrub sześciokątnych za pomocą wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych (obrotowych lub uderowych).

Dodatkowo: W narożnikach zaokrąglony otwór sześciokątny w celu ochrony śrub.

Nr zam.	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
32531	5,5	9,4	13	23	1
32532	6	10,0	13	23	1
32533	7	11,3	13	23	1
32534	8	12,5	13	23	1
32535	10	15,0	13	23	1
32536	12	17,5	13	23	1
32537	13	18,8	13	23	1
32538	1/4	10,0	13	23	1
32539	5/16	12,5	13	23	1
32540	3/8	15,0	13	23	1



7204M Wzmocniony klucz nasadowy, sześciokątny z magnesem, napęd 1/4".

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia fosforanowana.

Napęd: DIN 3129, ISO 2725-2.

Zastosowanie: Przede wszystkim do wkręcania samotnących blachowkrętów za pomocą wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych (obrotowych lub uderowych). Magnes ułatwia prowadzenie śrub przy wkładaniu.

Dodatkowo: Z silnym magnesem trwałym osadzonym w mosiądzu. Ścianki grubsze o 0,03 mm w porównaniu ze zwykłą wersją dla znacznie dłuższej żywotności. Ze względu na zaokrąglony otwór sześciokątny można bez problemu chwytać nawet bardzo płaskie śruby.

Nr zam.	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
32541	7	11,6	13	23	1
32542	8	12,8	13	25	1
32543	10	15,3	13	28	1
32544	13	19,1	13	30	1
32545	1/4	10,3	13	23	1



7205 Wzmocniona nasadka klucza TORX®, napęd 1/4".

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia fosforanowana.

Napęd: DIN 3129.

Zastosowanie: Do śrub z główką TORX® i śrub samotnących z główką TORX®. Do wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych (obrotowych lub uderowych).

Nr zam.	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
32550	E6	8,7	13	23	1
32551	E8	9,2	13	23	1
32552	E10	12,2	13	23	1

Wiha Program wzmocnionych kluczy nasadowych. .

Pełny program do pracy ręcznej i maszynowej.

Do nasadek kluczy nasadowych.



7241Z Wzmocniony łącznik z kulką.

Normy: Główna czworokątna zgodna z DIN 3120.
Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa, całkowicie hartowana, powierzchnia fosforanowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Zastosowanie: Do mocowania napędzanych maszynowo kluczy nasadowych.

Nr zam.	1/4	3/8	1/2	3/4
32508	1/4	3/8	35	5
32509	1/4	3/8	50	5
32510	1/4	3/8	100	5
32511	3/8	1/2	50	5
32512	1/2	3/4	60	5



24633 Wzmocniony przegub Kardana z kulką (praca maszynowa).

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia fosforanowana.
Napęd: DIN 3121.
Zastosowanie: Ułatwia prace z napędzanymi maszynowo kluczami nasadowymi w trudno dostępnych miejscach.
Dodatkowo: Nasadka 1/4" z przegubem i kulką.

Nr zam.	1/4	3/8	1/2	3/4
32553	1/4	3/8	39	1



24634 Wzmocniony przedłużacz.

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia fosforanowana.
Napęd: DIN 3121.
Zastosowanie: Przedłużacz do napędzanych maszynowo kluczy nasadowych.
Dodatkowo: Nasadka 1/4".

Nr zam.	1/4	3/8	1/2	3/4
32554	1/4	3/8	75	1

Uchwyt na bity i zestaw kluczy nasadowych.



7204Z Wzmocnione uchwyty do bitów.

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia fosforanowana.
Napęd: DIN 3126.
Zastosowanie: Do mocowania bitów C 6,3.

Nr zam.	1/4	3/8	1/2	3/4
32546	1/4	3/8	36	1
32548	1/4	3/8	40	1
32549	1/4	1/2	48	1



7204 K39 Kompletny zestaw kluczy nasadowych i bitów do użytku ręcznego i maszynowego, 37-cz.

Kaseta: Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego wyłożonego pianką.
Zawartość: Praca ręczna:
24630 grzechotka 1/4" z rękojeścią SoftFinish
24632 rękojeść T
24635 przegub Kardana
24637 uchwyt na bity C 6,3
7011Z PH1; PH2; PH3
7012Z PZ1; PZ2; PZ3
7015Z T10; T15; T20; T25; T30
28101 wkrętak typu stubby z magnesem
Praca maszynowa:
7244M z magnesem SW 6; 8; 10
7241Z łącznik 50 mm
24634 przedłużacz
72050 klucz nasadowy TORX® E6; E8; E10
72040 klucz nasadowy sześciokątny SW 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
7204Z uchwyt na bity E 6,3
7045Z T10; T15; T20; T25; T30
Zawartość: Klucze nasadowe i bity do pracy ręcznej i maszynowej.

Nr zam.	Seria	1/4
32818	7204 K39	1

Nasadki kluczy nasadowych obsługiwane maszynowo.



7044 Bit Standard, nasadka klucza, forma E 6,3.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.

Nr zam.	Ø	→	→
04514	5,0	55	5
04513	5,5	55	5
04512	6,0	55	5
04511	7,0	55	5
04510	8,0	55	5
04509	10,0	55	5
04508	13,0	55	5
04515	1/4	55	5
04516	5/16	55	5
04517	3/8	55	5



7044 M Bit Standard, nasadka klucza, magnetyczna, forma E 6,3.

Materiał: Z mocnym, stałym magnesem.

Nr zam.	Ø	→	→
04637	5,0	55	5
04636	5,5	55	5
04635	6,0	55	5
04634	7,0	55	5
04633	8,0	55	5
04632	10,0	55	5
04631	13,0	55	5
04638	1/4	55	5
04639	5/16	55	5
04640	3/8	55	5



24632 Rękojeść T.

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia chromowana i polerowana.
Napęd: DIN 3120.
Zastosowanie: Do ręcznie napędzanych nasadek.

Nr zam.	Ø	→	→
32557	1/4	115	1



24635 Przegub Kardana (praca ręczna).

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia chromowana i polerowana.
Napęd: DIN 3123.
Zastosowanie: Do prac z ręcznymi kluczami nasadowymi w trudno dostępnych miejscach.
Dodatkowo: Lekka praca przegubów.

Nr zam.	Ø	Ø	→	→
32555	1/4	1/4	33	1

Do bitów i nasadek kluczy nasadowych.



24630 Grzechotka z rękojeścią SoftFinish.

Wzór: Kółko z grzechotką z 20 zębami, bardzo lekka praca i duża wytrzymałość. Ze sprawdzoną wielokomponentową rękojeścią Wiha SoftFinish zapewniającą większe bezpieczeństwo pracy.
Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia chromowana i polerowana.
Napęd: DIN 3122, forma D 6,3.
Zastosowanie: Do nasadek do ręcznych kluczy nasadowych.
Dodatkowo: Główna blokująca zapewnia stabilny chwyt klucza nasadowego i szybkie odblokowanie nałożonego narzędzia.

Nr zam.	Ø	→	→
32629	1/4	140	1



24631 Grzechotka z przegubem i rękojeścią SoftFinish.

Wzór: Kółko z grzechotką z 20 zębami, bardzo lekka praca i duża wytrzymałość. Ze sprawdzoną wielokomponentową rękojeścią Wiha SoftFinish zapewniającą większe bezpieczeństwo pracy.
Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia chromowana i polerowana.
Napęd: DIN 3122, forma D 6,3.
Zastosowanie: Główna przegubowa ułatwia pracę z kluczami nasadowymi w trudno dostępnych miejscach.
Dodatkowo: Główna blokująca zapewnia stabilny chwyt klucza nasadowego i szybkie odblokowanie nałożonego narzędzia.

Nr zam.	Ø	→	→
32630	1/4	165	1



SB 2463 001 Grzechotka na bity 1/4" z krążkiem łańcuchowym gniazdkowym. W blistrze do powieszenia.

Wzór: Szczególnie solidne wykonanie kute matrycowo. Doskonałą ergonomię zapewnia forma SoftFinish, specjalna dla danego zastosowania. Precyzyjnie ząbiona mechanika grzechotki z 72 zębami. Obrót w lewo / w prawo przestawialny za pomocą dźwigni przełączenia. Z praktycznym krążkiem łańcuchowym gniazdkowym.
Uchwyt do bitów: Do bitów zgodnych z DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3.
Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia satynowana i chromowana.
Zastosowanie: Szczególnie poręczna grzechotka na bity do różnorodnych zastosowań. Minimalny kąt przełączenia 5° umożliwia stosowanie grzechotki na bity nawet w ciasnych miejscach. Dzięki wyjątkowo łatwemu biegowi mechanika pracuje również wtedy, gdy inne grzechotki zawodzą, np. podczas montażu mebli.
Dodatkowo: Krążek łańcuchowy gniazdkowy ułatwia przykładanie, wkręcanie i wykręcanie śrub.

Nr zam.	Ø	→	→
36931	1/4	90	5

Wiha Łączniki.

Do bitów i nasadek kluczy nasadowych.



7210 Łącznik, forma C 6,3.

Odpowiedni do: DIN 3120, ISO 1174, forma A 6,3 + A 10.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Do ręcznie napędzanych nasadek.

Nr zam.				
01933	1/4	1/4	25	5
04204	3/8	1/4	30	5



7201 Łącznik z pierścieniem osadczym rozprężnym, forma G 6,3 + G 10 + G 12,5.

Odpowiedni do: DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3 i D 8.

Napęd: DIN 3121, ISO 1174, forma G 6,3 + G 10 + G 12,5.

Zastosowanie: Odpowiedni do bitów Forma C 6,3 i C 8.

Nr zam.				
01924	1/4	1/4	25 D 6,3	2
01926	1/4	3/8	30 D 6,3	2
01922	1/4	1/2	35 D 6,3	2
01927	5/16	3/8	30 D 8	2
01923	5/16	1/2	35 D 8	2



NOWOŚĆ

7203 Element łączny, forma G 12,5 z uchwytem szybkiej wymiany bitów.

Izolacja: Stal, hartowana.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Napęd: Gniazdo czworokątne 1/2" według DIN 3126, ISO 1174, forma G 12,5.

Zastosowanie: Do mocowania bitów C 6,3.

Dodatkowo: Alternatywa dla bitów G 12,5.

Nr zam.				
01930	1/4	1/2	50	2



24637 Wzmocnione uchwyty do bitów.

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia chromowana i polerowana.

Napęd: DIN 3126.

Zastosowanie: Do mocowania bitów C 6,3.

Nr zam.				
33230	1/4	1/4	22	1

Do maszynowo napędzanych nasadek.



7230 Łącznik, forma A 5,5.

Normy: Łącznik DIN 7428.

Odpowiedni do: DIN 3121, ISO 1174, forma F 6,3.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma A 5,5.

Zastosowanie: Do maszynowo napędzanych nasadek.

Nr zam.				
01934	1/4	5,5	50	5



7240 Łącznik, forma E 6,3.

Normy: Łącznik DIN 7428.

Odpowiedni do: DIN 3121, ISO 1174, forma F 6,3 i F 10.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.

Zastosowanie: Do maszynowo napędzanych nasadek.

Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.

Nr zam.				
04685	1/4	1/4	100	5
01935	1/4	1/4	50	5
04684	3/8	1/4	100	5
04362	3/8	1/4	50	5



7280 Łącznik, forma G 7.

Odpowiedni do: DIN 3121, ISO 1174, forma F 6,3.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma G 7.

Zastosowanie: Do maszynowo napędzanych nasadek.

Nr zam.				
01936	1/4	7	75	5

Wiha Program wkrętarek udarowych.

Pełen program.

Wkrętarki udarowe i bity.



7050 Bity do wkrętarek udarowych 5/16", płaskie.

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia fosforanowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 8.
Zastosowanie: Do śrub z nacięciem prostym do wkrętarek udarowych.
Dodatkowo: Szczególnie duża odporność na uderzenia.

Nr zam.	⌀	⌀	⌀	→	→
32561	9	1,6	5/16	32	5
32562	11	1,6	5/16	32	5
32563	14	2,0	5/16	32	5



7051 Bity do wkrętarek udarowych 5/16", Phillips.

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia fosforanowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 8.
Zastosowanie: Do śrub Phillips do wkrętarek udarowych.
Dodatkowo: Szczególnie duża odporność na uderzenia.

Nr zam.	⊕	⌀	→	→
32558	PH2	5/16	32	5
32559	PH3	5/16	32	5
32560	PH4	5/16	32	5



7055 Bity do wkrętarek udarowych 5/16", TORX®.

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia fosforanowana.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 8.
Zastosowanie: Do śrub TORX® do wkrętarek udarowych.
Dodatkowo: Szczególnie duża odporność na uderzenia.

Nr zam.	⊗	⌀	→	→
32564	T30	5/16	32	5
32565	T40	5/16	32	5
32566	T45	5/16	32	5
32567	T50	5/16	32	5

Wkrętarki udarowe i bity.

24636 Ręczna wkrętarka udarowa 1/2".

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, z ochroną dłoni.
Napęd: Czworokąt 1/2".
Zastosowanie: Do odkręcania i dokręcania śrub lub nakrętek w połączeniu z bitami do wkrętarek udarowych 5/16" i uchwytów Wiha. Maksymalny przenoszony moment obrotowy wynosi do 200 Nm.
Dodatkowo: Po stronie udarowej nasadka jest hartowana i lakierowana w celu uniknięcia odpryskiwania chromowanych części lub powstawania odkształceń.
Wskazówka: Do stosowania tylko z adapterem 72040 (5/16" na 1/2").

Nr zam.	⌀	→	→
32556	1/2	163	1



7204Z-516 Wzmocnione uchwyty do bitów.

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, powierzchnia chromowana i polerowana.
Napęd: DIN 3120.
Zastosowanie: Do mocowania bitów C 8. Potrzebny do zastosowań z ręczną wkrętką udarową serii 24636.

Nr zam.	⌀	⌀	→	→
32547	5/16	1/2	38	1



24636 B5 Zestaw ręcznej wkrętki udarowej 1/2" z bitami i uchwytem na bity 5/16", 6-cz.

Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, z ochroną dłoni.
Napęd: Czworokąt 1/2", z adapterem także do bitów 5/16".
Zastosowanie: Do odkręcania i dokręcania śrub lub nakrętek w połączeniu z bitami do wkrętarek udarowych 5/16" i uchwytów Wiha. Maksymalny przenoszony moment obrotowy wynosi do 200 Nm.
Dodatkowo: Po stronie udarowej nasadka jest hartowana i lakierowana w celu uniknięcia odpryskiwania chromowanych części lub powstawania odkształceń.

Nr zam.	Seria	→
32573	24636 B5	1
⊗	24636	Ręczna wkrętarka udarowa 1/2"
⌀	7050	9x1,6 11x1,6
⊕	7051	PH2x5/16 PH3x5/16
	7204Z-516	Uchwyt na bity

Wiha Gripper.

Do wszystkich rozmiarów.

Gripper.



9246 01 Nasadka uniwersalna Gripper 3/8".

Materiał: Obudowa ze stali stopowej. 54 utwardzone trzony stalowe.
Napęd: DIN 3120, forma C 10.
Zastosowanie: Zastępuje nasadki od 7 do 19 mm. Calowe i metryczne rozmiary.
Dodatkowo: Gripper pasuje również do nietypowych wkrętów.
Umożliwia przenoszenie momentu obrotowego do 80 Nm.

Nr zam.				
09400	3/8	25,4	53,5	10

SB 246 01 Nasadka uniwersalna Gripper 3/8".

W opakowaniu blistrowym.

Materiał: Obudowa ze stali stopowej. 54 utwardzone trzony stalowe.
Napęd: DIN 3120, forma C 10.
Zastosowanie: Zastępuje nasadki od 7 do 19 mm. Calowe i metryczne rozmiary.
Dodatkowo: Gripper pasuje również do nietypowych wkrętów.
Umożliwia przenoszenie momentu obrotowego do 80 Nm.

Nr zam.				
20554	3/8	25,4	53,5	10

Zestaw Gripper.



SB 246 02 Zestaw Gripper, 3-cz.

Składa się z nasadki Gripper, grzechotki 3/8" i łącznika do wkrętarek.

W opakowaniu blistrowym.

Materiał: Obudowa ze stali stopowej. 54 utwardzone trzony stalowe.
Napęd: DIN 3120, forma C 10.
Zawartość: Nasadka uniwersalna Gripper 3/8"
Grzechotka 3/8"
Łącznik 3/8"

Zastosowanie: Zastępuje nasadki od 7 do 19 mm. Calowe i metryczne rozmiary.
Dodatkowo: Gripper pasuje również do nietypowych wkrętów.
Umożliwia przenoszenie momentu obrotowego do 80 Nm.

Nr zam.	Seria		
20783	SB 246 02		1
	9246 01	Nasadka uniwersalna Gripper 3/8"	
	246 05	Grzechotka 3/8"	
	246 03	Łącznik 3/8"	

Wiha Uchwyty do bitów.

Do szybkiej wymiany bitów bez narzędzi.



Uchwyty do bitów CentroFix wyróżniają się szczególną łatwością użytkowania.

Po wetknięciu bit jest automatycznie blokowany. Po odblokowaniu przesuwa się kilka milimetrów do przodu, co umożliwia jego łatwe wyjęcie.

Idealny do mocnych wkrętarek - CentroFix Force został wyjątkowo stabilnie zaprojektowany. Wąski kształt CentroFix SuperSlim to jego duży atut.

Solidna, stalowa tuleja uruchamiająca nowego MagicFlip Force sprawia, że nadaje się on wyjątkowo dobrze do stosowania w bardzo wymagających warunkach. Dzięki silnemu neodymowemu magnesowi pierścieniowemu przytrzyma on pewnie nawet ciężkie śruby.



Wiha CentroFix Force

- Pasuje do wszystkich bitów z grotem sześciokątnym 1/4" forma C6,3 i E6,3
- Tuleja uruchamiająca z solidnej, hartowanej stali
- SelfLock
Po wetknięciu bit jest mechanicznie blokowany i pewnie trzymany
- EasyOut
Po odblokowaniu bit przesuwa się do idealnej pozycji do wyjęcia



Wiha CentroFix Super Slim

- Średnica zewnętrzna zredukowana o 30% w porównaniu ze „zwykłymi” uchwytami szybkiej wymiany bitów
- Lepsza dostępność śrub w wąskich otworach nieprzelotowych



Wiha MagicFlip Force

- Szczególnie mocny neodymowy magnes pierścieniowy, siła trzymania 16 N (ok. 1,6 kg)
- Nowość - nadaje się również do wkrętów samowierzących z małym łbem śruby
- Nowość - tuleja uruchamiająca z solidnej stali
- FlipBack
Tuleja uruchamiająca podczas zagłębiania automatycznie odskakuje do tyłu
- Magnes On/Off
Magnes pierścieniowy może być „dezaktywowany” poprzez wysunięcie tulei uruchamiającej

Wiha Uchwyt do bitów do wkrętarek.

Do szybkiej wymiany bitów bez narzędzi.

Napęd forma E 6,3.



NOWOŚĆ

7148 CF

Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix Force, magnetyczny, forma E 6,3.

Izolacja: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.
Zastosowanie: Jeśli bit musi być umieszczony pewnie i bez luzu. Idealny do profili śrub (np. Torx) z tendencją do zakleszczania w śrubie.
Dodatkowo: Wetknięty bit jest automatycznie blokowany - SelfLock. Proste wyjmowanie bitu dzięki funkcji wyrzucania - EasyOut. Solidna tuleja uruchamiająca z hartowanej stali. Z silnym magnesem neodymowym.

Nr zam.	Ø	Ø	→	→
39133	1/4	1/4	60	10

Napęd forma E 6,3.



7148ST

Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix ze stali szlachetnej, forma E 6,3.

W opakowaniu blistrowym.

Izolacja: Z wysokiej jakości nierdzewnej stali szlachetnej – z tego względu zalecane do bitów ze stali szlachetnej.
Odpowiedni do: DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3 + F 6,3 i bity podwójne.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Zastosowanie: Jeśli bit musi być umieszczony pewnie i bez luzu. Zoptymalizowane pod kątem zastosowania bitów długich.
Dodatkowo: Dzięki specjalnemu mechanizmowi chwytalnemu, uchwyt trzyma wszystkie typy bitów z napędem sześciokątnym 1/4". Luz pomiędzy bitem i uchwytem jest zredukowany do minimum. Nowatorski mechanizm do perfekcyjnego dopasowania.

Nr zam.	Ø	Ø	→	→
33765	1/4	1/4	60	10



NOWOŚĆ

7148 CS

Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix Superslim, magnetyczny, forma E 6,3.

Izolacja: Stal nierdzewna.
Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.
Zastosowanie: Nadaje się zwłaszcza do zastosowań w ciasnym otoczeniu pracy. Idealny do profili śrub (np. Torx) z tendencją do zakleszczania w śrubie.
Dodatkowo: Wetknięty bit jest automatycznie blokowany - SelfLock. Proste wyjmowanie bitu dzięki funkcji wyrzucania - EasyOut. Solidna tuleja uruchamiająca z aluminium. Z silnym magnesem neodymowym.

Nr zam.	Ø	Ø	→	→
39134	1/4	1/4	66	10



7143

Uchwyt uniwersalny, magnetyczny/ pierścień osadczy rozprężny, forma E 6,3.

Izolacja: Stal nierdzewna.
Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Zastosowanie: Do mocnego utrzymywania bitów, np. przy wkręcaniu seryjnym.

Nr zam.	Ø	Ø	→	→
01913	1/4	1/4	72	10
36092	1/4	1/4	100	5
34306	1/4	1/4	150	5
36093	1/4	1/4	200	5
36094	1/4	1/4	250	5



NOWOŚĆ

7123

Uchwyt uniwersalny MagicFlip Force z magnesem pierścieniowym, forma E 6,3.

Izolacja: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.
Zastosowanie: Silny neodymowy magnes pierścieniowy pewnie trzyma również długie śruby. Ułatwia wkręcanie śrub.
Dodatkowo: Z silnym magnesem neodymowym. Szczególnie mała średnica wewnętrzna magnesu pierścieniowego, nadaje się również do wkrętów samowiercących. Tuleja magnesu pierścieniowego w ostatniej fazie skręcania odsłania do tyłu, odsłania widok na łeb śruby i umożliwia dalsze ukierunkowanie zagłębienie. Tuleja magnesu pierścieniowego w razie potrzeby może być odsunięta do tyłu i tym samym „dezaktywowana”.

Nr zam.	Ø	Ø	→	→
36800	1/4	1/4	62	10



7142

Uchwyt uniwersalny, magnetyczny/ pierścień osadczy rozprężny, forma E 6,3.

Izolacja: Miedziano-berylowa.
Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Zastosowanie: Stop miedziano-berylowy ogranicza iskrzenie i zapobiega niebezpieczeństwu eksplozji. Narzędzia miedziano-berylowe są często stosowane w pomieszczeniach zagrożonych eksplozją.

Nr zam.	Ø	Ø	→	→
01912	1/4	1/4	73	10



7140

Uchwyt uniwersalny, pierścień osadczy rozprężny, forma E 6,3.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
Zastosowanie: Do mocnego utrzymywania bitów, np. przy wkręcaniu seryjnym.
Dodatkowo: Jednoczęściowa konstrukcja.

Nr zam.	Ø	Ø	→	→
01910	1/4	1/4	57	10

System mocujący o formie E 6,3, G 7, SDS-Plus® i w kształcie półksiężyca.

**7113** Uchwyt uniwersalny, magnetyczny, forma E 6,3.

Izolacja: Stal nierdzewna.
 Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
 Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.
 Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.
 Z silnym magnesem neodymowym.

Nr zam.				
01894	1/4	1/4	74	10

**7113 S** Uchwyt uniwersalny, magnetyczny, forma E 6,3.

Izolacja: Stal nierdzewna.
 Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
 Dodatkowo: Z silnym magnesem neodymowym.

Nr zam.				
01895	1/4	1/4	58	10

**7183** Uchwyt uniwersalny, magnetyczny/ pierścień osadczy rozprężny, forma G 7.

Izolacja: Stal nierdzewna.
 Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
 Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma G 7.
 Zastosowanie: Do mocnego utrzymywania bitów, np. przy wkręcaniu seryjnym.
 Dodatkowo: Z silnym magnesem neodymowym.

Nr zam.				
01919	1/4	G7	72	10

**7180-7** Uchwyt do szybkiej wymiany magnetyczny, SDS-Plus®.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
 Napęd: SDS-Plus®.
 Zastosowanie: Dzięki temu uchwytowi na bity każda wiertarka udarowa stanie się wysokowydajną wkrętkarką.
 Dodatkowo: Z silnym magnesem neodymowym.

Nr zam.				
26255	1/4	SDS-Plus®	100	10

**NOWOŚĆ****7110 HM** Uchwyt na bity Industrial, z magnesem, w kształcie półksiężyca 4 mm.

Izolacja: Stal, hartowana.
 Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 4.
 Napęd: W kształcie półksiężyca, 4 mm.
 Zastosowanie: Umożliwia stosowanie bitów C4 (4 mm) we wkrętkach z uchwytem kształtu półksiężyca.
 Dodatkowo: Wykonany z jednego kawałka stali, z dobrymi właściwościami ruchu obrotowego.

Nr zam.				
36112	1/4	1/4	50	10

Ekspozytor Uchwyty do bitów.

**7123R VB1** Ekspozytor MagicFlip, 30-cz.

Ekspozytor ze szkła akrylowego zawierający 30 szt.

Rozmiar: 22 x 19 x 35 cm (SxGxW).

Nr zam.	Seria	
36930	7123R VB1	
7123	30 x Uchwyt uniwersalny MagicFlip Force z magnesem pierścieniowym forma E 6	

7149 VB06 Ekspozytor Uchwyty do bitów.

Ekspozytor ze szkła akrylowego zawierający 30 szt.

Rozmiar: 22 x 15 x 32 cm (SxGxW).

Nr zam.	Seria	
36161	7149 VB06	1
7113 S	10 x Uchwyt uniwersalny 58 mm magnetyczny	
7148 CF	5 x CentroForce Schnellwechselhalter	
7143	5 x Uchwyt uniwersalny 72 mm magnetyczny	
7148 CS	10 x Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix Superslim magnetyczny	

**7143 VB1** Ekspozytor Uchwyty do bitów.

Ekspozytor ze szkła akrylowego zawierający 70 szt.

Rozmiar: 22 x 19 x 35 cm (SxGxW).

Nr zam.	Seria	
36384	7143 VB1	1
7113 S	20 x Uchwyt uniwersalny 58 mm magnetyczny	
7110 HM	20 x Uchwyt uniwersalny 74 mm magnetyczny	
7143	10 x Uchwyt uniwersalny 150 mm magnetyczny	
	10 x Universalhalter 200 mm magnetisch	

Wiha Uchwyt do bitów z rękojeścią.

Uchwyt do bitów 1/4".



384 Uchwyt do bitów z rączką 1/4", magnetyczny.

Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.
Rękojeść: Wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.

Uchwyt do bitów: Stal nierdzewna z silnym magnesem.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Nr zam.	Ø	↔	↔	↔	↔
01475	1/4	125	225	36	10
01476	1/4	300	400	36	5



386 Uchwyt do bitów z rączką, elastyczny trzonek, 1/4".

Trzon: Specjalna konstrukcja pokryta tworzywem sztucznym.
Rękojeść: Wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.

Uchwyt do bitów: Z pierścieniem osadczym rozprężnym.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Do wkręcania pod kątem.

Nr zam.	Ø	↔	↔	↔	↔
01479	1/4	150	268	36	10



387 Uchwyt do bitów z rączką, uchwyt do szybkiej wymiany, 1/4".

Rękojeść: Wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.

Uchwyt do bitów: Uchwyt do szybkiej wymiany bitów ClicFix, magnetyczny.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Odpowiednia, poręczna forma do prac w ograniczonych przestrzeniach. Do mocnego utrzymywania bitów.

Nr zam.	Ø	↔	↔	↔	↔
25874	1/4	35	146	30	10



281-02 Uchwyt do bitów z rączką 1/4", magnetyczny.

Rękojeść: Wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.

Uchwyt do bitów: Stal nierdzewna z silnym magnesem.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3.

Zastosowanie: Kompaktowy wkrętak z bitami 1/4".
Razem z bitami do fazowania Wiha, może być używany jako urządzenie do usuwania zadziorów.

Nr zam.	Ø	↔	↔	↔	↔
32160	1/4	125	36		10

Uchwyt do bitów 1/4".



281 01 Uchwyt do bitów z rączką 1/4", magnetyczny.

Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha Stubby SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.

Uchwyt do bitów: Stal nierdzewna z silnym magnesem.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Do pracy w ograniczonych przestrzeniach.

Dodatkowo: Razem z bitami do fazowania Wiha, może być używany jako urządzenie do usuwania zadziorów.

Nr zam.	Ø	↔	↔	↔	↔
29463	1/4	57	34		10



281-01ESD Uchwyt do bitów ESD z rączką, pierścień rozprężny, 1/4".

Dyssypacyjna rękojeść, odprowadza ładunki elektrostatyczne.

Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.

Rezystancja powierzchniowa $10^6 - 10^9$ om.

Uniwersalne zastosowanie do wszystkich bitów.

Normy: Rękojeść: IEC 61340-5-1.

Wyjście: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO1173, forma C 6,3.

Uchwyt do bitów: Stal nierdzewna z pierścieniem rozprężnym.

Zastosowanie: Do wszystkich prac przy elementach wrażliwych elektrostatycznie, szczególnie w ciasnych miejscach.

Nr zam.	Ø	↔	↔	↔	↔
32484	1/4	57	34		10



387ESD Uchwyt do bitów ESD z rączką, z uchwytem szybkiej wymiany, 1/4".

Dyssypacyjna rękojeść, odprowadza ładunki elektrostatyczne.

Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.

Rezystancja powierzchniowa $10^6 - 10^9$ om.

Normy: Rękojeść: IEC 61340-5-1.

Wyjście: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO1173, forma C 6,3, E 6,3 i bitów podwójnych.

Wejście: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Uchwyt do bitów: Stal nierdzewna z pierścieniem rozprężnym.

Zastosowanie: Do pracy przy wrażliwych elektronicznych zastosowaniach.

Z wbudowanym uchwytem na bity CentroFix, pasującym do wszystkich bitów i wiertel bitowych o kształcie C 6,3, E 6,3 lub bitów podwójnych.

Dodatkowo: Prawdziwa obsługa jedną ręką, bardzo wysoka siła utrzymywania bitów (do 20 kg) i niemal całkowity brak luzu pomiędzy bitem a uchwytem

Nr zam.	Ø	↔	↔	↔	↔
32161	1/4	38	148	30	10

Uchwyt do bitów 1/4".



388 Uchwyt do bitów z rączką 1/4", magnetyczny.

Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.

Rękojeść: Rękojeść T Classic Wiha.

Uchwyt do bitów: Stal nierdzewna z silnym magnesem.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Do wysokich momentów obrotowych.

Nr zam.	1/4"	150	80	10
01481	1/4	150	80	10

Wkrętak kątowy.



57 Nm

SB24628 Wydajny wkrętak kątowy z główką odchyloną o 105°. W opakowaniu blistrowym.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3.

Materiał: Stalowy korpus, chromowany matowo.

Zastosowanie: Do niemal wszystkich wkrętarek (akumulatorowych); idealne do wiercenia i wkręcania w trudno dostępnych miejscach.

Dodatkowo: Obsługiwana ręcznie tulejka blokująca zapewnia optymalne zamocowanie wszystkich końcówek 1/4", takich jak bity, wiertła i pogłębiacze. Ramię stabilizacyjne ustawiane w 48 pozycjach, przenoszenie momentu obrotowego do 57 Nm.

Kompaktowa i smukła konstrukcja.

Nr zam.	1/4"	1/4"	165	1
32310	1/4	1/4	165	1



388DS Uchwyt do bitów z rączką 1/4", magnetyczny.

Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.

Rękojeść: Wiha wielokomponentowa rękojeść T ComfortGrip.

Uchwyt do bitów: Stal nierdzewna z silnym magnesem.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Do wysokich momentów obrotowych.

Dodatkowo: Uniwersalne narzędzie dzięki dwóm uchwytom do bitów 1/4". Uchwyt do bitów z jednej strony do szczególnie wysokich momentów obrotowych.

Nr zam.	1/4"	150	100	10
26179	1/4	150	100	10



14 Nm

SB24629 Wkrętak kątowy z główką odchyloną o 105°, magnetyczny. W opakowaniu blistrowym.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3.

Materiał: Korpus odlewany ciśnieniowo, chromowany matowo.

Zastosowanie: Do wszystkich wkrętarek akumulatorowych i uchwytów ręcznych; idealne do wiercenia i wkręcania w trudno dostępnych miejscach.

Dodatkowo: Ramię stabilizacyjne ustawiane w 12 pozycjach, przenoszenie momentu obrotowego do 14 Nm.

Kompaktowa i smukła konstrukcja.

Nr zam.	1/4"	1/4"	130	1
32311	1/4	1/4	130	1

Uchwyt do bitów z magazynkiem Wiha.

Wszystko od ręki.



reddot design award
best of the best 2008



product
design
award
2010 gold



product
design award

2012

Uchwyty na bity z magazynkiem Wiha przeznaczone są idealnie dla wszystkich, którzy podczas pracy potrzebują różnych typów wkrętałów, nie chcą jednak przeznaczać na nie dużo miejsca lub dźwigać ich ciężaru z osobna. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty z miękkiego, przyjemnego w dotyku materiału gwarantują ponadto wygodne użycie. Wysokiej jakości bity mają swoje sprytnie ukryte miejsce w rękojeści. Nowatorskie rozwiązanie do przechowywania i wyjmowania bitów zastosowane w uchwycie na bity z magazynkiem Wiha 3809 wyróżnione zostało nagrodą „red dot Designpreis: best of the best”. W wersji „telescopic” uchwyt na bity z magazynkiem można dopasować stosownie do warunków pracy za pomocą trzonka-adaptora na bity o regulowanej długości.



Uchwyt do bitów z magazynkiem Wiha.

- unikalny mechanizm rozkładany
- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść wielokomponentowa SoftFinish
- Uchwyt na bity 1/4", magnetyczny




Ukryty w rękojeści magazynek bitów jest obracany lekkim naciśnięciem kciuka. Umożliwia to szybką i prostą wymianę bitów.



Uchwyt do bitów Wiha telescopic z magazynkiem.

- Trzonek o długości regulowanej w zakresie 50 - 85 mm. Zatrask kulowy gwarantuje pewne trzymanie i szybkie przestawianie długości
- Zatrask kulowy ClickStop gwarantujący pewne trzymanie i szybkie przestawianie długości
- Uchwyt szybkiej wymiany bitów ClicFix, magnetyczny



Uchwyt do bitów Wiha Stubby z magazynkiem.

- Wyjątkowo kompaktowy i lekki
- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść wielokomponentowa SoftFinish Stubby
- Uchwyt na bity Stubby 1/4", magnetyczny



Poręczny i kompaktowy; nadaje się szczególnie do prac w ciasnych miejscach.



2014



Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 25 z magazynkiem.

Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 25 z magazynkiem mieści oszczędnie w uchwycie bity 25 mm. Po naciśnięciu przycisku wysuwa się magazynek bitów na końcu rękojeści umożliwiając wyjmowanie bitów.

Ale to nie wszystko. W wersji LiftUp 70 jest miejsce dla sześciu profesjonalnych bitów 70 mm. Głębiej osadzone elementy śrub będą lepiej dostępne. „Długie” bity idealnie nadają się również do stosowania we wkrętarkach akumulatorowych.

Dlatego wyjątkowo mocno prezentuje się nowy Topra 2K z sześcioma bitami 25 mm sprytnie umieszczonymi w ergonomicznie ukształtowanej rękojeści pistoletowej. Do tego precyzyjnie zazębiona, przelączalna grzechotka z uchwytem na bity.



Magazynek bitów otwiera się poprzez obustronne naciśnięcie przycisku odblokowującego.




2014



Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 70 z magazynkiem.

- Z sześcioma bitami 70 mm, forma E6.3
- Szczególnie łatwe wyjmowanie bitów



Uchwyt do bitów Wiha Topra 2K z magazynkiem.

- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść pistoletowa
- Precyzyjnie zazębiona grzechotka z 72 zębami, przestawialna
- Sześć bitów 25 mm w uchwycie
- Uchwyt na bity 1/4", magnetyczny, wyjmowalny



Precyzyjnie zazębiona grzechotka, przestawialna

Wiha Uchwyt do bitów z magazynkiem.

8 wkręta w jednym.

Uchwyt do bitów 1/4" z magazynkiem, magnetyczny.



3809 01-01 Uchwyt do bitów 1/4" z magazynkiem, magnetyczny.

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed stacaniem.

Uchwyt do bitów: Stal nierdzewna z silnym magnesem.

Odpowiedni do: DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3.

Bit: Bity Standard 25 mm.

Zastosowanie: Alternatywa do zestawu wkrętaków.
Ośmiu końcówek w jednym wkręcie.

Nr zam.	Seria	
32901	3809 01-01	5
①	7010 Z	1x6,5
⊕	7011 Z	1xPH1 1xPH2 1xPH3
⊕	7012 Z	1xPZ2
⊕	7015 Z	1xT15 1xT20 1xT25

SB 3809 01-01 Uchwyt do bitów 1/4" z magazynkiem, magnetyczny. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
33007	SB 3809 01-01	5



3809 VH01 Ekspozytor Uchwyty do bitów z magazynkiem. Ekspozytor kartonowy zawierający 8 szt.

Nr zam.	Zawartość	
36167		1
① ⊕ ⊕ ⊕	2 x 38090101	Uchwyt do bitów z magazynkiem
① ⊕	6 x 380101	Uchwyt na bity Stubby z magazynkiem

Uchwyt do bitów 1/4" z magazynkiem, magnetyczny.



3809 01-02 Uchwyt do bitów 1/4" z magazynkiem, magnetyczny.

Nr zam.	Seria	
32902	3809 01-02	5
⊕	7015 Z	1xT6 1xT8 1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40

SB 3809 01-02 Uchwyt do bitów 1/4" z magazynkiem, magnetyczny. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
33008	SB 3809 01-02	5



3809 01-03 Uchwyt do bitów 1/4" z magazynkiem, magnetyczny.

Nr zam.	Seria	
32903	3809 01-03	5
①	7010 Z	1x5,5 1x6,5
⊕	7011 Z	1xPH1 3xPH2 2xPH3

SB 3809 01-03 Uchwyt do bitów 1/4" z magazynkiem, magnetyczny. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
33009	SB 3809 01-03	5



3809 01-04 Uchwyt do bitów 1/4" z magazynkiem, magnetyczny.

Nr zam.	Seria	
32904	3809 01-04	5
①	7010 Z	1x5,5 1x6,5
⊕	7012 Z	1xPZ1 3xPZ2 2xPZ3

SB 3809 01-04 Uchwyt do bitów 1/4" z magazynkiem, magnetyczny. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
33010	SB 3809 01-04	5

Uchwyt do bitów Wiha ClicFix z magazynkiem, teleskopowy.



3809 284-01 Uchwyt na bity ClicFix z magazynkiem, magnetyczny 1/4", teleskopowy.

- Trzon:** Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, chromowana matowo.
Trzonek o długości regulowanej w zakresie 50 - 85 mm
- Rękojeść:** Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem. Z wbudowanym i rozkładanym magazynkiem bitów. Z mocowaniem sześciokątnym 6 mm do Trzonek systemu 6. Zatrask kulowy ClickStop gwarantuje pewne trzymanie i szybkie przestawianie długości.
- Uchwyt do bitów:** Uchwyt szybkiej wymiany bitów ClicFix, magnetyczny. Wygodna obsługa szybkiej wymiany bitów jedną ręką.
- Odpowiedni do:** DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3.
- Bit:** Bity uniwersalne 25 mm
- Zastosowanie:** Ośmiem końcówek w jednym wkrętarce. Jeżeli normalny wkrętak jest za długi. Trzonek-adapter także do stosowania we wkrętarce akumulatorowej.

Nr zam.	Seria	
36394	3809 284-01	5
①	7010 Z	1x5,5
⊕	7011 Z	1xPH1 1xPH2
⊕	7012 Z	1xPZ1 1xPZ2
⊕	7015 Z	1xT15 1xT20 1xT25
○	284949	1xTrzonek-adapter SYSTEM 6 ClicFix, krótki

SB 3809 284-01 Uchwyt na bity ClicFix z magazynkiem, magnetyczny 1/4", teleskopowy. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
36932	SB 3809 284-01	5

Uchwyt do bitów Wiha ClicFix z magazynkiem, teleskopowy.



3809 284-03 Uchwyt na bity ClicFix z magazynkiem, magnetyczny 1/4", teleskopowy.

- Trzon:** Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, chromowana matowo.
Trzonek o długości regulowanej w zakresie 50 - 85 mm
- Rękojeść:** Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem. Z wbudowanym i rozkładanym magazynkiem bitów. Z mocowaniem sześciokątnym 6 mm do Trzonek systemu 6. Zatrask kulowy ClickStop gwarantuje pewne trzymanie i szybkie przestawianie długości.
- Uchwyt do bitów:** Uchwyt szybkiej wymiany bitów ClicFix, magnetyczny. Wygodna obsługa szybkiej wymiany bitów jedną ręką.
- Odpowiedni do:** DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3.
- Bit:** Bity uniwersalne 25 mm
- Zastosowanie:** Ośmiem końcówek w jednym wkrętarce. Jeżeli normalny wkrętak jest za długi. Trzonek-adapter także do stosowania we wkrętarce akumulatorowej.

Nr zam.	Seria	
36395	3809 284-03	5
①	7010 Z	1x4,5 1x6,5
⊕	7011 Z	1xPH1 1xPH2 1xPH3
⊕	7012 Z	1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3
○	284949	1xTrzonek-adapter SYSTEM 6 ClicFix, krótki

SB 3809 284-03 Uchwyt na bity ClicFix z magazynkiem, magnetyczny 1/4", teleskopowy. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
36933	SB 3809 284-03	5



284949 Trzonek-adapter SYSTEM 6 ClicFix, krótki. Odpowiedni do trzonów.

- Trzon:** Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, chromowany.
- Wzór:** Mechanika ClicFix.

Nr zam.	○	→	
36393	1/4	102	5

Uchwyt do bitów Wiha Stubby z magazynkiem.

Uchwyt Wiha Stubby z sześcioma bitami.

Uchwyt do bitów Wiha Stubby 1/4" z magazynkiem, magnetyczny.



3801 01 Uchwyt na bity Stubby z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.

Uchwyt do bitów: Stal nierdzewna z silnym magnesem.

Odpowiedni do: DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3.

Bity: Bity Standard 25 mm.

Zastosowanie: Alternatywa do zestawu wkrętaków.
Sześć końcówek w jednym wkrętaku.
Do pracy w ograniczonych przestrzeniach.

Nr zam.	Seria	
33736	3801 01	10
① 7010 Z	1x4,5	1x6,5
⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2

SB 3801 01 Uchwyt na bity Stubby z magazynkiem, magnetyczny, 1/4". W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
33738	SB 3801 01	10



380... VH Ekspozytory uchwyty do bitów Wiha Stubby z magazynkiem. Ekspozytor kartonowy zawierający 10 sztuk.

Nr zam.	Art.-Nr.	Zawartość	Ilość	
33739	308101 VH	380101	10	Plaski/Krzyżowy PH 1
33742	308102 VH	380102	10	Krzyżowy PH/Pozidriv 1
33745	308103 VH	380103	10	TORX® 1
33747	308104 VH	380104	10	Plaski/Pozidriv 1

Uchwyt do bitów Wiha Stubby 1/4" z magazynkiem, magnetyczny.



3801 02 Uchwyt na bity Stubby z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Nr zam.	Seria	
33740	3801 02	10
⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2
⊕ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2

SB 3801 02 Uchwyt na bity Stubby z magazynkiem, magnetyczny, 1/4". W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
33741	SB 3801 02	10



3801 03 Uchwyt na bity Stubby z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Nr zam.	Seria	
33743	3801 03	10
⊕ 7015 Z	1xT10	1xT15
	1xT30	1xT40

SB 3801 03 Uchwyt na bity Stubby z magazynkiem, magnetyczny, 1/4". W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
33744	SB 3801 03	10



3801 04 Uchwyt na bity Stubby z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Nr zam.	Seria	
33764	3801 04	10
① 7010 Z	1x4,5	1x6,5
⊕ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2

SB 3801 04 Uchwyt na bity Stubby z magazynkiem, magnetyczny, 1/4". W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
33746	SB 3801 04	10

Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 25 z magazynkiem.

Wszystko od ręki.

Uchwyt na bity LiftUP 25 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".



NOWOŚĆ

3803 02-020 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 25 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.

Uchwyt do bitów: Ze stali nierdzewnej, z silnym magnesem neodymowym.

Odpowiedni do: DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3.

Bity: Bity Standard 25 mm.

Zastosowanie: Alternatywa do zestawu wkrętaków.
12 bitów umieszczonych kompaktowo w korpusie rękojeści.

Dodatkowo: Do pracy ręcznej lub maszynowej.

Nr zam.	Seria				
38600	3803 02-020				5
	① 7010 Z	1x4,5	1x6,5		
	⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2	1xPH3	
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	
	⊗ 7015 Z	1xT15	1xT20	1xT25	1xT30

NOWOŚĆ

SB 3803 02-020 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 25 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria				
38605	SB 3803 02-020				5



NOWOŚĆ

3803 02-021 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 25 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Nr zam.	Seria				
38601	3803 02-021				5
	① 7010 Z	1x5,5			
	⊕ 7011 Z	1xPH2			
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	
	⊗ 7015 Z	1xT15	1xT20	1xT25	1xT30
	⊗ 7013 Z	1x3,0	1x4,0	1x5,0	

NOWOŚĆ

SB 3803 02-021 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 25 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria				
38606	SB 3803 02-021				5

Uchwyt na bity LiftUP 25 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".



3803 02-022 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 25 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

NOWOŚĆ

Nr zam.	Seria				
38602	3803 02-022				5
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	2xPZ2	1xPZ3	
	⊗ 7015 Z	1xT10	1xT15	2xT20	2xT25
		1xT30	1xT40		

NOWOŚĆ

SB 3803 02-022 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 25 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria				
38607	SB 3803 02-022				5



NOWOŚĆ

3803 02-023 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 25 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Nr zam.	Seria				
38603	3803 02-023				5
	⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2	1xPH3	
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	
	⊗ 7015 Z	1xT10	1xT15	1xT20	2xT25
		1xT30	1xT40		

NOWOŚĆ

SB 3803 02-023 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 25 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria				
38608	SB 3803 02-023				5



3803 02-024 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 25 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

NOWOŚĆ

Nr zam.	Seria				
38604	3803 02-024				5
	⊕ 7011 Z	2xPH2			
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	5xPZ2	1xPZ3	
	⊗ 7015 Z	1xT15	1xT20	1xT25	

NOWOŚĆ

SB 3803 02-024 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 25 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria				
38609	SB 3803 02-024				5

Uchwyt na bity LiftUp 70 z magazynkiem.

Wszystko od ręki.

Uchwyt na bity LiftUP 70 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".



NOWOŚĆ

3803 01-020 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 70 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed stacaniem.

Uchwyt do bitów: Ze stali nierdzewnej, z silnym magnesem neodymowym.

Odpowiedni do: DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3.

Bity: Bity Professional 70 mm.

Zastosowanie: Alternatywa do zestawu wkrętaków.

6 bitów umieszczonych kompaktowo w korpusie rękojeści.

Dodatkowo: Do pracy ręcznej lub maszynowej.

Nr zam.	Seria	
38588	3803 01-020	5
①	7040 Z	1x4,0 1x5,5 1x6,5
⊕	7041 Z	1xPH1 1xPH2 1xPH3

NOWOŚĆ

SB 3803 01-020 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 70 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
38594	SB 3803 01-020	5



NOWOŚĆ

3803 01-024 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 70 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Nr zam.	Seria	
38592	3803 01-024	5
⊕	7045 Z	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40

NOWOŚĆ

SB 3803 01-024 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 70 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
38598	SB 3803 01-024	5



NOWOŚĆ

3803 01-025 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 70 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Nr zam.	Seria	
38593	3803 01-025	5
⊕	7042 Z	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3

NOWOŚĆ

SB 3803 01-025 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 70 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
38599	SB 3803 01-025	5

Uchwyt na bity LiftUP 70 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".



NOWOŚĆ

3803 01-021 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 70 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Nr zam.	Seria	
38589	3803 01-021	5
①	7040 Z	1x5,5
⊕	7041 Z	1xPH2
⊕	7042 Z	1xPZ1 1xPZ2
⊕	7045 Z	1xT20 1xT25

NOWOŚĆ

SB 3803 01-021 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 70 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
38595	SB 3803 01-021	5



NOWOŚĆ

3803 01-022 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 70 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Nr zam.	Seria	
38590	3803 01-022	5
⊕	7042 Z	1xPZ1 1xPZ2
⊕	7045 Z	1xT15 1xT20 1xT25 1xT30

NOWOŚĆ

SB 3803 01-022 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 70 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
38596	SB 3803 01-022	5



NOWOŚĆ

3803 01-023 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 70 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Nr zam.	Seria	
38591	3803 01-023	5
⊕	7041 Z	1xPH2
⊕	7042 Z	1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3
⊕	7045 Z	1xT20 1xT25

NOWOŚĆ

SB 3803 01-023 Uchwyt do bitów Wiha LiftUp 70 z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Nr zam.	Seria	
38597	SB 3803 01-023	5

Uchwyt do bitów Wiha Topra 2K z magazynkiem.

Wszystko od ręki.

Uchwyt do bitów Wiha Topra 2K z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Dostępny od czerwca 2014 roku.



NOWOŚĆ

28201-01 Uchwyt do bitów Wiha Topra 2K, mieszany, 7-cz.

Rękojeść: Ergonomicznie uformowana dwukomponentowa rękojeść pistoletowa umożliwia mocne wkręcanie.

Wzór: Precyzyjnie zazębiona mechanika grzechotki z 72 zębami i minimalnym kątem przełączenia 5°. Obrót w lewo / w prawo przestawialny.

Uchwyt do bitów: Wymienialny magnetyczny uchwyt na bity 1/4". Z silnym magnesem neodymowym.

Odpowiedni do: DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3.

Bity: Bity Standard 25 mm.

Zastosowanie: Umożliwia mocne i wygodne wkręcanie. 6 bitów w kompaktowym narzędziu.

Nr zam.	Seria			
38915	28201-01			5
	① 7010 Z	1x5,5	1x4,0	
	⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2	
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2	

NOWOŚĆ

SB 28201-01 Uchwyt do bitów Wiha Topra 2K, mieszany, 7-cz. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria			
39136	SB 28201-01			5

Dostępny od czerwca 2014 roku.



NOWOŚĆ

28201-02 Uchwyt do bitów Wiha Topra 2K, TORX®, 7-cz.

Nr zam.	Seria				
38916	28201-02				5
	⊕ 7015 Z	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25
		1xT30	1xT40		

NOWOŚĆ

SB 28201-02 Uchwyt do bitów Wiha Topra 2K, TORX®, 7-cz. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria				
39137	SB 28201-02				5

Uchwyt do bitów Wiha Topra 2K z magazynkiem, magnetyczny, 1/4".

Dostępny od czerwca 2014 roku.



NOWOŚĆ

28201-03 Uchwyt do bitów Wiha Topra 2K, sześciokąt, 7-cz.

Nr zam.	Seria				
39135	28201-03				5
	⊕ 7013 Z	1x2,0	1x2,5	1x3,0	1x4,0
		1x5,0	1x6,0		

NOWOŚĆ

SB 28201-03 Uchwyt do bitów Wiha Topra 2K, sześciokąt, 7-cz. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria				
39138	SB 28201-03				5



NOWOŚĆ

28339-91 Uchwyt uniwersalny do bitów Torque TR / Topra 2K Mocowanie bitów 1/4".

Trzon: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa.

Zastosowanie: Do zastosowań, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego.

Nr zam.					
39255	1/4	45	6		1



NOWOŚĆ

28339 Trzonek-adapter Torque TR / Topra 2K. Do kluczy nasdkowych z 1/4" oraz 3/8".

Trzon: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa.

Zastosowanie: Do kontrolowanego wkręcania przy określonym momencie obrotowym.

Nr zam.					
39256	1/4	52	6		1
39257	3/8	52	6		1



NOWOŚĆ

28339-94 SYSTEM 6 adapter Topra 2K Mocowanie trzonek System6.

Trzon: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa.

Nr zam.					
39383	6	58,5	6		1

Wiha BitBuddy®.


Maksymalna efektywność dzięki bezpośredniemu mocowaniu bitów.



Nie ma wolnej ręki?
I jakiego profilu bity potrzebujesz?

Te codzienne problemy z wymianą bitów raz na zawsze rozwiązuje Wiha BitBuddy®. Nowa kasetka na bity przyspiesza pracę i zwiększa skuteczność jak nigdy przedtem. Z konsekwentną obsługą jedną ręką i według prostej zasady: „Zamocować - pracować - przechowywać”.

Trochę przesunąć logo Wiha - i już bity skrętne są gotowe do mocowania w uchwycie do bitów! Typ profilu został dodatkowo wygrawerowany laserowo na dnie bity i można go rozpoznać na pierwszy rzut oka. Innowacyjna listwa zaciskowa z przyciskami potem znowu przyjmie bity.

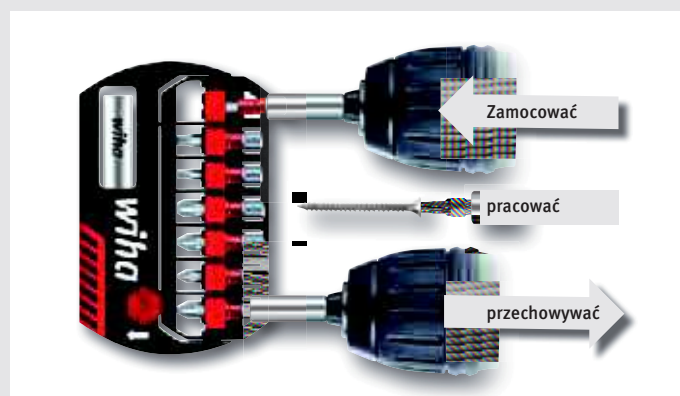

Jest pewne: Zwarte wymiary i miliony razy sprawdzony design kasetek Wiha wyróżniają również nowy BitBuddy®. Dzięki temu jest on zawsze pod ręką - na drabinie, na podłodze i pod sufitem.

BitBuddy® jest dostępny z asortymentem nowych bitów skrętnych Maxx 29 i 49.



Zaczepek na pasek pasuje do obu kaset. Buddy zawsze pasuje - w każdym położeniu!

- otwarta kasetka
- zamknięta kasetka
- strona przednia
- strona tylna



Wiha BitBuddy®.

- Konsekwentna obsługa jedną ręką: Otwarcie po naciśnięciu przycisku, prosta wymiana bitów dzięki ich innowacyjnemu rozmieszczeniu.
- Prosta identyfikacja: Rozmiar profilu wygrawerowany laserowo na dnie bity
- Z wymiarami 99 x 63 x 17 mm zmieści się w kieszeni koszuli lub spodni lub w opcjonalnym zaczepie na pasek
- Solidny, odporny na uderzenia poliamid

BitBuddy® 29.

**NOWOŚĆ****7945-202 BitBuddy® 29, Pozidriv, 8-cz.**

- Obudowa: Kasetka z wytrzymałego na uderzenia, wzmocnianego włóknem szklanym poliamidu - trwale solidna. Element zaciskowy bitów z przyciskami, wychylny o 180°. Dodatkowy element kłapowy do magnetycznego uchwytu do bitów.
- Bity: Bity MaxxTor 29.
- Geometria: Dostosowana indywidualnie do profilu strefa skrotna o maksymalnej długości. Precyzyjnie frezowany profil w celu perfekcyjnego dopasowania i maksymalnej wydajności. Uchwyt uniwersalny 1/4", magnetyczny - optymalny do szybkiej wymiany bitów.
- Zastosowanie: Kompaktowa kasetka na bity z najbardziej popularnymi bitami. Idealna do często zmieniających się zastosowań w trakcie pracy. Trochę przesunąć logo Wiha - i już bity są gotowe do mocowania w uchwycie na bity. Plug&Work&Store - Maksymalna skuteczność dzięki bezpośredniemu mocowaniu bitów bez dodatkowych dróg. Zamocować, pracować, przechowywać.
- Dodatkowo: Miliony razy sprawdzony design.

Nr zam.	Seria	
37318	7945-202	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	7012 M9T	1xPZ1 5xPZ2 1xPZ3

NOWOŚĆ**SB 7945-202 BitBuddy® 29, Pozidriv, 8-cz.**
Z zaczepem na pasek.
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
38021	SB 7945-202	10

**7945-303 BitBuddy® 29, sześciokątny, 8-cz.**

Nr zam.	Seria	
36919	7945-303	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	7013 M9T	2x3,0 2x4,0 2x5,0 1x6,0

SB7945-303 BitBuddy® 29, sześciokątny, 8-cz.
Z zaczepem na pasek.
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
36934	SB7945-303	10

BitBuddy® 29.

**7945-505 BitBuddy® 29, TORX®, 8-cz.**

Nr zam.	Seria	
36920	7945-505	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	7015 M9T	1xT10 1xT15 2xT20 1xT25
		1xT30 1xT40

SB 7945-505 BitBuddy® 29, TORX®, 8-cz.
Z zaczepem na pasek.
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
36935	SB 7945-505	10

**7945-903 BitBuddy® 29, mieszany, 8-cz.**

Nr zam.	Seria	
36921	7945-903	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	7011 M9T	1xPH2
	7012 M9T	1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3
	7015 M9T	1xT15 1xT20 1xT25

SB 7945-903 BitBuddy® 29, mieszany, 8-cz.
Z zaczepem na pasek.
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
36936	SB 7945-903	10

Wiha BitBuddy®.

Maksymalna efektywność dzięki bezpośredniemu mocowaniu bitów.

BitBuddy® 29.



7945-904 BitBuddy® 29, mieszany, 8-cz.

Nr zam.	Seria	
36922	7945-904	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	7011 M9T	1xPH2
	7012 M9T	1xPZ1 1xPZ2
	7015 M9T	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25

SB7945-904 BitBuddy® 29, mieszany, 8-cz.

Z zaczepem na pasek.

W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
36937	SB7945-904	10



7945-905 BitBuddy® 29, mieszany, 8-cz.

Nr zam.	Seria	
36923	7945-905	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	7012 M9T	1xPZ2 1xPZ3
	7015 M9T	1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40

SB 7945-905 BitBuddy® 29, mieszany, 8-cz.

Z zaczepem na pasek.

W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
36938	SB 7945-905	10

Ekspozytor kartonowy 29.



NOWOŚĆ

7945 VB1

Ekspozytor BitBuddy® 29, TORX®.

Ekspozytor kartonowy zawierający 10 szt.

Rozmiar: 37 x 17,5 x 34 cm (SxGxW).

Nr zam.	Seria	
37196	7945 VB1	1
	7945	Zaczep na pasek do BitBuddy® i FlipSelector. Pasuje do Buddy 29 i Buddy 49 oraz FlipSelector.
	7945-505	BitBuddy® 29, TORX®, 8-cz. 7113 S: Uchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny 7015 M9T: 1xT10 1xT15 2xT20 1xT25 1xT30 1xT40



NOWOŚĆ

7945 VB2

Ekspozytor BitBuddy® 29, mieszany.

Ekspozytor kartonowy zawierający 10 szt.

Rozmiar: 37 x 17,5 x 34 cm (SxGxW).

Nr zam.	Seria	
37197	7945 VB2	1
	7945	Zaczep na pasek do BitBuddy® i FlipSelector. Pasuje do Buddy 29 i Buddy 49 oraz FlipSelector.
	7945-903	BitBuddy® 29, mieszany, 8-cz. 7113 S: Uchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny 7011 M9T: 1xPH2 7012 M9T: 1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3 7015 M9T: 1xT15 1xT20 1xT25



NOWOŚĆ

7945 VB3

Ekspozytor BitBuddy® 29, Pozidriv.

Ekspozytor kartonowy zawierający 10 szt.

Nr zam.	Seria	
37325	7945 VB3	1
	7945	Zaczep na pasek do BitBuddy® i FlipSelector. Pasuje do Buddy 29 i Buddy 49 oraz FlipSelector.
	7945-202	BitBuddy® 29, Pozidriv, 8-cz. 7113 S: Uchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny 7012 M9T: 1xPZ1 5xPZ2 1xPZ3

Ekspozytor ze szkła akrylowego 29.

**NOWOŚĆ**

7945 VBX1 Ekspozytor BitBuddy® 29, mieszany.
Ekspozytor ze szkła akrylowego zawierający 30 szt.

Rozmiar: 34 x 26,5 x 35 cm (SxGxW).

Nr zam.	Seria	
37200	7945 VBX1	1
⊕ ⊕	7945-905	BitBuddy® 29, mieszany, 8-cz. 7113 S: Uchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny 7012 M9T: 1xPZ2 1xPZ3 7015 M9T: 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40
⊕	7945-505	BitBuddy® 29, mieszany, 8-cz. 7113 S: Uchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny 7015 M9T: 1xT15 2xT20 1xT25 1xT30 1xT40
⊕ ⊕ ⊕	7945-903	BitBuddy® 29, mieszany, 8-cz. 7113 S: Uchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny 7011 M9T: 1xPH2 1xPZ1 7012 M9T: 1xPZ2 1xPZ3 7015 M9T: 1xT15 1xT20 1xT25


Zaczepek na pasek.

**NOWOŚĆ**

7945 VBX3 Ekspozytor BitBuddy® 29, mieszany.
Ekspozytor ze szkła akrylowego zawierający 42 szt.

Rozmiar: 34 x 26,5 x 35 cm (SxGxW).

Nr zam.	Seria	
38035	7945 VBX3	1
⊕	7011 M9T	Bit MaxxTor 29, Phillips, forma C 6,3. PH2x29
⊕	7012 M9T	Bit MaxxTor 29, Pozidriv, forma C 6,3. PZ1x29 PZ2x29 PZ3x29
⊕	7015 M9T	Bit MaxxTor 29, TORX®, forma C 6,3. T20x29 T25x29 T30x29 T40x29
⊕ ⊕ ⊕	7945-903	BitBuddy® 29, mieszany, 8-cz. 7113 S: Uchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny 7011 M9T 1xPH2 7012 M9T 1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3 7015 M9T 1xT15 1xT20 1xT25

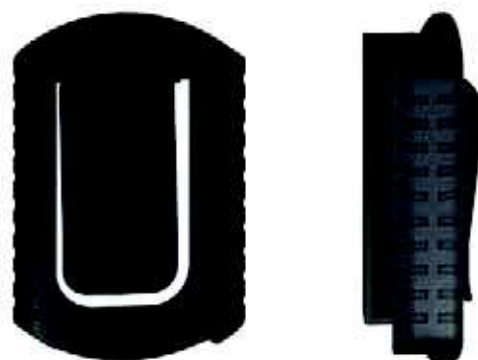

7945 Zaczepek na pasek do BitBuddy® i FlipSelector.
Pasuje do Buddy 29 i Buddy 49 oraz FlipSelector.

Materiał: Wysokiej jakości, odporne na uderzenia tworzywo sztuczne.

Nr zam.	
36990	10

Wiha BitBuddy®.

Maksymalna efektywność dzięki bezpośredniemu mocowaniu bitów.

BitBuddy® 49.



NOWOŚĆ

7946-202 BitBuddy® 49, Pozidriv, 7-cz.

Obudowa: Kasetka z wytrzymałego na uderzenia, wzmacnianego włóknem szklanym poliamidu - trwale solidna. Element zaciskowy bitów z przyciskami.

Bity: Bity MaxxTor 49.

Geometria: Indywidualnie dostosowana do profilu długa strefa skrętna. Precyzyjnie frezowany profil w celu perfekcyjnego dopasowania i maksymalnej wydajności.

Zastosowanie: Kompaktowa kasetka na bity z najbardziej popularnymi bitami. Idealna do często zmieniających się zastosowań w trakcie pracy. Innowacyjna koncepcja obsługi umożliwia konsekwentną obsługę jedną ręką. Trochę przesunąć logo Wiha - i już bity są gotowe do mocowania w uchwycie na bity. Plug&Work&Store - Maksymalna skuteczność dzięki bezpośredniemu mocowaniu bitów bez dodatkowych dróg. Zamocować, pracować, przechowywać.

Dodatkowo: Zawsze pod ręką - zmieści się swobodnie w kieszeniach spodni lub w zaczepie na pasek.

Nr zam.	Seria	
37319	7946-202	10
⊕	7042 M9T	1xPZ1 5xPZ2 1xPZ3

NOWOŚĆ

SB 7946-202 BitBuddy® 49, Pozidriv, 7-cz.

Z zaczepem na pasek.

W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
38029	SB 7946-202	10



NOWOŚĆ

7946-303 BitBuddy® 49, sześciokątny, 7-cz.

Nr zam.	Seria	
36924	7946-303	10
⊙	7043 M9T	2x3,0 2x4,0 2x5,0 1x6,0

NOWOŚĆ

SB 7946-303 BitBuddy® 49, sześciokątny, 7-cz.

Z zaczepem na pasek.

W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
36939	SB 7946-303	10

BitBuddy® 49.



7946-505 BitBuddy® 49, TORX®, 7-cz.

Nr zam.	Seria	
36925	7946-505	10
⊕	7045 M9T	1xT10 1xT15 2xT20 1xT25 1xT30 1xT40

SB 7946-505 BitBuddy® 49, TORX®, 7-cz. Z zaczepem na pasek. W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
36940	SB 7946-505	10



7946-903 BitBuddy® 49, mieszany, 7-cz.

Nr zam.	Seria	
36926	7946-903	10
⊕	7041 M9T	1xPH2
⊕	7042 M9T	1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3
⊕	7045 M9T	1xT15 1xT20 1xT25

SB 7946-903 BitBuddy® 49, mieszany, 7-cz. Z zaczepem na pasek. W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
36941	SB 7946-903	10



7946-904 BitBuddy® 49, mieszany, 7-cz.

Nr zam.	Seria	
36927	7946-904	10
⊕	7041 M9T	1xPH2
⊕	7042 M9T	1xPZ1 1xPZ2
⊕	7045 M9T	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25

SB 7946-904 BitBuddy® 49, mieszany, 7-cz. Z zaczepem na pasek. W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria	
36942	SB 7946-904	10

BitBuddy® 49er. Ekspozytor 49.



7946-905 BitBuddy® 49, mieszany, 7-cz.

Nr zam.	Seria				
36928	7946-905				10
	⊕ 7042 M9T	1xPZ2	1xPZ3		
	⊗ 7045 M9T	1xT15	1xT20	1xT25	1xT30
		1xT40			

SB 7946-905 BitBuddy® 49, mieszany, 7-cz.
Z zaczepem na pasek.
W blistrze do powieszenia.

Nr zam.	Seria		
36943	SB 7946-905		10

Ekspozytor 49.



NOWOŚĆ

7946 VB1 Ekspozytor BitBuddy® 49, TORX®.
Ekspozytor kartonowy zawierający 10 szt.

Rozmiar: 37 x 17,5 x 34 cm (SxGxW).

Nr zam.	Seria		
37198	7946 VB1		1
	7945	Zaczep na pasek do BitBuddy® i FlipSelector. Pasuje do Buddy 29 i Buddy 49 oraz FlipSelector.	
	⊗ 7946-505	BitBuddy® 49, TORX®, 7-cz. 7045 M9T: 1xT10 1xT15 2xT20 1xT25 1xT30 1xT40	



NOWOŚĆ

7946 VB2 Ekspozytor BitBuddy® 49, mieszany.
Ekspozytor kartonowy zawierający 10 szt.

Rozmiar: 37 x 17,5 x 34 cm (SxGxW).

Nr zam.	Seria		
37199	7946 VB2		1
	7945	Zaczep na pasek do BitBuddy® i FlipSelector. Pasuje do Buddy 29 i Buddy 49 oraz FlipSelector.	
	⊕ ⊗ 7946-903	BitBuddy® 49, mieszany, 7-cz. 7041 M9T: 1xPH2 7042 M9T: 1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3 7045 M9T: 1xT15 1xT20 1xT25	



NOWOŚĆ

7946 VB3 Ekspozytor BitBuddy® 49, Pozidriv.
Ekspozytor kartonowy zawierający 10 szt.

Nr zam.	Seria		
37326	7946 VB3		1
	7945	Zaczep na pasek do BitBuddy® i FlipSelector. Pasuje do Buddy 29 i Buddy 49 oraz FlipSelector.	
	⊗ 7946-202	BitBuddy® 49, Pozidriv, 7-cz. 7042 M9T: 1xPZ1 5xPZ2 1xPZ3	



NOWOŚĆ

7946 VBX1 Ekspozytor BitBuddy® 49, mieszany.
Ekspozytor ze szkła akrylowego zawierający 30 szt.

Rozmiar: 34 x 26,5 x 35 cm (SxGxW).

Nr zam.	Seria		
37201	7946 VBX1		1
	⊕ ⊗ 7946-905	7042 M9T: 1xPZ2 1xPZ3 7045 M9T: 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40	
	⊗ 7946-505	BitBuddy® 49, TORX®, 7-cz. 1xT10 7045 M9T: 1xT15 2xT20 1xT25 1xT30 1xT40	
	⊕ ⊗ 7946-903	BitBuddy® 49, mieszany, 7-cz. 7041 M9T: 1xPH2 1xPZ1 7042 M9T: 1xPZ2 1xPZ3 7045 M9T: 1xT15 1xT20 1xT25	

Wiha XSelector i XLSelector.

Nie mógłby być mniejszy.



Wiha FlipSelector:
gwarancja najprostszej obsługi.

Jako następca XSelector również FlipSelector wyróżnia się kompaktową konstrukcją połączoną jednak w tym przypadku z jeszcze łatwiejszą obsługą i z dodatkowymi miejscami na bity. Różne warianty wyposażenia składające się teraz z 12 bitów można optymalnie dopasować do indywidualnych zastosowań. Wystarczy przesunąć w dół logo Wiha a element zaciskowy bitów obróci się o 180° umożliwiając wyjmowanie bitów. Dla potrzebujących więcej niż 12 bitów dobrym rozwiązaniem będzie XLSelector. Wyposażony w 30 bitów jest w stanie sprostać wyjątkowo dużym wymaganiom. Dzięki swoim małym rozmiarom perfekcyjnie mieści się w skrzynce na narzędzia elektryczne.



Zawsze pod ręką, bez uciążliwego szukania.



Bardzo płaski i kompaktowy XLSelector pasuje do każdej skrzyni



Wiha FlipSelector

- Wyposażony w 12 bitów i uchwyt do bitów
- Kaseta na bity z wytrzymałego na uderzenia poliamidu – trwale solidna
- Dziecinnie łatwa obsługa – otwieranie na naciśnięcie przycisku
- Z wymiarami 99x63x17 mm zmieści się w każdej kieszeni koszuli lub spodni
- Opcjonalny zaczep na pasek jeszcze bardziej ułatwi pracę



Wiha XLSelector

- Bardzo płaska i kompaktowa kaseta na bity, wyposażona w 30 bitów i uchwyt na bity
- Proste wyjmowanie przejrzyste uporządkowanych bitów
- Dzięki swoim wymiarom 135x80x17,5 mm XLSelector zmieści się nawet w całkowicie wypełnionej skrzynce na narzędzia elektryczne

Wiha XLSelector.

Nie mógłby być mniejszy: do bitów 25 mm.

Bity standardowe i bity Security.



7948-005 XLSelector Standard, mix, 31-cz.

Obudowa: Bitbox z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Gwarantowane wyjątkowo łatwe wyjmowanie bitów.

Bity: Bity Standard 25 mm. Uchwyt uniwersalny, z magnesem.

Zastosowanie: Połączenia śrubowe wszelkiego rodzaju w rzemiośle i przemyśle – mniejszy już być nie może!

Dodatkowo: Miękkie strefy dla maksymalnego komfortu pracy.

Nr zam.	Seria				
29417	7948-005				5
①	7010 Z	1x4,5	1x5,5	1x6,5	
⊕	7011 Z	2xPH1	4xPH2	1xPH3	
⊕	7012 Z	2xPZ1	5xPZ2	1xPZ3	
⊗	7015 Z	2xT10	2xT15	2xT20	3xT25
		2xT30	1xT40		
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny			



7948-927 XLSelector Standard, Security, 31-cz.

Obudowa: Bitbox z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Gwarantowane wyjątkowo łatwe wyjmowanie bitów.

Bity: Bity Torsion-ZOT i Standard 25 mm. Uchwyt do szybkiej wymiany bitów ClicFix, magnetyczny.

Zastosowanie: Połączenia śrubowe wszelkiego rodzaju w rzemiośle i przemyśle – mniejszy już być nie może!

Dodatkowo: Miękkie strefy dla maksymalnego komfortu pracy.
Bity do popularnych wkrętów Security (bezpieczeństwa).

Nr zam.	Seria				
29416	7948-927				5
⊕	7019 ZOT TW	1x0	1x1	1x2	1x3
		1x4			
⊕	7019 Z SP	1x4	1x6	1x8	1x10
⊗	7013 Z TR	1xTR2,0	1xTR2,5	1xTR3,0	
		1xTR4,0	1xTR5,0	1xTR6,0	
⊕	7019 ZOT TS	1x6	1x8	1x10	
⊕	7015 Z TR	1xT8H	1xT9H	1xT10H	
		1xT15H	1xT20H	1xT25H	
		1xT27H	1xT30H	1xT40H	
⊕	7018 Z	1xRobertson 1	1xRobertson 2	1xRobertson 3	
	7148CM	1xUchwyt do szybkiej wymiany ClicFix, magnetyczny.			

Bity skrotne ZOT i Professional.



7948-047 XLSelector Torsion, mix, 31-cz.

Obudowa: Bitbox z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Gwarantowane wyjątkowo łatwe wyjmowanie bitów.

Bity: Bity Torsion-ZOT i Standard 25 mm.

Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu. Uchwyt do szybkiej wymiany bitów ClicFix, magnetyczny.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do przykręcania śrub w metalu i twardych materiałach – mniejszy już być nie może!

Dodatkowo: Miękkie strefy dla maksymalnego komfortu pracy.

Nr zam.	Seria				
29415	7948-047				5
①	7010 ZOT	1x5,5	1x6,5	1x8,0	
⊕	7011 ZOT	2xPH1	5xPH2	2xPH3	
⊕	7012 ZOT	2xPZ1	5xPZ2	2xPZ3	
⊗	7013 Z	1x4,0	1x5,0	1x6,0	
⊗	7015 ZOT	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25
		1xT30	1xT40		
	7148CM	1xUchwyt do szybkiej wymiany ClicFix, magnetyczny.			



7948-928 Bity skrotne/Professional XLSelector, mieszane, 13-cz.

Obudowa: Bitbox z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Gwarantowane wyjątkowo łatwe wyjmowanie bitów.

Bity: 50 mm bity skrotne ZOT i Professional. Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix, magnetyczny, forma E 6,3.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do przykręcania śrub w metalu i twardych materiałach – mniejszy już być nie może!

Dodatkowo: Miękkie strefy dla maksymalnego komfortu pracy.

Nr zam.	Seria				
33663	7948-928				5
⊕	7041 ZOT	1xPH1	1xPH2	1xPH3	
⊕	7042 ZOT	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	
⊗	7045 Z	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25
		1xT30	1xT40		
	7148C	1xUchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix, forma E 6,3			

Wiha XLSelector.

Nie mógłby być mniejszy.

Ekspozytor na ładę XSelector.



7948 VB1 Ekspozytor XLSelector.
Ekspozytor ze szkła akrylowego zawierający 6 szt.
Rozmiar: 25 x 12 x 34 cm (SxGxW)

Nr zam.	Seria			
29541	7948 VB1			1
①	7010 Z	1x4,5	1x5,5	1x6,5
⊕	7011 Z	2xPH1	4xPH2	1xPH3
⊕	7012 Z	2xPZ1	5xPZ2	1xPZ3
⊗	7015 Z	2xT10	2xT15	2xT20
		3xT25	2xT30	1xT40
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm magnetyczny		



7948 VB2 Ekspozytor XLSelector.
Ekspozytor ze szkła akrylowego zawierający 6 szt.

Nr zam.	Seria			
36165	7948 VB2			1
⊕	7012 HOT	3xPZ1	10xPZ2	2xPZ3
⊗	7015 Z	2xT10	2xT15	3xT20
		2xT30	2xT40	4xT25
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm magnetyczny		



7948 VB3 Ekspozytor XLSelector.
Ekspozytor ze szkła akrylowego zawierający 6 szt.

Nr zam.	Seria			
36166	7948 VB3			1
⊕	7041 ZOT	1xPH1	1xPH2	1xPH3
⊕	7042 ZOT	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3
⊗	7045 Z	1xT10	1xT15	1xT20
		1xT30	1xT40	1xT25
	7148C	1xUchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix forma E 6.3		

XLSelector z grzechotką do bitów.



7948-043 XLSelector Torsion, mieszany, z grzechotką na bity 1/4", 17-cz.

Obudowa: Bitbox z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Gwarantuje proste wyjmowanie bitów i grzechotki.
Bity: Bity Z i ZOT 25 mm.
Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu. Uchwyt uniwersalny 1/4", magnetyczny.
Zastosowanie: Uniwersalny asortyment do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
Poszerzony zakres stosowania dzięki praktycznej grzechotką do bitów.
Dodatkowo: Uchwyt uniwersalny 1/4" może służyć jako przedłużacz.

Nr zam.	Seria			
36951	7948-043			5
⊕	7011 ZOT	1xPH1	1xPH2	
⊕	7012 ZOT	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3
⊗	7013 Z	1x3,0	1x4,0	1x5,0
⊗	7015 ZOT	1xT10	1xT15	1xT20
		1xT30	1xT40	1xT25
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny		
	SB 2463 001	1xGrzechotka na bity 1/4" z krążkiem łańcuchowym gniazdkowym		



7948 VB4 XLSelector z grzechotką na bity, ekspozytor, 6-cz.
Ekspozytor ze szkła akrylowego zawierający 6 szt.

Nr zam.	Seria			
36929	7948 VB4			1
⊕	7011 ZOT	1xPH1	1xPH2	
⊕	7012 ZOT	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3
⊗	7013 Z	1x3,0	1x4,0	1x5,0
⊗	7015 ZOT	1xT10	1xT15	1xT20
		1xT30	1xT40	1xT25
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm magnetyczny		
	SB 2463 001	1xGrzechotka na bity 1/4" z krążkiem łańcuchowym gniazdkowym		

Wiha FlipSelector.

Nie mógłby być mniejszy.

Bity DuraBit ze strefą skrętną.



NOWOŚĆ

7947-0DR7 Bity skrętne FlipSelector Dura, mieszane, 13-cz.

- Obudowa: Kaseta z wytrzymałego na uderzenia, wzmacnianego włóknem szklanym poliamidu - trwale solidna.
Element zaciskowy bitów, wychylny o 180°.
Dodatkowy element kłapowy do magnetycznego uchwytu na bity.
- Bity: Bity DuraBit 25 mm ze strefą skrętną.
Końcówka Dura z ekstremalnie odporną na ścieranie powłoką z metalu twardego wrzyna się w gniazdo wkrętu i zapobiega wyskakiwaniu bita.
- Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu. Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix, magnetyczny, forma E 6,3.
- Zastosowanie: Kompaktowa kasetka na bity z 12 bitami wysokiej jakości.
Logo Wiha przesunąć w dół - i już bity są gotowe do wyjmowania.
Bity zapewniające niepowodującą zmęczenia pracę, bezpieczną pracę.
- Dodatkowo: Miliony razy sprawdzony design.
Zawsze pod ręką - zmieści się swobodnie w kieszeni spodni lub w zaczepie na pasek.

Nr zam.	Seria	
39034	7947-0DR7	10
	① 7010 DR	1x5,5
	⊕ 7011 DR	1xPH1 3xPH2 1xPH3
	⊗ 7012 DR	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3
	7148CM	1xUchwyt do szybkiej wymiany ClicFix.

NOWOŚĆ

SB 7947-0DR7 Bity skrętne FlipSelector Dura, mieszane, 13-cz. Z zaczepem na pasek. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39053	SB 7947-0DR7	10



NOWOŚĆ

7947-9DR7 Bity skrętne FlipSelector Dura, mieszane, 13-cz.

Nr zam.	Seria	
39046	7947-9DR7	10
	⊕ 7012 DR	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3
	⊗ 7015 DR	1xT10 1xT15 2xT20 2xT25
		1xT30 1xT40
	7148CM	1xUchwyt do szybkiej wymiany ClicFix.

NOWOŚĆ

SB 7947-9DR7 Bity skrętne FlipSelector Dura, mieszane, 13-cz. Z zaczepem na pasek. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39065	SB 7947-9DR7	10

Diamantowe bity skrętne.



NOWOŚĆ

7947-0D7 Bity skrętne FlipSelector Diamant, mieszane, 13-cz.

- Obudowa: Kaseta z wytrzymałego na uderzenia, wzmacnianego włóknem szklanym poliamidu - trwale solidna.
Element zaciskowy bitów, wychylny o 180°.
Dodatkowy element kłapowy do magnetycznego uchwytu na bity.
- Bity: Diamantowe bity skrętne 25 mm.
- Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu. Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix, magnetyczny, forma E 6,3.
- Zastosowanie: Kompaktowa kasetka na bity z 12 bitami wysokiej jakości.
Logo Wiha przesunąć w dół - i już bity są gotowe do wyjmowania.
Bity zapewniające niepowodującą zmęczenia pracę; idealne do częstego skręcania.
- Dodatkowo: Miliony razy sprawdzony design.
Zawsze pod ręką - zmieści się swobodnie w kieszeni spodni lub w zaczepie na pasek.

Nr zam.	Seria	
39079	7947-0D7	10
	① 7010 D	1x5,5
	⊕ 7011 D	1xPH1 3xPH2 1xPH3
	⊗ 7012 D	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3
	7148CM	1xUchwyt do szybkiej wymiany ClicFix.

NOWOŚĆ

SB 7947-0D7 Bity skrętne FlipSelector Diamant, mieszane, 13-cz. Z zaczepem na pasek. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39084	SB 7947-0D7	10



NOWOŚĆ

7947-9D7 Bity skrętne FlipSelector Diamant, mieszane, 13-cz.

Nr zam.	Seria	
39080	7947-9D7	10
	⊕ 7012 D	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3
	⊗ 7015 D	1xT10 1xT15 2xT20 2xT25
		1xT30 1xT40
	7148CM	1xUchwyt do szybkiej wymiany ClicFix.

NOWOŚĆ

SB 7947-9D7 Bity skrętne FlipSelector Diamant, mieszane, 13-cz. Z zaczepem na pasek. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39085	SB 7947-9D7	10

Wiha FlipSelector.

Nie mógłby być mniejszy.

Bity skrótnie TiN.



NOWOŚĆ

7947-065 Bity skrótnie FlipSelector TiN, mieszane, 13-cz.

- Obudowa: Kasetka z wytrzymałego na uderzenia, wzmocnianego włóknem szklanym poliamidu - trwale solidna. Element zaciskowy bitów, wychylny o 180°. Dodatkowy element kłapowy do magnetycznego uchwytu na bity.
- Bity: Bity skrótnie TiN 25 mm.
- Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.
- Powłoka: Bity TiN i Torsion-ZOT. Uchwyt uniwersalny 1/4", magnetyczny.
- Zastosowanie: Kompaktowa kasetka na bity z 12 bitami wysokiej jakości. Logo Wiha przesunąć w dół - i już bity są gotowe do wyjmowania. Bity do zastosowań rzemieślniczych i przemysłowych, szczególnie do seryjnego skręcania.
- Dodatkowo: Miliony razy sprawdzony design. Zawsze pod ręką - zmieści się swobodnie w kieszeni spodni lub w zaczepie na pasek.

Nr zam.	Seria	
39032	7947-065	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	① 7010 TiN	1x5,5
	⊕ 7011 TiN	1xPH1 3xPH2 1xPH3
	⊕ 7012 TiN	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3

NOWOŚĆ

SB 7947-065 Bity skrótnie FlipSelector TiN, mieszane, 13-cz. Z zaczepem na pasek. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39052	SB 7947-065	10

Bity Torsion – HOT.



NOWOŚĆ

7947-055 Bity skrótnie FlipSelector HOT, mieszane, 13-cz.

- Obudowa: Kasetka z wytrzymałego na uderzenia, wzmocnianego włóknem szklanym poliamidu - trwale solidna. Element zaciskowy bitów, wychylny o 180°. Dodatkowy element kłapowy do magnetycznego uchwytu na bity.
- Bity: Bity Torsion-HOT 25 mm.
- Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu. Uchwyt uniwersalny 1/4", magnetyczny.
- Zastosowanie: Kompaktowa kasetka na bity z 12 bitami wysokiej jakości. Logo Wiha przesunąć w dół - i już bity są gotowe do wyjmowania. Szczególnie nadaje się do przykręcania w drewnie i miękkich materiałach.
- Dodatkowo: Miliony razy sprawdzony design. Zawsze pod ręką - zmieści się swobodnie w kieszeni spodni lub w zaczepie na pasek.

Nr zam.	Seria	
39031	7947-055	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	① 7010 HOT	1x5,5
	⊕ 7011 HOT	1xPH1 3xPH2 1xPH3
	⊕ 7012 HOT	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3

NOWOŚĆ

SB 7947-055 Bity skrótnie FlipSelector HOT, mieszane, 13-cz. Z zaczepem na pasek. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39051	SB 7947-055	10



NOWOŚĆ

7947-955 Bity skrótnie FlipSelector HOT, mieszane, 13-cz.

Nr zam.	Seria	
39044	7947-955	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	⊕ 7012 HOT	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3
	⊕ 7015 HOT	1xT10 1xT15 2xT20 2xT25 1xT30 1xT40

NOWOŚĆ

SB 7947-955 Bity skrótnie FlipSelector HOT, mieszane, 13-cz. W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39064	SB 7947-955	10

Bity Torsion – ZOT.

**NOWOŚĆ****7947-045** Bity skrótnie FlipSelector ZOT, mieszane, 13-cz.

Obudowa: Kasetka z wytrzymałego na uderzenia, wzmocnianego włóknem szklanym poliamidu - trwale solidna.

Element zaciskowy bitów, wychylny o 180°.

Dodatkowy element klapowy do magnetycznego uchwytu na bity.

Bity: Bity Torsion-ZOT 25 mm.

Geometria: Opatentowana strefa skrętu chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu. Uchwyt uniwersalny 1/4", magnetyczny.

Zastosowanie: Kompaktowa kasetka na bity z 13 bitami wysokiej jakości. Logo Wiha przesunąć w dół - i już bity są gotowe do wyjmowania. Szczególnie nadaje się do przykręcania w metalu i twardych materiałach.

Dodatkowo: Miliony razy sprawdzony design.

Zawsze pod ręką – zmieści się swobodnie w kieszeni spodni lub w zaczepie na pasek.

Nr zam.	Seria	
39033	7947-045	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	① 7010 ZOT	1x5,5
	⊕ 7011 ZOT	1xPH1 3xPH2 1xPH3
	⊕ 7012 ZOT	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3

NOWOŚĆ**SB 7947-045** Bity skrótnie FlipSelector ZOT, mieszane, 13-cz.

Z zaczepem na pasek.

W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39050	SB 7947-045	10

**NOWOŚĆ****7947-145** Bity skrótnie FlipSelector ZOT, Philips, 13-cz.

Nr zam.	Seria	
39077	7947-145	10
	○ 7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	⊕ 7011 ZOT	2xPH1 8xPH2 2xPH3

NOWOŚĆ**SB 7947-145** Bity skrótnie FlipSelector ZOT, Philips, 13-cz.

Z zaczepem na pasek.

W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39081	SB 7947-145	10

Bity Torsion – ZOT.

**NOWOŚĆ****7947-245** Bity skrótnie FlipSelector ZOT, Pozidriv, 13-cz.

Nr zam.	Seria	
39036	7947-245	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	⊕ 7012 ZOT	2xPZ1 8xPZ2 2xPZ3

NOWOŚĆ**SB 7947-245** Bity skrótnie FlipSelector ZOT, Philips, 13-cz.

Z zaczepem na pasek.

W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39055	SB 7947-245	10

**NOWOŚĆ****7947-945** Bity skrótnie FlipSelector ZOT, mieszane, 13-cz.

Nr zam.	Seria	
39043	7947-945	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	⊕ 7012 ZOT	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3
	⊕ 7015 ZOT	1xT10 1xT15 2xT20
		2xT25 1xT30 1xT40

NOWOŚĆ**SB 7947-945** Bity skrótnie FlipSelector ZOT, mieszane, 13-cz.

Z zaczepem na pasek.

W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39063	SB 7947-945	10

Wiha FlipSelector.

Nie mógłby być mniejszy.

Bity Standard.



NOWOŚĆ

7947-005 Bity standardowe FlipSelector, mieszane, 13-cz.

- Obudowa: Kasetka z wytrzymałego na uderzenia, wzmocnianego włóknom szklanym poliamidu - trwale solidna.
Element zaciskowy bitów, wychylny o 180°.
Dodatkowy element kłapowy do magnetycznego uchwytu na bity.
- Bity: Bity Standard 25 mm. Uchwyt uniwersalny 1/4", magnetyczny.
- Zastosowanie: Kompaktowa kasetka na bity z 13 bitami wysokiej jakości.
Logo Wiha przesunąć w dół - i już bity są gotowe do wyjmowania.
Połączenia śrubowe wszelkiego rodzaju w rzemiośle i przemyśle.
- Dodatkowo: Miliony razy sprawdzony design.
Zawsze pod ręką - zmieści się swobodnie w kieszeni spodni lub w zaczepie na pasek.

Nr zam.	Seria	
39029	7947-005	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	① 7010 Z	1x5,5
	⊕ 7011 Z	1xPH1 3xPH2 1xPH3
	⊗ 7012 Z	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3

NOWOŚĆ

SB 7947-005 Bity standardowe FlipSelector, mieszane, 13-cz.
Z zaczepem na pasek.
W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39049	SB 7947-005	10



NOWOŚĆ

7947-904 Bity standardowe FlipSelector, mieszane, 13-cz.

Nr zam.	Seria	
39040	7947-904	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	⊕ 7011 Z	2xPH2
	⊗ 7012 Z	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3
	⊗ 7015 Z	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25
		1xT30 1xT40

NOWOŚĆ

SB 7947-904 Bity standardowe FlipSelector, mieszane, 13-cz.
Z zaczepem na pasek.
W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39060	SB 7947-904	10

Bity Standard.



NOWOŚĆ

7947-905 Bity standardowe FlipSelector, mieszane, 13-cz.

Nr zam.	Seria	
39041	7947-905	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	⊕ 7012 Z	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3
	⊗ 7015 Z	1xT10 1xT15 2xT20
		2xT25 1xT30 1xT40

NOWOŚĆ

SB 7947-905 Bity standardowe FlipSelector, mieszane, 13-cz.
Z zaczepem na pasek.
W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39061	SB 7947-905	10



NOWOŚĆ

7947-999 Bity standardowe FlipSelector, mieszane, 13-cz.

- Obudowa: Kasetka z wytrzymałego na uderzenia, wzmocnianego włóknom szklanym poliamidu - trwale solidna.
Element zaciskowy bitów, wychylny o 180°.
Dodatkowy element kłapowy do magnetycznego uchwytu na bity.
- Bity: Bity Standard 25 mm. Uchwyt uniwersalny 1/4", magnetyczny.
- Zastosowanie: Kompaktowa kasetka na bity z 12 bitami wysokiej jakości.
Logo Wiha przesunąć w dół - i już bity są gotowe do wyjmowania.
Połączenia śrubowe wszelkiego rodzaju w rzemiośle i przemyśle.
- Dodatkowo: Miliony razy sprawdzony design.
Zawsze pod ręką - zmieści się swobodnie w kieszeni spodni lub w zaczepie na pasek.

Nr zam.	Seria	
39078	7947-999	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	① 7010 Z	1x5,5
	⊕ 7011 Z	1xPH2
	⊗ 7012 Z	1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3
	⊗ 7015 Z	1xT15 1xT20 1xT25 1xT30
	⊗ 7013 Z	1x3,0 1x4,0 1x5,0

NOWOŚĆ

SB 7947-999 Bity standardowe FlipSelector, mieszane, 13-cz.
Z zaczepem na pasek.
W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39083	SB 7947-999	10

Bity Standard.

**NOWOŚĆ****7947-505** Bity standardowe FlipSelector, TORX®, 13-cz.

Obudowa: Kasetka z wytrzymałego na uderzenia, wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu - trwale solidna.
Element zaciskowy bitów, wychylny o 180°.
Dodatkowy element kłapowy do magnetycznego uchwytu na bity.

Bity: Bity Standard 25 mm. Uchwyt uniwersalny 1/4", magnetyczny.

Zastosowanie: Kompaktowa kasetka na bity z 12 bitami wysokiej jakości.
Logo Wiha przesunąć w dół - i już bity są gotowe do wyjmowania.
Połączenia śrubowe wszelkiego rodzaju w rzemiośle i przemyśle.

Dodatkowo: Miliony razy sprawdzony design.
Zawsze pod ręką - zmieści się swobodnie w kieszeni spodni lub w zaczepie na pasek.

Nr zam.	Seria	
39124	7947-505	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	7015 Z	1xT7 1xT8 1xT9 1xT10 2xT15 2xT20 2xT25 1xT30 1xT40

NOWOŚĆ**SB 7947-505** Bity standardowe FlipSelector, TORX®, 13-cz.
Z zaczepem na pasek.
W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39056	SB 7947-505	10

**NOWOŚĆ****7947-505TR** Bity standardowe FlipSelector, TORX® H, 13-cz.

Nr zam.	Seria	
39037	7947-505TR	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	7015 Z TR	1xT7H 1xT8H 1xT9H 1xT10H 2xT15H 2xT20H 2xT25H 1xT30H 1xT40H

NOWOŚĆ**SB 7947-505TR** Bity standardowe FlipSelector, TORX® H, 13-cz.
Z zaczepem na pasek.
W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39057	SB 7947-505TR	10

Bity Standard.

**NOWOŚĆ****7947-902** Bity standardowe FlipSelector, sześciokąt, 11-cz.

Obudowa: Miliony razy sprawdzony design. Zawsze pod ręką zmieści się swobodnie w kieszeni spodni lub w zaczepie na pasek.

Nr zam.	Seria	
39039	7947-902	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	7013 Z	1x1,5 1x2,0 1x2,5 2x3,0 2x4,0 1x5,0 1x6,0 1x8,0

NOWOŚĆ**SB 7947-902** Bity standardowe FlipSelector, sześciokąt, 11-cz.
Z zaczepem na pasek.
W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39059	SB 7947-902	10

**NOWOŚĆ****7947-995** Bity standardowe FlipSelector, SIT, 13-cz.

Obudowa: Kasetka z wytrzymałego na uderzenia, wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu - trwale solidna.
Element zaciskowy bitów, wychylny o 180°.
Dodatkowy element kłapowy do magnetycznego uchwytu na bity.

Bity: Bity Standard 25 mm. Uchwyt uniwersalny 1/4", magnetyczny.

Zastosowanie: Kompaktowa kasetka na bity z 12 bitami wysokiej jakości.
Logo Wiha przesunąć w dół - i już bity są gotowe do wyjmowania.
Połączenia śrubowe wszelkiego rodzaju w rzemiośle i przemyśle.

Dodatkowo: Miliony razy sprawdzony design.
Zawsze pod ręką - zmieści się swobodnie w kieszeni spodni lub w zaczepie na pasek.
Z bitami dopasowanymi do wkrętów ASSY® i Pias.

Nr zam.	Seria	
39045	7947-995	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	7019 Z SIT	2xSIT 10 4xSIT 20 3xSIT 25 2xSIT 30 1xSIT 40

NOWOŚĆ**SB 7947-995** Bity standardowe FlipSelector, SIT, 13-cz.
Z zaczepem na pasek.
W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39082	SB 7947-995	10

Wiha FlipSelector.

Nie mógłby być mniejszy.

Bity Inkra i bity ze stali szlachetnej.



NOWOŚĆ

7947-0I5 FlipSelector Inkra, mieszany, 13-cz.

- Obudowa: Kaseta z wytrzymałego na uderzenia, wzmacnianego włóknem szklanym poliamidu - trwale solidna.
Element zaciskowy bitów, wychylny o 180°.
Dodatkowy element klapowy do magnetycznego uchwytu na bity.
Bity: Bity Inkra 25 mm.
Przykręcanie pod małym kątem jest możliwe. Uchwyt uniwersalny 1/4", magnetyczny.
- Zastosowanie: Kompaktowa kasetka na bity z 13 bitami wysokiej jakości.
Logo Wiha przesunąć w dół - i już bity są gotowe do wyjmowania.
Idealne bity do wszystkich trudno dostępnych miejsc, przystosowane zwłaszcza do śrub do drewna.
- Dodatkowo: Miliony razy sprawdzony design.
Zawsze pod ręką - zmieści się swobodnie w kieszeni spodni lub w zaczepie na pasek.

Nr zam.	Seria	
39048	7947-0I5	10
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	⊕ 7011 Inkra	1xPH1 4xPH2 1xPH3
	⊕ 7012 Inkra	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3

NOWOŚĆ

SB 7947-0I5 FlipSelector Inkra, mieszany, 13-cz.

Z zaczepem na pasek.
W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39067	SB 7947-0I5	10



NOWOŚĆ

7947-0ST5 FlipSelector ze stali szlachetnej, mieszany, 13-cz.

- Obudowa: Bity ze stali szlachetnej 25 mm.
Idealnie nadaje się do przykręcania śrub ze stali szlachetnej.

Nr zam.	Seria	
39035	7947-0ST5	10
	7148ST	1xUchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix ze stali szlachetnej.
	① 7010ST	1x5,5
	⊕ 7011ST	1xPH1 3xPH2 1xPH3
	⊕ 7012ST	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3

NOWOŚĆ

SB 7947-0ST5 FlipSelector ze stali szlachetnej, mieszany, 13-cz.

Z zaczepem na pasek.
W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39054	SB 7947-0ST5	10

Bity ze stali szlachetnej.



NOWOŚĆ

7947-9ST4 FlipSelector ze stali szlachetnej, mieszany, 13-cz.

- Obudowa: Kaseta z wytrzymałego na uderzenia, wzmacnianego włóknem szklanym poliamidu - trwale solidna.
Element zaciskowy bitów, wychylny o 180°.
Dodatkowy element klapowy do magnetycznego uchwytu na bity.
Bity: Bity ze stali szlachetnej 25 mm.
Idealnie nadaje się do przykręcania śrub ze stali szlachetnej. Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix ze stali szlachetnej, forma E 6,3.
- Zastosowanie: Kompaktowa kasetka na bity z 13 bitami wysokiej jakości.
Logo Wiha przesunąć w dół - i już bity są gotowe do wyjmowania.
- Dodatkowo: Miliony razy sprawdzony design.
Zawsze pod ręką - zmieści się swobodnie w kieszeni spodni lub w zaczepie na pasek.

Nr zam.	Seria	
39047	7947-9ST4	10
	7148ST	1xUchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix ze stali szlachetnej.
	⊕ 7011ST	2xPH2
	⊕ 7012ST	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3
	⊕ 7015ST	1xT10 1xT15 1xT20
		1xT25 1xT30 1xT40

NOWOŚĆ

SB 7947-9ST4 FlipSelector ze stali szlachetnej, mieszany, 13-cz.

Z zaczepem na pasek.
W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39066	SB 7947-9ST4	10



NOWOŚĆ

7947-5ST5 FlipSelector ze stali szlachetnej, mieszany, 13-cz.

- Obudowa: Bity ze stali szlachetnej 25 mm.
Idealnie nadaje się do przykręcania śrub ze stali szlachetnej.

Nr zam.	Seria	
39038	7947-5ST5	10
	7148ST	1xUchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix ze stali szlachetnej.
	⊕ 7015 Z	1xT8 1xT9
	⊕ 7015ST	1xT10 2xT15 3xT20
		2xT25 1xT30 1xT40


NOWOŚĆ

SB 7947-5ST5 FlipSelector ze stali szlachetnej, mieszany, 13-cz.

Z zaczepem na pasek.
W opakowaniu blistrowym.

Nr zam.	Seria	
39058	SB 7947-5ST5	10

Zaczep na pasek. Ekspozytor na ladę FlipSelector.

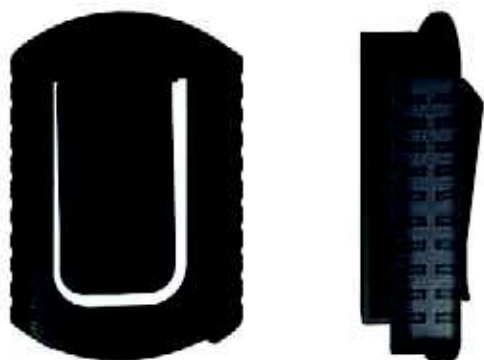

7945 Zaczep na pasek do BitBuddy® i FlipSelector.
Pasuje do Buddy 29 i Buddy 49 oraz FlipSelector.

Materiał: Wysokiej jakości, odporne na uderzenia tworzywo sztuczne.

Nr zam.	Seria	
36990		10

Ekspozytor na ladę FlipSelector.

**NOWOŚĆ**

7947 VB2 Ekspozytor FlipSelector.
Ekspozytor sprzedażowy zawierający 10 szt.

Nr zam.	Seria	
39087	7947 VB2	10
⊕ ⊕ ⊕ 7947-904 Bity standardowe FlipSelector, mieszane, 13-cz.		
7113 S: Uchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny		
7011 Z: 2xPH2		
7012 Z: 1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3		
7015 Z: 1xT10 1xT15 1xT20 1xT25		
1xT30 1xT40		

**NOWOŚĆ**

7947 VB3 Ekspozytor FlipSelector.
Ekspozytor sprzedażowy zawierający 10 szt.

Nr zam.	Seria	
39088	7947 VB3	10
⊕ 7947-505 Bity standardowe FlipSelector, TORX®, 13-cz.		
7113 S: Uchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny		
7015 Z: 1xT7 1xT8 1xT9 1xT10		
2xT15 2xT20 2xT25 1xT30 1xT40		

**NOWOŚĆ**

7947 VB4 Ekspozytor FlipSelector.
Ekspozytor sprzedażowy zawierający 10 szt.

Nr zam.	Seria	
39089	7947 VB4	10
⊕ ⊕ ⊕ 7947-045 Bity skrótnie FlipSelector ZOT, mieszane, 13-cz.		
7113 S: Uchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny		
7010 ZOT: 1x5,5		
7011 ZOT: 1xPH1 3xPH2 1xPH3		
7012 ZOT: 1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3		

**NOWOŚĆ**

7947 VB5 Ekspozytor FlipSelector.
Ekspozytor sprzedażowy zawierający 10 szt.

Nr zam.	Seria	
39090	7947 VB5	10
⊕ ⊕ ⊕ 7947-055 Bity skrótnie FlipSelector HOT, mieszane, 13-cz.		
7113 S: Uchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny		
7010 HOT: 1x5,5		
7011 HOT: 1xPH1 3xPH2 1xPH3		
7012 HOT: 1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3		

**NOWOŚĆ**

7947 VB1 Ekspozytor FlipSelector.
Ekspozytor sprzedażowy zawierający 10 szt.

Nr zam.	Seria	
39086	7947 VB1	10
⊕ ⊕ ⊕ 7947-005 Bity standardowe FlipSelector, mieszane, 13-cz.		
7113 S: Uchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny		
7010 Z: 1x5,5		
7011 Z: 1xPH1 3xPH2 1xPH3		
7012 Z: 1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3		

Wiha Collector.

Wszystko w jednym miejscu.



Całkowicie nowy wygląd, doskonałe wyposażenie: nowa kasetka Collector Wiha wyznacza nowe standardy wygodnego stosowania bitów.

Już pierwsze wrażenie jest przekonujące: kasetka jest kompaktowa, wytrzymała i zaskakuje innowacyjnym mechanizmem otwierającym. Łatwy w obsłudze przycisk otwiera ją jak książkę. Bity są przejrzystie uporządkowane, dają się łatwo wyjąć, a jednocześnie są zamocowane tak dobrze, że w razie przypadkowego przewrócenia kasetki nie powypadają.

Asortyment bitów jest idealnie dobrany do wszelkich zastosowań. Czy będą to specjalistyczne prace w strefie bezpieczeństwa, czy popularne zadania w przemyśle lub rzemiośle – zestaw Wiha Collector jest gotowy.



Wszechstronność: do 60 bitów oraz uchwyt uniwersalny lub szybkiej wymiany bitów.



Innowacyjny mechanizm otwierający, dużo miejsca: nowa kasetka Collector.



Wiha Collector.

- **Wytrzymałość**
niewielkie rozmiary, bardzo wytrzymały poliwęglan
- **Łatwe otwieranie**
Z praktycznym przyciskiem odblokowującym – przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy tylko jedna ręka jest wolna
- **Dużo miejsca**
30 bitów Premium z uchwytem na bity, uchwyt ręczny lub 60 bitów Premium z uchwytem na bity
- **Różnorodność**
Bity Security lub sprawdzone bity Standard do wszystkich zastosowań
- **Optymalne mocowanie bitów**
Dają się łatwo wyjąć, a jednocześnie są bezpiecznie zamocowane

Bity Security.



7928-928 Bit Collector Security, mix, 27-cz.

Obudowa: Solidna skrzynka z niezwykle wytrzymałego tworzywa sztucznego. Po naciśnięciu przycisku skrzynka otwiera się automatycznie.

Rękojeść: Wielokomponentowy uchwyt SoftFinish Wiha, magnetyczny, z mocowaniem bitów 1/4".

Bity: Bity Standard i skłębne 25 mm, TORX® Tamper Resistant, Tri-Wing®, Torq-Set®, napinacz, sześciokątny Tamper Resistant. Uchwyt uniwersalny, z magnesem.

Zastosowanie: Kaseta z bitami do wszystkich popularnych wkrętów bezpieczeństwa.

Nr zam.	Seria	
09393	7928-928	5
	7015 Z TR	1xT8H 1xT10H 1xT15H 1xT20H 1xT25H 1xT27H 1xT30H 1xT40H
	7019 ZOT TS	1x6 1x8 1x10
	7019 ZOT TW	1x1 1x2 1x3 1x4
	7019 Z SP	1x4 1x6 1x8 1x10
	7013 Z TR	1xTR5/64 1xTR3/32 1xTR7/64 1xTR1/8 1xTR9/64 1xTR5/32
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny
	281-02	1xUchwyt do bitów z rączką 1/4", magnetyczny

Bity Standard.



7928-913 Bit Collector Standard, mieszane, 32-cz.

Obudowa: Solidna skrzynka z niezwykle wytrzymałego tworzywa sztucznego. Po naciśnięciu przycisku skrzynka otwiera się automatycznie.

Rękojeść: Wielokomponentowy uchwyt SoftFinish Wiha, magnetyczny, z mocowaniem bitów 1/4".

Bity: Bity Standard 25 mm. Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix Force, magnetyczny.

Zastosowanie: Rękojeść i uchwyt na bity umożliwiają natychmiastowe wykorzystanie do pracy ręcznej lub maszynowej.

Nr zam.	Seria	
34686	7928-913	5
	7010 Z	1x4,5 1x5,5 1x6,5
	7011 Z	2xPH1 5xPH2 2xPH3
	7012 Z	2xPZ1 5xPZ2 2xPZ3
	7015 Z	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40
	7013 Z	1x4,0 1x5,0 1x6,0
	281-02	1xUchwyt do bitów z rączką 1/4", magnetyczny
	7148 CF	1xUchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix Force, magnetyczny, forma E 6,3



7928-923 Bit Collector Standard, mix, 61-cz.

Obudowa: Solidna skrzynka z niezwykle wytrzymałego tworzywa sztucznego. Po naciśnięciu przycisku skrzynka otwiera się automatycznie.

Bity: Bity Standard 25 mm. Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix Force, magnetyczny.

Zastosowanie: Pełny asortyment bitów dla każdego profesjonalisty.

Nr zam.	Seria	
07943	7928-923	5
	7010 Z	1x4,5 1x5,5 1x6,5 1x8,0
	7011 Z	7xPH1 13xPH2 3xPH3
	7012 Z	7xPZ1 13xPZ2 3xPZ3
	7015 Z	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40
	7013 Z	1x3,0 1x4,0 1x5,0 1x6,0
	7148 CF	1xUchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix Force, magnetyczny, forma E 6,3

Wiha Kasetka do bitów i opakowania zbiorcze.

Kaseta na bity.



7979-01 Bity w kasetce, Standard, mix, 31-cz.

Obudowa: Praktyczna i przemysłowa kasetka z tworzywa sztucznego.

Bity: Bity Standard 25 mm. Uchwyt uniwersalny, z magnesem.

Nr zam.	Seria			
26252	7979-01			10
①	7010 Z	1x4,5	1x5,5	1x6,5
⊕	7011 Z	2xPH1	6xPH2	1xPH3
⊕	7012 Z	2xPZ1	6xPZ2	1xPZ3
⊗	7015 Z	1xT10	1xT15	1xT20
		1xT25	1xT30	1xT40
●	7013 Z	1x4,0	1x5,0	1x6,0
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny		



7979-02 Bity w kasetce, Standard, mix, 31-cz.

Obudowa: Praktyczna i przemysłowa kasetka z tworzywa sztucznego.

Bity: Bity Standard 25 mm. Uchwyt uniwersalny, z magnesem.

Nr zam.	Seria			
26253	7979-02			10
⊕	7012 Z	5xPZ1	10xPZ2	3xPZ3
⊗	7015 Z	2xT10	2xT15	2xT20
		2xT25	2xT30	2xT40
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny		



7979-03 Bity w kasetce, Standard, mix, 31-cz.

Obudowa: Praktyczna i przemysłowa kasetka z tworzywa sztucznego.

Bity: Bity Standard 25 mm. Uchwyt uniwersalny, z magnesem.

Nr zam.	Seria			
36310	7979-03			10
⊕	7012 Z	2xPZ1	3xPZ2	1xPZ3
⊗	7015 Z	2xT10	6xT15	6xT20
		6xT25	2xT30	2xT40
	7113 S	1xUchwyt uniwersalny 58 mm, magnetyczny		

Opakowanie zbiorcze bitów TiN.



7929 TiN Opakowanie zbiorcze bitów, TiN, 25 mm, 50-cz.

Opakowanie: Praktyczne kartonowe pudełko. Może być używane jako podajnik.

Bity: Bity skrętne TiN 25 mm. Jednorodne, dostępne we wszystkich standardowych rozmiarach krzyżowych PH, PZ i TORX®.

Geometria: Strefa skrętna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.

Powłoka: Powłoka z azotku tytanu przedłuża żywotność narzędzia.

Zastosowanie: Specjalne do użytku profesjonalnego.

Nr zam.	Zawartość	Ilość	
08053	⊕ 7011 TiN	50	PH1 x 25
08054	⊕ 7011 TiN	50	PH2 x 25
08055	⊕ 7011 TiN	50	PH3 x 25
08062	⊕ 7012 TiN	50	PZ1 x 25
08063	⊕ 7012 TiN	50	PZ2 x 25
08064	⊕ 7012 TiN	50	PZ3 x 25
33672	⊗ 7015 TiN	50	T10 x 25
33673	⊗ 7015 TiN	50	T15 x 25
33674	⊗ 7015 TiN	50	T20 x 25
33675	⊗ 7015 TiN	50	T25 x 25
33676	⊗ 7015 TiN	50	T30 x 25

Opakowanie zbiorcze bitów HOT.

**7929 HOT** Opakowanie zbiorcze bitów, HOT, 25 mm, 50-cz.

Opakowanie: Praktyczne kartonowe pudełko. Może być używane jako podajnik.

Bity: Bity Torsion-HOT 25 mm. Jednorodne, dostępne we wszystkich standardowych rozmiarach krzyżowych PH, PZ i TORX®.

Geometria: Strefa skłębna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.

Zastosowanie: Specjalne do użytku profesjonalnego.

Nr zam.	Zawartość	Ilość
08050	⊕ 7011 HOT	50 PH1 x 25
08051	⊕ 7011 HOT	50 PH2 x 25
08052	⊕ 7011 HOT	50 PH3 x 25
08059	⊕ 7012 HOT	50 PZ1 x 25
08060	⊕ 7012 HOT	50 PZ2 x 25
08061	⊕ 7012 HOT	50 PZ3 x 25
33677	⊗ 7015 HOT	50 T20 x 25
33678	⊗ 7015 HOT	50 T25 x 25
33679	⊗ 7015 HOT	50 T30 x 25

Opakowanie zbiorcze bitów Inkra.

**7929 Inkra** Opakowanie zbiorcze bitów, Inkra, 25 mm, 50-cz.

Opakowanie: Praktyczne kartonowe pudełko. Może być używane jako podajnik.

Bity: Bity Inkra 25 mm. Jednorodne, dostępne we wszystkich standardowych rozmiarach krzyżowych PH i PZ.

Geometria: Idealny bit do stosowania w miejscach trudno dostępnych, szczególnie nadaje się do wkrętów do drewna.

Powłoka: Powłoka odporna na korozję.

Zastosowanie: Specjalne do użytku profesjonalnego.

Nr zam.	Zawartość	Ilość
31990	⊕ 7011 Inkra	50 PH1 x 25
31991	⊕ 7011 Inkra	50 PH2 x 25
31992	⊕ 7011 Inkra	50 PH3 x 25
31993	⊕ 7012 Inkra	50 PZ1 x 25
31994	⊕ 7012 Inkra	50 PZ2 x 25
31995	⊕ 7012 Inkra	50 PZ3 x 25

Opakowanie zbiorcze bitów ZOT.

**7929 ZOT** Opakowanie zbiorcze bitów, ZOT, 25 mm, 50-cz.

Opakowanie: Praktyczne kartonowe pudełko. Może być używane jako podajnik.

Bity: Bity Torsion-ZOT 25 mm. Jednorodne, dostępne we wszystkich standardowych rozmiarach krzyżowych PH i PZ.

Geometria: Opatentowana strefa skłębna chroni przed przedwczesnym złamaniem bitu przy obciążeniu.

Zastosowanie: Specjalne do użytku profesjonalnego.

Nr zam.	Zawartość	Ilość
29875	⊕ 7011 ZOT	50 PH1 x 25
29876	⊕ 7011 ZOT	50 PH2 x 25
29877	⊕ 7011 ZOT	50 PH3 x 25
29878	⊕ 7012 ZOT	50 PZ1 x 25
29879	⊕ 7012 ZOT	50 PZ2 x 25
29880	⊕ 7012 ZOT	50 PZ3 x 25

Opakowanie zbiorcze bitów Standard.

**7929 Z** Opakowanie zbiorcze bitów, Standard, 25 mm, 50-cz.

Opakowanie: Praktyczne kartonowe pudełko. Może być używane jako podajnik.

Bity: Bity Standard 25 mm. Jednorodne, dostępne we wszystkich standardowych rozmiarach krzyżowych PH, PZ i TORX®.

Zastosowanie: Specjalne do użytku profesjonalnego.

Nr zam.	Zawartość	Ilość
08047	⊕ 7011 Z	50 PH1 x 25
08048	⊕ 7011 Z	50 PH2 x 25
08049	⊕ 7011 Z	50 PH3 x 25
08056	⊕ 7012 Z	50 PZ1 x 25
08057	⊕ 7012 Z	50 PZ2 x 25
08058	⊕ 7012 Z	50 PZ3 x 25
08065	⊗ 7015 Z	50 T10 x 25
08066	⊗ 7015 Z	50 T15 x 25
08067	⊗ 7015 Z	50 T20 x 25
08068	⊗ 7015 Z	50 T25 x 25
29544	⊗ 7015 Z	50 T27 x 25
08069	⊗ 7015 Z	50 T30 x 25
08070	⊗ 7015 Z	50 T40 x 25

Wiha program bitów w SB (w opakowaniach).

Pełny zakres o przekonującej jakości.



Forma C 6,3 i E 6,3 (1/4").

W praktycznych kasetkach z tworzywa sztucznego Wiha bity prezentują się naprawdę okazale.

W przezroczystym i zabezpieczonym przed pyłem opakowaniu można je łatwo zidentyfikować. Dodatkowo etykiety zawierają wszelkie istotne informacje, a jednocześnie stanowią zabezpieczenie przed kradzieżą. Zawartość, kod EAN, nr artykułu i nr katalogowy - dzięki dużym symbolom wszystko widać jak na dłoni.

Bogaty asortyment: program bitów samoobsługowych Wiha obejmuje ponad 100 różnych artykułów.



Wiha program bitów w SB (w opakowaniach).

- Całopowierzchniowa etykieta z okienkiem pozwala na wgląd do kasetki
- Duża, przejrzysta prezentacja jakości, rozmiarów i ilości
- Kasetka z tworzywa sztucznego do wielokrotnego użytku
- Pełny program
- Wyjścia: płaski, Philips, Pozidriv, TORX®, sześciokątny, różne uchwyty na bity i trzonki narzędzi
- Jakość Dura, Diamant, TiN, HOT, ZOT, Inkra i Standard
- jako zestawy 1-częściowe, 2-częściowe, 3-częściowe, 6-częściowe i 10-częściowe



- Bit DuraBit ze strefą skrętną
- Bit skrętny TiN
- Bit skrętny ZOT
- Professional-Bit
- Bit Standard



7010 Bity płaskie w kasecie z tworzywa sztucznego.

Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.

Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.

Nr zam. Zawartość Ilość

Bit DuraBit ze strefą skrętną 25 mm
24713 7010 DR 3 4,5x25 5,5x25 6,5x25


Bit skrętny TiN 25 mm
08455 7010 TiN 3 4,5x25 5,5x25 6,5x25

Bit skrętny ZOT 25 mm
08454 7010 ZOT 3 4,5x25 5,5x25 6,5x25
09496 7010 ZOT 6 5,5x25 6,5x25
PH1x25 PH2x25
PZ1x25 PZ2x25

Bit Professional 50 mm
08419 7040 Z 3 3,0x50 3,5x50 4,0x50
08420 7040 Z 3 5,5x50 6,5x50 8,0x50

Bit Standard 25 mm
07863 7010 Z 2 4,5x25 5,5x25
07864 7010 Z 2 6,5x25 8,0x25
08453 7010 Z 3 4,5x25 5,5x25 6,5x25
09495 7010 Z 6 5,5x25 6,5x25
PH1x25 PH2x25
PZ1x25 PZ2x25

Forma C 6,3 i E 6,3 (1/4").

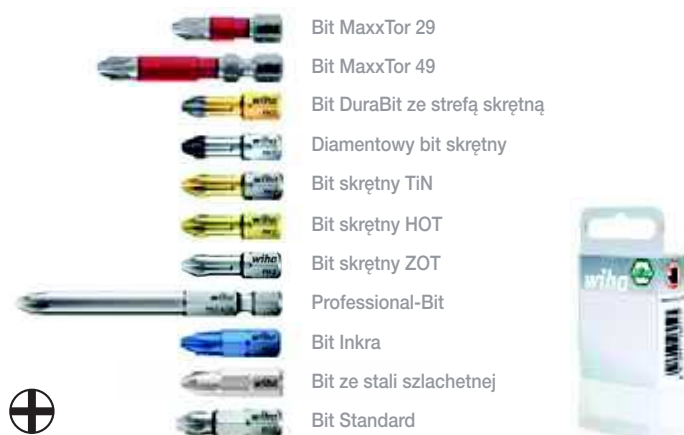**7011** Bity Phillips w kasce z tworzywa sztucznego.

Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.

Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.

Nr zam. Zawartość Ilość

Bit MaxxTor 29		29 mm		
36812	⊕ 7011 M9T	5	PH1x29	NOWOŚĆ
36813	⊕ 7011 M9T	5	PH2x29	NOWOŚĆ
36814	⊕ 7011 M9T	5	PH3x29	NOWOŚĆ

Bit MaxxTor 49		49 mm		
36828	⊕ 7041 M9T	5	PH1x49	NOWOŚĆ
36829	⊕ 7041 M9T	5	PH2x49	NOWOŚĆ
36830	⊕ 7041 M9T	5	PH3x49	NOWOŚĆ

Bit DuraBit ze strefą skrętną		25 mm		
33855	⊕ 7011 DR	2	PH1x25	
24727	⊕ 7041 DR	2	PH2x25	
24267	⊕ 7011 DR	2	PH2x25	
32045	⊕ 7011 DR	10	PH2x25	
33856	⊕ 7011 DR	2	PH3x25	
24269	⊕ 7011 DR	3	PH1x25 PH2x25 PH3x25	

Diamantowy bit skrętny		25 mm		
22107	⊕ 7011 D	2	PH1x25	
22109	⊕ 7011 D	2	PH2x25	
36278	⊕ 7011 D	10	PH2x25	
22111	⊕ 7011 D	2	PH3x25	
22113	⊕ 7011 D	3	PH1x25 PH2x25 PH3x25	

Bit skrętny TiN		25 mm		
07821	⊕ 7011 TiN	2	PH1x25	
07828	⊕ 7011 TiN	2	PH2x25	
36277	⊕ 7011 TiN	10	PH2x25	
07846	⊕ 7011 TiN	2	PH3x25	
07847	⊕ 7011 TiN	3	PH1x25 PH2x25 PH3x25	

Bit skrętny HOT		25 mm		
32060	⊕ 7011 HOT	10	PH1x25	
20814	⊕ 7011 HOT	2	PH2x25	
32061	⊕ 7011 HOT	10	PH2x25	
36276	⊕ 7011 HOT	20	PH2x25	
32062	⊕ 7011 HOT	10	PH3x25	
20818	⊕ 7011 HOT	3	PH1x25 PH2x25 PH3x25	

Forma C 6,3 i E 6,3 (1/4").

Nr zam. Zawartość Ilość

Bit skrętny ZOT		25 mm 50 mm		
07876	⊕ 7011 ZOT	2	PH1x25	
36274	⊕ 7011 ZOT	10	PH1x25	
07877	⊕ 7011 ZOT	2	PH2x25	
24752	⊕ 7011 ZOT	10	PH2x25	
24754	⊕ 7011 ZOT	20	PH2x25	
07878	⊕ 7011 ZOT	2	PH3x25	
36281	⊕ 7011 ZOT	10	PH3x25	
07879	⊕ 7011 ZOT	3	PH1x25 PH2x25 PH3x25	
07887	⊕ 7041 ZOT	3	PH1x50 PH2x50 PH3x50	

Bit Inkra		25 mm		
22318	⊕ 7011 Inkra	2	PH1x25	
22320	⊕ 7011 Inkra	2	PH2x25	
36279	⊕ 7011 Inkra	10	PH2x25	
22322	⊕ 7011 Inkra	2	PH3x25	
22649	⊕ 7011 Inkra	3	PH1x25 PH2x25 PH3x25	

Bit ze stali szlachetnej		25 mm		
34483	⊕ 7011 ST	2	PH1x25	
34484	⊕ 7011 ST	2	PH2x25	
34485	⊕ 7011 ST	2	PH3x25	


Bit Standard		25 mm		
07855	⊕ 7011 Z	3	PH1x25	
32055	⊕ 7011 Z	10	PH1x25	
07856	⊕ 7011 Z	3	PH2x25	
24733	⊕ 7011 Z	10	PH2x25	
35834	⊕ 7011 Z	10	PH2x25 PH zmniejszony profil	
36275	⊕ 7011 Z	20	PH2x25	
07857	⊕ 7011 Z	3	PH3x25	
36280	⊕ 7011 Z	10	PH3x25	
07858	⊕ 7011 Z	3	PH1x25 PH2x25 PH3x25	

Professional-Bit		50 mm 70 mm		
38676	⊕ 7041 Z	2	PH1x50	NOWOŚĆ
36193	⊕ 7041 Z	2	PH2x50	NOWOŚĆ
38677	⊕ 7041 Z	2	PH3x50	NOWOŚĆ
38706	⊕ 7041 Z	2	PH1x70	NOWOŚĆ
38707	⊕ 7041 Z	2	PH2x70	NOWOŚĆ
38708	⊕ 7041 Z	2	PH3x70	NOWOŚĆ

Wiha program bitów w SB (w opakowaniach).

Pełny zakres o przekonującej jakości.

Forma C 6,3 i E 6,3 (1/4").

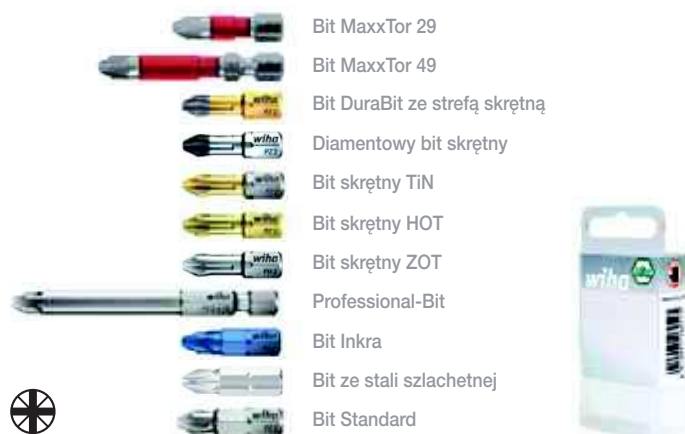

7012 Bity Pozidriv w kasce z tworzywa sztucznego.

Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.

Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.

Nr zam. Zawartość Ilość

Bit MaxxTor 29		29 mm	
36815	⊕ 7012 M9T	5	PZ1x29 NOWOŚĆ
36816	⊕ 7012 M9T	5	PZ2x29 NOWOŚĆ
36817	⊕ 7012 M9T	5	PZ3x29 NOWOŚĆ

Bit MaxxTor 49		49 mm	
36831	⊕ 7042 M9T	5	PZ1x49 NOWOŚĆ
36832	⊕ 7042 M9T	5	PZ2x49 NOWOŚĆ
36833	⊕ 7042 M9T	5	PZ3x49 NOWOŚĆ

Bit DuraBit ze strefą skretną		25 mm	
33857	⊕ 7012 DR	2	PZ1x25
24271	⊕ 7012 DR	2	PZ2x25
32046	⊕ 7012 DR	10	PZ2x25
33858	⊕ 7012 DR	2	PZ3x25
24273	⊕ 7012 DR	3	PZ1x25 PZ2x25 PZ3x25

Diamantowy bit skretny		25 mm	
22115	⊕ 7012 D	2	PZ1x25
22117	⊕ 7012 D	2	PZ2x25
36283	⊕ 7012 D	10	PZ2x25
22119	⊕ 7012 D	2	PZ3x25
22121	⊕ 7012 D	3	PZ1x25 PZ2x25 PZ3x25

Bit DuraBit ze strefą skretną		50 mm	
24738	⊕ 7042 DR	2	PZ2x50

Bit skretny TiN		25 mm	
07848	⊕ 7012 TiN	2	PZ1x25
07849	⊕ 7012 TiN	2	PZ2x25
35388	⊕ 7012 TiN	10	PZ2x25
07850	⊕ 7012 TiN	2	PZ3x25
07851	⊕ 7012 TiN	3	PZ1x25 PZ2x25 PZ3x25

Bit skretny HOT		25 mm	
20820	⊕ 7012 HOT	2	PZ1x25
32057	⊕ 7012 HOT	10	PZ1x25
20822	⊕ 7012 HOT	2	PZ2x25
32058	⊕ 7012 HOT	10	PZ2x25
35387	⊕ 7012 HOT	20	PZ2x25
20824	⊕ 7012 HOT	2	PZ3x25
32059	⊕ 7012 HOT	10	PZ3x25
20827	⊕ 7012 HOT	3	PZ1x25 PZ2x25 PZ3x25

Forma C 6,3 i E 6,3 (1/4").

Nr zam. Zawartość Ilość

Bit skretny ZOT		25 mm 50 mm	
07880	⊕ 7012 ZOT	2	PZ1x25
36173	⊕ 7012 ZOT	10	PZ1x25
07881	⊕ 7012 ZOT	2	PZ2x25
24756	⊕ 7012 ZOT	10	PZ2x25
24758	⊕ 7012 ZOT	20	PZ2x25
07882	⊕ 7012 ZOT	2	PZ3x25
36286	⊕ 7012 ZOT	10	PZ3x25
07883	⊕ 7012 ZOT	3	PZ1x25 PZ2x25 PZ3x25
07888	⊕ 7042 ZOT	3	PZ1x50 PZ2x50 PZ3x50

Bit Professional		70 mm	
36086	⊕ 7049 XZ	2	SL/PZ1x70 NOWOŚĆ
36082	⊕ 7049 XZ	2	SL/PZ2x70 NOWOŚĆ

Bit Inkra			
22324	⊕ 7012 Inkra	2	PZ1x25
22326	⊕ 7012 Inkra	2	PZ2x25
36284	⊕ 7012 Inkra	10	PZ2x25
22328	⊕ 7012 Inkra	2	PZ3x25
22647	⊕ 7012 Inkra	3	PZ1x25 PZ2x25 PZ3x25

Bit ze stali szlachetnej		25 mm	
34486	⊕ 7012 ST	2	PZ1x25
34487	⊕ 7012 ST	2	PZ2x25
34488	⊕ 7012 ST	2	PZ3x25

Bit Standard		25 mm	
07859	⊕ 7012 Z	3	PZ1x25
32070	⊕ 7012 Z	10	PZ1x25
35709	⊕ 7012 Z	20	PZ1x25
07860	⊕ 7012 Z	3	PZ2x25
24742	⊕ 7012 Z	10	PZ2x25
36285	⊕ 7012 Z	10	PZ2x25 PZ zmniejszony profil
36282	⊕ 7012 Z	20	PZ2x25
07861	⊕ 7012 Z	3	PZ3x25
32071	⊕ 7012 Z	10	PZ3x25
20542	⊕ 7012 Z	1	PZ4x25
07862	⊕ 7012 Z	3	PZ1x25 PZ2x25 PZ3x25

Professional-Bit		50 mm 70 mm	
38679	⊕ 7042 Z	2	PZ1x50 NOWOŚĆ
38680	⊕ 7042 Z	2	PZ2x50 NOWOŚĆ
38681	⊕ 7042 Z	2	PZ3x50 NOWOŚĆ
38709	⊕ 7042 Z	2	PZ1x70 NOWOŚĆ
38710	⊕ 7042 Z	2	PZ2x70 NOWOŚĆ
38711	⊕ 7042 Z	2	PZ3x70 NOWOŚĆ

Forma C 6,3 i E 6,3 (1/4").

**7015** Bity TORX® w kasce z tworzywa sztucznego.

Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.

Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.

Nr zam. Zawartość Ilość

Bit MaxxTor 29		29 mm	
36822	7015 M9T	5	T10x29
36823	7015 M9T	5	T15x29
36824	7015 M9T	5	T20x29
36825	7015 M9T	5	T25x29
36826	7015 M9T	5	T30x29
36827	7015 M9T	5	T40x29

Bit MaxxTor 49		49 mm	
36838	7045 M9T	5	T10x49
36839	7045 M9T	5	T15x49
36840	7045 M9T	5	T20x49
36841	7045 M9T	5	T25x49
36842	7045 M9T	5	T30x49
36843	7045 M9T	5	T40x49

Bit DuraBit ze strefą skrętną		25 mm	
33859	7015 DR	1	T10x25
33860	7015 DR	1	T15x25
33861	7015 DR	1	T20x25
33862	7015 DR	1	T25x25
33863	7015 DR	1	T30x25
33864	7015 DR	1	T40x25

Diamantowy bit skrętny		25 mm	
22123	7015 D	1	T10x25
22125	7015 D	1	T15x25
22127	7015 D	1	T20x25
22129	7015 D	1	T25x25
22131	7015 D	1	T30x25
22133	7015 D	1	T40x25

Bit skrętny TiN		25 mm	
34747	7015 TiN	2	T10x25
34748	7015 TiN	2	T15x25
34749	7015 TiN	2	T20x25
34750	7015 TiN	2	T25x25
34751	7015 TiN	2	T30x25
34752	7015 TiN	2	T40x25

Forma C 6,3 i E 6,3 (1/4").

Nr zam.	Zawartość	Ilość	
Bit Professional		50 mm 70 mm	
32805	7045BE	1	T20x50
32806	7045BE	1	T25x50
07874	7045 Z	3	T10x50 T15x50 T20x50
07875	7045 Z	3	T25x50 T30x50 T40x50
32807	7045BE	3	T20x50 T25x50 T30x50
32808	7045BE	1	T20x70
32809	7045BE	1	T25x70
Bit Standard		25 mm	
35832	7015 Z	10	T10x25
34746	7015 Z	10	T15x25
24746	7015 Z	10	T20x25
24748	7015 Z	10	T25x25
24750	7015 Z	10	T30x25
36288	7015 Z	10	T40x25
Bit ze stali szlachetnej		25 mm	
34489	7015 ST	2	T10x25
34490	7015 ST	2	T15x25
34491	7015 ST	2	T20x25
34492	7015 ST	2	T25x25
34493	7015 ST	2	T30x25
34494	7015 ST	2	T40x25

Bit Standard		25 mm	
08421	7015 Z	2	T10x25
08422	7015 Z	2	T15x25
08423	7015 Z	2	T20x25
08424	7015 Z	2	T25x25
26451	7015 Z	2	T27x25
08425	7015 Z	2	T30x25
08426	7015 Z	2	T40x25
22640	7015 Z	2	T7x25 T8x25
22641	7015 Z	2	T9x25 T10x25
22643	7015 Z	2	T15x25 T20x25
22645	7015 Z	2	T25x25 T27x25
07870	7015 Z	3	T7x25 T8x25 T9x25
07871	7015 Z	3	T10x25 T15x25 T20x25
31913	7015 Z	3	T15x25 T20x25 T25x25
07872	7015 Z	3	T25x25 T30x25 T40x25
07873	7015 Z	6	T10x25 T15x25 T20x25

		25 mm	
38649	7015 ZTR	2	T10Hx25
38650	7015 ZTR	2	T15Hx25
38651	7015 ZTR	2	T20Hx25
38652	7015 ZTR	2	T25Hx25
38653	7015 ZTR	2	T30Hx25
38654	7015 ZTR	2	T40Hx25

Professional-Bit		50 mm 70 mm	
38684	7045 Z	2	T10x50
38685	7045 Z	2	T15x50
38686	7045 Z	2	T20x50
38687	7045 Z	2	T25x50
38688	7045 Z	2	T27x50
38689	7045 Z	2	T30x50
38690	7045 Z	2	T40x50
38712	7045 Z	2	T10x70
38713	7045 Z	2	T15x70
38714	7045 Z	2	T20x70
38715	7045 Z	2	T25x70
38716	7045 Z	2	T27x70
38717	7045 Z	2	T30x70
38718	7045 Z	2	T40x70

Wiha program bitów w SB (w opakowaniach).

Pełny zakres o przekonującej jakości.

Forma C 6,3 i E 6,3 (1/4").

Uchwyt do bitów.



70.. Bity sześciokątne w kasce z tworzywa sztucznego.

Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.

Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.

Nr zam. Zawartość Ilość

Bit MaxxTor 29 29 mm

36818	7013 M9T	5	3,0x29	NOWOŚĆ
36819	7013 M9T	5	4,0x29	NOWOŚĆ
36820	7013 M9T	5	5,0x29	NOWOŚĆ
36821	7013 M9T	5	6,0x29	NOWOŚĆ

Bit MaxxTor 49 49 mm

36834	7043 M9T	5	3,0x49	NOWOŚĆ
36835	7043 M9T	5	4,0x49	NOWOŚĆ
36836	7043 M9T	5	5,0x49	NOWOŚĆ
36837	7043 M9T	5	6,0x49	NOWOŚĆ

Bit Standard 25 mm | 38 mm

25681	7013 Z	2	4,0x25	
25679	7013 Z	2	5,0x25	
07865	7013 Z	3	2,0x25 2,5x25 3,0x25	
07866	7013 Z	3	4,0x25 5,0x25 6,0x25	
22651	7017 Z	3	2,0x38 2,5x38 3,0x38	Kugelkopf
22653	7017 Z	3	3,0x38 4,0x38 5,0x38	Kugelkopf
22655	7017 Z	3	4,0x38 5,0x38 6,0x38	Kugelkopf

Standard-Bit 25 mm

38656	7013 Z	2	3,0x25	NOWOŚĆ
38657	7013 Z	2	6,0x25	NOWOŚĆ



7018 Bity Robertson w kasce z tworzywa sztucznego.

Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.

Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.

Nr zam. Zawartość Ilość

25 mm

38658	7018 Z	2	1x25	NOWOŚĆ
38659	7018 Z	2	2x25	NOWOŚĆ
38660	7018 Z	2	3x25	NOWOŚĆ
38661	7018 Z	3	1x25 2x25 3x25	NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

7148 CF

Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix Force, magnetyczny, forma E 6,3.

Izolacja: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.

Zastosowanie: Jeśli bit musi być umieszczony pewnie i bez luzu. Idealny do profili śrub (np. Torx) z tendencją do zakleszczania w śrubie.

Dodatkowo: Wetknięty bit jest automatycznie blokowany - SelfLock.

Proste wyjmowanie bitu dzięki funkcji wyrzucania - EasyOut.

Solidna tuleja uruchamiająca z hartowanej stali.

Z silnym magnesem neodymowym.

Nr zam.	1/4	1/4	60	10
39133				



NOWOŚĆ

7148 CS

Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix Superslim, magnetyczny, forma E 6,3.

Izolacja: Stal nierdzewna.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.

Zastosowanie: Nadaje się zwłaszcza do zastosowań w ciasnym otoczeniu pracy.

Idealny do profili śrub (np. Torx) z tendencją do zakleszczania w śrubie.

Dodatkowo: Wetknięty bit jest automatycznie blokowany - SelfLock.

Proste wyjmowanie bitu dzięki funkcji wyrzucania - EasyOut.

Solidna tuleja uruchamiająca z aluminium.

Z silnym magnesem neodymowym.

Nr zam.	1/4	1/4	66	10
39134				

Uchwyt do bitów.

**NOWOŚĆ****7123** Uchwyt uniwersalny MagicFlip Force z magnesem pierścieniowym, forma E 6,3.

Izolacja: Metal, pokrywany.

Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.

Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.

Zastosowanie: Silny neodymowy magnes pierścieniowy pewnie trzyma również długie śruby. Ułatwia wkręcanie śrub.

Dodatkowo: Z silnym magnesem neodymowym. Szczególnie mała średnica wewnętrzna magnesu pierścieniowego, nadaje się również do wkrętów samowiercących. Tuleja magnesu pierścieniowego w ostatniej fazie skręcania odskakuje do tyłu, odsłania widok na łeb śruby i umożliwia dalsze ukierunkowane zagłębienie. Tuleja magnesu pierścieniowego w razie potrzeby może być odsunięta do tyłu i tym samym „dezaktywowana”.

Nr zam.				
36800	1/4	1/4	62	10

**7113 S** Uchwyt uniwersalny, magnetyczny, w kasetce z tworzywa sztucznego.

Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.

Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.

Nr zam.				
07869	1/4	1/4	58	10

Chwyty narzędziowe. Nasadka klucza.

**7240** Chwyty narzędziowe, w kasetce z tworzywa sztucznego.

Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.

Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.

Nr zam.				
08427	1/4	1/4	50	1

**7044 M** Bit standardowy, zestaw nasadek klucza, magnetyczny, 4-cz., w kasetce z tworzywa sztucznego.

Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.

Zastosowanie: Do bezpiecznego wkładania i wyjmowania wkrętów.

Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom. Z mocnym, stałym magnesem.

Nr zam.	Seria	
36396	7044 M	1
	7044 M	7,0x55 8,0x55 10,0x55 3/8x55

**7044 M** Nasadka klucza nasadowego w kasetce z tworzywa sztucznego.

Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.

Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.

Nr zam.	Zawartość	Ilość
55 mm		
38719	7044 M 1 6,0x55	NOWOŚĆ
38720	7044 M 1 7,0x55	NOWOŚĆ
38721	7044 M 1 8,0x55	NOWOŚĆ
38722	7044 M 1 10,0x55	NOWOŚĆ

**NOWOŚĆ****7011 DWS** Bit DryWall Stop, Phillips, form C 6,3, w kasetce z tworzywa sztucznego.

Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.

Zastosowanie: Idealny bit do suchej zabudowy.

Dodatkowo: Niebieski pierścień uniemożliwia zbyt głębokie zagłębienie w płycie gipsowo-kartonowej.

Nr zam.			
20150	PH2	25	2