

NARZĘDZIA UDAROWE I BITY

Narzędzia udarowe, koncentracja mocy.

Bahco oferuje szeroki zakres nasadek udarowych, przedłużek, przegubów kulowych i adapterów do efektywnego użycia z narzędziami udarowymi. Profesjonalne nasadki udarowe są dostępne dla każdego zastosowania, w najbardziej zmiennych warunkach. Ultra odporne akcesoria do narzędzi mechanicznych Bahco są idealne dla najbardziej wymagających zadań i gwarantują bezpieczną pracę.

Asortyment nasadek udarowych obejmuje: rozmiary metryczne i calowe, długości standardowe i głębokie, a także nasadki magnetyczne, cienkościenne itd., dla zapewnienia użytkownikom właściwego narzędzia do wykonywanej pracy. Wysokiej jakości nasadki udarowe Bahco są wykonane z wysoko wydajnej stali chromo-molibdenowej o czarnym wykończeniu, co sprawia, że są idealne do zastosowań udarowych. Wszystkie nasadki udarowe i akcesoria spełniają wymogi odpowiednich norm ISO i DIN.

Dostępny jest szeroki zakres wielkości trzpieni mocujących: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" oraz 1 1/2".

Bity, które się wyróżniają.

Asortyment bitów do wkrętek Bahco obejmuje bity do wkrętek z wieloma rodzajami końcówek: Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® z otworem, Płaski, Sześciokątny, Sześciokątny z kulką, Robertson (czworokąt), Torq-set, Tri-wing, XZN. Bahco spełnia profesjonalne wymagania, mając w ofercie następujące poziomy jakości bitów: Standard, Torsion, Extra Hard Torsion, Torsion Stainless, TiN Torsion, ACR Torsion i Diamond Torsion.

Decyzja o tym, jaki bit zastosować zależy od typu mocowania które ma zostać wykonane. Jednakże, każde zadanie ma specjalne cechy, zależne od wielu czynników, jak sam użytkownik, typ mocowania, wymagany moment, stosowana śruba itp. Przy wyborze najbardziej odpowiedniego bitu, należy położyć nacisk na typ zadania oraz cechy wymaganego typu mocowania.

Spis Treści

NASADKI I KOŃCÓWKI UDAROWE	340-341
NARZĘDZIA UDAROWE 3/8"	341-343
NARZĘDZIA UDAROWE 1/2"	344-352
NARZĘDZIA UDAROWE 3/4"	353-358
NARZĘDZIA UDAROWE 1"	358-362
NARZĘDZIA UDAROWE 1 1/2"	363-368
BITY 1/4" Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ	369-372
BITY TIN 1/4"	373-374
BITY TORSION 1/4"	375-377
BITY UTWARDZANE 1/4"	377-380
BITY ACR 1/4"	380-381
BITY NIERDZEWNE 1/4"	382-384
BITY STANDARDOWE 1/4"	385-406
KOŃCÓWKI GWINTOWANE	407
ZESTAWY KOŃCÓWEK 1/4"	408-418
KOŃCÓWKI 5/32"	418
KOŃCÓWKI 5/16"	419-420
ZESTAWY KOŃCÓWEK 5/16"	421
KOŃCÓWKI 11,2 MM (7/16")	421



BAHCO NASADKI UDAROWE I AKCESORIA


PRZEGLĄD ASORTYMENTU

	Mocowanie: 1/4"	Mocowanie: 3/8"	Mocowanie: 1/2"	Mocowanie: 3/4"	Mocowanie: 1"	Mocowanie: 1. 1/2"
Nasadki; metryczne	6 - 14 mm	7 - 24 mm	8 - 36 mm	17 - 60 mm	22 - 80 mm	46 - 155 mm
Nasadki; metryczne, magnetyczne	7 - 10 mm					
Nasadki; metryczne, głębokie		10 - 17 mm	10 - 30 mm	13 - 41mm	22 - 60 mm	41 - 120 mm
Wzmocnione nasadki do nakrętek do kół; metryczne			17 - 24 mm			
Nasadki; calowe			3/8" - 1 1/2"	3/4" - 2 3/8"	1" - 2 3/4"	1 3/8" - 4 3/4"
Nasadki; calowe, głębokie			3/8" - 1 1/2"	3/4" - 2"	1" - 1 7/8"	1 3/8" - 4 3/4"
Nasadki TORX®			E10 - E24			
Przedłużki		•	•	•	•	•
Przeguby kulowe		•	•	•	•	•
Adaptery		•	•	•	•	•
Adaptery, uchwyty bitów	•	•	•	•	•	
Bit dla metrycznych śrub z gniazdem sześciokątnym					•	
Trzpienie mocujące			•	•	•	
Sprężyny zatraskowe		•	•	•	•	•
Zestawy nasadek		•	•			

SPRĘŻYNY ZATRZASKOWE

DLA BEZPIECZNEGO POŁĄCZENIA MIĘDZY
NARZĘDZIEM A NASADKĄ UDAROWĄ

Wszystkie nasadki udarowe Bahco są przeznaczone tylko do zastosowań maszynowych. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, zalecamy używanie zawsze sprężyn zaciskowych. Kwadratowe trzpienie mocujące (zarówno męskie i żeńskie), mają otwór przelotowy, który sprawia, że założenie sprężyny zatraskowej jest łatwe i bezpieczne. Informacje o odpowiedniej sprężynie dla danej nasadki, przedłużenia lub przegubu kulowego można znaleźć w katalogu przy odpowiednim narzędziu.

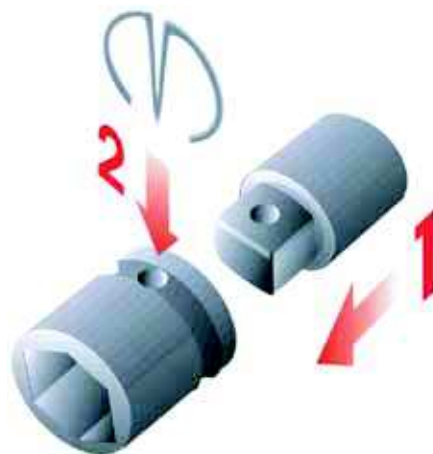

PROFIL DYNAMIC DRIVE


DLA WIĘKSZEGO MOMENTU I ŻYWOTNOŚCI
NARZĘDZIA

Wszystkie nasadki udarowe Bahco mają profil Dynamic Drive, zapewniający większy moment i przy tym cienkościnną konstrukcję, która ułatwia dostęp do ciasnych miejsc. Nakrętka i głowka śruby są chronione przez mechanizm Dynamic Drive, zmniejszający zużycie i przedłużający żywotność narzędzia.

STANDARD

PROFIL SZEŚCIOKĄTNY

Duży powierzchniowy nacisk ze względu na małą powierzchnię przyłożenia siły



Duża
wrażliwość
na zgniatania

PROFIL DYNAMIC DRIVE

Mały powierzchniowy nacisk ze względu na dużą powierzchnię przyłożenia siły




Nie występuje
zjawisko
zgniatania

NASADKI UDAROWE I AKCESORIA

WSZĘDZIE, OD MASZyny DO ŚRUBY

Kompletny przegląd jak asortyment narzędzi udarowych Bahco jest mocowany do maszyn [z prawej] na drodze do nakrętki/śruby [z lewej]. Cały szereg nasadek udarowych i akcesoriów Bahco jest oczywiście przystosowany do naszych dwóch linii narzędzi pneumatycznych: podstawowej i Premium.

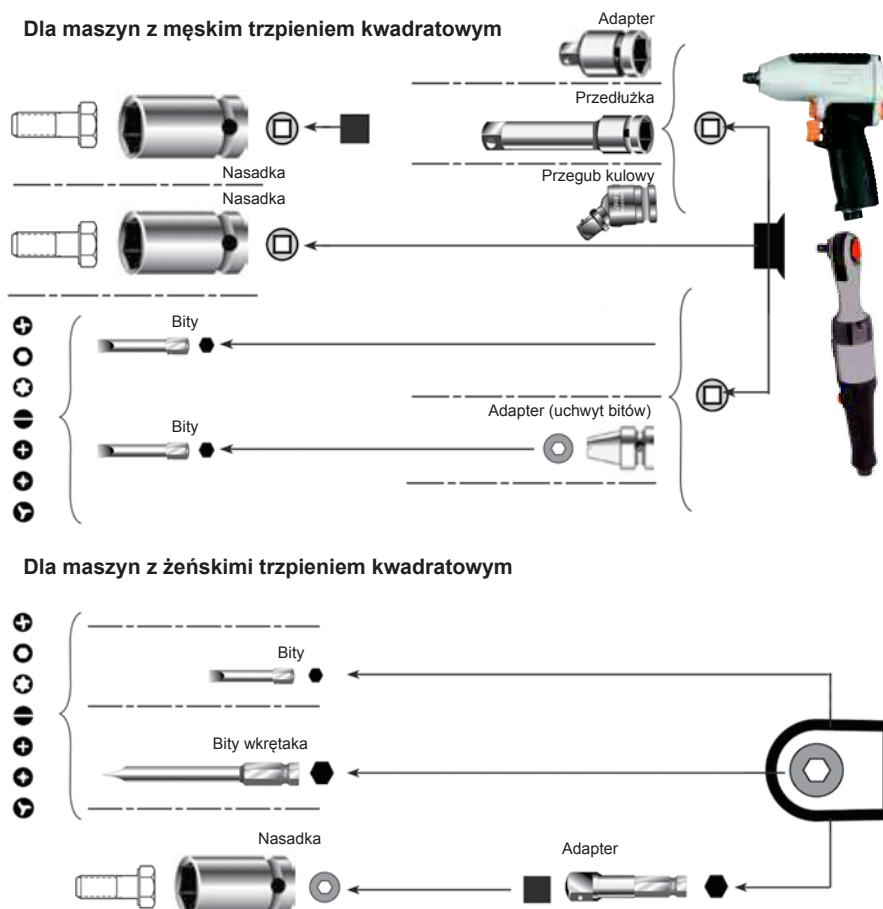

KIEDY POTRZEBNA JEST
DUŻA MOC



BITY DO WKRĘTAKÓW

WYBÓR

DIAMOND TORSION (63D)

Wysoka wydajność w każdym zastosowaniu.

Odpowiednie do elektronarzędzi. 

Końcówka pokryta tysiącami maleńkich cząstek diamentów przemysłowych. Cząstki diamentowe znacznie zmniejszają efekt wyciskania, przez co unika się wyslizgiwania z główki śruby. Zmniejsza zużycie nasadki i śruby.

Zmniejsza moment potrzebny do dokręcenia śruby. Zwiększa wydajność przez ograniczenie przestojów.

- Tysiące cząstek diamentu zapewniają bezpieczny uchwyt
- Strefa skrętna (przedłużony pręt)
- Strefa skrętna absorbuje udary momentu i przedłuża żywotność bitu
- Twardość rdzenia HRc 60-62

TORSION (60T)

Odpowiednie do metalu i twardych materiałów

Przy dokręcaniu w metalu, moment gwałtownie wzrasta przy końcu operacji, wytwarzając dużo momentów szczytowych, wpływających na śrubę i narzędzie.

Zbyt twarde bity mogą w tych warunkach pękać.

Bit bardziej miękki ma lepszą odporność na udary, co zapobiega jego przedwczesnemu pęknięciu.

- Powierzchnia pokryta przezroczystą emalią dla ochrony przed rdzewieniem
- Strefa skrętna (przedłużony pręt)
- Strefa skrętna absorbuje momenty szczytowe i przedłuża żywotność bitu
- Twardość rdzenia HRc 60-62

ACR TORSION (64A)

Zalecane do zadań wymagających zmniejszenia efektu wyciskania

Bity ACR Torsion mają rowkowany koniec (system ACR). Unika się przez to efektu wymyknięcia.

Zalecane dla zadań wymagających zmniejszenia efektu wymyknięcia, dla uniknięcia erozji bitu i śruby.

Bardzo duża odporność.

- Powierzchnia pokryta przezroczystą emalią dla ochrony przed rdzewieniem
- Rowkowany koniec (system ACR) pozwala uniknąć efektu wyciskania
- Strefa skrętna (przedłużony pręt)
- Twardość rdzenia HRc 60-62
- Strefa skrętna absorbuje momenty szczytowe i przedłuża żywotność bitu

STANDARD (59S)

Odpowiednie do wszystkich zastosowań

Mocne bity, które mogą być używane w zastosowaniach ręcznych i maszynowych. Bit wysokiej jakości odporny na zużycie.

- Precyzyjnie obrobiona końcówka
- Twardość rdzenia HRc 58-62

TIN TORSION (62TiN)

Odpowiednie do linii produkcyjnych

Zastosowania przemysłowe są przedmiotem stałych nacisków, które stawiają wysokie wymagania trwałości narzędzia.

Bity dla tych zastosowań są pokryte bardzo twardym azotkiem tytanu. To pokrycie odporne na ścieranie zapewnia konieczną twardość, jaka jest wymagana na linii produkcji masowej.

- Pokrycie azotkiem tytanu (TiN)
- Strefa skrętna (przedłużony pręt)
- Twardość rdzenia HRc 60-62
- Strefa skrętna absorbuje udary momentu i przedłuża żywotność bitu

EXTRA HARD TORSION (61H)

Odpowiednie do drewna i miękkich materiałów

Przy dokręcaniu w drewnie, moment zwiększa się równomiernie, aż główka śruby osiągnie powierzchnię materiału.

Im głębiej śruba zagłębia się w materiale, tym bardziej zwiększa się moment.

Bity Extra hard są poddawane specjalnej obróbce termicznej, która nadaje im większą twardość i zmniejsza niebezpieczeństwo pęknięcia, zwiększając żywotność bitu.

- Tysiące cząstek diamentu momenty szczytowe i przedłuża żywotność bitu
- Strefa skrętna (przedłużony pręt)
- Strefa skrętna absorbuje
- Twardość rdzenia HRc 60-62

INOX TORSION (65I)

Idealne do stosowania ze śrubami ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna nie pokrywa się rdzą.

Jednakże, jeśli narzędzia z konwencjonalnej stali są używane do elementów ze stali nierdzewnej lub śrub ze stali nierdzewnej, elementy starte z tych narzędzi mogą przylegać do powierzchni i korodować. Można zapobiec przenoszeniu startych resztek powodujących zewnętrzne rdzewienie przez stosowanie narzędzi ze stali nierdzewnej. Stal nierdzewna w połączeniu ze skrętnością daje specjalny bit, który może wytrzymać najtrudniejsze wymagania.

- Powierzchnia pokryta żółtą emalią dla ochrony przed rdzewieniem
- Strefa skrętna (przedłużony pręt)
- Twardość rdzenia HRc 60-62
- Strefa skrętna absorbuje momenty szczytowe i przedłuża żywotność bitu

ZESTAWY 31 SZT. BITÓW 59S/31 I 60T/31

Standard i Torsion

4 różne wersje

Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

Długość bitu: 25 mm

Wykończenie: ZnPh (cynk fosforanowany)

Materiał: Stal stopowa wysokiej jakości

Każdy bit jest oznaczony logo Bahco, oznaczeniem rozmiaru i typu końcówki.

- Mały i zwarty zestaw, który zawiera 30 bitów i magnetyczny uchwyt o szybkim zwalnianiu
- Wkładka: miękki w dotyku materiał z nadrukiem ułatwiającym identyfikację bitów
- Przeźroczyste wieczko z gumową ochroną i solidnym zaczepem do paska z tyłu
- Różne układy bitów spełniają potrzeby i wymagania następujących typów śrub: Phillips, Pozidriv, TORX®, Płaskie, Sześciokątne, Phillips Grabber, TORX® z dziurką



Uchwyt bitów: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

60 mm (L)

Magnetyczny uchwyt bitów z szybkim zwalnianiem.

Radełkowany czarny korpus dla łatwiejszego uchwycenia. Matowe i czarne wykończenie dla zwiększonej odporności. System zatrzaskowy (działa w kierunku do przodu).



ZESTAWY 17 SZT. BITÓW 59S/17 & 60T/17

Standard i Torsion

4 różne wersje

Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

Długość bitu: 25 mm

Wykończenie: ZnPh (cynk fosforanowany)

Material: Stal stopowa wysokiej jakości

Każdy bit jest oznaczony logo Bahco, oznaczeniem rozmiaru i typu końcówki.


- Atrakcyjny i innowacyjny zestaw, zawierający
- 16 bitów i magnetyczny uchwyt bit z szybkim zwalnianiem
- Radełkowanie po obu stronach dla lepszego uchwytu
- Bity są dobrze chronione przez otaczającą sztywną ramę
- Łatwy do otwierania i manipulacji jedną ręką podczas pracy
- Mocny zaczep do paska z tyłu i wyraźny nadruk dla ułatwienia identyfikacji bitów
- Różne układy bitów spełniają potrzeby i wymagania następujących typów śrub: Phillips, Pozidriv, TORX®,
- Płaski, Sześciokątny, Phillips Grabber



Uchwyt bitów: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

50 mm (L)

Magnetyczny uchwyt bitów z szybkim zwalnianiem. Radełkowany czarny korpus dla łatwiejszego uchwycenia. Matowe i czarne wykończenie dla zwiększonej odporności. System zatrzaskowy (działa w kierunku do przodu).

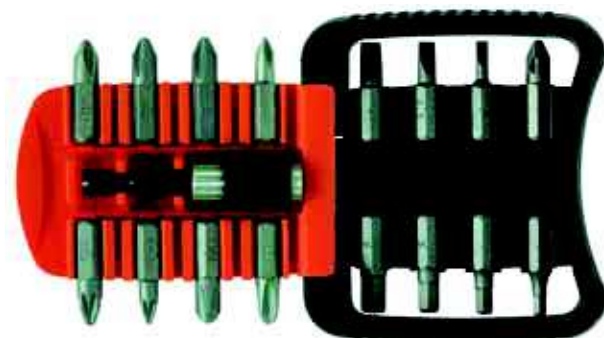

ZESTAWY 7 SZT. BITÓW 59S/7 & 60T/7

Standard, Torsion, Inox, TiN i Diamond

8 różnych wersji

Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

Długość bitu: 25 mm

Wykończenie:

- ZnPh (cynk fosforanowany): Bity Standard i Torsion
- Powłoka TiN: Bity TiN Torsion
- Niklowanie: Stal nierdzewna
- Powłoka diamentowa: Bity Diamond

Material: Stal stopowa wysokiej jakości

Każdy bit jest oznaczony logo Bahco, oznaczeniem rozmiaru i typu końcówki.


- Mały i zwarty zestaw, który zawiera 6 bitów i magnetyczny uchwyt o szybkim zwalnianiu
- Gładko działający system otwierania i zamykania ułatwia manipulację, nawet jedną ręką
- Mała wielkość zestawu sprawia, że jest idealny do noszenia w kieszeni
- Radełkowane boki dla lepszego uchwytu
- Wyraźne symbole i tekst dla lepszej identyfikacji bitu



Uniwersalny uchwyt:

1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173 50 mm (L)


- **Magnetyczny uchwyt uniwersalny:**
Zestawy Standard, TiN Torsion i Torsion
- **Magnetyczny uchwyt uniwersalny + pierścień mocujący:** Zestaw Diamond
- **Uchwyt uniwersalny ze stali nierdzewnej + pierścień mocujący:** Zestaw do stali nierdzewnej

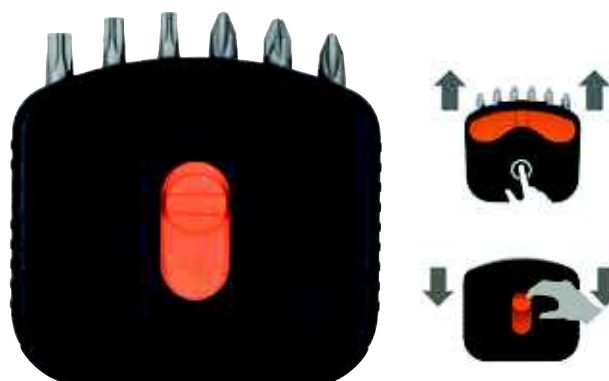



K6701M

NASADKI METRYCZNE




- Nasadki udarowe metryczne
- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1/4" DIN 3121-G 6,3, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa,
- Używane z maszynami, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm		 g
K6701M-6	1813260	1	6	22	10.2	13	K560F-1	14
K6701M-7	1777920	1	7	22	11.5	13	K560F-1	14
K6701M-8	1778064	1	8	22	12.7	13	K560F-1	15
K6701M-9	1815110	1	9	22	14.0	13	K560F-1	15
K6701M-10	1778149	1	10	22	15.2	13	K560F-1	16
K6701M-11	1778224	1	11	22	16.4	13	K560F-1	19
K6701M-12	1811891	1	12	22	17.4	13	K560F-1	22
K6701M-13	1778491	1	13	22	19.0	13	K560F-1	23
K6701M-14	1844172	1	14	23	20.5	13	K560F-1	25

KM6701M

NASADKI METRYCZNE Z MAGNESEM




- Nasadki udarowe, metryczne, z magnesem
- Prowadzenie: 1/4" DIN 3121-G 6,3, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Do użytkowania razem z maszynami
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm		 g
KM6701M-7	1844240	1	7	28	11.5	13	K560F-1	16
KM6701M-8	1844257	1	8	28	12.7	13	K560F-1	17
KM6701M-10	1844264	1	10	28	15.2	13	K560F-1	19

6972H

UCHWYTY DIN 7427



- Uchwyt do końcówek
- DIN 7427 Formularz A
- Prowadzenie: 1/4" DIN 3121-G 6.3, ISO 1174
- Wykończenie: niklowo-chromowa powłoka
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Do użytkowania maszynowego, należy użyć sprężyn zaciskowych

	 731415		 mm	 mm	L mm	D1 mm	D2 mm		 g
6972H	1215934	5	1/4"	1/4"	26.0	13.0	13.0	K560F-1	18



K560F-1

SPRĘŻYNY BLOKUJĄCE



- Sprężyna blokująca
- Do blokowania nasadek i akcesoriów udarowych
- Materiał: stal sprężynowa


K560F-1	731415	5	1/4"	6-14	1

NARZĘDZIA UDAROWE 3/8"



K7401M

NASADKI METRYCZNE




- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 3/8" DIN 3121-F 10/ ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do użytkowania maszynowego
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

				L	D1	D2		
	731415		mm	mm	mm	mm		
K7401M-7	1812126	1	7	26	12.5	19	K560F-2	35
K7401M-8	1780043	1	8	26	12.9	19	K560F-2	35
K7401M-9	1812133	1	9	26	14.5	19	K560F-2	35
K7401M-10	1780128	1	10	26	15.9	19	K560F-2	35
K7401M-11	1780395	1	11	27	16.7	19	K560F-2	35
K7401M-12	1811907	1	12	27	18.0	19	K560F-2	40
K7401M-13	1780470	1	13	27	19.7	22	K560F-3	45
K7401M-14	1780555	1	14	27	20.5	22	K560F-3	55
K7401M-15	1812140	1	15	28	21.2	22	K560F-3	55
K7401M-16	1780630	1	16	28	22.8	22	K560F-3	60
K7401M-17	1780715	1	17	29	24.5	22	K560F-3	65
K7401M-18	1812157	1	18	29	25.3	22	K560F-3	70
K7401M-19	1812164	1	19	30	26.8	22	K560F-3	75
K7401M-20	1844271	1	20	31	28.5	22	K560F-3	100
K7401M-21	1845216	1	21	31	29.3	22	K560F-3	85
K7401M-22	1845223	1	22	33	30.0	22	K560F-3	100
K7401M-24	1844295	1	24	34	33.2	22	K560F-3	120



K7406M

NASADKI METRYCZNE, PRZEDŁUŻONE



- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121-H 25 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątnego

				L mm	D1 mm	D2 mm	T mm		
	731415		mm						
K7406M-10	1844479	1	10	54	15.9	19	7.0	K560F-2	47
K7406M-13	1844486	1	13	54	19.7	19	10.4	K560F-2	68
K7406M-17	1844493	1	17	66	24.5	22	11.2	K560F-3	100

K7760C

PRZEDŁUŻKI



- Prowadzenie: 3/8" DIN 3121-G 10 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Ze sworzniem sprężynowym
- Do użytkowania maszynowego
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskie"

						D2 mm		
	731415				mm			
K7760C-1	1222369	1	3/8"	3/8"	75	20	K560F-2	76
K7760C-2	1222376	1	3/8"	3/8"	150	20	K560F-2	148

K7767S

ZŁĄCZE PRZEGUBOWE



- Prowadzenie: 3/8" DIN 3121-G 10 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Ze sworzniem sprężynowym
- Maksymalny kąt 35°
- Do użytkowania maszynowego
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskie"

						D2 mm		
	731415				mm			
K7767S	1222512	1	3/8"	3/8"	49	20	K560F-3	82



K6964C/K8164C

PRZEJŚCIÓWKI



K6964C



K8164C

- Prowadzenie: 3/8" DIN 3121-H 25 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Ze sworzniem sprężynowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"
- Uwaga: moment obrotowy stosowany powinien być z ograniczeniem do najmniejszego dysku

						D2		
	731415				mm	mm		g
K6964C	1215170	1	1/4"	3/8"	30	20	K560F-2	35
K8164C	1237523	1	1/2"	3/8"	35	20	K560F-2	53

7407H-7409H


UCHWYTY DO KOŃCÓWEK



7407H / 7408H



7409H



- DIN 3126-C, ISO 1173
- Prowadzenie: 3/8" DIN 3121-F 10 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do końcówek: 1/4", 5/16", 11 mm z chwytem sześciokątnym (męskim):
- Do maszyn, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- Rozmiar 11 mm nie spełnia norm DIN 3126-C, ISO 1173

					L	D1	D2		
	731415				mm	mm	mm		g
7407H	1218249	1	1/4"	3/8"	26	13	20	K560F-2	35
7408H	1218300	1	5/16"	3/8"	26	13	20	K560F-2	43
7409H	1218355	1	11 mm	3/8"	34	22	22	K560F-3	43

K560F-2/3

SPRĘŻYNY BLOKUJĄCE




- Sprężyna zaciskowa do nasadek uderowych i akcesoriów
- Materiał: stal sprężynowa

	731415				g
K560F-2	1825324	5	3/8"	7-12	2
K560F-3	1825331	5	3/8"	13-24	2



K7801M

NASADKI METRYCZNE




- Wykonane według normy DIN 3129/ISO 2725
- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12.5 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do użytkowania maszynowego
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm		 g
K7801M-8	1845230	1	8	38	15.0	25	K560F-4	80
K7801M-9	1845247	1	9	38	16.0	25	K560F-4	85
K7801M-10	1778576	1	10	38	17.0	25	K560F-4	85
K7801M-11	1778651	1	11	38	18.5	25	K560F-4	88
K7801M-12	1815790	1	12	38	19.5	25	K560F-4	90
K7801M-13	1778736	1	13	38	21.0	25	K560F-4	95
K7801M-14	1778811	1	14	38	22.5	25	K560F-4	100
K7801M-15	1815806	1	15	38	23.0	30	K560F-5	120
K7801M-16	1779030	1	16	38	25.0	30	K560F-5	130
K7801M-17	1779115	1	17	38	26.0	30	K560F-5	135
K7801M-18	1779382	1	18	38	27.5	30	K560F-5	145
K7801M-19	1779467	1	19	38	28.5	30	K560F-5	150
K7801M-20	1844509	1	20	38	30.0	30	K560F-5	160
K7801M-21	1779542	1	21	38	31.0	30	K560F-5	165
K7801M-22	1779627	1	22	38	32.5	30	K560F-5	170
K7801M-23	1844516	1	23	38	34.0	30	K560F-5	175
K7801M-24	1779894	1	24	38	35.0	30	K560F-5	180
K7801M-25	1844523	1	25	45	36.0	30	K560F-5	185
K7801M-26	1844530	1	26	45	37.5	30	K560F-5	190
K7801M-27	1779979	1	27	45	38.5	30	K560F-5	200
K7801M-30	1811914	1	30	50	42.0	30	K560F-5	230
K7801M-32	1825157	1	32	50	44.0	38	K560F-5	245
K7801M-34	1844547	1	34	50	45.0	38	K560F-6	260
K7801M-36	1844554	1	36	50	48.0	38	K560F-6	330

K7801VM

NASADKI UDAROWE, WZMACNIANE, METRYCZNE



- Nasadka uderowa, sześciokątna, metryczna
- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12.5, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do użytkowania maszynowego
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- Wzmocniona konstrukcja, idealna do śrub kół samochodowych
- T = głębokość gniazda sześciokątnego

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm		 g
K7801VM-17	1781521	1	17	45	30	30	15	K560F-5	130
K7801VM-19	1781798	1	19	45	33	30	18	K560F-5	155
K7801VM-22	1781873	1	22	45	36	30	18	K560F-5	180
K7801VM-24	1781958	1	24	45	38	30	18	K560F-5	215



K7801VM/S4

ZESTAWY NASADEK



- Zestaw nasadek udarowych 1/2"
- 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- W metalowym pudełku.



K7801VM/S4	731415 1799090	1	910

K7801VM 17, 19, 22, 24 mm



D/

ZESTAWY NASADEK



D/S10

- Zestaw nasadek udarowych 1/2"
- DIN 3129, ISO 2725
- 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- Wyjmowane plastikowe pudełeczka trzy przegródkowe, 1 szt. w D/S14 i 2 szt. w D/S10



D/S14

D/S10	731151 8280307	6	280x160x70 mm	1595
D/S14	8280314	6	280x160x70	2155

D/S10 K7801 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



D/S14 K7081 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm





K7806M

NASADKI METRYCZNE, PRZEDŁUŻONE

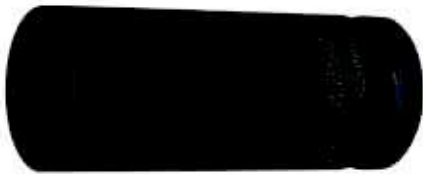

- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12,5 , ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T= długość gniazda sześciokątnego

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm		 g
K7806M-10	1844677	1	10	80	17.5	25	7.6	K560F-4	215
K7806M-11	1844684	1	11	80	18.0	25	8.6	K560F-4	215
K7806M-12	1844691	1	12	80	19.3	25	9.4	K560F-4	215
K7806M-13	1805944	1	13	80	20.9	25	10.2	K560F-4	220
K7806M-14	1844707	1	14	80	22.3	25	10.7	K560F-4	220
K7806M-16	1844714	1	16	80	24.4	30	12.0	K560F-5	320
K7806M-17	1805951	1	17	80	25.2	30	12.7	K560F-5	320
K7806M-18	1844721	1	18	80	26.8	30	12.7	K560F-5	320
K7806M-19	1805968	1	19	80	28.5	30	14.0	K560F-5	320
K7806M-21	1823597	1	21	83	31.4	30	14.2	K560F-5	350
K7806M-22	1805975	1	22	89	32.7	30	14.2	K560F-5	390
K7806M-23	1844738	1	23	89	34.0	30	16.3	K560F-5	490
K7806M-24	1805982	1	24	89	34.9	30	16.3	K560F-5	490
K7806M-27	1805999	1	27	89	38.9	30	20.3	K560F-5	495
K7806M-30	1844578	1	30	89	42.8	30	21.6	K560F-5	535

K7806M/S4

ZESTAWY NASADEK PRZEDŁUŻONYCH



- Zestaw nasadek uderowych, metrycznych, wydłużonych, 1/2"
- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12.5 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- Wzmocniona konstrukcja, przeznaczona do śrub kół samochodowych
- Opakowanie kartonowe, wzmocnione

	 731415		 g
K7806M/S4	1813222	1	1250

K7806M 17, 19, 22, 24 mm





DD/

ZESTAWY NASADEK PRZEDŁUŻONYCH



DD/S10



DD/S14



- Zestaw nasadek udarowych, metrycznych, wydłużonych, 1/2"
- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12.5 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- Walizka z dwukomponentową rękojeścią, 3 szt. wymiwalnych plastikowych pudełek w DD/S14

	 731151		 mm	 g
DD/S10	8280321	6	280x160x70	3020
DD/S14	8280338	4	375x215x100	5085

DD/S10 K7806M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



DD/S14 K7806M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm



D-DD/

ZESTAWY NASADEK UDAROWYCH



- Zestaw nasadek udarowych 1/2", metrycznych, wydłużonych 10 szt. i standardowych 10 szt
- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12.5 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- Walizka z dwukomponentową rękojeścią

	 731415		 mm	 g
D-DD/S20	8280345	4	375x215x100	4765

K7801M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm




K7806M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm





K7801Z




NASADKI CAŁOWE

- Wykonane wg norm DIN 3129 / ISO 2725
- Nasadka udarowa, sześciokątna, stalowa
- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

				L mm	D1 mm	D2 mm		
	731415		"					
K7801Z-3/8	1822606	1	3/8	38	17.0	25	K560F-4	80
K7801Z-7/16	1844561	1	7/16	38	18.5	25	K560F-4	80
K7801Z-1/2	1822620	1	1/2	38	20.5	25	K560F-4	85
K7801Z-9/16	1822637	1	9/16	38	22.5	25	K560F-4	85
K7801Z-5/8	1844585	1	5/8	38	25.0	30	K560F-5	120
K7801Z-11/16	1844592	1	11/16	38	26.5	30	K560F-5	130
K7801Z-3/4	1822668	1	3/4	40	29.0	30	K560F-5	130
K7801Z-13/16	1844608	1	13/16	40	31.0	30	K560F-5	155
K7801Z-7/8	1844615	1	7/8	40	33.0	30	K560F-5	165
K7801Z-15/16	1844622	1	15/16	45	35.0	30	K560F-5	170
K7801Z-1	1844639	1	1	45	36.5	30	K560F-5	180
K7801Z-1.1/16	1844646	1	1 1/16	46	39.0	30	K560F-5	185
K7801Z-1.1/8	1844653	1	1 1/8	46	41.0	30	K560F-5	200
K7801Z-1.1/4	1844660	1	1 1/4	51	44.2	30	K560F-5	245
K7801Z-1.5/16	0137671	5	1 5/16	46	44.8	30	K560F-5	230
K7801Z-1.3/8	0137688	5	1 3/8	50	47.8	30	K560F-5	250
K7801Z-1.7/16	0137695	5	1 7/16	50	49.8	30	K560F-5	280
K7801Z-1.1/2	0137701	5	1 1/2	50	51.8	30	K560F-5	310

K7806Z



NASADKI WYDŁUŻONE, CAŁOWE

- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12.5 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T= długość gniazda sześciokątnego

				L mm	D1 mm	D2 mm	T mm		
	731415		"						
K7806Z-3/8	0137725	10	3/8	78	17	25	12	K560F-4	160
K7806Z-7/16	0137732	10	7/16	78	18.5	25	13	K560F-4	160
K7806Z-1/2	0137749	10	1/2	78	20.5	25	14	K560F-4	180
K7806Z-9/16	0137756	10	9/16	78	23	25	14	K560F-4	180
K7806Z-5/8	0137763	5	5/8	78	24.5	30	16	K560F-5	180
K7806Z-11/16	0137770	5	11/16	78	27	30	17	K560F-5	220
K7806Z-3/4	0137787	5	3/4	78	28	30	20	K560F-5	225
K7806Z-13/16	0137794	5	13/16	78	30	30	22	K560F-5	290
K7806Z-7/8	0137800	5	7/8	78	31.8	30	22	K560F-5	320
K7806Z-15/16	0137718	5	15/16	78	33.8	30	24	K560F-5	320
K7806Z-1	0137817	5	1	78	35.8	30	27	K560F-5	340
K7806Z-1.1/16	0137824	5	1 1/16	78	37.8	30	27	K560F-5	410
K7806Z-1.1/8	0137831	5	1 1/8	78	39.8	30	27	K560F-5	410
K7806Z-1.1/4	0137848	5	1 1/4	78	43.8	30	32	K560F-5	430
K7806Z-1.5/16	0137855	5	1 5/16	78	44.8	30	32	K560F-5	430
K7806Z-1.3/8	0137862	5	1 3/8	78	47.8	30	32	K560F-5	480
K7806Z-1.7/16	0137879	5	1 7/16	78	49.8	30	32	K560F-5	570
K7806Z-1.1/2	0137886	5	1 1/2	78	49.8	30	32	K560F-5	570



K7801Z/10

ZESTAWY NASADEK CALOWYCH



- Zestaw nasadek udarowych 1/2", calowych
- DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- W metalowym pudełku

K7801Z/10	731415 0165018	1	90x220x110 mm	2200 g

K7801Z/10 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1



K7806Z/10

ZESTAWY NASADEK CALOWYCH



- Zestaw nasadek udarowych, wydłużonych, 1/2", calowych
- DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- W metalowym pudełku

K7806Z/10	731415 0165025	1	90x220x110 mm	3385 g


K7806Z/10 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1





NARZĘDZIA UDAROWE 1/2"

K7801TORX-E



NASADKI TORX®

- Nasadki 1/2" (zewnętrzne) do śrub z czopem Torx
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- Mocowanie z przelotowym otworem umożliwiającym bezpieczne mocowanie z urządzeniem napędzającym

** śruby specjalne

	 731415			L mm	D1 mm	D2 mm			 g
K7801TORX-E10	1811587	1	E10	38	13.5	25	M 6+8	K560F-4	80
K7801TORX-E12	1811594	1	E12	38	15.5	25	M 8+10	K560F-4	80
K7801TORX-E14	1811600	1	E14	38	17.5	25	M 10+12	K560F-4	85
K7801TORX-E16	1811617	1	E16	38	19.6	25	**	K560F-4	85
K7801TORX-E18	1811624	1	E18	38	21.7	30	M 12+14	K560F-4	85
K7801TORX-E20	1811631	1	E20	38	23.8	30	M 14+16	K560F-4	85
K7801TORX-E24	1811648	1	E24	38	28.3	30	M 18+20	K560F-5	90

K8160D



PRZEDŁUŻKI

- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Z otworem przelotowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2= średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"

	 731415				 mm	D2 mm		 g
K8160D-1	1237400	1	1/2"	1/2"	75	25	K560F-4	140
K8160D-2	1237417	1	1/2"	1/2"	125	25	K560F-4	225
K8160D-3	1237424	1	1/2"	1/2"	250	25	K560F-4	440

K8167S



ZŁĄCZE PRZEGUBOWE

- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12,5 , ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Maksymalny kąt odchylenia 30°, z otworem przelotowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2= Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"

	 731415				 mm	D2 mm		 g
K8167S	1237592	1	1/2"	1/2"	62	34	K560F-5	205



K7764D/K8964D

PRZEJŚCIÓWKI



K7764D



K8964D

- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12.5 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Z otworem przelotowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"
- Uwaga: moment obrotowy powinien być stosowany z ograniczeniem do najmniejszego czopa

						D2		
	731415				mm	mm		g
K7764D	1222475	1	3/8"	1/2"	35	25	K560F-4	81
K8964D	1268237	1	3/4"	1/2"	45	25	K560F-4	112

7807H-7809H

UCHWYT DO KOŃCÓWEK



Mo. 1



Mo. 2

- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Z trzpieniem sprężynującym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2= Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"
- "żeńskiego"
- * z kołnierzem rozprężnym** ze sworzniem blokującym

			Mo			L	D2		
	731415					mm	mm		g
7807H	1232764	1	* 1	1/4"	1/2"	38	25	K560F-4	70
7808H	1232771	1	* 1	5/16"	1/2"	38	25	K560F-4	75
7809H	1232788	1	** 2	11.2 mm	1/2"	38	25	K560F-4	90

K560F-4/5

SPRĘŻYNY BLOKUJĄCE




- Sprężyna zaciskowa
- Do stosowania z nasadkami uderowymi i akcesoriami
- Materiał: stal sprężynowa

	731415			mm		g
K560F-4	1825348	5	1/2"	10-14	E10-E20	3
K560F-5	1825355	5	1/2"	15-32	E24	3



7993S

NASADKI 1/2" Z KOŃCÓWKAMI




- Nasadka z końcówką sześciokątną, 1/2"
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

				D mm	L mm	L1 mm	
7993S0050	5115070	1	5	25	44	8	65
7993S0060	5115094	1	6	25	44	9	65
7993S0080	5115117	1	8	25	44	12	65
7993S0100	5115131	1	10	25	47	16	65
7993S0120	5115155	1	12	30	50	18	140
7993S0140	5115179	1	14	30	50	21	140
7993S0170	5115193	1	17	30	50	26	140
7993S0190	5115216	1	19	30	50	26	140

7994S

NASADKI 1/2" Z KOŃCÓWKAMI




- Nasadka Torx, 1/2"
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

				D mm	L mm	L1 mm	
7994S0300	5129305	1	T-30	25	55	30	80
7994S0400	5129312	1	T-40	25	55	30	80
7994S0450	5129329	1	T-45	25	55	30	82
7994S0500	5129336	1	T-50	25	55	30	84
7994S0550	5129343	1	T-55	25	55	30	92
7994S0600	5129350	1	T-60	25	55	30	98



K8901M




NASADKI METRYCZNE

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowana
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

				L	D1	D2		
	731415		mm	mm	mm	mm		g
K8901M-17	1803155	1	17	51	30.0	44	K560F-6	365
K8901M-18	1844189	1	18	51	31.0	44	K560F-6	365
K8901M-19	1803162	1	19	51	32.5	44	K560F-6	365
K8901M-21	1803179	1	21	51	35.0	44	K560F-6	370
K8901M-22	1803186	1	22	51	36.0	44	K560F-6	375
K8901M-23	1803193	1	23	51	37.5	44	K560F-6	375
K8901M-24	1803209	1	24	51	38.5	44	K560F-6	380
K8901M-27	1803216	1	27	53	42.5	44	K560F-6	395
K8901M-28	1803223	1	28	53	44.0	44	K560F-6	400
K8901M-29	1803230	1	29	53	45.0	44	K560F-6	410
K8901M-30	1803247	1	30	53	46.0	44	K560F-6	420
K8901M-32	1803254	1	32	57	48.5	44	K560F-6	425
K8901M-33	1803261	1	33	57	50.0	44	K560F-6	520
K8901M-34	1803278	1	34	57	51.0	44	K560F-6	520
K8901M-36	1803285	1	36	57	53.5	44	K560F-6	540
K8901M-38	1803292	1	38	57	56.0	44	K560F-6	590
K8901M-41	1803308	1	41	58	60.0	44	K560F-6	600
K8901M-46	1803315	1	46	62	66.0	44	K560F-6	690
K8901M-50	1846398	1	50	68	71.0	44	K560F-7	700
K8901M-55	1846404	1	55	72	77.5	54	K560F-7	750
K8901M-60	1846411	1	60	72	83.5	54	K560F-7	800

K8901Z



NASADKI CALOWE

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowana
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

				L	D1	D2		
	731415		"	mm	mm	mm		g
K8901Z-3/4	1844202	1	3/4	50	33.0	44	K560F-6	360
K8901Z-13/16	1844226	1	13/16	50	35.0	44	K560F-6	370
K8901Z-7/8	1844301	1	7/8	50	37.0	44	K560F-6	370
K8901Z-15/16	1844745	1	15/16	50	39.0	44	K560F-6	380
K8901Z-1	1844752	1	1	50	41.0	44	K560F-6	380
K8901Z-1.1/16	1844769	1	1 1/16	50	43.0	44	K560F-6	370
K8901Z-1.1/8	1844776	1	1 1/8	50	45.0	44	K560F-6	380
K8901Z-1.1/4	1844783	1	1 1/4	53	49.0	44	K560F-6	450
K8901Z-1.5/16	1844790	1	1 5/16	56	50.0	44	K560F-6	475
K8901Z-1.3/8	1844806	1	1 3/8	56	53.5	44	K560F-6	530
K8901Z-1.7/16	1844813	1	1 7/16	56	53.5	44	K560F-6	560
K8901Z-1.1/2	1844820	1	1 1/2	58	55.0	44	K560F-6	580
K8901Z-1.5/8	1844837	1	1 5/8	58	61.0	44	K560F-6	610
K8901Z-1.3/4	1844844	1	1 3/4	63	65.0	44	K560F-6	720
K8901Z-1.15/16	0130290	1	1 15/16	68	70	44	K560F-6	830
K8901Z-2	0130306	1	2	68	71	44	K560F-6	830
K8901Z-2.1/16	0130313	1	2 1/16	71	73	54	K560F-7	1020
K8901Z-2.3/16	0130337	1	2 3/16	71	78	54	K560F-7	1150
K8901Z-2.1/4	0130344	1	2 1/4	73	80	54	K560F-7	1230
K8901Z-2.3/8	0130351	1	2 3/8	73	83	54	K560F-7	1260




K8906M

NASADKI METRYCZNE, PRZEDŁUŻONE



- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121H 20 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątnego




				L	D1	D2	T		
	731415		mm	mm	mm	mm	mm		g
K8906M-17	1803056	1	13	100	30.0	44	13	K560F-6	910
K8906M-19	1803063	1	19	100	32.5	44	14	K560F-6	880
K8906M-21	1844851	1	21	100	36.5	44	14	K560F-6	845
K8906M-22	1803070	1	22	100	36.5	44	16	K560F-6	845
K8906M-24	1803087	1	24	100	39.0	44	16	K560F-6	700
K8906M-27	1803094	1	27	100	43.0	44	18	K560F-6	750
K8906M-30	1803117	1	30	100	46.0	44	19	K560F-6	770
K8906M-32	1803124	1	32	100	49.0	44	22	K560F-6	870
K8906M-33	1844868	1	33	100	50.8	44	22	K560F-6	990
K8906M-34	1844875	1	34	100	50.8	44	22	K560F-6	990
K8906M-36	1803148	1	36	100	54.0	44	22	K560F-6	1000
K8906M-41	1845254	1	41	100	60.5	44	24	K560F-6	1150

K8906Z

NASADKI CALOWE



- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121H 20, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątnego typu "żeńskiego"



				L	D1	D2	T		
	731415		"	mm	mm	mm	mm		g
K8906Z-3/4	0130399	1	3/4	90	32	41.4	26	K560F-6	480
K8906Z-13/16	0130405	1	13/16	90	35	41.4	26	K560F-6	510
K8906Z-7/8	0130412	1	7/8	90	36	41.4	26	K560F-6	550
K8906Z-15/16	0130429	1	15/16	90	38.5	41.4	26	K560F-6	580
K8906Z-1	0130436	1	1	90	40	41.4	26	K560F-6	610
K8906Z-1.1/16	0130443	1	1 1/16	90	42.5	44	28	K560F-6	630
K8906Z-1.1/8	0130450	1	1.1/8	90	44	44	28	K560F-6	650
K8906Z-1.1/4	0130474	1	1.1/4	90	48.5	44	28	K560F-6	740
K8906Z-1.5/16	0130481	1	1.5/16	90	50	44	30	K560F-6	760
K8906Z-1.3/8	0130498	1	1.3/8	90	52.5	44	30	K560F-6	840
K8906Z-1.7/16	0130504	1	1.7/16	90	53.5	44	30	K560F-6	850
K8906Z-1.1/2	0130511	1	1.1/2	90	56	44	34	K560F-6	880
K8906Z-1.5/8	0130535	1	1.5/8	90	60	44	34	K560F-6	950
K8906Z-1.3/4	0130559	1	1.3/4	90	64.5	44	34	K560F-6	1040
K8906Z-2	0130580	1	2	90	71	44	36	K560F-6	1240



K8901M/8



ZESTAWY NASADEK

- Zestaw nasadek udarowych, metrycznych, 3/4"
- DIN 3129, ISO 2725
- 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- W metalowym pudełku

K8901M/8	731415 0165032	1	110x250x125 mm	4900 g

K8901M 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41 mm



K8901Z/8



ZESTAWY NASADEK

- Zestaw nasadek udarowych, 3/4", calowych
- DIN 3129, ISO 2725
- 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- W metalowym pudełku

K8901Z/8	731415 0165049	1	110x250x125 mm	4100 g

K8901Z 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2



K8906M/8



ZESTAWY NASADEK

- Zestaw nasadek udarowych wydłużonych, 3/4", metrycznych
- 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- W metalowym pudełku

K8906M/8	731415 0165056	1	110x250x125 mm	8330 g

K8906M 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41 mm





NARZĘDZIA UDAROWE 3/4"

K8906Z/8

ZESTAWY NASADEK



- Zestaw nasadek udarowych wydłużonych, 3/4", stalowych
- 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- W metalowym pudełku

K8906Z/8	731415	1	110x250x125 mm	7360 g

K8906Z 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2

K8960F

PRZEDŁUŻKI



- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121H 20 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowana
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Z otworem przelotowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"

K8960F-2	731415	1	3/4"	3/4"	175 mm	44.0 mm	K560F-6	850 g
K8960F-3	1268145	1	3/4"	3/4"	250 mm	44.0 mm	K560F-6	1190 g

K8967S

ZŁĄCZE PRZEGUBOWE



- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121H 20 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Maksymalny kąt 35°, z otworem przelotowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"

K8967S	731415	1	3/4"	3/4"	98 mm	44.0 mm	K560F-6	670 g



K8164F/K9564F

PRZEJŚCIÓWKI



K8164F




K9564F

- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121H 20 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Z otworem przelotowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"

						D2		
	731415				mm	mm		g
K8164F	1237554	1	1/2"	3/4"	56.0	44.0	K560F-6	350
K9564F	1286026	1	1"	3/4"	63.0	44.0	K560F-6	410

K8909H

UCHWYT DO KOŃCÓWEK




- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowana
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Wyposażony w system blokowania chwytu bitów
- Do końcówek z chwytem sześciokątnym 22 mm (typ "męski")

					L	D1	D2		
	731415				mm	mm	mm		g
K8909H-5	1619343	1	22 mm	3/4"	59	44	44	K560F-6	380

7993T

NASADKA



- Nasadka z końcówką sześciokątną 3/4"
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

				D	L	L1	
	841334			mm	mm	mm	g
7993T0120	5115230	1	12	38	67	18	280
7993T0140	5115254	1	14	38	67	21	280
7993T0170	5115278	1	17	38	67	26	280
7993T0190	5115292	1	19	44	67	26	450
7993T0220	5115315	1	22	44	71	26	460
7993T0240	5115339	1	24	44	71	26	500



NARZĘDZIA UDAROWE 3/4"

K560F-6

SPRĘŻYNY BLOKUJĄCE



- Sprężyna zaciskowa
- Do stosowania z nasadkami udarowymi i akcesoriami
- Materiał: stal sprężynująca

K560F-6	731415	5	3/4"	17-46	6




NARZĘDZIA UDAROWE 1"

K9501M

NASADKI METRYCZNE



- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych




				L	D1	D2		
	731415		mm	mm	mm	mm		g
K9501M-22	1844882	1	22	58	39	54	K560F-7	500
K9501M-24	1802677	1	24	58	42	54	K560F-7	510
K9501M-27	1802684	1	27	59	45.5	54	K560F-7	655
K9501M-30	1802714	1	30	64	49	54	K560F-7	680
K9501M-32	1802721	1	32	64	52	54	K560F-7	690
K9501M-33	1802738	1	33	62	53.0	54	K560F-7	700
K9501M-34	1802745	1	34	62	54.0	54	K560F-7	700
K9501M-36	1802752	1	36	66	57.0	54	K560F-7	765
K9501M-38	1802769	1	38	67	60.0	54	K560F-7	810
K9501M-41	1802776	1	41	69	63.0	54	K560F-7	850
K9501M-42	1802783	1	42	69	64.0	54	K560F-7	865
K9501M-46	1802790	1	46	75	69.5	54	K560F-7	1000
K9501M-50	1802806	1	50	81	74.0	54	K560F-7	1250
K9501M-55	1802813	1	55	86	79.5	54	K560F-7	1550
K9501M-60	1802820	1	60	90	86.0	54	K560F-7	1650
K9501M-65	1802837	1	65	94	90.5	54	K560F-7	2000
K9501M-70	1802844	1	70	98	98.0	54	K560F-7	2150
K9501M-75	1802851	1	75	98	100.0	86	K560F-8	3350
K9501M-80	1802868	1	80	99	105.0	86	K560F-8	3750



K9501Z

NASADKI CALOWE




- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

	 731415			L mm	D1 mm	D2 mm		
K9501Z-1	1844912	1	1	59	43.0	54	K560F-7	600
K9501Z-1.1/16	0130634	1	1 1/16	60	44.5	54	K560F-7	540
K9501Z-1.1/8	0130641	1	1 1/8	62	46	54	K560F-7	660
K9501Z-1.3/16	0130658	1	1 3/16	62	49	54	K560F-7	680
K9501Z-1.1/4	1844929	1	1 1/4	62	52.0	54	K560F-7	640
K9501Z-1.5/16	0130665	1	1 5/16	63	54	54	K560F-7	710
K9501Z-1.3/8	0130672	1	1 3/8	66	55	54	K560F-7	720
K9501Z-1.7/16	1844936	1	1 7/16	66	57.0	54	K560F-7	680
K9501Z-1.1/2	1844943	1	1 1/2	67	60.0	54	K560F-7	790
K9501Z-1.9/16	0130689	1	1 9/16	66	61	54	K560F-7	800
K9501Z-1.5/8	1844950	1	1 5/8	69	63.0	54	K560F-7	830
K9501Z-1.11/16	0130696	1	1 11/16	70	65	54	K560F-7	910
K9501Z-1.3/4	0130702	1	1 3/4	70	67.5	60.3	K560F-7	1100
K9501Z-1.13/16	1844967	1	1 13/16	75	69.5	54	K560F-7	1140
K9501Z-1.7/8	1844974	1	1 7/8	78	70.5	54	K560F-7	1190
K9501Z-1.15/16	0130719	1	1 15/16	58	40.5	60.3	K560F-7	510
K9501Z-2	0130726	1	2	76	74	60.3	K560F-7	1400
K9501Z-2.1/8	0130740	1	2 1/8	80	79	60.3	K560F-7	1460
K9501Z-2.3/16	0130757	1	2 3/16	84	80	60.3	K560F-7	1630
K9501Z-2.1/4	0130764	1	2 1/4	84	82.5	60.3	K560F-7	1700
K9501Z-2.5/16	0130771	1	2 5/16	84	84	60.3	K560F-7	1780
K9501Z-2.9/16	0130801	1	2 9/16	92	92.5	60.3	K560F-7	2100
K9501Z-2.3/4	0130832	1	2 3/4	96	99	60.3	K560F-7	2440

K9506M

NASADKI METRYCZNE, PRZEDŁUŻONE




- Nasadka udarowa, sześciokątna, metryczna, wydłużona
- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowana
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątnego, typu "żeńskiego"

	 731415			L mm	D1 mm	D2 mm	T mm		
K9506M-22	1844998	1	22	110	40.0	54	16	K560F-7	1400
K9506M-24	1802530	1	24	110	42.0	54	19	K560F-7	1400
K9506M-27	1802547	1	27	110	46.0	54	19	K560F-7	1400
K9506M-30	1802554	1	30	110	49.5	54	22	K560F-7	1320
K9506M-32	1802561	1	32	110	52.0	54	22	K560F-7	1280
K9506M-33	1802578	1	33	110	53.0	54	22	K560F-7	1250
K9506M-34	1845018	1	34	110	53.5	54	22	K560F-7	1250
K9506M-36	1802585	1	36	110	57.0	54	23	K560F-7	1320
K9506M-38	1802592	1	38	110	59.5	54	25	K560F-7	1400
K9506M-41	1802608	1	41	110	63.0	54	28	K560F-7	1500
K9506M-46	1802615	1	46	110	69.5	54	30	K560F-7	1700
K9506M-50	1802622	1	50	110	74.5	54	32	K560F-7	1930
K9506M-55	1802639	1	55	110	81.0	54	35	K560F-7	2150
K9506M-60	1802646	1	60	110	87.5	54	38	K560F-7	2400



K9506Z

NASADKI WYDŁUŻANE, CALOWE



- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątnego, typu "żeńskiego"

				L	D1	D2	T		
	731415		"	mm	mm	mm	mm		g
K9506Z-1	0131686	1	1	108	42.5	54	30	K560F-7	1060
K9506Z-1.1/16	0131693	1	1 1/16	108	44.5	54	30	K560F-7	1120
K9506Z-1.3/16	0131716	1	1 3/16	108	49	54	30	K560F-7	1200
K9506Z-1.1/4	0131723	1	1 1/4	108	51.5	54	30	K560F-7	1220
K9506Z-1.7/16	0131754	1	1 7/16	108	56.5	54	35	K560F-7	1280
K9506Z-1.1/2	0131761	1	1 1/2	108	59	54	35	K560F-7	1330
K9506Z-1.5/8	0131785	1	1 5/8	108	62.5	54	38	K560F-7	1470
K9506Z-1.13/16	0131808	1	1 13/16	108	69	60.3	42	K560F-7	1640
K9506Z-1.7/8	0131815	1	1 7/8	108	70	60.3	42	K560F-7	1680

K9560G

PRZEDŁUŻKI



- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121-H 25 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Z otworem przelotowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"

						D2		
	731415		"	"	mm	mm		g
K9560G-1	1285944	1	1"	1"	125	53	K560F-7	1085
K9560G-2	1285951	1	1"	1"	175	53	K560F-7	1400
K9560G-3	1285968	1	1"	1"	325	53	K560F-7	2395
K9560G-4	0133970	6	1	1	300	54	K560F-7	2300
K9560G-5	0133987	1	1	1	400	54	K560F-7	3000

K9567S

ZŁĄCZE PRZEGUBOWE



- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Ze sworzniem sprężynowym, maksymalny kąt 35°
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"

						D2		
	731415		"	"	mm	mm		g
K9567S	1286095	1	1"	1"	124	64	K560F-7	1426



K8964G/K9895G




PRZEJŚCIÓWKI

- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Z otworem przelotowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"

						D2		
	731415				mm	mm		g
K8964G	1268268	1	3/4"	1"	75	54	K560F-7	620
K9895G	0133949	1	1 1/2"	1"	81	54	K560F-7	1000

K9509H5




UCHWYT DO KOŃCÓWEK

- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Wyposażony w śrubę blokującą bity
- Dla końcówek z chwytem sześciokątnym 22 mm (typ "męski")

					L	D1	D2		
	731415				mm	mm	mm		g
K9509H5	1619428	1	22 mm	1"	70	46	54	K560F-7	1050

7993M



NASADKA Z KOŃCÓWKĄ 6-KĄTNĄ

- Nasadka z końcówką sześciokątną 1"
- Wykończenie: oksydowana
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

				D	L	L1	
	841334			mm	mm	mm	g
7993M0170	5115353	1	17	54	74	26	680
7993M0190	5115377	1	19	54	74	26	700
7993M0220	5115391	1	22	54	78	26	730
7993M0270	5115414	1	27	54	78	26	790



NARZĘDZIA UDAROWE 1"

K8909ML/K9509ML



KOŃCÓWKI DO ŚRUB IMBUSOWYCH, METRYCZNYCH

- Wykończenie: stalowo-szare, natłuszczone
- Końcówka imbusowa z chwytem w postaci czopa sześciokątnego 22 mm
- Mocowanie: śruba blokująca
- Pasujące uchwyty: K8909H-5, K9509H5

	 731415			 L mm	 g
K8909ML-12	1232863	1	12	40	53
K8909ML-14	1232870	1	14	40	60
K8909ML-17	1232887	1	17	40	70
K9509ML-19	1618964	1	19	50	117
K9509ML-22	1619183	1	22	50	136
K9509ML-24	1619268	1	24	50	146

K560F-7/8



SPRĘŻYNY BLOKUJĄCE


- Sprężyna zaciskowa
- Do stosowania z nasadkami uderowymi i akcesoriami
- Materiał: stal sprężynowa

	 731415			 mm	 g
K560F-7	1825379	5	1"	19-70	9
K560F-8	1825508	5	1 & 1 1/2"	75-80 & 46-90	13



K9801M

NASADKI METRYCZNE




- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1 1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm		 g
K9801M-46	1845056	1	46	80	76.3	86	K560F-8	2280
K9801M-50	1845063	1	50	82	81.5	86	K560F-8	2360
K9801M-55	1845070	1	55	82	87.4	86	K560F-8	2370
K9801M-60	1845087	1	60	91	93.6	86	K560F-8	3000
K9801M-65	1845094	1	65	95	99.8	86	K560F-8	3530
K9801M-70	1845100	1	70	100	105.5	86	K560F-8	3710
K9801M-75	1845117	1	75	105	112.0	86	K560F-8	3800
K9801M-80	1845124	1	80	110	117.5	86	K560F-8	4450
K9801M-85	1845131	1	85	120	124.8	86	K560F-8	5440
K9801M-90	1845148	1	90	120	130.0	86	K560F-8	5600
K9801M-95	1845155	1	95	125	136.5	127	K560F-9	8100
K9801M-100	1845162	1	100	125	143.7	127	K560F-9	8600
K9801M-105	1845179	1	105	130	147.6	127	K560F-9	9200
K9801M-110	1845186	1	110	130	153.2	127	K560F-9	1000
K9801M-115	1845193	1	115	140	158.8	127	K560F-9	10800
K9801M-120	1845209	1	120	140	166.7	127	K560F-9	12100
K9801M-125	0167159	1	125	165.1	170.1	82.6	K560F-8	13610
K9801M-130	0167166	1	130	165.1	176.0	82.6	K560F-8	14590
K9801M-135	0167173	1	135	171.5	181.9	82.6	K560F-8	16170
K9801M-140	0167180	1	140	177.8	187.7	82.6	K560F-8	17860
K9801M-145	0167197	1	145	184.2	193.7	82.6	K560F-8	18800
K9801M-150	0167203	1	150	184.2	199.5	82.6	K560F-8	19120
K9801M-155	0167210	1	155	190.5	205.5	82.6	K560F-8	19470



K9801Z

NASADKI CAŁOWE




- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1.1/2" DIN 3121-H40, ISO1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- Wykonywana na zamówienie

				L mm	D1 mm	D2 mm		
731415			"					g
K9801Z-1.3/8	0131952	1	1 3/8	69.9	63.8	82.6	K560F-8	2060
K9801Z-1.7/16	0131969	1	1 7/16	76.2	65.7	82.6	K560F-8	2030
K9801Z-1.1/2	0131976	1	1 1/2	79.4	67.6	82.6	K560F-8	2000
K9801Z-1.9/16	0131983	1	1 9/16	79.4	69.3	82.6	K560F-8	1970
K9801Z-1.5/8	0131990	1	1 5/8	82.6	71.2	82.6	K560F-8	1960
K9801Z-1.11/16	0132003	1	1 11/16	82.6	73.2	82.6	K560F-8	1980
K9801Z-1.3/4	0132010	1	1 3/4	85.7	75.1	82.6	K560F-8	2250
K9801Z-1.13/16	0132027	1	1 13/16	85.7	76.8	82.6	K560F-8	2200
K9801Z-1.7/8	0132034	1	1 7/8	88.9	78.7	82.6	K560F-8	2320
K9801Z-1.15/16	0132041	1	1 15/16	88.9	80.6	82.6	K560F-8	2490
K9801Z-2	0132058	1	2	88.9	82.6	82.6	K560F-8	2800
K9801Z-2.1/16	0132065	1	2 1/16	92.1	84.8	82.6	K560F-8	2740
K9801Z-2.1/8	0132072	1	2 1/8	95.3	86.2	82.6	K560F-8	2680
K9801Z-2.3/16	0132089	1	2 3/16	95.3	88.1	82.6	K560F-8	2630
K9801Z-2.1/4	0132096	1	2 1/4	95.3	90.0	82.6	K560F-8	3240
K9801Z-2.5/16	0132102	1	2 5/16	98.4	91.8	82.6	K560F-8	3170
K9801Z-2.3/8	0132119	1	2 3/8	98.4	93.7	82.6	K560F-8	3600
K9801Z-2.7/16	0132126	1	2 7/16	101.6	95.6	82.6	K560F-8	3520
K9801Z-2.1/2	0132133	1	2 1/2	101.6	97.5	82.6	K560F-8	3460
K9801Z-2.9/16	0132140	1	2 9/16	104.8	99.3	82.6	K560F-8	3430
K9801Z-2.5/8	0132157	1	2 5/8	104.8	101.2	82.6	K560F-8	3880
K9801Z-2.11/16	0132164	1	2 11/16	108.0	103.1	82.6	K560F-8	4030
K9801Z-2.3/4	0132171	1	2 3/4	111.1	105.0	82.6	K560F-8	4010
K9801Z-2.13/16	0132188	1	2 13/16	111.1	106.8	82.6	K560F-8	4420
K9801Z-2.7/8	0132195	1	2 7/8	111.1	108.7	82.6	K560F-8	4500
K9801Z-2.15/16	0132201	1	2 15/16	114.3	110.6	82.6	K560F-8	4580
K9801Z-3	0132218	1	3	114.3	112.5	82.6	K560F-8	4660
K9801Z-3.1/16	0132225	1	3 1/16	117.5	114.3	82.6	K560F-8	5310
K9801Z-3.1/8	0132232	1	3 1/8	117.5	116.2	82.6	K560F-8	5720
K9801Z-3.1/4	0132249	1	3 1/4	120.7	120.0	82.6	K560F-8	5580
K9801Z-3.5/16	0132256	1	3 5/16	123.8	121.8	82.6	K560F-8	6220
K9801Z-3.3/8	0132263	1	3 3/8	123.8	123.7	82.6	K560F-8	5870
K9801Z-3.7/16	0132270	1	3 7/16	123.8	125.6	82.6	K560F-8	6290
K9801Z-3.1/2	0132287	1	3 1/2	127	127.5	82.6	K560F-8	6640
K9801Z-3.9/16	0132294	1	3 9/16	127	129.3	82.3	K560F-8	6510
K9801Z-3.5/8	0132300	1	3 5/8	130.2	131.2	82.6	K560F-8	6380
K9801Z-3.11/16	0132317	1	3 11/16	130.2	133.1	82.6	K560F-8	6950
K9801Z-3.3/4	0132324	1	3 3/4	133.4	135.0	82.3	K560F-8	7440
K9801Z-3.13/16	0132331	1	3 13/16	133.4	136.8	82.6	K560F-8	7260
K9801Z-3.7/8	0132348	1	3 7/8	136.5	138.7	82.6	K560F-8	7650
K9801Z-3.15/16	0132355	1	3 15/16	136.5	140.6	82.6	K560F-8	7870
K9801Z-4	0132362	1	4	136.5	142.5	82.6	K560F-8	8430
K9801Z-4.1/16	0132379	1	4 1/16	142.9	144.3	82.6	K560F-8	8700
K9801Z-4.1/8	0132386	1	4 1/8	142.9	146.2	82.6	K560F-8	8830
K9801Z-4.1/4	0132393	1	4 1/4	146.1	150.0	82.6	K560F-8	9690
K9801Z-4.5/16	0132409	1	4 5/16	146.1	151.8	82.6	K560F-8	11000
K9801Z-4.3/8	0132416	1	4 3/8	146.1	153.7	82.6	K560F-9	10800
K9801Z-4.7/16	0132423	1	4 7/16	149.2	155.6	82.6	K560F-8	10570
K9801Z-4.1/2	0132430	1	4 1/2	152.4	157.5	82.6	K560F-8	10830
K9801Z-4.5/8	0132447	1	4 5/8	155.6	161.2	82.6	K560F-8	12420
K9801Z-4.3/4	0132454	1	4 3/4	155.6	165.0	82.6	K560F-8	12370



K9806M

NASADKI WYDŁUŻONE, METRYCZNE




- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1.1/2" DIN 3121-H40, ISO1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątnego typu "żeńskiego"
- Wykonywana na zamówienie

	 731415		 mm	 L mm	 D1 mm	 D2 mm	 T mm		 g
K9806M-41	0130986	1	41	114.3	71.0	82.6	27.4	K560F-8	2640
K9806M-46	0130993	1	46	120.7	76.8	82.6	30.6	K560F-8	3110
K9806M-50	0131006	1	50	127.0	81.5	82.6	33.1	K560F-8	3480
K9806M-55	0131013	1	55	127.0	87.5	82.6	36.3	K560F-8	3950
K9806M-60	0131020	1	60	133.4	93.3	82.6	39.5	K560F-8	4420
K9806M-65	0131037	1	65	139.7	99.3	82.6	42.7	K560F-8	4890
K9806M-70	0131044	1	70	146.1	105.2	82.6	45.9	K560F-8	5350
K9806M-75	0131051	1	75	152.4	111.1	82.6	49.1	K560F-8	5580
K9806M-80	0131068	1	80	158.8	117.0	82.6	52.3	K560F-8	7240
K9806M-85	0131075	1	85	165.1	122.8	82.6	55.5	K560F-8	7830
K9806M-90	0131082	1	90	171.5	128.8	82.6	58.7	K560F-8	9070
K9806M-95	0131099	1	95	177.8	134.6	82.6	61.9	K560F-8	9980
K9806M-100	0131105	1	100	184.2	140.6	82.6	65.1	K560F-8	10910
K9806M-105	0131112	1	105	190.5	146.4	82.6	68.3	K560F-8	11820
K9806M-110	0131129	1	110	196.9	152.4	82.6	71.5	K560F-8	12740
K9806M-115	0131136	1	115	203.2	158.2	82.6	74.7	K560F-8	13650
K9806M-120	0131143	1	120	209.6	164.2	82.6	77.9	K560F-8	14580



K9806Z

NASADKI WYDŁUŻONE, CALOWE



- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1.1/2" DIN 3121-H40, ISO1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątnego typu "żeńskiego"
- Wykonywana na zamówienie

				L	D1	D2	T		
	731415		"	mm	mm	mm	mm		g
K9806Z-1.3/8	0131150	1	1 3/8	104.8	63.8	82.6	23.5	K560F-8	2870
K9806Z-1.7/16	0131167	1	1 7/16	104.8	65.7	82.6	24.5	K560F-8	2820
K9806Z-1.1/2	0131174	1	1 1/2	108.0	67.6	82.6	25.5	K560F-8	2770
K9806Z-1.5/8	0131181	1	1 5/8	111.1	71.2	82.6	27.6	K560F-8	2820
K9806Z-1.11/16	0131198	1	1 11/16	114.3	73.2	82.6	28.6	K560F-8	2900
K9806Z-2	0131204	1	2	123.8	82.6	82.6	33.7	K560F-8	3540
K9806Z-2.1/16	0131211	1	2 1/16	123.8	84.8	82.6	34.7	K560F-8	3530
K9806Z-2.3/16	0131228	1	2 3/16	130.2	88.1	82.6	36.7	K560F-8	3780
K9806Z-2.1/4	0131235	1	2 1/4	130.2	90.0	82.6	37.7	K560F-8	4030
K9806Z-2.5/16	0131242	1	2 5/16	133.4	91.8	82.6	38.7	K560F-8	4120
K9806Z-2.3/8	0131259	1	2 3/8	133.4	93.7	82.6	39.8	K560F-8	4300
K9806Z-2.7/16	0131266	1	2 7/16	136.5	95.6	82.6	40.8	K560F-8	4380
K9806Z-2.1/2	0131273	1	2 1/2	139.7	97.5	82.6	41.8	K560F-8	4590
K9806Z-2.9/16	0131280	1	2 9/16	139.7	99.3	82.6	42.8	K560F-8	4770
K9806Z-2.5/8	0131297	1	2 5/8	142.9	101.2	82.6	43.8	K560F-8	4970
K9806Z-2.11/16	0131303	1	2 11/16	142.9	103.1	82.6	44.8	K560F-8	5170
K9806Z-2.3/4	0131310	1	2 3/4	146.1	105.0	82.6	45.8	K560F-8	5250
K9806Z-2.13/16	0131327	1	2 13/16	149.2	106.8	82.6	46.9	K560F-8	5730
K9806Z-2.7/8	0131334	1	2 7/8	149.2	108.7	82.6	47.9	K560F-8	5820
K9806Z-2.15/16	0131341	1	2 15/16	152.4	110.6	82.6	48.9	K560F-8	5920
K9806Z-3	0131358	1	3	152.4	112.5	82.6	49.9	K560F-8	6300
K9806Z-3.1/16	0131365	1	3 1/16	155.6	114.3	82.6	50.9	K560F-8	6680
K9806Z-3.1/8	0131372	1	3 1/8	158.8	116.2	82.6	51.9	K560F-8	6780
K9806Z-3.3/16	0131389	1	3 3/16	158.8	118.1	82.6	53.0	K560F-8	7190
K9806Z-3.1/4	0131396	1	3 1/4	161.9	120.0	82.6	54.0	K560F-8	7460
K9806Z-3.5/16	0131402	1	3 5/16	161.9	121.8	82.6	55.0	K560F-8	7580
K9806Z-3.3/8	0131419	1	3 3/8	165.1	123.7	82.6	56.0	K560F-8	7860
K9806Z-3.7/16	0131426	1	3 7/16	168.3	125.6	82.6	57.0	K560F-8	8310
K9806Z-3.1/2	0131433	1	3 1/2	168.3	127.5	82.6	58.0	K560F-8	8450
K9806Z-3.9/16	0131440	1	3 9/16	171.5	129.3	82.6	59.1	K560F-8	8740
K9806Z-3.5/8	0131457	1	3 5/8	171.5	131.2	82.6	60.1	K560F-8	9420
K9806Z-3.11/16	0131464	1	3 11/16	174.6	133.1	82.6	61.1	K560F-8	9560
K9806Z-3.3/4	0131471	1	3 3/4	177.8	135.0	82.6	62.1	K560F-8	9710
K9806Z-3.13/16	0131488	1	3 13/16	177.8	136.8	82.6	63.1	K560F-8	10210
K9806Z-3.7/8	0131495	1	3 7/8	181.0	138.7	82.6	64.1	K560F-8	10560
K9806Z-3.15/16	0131501	1	3 15/16	181.0	140.6	82.6	65.2	K560F-8	11130
K9806Z-4	0131518	1	4	184.2	142.5	82.6	66.2	K560F-8	11290
K9806Z-4.1/16	0131525	1	4 1/16	187.3	144.3	82.6	67.2	K560F-8	12080
K9806Z-4.1/8	0131532	1	4 1/8	187.3	146.2	82.6	68.2	K560F-8	12240
K9806Z-4.1/4	0131549	1	4 1/4	190.5	150.0	82.6	70.2	K560F-8	13260
K9806Z-4.5/16	0131556	1	4 5/16	193.7	151.8	82.6	71.2	K560F-8	15120
K9806Z-4.3/8	0131563	1	4 3/8	196.9	153.7	82.6	72.3	K560F-8	14830
K9806Z-4.1/2	0131570	1	4 1/2	200.0	157.5	82.6	74.3	K560F-8	14680
K9806Z-4.5/8	0131587	1	4 5/8	203.2	161.2	82.6	76.3	K560F-8	15360
K9806Z-4.3/4	0131594	1	4 3/4	206.4	165.0	82.6	78.4	K560F-8	15500



K9860H

PRZEDŁUŻKI



- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1.1/2" DIN 3121-H40, ISO1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Z otworem przelotowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"

	 731415				 mm	D2 mm		 g
K9860H-1	0133994	1	1.1/2"	1.1/2"	200	86	K560F-8	4.080
K9860H-2	0134007	1	1.1/2"	1.1/2"	300	86	K560F-8	6.120
K9860H-3	0134014	1	1.1/2"	1.1/2"	400	86	K560F-8	8.160

K9867S

PRZEGUB KULOWY



- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1.1/2" DIN 3121-H40, ISO1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Kąt maksymalny 35°
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"

	 731415				 mm	D2 mm		 g
K9867S	0133932	1	1 1/2	1 1/2	154.2	88.9	K560F-8	4050



NARZĘDZIA UDAROWE 1 1/2"

K9598H/K9998H



PRZEJŚCIÓWKI

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1.1/2" DIN 3121, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Z otworem przelotowym
- Do maszyn, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"
- Uwaga: moment obrotowy powinien być stosowany z ograniczeniem do najmniejszego czopa

	 731415				 mm	D2 mm		 g
K9598H	0133956	1	1	1 1/2	105	86	K560F-8	2700
K9998H	0133963	1	2 1/2	1 1/2	120.7	82.6	K560F-8	3920
K9899H	0166763	1	1 1/2	2 1/2	162.1	127.0	K560F-9	8290

K560F-9



SPRĘŻYNY BLOKUJĄCE

- Sprężyna zaciskowa
- Do stosowania z nasadkami uderowymi i akcesoriami
- Materiał: stal sprężynująca

	 731415			 mm	 g
K560F-9	1846688	5	1 1/2"	95-120	15



63D/PH



BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: powłoka diamentowa, złocona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: prace o wysokich wymaganiach
- Minimalizuje ryzyko wyślizgiwania się i redukuje czas przestoju
- Redukuje niszczenie grota i wkrętu
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełku 5 szt.

	 731415			 mm	 g
63D/PH1	0198917	5	1	25	5
63D/PH2	0198931	5	2	25	5
63D/PH3	0198948	5	3	25	5

63D/PH 2P



BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: powłoka diamentowa, złocona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: do montażu miękkiego (zredukowany korpus do Ø 4.8 mm)
- Minimalizuje ryzyko wyślizgiwania się i redukuje czas przestoju
- Redukuje niszczenie grota i wkrętu
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- Pakowane w małym blistrze, 2 szt.

	 731415			 mm	 g
63D/PH1-2P	0201051	1	1	25	18
63D/PH2-2P	0201068	1	2	25	18

63D/PH2G



BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPS, DRY WALL

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: powłoka diamentowa, złocona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: do montażu miękkiego (zredukowany przód do Ø 4.8 mm)
- Minimalizuje ryzyko wyślizgiwania się i redukuje czas przestoju
- Redukuje niszczenie grota i wkrętu
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełeczku, 10 szt.

	 731415			 mm	 g
63D/PH2G	0198979	5	PH2G	25	5



BITY 1/4" Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ

63D/PH2G-2P



BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPS, DRY WALL

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: powłoka diamentowa, złożona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: do montażu miękkiego (zredukowany korpus do Ø 4.8 mm) np. płyt gipsowo-kartonowych
- Minimalizuje ryzyko wyślizgiwania się i redukuje czas przestoju
- Redukuje niszczenie grota i wkrętu
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- Pakowane w małym blisterze, 2 szt.

63D/PH2G-2P	0201075	1	PH2G	25	5

63D/50PH



BITY 50 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: powłoka diamentowa, złożona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: prace o wysokich wymaganiach
- Minimalizuje ryzyko wyślizgiwania się i redukuje czas przestoju
- Redukuje niszczenie grota i wkrętu
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełku 5 szt.

63D/50PH1	0200351	5	1	50	10
63D/50PH2	0200368	5	2	50	10
63D/50PH3	0200375	5	3	50	10

63D/PZ



BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV, DRY WALL

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: powłoka diamentowa, złożona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: prace o wysokich wymaganiach
- Minimalizuje ryzyko wyślizgiwania się i redukuje czas przestoju
- Redukuje niszczenie grota i wkrętu
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełku 5 szt

63D/PZ1	0198856	5	1	25	5
63D/PZ2	0198870	5	2	25	5
63D/PZ3	0198894	5	3	25	5



63D/PZ 2P



BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: powłoka diamentowa, złożona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: prace o wysokich wymaganiach
- Minimalizuje ryzyko wyślizgiwania się i redukuje czas przestoju
- Redukuje niszczenie grota i wkrętu
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- Pakowane w blistrze 2 szt.

					
63D/PZ1-2P	0201037	1	1	25	18
63D/PZ2-2P	0201044	1	2	25	18

63D/50PZ



BITY 50 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: powłoka diamentowa, złożona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: prace o wysokich wymaganiach
- Minimalizuje ryzyko wyślizgiwania się i redukuje czas przestoju
- Redukuje niszczenie grota i wkrętu
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełku 5 szt

					
63D/50PZ1	0200320	5	1	50	10
63D/50PZ2	0200337	5	2	50	10
63D/50PZ3	0200344	5	3	50	10



BITY 1/4" Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ

63D/T



BITY 25 MM DO ŚRUB TORX®

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: powłoka diamentowa, złożona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: prace o wysokich wymaganiach
- Minimalizuje ryzyko wyslizgiwania się i redukuje czas przestoju
- Redukuje niszczenie grota i wkrętu
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełku 5 szt

	 731415			 D mm	 L mm	 g
63D/T10	0198665	5	T10	2.74	25	5
63D/T15	0198733	5	T15	3.27	25	5
63D/T20	0198764	5	T20	3.86	25	5
63D/T25	0198818	5	T25	4.43	25	5
63D/T30	0198788	5	T30	5.52	25	6
63D/T40	0198832	5	T40	6.65	25	7

63D/T 2P



BITY 25 MM DO ŚRUB TORX®

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: powłoka diamentowa, złożona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: prace o wysokich wymaganiach
- Minimalizuje ryzyko wyslizgiwania się i redukuje czas przestoju
- Redukuje niszczenie grota i wkrętu
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- Pakowane w blistrze 2 szt.

	 731415			 D mm	 L mm	 g
63D/T15-2P	0201006	1	T15	3.27	25	18
63D/T20-2P	0201013	1	T20	3.86	25	18
63D/T25-2P	0201020	1	T25	4.43	25	18



62TIN/PH

BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: azotek tytanu
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: Bity TIN są wyjątkowo odporne na ścieranie i zużycie, co ma znaczenie zwłaszcza na produkcji, oraz tam gdzie ważna jest płynna praca
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełeczku, 10 szt.

	 731415			 L mm	 g
62TIN/PH1	0199259	10	1	25	5
62TIN/PH2	0199297	10	2	25	5
62TIN/PH3	0199303	10	3	25	5

62TIN/50PH

BITY 50 MM DO ŚRUB PHILLIPSA



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E6.3, ISO 1173
- Wykończenie: azotek tytanu
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: Bity TIN są wyjątkowo odporne na ścieranie i zużycie, co ma znaczenie zwłaszcza na produkcji, oraz tam gdzie ważna jest płynna praca
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełeczku, 5 szt.

	 731415			 L mm	 g
62TIN/50PH1	0200504	5	1	50	10
62TIN/50PH2	0200511	5	2	50	10
62TIN/50PH3	0200528	5	3	50	10

62TIN/PZ

BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: azotek tytanu
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: Bity TIN są wyjątkowo odporne na ścieranie i zużycie, co ma znaczenie zwłaszcza na produkcji, oraz tam gdzie ważna jest płynna praca
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełeczku, 10 szt.

	 731415			 L mm	 g
62TIN/PZ1	0199327	10	1	25	5
62TIN/PZ2	0199334	10	2	25	5
62TIN/PZ3	0199358	10	3	25	5



BITY TIN 1/4"

62TIN/PZ 2P



BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: azotek tytanu
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: Bity TIN są wyjątkowo odporne na ścieranie i zużycie, co ma znaczenie zwłaszcza na produkcji, oraz tam gdzie ważna jest płynna praca
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- Pakowane w blistrze, 2 szt.

	731415				
62TIN/PZ1-2P	0201105	1	1	25	18
62TIN/PZ2-2P	0201112	1	2	25	18
62TIN/PZ3-2P	0201129	1	3	25	18

62TIN/50PZ



BITY 50 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E6.3,ISO 1173
- Wykończenie: azotek tytanu
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: Bity TIN są wyjątkowo odporne na ścieranie i zużycie, co ma znaczenie zwłaszcza na produkcji, oraz tam gdzie ważna jest płynna praca
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełeczku, 5 szt.

	731415				
62TIN/50PZ1	0200535	5	1	50	10
62TIN/50PZ2	0200542	5	2	50	10
62TIN/50PZ3	0200559	5	3	50	10

62TIN/T



BITY 25 MM DO ŚRUB TORX®

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173m
- Wykończenie: azotek tytanu
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: Bity TIN są wyjątkowo odporne na ścieranie i zużycie, co ma znaczenie zwłaszcza na produkcji, oraz tam gdzie ważna jest płynna praca
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- Pakowany w blistrze 10 szt.

	731415					
62TIN/T10	0199372	10	T10	2.74	25	5
62TIN/T15	0199402	10	T15	3.27	25	5
62TIN/T20	0199426	10	T20	3.86	25	5
62TIN/T25	0199440	10	T25	4.43	25	5
62TIN/T30	0199464	10	T30	5.52	25	6
62TIN/T40	0199471	10	T40	6.65	25	7



60T/PH



BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: prace o wysokich wymaganiach
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełku 10 szt

	731415			mm	g
60T/PH1	0199488	10	1	25	5
60T/PH2	0199495	10	2	25	5
60T/PH3	0199501	10	3	25	5

60T/PH 2P



BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: prace o wysokich wymaganiach
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- 2 szt. pakowane w blistrze

	731415			mm	g
60T/PH1-2P	0201136	1	1	25	18
60T/PH2-2P	0201143	1	2	25	18
60T/PH3-2P	0201150	1	3	25	18

60T/PZ



BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: prace o wysokich wymaganiach
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełku 10 szt

	731415			mm	g
60T/PZ1	0199525	10	1	25	5
60T/PZ2	0199549	10	2	25	5
60T/PZ3	0199563	10	3	25	5



BITY TORSION 1/4"

60T/PZ 2P



BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: prace o wysokich wymaganiach
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- 2 szt. pakowane w blistrze

	 731415			 L mm	 g
60T/PZ1-2P	0201167	1	1	25	18
60T/PZ2-2P	0201174	1	2	25	18
60T/PZ3-2P	0201181	1	3	25	18

60T/T



BITY 25 MM DO ŚRUB TORX®

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: prace o wysokich wymaganiach
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i chroni przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełku 10 szt

	 731415			 T mm	 L mm	 g
60T/T7	0199587	10	T7	1.99	25	5
60T/T8	0199600	10	T8	2.31	25	5
60T/T9	0199624	10	T9	2.50	25	5
60T/T10	0199648	10	T10	2.74	25	5
60T/T15	0199662	10	T25	3.27	25	5
60T/T20	0199686	10	T20	3.86	25	5
60T/T25	0199709	10	T25	4.43	25	5
60T/T27	0199723	10	T27	4.43	25	5
60T/T30	0199747	10	T30	5.52	25	6
60T/T40	0199761	10	T40	6.65	25	7



60T/T 2P

BITY 25 MM DO ŚRUB TORX®



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: prace o wysokich wymaganiach
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- 2 szt. pakowane w blistrze

	 731415			 mm	 mm	 g
60T/T10-2P	0201198	1	T10	2.74	25	18
60T/T15-2P	0201204	1	T15	3.27	25	18
60T/T20-2P	0201211	1	T20	3.86	25	18
60T/T25-2P	0201228	1	T25	4.43	25	18
60T/T30-2P	0201235	1	T30	5.52	25	20
60T/T40-2P	0201242	1	T40	6.65	25	22

BITY UTWARDZANE 1/4"



61H/PH

BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: bity utwardzane do montażu "miękkiego" np. drewna i miękkich materiałów
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełku 10 szt. (PH3=5 sztuk)

	 731415			 mm	 g
61H/PH1	0199006	10	1	25	5
61H/PH2	0199020	10	2	25	5
61H/PH3	0199044	5	3	25	5



BITY UTWARDZANE 1/4"

61H/PH 2P



BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: bity utwardzane do montażu "miękkiego" np. drewna i miękkich materiałów
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- Pakowany w blistrze 2 szt.

61H/PH2-2P	731415 0201082	1	2	25	18

61H/50PH



BITY 50 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E6.3, ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: bity utwardzane do montażu "miękkiego" np. drewna i miękkich materiałów
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i chroni przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełeczku 5szt.

61H/50PH1	731415 0200382	5	1	50	10
61H/50PH2	0200399	5	2	50	10
61H/50PH3	0200405	5	3	50	10

61H/PZ



BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: bity utwardzane do montażu "miękkiego" np. drewna i miękkich materiałów
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- W plastikowym pudełeczku 10 szt. (PZ3=5 szt.)

61H/PZ1	731415 0199068	10	1	25	5
61H/PZ2	0199082	10	2	25	5
61H/PZ3	0199105	5	3	25	5



61H/PZ 2P



BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: bity utwardzane do montażu "miękkiego" np. drewna i miękkich materiałów
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- 2 szt. pakowane w blistrze

61H/PZ2-2P	731415	1	2	25 mm	18 g

61H/50PZ



BITY 50 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E6.3,ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: bity utwardzane do montażu "miękkiego" np. drewna i miękkich materiałów
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- 5 szt. w plastikowym pudełeczku

61H/50PZ1	731415	5	1	50 mm	10 g
61H/50PZ2	0200412	5	2	50 mm	10 g
61H/50PZ3	0200429	5	3	50 mm	10 g

61H/T



BITY 25 MM DO ŚRUB TORX®

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: bity utwardzane do montażu "miękkiego" np. drewna i miękkich materiałów
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- 10 szt. w plastikowym pudełeczku (T40=5 szt.)

61H/T10	731415	10	T10	2.74 mm	25 g
61H/T15	0199129	10	T15	3.27 mm	25 g
61H/T20	0199143	10	T20	3.86 mm	25 g
61H/T25	0199167	10	T25	4.43 mm	25 g
61H/T30	0199181	10	T30	5.52 mm	25 g
61H/T40	0199211	5	T40	6.65 mm	25 g



BITY UTWARDZANE 1/4"

61H/50T

BITY 50 MM DO ŚRUB TORX®



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E6.3,ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: bity utwardzane do montażu "miękkiego" np. drewna i miękkich materiałów
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- 5 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415					
61H/50T10	0200443	5	T10	2.74	50	10
61H/50T15	0200450	5	T15	3.27	50	10
61H/50T20	0200467	5	T20	3.86	50	10
61H/50T25	0200474	5	T25	4.43	50	10
61H/50T30	0200481	5	T30	5.52	50	12
61H/50T40	0200498	5	T40	6.65	50	14



BITY ACR 1/4"

64A/PH

BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: rekomendowane do zadań, wymagających zminimalizowania ryzyka wyslizgiwania grota z gniazda śruby, chroniących jednocześnie końcówkę i śrubę przed uszczerbieniem
- 10 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415				
64A/PH1	0198481	10	1	25	5
64A/PH2	0198559	10	2	25	5
64A/PH3	0198573	10	3	25	5



64A/PH 2P



BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: rekomendowane do zadań, wymagających zminimalizowania ryzyka wyślizgiwania grota z gniazda śruby, chroniących jednocześnie końcówkę i śrubę przed uszczerbieniem
- 2 szt. pakowane w blistrze

	731415			mm	g
64A/PH1-2P	0200948	1	1	25	18
64A/PH2-2P	0200955	1	2	25	18
64A/PH3-2P	0200962	1	3	25	18

64A/PZ



BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: rekomendowane do zadań, wymagających zminimalizowania ryzyka wyślizgiwania grota z gniazda śruby, chroniących jednocześnie końcówkę i śrubę przed uszczerbieniem
- 10 szt. w plastikowym pudełeczku

	731415			mm	g
64A/PZ1	0198603	10	1	25	5
64A/PZ2	0198627	10	2	25	5
64A/PZ3	0198634	10	3	25	5

64A/PZ 2P



BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pokryta żółtą substancją chroniącą przed rdzewieniem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: rekomendowane do zadań, wymagających zminimalizowania ryzyka wyślizgiwania grota z gniazda śruby, chroniących jednocześnie końcówkę i śrubę przed uszczerbieniem
- 2 szt. pakowana w blistrze

	731415			mm	g
64A/PZ1-2P	0200979	1	1	25	18
64A/PZ2-2P	0200986	2	2	25	18
64A/PZ3-2P	0200993	1	3	25	18



BITY NIERDZEWNE 1/4"

65I/PH



BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pasywowana
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: idealne do śrub ze stali szlachetnej. Bity zabezpieczone przed pojawianiem się rdzy na powierzchni
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- 10 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415			 L mm	 g
65I/PH1	0199785	10	1	25	5
65I/PH2	0199884	10	2	25	5
65I/PH3	0199907	10	3	25	5

65I/PH 2P



BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pasywowana
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: idealne do śrub ze stali szlachetnej. Bity zabezpieczone przed pojawianiem się rdzy na powierzchni
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- 2 szt. pakowane w blistrze

	 731415			 L mm	 g
65I/PH1-2P	0207985	1	1	25	18
65I/PH2-2P	0201259	1	2	25	18
65I/PH3-2P	0201266	1	3	25	18



65I/PZ



BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pasywowana
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: idealne do śrub ze stali szlachetnej. Bity zabezpieczone przed pojawianiem się rdzy na powierzchni
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- 10 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415			 L mm	 g
65I/PZ1	0199921	10	1	25	5
65I/PZ2	0199945	10	2	25	5
65I/PZ3	0199969	10	3	25	3

65I/PZ 2P



BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pasywowana
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: idealne do śrub ze stali szlachetnej. Bity zabezpieczone przed pojawianiem się rdzy na powierzchni
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- 2 szt. w blistrze

	 731415			 L mm	 g
65I/PZ1-2P	0201273	1	1	25	18
65I/PZ2-2P	0201280	1	2	25	18
65I/PZ3-2P	0201297	1	3	25	18



BITY NIERDZEWNE 1/4"

65I/T



BITY 25 MM DO ŚRUB TORX®

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pasywowana
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: idealne do śrub ze stali szlachetnej. Bity zabezpieczone przed pojawianiem się rdzy na powierzchni
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- 10 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415			 D mm	 L mm	 g
65I/T10	0199983	5	T10	2.74	25	5
65I/T15	0199990	5	T15	3.27	25	5
65I/T20	0200016	5	T20	3.86	25	5
65I/T25	0200030	5	T25	4.43	25	5
65I/T30	0200054	5	T30	5.52	25	6
65I/T40	0200078	5	T40	6.65	25	7

65I/T 2P



BITY 25 MM DO ŚRUB TORX®

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: powierzchnia pasywowana
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: idealne do śrub ze stali szlachetnej. Bity zabezpieczone przed pojawianiem się rdzy na powierzchni
- Strefa skrętna Torsion pochłania obciążenia szczytowe i zapobiega przedwczesnemu zużyciu i uszczerbieniu zwiększając żywotność
- 2 szt. pakowane w blistrze

	 731415			 D mm	 L mm	 g
65I/T10-2P	0201303	1	T10	2.74	25	18
65I/T15-2P	0201310	1	T15	3.27	25	18
65I/T20-2P	0201327	1	T20	3.86	25	18
65I/T25-2P	0201334	1	T25	4.43	25	18
65I/T30-2P	0201341	1	T30	5.52	25	20
65I/T40-2P	0201358	1	T40	6.65	25	22



59S/

BITY 25 MM DO ŚRUB PROSTYCH



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 10 szt. w plastikowym opakowaniu

	 731415		 mm	 mm	 mm	 g
59S/0.5-3.0	0199815	10	0.5	3.0	25	5
59S/0.5-4.0	0199822	10	0.5	4.0	25	5
59S/0.5-6.5	0198825	10	0.5	6.5	25	5
59S/0.6-3.5	0199839	10	0.6	3.5	25	5
59S/0.6-4.5	0198801	10	0.6	4.5	25	5
59S/0.8-5.5	0198849	10	0.8	5.5	25	5
59S/1.0-5.5	0198863	10	1.0	5.5	25	6
59S/1.2-6.5	0198887	10	1.2	6.5	25	6
59S/1.2-8.0	0198900	10	1.2	8.0	25	6
59S/1.6-10	0199846	10	1.6	10	25	14
59S/1.6-9.0	0199853	10	1.6	9.0	25	14

59S/ 3P

BITY 25 MM DO ŚRUB PROSTYCH



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 3 szt. pakowane w blisterze

	 731415		 mm	 mm	 mm	 g
59S/0.5-6.5-3P	0201617	1	0.5	6.5	25	20
59S/0.6-4.5-3P	0201600	1	0.6	4.5	25	20
59S/0.8-5.5-3P	0201624	1	0.8	5.5	25	20



BITY STANDARDOWE 1/4"

59S/50



BITY 50 MM DO ŚRUB PROSTYCH

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 5 szt. w plastikowym opakowaniu

	 731415		 mm	 mm	 L mm	 g
59S/50/0.6-3.5	0199976	5	0.6	3.5	50	6
59S/50/0.8-4.0	0200009	5	0.8	4.0	50	6
59S/50/0.8-5.5	0200023	5	0.8	5.5	50	9
59S/50/1.0-6.0	0200047	5	1.0	6.0	50	10
59S/50/1.2-6.5	0200061	5	1.2	6.5	50	11

59S/PH



BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 10 szt. w plastikowym opakowaniu
- *Dostępne opakowania przemysłowe 100 szt. (-IP), 500 szt. (-IPB)

	 731415			 L mm	 g
59S/PH0	0198177	10	0	25	5
59S/PH1	0198313	10	1	25	5
59S/PH1-IP	0206780	100	*1	25	5
59S/PH2	0198320	10	2	25	5
59S/PH2-IP	0206797	100	*2	25	5
59S/PH2-IPB	0204038	500	*2	25	5
59S/PH3	0198351	10	3	25	5
59S/PH4	0198368	10	4	32	8

59S/PH 3P



BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforanowanie cynkowe
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: do tradycyjnych śrub rynkowych i w przemyśle
- 3 szt. pakowane w blistrze

	 731415			 L mm	 g
59S/PH1-3P	0201396	1	1	25	20
59S/PH2-3P	0201402	1	2	25	20
59S/PH3-3P	0201419	1	3	25	20



59S/PH 30P



BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 30 szt. w plastikowo-gumowym pudełku

	 731415			 L mm	 g
59S/PH1-30P	0200801	1	1	25	180
59S/PH2-30P	0200818	1	2	25	180
59S/PH3-30P	0200825	1	3	25	180

59S/50PH



BITY 50 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 5 szt. w plastikowym opakowaniu

	 731415			 L mm	 g
59S/50PH1	0199860	5	1	50	8
59S/50PH2	0199877	5	2	50	9
59S/50PH3	0199891	5	3	50	10

59S/50PH 2P



BITY 50 MM DO ŚRUB PHILLIPSA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 2 szt. pakowane w blistrze

	 731415			 L mm	 g
59S/50PH1-2P	0203642	1	1	50	15
59S/50PH2-2P	0203758	1	2	50	15
59S/50PH3-2P	0203802	1	3	50	15



BITY STANDARDOWE 1/4"

59S/70PH

BITY 70 MM DO ŚRUB PHILLIPSA



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle

59S/70PH1	0200269	5	1	70	8
59S/70PH2	0200276	5	2	70	9

59S/125PH

BITY 125 MM DO ŚRUB PHILLIPSA



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle

59S/125PH1	0206834	5	1	125	20
59S/125PH2	0204298	5	2	125	23
59S/125PH3	0204304	5	3	125	25

59S/PH2G

BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA DO SUCHYCH ŚCIAN I PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: do montażu "miękkiego" np. płyt gipsowo-kartonowych
- zredukowany korpus do Ø 4.8 mm
- 10 szt. w plastikowym pudełeczku

59S/PH2G	0204182	10	PH 2G	25	5



59S/PH2G-30P



BITY 25 MM DO ŚRUB PHILLIPSA DO SUCHYCH ŚCIAN I PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: do montażu "miękkiego" np. płyt gipsowo-kartonowych
- Zredukowany korpus do Ø 4.8 mm
- 30 szt. w plastikowo-gumowym pudełeczku

59S/PH2G-30P	731415	1	PH2G	25	5

59S/PZ



BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 10 szt. w plastikowym opakowaniu

*Dostępne opakowania przemysłowe 100 szt. (-IP), 500 szt. (-IPB)

59S/PZ0	731415	10	0	25	5
59S/PZ1	0198375	10	1	25	5
59S/PZ1-IP	0198382	100	*1	25	500
59S/PZ1-IPB	0206803	500	*1	25	2500
59S/PZ2	0204373	10	2	25	5
59S/PZ2-IP	0198405	100	*2	25	500
59S/PZ2-IPB	0206810	500	*2	25	2500
59S/PZ3	0204380	10	3	25	5
59S/PZ4	0198429	10	4	32	8

59S/PZ 3P



BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 3 szt. pakowane w blisterze

59S/PZ1-3P	731415	1	1	25	20
59S/PZ2-3P	0201426	1	2	25	20
59S/PZ3-3P	0201433	1	3	25	20



BITY STANDARDOWE 1/4"

59S/PZ 30P



BITY 25 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 30 szt. w plastikowo-gumowym pudełku

	731415			L mm	g
59S/PZ1-30P	0200849	1	1	25	180
59S/PZ2-30P	0200856	1	2	25	180
59S/PZ3-30P	0200863	1	3	25	180

59S/50PZ



BITY 50 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle,
- 5 szt. w plastikowym pudełku

	731415			L mm	g
59S/50PZ1	0199914	5	1	50	10
59S/50PZ2	0199938	5	2	50	10
59S/50PZ3	0199952	5	3	50	10

59S/50PZ 2P



BITY 50 MM DO ŚRUB POZIDRIV

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle,
- 2 szt. pakowane w blistrze

	731415			L mm	g
59S/50PZ1-2P	0204007	1	1	50	15
59S/50PZ2-2P	0204014	1	2	50	15
59S/50PZ3-2P	0204021	1	3	50	15



59S/70PZ

BITY 70 MM DO ŚRUB POZIDRIV



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle

	 731415			 L mm	 g
59S/70PZ1	0200283	5	1	70	8
59S/70PZ2	0200290	5	2	70	9
59S/70PZ3	0200306	5	3	70	10

59S/125PZ

BITY 125 MM DO ŚRUB POZIDRIV



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle

	 731415			 L mm	 g
59S/125PZ1	0200733	5	1	125	21
59S/125PZ2	0200740	5	2	125	23
59S/125PZ3	0200757	5	3	125	25

59S/T

BITY 25 MM DO ŚRUB TORX®



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 5 lub 10 sztuk w plastikowym pudełku

	 731415			 D mm	 L mm	 g
59S/T3	0198443	5	T3	1.10	25	4
59S/T4	0198450	5	T4	1.30	25	4
59S/T5	0198467	5	T5	1.43	25	4
59S/T6	0198474	10	T6	1.70	25	4
59S/T7	0198498	10	T7	1.99	25	5
59S/T8	0198504	10	T8	2.31	25	5
59S/T9	0198511	10	T9	2.50	25	5
59S/T10	0198528	10	T10	2.74	25	5
59S/T15	0198535	10	T15	3.27	25	5
59S/T20	0198542	10	T20	3.86	25	5
59S/T25	0198566	10	T25	4.43	25	5
59S/T27	0198580	10	T27	4.99	25	5
59S/T30	0198597	5	T30	5.52	25	6
59S/T40	0198610	5	T40	6.65	25	7
59S/T45	0198641	5	T45	7.82	25	8
59S/T50	0198658	5	T50	8.83	25	8



BITY STANDARDOWE 1/4"

59S/T 3P



BITY 25 MM DO ŚRUB TORX®

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 3 sztuki w plastikowym pudełku

	 731415			 mm	 mm	 g
59S/T10-3P	0201457	1	T10	2.74	25	20
59S/T15-3P	0201464	1	T15	3.27	25	20
59S/T20-3P	0201471	1	T20	3.86	25	20
59S/T25-3P	0201488	1	T25	4.43	25	20
59S/T27-3P	0201495	1	T27	4.99	25	20
59S/T30-3P	0201501	1	T30	5.52	25	20
59S/T40-3P	0201518	1	T40	6.65	25	20

59S/T 30P



BITY 25 MM DO ŚRUB TORX®

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 30 szt. w plastikowo-gumowym pudełku

	 731415			 mm	 mm	 g
59S/T10-30P	0200870	1	T10	2.74	25	180
59S/T15-30P	0200887	1	T15	3.27	25	180
59S/T20-30P	0200894	1	T20	3.86	25	180
59S/T25-30P	0200900	1	T25	4.43	25	180
59S/T30-30P	0200924	1	T30	5.52	25	180
59S/T40-30P	0200931	1	T40	6.65	25	180



59S/50T

BITY 50 MM DO ŚRUB TORX®



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 5 sztuk w plastikowym pudełku

	 731415			 mm	 mm	 g
59S/50T8	0200085	5	T 8	2.4	50	12
59S/50T10	0200092	5	T 10	2.7	50	13
59S/50T15	0200108	5	T 15	3.3	50	13
59S/50T20	0200115	5	T 20	3.8	50	14
59S/50T25	0200122	5	T 25	4.4	50	14
59S/50T27	0200139	5	T 27	4.9	50	14
59S/50T30	0200146	5	T 30	5.5	50	15
59S/50T40	0200153	5	T 40	6.6	50	17

59S/50T 2P

BITY 50 MM DO ŚRUB TORX®



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 2 szt. pakowane w blistrze

	 731415			 mm	 mm	 g
59S/50T10-2P	0201723	1	T10	2.7	50	15
59S/50T15-2P	0201730	1	T15	3.3	50	15
59S/50T20-2P	0201747	1	T20	3.8	50	15
59S/50T25-2P	0201754	1	T25	4.4	50	15
59S/50T30-2P	0201761	1	T30	5.5	50	15



BITY STANDARDOWE 1/4"

59S/70T

BITY 70 MM DO ŚRUB TORX®



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle

** do śrub specjalnych

	 731415			 D mm	 L mm	 g
59S/70T10	0200313	5	T10	2.7	70	7
59S/70T15	0200566	5	T15	3.3	70	7
59S/70T20	0200573	5	T20	3.8	70	8
59S/70T25	0200580	5	T25	4.4	70	8
59S/70T27	0200597	5	T27	4.9	70	9
59S/70T30	0200603	5	T30	5.5	70	10
59S/70T40	0200610	5	T40	6.6	70	12

59S/70T 2P

BITY 70 MM DO ŚRUB TORX®



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 2 szt. pakowane w blistrze

	 731415			 D mm	 L mm	 g
59S/70T20-2P	0201839	1	T20	3.8	70	40



59S/150T

BITY 150 MM DO ŚRUB TORX®



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforanowanie cynkowe
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: do tradycyjnych śrub dostępnych na rynku oraz w przemyśle

	 731415			 D mm	 L mm	 g
59S/150T15	0200764	5	T15	3.3	150	10
59S/150T20	0200771	5	T20	3.8	150	20
59S/150T25	0200788	5	T25	4.4	150	20
59S/150T30	0200795	5	T30	5.5	150	20



59S/TR



BITY 25 MM Z KOŃCÓWKĄ TORX® Z OTWOREM

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- Bity TORX® z otworem centrującym
- 5 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415			 D mm	 L mm	 g
59S/TR7	0198672	5	TR 7	1.99	25	4
59S/TR8	0198689	5	TR 8	2.31	25	4
59S/TR9	0198696	5	TR 9	2.50	25	4
59S/TR10	0198702	5	TR 10	2.74	25	5
59S/TR15	0198719	5	TR 15	3.27	25	5
59S/TR20	0198726	5	TR 20	3.86	25	6
59S/TR25	0198740	5	TR 25	4.43	25	6
59S/TR27	0198757	5	TR 27	4.99	25	6
59S/TR30	0198771	5	TR 30	5.52	25	6
59S/TR40	0198795	5	TR 40	6.65	25	7

59S/TR 3P



BITY 25 MM Z KOŃCÓWKĄ TORX® Z OTWOREM

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- Bity TORX® z otworem centrującym
- 3 szt. pakowane w blisterze


	 731415			 D mm	 L mm	 g
59S/TR10-3P	0201525	1	TR 10	2.74	25	20
59S/TR15-3P	0201532	1	TR 15	3.27	25	20
59S/TR20-3P	0201549	1	TR 20	3.86	25	20
59S/TR25-3P	0201556	1	TR 25	4.43	25	20
59S/TR27-3P	0201570	1	TR 27	4.99	25	20
59S/TR30-3P	0201587	1	TR 30	5.52	25	20
59S/TR40-3P	0201594	1	TR 40	6.65	25	20



BITY STANDARDOWE 1/4"

59S/70TR

BITY 70 MM Z KOŃCÓWKĄ TORX® Z OTWOREM



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- Bity TORX® z otworem centrującym

	 731415			 mm	 mm	 g
59S/70TR15	0200627	5	TR15	3.27	70	8
59S/70TR20	0200634	5	TR20	3.86	70	8
59S/70TR25	0200641	5	TR25	4.43	70	8
59S/70TR27	0200658	5	TR27	4.99	70	9
59S/70TR30	0200665	5	TR30	5.52	30	9
59S/70TR40	0200672	5	TR40	6.65	70	10

59S/H mm

BITY 25 MM DO ŚRUB IMBUSOWYCH



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 5 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415		 mm	 mm	 g
59S/H1.5	0198924	5	1.5	25	3
59S/H2	0198955	5	2	25	3
59S/H2.5	0198962	5	2.5	25	3
59S/H3	0198986	5	3	25	3
59S/H4	0198993	5	4	25	6
59S/H5	0199013	5	5	25	6
59S/H6	0199037	5	6	25	10
59S/H8	0199051	5	8	25	12
59S/H10	0199075	5	10	25	17



59S/H "



BITY 25 MM DO ŚRUB IMBUSOWYCH

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 5 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415		 "	 L mm	 g
59S/H1/4	0199266	5	1/4	25	5
59S/H1/8	0199174	5	1/8	25	5
59S/H1/16	0204205	5	1/16	25	5
59S/H3/8	0204212	5	3/8	25	5
59S/H3/16	0199228	5	3/16	25	5
59S/H3/32	0199136	5	3/32	25	5
59S/H5/16	0199273	5	5/16	25	5
59S/H5/32	0199204	5	5/32	25	5
59S/H5/64	0199112	5	5/64	25	8
59S/H7/32	0199242	5	7/32	25	8
59S/H7/64	0199150	5	7/64	25	12
59S/H9/64	0199198	5	9/64	25	15

59S/H 3P



BITY 25 MM DO ŚRUB IMBUSOWYCH

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 3 szt. w blistrze

	 731415		 mm	 L mm	 g
59S/H3-3P	0201662	1	3	25	20
59S/H4-3P	0201679	1	4	25	20
59S/H5-3P	0201686	1	5	25	20
59S/H6-3P	0201693	1	6	25	20
59S/H8-3P	0201709	1	8	25	20



BITY STANDARDOWE 1/4"

59S/50H



BITY 50 MM DO ŚRUB IMBUSOWYCH

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- 5 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415		 mm	 L mm	 g
59S/50H2	0200160	5	2	50	10
59S/50H2.5	0200177	5	2.5	50	10
59S/50H3	0200184	5	3	50	10
59S/50H4	0200191	5	4	50	10
59S/50H5	0200207	5	5	50	10
59S/50H6	0200214	5	6	50	10
59S/50H8	0200221	5	8	50	10

59S/H BALL



BITY 89 MM ZAKOŃCZONE KULKĄ DO ŚRUB IMBUSOWYCH

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- Końcówki zakończone 6-kątną kulką idealne do obracania pod kątem oraz w miejscach o ograniczonej przestrzeni nad śrubą

	 731415		 mm	 L mm	 g
59S/H3BALL	0200689	5	3	89	20
59S/H4BALL	0200696	5	4	89	20
59S/H5BALL	0200702	5	5	89	20
59S/H6BALL	0200719	5	6	89	20
59S/H8BALL	0200726	5	8	89	20

59S/H BALL 3P



BITY 89 MM ZAKOŃCZONE KULKĄ DO ŚRUB IMBUSOWYCH

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- Końcówki zakończone 6-kątną kulką idealne do obracania pod kątem oraz w miejscach o ograniczonej przestrzeni nad śrubą
- 3 sztuki pakowane w blistrze

	 731415		 mm	 L mm	 g
59S/HBALL-3P	0201716	1	5, 6, 8	89	65



59S/R



BITY 25 MM DO ŚRUB ROBERTSONA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- Bity Robertsona łatwe w użyciu jedną ręką dzięki zwężającej się końcówce, która "przytrzymuje" śrubę. Geometria końcówki pozwala na głębszą penetrację śruby i lepszy kontakt z powierzchnią śruby ograniczający tym samym ryzyko wyslizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu
- 10 szt. w plastikowym pudełeczku

	731415			L mm	g
59S/R1	0199310	10	# 1	25	5
59S/R2	0199341	10	# 2	25	6
59S/R3	0199365	10	# 3	25	8

59S/R 3P



BITY 25 MM DO ŚRUB ROBERTSONA

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- Bity Robertsona łatwe w użyciu jedną ręką dzięki zwężającej się końcówce, która "przytrzymuje" śrubę. Geometria końcówki pozwala na głębszą penetrację śruby i lepszy kontakt z powierzchnią śruby ograniczający tym samym ryzyko wyslizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu
- 3 szt. w blistrze

	731415			L mm	g
59S/R1-3P	0201631	1	#1	25	20
59S/R2-3P	0201648	1	#2	25	20
59S/R3-3P	0201655	1	#3	25	20

59S/50R



BITY 50 MM DO ŚRUB IMBUSOWYCH

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: uniwersalne również w przemyśle
- Bity Robertsona łatwe w użyciu jedną ręką dzięki zwężającej się końcówce, która "przytrzymuje" śrubę. Geometria końcówki pozwala na głębszą penetrację śruby i lepszy kontakt z powierzchnią śruby ograniczający tym samym ryzyko wyslizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu
- 5 szt. w plastikowym pudełeczku

	731415			L mm	g
59S/50R1	0200238	5	#1	50	8
59S/50R2	0200245	5	#2	50	9
59S/50R3	0200252	5	#3	50	10



BITY STANDARDOWE 1/4"

59S/TS mm



BITY 25 MM DO ŚRUB TORQ-SET

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: wszędzie, gdzie wymagane jest mocne dokręcanie np. w przemyśle lotniczym
- 5 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415			 L mm	 g
59S/TS-0	0199389	5	0	25	5
59S/TS-1	0199396	5	1	25	5
59S/TS-2	0199419	5	2	25	5
59S/TS-3	0199433	5	3	25	5
59S/TS-4	0199457	5	4	25	5
59S/TS-5	0199518	5	5	25	5
59S/TS-6	0199532	5	6	25	6
59S/TS-8	0199556	5	8	25	6
59S/TS-10	0199570	5	10	25	6

59S/TW



BITY 25 MM DO ŚRUB TRI-WING

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: różne, przeważnie do elementów elektronicznych zabezpieczonych śrubami Tri-wings
- 5 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415			 L mm	 g
59S/TW0	0199617	5	TW 0	25	5
59S/TW1	0199631	5	TW 1	25	5
59S/TW2	0199655	5	TW 2	25	5
59S/TW3	0199679	5	TW 3	25	5
59S/TW4	0199693	5	TW 4	25	5
59S/TW5	0199716	5	TW 5	25	5



59S/M

BITY 25 MM DO ŚRUB XZN



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: w motoryzacji oraz tam, gdzie ważny jest wysoki moment obrotowy
- 10 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415			 L mm	 g
59S/M3	0199730	10	M3	25	5
59S/M4	0199754	10	M4	25	5
59S/M5	0199778	10	M5	25	5
59S/M6	0199792	10	M6	25	5
59S/M8	0199808	10	M8	25	5

59S/PH COMBI 2P

BITY 125 MM DO ŚRUB PROSTYCH/PHILLIPSA



- Mocowanie: DIN 3126, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem płasko-krzyżowym, używanych w elektryce (np. skrzynkach i rozdzielniach elektrycznych) dzięki optymalnej sile i elastycznej pracy

	 731415		 L mm	 g
59S/PH2COMBI-2P	0203604	1	6.0	2
59S/PH3COMBI-2P	0203611	1	8.0	3

K6750

UCHWYT UNIWERSALNY



- Mocowanie: 1/4"DIN 3126 E6.3, ISO1173
- Wykończenie: czarne
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Końcówka nasadowa do śrub i nakrętek 6-kątnych
- 1 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415				 Ø mm	 L mm	 g
K6750-6	0204670	1	6 mm	1/4"	11.5	50	25
K6750-7	0204687	1	7 mm	1/4"	12	50	28
K6750-8	0204694	1	8 mm	1/4"	12.5	50	36
K6750-10	0204700	1	10 mm	1/4"	14.5	50	36
K6750-13	0204823	1	13 mm	1/4"	17	50	40
K6750-1/4	0204663	1	1/4"	1/4"	10.5	50	22
K6750-3/8	0204656	1	3/8"	1/4"	14.4	50	35



BITY STANDARDOWE 1/4"

KM6750



KOŃCÓWKA NASADOWA Z MAGNESEM

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126 E6.3, ISO1173
- Wykończenie: czarne
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Wyposażona w silny magnes
- Końcówka nasadowa do śrub i nakrętek 6-kątnych
- 1 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415				Ø mm	L mm	 g
KM6750-6	0204601	1	6 mm	1/4"	11.5	50	25
KM6750-7	0204618	1	7 mm	1/4"	12	50	28
KM6750-8	0204625	1	8 mm	1/4"	12.5	50	31
KM6750-10	0204649	1	10 mm	1/4"	14.5	50	36
KM6750-13	0204632	1	13 mm	1/4"	17	50	40
KM6750-1/4	0204595	1	1/4"	1/4"	10.5	50	22
KM6750-3/8	0204588	1	3/8"	1/4"	14.4	50	35

K6625



PRZEJŚCIÓWKI

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-A6,3, ISO 1173
- Wykończenie: czerniona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Przejściówka z 6-kąta męskiego na kwadrat męski 1/4" DIN 3120-A6,3
- Zakończone kulką

	 731415				L mm	 g
K6625-1/4	0204496	5	1/4"	1/4"	25	5

K6638



PRZEJŚCIÓWKI

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-A6,3, ISO 1173
- Wykończenie: czerniona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Przejściówka: 6-kąt męski na kwadrat męski 3/8" DIN 3120-A10
- Zakończona kulką

	 731415				L mm	 g
K6638-3/8	0204557	5	3/8"	1/4"	38	25



K6650



PRZEJŚCIÓWKI

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-A6,3, ISO 1173
- Wykończenie: czerniona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- 6-kąt męski na kwadrat męski DIN 3120
- K6650-1/4-1P, zawiera 1 przejściówkę
- Typ wciskany (oprócz K6650-1/4-1P zakończony kulką)

	 731415				 L mm	 g
K6650-1/4	0204526	5	1/4"	1/4"	50	18
K6650-1/4-1P	0204533	1	1/4"	1/4"	50	18
K6650-3/8	0204502	5	3/8"	1/4"	50	25
K6650-1/2	0204519	5	1/2"	1/4"	50	35

K66100



PRZEJŚCIÓWKI

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-A6,3, ISO 1173
- Wykończenie: czerniona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- 6-kąt męski na kwadrat męski DIN 3120
- K66100-1/4: typ wciskany
- K66100-3/8: zakończony kulką

	 731415				 L mm	 g
K66100-1/4	0204540	5	1/4"	1/4"	100	32
K66100-3/8	0204564	5	3/8"	1/4"	100	50

K6660-QR



ADAPTOR Z MECHANIZMEM SZYBKOSZALNIAJĄCYM

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-A6,3, ISO 1173
- Wykończenie: czarne
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Z mechanizmem szybko zwalnającym/mocującym
- Zakończenie z jednej strony 6-kątne, z drugiej kwadratowe DIN 3120
- 1 szt. w plastikowym pudełeczku
- Końcówka z kulką

	 731415				 L mm	 g
K6660-QR-1P	0204571	1	1/4"	1/4"	60	20



BITY STANDARDOWE 1/4"

KR653

UCHWYTY UNIWERSALNE



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: końcówka czerniona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Z pierścieniem przytrzymującym, nie magnesowanym
- DIN 3126 D 6,3

KR653	0204885	5	1/4"	1/4"	60	11

KSR753

UCHWYTY UNIWERSALNE



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: stal szlachetna
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Z pierścieniem przytrzymującym, nie magnesowanym
- DIN 3126 D 6,3
- Zastosowanie: odpowiedni do bitów ze stali nierdzewnej
- KSR753-1P, w plastikowym uchwycie

KSR753	0204892	5	1/4"	1/4"	75	30
KSR753-1P	0204908	1	1/4"	1/4"	75	45

KCB753

UCHWYTY UNIWERSALNE



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: brąz berylowy
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Z pierścieniem przytrzymującym, nie magnesowanym
- DIN 3126 D 6,3
- Zastosowanie: wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża siła dokręcania i wysokie obciążenie szczytowe
- Odporny na korozję i przedwczesne zużycie

KCB753	0204915	1	1/4"	1/4"	75	40



KM653

UCHWYTY UNIWERSALNE Z MAGNESEM



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: końcówka czerniona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Z silnym magnese; bez pierścienia ustalającego
- DIN 3126 D 6,3
- KM653-1P w plastikowym uchwycie

KM653	731415	5	1/4"	1/4"	10 mm	60 mm	12 g

KMR653

UCHWYTY UNIWERSALNE Z MAGNESEM



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: końcówka czerniona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Z silnym magnese; i pierścieniem przytrzymującym
- DIN 3126 D 6,3
- KMR653-1P, zawiera 1 adaptor

KMR653	0204922	5	1/4"	1/4"	11 mm	60 mm	15 g
KMR653-1P	0204939	1	1/4"	1/4"	11 mm	60 mm	20 g

KMR753

UCHWYTY UNIWERSALNE Z MAGNESEM



- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: końcówka czerniona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Z silnym magnese; i pierścieniem przytrzymującym
- DIN 3126 D 6,3
- KMR753-1P zawiera 1 adaptor

KMR753	0204946	5	1/4"	1/4"	11 mm	70 mm	30 g
KMR753-1P	0204953	1	1/4"	1/4"	11 mm	70 mm	35 g



BITY STANDARDOWE 1/4"

KMR150



UCHWYTY UNIWERSALNE Z MAGNESEM

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: końcówka czerniona
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Z silnym magnesem i pierścieniem przytrzymującym
- DIN 3126 D 6,3
- KMR150-1P w plastikowym etui

	 731415				 mm	 mm	 g
KMR150	0204960	5	1/4"	1/4"	11	150	60
KMR150-1P	0204977	1	1/4"	1/4"	11	150	65

KM653-QR



UCHWYTY UNIWERSALNE Z MECHANIZMEM SZYBKOMOCUJĄCYM

- Mocowanie: DIN 3126-E6.3, ISO1173
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- DIN 3126 D 6,3
- Z wbudowanym magnesem
- KM653-QR-1P w plastikowym uchwycie

	 731415				 mm	 mm	 g
KM653-QR	0115983	5	1/4"	1/4"	14	60	15
KM653-QR-1P	1848507	1	1/4"	1/4"	14	60	20

KM753-QR



UCHWYTY UNIWERSALNE Z MECHANIZMEM SZYBKOMOCUJĄCYM

- Mocowanie: DIN 3126-E6.3, ISO1173
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- DIN 3126 D 6,3
- Z wmontowanym na stałe magnesem
- W plastikowym opakowaniu

	 731415				 mm	 mm	 g
KM753-QR-1P	0204830	1	1/4"	1/4"	15	75	40

KM653-SF



ADAPTOR Z MECHANIZMEM OBROTOWYM

- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-E6.3, ISO1173
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- DIN 3126 D 6,3
- Z wbudowanym magnesem i mechanizmem obrotowym
- 1 szt. w plastikowym pudełeczku

	 731415				 mm	 mm	 g
KM653-SF	0204984	1	1/4"	1/4"	14	60	20



K18NF

BITY DO ŚRUB PHILLIPSA



- Mocowanie gwintowane do wkrętarek podajnikowych, Gwint 10-32NF 2A (DUOFAST) np. wkrętarki automatyczne DUOFAST, BOSCH, FEIN, MAKITA lub HOLZ-HER
- Wykończenie: stalowo-szare, natłuszczone
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

K18NF-2	731415	5	2	44.5	12

K19PZD

BITY DO ŚRUB POZIDRIV



- Mocowanie gwintowane do wkrętarek podajnikowych, Gwint 10-32NF 2A (DUOFAST) np. wkrętarki automatyczne DUOFAST, BOSCH, FEIN, MAKITA lub HOLZ-HER
- Wykończenie: stalowo-szare, natłuszczone
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

K19PZD-2NF	731415	10	2	44.5	10
K19PZD-2M5	1693237	10	2	44.5	10

K20TORX

BITY DO ŚRUB TORX®



- Mocowanie gwintowane do wkrętarek podajnikowych, Gwint 10-32NF 2A (DUOFAST) np. wkrętarki automatyczne DUOFAST, BOSCH, FEIN, MAKITA lub HOLZ-HER
- Wykończenie: stalowo-szare, natłuszczone
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

K20TORX-T25	731415	10	T25	44.5	8



ZESTAWY KOŃCÓWEK 1/4"

59S/31-1



ZESTAW 31 BITÓW DO ŚRUB: PROSTYCH, IMBUSOWYCH, PHILLIPS, POZIDRIV I TORX®

- Zestaw bitów 31 sztuk: 30 bitów i 1 uchwyt magnetyczny do bitów
- W pudełeczku
- Prowadzenie: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

59S/31-1	731151	1	110x65x42 mm	250 g
59S/PH PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G		59S/PZ PZ1, 3xPZ2, PZ3		
59S/T T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25, T27, T30		59S/ 0.5x3.0, 0.6x4.5, 0.8x5.5		
59S/H 3.0, 4.0, 5.0, 6.0		KM653-QR 1/4" - 60 mm		

59S/31-2



ZESTAW 31 BITÓW DO ŚRUB: PHILLIPS, POZIDRIV I PHILLIPS, POZIDRIV I TORX®

- Zestaw: uchwyt magnetyczny z mechanizmem szybkiej wymiany + 30 bitów
- W pudełeczku
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

59S/31-2	731151	1	110x65x42 mm	250 g
59S/PH 4xPH2, 4xPH2G		59S/PZ 4xPZ2		
59S/T 2xT10, 4xT15, 5xT20, 5xT25, 2xT30		KM653-QR 1/4" - 60 mm		



59S/31-3

ZESTAW 31 KOŃCÓWEK PHILLIPS, POZIDRIV I TORX® Z OTWOREM



- Zestaw bitów 31 elementów: 30 bitów i 1 uchwyt magnetyczny do bitów
- W pudełeczku
- Mocowanie: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforanowanie cynkowe
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

59S/31-3	731151	1	110x65x42 mm	245 g
59S/PH 2xPH1, 2xPH2, PH3		59S/PZ 2xPZ1, 3xPZ2, PZ3		
59S/TR 2xTR10, 3xTR15, 5xTR20, 4xTR25, TR27, 4xTR30, TR40		KM653-QR 1/4" - 60 mm		

60T/31-1

ZESTAW 31 BITÓW DO ŚRUB: PROSTYCH, IMBUSOWYCH, PHILLIPS, POZIDRIV I TORX®



- Zestaw bitów 31 sztuk: 30 (Skrętnych + Standardowych) bitów i 1 uchwyt magnetyczny do bitów
- W pudełeczku
- Prowadzenie: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforanowanie cynkowe
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

60T/31-1	731415	1	110x65x42 mm	245 g
60T/PH PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G		60T/PZ PZ1, 3xPZ2, PZ3		
60T/T T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25, T27, 2xT30		60T/ 0.6-4.5, 0.8x5.5		
60T/H 3.0, 4.0, 5.0, 6.0		1 pce 1/4" - 60 mm		



ZESTAWY KOŃCÓWEK 1/4"

59S/17-1



ZESTAW 17 BITÓW DO ŚRUB: PROSTYCH, IMBUSOWYCH, PHILLIPS I POZIDRIV

- Zestaw 17 elementowy: uchwyt magnetyczny z mechanizmem szybkiej wymiany + 16 bitów
- W pudełeczku
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

59S/17-1	731151	1	82x73x27 mm	130 g
59S/PH PH1, 3xPH2, 2xPH2G			59S/PZ PZ1, 2xPZ2	
59S/H 3.0, 4.0, 5.0, 6.0			59S/ 3.0, 4.5, 5.5	
1 pce 1/4" - 50 mm				

59S/17-2



ZESTAW 17 BITÓW DO ŚRUB TORX®

- Zestaw 17 elementowy: uchwyt magnetyczny z mechanizmem szybkiej wymiany + 16 bitów
- W pudełeczku
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

59S/17-2	731151	1	82x73x27 mm	130 g
59S/T T7, T8, T9, T10, 2xT15, 3xT20, 3xT25, T27, 2xT30, T40				
1 pce 1/4" - 50 mm				



59S/17-3



ZESTAW 17 BITÓW DO ŚRUB: IMBUSOWYCH, POZIDRIV, PHILLIPS I TORX® Z OTWOREM

- Zestaw 17 elementowy: uchwyt magnetyczny z mechanizmem szybkiej wymiany + 16 bitów
- W pudełeczku
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

59S/17-3	0191512	1	82x73x27	130
59S/PH PH1, 2xPH2			59S/PZ PZ1, PZ2, PZ3	
59S/T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40			59S/H 3.0, 4.0, 5.0	
1 pce 1/4" - 50 mm				

60T/17-1



ZESTAW 17 BITÓW TORSION DO ŚRUB PHILLIPSA I TORX®

- Zestaw 17 elementowy: uchwyt magnetyczny z mechanizmem szybkiej wymiany + 16 bitów
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Bity Torsion odpowiednie do prac z twardym materiałem

60T/17-1	0191529	1	82x73X27	130
60T/PH PH1, PH2				
60T/T T7, T8, T9, T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, 2xT30, T40				
1 pce 1/4" - 50 mm				



ZESTAWY KOŃCÓWEK 1/4"

59S/7-1

7 BITÓW DO ŚRUB: PHILLIPSA, POZIDRIV I TORX®



- Zestaw 7 elementów: uchwyt uniwersalny i 6 bitów
- W podręcznym pudełeczku
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

59S/7-1	731151 0191536	1	75x65x22 mm	105 g
59S/PH PH1, PH2		59S/PZ PZ1, PZ2		
59S/T T15, T20		1 pce 1/4" - 50 mm		

59S/7-2

7 BITÓW DO ŚRUB: PHILLIPSA I TORX®



- Zestaw 7 elementów: uchwyt uniwersalny i 6 bitów
- W podręcznym pudełeczku
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

59S/7-2	731151 0191543	1	75x65x22 mm	105 g
59S/PH PH2				
59S/T 2xT15, 2xT20, T25				
1 pce 1/4" - 50 mm				



59S/7-3

ZESTAW 7 KOŃCÓWEK DO ŚRUB TORX® Z OTWOREM CENTRUJĄCYM



- Zestaw 7 elementów: uchwyt uniwersalny i 6 bitów
- W podręcznym pudełeczku
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

59S/7-3	731151	1	75x65x22 mm	105 g

59S/TR
TR10, TR15, TR20, TR25, TR30, TR40



1 pce
1/4" - 50 mm



59S/7-4

ZESTAW 7 KOŃCÓWEK DO ŚRUB TORX®



- Zestaw 7 elementów: uchwyt uniwersalny i 6 bitów
- W podręcznym pudełeczku
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

59S/7-4	731151	1	75x65x22 mm	105 g

59S/T
T10, T15, T20, T25, T30, T40



1 pce
1/4" - 50 mm





ZESTAWY KOŃCÓWEK 1/4"

60T/7-1



ZESTAW 7 KOŃCÓWEK TORSION DO ŚRUB PHILLIPS, POZIDRIV I TORX®

- Zestaw 7 elementów: uchwyt uniwersalny i 6 bitów Torsion
- W podręcznym pudełeczku
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Bity Torsion odpowiednie do prac z twardym materiałem

60T/7-1	731151 0191574	1	75x65x22 mm	105 g
60T/PH PH2		60T/PZ PZ2		
60T/T T15, T20, T25, T30		1 pce 1/4" - 50 mm		

65I/7-1



ZESTAW 7 NIERDZEWNYCH KOŃCÓWEK DO ŚRUB: PHILLIPSA, POZIDRIV I TORX®

- Zestaw 7 elementów: uchwyt uniwersalny i 6 bitów ze stali nierdzewnej
- W podręcznym pudełeczku
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Bity ze stali szlachetnej odporne na działanie rdzy
- Uchwyt uniwersalny także ze stali nierdzewnej

65I/7-1	731151 0204113	1	75x65x22 mm	105 g
65I/PH PH2		65I/PZ PZ2		
65I/T T15, 20, 25, 30		1 pce 1/4" - 50 mm		



62TIN/7-1



ZESTAW 7 KOŃCÓWEK TIN DO ŚRUB PHILLIPSA, POZIDRIV I TORX®

- Zestaw 7 elementów: uchwyt uniwersalny i 6 bitów TiN
- W podręcznym zawieszanym pudełeczku
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: azotek tytanu
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Bity TiN są wyjątkowo odporne na ścieranie i zużycie, co ma znaczenie zwłaszcza na produkcji, oraz tam gdzie ważna jest płynna praca

62TIN/7-1	731151	1	75x65x22 mm	105 g
62TIN/PH PH2		62TIN/PZ PZ2		
62TIN/T T15, T20, T25, T30		1 pce 1/4" - 50 mm		

63D/7-1



ZESTAW 7 KOŃCÓWEK DIAMENTOWYCH DO ŚRUB: PHILLIPS, POZIDRIV I TORX®

- Zestaw 7 elementów: uchwyt uniwersalny i 6 bitów z powłoką diamentową
- W podręcznym zawieszanym pudełeczku
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: powłoka diamentowa
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- Końcówka powleczonej tysiącami drobnych cząsteczek diamentowych. Końcówka diamentowa odznacza się wysoką odpornością i wytrzymałością. Znacząco redukuje wysiłki i wymykanie końcówki z gniazda i skutecznie trzyma śrubę


63D/7-1	731151	1	80x50x20 mm	155 g
63D/PH PH2		63D/PZ PZ2		
63D/T T15, T20, T25, T30		1 pce 1/4" - 50 mm		



ZESTAWY KOŃCÓWEK 1/4"

59S/22-1

ZESTAW 22 BITÓW W GUMOWYM UCHWYCIE DO ŚRUB: PHILLIPS, POZIDRIV I TORX®

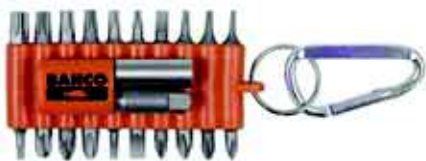


- Zestaw 22 el. w gumowym uchwycie: 20 bitów, 1 uniwersalny uchwyt z magnesem, 1 adaptor do nasadek 1/4"
- W podręcznym i zawieszanym opakowaniu
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

59S/22-1	731151	1	80x50x20 mm	155 g
59S/PH PH1, PH2, PH3, PH2G		59S/PZ PZ1, PZ2, PZ3		
59S/T T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		59S/ 3.0, 4.5, 5.5		
1 pce 1/4" - 50 mm		K6650-1/4 1/4" - 50 mm		

59S/22-2

ZESTAW 22 BITÓW W GUMOWYM UCHWYCIE DO ŚRUB: IMBUSOWYCH, PHILLIPS I TORX®

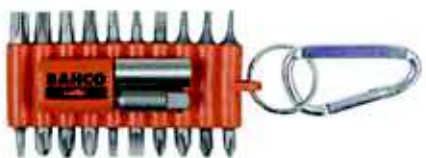

- Zestaw 22 el. w gumowym uchwycie: 20 bitów, 1 uniwersalny uchwyt z magnesem, 1 adaptor do nasadek 1/4"
- W podręcznym, zawieszanym opakowaniu
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

59S/22-2	731151	1	80x50x20 mm	155 g
59S/PH 3xPH2, 3xPH2G		59S/PZ 2xPZ2		
59S/T T10, 4xT15, 3xT20, 2xT25		59S/ 2.5, 3.0		
1 pce 1/4" - 50 mm		K6650 1/4" - 50 mm		



59/S28-4

ZESTAW: UCHWYT + KOŃCÓWKI DO ŚRUB PROSTYCH, IMBUSOWYCH, PHILLIPS, TORX® I TORQ-SET®



- Zestaw 28 sztuk: 26 bitów + 1 adaptor + 1 uchwyt do bitów
- W małym pudełku kieszonkowym
- Prowadzenie: 1/4" DIN3126-C 6.3, ISO 1173
- Wykończenie: ortofosforan trójcyngowy
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa



59/S28-4	731151	1	g
59S/ 0.6x4.5, 1.2x6.5, 1.2x8.0		59S/PH 2xPH1, 2xPH2, PH3	
59S/T T6, T15		59S/H 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32"	
59S/TS 2x4, 2x6, 2x8, 2x10		K6625-1/4 1/4"	
KM653 1/4" - 60 mm			


2058/S26

ZESTAW NASADEK I BITÓW DO ŚRUB PROSTYCH, IMBUSOWYCH, PHILLIPS, POZIDRIV I TORX®



- Zestaw 26 sztuk: 18 końcówek + 5 nasadek + 1 grzechotka + 1 uchwyt do bitów
- W plastikowej kasetce
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C 6, ISO 1173
- Wykończenie: bity fosforanowane; nasadki: pokryte chromem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

	 731151		 mm	 g
2058/S26	1849276	1	35x100x80	300
SB-2058/S26	1849498	1	55x120x190	325

PH 1, 2, 3	 	PZ 1, 2, 3	 
TORX T10, T15, T20, T25, T30	 	HEX 3, 4, 5, 6	 
SL 4, 5, 6 mm	 	5 pieces 6, 7, 8, 10, 13 mm	
2058-BR 1/4" - 8 mm		1 pce 1/4" - 1/4"	



ZESTAWY KOŃCÓWEK 1/4"

2058/S26-2

ZESTAW NASADEK I BITÓW DO ŚRUB PROSTYCH, IMBUSOWYCH, PHILLIPS, POZIDRIV I TORX®



- "Zestaw 26 sztuk: 18 końcówek + 5 nasadek + 1 grzechotka + 1 uchwyt + 1 przejściówka
- W plastikowej kasetce"
- Napęd: 1/4" DIN 3126-C 6, ISO 1173
- Wykończenie: bity fosforanowane; nasadki: pokryte chromem
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

2058/S26-2	731151 1849283	1	35x100x80 mm	300 g
PH 0, 1, 2		PZ 0, 1, 2		
TORX T4, T5, T6, T7, T8		HEX 1.5, 2, 2.5, 3		
SL 3, 4, 5 mm		2058-BR 1/4" - 8 mm		
1 pce 1/4" - 1/4"		K6625-1/4 1/4"		
5 pieces 4, 5, 6, 7, 8 mm				



KOŃCÓWKI 5/32"

42H



BITY DO ŚRUB PHILLIPS

- Końcówka: 5/32" DIN 3126-C 4, ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, natłuszczane
- Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa

42H-1	731415 1140373	5	1 25 mm	2 g
42H-2	1140380	5	2 25 mm	2 g

45M



BITY DO ŚRUB IMBUSOWYCH

- Końcówka: 5/32" DIN 3126-C 4, ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, natłuszczane
- Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa

45M-1.5	731415 1140465	5	1.5 20 mm	2 g
45M-2	1140472	5	2 20 mm	2 g
45M-2.5	1140489	5	2.5 20 mm	2 g
45M-3.0	1140496	5	3 20 mm	2 g



70MH

DO ŚRUB PROSTYCH



- Mocowanie: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, natłuszczone
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa

*dodatkowe wymiary nie ujęte w normie

	 731415		 mm	 mm	 mm	 g
70MH-1.2-8.0	1145071	5	1.2	8.0	41	12
70MH-1.6-9.0	1145101	5	* 1.6	* 9.0	41	15
70MH-1.6-10.0	1803575	5	1.6	10.0	41	16
70MH-2.0-12.0	1616755	5	2.0	12.0	41	20
70MH-2.5-14.0	1727314	5	2.5	14.0	41	25

72H

BITY DO ŚRUB PHILLIPS



- Końcówka: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, natłuszczone
- Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa

	 731415			 mm	 g
72H-1	1404222	5	1	32	10
72H-2	1147044	5	2	32	10
72H-3	1147051	5	3	32	10
72H-4	1147068	5	4	38	10

71PZDSDVH

BITY DO ŚRUB POZIDRIV



- Końcówka: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, natłuszczone
- Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa

	 731415			 mm	 g
71PZDSDVH-1	1672584	5	1	32	10
71PZDSDVH-2	1672669	5	2	32	10
71PZDSDVH-3	1672744	5	3	32	10
71PZDSDVH-4	1672829	5	4	38	10



KOŃCÓWKI 5/16"

65TORX



BITY DO ŚRUB TORX®

- Końcówka: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, natłuszczane
- Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa

	 731415					
65TORX-T20	0206841	5	T20	3.86	35	10
65TORX-T25	0206858	5	T25	4.43	35	10
65TORX-T27	0206865	5	T27	4.99	35	10
65TORX-T30	1679835	5	T30	5.52	35	11
65TORX-T40	1679910	5	T40	6.65	35	12
65TORX-T45	1680091	5	T45	7.82	35	13
65TORX-T50	1680176	5	T50	8.83	35	14
65TORX-T55	1680251	5	T55	11.22	35	18

62



BITY DO ŚRUB TORQ-SET®

- Końcówka: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, natłuszczane
- Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa

	 731415				
62-8	1628680	5	8 mm	32	11
62-10	1628765	5	10 mm	32	11
62-1/4	1628840	5	1/4"	32	12
62-5/16	1628925	5	5/16"	32	12

75M



BITY DO ŚRUB IMBUSOWYCH, METRYCZNYCH


- Końcówka: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, natłuszczane
- Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa

	 731415				
75M-4	1147167	5	4	30	8
75M-5	1147174	5	5	30	10
75M-6	1147181	5	6	30	10
75M-7	0206926	5	7	30	10
75M-8	1147198	5	8	30	14
75M-10	1091859	5	10	30	20
75M-12	0206933	5	12	30	20
75M-14	0206940	5	14	30	20



7865

ZESTAW KOŃCÓWEK UDAROWYCH

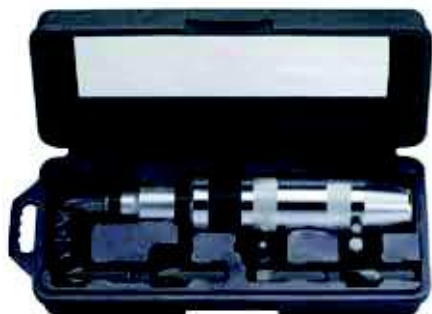

- Zestaw akcesoriów udarowych - 15 elementów w plastikowym pudełku
- Zawiera:
 - 1 wkrętak udarowy 1/2"
 - 1 adaptor z uchwytem na bity 5/16" z gniazdem 1/2"
 - 4 bity 6-kątne 5/16" do śrub prostych (rozmiary 5, 6, 8, 10 mm)
 - 4 bity 6-kątne 5/16" do śrub Phillipsa (rozmiary 1, 2, 3, 4)
 - 4 bity 6-kątne 5/16" do śrub imbusowych (rozmiary 4, 5, 6, 8 mm)
 - 1 Adaptor, 6-kątny 5/16" na 4-kątny (kwadrat) 1/2"



7865

731151
8276720

1

220x90x55
mm1000
g

KOŃCÓWKI 11,2 MM (7/16")



7409KML

DO ŚRUB IMBUSOWYCH, METRYCZNYCH



- Końcówka: 11.2 mm (7/16") DIN 3126-E11,2, ISO 1173
- Wykończenie: stalowo-szare, natłuszczone
- Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa
- Mocowanie: śruba blokująca
- Pasuje do adaptorów 7409H, 7809H

	 731415		 mm	 mm	 g
7409KML-4	1218478	5	4	35	15
7409KML-5	1218485	5	5	35	15
7409KML-6	1218492	5	6	35	20
7409KML-7	1312190	5	7	35	20
7409KML-8	1218508	5	8	35	20
7409KML-10	1218515	5	10	35	22
7409KML-12	1218522	5	12	35	25
7409KML-14	1218539	5	14	35	30
7409KML-17	1233150	5	17	35	35