

WKRĘTAKI

Spotkanie z ergonomią.

Odkryj komfort pracy wkrętakami Bahco.

Dalszy rozwój programu badawczego Bahco ma za zadanie udowodnić naszą wiedzę fachową na polu narzędzi ręcznych. Narzędzi, które wymagają mniej wysiłku przy używaniu i są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie. Wkrętaki Bahco ERGO™ spełniają wszystkie wymagania i procedury testowe, a użytkownicy na całym świecie regularnie oceniają je jako należące do najlepszych wkrętaków.

W tym rozdziale znajdziesz pełny asortyment wkrętaków, na który składają się: ERGO™, wysoko wydajne Tekno+, seria 800, do pobijania, grzechotkowe, precyzyjne, z rękojeścią w kształcie T, oraz zestawy kluczy imbusowych. Wszystkie one oferują profesjonalnym użytkownikom właściwe narzędzie do właściwego zastosowania. Gdziekolwiek jesteś.



Spis Treści

WKREŃTAKI ERGO	434-449
WKREŃTAKI SERII TEKNO+	450-465
WKREŃTAKI SERIA 800	466-474
WKREŃTAKI SERII PREMIUM	475-487
WKREŃTAKI SERII 600	488-493
WKREŃTAKI SERIA 9000	494-495
WKREŃTAKI SERII 8000/9000	495
WKREŃTAKI GRZECHOTKOWE	496-498
WKREŃTAKI PRECYZYJNE	499-502
WKREŃTAKI DLA ELEKTRONIKÓW	502
WKREŃTAKI T - KSZTAŁTNE	503-505
WKREŃTAKI SPECJALNE	506-508
KLUCZE IMBUSOWE	509-526

WIĘCEJ NIŻ JEDYNNIE ESTETYCZNIE PRZYJEMNY - WKRĘTAK ERGO™

ergo®



Wkrętak ERGO™ został opracowany zgodnie z 11-punktowym procesem projektowania ERGO™. Program ten obejmuje dane i doświadczenia zebrane od użytkowników, specjalistów od ergonomii, projektantów przemysłowych, działów badań i rozwoju, jak również z rozległych badań i prób przeprowadzonych razem z użytkownikami. Wkrętak ERGO™ jest łatwiejszy w użyciu, bardziej wygodny do trzymania i znacząco bardziej funkcjonalny. Zmniejsza napięcie mięśni i niebezpieczeństwo wypadków i obrażeń. Zwiększa zadowolenie z pracy, wydajność i zyskowność.

Łatwy wybór właściwej końcówki dzięki barwnemu oznaczeniu rękojeści i symbolowi na końcu. Trwała barwa i symbol

Cylindryczny trzon o małej średnicy do szybkiego i łatwego dokręcania i odkręcania śrub

Trzy częściowa rękojeść. Łączy mocny rdzeń z dobrym uchwytem

Miękki materiał z rowkowaną powierzchnią dla wygodnego chwytania i uzyskania maksymalnego tarcia nawet wtedy, kiedy ręka jest zabrudzona olejem

Duża, zaokrąglona końcówka, pozwala na przyłożenie siły bez zranienia dłoni

Czarna końcówka zapewnia precyzyjne dopasowanie

Grot z wysokiej jakości stali stopowej

Sześciokątny uchwyt, od średnicy 8 mm, do zwiększania momentu za pomocą klucza

Optymalna długość szyjki rękojeści umożliwia właściwe umieszczenie palców dla szybkiego obracania i precyzyjnej kontroli



Tylko kształty zaokrąglone. Nie ma punktów o zwiększonym nacisku przy trzymaniu wkrętaka

Płaska powierzchnia zapobiega stoczeniu się wkrętaka

Może być zawieszony

ergo®


Wybór właściwego kodu barwnego/Kolorowe oznaczenie

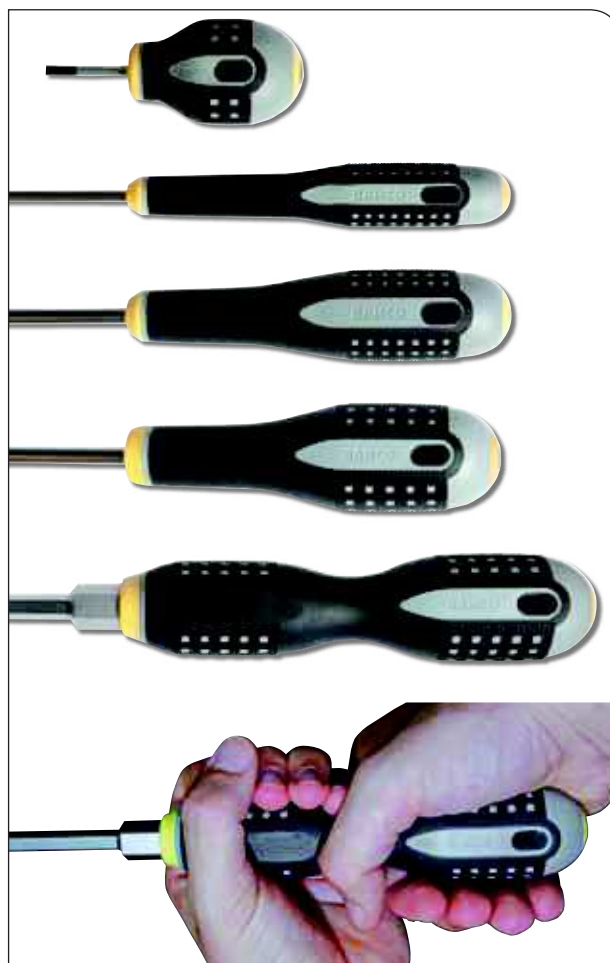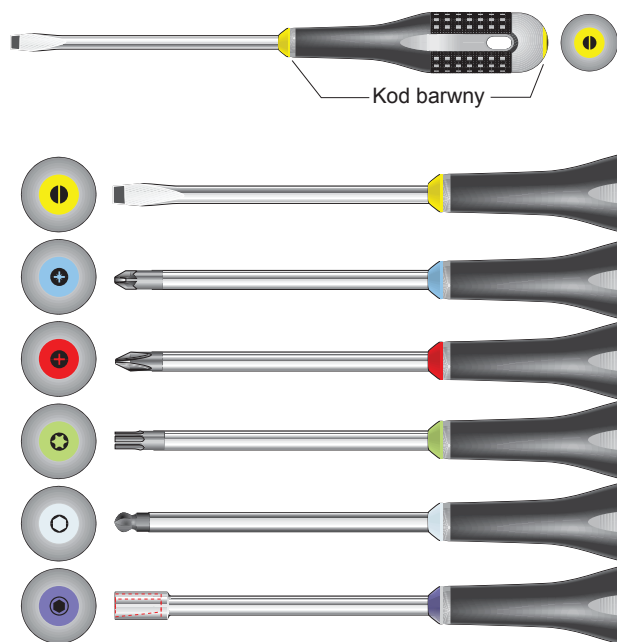


Rękojeść o podwójnym kształcie pozwala na trzymanie wkrętaka oburącz dla uzyskania maksymalnego momentu.

IZOLOWANE WKRĘTAKI KOMBINOWANE

Niektóre zastosowania wymagają specjalnych narzędzi. Z tego względu produkowane są wkrętaki kombinowane do użycia w listwach zaciskowych, szafach sterowniczych, wyłącznikach, przełącznikach i podobnych urządzeniach. Dla odróżnienia wkrętaków kombinowanych od innych izolowanych wkrętaków ERGO™ barwa materiału izolacyjnego jest w nich pomarańczowa.



Izolowany wkrętak kombinowany do wkrętów z łbem płaskim i typu Phillips.



Izolowany wkrętak kombinowany do wkrętów z łbem płaskim i typu Pozidriv.



TEKNO⁺ *Plus*

DO TRUDNYCH ZADAŃ



HEAVY DUTY

Sześciokątną uchwyć, od średnicy grotu 8 mm, pozwala na użycie klucza nastawnego lub klucza płaskiego w przypadku zadań wymagających bardzo dużego momentu

Czarna końcówka dla zwiększonej ochrony, precyzyjnie obrobiona

Stal stopowa wysokiej jakości. Laserowo wypalane oznaczenie kodowe i wielkość

Płaska powierzchnia dla zapobieżenia toczeniu się

Trzecia barwa z trwałym symbolem pomaga w szybkim wyborze potrzebnego rodzaju końcówki

Podwójny kształt rękojści dla oburęcznego chwytu. Mocna konstrukcja dla maksymalnego momentu

Twardy plastik zapewnia dużą odporność narzędzia na uderzenie i daje doskonałe połączenie rękojści z grotem

Otwór w rękojści pozwala na włożenie pręta dla zwiększenia momentu, a także na zawieszenie narzędzia





KOŃCÓWKA PŁASKA -
KOŃCÓWKA PROSTA




KOŃCÓWKA PHILIPS



KOŃCÓWKA POZIDRIV



KOŃCÓWKA TORX®



KOŃCÓWKA
SZEŚCIOKĄTNA
ROBERTSON

KOŃCÓWKA
SZEŚCIOKĄTNA
KULOWA

KOŃCÓWKA DO
NAKRĘTEK

GROT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI



Grot przechodzi przez całą rękkość i łączy się z końcówką udarową dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości.

METALOWA KOŃCÓWKA



Metalowa końcówka na końcu rękkości zapewnia maksymalną ochronę podczas prac wymagających silnych uderzeń i większej siły.

ZESTAW WYMIENNYCH KOŃCÓWEK


- 11 dwustronnych końcówek i rękkość Tekno+ w niewielkiej skrzynce aluminiowej
- Końcówki: płaskie, Phillips, Pozidriv, TORX® i sześciokątne
- 22 wkrętaków przechowywanych na minimalnej przestrzeni



WKREŃTAKI Z REKOJESCIĄ TYPU T SERIA 900

Optymalne narzędzie do zadań wymagających dużego momentu, łączy właściwości klucza w kształcie T i klucza


kąowego, z dwiema końcówkami ustawionymi pod kątem prostym.

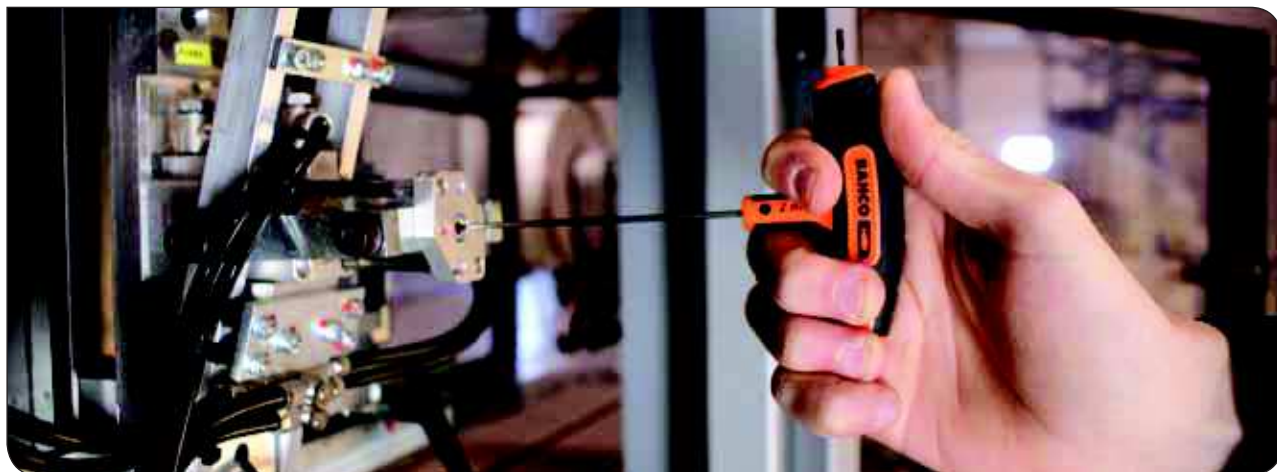

WKREŃTAKI PRECYZYJNE


KIEDY KONIECZNA JEST PRECYZJA

Wkrętak specjalnie zaprojektowany do pracy precyzyjnej, szczególnie do zastosowań mechanicznych i elektronicznych. Opracowany dla wygodnej i bezpiecznej pracy.

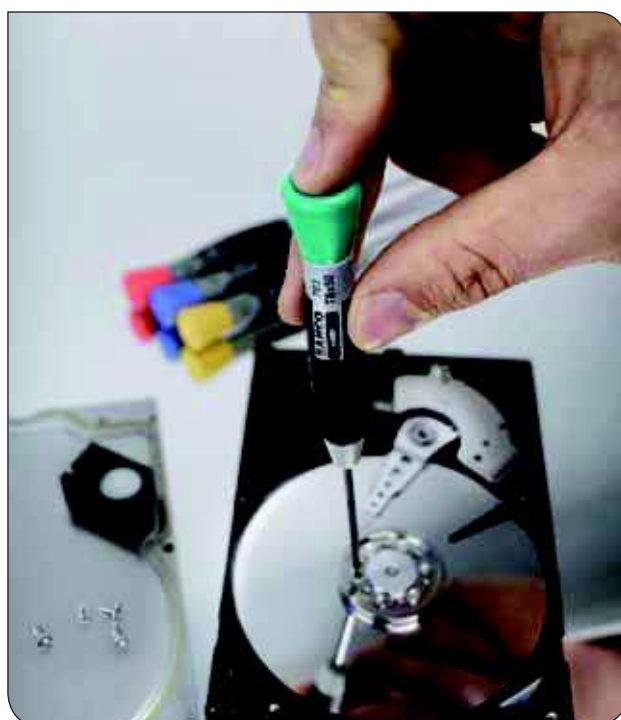

WKREŃTAKI Z GRZECHOTKĄ I WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

- Szybkie dokręcanie dla oszczędności czasu
- Grzechotka o 48 zębach
- Dwukomponentowa rękojeść o mocnym uchwycie
- Magazynek na końcówki

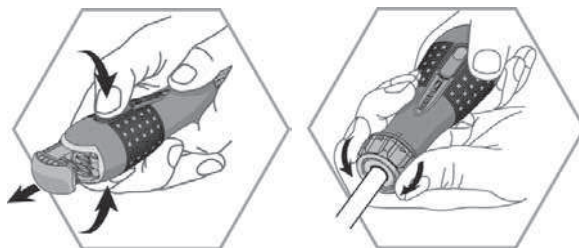

WYDAJNY MAGNES NA KOŃCÓWCE
Magnetyczny uchwyt na końcówki 1/4"

BARDZO DUŻY MOMENT
Wysokiej jakości mechanizm zapewnia przenoszenie dużego momentu

WYGODA I WYTRZYMAŁOŚĆ
Owalny kształt rękojeści z powierzchnią o dużym tarcia dla zwiększenia momentu i wygody

WYTRZYMAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
Grot ze stali stopowej

SZYBSZY OBRÓT
Radełkowana część dla szybkiego obrotu grotu

ŁATWY W UŻYCIU
Intuicyjne przyciski

TRZY TRYBY PRACY
Pierścień do szybkiego wyboru trybu pracy. Tryb prawy, lewy i blokada (bez grzechotki)

MAGAZYNEK KOŃCÓWEK
Magazynkowy pojemnik na 6 końcówek



Rękojeść T i uchwyt pistoletowy do zastosowań, w których ważna jest dostępność



Własne oświetlenie umożliwia pracę w ciemności

NAJSZERSZY ZAKRES

												
	5,5 ▶ 14 8 Dotyczy	PH 1 ▶ PH 4 4 Dotyczy	PZ 1 ▶ PZ 4 4 Dotyczy									
	2,5 ▶ 10 26 Dotyczy	PH 0 ▶ PH 4 11 Dotyczy	PZ 0 ▶ PZ 4 11 Dotyczy	T 4 ▶ T 45 14 Dotyczy	TR 7 ▶ TR 40 10 Dotyczy	2 ▶ 10 8 Dotyczy	3 ▶ 14 22 Dotyczy	# 1 ▶ # 3 3 Dotyczy	# 1 ▶ # 10 8 Dotyczy	1/4" 1 Dotyczy		6 Ø 2 Dotyczy
	4 ▶ 14 7 Dotyczy	PH 0 ▶ PH 4 5 Dotyczy	PZ 0 ▶ PZ 4 5 Dotyczy	T 6 ▶ T 40 11 Dotyczy	TR 10 ▶ TR 40 7 Dotyczy	2 ▶ 6 6 Dotyczy						
	3 ▶ 10 14 Dotyczy	PH 0 ▶ PH 3 7 Dotyczy	PZ 0 ▶ PZ 3 6 Dotyczy				4 ▶ 10 13, 14 11 Dotyczy	# 1 ▶ # 3 3 Dotyczy		1/4" 2 Dotyczy	1/4" 1 Dotyczy	
	5,5 ▶ 14 6 Dotyczy	PH 1 ▶ PH 4 4 Dotyczy	PZ 1 ▶ PZ 3 3 Dotyczy									
	2,5 ▶ 10 30 Dotyczy	PH 0 ▶ PH 3 12 Dotyczy	PZ 0 ▶ PZ 3 11 Dotyczy	T 6 ▶ T 30 13 Dotyczy		2 ▶ 8 7 Dotyczy						6 Ø 4 Dotyczy
	2,5 ▶ 12 25 Dotyczy	PH 0 ▶ PH 4 10 Dotyczy	PZ 0 ▶ PZ 4 7 Dotyczy	T 4 ▶ T 40 13 Dotyczy	TR 7 ▶ TR 40 10 Dotyczy	2,5 ▶ 6 5 Dotyczy	3,2 ▶ 14 14 Dotyczy			1/4" 1 Dotyczy		
	3 ▶ 10 21 Dotyczy	PH 0 ▶ PH 3 5 Dotyczy	PZ 0 ▶ PZ 3 4 Dotyczy	T 10 ▶ T 40 7 Dotyczy								6 Ø 2 Dotyczy
	3,5 ▶ 10 5 Dotyczy	PH 1 ▶ PH 3 3 Dotyczy	PZ 1 ▶ PZ 2 2 Dotyczy									
				T 6 ▶ T 50 13 Dotyczy		2 ▶ 10 8 Dotyczy	5 ▶ 13 10 Dotyczy					
	1 ▶ 4 14 Dotyczy	PH 00 ▶ PH 1 5 Dotyczy	PZ 0 ▶ PZ 1 2 Dotyczy	T 4 ▶ T 20 9 Dotyczy		1,5 ▶ 3 4 Dotyczy						

								
	2,5 ▶ 8 7 Dotyczy IEC 60900 	PH 0 ▶ PH 4 5 Dotyczy IEC 60900 	PZ 0 ▶ PZ 4 5 Dotyczy IEC 60900 	T 10 ▶ T 30 5 Dotyczy IEC 60900 	2,5 ▶ 8 6 Dotyczy IEC 60900 		5/PH 1 ▶ 6/PH 2 2 Dotyczy IEC 60900 	5/PZ 1 ▶ 6/PZ 2 2 Dotyczy IEC 60900 
	3 ▶ 10 W Dotyczy IEC 60900 	PH 0 ▶ PH 3 4 Dotyczy IEC 60900 	PZ 0 ▶ PZ 3 4 Dotyczy IEC 60900 			5,5 ▶ 8 10, 13 6 Dotyczy IEC 60900 		
	3 ▶ 12 14 Dotyczy IEC 60900 	PH 0 ▶ PH 4 9 Dotyczy IEC 60900 	PZ 0 ▶ PZ 3 7 Dotyczy IEC 60900 					
	2,5 ▶ 12 9 Dotyczy IEC 60900 	PH 0 ▶ PH 4 5 Dotyczy IEC 60900 	PZ 0 ▶ PZ 3 4 Dotyczy IEC 60900 			5 ▶ 13 10 Dotyczy IEC 60900 		
	3 ▶ 6,5 5 Dotyczy IEC 60900 	PH 0 ▶ PH 2 3 Dotyczy IEC 60900 						

INTELIGENTNE ZESTAWY KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH



Zasobnik pozwala na łatwą pracę w trzech pozycjach. W pozycji 180°, zasobnik może być używany jako wkrętak. Zatrząsk przy 270°, najczęściej używany do silnego obrotu, podobnie jak rękojeść T. Odpowiednio do warunków pracy można wybrać dowolny kąt od 90° do 270°.


- Zasobnik na klucze, który utrzymuje najczęściej używane klucze w jednym narzędziu
- Łatwy do noszenia w kieszeni
- Praktyczny w trudno dostępnych miejscach



Praktyczny otwór do zawieszania

Większa rękojeść zapewnia wygodę. Wskazana jest jednak ostrożność przy stosowaniu mniejszych końcówek, tak aby nie przeciążyć końcówki nadmiernym momentem

Duży przycisk zwalniający do automatycznego odblokowania końcówek. Po obróceniu klucza w położenie robocze, pozostałe klucze pozostają schowane



Część wewnętrzna z twardego plastiku. Odpornego na uderzenia

Miękki plastik pokrywający większą część powierzchni zapewnia dobry chwyt

Rozmiar klucza jest zaznaczony dla ułatwienia wyszukiwania



Wygodne przestawianie kąta narzędzia pozwala na ciągłe dokręcanie i oszczędza czas w ciasnych miejscach - nie wymaga stałego wyjmowania i wkładania narzędzia.

ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH W FUTERAŁACH

- Składany futerał kluczy sześciokątnych dostępny w szerokim zakresie kombinacji kluczy.
- Łatwy dostęp do kluczy sześciokątnych.



Możesz wyjąć potrzebny klucz bez poruszania pozostałych.



Integralny magnes w uchwycie może być używany w razie potrzeby.





BE-8010 - BE-8252

WKREŃTAKI ERGO, DO ŚRUB PROSTYCH

ergo®



- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™
- Wkrętak do śrub prostych
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzany i chromowany. Końcówka czerniona zapewnia większą precyzję
- ISO 2380/DIN 5264

	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g
BE-8010	0010615	5	0.4	2.5	60	20x122	182	31
BE-8210	1838584	5	0.4	2.5	75	20x122	197	33
BE-8020	0010639	5	0.5	3.0	60	20x122	182	30
BE-8020L	1838591	5	0.5	3.0	75	20x122	197	33
BE-8220	0047741	5	0.5	3.0	125	20x122	247	36
BE-8030	0010653	5	0.6	3.5	75	20x122	197	34
BE-8230	0047758	5	0.6	3.5	125	20x122	247	37
BE-8040	0010677	5	0.8	4.0	100	20x122	222	39
BE-8240	0047765	5	0.8	4.0	175	20x122	297	47
BE-8242	3010803	5	1.0	5.5	150	27x122	272	47
BE-8250L	1838607	5	1.0	5.5	200	27x122	322	90
BE-8252	3010810	5	1.2	6.5	150	36x122	272	47

BE-8150 - BE-8258

WKREŃTAKI ERGO, DO ŚRUB PROSTYCH

ergo®



- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™
- Wkrętak do śrub prostych
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzany i chromowany. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję
- ISO 2380/DIN 5264

	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g
BE-8150	0010707	5	1.0	5.5	100	27x122	222	66
BE-8155	0010721	5	1.2	6.5	125	36x122	247	112
BE-8250	0047772	5	1.0	5.5	150	27x122	272	73
BE-8255	0047789	5	1.2	6.5	150	36x122	272	116
BE-8256	3010827	5	1.6	8.0	150	36x122	272	135
BE-8257	3010834	5	1.6	8.0	175	36x122	297	140
BE-8258	3010841	5	1.6	10.0	200	36x161	361	195


BE-8158 - BE-8890
WKREŃTAKI ERGO, DO ŚRUB PROSTYCH
ergo®


- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™
- Wkrętak do śrub prostych
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzany i chromowany. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję
- ISO 2380/DIN 5264
- 6-kątny trzpień i kołnierz umożliwia użycie przy dokręcaniu klucza w celu zwiększenia momentu siły

731415			mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
BE-8158	3010858	5	1.0	5.5	125	27x122	247	9	75
BE-8159	3010865	5	1.2	6.5	150	36x122	272	11	125
BE-8160	0010745	5	1.6	8	125	36x122	247	14	162
BE-8260	0047796	5	1.6	8	175	36x122	297	14	179
BE-8865	0010851	5	1.6	8	175	36x165	336	14	209
BE-8870	0010875	5	1.6	10	175	36x165	336	18	210
BE-8880	0010899	5	2.0	12	200	36x165	361	18	291
BE-8890	0010905	5	2.5	14	200	36x165	361	18	293

BE-8330 - BE-8455
WKREŃTAKI ERGO, DO ŚRUB PROSTYCH
ergo®


- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™
- Wkrętak do śrub prostych, typ krótki do pracy w miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzany i chromowany. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję
- ISO 2380/DIN 5264

731415			mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
BE-8330	1838614	5	0.6	3.5	25	36x58	83	37	
BE-8340	1838621	5	0.8	4.0	25	36x58	83	38	
BE-8350	1838638	5	1.0	5.5	25	36x58	83	40	
BE-8450	1838645	5	1.0	5.5	45	36x58	103	44	
BE-8355	1838652	5	1.2	6.5	25	36x58	83	43	
BE-8455	1838669	5	1.2	6.5	45	36x58	103	48	
BE-8360	1838676	5	1.2	8.0	25	36x58	83	44	



BE-8600 - BE-8624

WKREŃTAKI ERGO, DO ŚRUB PHILLIPS

ergo®



- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™
- Wkrętak do śrub Phillipsa
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzany i chromowany. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję
- ISO 8764 / DIN 5260

	731415			mm	mm	mm	g
BE-8600	0010769	5	PH 0	60	20x122	182	30
BE-8610	0010776	5	PH 1	75	27x122	197	62
BE-8611	8292317	5	PH 1	75	20x122	197	62
BE-8610L	1838683	5	PH 1	200	27x122	322	81
BE-8620	0010783	5	PH 2	100	36x122	222	106
BE-8621	8292324	5	PH 2	100	27x122	222	106
BE-8620L	1838690	5	PH 2	200	36x122	322	127
BE-8623	3010872	5	PH 3	150	36x122	272	150
BE-8624	3010889	5	PH 4	200	36x165	361	225

BE-8628 - BE-8640

WKREŃTAKI ERGO, DO ŚRUB PHILLIPS

ergo®



- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™
- Wkrętak do śrub Phillipsa
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzany i chromowany. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję
- ISO 8764 / DIN 5260
- 6-kątny trzpień i kołnierz umożliwia użycie przy dokręcaniu klucza w celu zwiększenia momentu siły

	731415			mm	mm	mm	g
BE-8628	3010896	5	PH 1	100	27x122	222	9
BE-8629	3010902	5	PH 2	125	36x122	247	11
BE-8630	0010790	5	PH 3	150	36x122	272	14
BE-8640	0010806	5	PH 4	200	36x165	361	18


BE-8601/BE-8602
WKREŃTAKI ERGO, DO ŚRUB PHILLIPS


- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™
- Wkrętak do śrub Phillips, typ krótki do pracy w miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzany i chromowany. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję
- ISO 8764 / DIN 5260

731415				mm	mm	mm	g
BE-8601	1838706	5	PH 1	25	36x58	83	40
BE-8602	1838713	5	PH 2	25	36x58	83	43

BE-8800 - BE-8824
WKREŃTAKI ERGO, DO ŚRUB POZIDRIV


- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™
- Wkrętak do śrub Pozidriv
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzany i chromowany. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję
- ISO 8764

731415				mm	mm	mm	g
BE-8800	0042012	5	PZ 0	60	20x122	182	30
BE-8810	0010813	5	PZ 1	75	27x122	197	62
BE-8811	8292331	5	PZ 1	75	20x122	197	62
BE-8810L	1838720	5	PZ 1	200	27x122	322	81
BE-8820	0010820	5	PZ 2	100	36x122	222	106
BE-8821	8292348	5	PZ 2	100	27x122	222	106
BE-8820L	1838737	5	PZ 2	200	36x122	322	127
BE-8823	3010919	5	PZ 3	150	36x122	272	150
BE-8824	3010926	5	PZ 4	200	36x165	361	224



BE-8828 - BE-8840

WKREŃTAKI ERGO, DO ŚRUB POZIDRIV

ergo®



- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Wkrętak do śrub Pozidriv
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiająca identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzany i chromowany. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję
- ISO 8764
- 6-kątny trzpień i kołnierz umożliwiające zwiększenie przenoszonego momentu siły

	 731415			 mm	 mm	 mm	 mm	 g
BE-8828	3010933	5	PZ 1	100	27x122	222	9	72
BE-8829	3010940	5	PZ 2	125	36x122	247	11	122
BE-8830	0010837	5	PZ 3	150	36x122	272	14	173
BE-8840	0010844	5	PZ 4	200	36x165	361	18	292

BE-8801/BE-8802

WKREŃTAKI ERGO, DO ŚRUB POZIDRIV

ergo®



- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™
- Wkrętak do śrub Pozidriv, typ krótki do pracy w miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiająca identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzany i chromowany. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję
- ISO 8764

	 731415			 mm	 mm	 mm	 g
BE-8801	1838744	5	PZ 1	25	36x58	83	40
BE-8802	1838751	5	PZ 2	25	36x58	83	43


BE-8904 - BE-8945
WKREŃTAKI ERGO, DO ŚRUB TORX®
ergo®


- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Wkrętak do śrub TORX®
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzany i chromowany. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję

	731415							
BE-8904	3010957	5	T 4	1,30	75	20x122	197	30
BE-8905	3010049	5	T 5	1,37	75	20x122	197	31
BE-8906	0027729	5	T 6	1.65	75	20x122	197	31
BE-8907	0027736	5	T 7	1.97	75	20x122	197	31
BE-8908	0027743	5	T 8	2.30	75	20x122	197	31
BE-8909	0027750	5	T 9	2.48	75	20x122	197	31
BE-8910	0027767	5	T 10	2.72	75	20x122	197	31
BE-8915	0027774	5	T 15	3.26	100	27x122	222	57
BE-8920	0027781	5	T 20	3.84	100	27x122	222	57
BE-8925	0027798	5	T 25	4.40	125	27x122	247	70
BE-8927	0027804	5	T 27	4.96	125	27x122	247	70
BE-8930	0027811	5	T30	5.49	150	36x122	272	119
BE-8940	0027828	5	T40	6.60	150	36x165	311	130
BE-8945	1838782	5	T45	7.70	150	36x165	311	178

BE-7907 - BE-7940
WKREŃTAKI ERGO, DO ŚRUB TORX®
ergo®


- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Wkrętak do śrub TORX® i TORX® z bolcem centrującym
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzany i chromowany. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję

	731415							
BE-7907	3010964	5	TR 7	1.97	75	20x122	197	31
BE-7908	3010971	5	TR 8	2.30	75	20x122	197	31
BE-7909	3010988	5	TR 9	2.48	75	20x122	197	31
BE-7910	1838799	5	TR 10	2.72	75	20x122	197	31
BE-7915	1838805	5	TR 15	3.26	100	27x122	222	57
BE-7920	1838812	5	TR 20	3.84	100	27x122	222	57
BE-7925	1838829	5	TR 25	4.40	125	27x122	247	70
BE-7927	1838836	5	TR 27	4.96	125	27x122	247	70
BE-7930	1838843	5	TR 30	5.49	150	36x122	272	119
BE-7940	1838850	5	TR 40	6.60	150	36x165	311	130



BE-8702 - BE-8710

ergo®



WKREŃTAKI ERGO, DO ŚRUB IMBUSOWYCH, KOŃCÓWKA KULISTA

- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Wkrętak z końcówką kulistą do śrub imbusowych, lepszy niż z tradycyjnym zakończeniem imbusowym, łatwy w użyciu, odpowiedni kształt umożliwia dojście do miejsc trudnodostępnych
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiający identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzany i chromowany. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję

	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
BE-8702	1838768	5	2	100	20x122	222	32
BE-8725	1838775	5	2.5	100	20x122	222	32
BE-8703	0027651	5	3	100	20x122	222	35
BE-8704	0027668	5	4	100	27x122	222	66
BE-8705	0027675	5	5	100	36x122	222	105
BE-8706	0027682	5	6	125	36x122	247	125
BE-8708	0027699	5	8	150	36x122	272	197
BE-8710	0027705	5	10	150	36x165	311	250

BE-9001 - BE-9003

ergo®



WKREŃTAKI TYP ROBERTSON

- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Wkrętak do śrub Robertsona (kwadratowych)
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiający identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa, utwardzany i czerniony zapewniający większą precyzję

	 731151		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
BE-9001	8269005	1	# 1	80	27x122	202	62
BE-9002	8269012	5	# 2	80	27x122	202	62
BE-9003	8269029	5	# 3	100	27x122	202	105


BE-8080
WKREŃTAK DO ŚRUB TORQ-SET®
ergo®


- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Wkrętak do śrub zabezpieczających TORQ-SET®, spotykanych w przemyśle lotniczym
- Rękojeść: Trzy-komponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i zwiększenia przenoszonej siły
- Ułatwiające identyfikację końcówki wkrętaka kolorowe oznaczenie na okrągłych zakończeniach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, chromowany. Końcówka czerniona dokładnie

	 731415			 mm	 mm	 mm	 g
BE-8080-1	3010995	5	1	75	27x122	195	58
BE-8080-2	3011008	5	2	75	27x122	195	58
BE-8080-3	3011015	5	3	75	27x122	195	58
BE-8080-4	3011022	5	4	75	27x122	195	58
BE-8080-5	3011039	5	5	75	27x122	195	58
BE-8080-6	3011046	5	6	75	27x122	195	58
BE-8080-8	3011053	5	8	100	27x122	220	75
BE-8080-10	3011060	5	10	100	27x122	220	75

BE-8985
SZYDŁO
ergo®


- Zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Nakłuwak/przebijak używany aby ułatwić wiercenie dziur w oznaczonym miejscu
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa, utwardzany i chromowany

	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
BE-8985	3010698	5	6.0	100	27x122	222	67

BE-8980
PRZEKŁUWAK
ergo®


- Zaprojektowany zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™
- Nakłuwak do powiększania i rozwierania dziur
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa, utwardzany i chromowany

	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
BE-8980	3010681	5	6.0	100	27x122	222	67



BE-8577

WKREŃTAKI ERGO, POKRĘTŁO DO KOŃCÓWEK

ergo®



- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Pokrętło wkrętakowe do bitów 1/4"
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa, utwardzany i czerniony zapewniający większą precyzję

BE-8577	731415	5	1/4	118	36x122	240	5.5

BE-76

WKREŃTAKI DO NAKRĘTEK. Z GIĘTKIM GROTEM

ergo®



- Wkrętak nasadowy zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Rękojeść: trójskładnikowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu końcach rękojeści
- Grot: elastyczny (giętki) z wysokiej jakości stali stopowej, pokryty chromem

BE-7606	1839017	5	6	150	27x122	272	126
BE-7607	1839024	5	7	150	27x122	272	126
BE-7608	1839031	5	8	150	27x122	272	126

BE-6400M

WKREŃTAK MAGNETYCZNY DO ŚRUB/NAKRĘTEK, SMUKŁY

ergo®



- Wkrętak do nakrętek zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: Otwór podłużny, magnetyczny. Wysokiej jakości stal stopowa, utwardzany i chromowany

BE-6400M-4	3011145	5	4	5.9x23	100	20x122	36
BE-6400M-5	3011169	5	5	6.95x23	100	20x122	38
BE-6400M-5.5	3011176	5	5.5	7.65x23	100	20x122	38
BE-6400M-7	3011190	5	7	9.8x23	100	20x122	42


BE-78
WKREŃTAK DO NAKRETEK, GŁĘBOKI
ergo®


- Wkrętak do nakrętek zaprojektowany zgodnie z naukowym konceptem i procesem ERGO™
- Rękojeść: trójkomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa, utwardzona, polerowana i chromowana. Grot z długim otworem

731415	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
BE-7803	1838867	5	3	40	125	20x122	247	52
BE-7835	1838874	5	3.5	40	125	20x122	247	54
BE-7804	1838881	5	4	50	125	20x122	247	57
BE-7845	1838898	5	4.5	50	125	20x122	247	58
BE-7805	1838904	5	5	50	125	20x122	247	60
BE-7855	1838911	5	5.5	50	125	20x122	247	62
BE-7806	1838928	5	6	50	125	20x122	247	64
BE-7807	1838935	5	7	50	125	27x122	247	100
BE-7808	1838942	5	8	50	125	27x122	247	104
BE-7809	1838959	5	9	50	125	36x122	247	136
BE-7810	1838966	5	10	50	125	36x122	247	140
BE-7811	1838973	5	11	50	125	36x122	247	169
BE-7812	1838980	5	12	50	125	36x122	247	184
BE-7813	1838997	5	13	50	125	36x165	286	215
BE-7814	1839000	5	14	50	125	36x165	286	230

BE-8010S - BE-8065S
WKREŃTAKI ERGO, IZOLOWANE IEC
ergo®


IEC 60900 1000V

- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Wkrętak izolowany do śrub prostych
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Wysokiej jakości stal stopowa. Izolowany aż do samego grota. Grot czerniony zapewnia większą precyzję
- ISO 2380/DIN 5264
- Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 60900

731415	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
BE-8010S	0033058	5	0.4	2.5	75	20x122	197	30
BE-8220S	0048243	5	0.5	3.0	100	20x122	222	33
BE-8230S	0048250	5	0.6	3.5	100	20x122	222	33
BE-8040S	0033089	5	0.8	4.0	100	20x122	222	33
BE-8050S	0033096	5	1.0	5.5	125	27x122	247	62
BE-8255S	0048281	5	1.2	6.5	150	36x122	272	105
BE-8065S	0033119	5	1.2	8.0	175	36x122	297	127



BE-8600S - BE-8640S

WKREŃTAKI ERGO, IZOLOWANE IEC

ergo®



- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Wkrętak izolowany do śrub Phillipsa
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Wysokiej jakości stal stopowa. Izolowany aż do samego grota. Grot czerniony zapewnia większą precyzję
- ISO 8764 / DIN 5260
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

	 731415			 mm	 mm	 mm	 g
BE-8600S	0033126	5	PH 0	75	20x122	197	31
BE-8610S	0033133	5	PH 1	80	27x122	202	64
BE-8620S	0033140	5	PH 2	100	36x122	222	108
BE-8630S	0033157	5	PH 3	150	36x122	272	159
BE-8640S	0033164	5	PH 4	200	36x165	365	268

BE-8800S - BE-8840S

WKREŃTAKI ERGO, IZOLOWANE IEC

ergo®



- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Wkrętak izolowany do śrub Pozidriv
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Wysokiej jakości stal stopowa. Izolowany aż do samego grota. Grot utwardzany i czerniony zapewniający większą precyzję
- ISO 8764
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

	 731415			 mm	 mm	 mm	 g
BE-8800S	1839055	5	PZ 0	75	20x122	197	31
BE-8810S	0048298	5	PZ 1	80	27x122	202	64
BE-8820S	0048304	5	PZ 2	100	36x122	222	110
BE-8830S	0048311	5	PZ 3	150	36x122	272	159
BE-8840S	1839062	5	PZ 4	200	36x161	365	268


BE-8910S - BE-8930S
WKREŃTAKI ERGO, IZOLOWANE IEC
ergo®


IEC 60900



1000V



- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Wkrętak izolowany do śrub TORX®
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa, utwardzany i czerniony zapewniający większą precyzję
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

	 731415			 D mm	 mm	 mm	 mm	 g
BE-8910S	1839079	5	T 10	2.72	100	20x122	222	33
BE-8915S	1839086	5	T 15	3.26	125	27x122	247	62
BE-8920S	1839093	5	T 20	3.84	125	27x122	247	62
BE-8925S	1839109	5	T 25	4.40	150	27x122	272	77
BE-8930S	1839116	5	T 30	5.49	175	36x122	297	129

BE-8725S - BE-8708S
WKREŃTAKI ERGO, IZOLOWANE IEC
ergo®


IEC 60900



1000V



- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Wkrętak izolowany do śrub imbusowych
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Wysokiej jakości stal stopowa. Grot utwardzany i czerniony zapewniający większą precyzję
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
BE-8725S	1839123	5	2.5	75	20x122	197	33
BE-8703S	1839130	5	3	75	20x122	197	62
BE-8704S	1839147	5	4	75	20x122	197	78
BE-8705S	1839154	5	5	175	27x122	297	128
BE-8706S	1839161	5	6	200	27x122	322	159
BE-8708S	1839178	5	8	200	36x122	322	235



BE-8510S - BE-8520S

ergo®



WKRETKI ERGO, IZOLOWANE IEC

- Wkrętek zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Wkrętek izolowany z kombinacją 2 końcówek w jednej, do śrub prostych i Phillipsa
- Wkrętek pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Trzy-komponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i zwiększenia przenoszonej siły
- Ułatwiające identyfikację końcówki wkrętaka kolorowe oznaczenie na okrągłych zakończeniach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, końcówka czerniona
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

BE-8510S	0126507	5	5	-	1	80	27x122	202	60
BE-8520S	0126514	5	6	-	2	100	36x122	222	100

BE-8710S - BE-8720S

ergo®



WKRETKI ERGO, IZOLOWANE IEC

- Wkrętek zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Wkrętek izolowany z kombinacją 2 końcówek w jednej, do śrub prostych i Pozidriv
- Wkrętek pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Trzy-komponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i zwiększenia przenoszonej siły
- Ułatwiające identyfikację końcówki wkrętaka kolorowe oznaczenie na okrągłych zakończeniach rękojeści
- Grot: wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, końcówka czerniona
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

BE-8710S	0126521	5	5	1		80	27x122	202	60
BE-8720S	0126538	5	6	2		100	36x122	222	100

BE-9881

ergo®



ZESTAWY WKRETKÓW ERGO

- Zestaw wkrętek ERGO™, 6 sztuk
- Do śrub płaskich i krzyżowych typ Phillips
- Pakowany w pudełeczku kartonowym

BE-9881	0043279	1	450
BE-8020, BE-8040 0.5x3x60, 0.8x4x100			
BE-8150, BE-8155 1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125			
BE-8610, BE-8620 PH1x75, PH2x100			

BE-9882

ergo®



ZESTAWY WKREŃTAKÓW ERGO

- Zestaw wkrętaków ERGO™, 6 sztuk
- Do śrub płaskich i krzyżowych typ Pozidriv
- Pakowany w pudełeczku kartonowym

			
BE-9882	731415 1839284	1	450
BE-8020, BE-8040 0.5x3x60, 0.8x4x100			
BE-8150, BE-8155 1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125			
BE-8810, BE-8820 PZ1x75, PZ2x100			

BE-9883

ergo®



ZESTAWY WKREŃTAKÓW ERGO

- Zestaw wkrętaków ERGO™, 6 sztuk
- Do śrub krzyżakowych typu Pozidriv oraz TORX®
- Pakowany w pudełeczku kartonowym

			
BE-9883	731415 1839291	1	450
BE-8810, BE-8820, BE-8830 PZ1x75, PZ2x100, PZ3x150			
BE-8910, BE-8915, BE-8925 T10x75, T15x100, T25x125			

BE-9885

ergo®



ZESTAWY WKREŃTAKÓW ERGO

- Zestaw wkrętaków ERGO™, 5 sztuk
- Do śrub typu TORX®
- Pakowany w pudełeczku kartonowym

			
BE-9885	731415 0048465	1	355
BE-8910, BE-8930 T10, T15, T20, T25, T30			



BE-9886

ergo®



ZESTAWY WKREŃTAKÓW ERGO

- Zestaw wkrętek ERGO™, 6 sztuk
- Do śrub prostych oraz krzyżkowych Phillips i Pozidriv
- Pakowany w pudełeczku kartonowym

BE-9886	0048472	1	430
BE-8030 0.6x3.5x75 mm			
BE-8150 1x5.5x100 mm			
BE-8610, BE-8620 PH1x75, PH2x100			
BE-8810, BE-8820 PZ1x75, PZ2x100			

BE-9889

ergo®



ZESTAWY WKREŃTAKÓW ERGO

- Zestaw wkrętek ERGO™, 5 sztuk
- Do śrub Pozidriv i TORX®
- Pakowany w pudełeczku kartonowym

BE-9889	3010711	1	490
BE-8810, BE-8820 PZ1x75, PZ2x100			
BE-8910, BE-8915, BE-8925 T10x75, T15x100, T-25x125			

BE-9881S

ergo®



IEC 60900 1000V

ZESTAWY WKREŃTAKÓW ERGO

- Zestaw wkrętek izolowanych ERGO™, 5 sztuk
- Do śrub płaskich i krzyżowych typ Phillips
- Pakowany w pudełeczku kartonowym

BE-9881S	1839307	1	450
BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0.5x3x100, 0.8x4x100, 1x5.5x125			
BE-8610S, BE-8620S PH1x80, PH2x100			



BE-9882S

ergo®



IEC 60900 1000V

ZESTAWY WKREŃTAKÓW ERGO

- Zestaw wkrętaków izolowanych ERGO™, 5 sztuk
- Do śrub płaskich i krzyżowych typ Pozidriv
- Pakowany w pudełeczku kartonowym

BE-9882S	731415 1839314	1	450
BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0.5x3x100, 0.8x4x100, 1x5.5x125			
BE-8810S, BE-8820S PZ1x80, PZ2x100			

BE-9888S

ergo®



IEC 60900 1000V


ZESTAWY WKREŃTAKÓW ERGO

- Zestaw wkrętaków izolowanych ERGO™, 7 sztuk
- Do śrub prostych oraz krzyżakowych Pozidriv
- Pakowany w pudełeczku kartonowym

BE-9888S	731415 3006158	1	530
BE-8010S, BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0.4x2.5x75, 0.5x3.0x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125			
BE-8800S, BE-8820S, BE-8830S PZ0x75, PZ2x100, PZ3x150			

BE-9885S

ergo®



IEC 60900 1000V

ZESTAWY WKREŃTAKÓW IZOLOWANYCH ERGO

- Zestaw wkrętaków izolowanych ERGO™, 4 sztuki (8 różnych końcówek) + tester napięcia
- Do śrub prostych, Phillips i Pozidriv
- W pudełeczku kartonowym

BE-9885S	731415 0126491	1	445
806-1-1 0.6x3x65			
BE-8510S, BE-8520S 5/PH1, 6/PH2			
BE-8710S, BE-8720S 5/PZ1, 6/PZ2			



WKREŃTAKI SERII TEKNO+

020

WKREŃTAK PŁASKI



- Wkrętak do śrub prostych
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej pozwoli zwiększyć siłę dokręcania
- Trwały kolor po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryty chromem. Końcówka czerniona dokładnie
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie
- ISO 2380/DIN 5264
- 6-kątny zabierak pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego

841281			mm	mm	mm	mm	mm	g
020.040.100	4020419	10	4.0	0.8	100	100		48
020.055.125	4020518	10	5.5	1.0	125	115	9	90
020.065.150	4020617	10	6.5	1.2	150	130	11	143
020.080.175	4020815	10	8.0	1.6	175	145	14	243
020.100.200	4020105	10	10.0	1.6	200	145	14	254
020.120.250	4020129	10	12.0	2.0	250	145	18	372
020.140.250	4020143	10	14.0	2.5	250	145	18	372

021

WKREŃTAK PŁASKI



- Wkrętak do śrub prostych
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej zwiększy siłę dokręcania
- Trwały kolor po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryty chromem. Końcówka czerniona dokładnie
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie
- ISO 2380/DIN 5264

841281			mm	mm	mm	mm	g
021.040.100	4021416	10	4.0	0.8	100	100	46
021.055.125	4021515	10	5.5	1.0	125	115	82
021.065.150	4021614	10	6.5	1.2	150	130	128
021.080.175	4021812	10	8.0	1.6	175	130	154
021.100.200	4021102	10	10.0	1.6	200	145	215


022
WKREŃTAK PŁASKI


- Wkrętak do śrub prostych
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej zwiększy siłę dokręcania
- Trwałe kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryty chromem. Końcówka czerniona dokładnie
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie
- ISO 2380/DIN 5264

	841281		mm	mm	mm	mm	g
022.030.100	4022314	10	3.0	0.5	100	100	39
022.030.200	4022321	10	3.0	0.5	200	100	45
022.035.100	4022338	10	3.5	0.6	100	100	41
022.040.125	4022413	10	4.0	0.8	125	100	49
022.040.250	4022420	10	4.0	0.8	250	100	61
022.055.150	4022512	10	5.5	1.0	150	115	83
022.055.300	4022529	10	5.5	1.0	300	115	116
022.065.150	4022611	10	6.5	1.2	150	130	129
022.065.300	4022628	10	6.5	1.2	300	130	167

023
WKREŃTAK PHILLIPS


- Wkrętak do śrub Phillipsa
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej pozwoli zwiększyć siłę dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryty chromem. Końcówka czerniona dokładnie
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie
- ISO 8764 / DIN 5260
- 6-kątny zabierak pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego

	841281			mm	mm	mm	g
023.000.075	4023014	10	PH 0	75	100		45
023.001.100	4023113	10	PH 1	100	115	9	86
023.002.125	4023212	10	PH 2	125	130	11	137
023.003.150	4023311	10	PH 3	150	145	14	233
023.004.200	4023410	10	PH 4	200	145	14	338



024

WKREŃTAK PHILLIPS



- Wkrętak do śrub Phillipsa
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej zwiększy siłę dokręcania
- Trwałe kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryty chromem. Końcówka czerniona dokładna
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie
- ISO 8764 / DIN 5260

024.000.075	4024011	10	PH 0	75	100	38
024.001.100	4024110	10	PH 1	100	115	78
024.001.250	4024127	10	PH 1	250	115	98
024.002.125	4024219	10	PH 2	125	130	122
024.002.300	4024226	10	PH 2	300	130	156
024.003.150	4024318	10	PH 3	150	145	194

025

WKREŃTAK POZIDRIV



- Wkrętak do śrub Pozidriv
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej zwiększy siłę dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryty chromem. Końcówka czerniona dokładna
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie
- ISO 8764
- 6-kątny zabierak pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego

025.000.075	4025018	10	PZ 0	75	100	-	45
025.001.100	4025117	10	PZ 1	100	115	9	86
025.002.125	4025216	10	PZ 2	125	130	11	137
025.003.150	4025315	10	PZ 3	150	145	14	233
025.004.200	4025414	10	PZ 4	200	145	14	338


026
WKREŃTAK POZIDRIV


- Wkrętak do śrub Pozidriv
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej zwiększy siłę dokręcania
- Trwałe kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryty chromem. Końcówka czerniona dokładnie
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie
- ISO 8764

	 841281			 mm	 mm	 g
026.000.075	4026015	10	PZ 0	75	100	175
026.001.100	4026114	10	PZ 1	100	115	75
026.001.250	4118758	10	PZ 1	250	115	98
026.002.125	4026213	10	PZ 2	125	130	118
026.002.300	4118741	10	PZ 2	300	130	156
026.003.150	4026312	10	PZ 3	150	145	191

027
WKREŃTAK TORX®


- Wkrętak do śrub typu TORX®
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej pozwoli zwiększyć siłę dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryty chromem. Końcówka czerniona dokładnie
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie
- 6-kątny zabierak pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego

	 841281			 mm	 mm	 mm	 g
027.006.075	4027067	10	T 6	75	100	-	38
027.007.075	4027074	10	T 7	75	100	-	38
027.008.075	4027081	10	T 8	75	100	-	38
027.009.075	4027098	10	T 9	75	100	-	38
027.010.075	4027104	10	T 10	75	100	-	38
027.015.100	4027159	10	T 15	100	100	-	48
027.020.100	4027203	10	T 20	100	100	-	48
027.025.125	4027258	10	T 25	125	115	9	90
027.027.125	4027272	10	T 27	125	115	9	90
027.030.150	4027302	10	T 30	150	130	11	143
027.040.150	4027401	10	T 40	150	145	14	233



028

WKREŃTAK TORX®



- Wkrętak do śrub typu TORX® i TORX® z bolcem centrującym
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej pozwoli zwiększyć siłę dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryty chromem. Końcówka czerniona dokładna
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie
- 6-kątny zabierak pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego

	 841281			 mm	 mm	 mm	 g
028.010.075	4028101	5	TR 10	75	100	-	38
028.015.100	4028156	5	TR 15	100	100	-	45
028.020.100	4028200	5	TR 20	100	100	-	45
028.025.125	4028255	5	TR 25	125	115	9	85
028.027.125	4028279	5	TR 27	125	115	9	85
028.030.150	4028309	5	TR 30	150	130	11	133
028.040.150	4028408	5	TR 40	150	145	14	195

029

WKREŃTAK IMBUSOWY Z KULKĄ



- Wkrętak do śrub imbusowych zakończony kulką 6-kątną. Łatwy do osadzenia pod kątem w gnieździe śruby. Bardziej efektywny niż zwykły klucz imbusowy, oszczędza czas
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej pozwoli zwiększyć siłę dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryty chromem. Końcówka czerniona dokładna
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie
- 6-kątny zabierak pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego

	 841281		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
029.020.100	4029207	10	2,0	100	100	-	38
029.025.100	4029252	10	2.5	100	100	-	38
029.030.100	4029306	10	4.5	100	100	-	64
029.040.100	4029405	10	4.0	100	100	-	53
029.050.100	4029504	10	5.0	100	115	9	92
029.060.125	4029603	10	6.0	125	130	11	141


030
WKREŃTAK NASADOWY


- Wkrętak nasadowy
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętki, co jeszcze bardziej pozwoli zwiększyć siłę dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryty chromem. Końcówka czerniona dokładnie
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie

	 841281		 mm	 mm	 mm	 g
030.040.125	4030401	5	4.0	125	100	64
030.045.125	4030456	5	4.5	125	100	64
030.050.150	4030500	5	5.0	125	115	86
030.055.150	4030555	5	5.5	125	115	86
030.060.150	4030609	5	6.0	125	115	89
030.070.150	4030708	5	7.0	125	130	131
030.080.150	4030807	5	8.0	125	130	132
030.090.150	4030906	5	9.0	125	130	134
030.100.150	4030104	5	10.0	125	145	201
030.130.150	4030135	5	13.0	125	145	216
030.140.150	4030142	5	14.0	125	145	217

031
WKREŃTAK DO Gniazd ROBERTSONA 4-KĄTNYCH


- Wkrętak do gniazd 4-kątnych (Robertsona)
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętki, co jeszcze bardziej pozwoli zwiększyć siłę dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryty chromem. Końcówka czerniona dokładnie
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie

	 841281		 mm	 mm	 mm	 g
031.001.100	4031118	10	# 1	100	115	75
031.002.125	4031217	10	# 2	125	115	79
031.003.150	4031316	10	# 3	150	130	123

032.1/4
WKREŃTAK MAGNETYCZNY Z UCHWYTEM DO BITÓW


- Wkrętak magnetyczny nasadowy do końcówek 1/4"
- Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętki, co jeszcze bardziej pozwoli zwiększyć siłę dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa
- Oznaczenie: rozmiar i kod narzędzia laserowo wybite na grocie

	 841281		 mm	 mm	 mm	 g
032.1/4.125	4032009	5	1/4"	125	130	130



032

GIĘTKI WKRĘTAK NASADOWY Z UCHWYTEM DO BITÓW



- Wkrętak nasadowy 1/4"
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej pozwoli zwiększyć siłę dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Giętki. Wysokiej jakości stal stopowa
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie

032.001.125	4109398	1	1/4"	125	130	130

037

WKRĘTAK Z GIĘTKIM TRZPIENIEM DO NASADEK 1/4"



- Wkrętak z elastycznym/giętkim trzpieniem do nasadek 1/4"
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej pozwoli zwiększyć siłę dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Giętki. Wysokiej jakości stal stopowa
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie

037.001.115	4124841	1	1/4"	115	100	100

232

ZESTAW WKRĘTAKÓW Z UCHWYTEM DO BITÓW



- Wkrętak nasadowy do bitów 1/4" z 30 bitami
- Do śrub prostych, imbusowych, Phillipsa, Pozidriv, TORX® i Robertson
- W metalowej kasetce, zapakowany w blister

232.030	4108735	1	1183

032.1/4.125



59S/
0.5x3.0 - 0.6x4.5 - 0.8x5.5 - 1.0x5.5 - 1.2x6.5 - 1.2x8.0




59S/PH
PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4



59S/PZ
PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4



59S/T
T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40



59S/H
3 - 4 - 5 - 6



59S/R
#1 - #2 - #3 - #4




038
WKREŃTAKI PRZELOTOWE


- Wkrętak do śrub prostych
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i chromowany. Końcówka dokładna czerniona
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie
- ISO 2380/DIN 5264
- 6-kątny zabierak pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego
- Przełotowy, 6-kątny trzpień zakończony metalowym kołpakiem przenosi energię podczas pobijania młotkiem chroniąc jednocześnie rękojeść przed pęknięciem.

	841281		mm	mm	mm	mm	mm	g
038.055.100	4038513	5	5.5	1.0	100	115	9	114
038.065.125	4038612	5	6.5	1.2	125	130	11	164
038.080.150	4038810	5	8.0	1.6	150	145	14	279
038.100.175	4038100	5	10.0	1.6	175	145	14	290
038.120.200	4038124	5	12.0	2.0	200	145	18	430
038.140.200	4038148	5	14.0	2.5	200	145	18	430

039
WKREŃTAKI PRZELOTOWE


- Wkrętak do śrub Phillipsa
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i chromowany. Końcówka dokładna czerniona
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie
- ISO 8764/DIN 5260
- 6-kątny zabierak pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego
- Przełotowy, 6-kątny trzpień zakończony metalowym kołpakiem przenosi energię podczas pobijania młotkiem chroniąc jednocześnie rękojeść przed pęknięciem.

	841281			mm	mm	mm	g
039.001.100	4039114	5	PH1	100	115	9	114
039.002.125	4039213	5	PH 2	125	130	11	182
039.003.150	4039312	5	PH 3	150	145	14	316
039.004.200	4039411	5	PH 4	200	145	14	430



WKRĘTAKI SERII TEKNO+

040

WKRĘTAKI PRZELOTOWE



- Wkrętak do śrub Pozidriv
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i chromowany. Końcówka dokładna czerniona
- Oznaczenie: rozmiar i numer narzędzia laserowo znaczone na grocie
- ISO 8764
- 6-kątny zabierak pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego
- Przełotowy, 6-kątny trzpień zakończony metalowym kołpakiem przenosi energię podczas pobijania młotkiem chroniąc jednocześnie rękojeść przed pęknięciem

	841281					
040.001.100	4040110	5	PZ1	100	115	9
040.002.125	4040219	5	PZ2	125	130	11
040.003.150	4040318	5	PZ3	150	145	14
						316

202.020

WKRĘTAKI PRZELOTOWE



- Zestaw wkrętaków Tekno+ do pobijania, 6 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym

	841281		
202.020	4202204	1	1.342
038			
5.5x100, 6.5x125, 8x150			
039			
PH1x100, PH2x125, PH3x150			

202.021

WKRĘTAKI PRZELOTOWE



- Zestaw wkrętaków Tekno+ do pobijania, 6 sztuk
- Do śrub prostych i Pozidriv
- W pudełeczku kartonowym

	841281		
202.021	4202211	1	1.342
038			
5.5x100, 6.5x125, 8x150			
040			
PZ1x100, PZ2x125, PZ3x150			


033
WKREŃTAKI IZOLOWANE


IEC 60900



1000V



- Wkrętak izolowany do śrub prostych
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej pozwoli zwiększyć siłę dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Izolowany aż do samej końcówki. Końcówka czerniona dokładna
- ISO 2380/DIN 5264
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

	 841281		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
033.030.100	4033310	10	3.0	0.5	100	100	42
033.035.100	4033327	10	3.5	0.6	100	100	42
033.040.100	4033419	10	4.0	0.8	100	100	42
033.055.125	4033518	10	5.5	1.0	125	115	75
033.065.150	4033617	10	6.5	1.2	175	130	135
033.080.175	4033815	10	8.0	1.2	175	130	135
033.100.200	4033112	10	10.0	1.6	200	145	227

034
WKREŃTAKI IZOLOWANE


IEC 60900



1000V



- Wkrętak izolowany do śrub Phillipsa
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej pozwoli zwiększyć siłę dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Izolowany aż do samej końcówki. Końcówka czerniona dokładna
- ISO 8764 / DIN 5260
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

	 841281			 mm	 mm	 g
034.000.100	4034010	10	PH 0	100	100	42
034.001.150	4034119	10	PH 1	150	115	91
034.002.175	4034218	10	PH 2	175	130	141
034.003.200	4034317	10	PH 3	200	145	228



035

WKREŃTAKI IZOLOWANE



- Wkrętak izolowany do śrub Pozidriv
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej pozwoli zwiększyć siłę dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Izolowany aż do samej końcówki. Końcówka czerniona dokładna
- ISO 8764
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

	 841281			 mm	 mm	 g
035.000.100	4035017	10	PZ 0	100	100	40
035.001.150	4035116	10	PZ 1	150	115	87
035.002.175	4035215	10	PZ 2	175	130	135
035.003.200	4035314	10	PZ 3	200	145	228

036

WKREŃTAKI IZOLOWANE



- Wkrętak nasadowy izolowany do nakrętek
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Podwójnie profilowany kształt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizację siły dokręcania. Otwór w uchwycie pozwala na użycie pokrętła, co jeszcze bardziej pozwoli zwiększyć siłę dokręcania
- Trwałe, kolorowe oznaczenie po obu stronach rękojeści pozwala szybko rozpoznać rodzaj końcówki wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Izolowany aż do samej końcówki. Końcówka dokładna czerniona
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

	 841281		 mm	 mm	 mm	 g
036.055.125	4036519	5	5.5	125	115	103
036.060.125	4036618	5	6.0	125	115	105
036.070.125	4036717	5	7.0	125	130	151
036.080.125	4036816	5	8.0	125	130	155
036.100.125	4036106	5	10.0	125	130	157
036.130.125	4036137	5	13.0	125	145	222


202.005
ZESTAW WKREŃTAKÓW


- Zestaw wkrętek Tekno+, 6 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym

202.005	841281 4202051	1	719
022 3.0x100, 4.0x125			
020 5.5x125, 6.5x150			
023 PH1x100, PH2x125			

202.006
ZESTAW WKREŃTAKÓW


- Zestaw wkrętek Tekno+, 6 sztuk
- Do śrub prostych i Pozidriv
- W pudełeczku kartonowym

202.006	841281 4202068	1	719
022 3x100, 4x125			
020 5.5x125, 6.5x150			
025 PZ1x100, PZ2x125			

202.007
ZESTAW WKREŃTAKÓW


- Zestaw wkrętek Tekno+, 7 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym

202.007	841281 4202075	1	961
022 3.0x100, 4.0x125			
020 5.5x125, 6.5x150, 8x175			
023 PH1x100, PH2x125			



WKRĘTAKI SERII TEKNO+

202.008

ZESTAW WKRĘTAKÓW



- Zestaw wkrętaków Tekno+, 7 sztuk
- Do śrub prostych i Pozidriv
- W pudełeczku kartonowym

202.008	841281 4202082	1	961
022 3x100, 4x125			
020 5.5x125, 6.5x150, 8x175			
025 PZ1x100, PZ2x125			

202.030

ZESTAWY WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH



IEC 60900

- Zestaw wkrętaków izolowanych Tekno+ , 7 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym

202.030	841281 4202303	1	722
033 3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150			
034 PH0x100, PH1x150, PH2x175			

202.031

ZESTAWY WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH



IEC 60900

- Zestaw wkrętaków izolowanych Tekno+ , 7 sztuk
- Do śrub prostych i Pozidriv
- W pudełeczku kartonowym

202.031	841281 4202310	1	722
033 3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150			
035 PZ0x100, PZ1x150, PZ2x175			


202.035
ZESTAWY WKREŃTAKÓW IZOLOWANYCH


- Zestaw wkrętek izolowanych Tekno+, 6 sztuk + tester napięcia
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym

202.035	4108742	1	675
033 3x100, 4x100, 5.5x125			
034 PH0x100, PH1x150, PH2x175			
806-1-2			

202.013
ZESTAWY W POKROWCU


- Zestaw wkrętek Tekno+, 7 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym i zasuwanym futerale

202.013	4121406	1	1.250
022 3x100, 4x125			
020 5.5x125, 6.5x150, 8x175			
023 PH1x100, PH2x125			

202.033
ZESTAWY W POKROWCU


- Zestaw wkrętek izolowanych Tekno+, 7 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym i zasuwanym futerale

202.033	4121376	1	1.000
033 3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150			
034 PH0x100, PH1x150, PH2x175			



WKREŃTAKI SERII TEKNO+

202.032

ZESTAWY W POKROWCU



IEC 60900 1000V

- Zestaw wkrętaków izolowanych Tekno+, 7 sztuk
- Do śrub prostych i Pozidriv
- W pudełeczku kartonowym i zasuwanym futerale

202.032	841281 4119298	1	1.000
033 3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150			
035 PZ0x100, PZ1x150, PZ2x175			

350.011

ZESTAW WYMIENNYCH GROTÓW



- Zestaw: rękojeść Tekno+ z wymiennymi grotami
- 11 grotów, 22 końcówek; do śrub imbusowych, prostych, Phillips, Pozidriv i TORX®
- Pakowany w metalowej kasetce

350.011	841281 4108032	1	1.457
351.130.140 - 351.155.165 3 - 4 - 5 - 6.5			
351.200.201 - 351.202.203 PH 0 - PH 1 - PH 2 - PH 3			
351.310.315 - 351.320.325 - 351.330.340 T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40			
351.430.440 - 351.450.460 3 - 4 - 5 - 6			
351.500.501 - 351.502.503 PZ 0 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 3			
351.000.000			


350.008.1
PORTFEL Z WYMIENNYM GROTAMI


- Zestaw: rękojeść Tekno+ wraz z wymiennymi grotami
- 8 grotów, 16 końcówek; do śrub prostych, imbusowych, Phillipsa i TORX®
- W skórzanym pokrowcu

350.008.1	841281 4108070	1	637
351.130.140 - 351.155.165 3-4; 5.5-6.5 mm			
351.200.201 - 351.202.203 PH0-PH1; PH2-PH3			
351.310.315 - 351.320.325 T10-T15; T20-T25			
351.430.440 - 351.450.460 3-4; 5-6mm			
351.000.000			

350.008.2
PORTFEL Z WYMIENNYM GROTAMI


- Zestaw: rękojeść Tekno+ wraz z wymiennymi grotami
- 8 grotów, 16 końcówek; do śrub prostych, imbusowych, Pozidriv i TORX®
- W skórzanym pokrowcu

350.008.2	841281 4108087	1	637
351.130.140 - 351.155.165 3-4; 5.5-6.5 mm			
351.500.501 - 351.502.503 PZ0-PZ1; PZ2-PZ3			
351.310.315 - 351.320.325 T10-T15; T20-T25			
351.430.440 - 351.450.460 3-4; 5-6 mm			
351.000.000			



WKREŃTAKI SERIA 800

811

WKREŃTAKI DO ŚRUB PROSTYCH



- Wkrętak do śrub prostych
- Rękojeść: dwukomponentowa z otworem, gwarantująca doskonały chwyt narzędzia
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka oznaczenie na zaokrąglonym końcu rękojeści
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Chromowany w całości utwardzony. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję dokręcania
- ISO 2380/DIN 5264
- SB: opakowanie detaliczne

731415			mm	mm	mm	mm	mm	g
811-5,5-25	1845971	10	1.0	5.5	25	33x60	85	39
811-5.5-100	8013738	10	1.0	5.5	100	30x100	200	60
811-5.5-125	8013745	10	1.0	5.5	125	30x100	225	65
811-6.5-25	8013783	10	1.2	6.5	25	33x60	85	43
811-6.5-125	1845865	10	1.2	6.5	125	33x110	235	90
811-6.5-150	8013752	10	1.2	6.5	150	33x110	260	95
811-8-150	1845872	10	1.6	8.0	150	33x110	260	110
811-10-200	8013776	10	1.6	10.0	200	36x120	320	160
SB811-5,5-25	3001450	1	1.0	5.5	25	33x60	85	43
SB811-5,5-100	3001153	1	1.0	5.5	100	30x100	200	64
SB811-5,5-125	3001160	1	1.0	5.5	125	30x100	225	69
SB811-6,5-25	3001467	1	1.2	6.5	25	33x60	85	47
SB811-6,5-125	3001177	1	1.2	6.5	125	33x110	235	94
SB811-6,5-150	3001184	1	1.2	6.5	150	33x110	260	99
SB811-8-150	3001191	1	1.6	8.0	150	33x110	260	114
SB811-10-200	3001207	1	1.6	10.0	200	36x120	320	164

813

WKREŃTAKI DO ŚRUB PROSTYCH



- Wkrętaki do śrub prostych
- Rękojeść: dwukomponentowa z otworem do zawieszenia, gwarantująca doskonały chwyt narzędzia
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka oznaczenie na zaokrąglonym końcu rękojeści
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Chromowany w całości utwardzony. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję dokręcania
- ISO 2380/DIN 5264
- SB: opakowanie detaliczne

731415			mm	mm	mm	mm	mm	g
813-2,5-75	1845889	10	0.4	2.5	75	27x90	165	35
813-3-75	8013844	10	0.5	3.0	75	27x90	165	36
813-3-100	1845896	10	0.5	3.0	100	27x90	190	40
813-3.5-100	8013851	10	0.6	3.5	100	27x90	190	42
813-4-100	1845902	10	0.8	4.0	100	27x90	190	42
813-4-125	8013868	10	0.8	4.0	125	27x90	215	46
813-5.5-150	8013875	10	1.0	5.5	150	30x100	250	75
SB813-2,5-75	3001214	1	0.4	2.5	75	27x90	165	39
SB813-3-75	3001221	1	0.5	3.0	75	27x90	165	40
SB813-3-100	3001238	1	0.5	3.0	100	27x90	190	44
SB813-3,5-100	3001245	1	0.6	3.5	100	27x90	190	46
SB813-4-100	3001252	1	0.8	4.0	100	27x90	190	46
SB813-4-125	3001269	1	0.8	4.0	125	27x90	215	44
SB813-5,5-150	3001276	1	1.0	5.5	150	30x100	250	79


815
WKREŃTAKI DO ŚRUB PHILLIPS


- Wkrętak do śrub Phillipsa
- Rękojeść: dwukomponentowa z otworem do zawieszenia, anti-poślizgowa
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka oznaczenie na zaokrąglonej części rękojeści
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Chromowany w całości utwardzony. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję dokręcania
- ISO 8764 / DIN 5260
- SB: opakowanie detaliczne

	 731415			 mm	 mm	 mm	 g
815-0-75	1845919	10	PH 0	75	27x90	165	36
815-1-25	8013967	10	PH 1	25	33x60	85	39
815-1-100	1845926	10	PH 1	100	30x100	200	60
815-2-25	8013974	10	PH 2	25	33x60	85	43
815-2-125	1845933	10	PH 2	125	33x110	235	90
815-3-150	8013943	10	PH 3	150	36x120	270	145
SB815-0-75	3001283	1	PH 0	75	27x90	165	40
SB815-1-25	3001474	1	PH 1	25	33x60	85	43
SB815-1-100	3001290	1	PH 1	100	30x100	200	64
SB815-2-25	3001481	1	PH 2	25	33x60	85	47
SB815-2-125	3001306	1	PH 2	125	33x110	235	94
SB815-3-150	3001313	1	PH 3	150	36x120	270	149

816
WKREŃTAKI DO ŚRUB POZIDRIV


- Wkrętak do śrub Pozidriv
- Rękojeść: dwukomponentowa z otworem do zawieszenia, anti-poślizgowa
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka oznaczenie na zaokrąglonej części rękojeści
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Chromowany w całości utwardzony. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję dokręcania
- ISO 8764
- SB: opakowanie detaliczne

	 731415			 mm	 mm	 mm	 g
816-0-75	1845940	10	PZ 0	75	27x90	165	36
816-1-25	8014032	10	PZ 1	25	33x60	85	39
816-1-100	1845957	10	PZ 1	100	30x100	200	60
816-2-25	8014049	10	PZ 2	25	33x60	85	43
816-2-125	1845964	10	PZ 2	125	33x110	235	90
816-3-150	8014018	10	PZ 3	150	36x120	270	145
SB816-0-75	3001320	1	PZ 0	75	27x90	165	40
SB816-1-100	3001337	1	PZ 1	100	30x100	200	64
SB816-2-25	3001504	1	PZ 2	25	33x60	85	47
SB816-2-125	3001344	1	PZ 2	125	33x110	235	94
SB816-3-150	3001351	1	PZ 3	150	36x120	270	149



WKREŃTAKI SERIA 800

818

WKREŃTAKI DO ŚRUB TORX®



- Wkrętak do śrub typu TORX®
- Rękojeść: dwukomponentowa z otworem do zawieszenia, antypoślizgowa
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka oznaczenie na zaokrąglonej części rękojeści
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Chromowany w całości utwardzony. Czerniona końcówka zapewnia większą precyzję dokręcania
- SB: opakowanie detaliczne

	 731415			 mm	 mm	 mm	 mm	 g
818-6-75	1846565	10	T 6	1.65	75	27x90	165	35
818-7-75	1845988	10	T 7	1.97	75	27x90	165	35
818-8-75	1845995	10	T 8	2.30	75	27x90	165	35
818-9-75	1846008	10	T 9	2.49	75	27x90	165	35
818-10-75	1846015	10	T 10	2.72	75	27x90	165	35
818-15-100	1846022	10	T 15	3.26	100	27x90	190	42
818-20-100	1846039	10	T 20	3.84	100	27x90	190	42
818-25-125	1846046	10	T 25	4.40	125	30x100	225	65
818-30-150	1846053	10	T 30	5.49	150	33x110	260	95
SB818-6-75	3001368	1	T 6	1.65	75	27x90	165	39
SB818-7-75	3001375	1	T 7	1.97	75	27x90	165	39
SB818-15-100	3001412	1	T 15	3.26	100	27x90	190	46
SB818-20-100	3001429	1	T 20	3.84	100	27x90	190	46

819

WKREŃTAKI DO ŚRUB IMBUSOWYCH



- Wkrętak do śrub 6-kątnych. Zakończony kulką, dzięki czemu można go szybko umieścić w gnieździe śruby i zaoszczędzić czas. Bardziej efektywny niż standardowy klucz imbusowy
- Rękojeść: dwukomponentowa, antypoślizgowa z otworem do zawieszania
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka oznaczenie na zaokrąglonej części rękojeści
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i chromowany. Kończówka czerniona
- SB: opakowanie detaliczne



	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
819-2-100	1846060	10	2	100	27x90	190	35
819-2,5-100	1846077	10	2.5	100	27x90	190	35
819-3-100	1846084	10	3	100	27x90	190	40
819-4-100	1846091	10	4	100	27x90	190	60
819-5-100	1846107	10	5	100	30x100	200	85
819-6-125	1846114	10	6	125	33x110	235	105
819-8-150	1846121	5	8	150	36x120	270	155



813VDE

WKREŃTAKI IZOLOWANE VDE



IEC 60900



1000V



VDE



- Wkrętak izolowany do śrub prostych
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Antypoślizgowa powierzchnia
- Szybka identyfikacja rodzaju końcówki dzięki oznaczeniu wkrętaka na górnym zaokrągleniu rękojeści
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Izolowany aż do samej końcówki. Końcówka czerniona zapewnia lepszą precyzję
- ISO 2380/DIN 5264
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900
- SB = opakowanie detaliczne

	731415		mm	mm	mm	mm	mm	g
813VDE-3-100	1846176	10	0.5	3.0	100	27x90	190	40
813VDE-3,5-100	1846183	10	0.6	3.5	100	27x90	190	40
813VDE-4-100	1846190	10	0.8	4.0	100	27x90	190	40
813VDE-5,5-125	1846206	10	1.0	5.5	125	30x100	225	60
813VDE-6,5-150	1846213	10	1.2	6.5	150	33x110	260	90
813VDE-8-175	1846220	10	1.2	8.0	175	33x110	285	110
813VDE-10-200	1846237	10	1.6	10.0	200	36x120	320	175
813VDE-12-200	1846244	10	2.0	12.0	200	36x120	320	205
SB813VDE-3-100	3001627	1	0.5	3.0	100	27x90	190	44
SB813VDE-3,5-100	3001634	1	0.6	3.5	100	27x90	190	44
SB813VDE-4-100	3001641	1	0.8	4.0	100	27x90	190	44
SB813VDE-5,5-125	3001658	1	1.0	5.5	125	30x100	225	64
SB813VDE-6,5-150	3001665	1	1.2	6.5	150	33x110	260	94
SB813VDE-8-175	3001672	1	1.2	8.0	175	33x110	285	114

815VDE

WKREŃTAKI IZOLOWANE VDE



IEC 60900



1000V



VDE



- Wkrętak izolowany do śrub Phillipsa
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Antypoślizgowa powierzchnia
- Szybka identyfikacja rodzaju końcówki dzięki oznaczeniu wkrętaka na górnym zaokrągleniu rękojeści
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Izolowany aż do samej końcówki. Końcówka czerniona zapewnia lepszą precyzję
- ISO 8764 / DIN 5260
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900
- SB = opakowanie detaliczne

	731415			mm	mm	mm	g
815VDE-0-100	1846251	10	PH 0	100	27x90	190	40
815VDE-1-150	1846268	10	PH 1	150	30x110	250	75
815VDE-2-175	1846275	10	PH 2	175	33x110	285	110
815VDE-3-200	1846282	10	PH 3	200	36x120	320	175
815VDE-4-200	1846299	10	PH 4	200	36x120	320	205
SB815VDE-0-100	3001702	1	PH 0	100	27x90	190	64
SB815VDE-1-150	3001719	1	PH 1	150	30x110	250	79
SB815VDE-2-175	3001726	1	PH 2	175	33x110	285	114
SB815VDE-3-200	3001733	1	PH 3	200	36x120	320	179



WKREŃTAKI SERIA 800

816VDE

WKREŃTAKI IZOLOWANE VDE



IEC 60900



- Wkrętak izolowany do śrub Pozidriv
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Antypoślizgowa powierzchnia
- Ułatwiające identyfikację rodzaju końcówki oznaczenie wkrętaka
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Izolowany aż do samej końcówki. Końcówka czerniona zapewnia lepszą precyzję
- ISO 8764
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900
- SB = opakowanie detaliczne

	 731415			 mm	 mm	 mm	 g
816VDE-0-100	1846138	10	PZ 0	100	27x90	190	40
816VDE-1-150	1846145	10	PZ 1	150	30x110	250	75
816VDE-2-175	1846152	10	PZ 2	175	33x110	285	110
816VDE-3-200	1846169	10	PZ 3	200	36x120	320	175
SB816VDE-0-100	3001580	1	PZ 0	100	27x90	190	44
SB816VDE-1-150	3001597	1	PZ 1	150	30x110	250	79
SB816VDE-2-175	3001603	1	PZ 2	175	33x110	285	114

817V

WKREŃTAKI IZOLOWANE VDE



IEC 60900



- Izolowany wkrętak nasadowy do nakrętek
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Antypoślizgowa powierzchnia
- Szybka identyfikacja rodzaju końcówki dzięki oznaczeniu wkrętaka na górnym zaokrągleniu rękojeści
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Izolowany aż do samej końcówki. Końcówka czerniona zapewnia lepszą precyzję
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900
- SB = opakowanie detaliczne

	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
817V-6	0128976	5	6	125	30x100	225	85
817V-7	0128983	5	7	125	33x110	235	120
817V-8	0128990	5	8	125	33x110	235	120
817V-10	0129003	5	10	125	36x120	245	145
817V-13	0129010	5	13	125	36x120	245	170


814
RYSIK


- Nakłuwak/przebijak używany aby ułatwić wiercenie dziur w oznaczonym miejscu
- Rękojeść: dwukomponentowa z otworem, gwarantująca doskonały chwyt narzędzia
- Ułatwiające identyfikację wkrećtaka oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Chromowany w całości utwardzony
- SB: opakowanie detaliczne

	731415		mm	mm	mm	mm	g
814-100	1846572	10	6.0	100	33x110	210	79
SB814-100	3001757	1	6.0	100	33x110	210	83

817
RYLEC


- Rylec do powiększania i rozwierania dziur
- Rękojeść: dwukomponentowa z otworem, gwarantująca doskonały chwyt narzędzia
- Ułatwiające identyfikację oznaczenie na zaokrąglonej części rękojeści
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Chromowany w całości utwardzony
- SB: opakowanie detaliczne

	731415		mm	mm	mm	mm	g
817-100	8014254	10	6.0	100	33x110	210	79
SB817-100	3001764	1	6.0	100	33x110	210	83

800-4
ZESTAWY WKREŃTAKÓW


- Zestaw 4 wkrećtaków serii 800
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym

	731415		g
800-4	1846497	1	354

813-
0.8x4x100 mm

811-
1.0x5.5x100 mm

815-
PH 1x100 PH 2x125




WKRĘTAKI SERIA 800

804-6

ZESTAWY WKRĘTAKÓW



- Zestaw 6 wkrętek serii 800
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym

804-6	731415 1846510	1	360
813- 0.5x3x75 0.8x4x100 mm			
811- 1.0x5.5x100 1.2x6.5x125 mm			
815- PH 1x100 PH 2x125			

805-6

ZESTAWY WKRĘTAKÓW



- Zestaw wkrętek serii 800, 6 sztuk
- Do śrub prostych, Phillips i Pozidriv
- W pudełeczku kartonowym

805-6	731415 0138685	1	450
813 3x75, 4x100			
815 1x100, 2x125			
816 1x100, 2x125			

806-6

ZESTAWY WKRĘTAKÓW



- Zestaw wkrętek serii 800
- Do śrub prostych i Pozidriv
- W pudełeczku kartonowym

806-6	731415 1846527	1	492
813- 0.5x3x75 0.8x4x100 mm			
811- 1.0x5.5x100 1.2x6.5x125 mm			
816- PZ 1x100 PZ 2x125			


807-5

ZESTAWY WKREŃTAKÓW

- Zestaw wkręćtaków serii 800, 5 sztuk
- Do śrub Pozidriv i TORX®
- W pudełeczku kartonowym

807-5	731415 3010704	1	287
816- PZ 1x100 PZ 2x125			
818- T10x75 T15x100 T25x125			

808-9

ZESTAWY WKREŃTAKÓW

- Zestaw 9 wkręćtaków serii 800
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym

808-9	731415 1846534	1	809
813- 0.5x3x75 0.8x4x100 mm			
811- 1.0x5.5x100 1.2x6.5x125 1.2x8x150 mm			
815- PH0x75 PH1x100 PH2x125 PH3x150			

808-10

ZESTAWY WKREŃTAKÓW

- Zestaw wkręćtaków serii 800, 10 sztuk
- Do śrub prostych, Phillipsa, Pozidriv i TORX®
- W pudełeczku kartonowym

808-10	731415 3010797	1	630
813 3.5x100			
815 PH2x125			
816 PZ1x100, PZ 2x125			
816 PZ2x25			
818 T15x100, T20x100, T25x125			
814			



WKREŃTAKI SERIA 800

810-5



ZESTAWY WKREŃTAKÓW

- Zestaw wkręćtaków serii 800, 5 sztuk
- Do śrub typu TORX®
- W pudełeczku kartonowym

810-5	731415 1846541	1	397

818-
T10x75, T15x100, T20x100, T25x125, T30x150



820VDE



ZESTAWY WKREŃTAKÓW

- Zestaw wkręćtaków serii 800, 5 sztuk
- Do śrub prostych i Pozidriv
- W pudełeczku kartonowym

820VDE-5	731415 3001146	1	360

813VDE
3.5-100, 4-100, 6.5-150 mm



816VDE
PZ1-150, PZ2-175



IEC 60900



822VDE



ZESTAWY WKREŃTAKÓW

- Zestaw wkręćtaków izolowanych serii 800, 5 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym

822VDE-5	731415 3002365	1	360

813VDE
3-100, 4-100, 5.5-125 mm



815VDE
PH1-150, PH2-175



IEC 60900





190

WKREŃTAK PŁASKI



- Wkrętak płaski
- Rękojeść: Dwukomponentowa w kształcie stożka z otworem do zawieszania. Stworzona do efektywnego przenoszenia sił
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryt chromem. Powlekana końcówka gwarantuje większą precyzję i bardziej efektywną pracę
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie
- ISO 2380/DIN 5264

	 841281		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
190.040.075	4190419	10	4.0	0.8	75	88	44
190.040.100	4190426	10	4.0	0.8	100	88	46
190.055.100	4190518	10	5.5	1.0	100	100	67
190.055.125	4190525	10	5.5	1.0	125	100	73
190.065.125	4190617	10	6.5	1.2	125	110	98
190.065.150	4190624	10	6.5	1.2	150	110	105
190.080.150	4190815	10	8.0	1.6	150	110	119
190.080.175	4190822	10	8.0	1.6	175	110	126
190.100.200	4190112	10	10.0	1.6	200	120	175
190.120.250	4190129	10	12.0	2.0	250	120	228

191

WKREŃTAK PŁASKI



- Wkrętak do śrub płaskich
- Rękojeść: Dwukomponentowa w kształcie stożka z otworem do zawieszania. Stworzona do efektywnego przenoszenia sił
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryt chromem. Powlekana końcówka gwarantuje większą precyzję i ochronę przed rdzą jak i bardziej efektywną pracę
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie
- ISO 2380/DIN 5264

	 841281		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
191.025.075	4107486	10	2.5	0.4	75	75	26
191.030.075	4191317	10	3.0	0.5	75	75	27
191.030.100	4191324	10	3.0	0.5	100	75	28
191.030.200	4191331	10	3.0	0.5	200	75	38
191.035.100	4191348	10	3.5	0.6	100	75	31
191.040.100	4191416	10	4.0	0.8	100	88	46
191.040.125	4191423	10	4.0	0.8	125	88	48
191.040.250	4191430	10	4.0	0.8	250	88	67
191.055.125	4191515	10	5.5	1.0	125	100	81
191.055.150	4191522	10	5.5	1.0	150	100	82
191.055.300	4191539	10	5.5	1.0	300	100	113
191.065.150	4191614	10	6.5	1.2	150	110	111
191.065.300	4191621	10	6.5	1.2	300	110	153



192

WKREŃTAK PHILLIPSA



- Wkrętak do śrub Phillipsa
- Rękojeść: Dwukomponentowa w kształcie stożka z otworem do zawieszania. Stworzona do efektywnego przenoszenia sił
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i pokryt chromem. Powlekana końcówka gwarantuje większą precyzję i ochronę przed rdzą jak i bardziej efektywną pracę
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie
- ISO 8764 / DIN 5260

192.000.075	4192000	10	PH 0	75	75	27
192.000.200	4192055	10	PH 0	200	75	38
192.001.100	4192017	10	PH 1	100	100	67
192.001.250	4192154	10	PH 1	250	100	96
192.002.125	4192024	10	PH 2	125	100	99
192.002.300	4192253	10	PH 2	300	110	127
192.003.150	4192031	10	PH 3	150	120	157
192.004.200	4192048	10	PH 4	200	120	202

193

WKREŃTAK POZIDRIV



- Wkrętak do śrub Pozidriv
- Rękojeść: Dwukomponentowa w kształcie stożka z otworem do zawieszania. Stworzona do efektywnego przenoszenia sił
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i pokryt chromem. Powlekana końcówka gwarantuje większą precyzję i ochronę przed rdzą jak i bardziej efektywną pracę
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie
- ISO 8764

193.000.075	4193007	10	PZ 0	75	75	27
193.001.100	4193014	10	PZ 1	100	100	67
193.002.125	4193021	10	PZ 2	125	110	99
193.003.150	4193038	10	PZ 3	150	120	157
193.004.200	4193045	10	PZ 4	200	120	202



194

WKREŃTAK TORX®



- Wkrętak do śrub typu TORX®
- Rękojeść: Dwukomponentowa w kształcie stożka z otworem do zawieszania. Stworzona do efektywnego przenoszenia sił
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i pokryty chromem. Powlekana końcówka gwarantuje większą precyzję i ochronę przed rdzą jak i bardziej efektywną pracę
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie

	 841281			 mm	 mm	 g
194.004.075	4194042	10	T 4	75	75	27
194.005.075	4194059	10	T 5	75	75	27
194.006.075	4194066	10	T 6	75	75	27
194.007.075	4194073	10	T 7	75	75	27
194.008.075	4194080	10	T 8	75	75	27
194.009.075	4194097	10	T 9	75	75	27
194.010.075	4194103	10	T 10	75	75	27
194.015.100	4194158	10	T 15	100	88	46
194.020.100	4194202	10	T 20	100	88	46
194.025.125	4194257	10	T 25	125	100	73
194.027.125	4194271	10	T 27	125	100	73
194.030.150	4194301	10	T 30	150	110	105
194.040.150	4194400	10	T 40	150	110	120

141

WKREŃTAK TORX® Z OTWOREM



- Wkrętak do śrub typu TORX® i TORX® z bolcem centrującym
- Rękojeść: Dwukomponentowa w kształcie stożka z otworem do zawieszania. Stworzona do efektywnego przenoszenia sił
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i pokryty chromem. Powlekana końcówka gwarantuje większą precyzję i ochronę przed rdzą jak i bardziej efektywną pracę
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie

	 841281			 mm	 mm	 g
141.007.075	4141077	5	TR 7	75	75	27
141.008.075	4141084	5	TR 8	75	75	27
141.009.075	4141091	5	TR 9	75	75	27
141.010.075	4141107	5	TR 10	75	75	27
141.015.100	4141152	5	TR 15	100	88	46
141.020.100	4141206	5	TR 20	100	88	46
141.025.125	4141251	5	TR 25	125	100	73
141.027.125	4141275	5	TR 27	125	100	73
141.030.150	4141305	5	TR 30	150	110	105
141.040.150	4141404	5	TR 40	150	110	120



WKREŃTAKI SERII PREMIUM

195

WKREŃTAKI KRÓTKIE



- Wkrętak do śrub Phillipsa, krótki, do prac z ograniczoną przestrzenią
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i pokryty chromem. Powlekana końcówka gwarantuje większą precyzję i ochronę przed rdzą jak i bardziej efektywną pracę
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie

195.001.025	4195001	10	PH 1	25	60	39
195.002.025	4195025	10	PH 2	25	60	43

195

WKREŃTAKI KRÓTKIE



- Wkrętak do śrub prostych, krótki, do prac z ograniczoną przestrzenią
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i pokryty chromem. Powlekana końcówka gwarantuje większą precyzję i ochronę przed rdzą jak i bardziej efektywną pracę
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie

195.055.025	4107523	10	5.5	1.2	25	60	39	
195.060.025	4195612	10	6.5	1.2	25	60	43	

195

WKREŃTAKI KRÓTKIE



- Wkrętak do śrub Pozidriv, krótki, do prac z ograniczoną przestrzenią
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i pokryty chromem. Powlekana końcówka gwarantuje większą precyzję i ochronę przed rdzą jak i bardziej efektywną pracę
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie

195.901.025	4195919	10	PZ 1	25	60	39
195.902.025	4195926	10	PZ 2	25	60	43


143
WKREŃTAK IMBUSOWY Z KULKĄ


- Wkrętak do śrub z gniazdem 6-kątnym, z końcówką kulistą dzięki czemu można go szybko umieścić w gnieździe śruby i zaoszczędzić czas. Bardziej efektywny niż standardowy klucz imbusowy
- Rękojeść: Dwukomponentowa w kształcie stożka z otworem do zawieszania. Stworzona do efektywnego przenoszenia sił
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i pokryty chromem. Powlekana końcówka gwarantuje większą precyzję i ochronę przed rdzą jak i bardziej efektywną pracę
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie

	 841281			 mm	 mm	 g
143.025.100	4143255	10	2.5	100	75	28
143.030.100	4143309	10	3.0	100	75	31
143.040.100	4143408	10	4.0	100	88	54
143.050.100	4143507	10	5.0	100	100	77
143.060.125	4143606	10	6.0	125	110	111

198
WKREŃTAK NASADOWY DO NAKRĘTEK


- Wkrętak nasadowy
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Stworzona do efektywnego przenoszenia sił
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i pokryty chromem
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie

	 841281		 mm	 mm	 mm	 g
198.032.125	4198323	5	3.2	125	88	64
198.040.125	4198415	10	4.0	125	88	67
198.045.125	4198422	10	4.5	125	88	69
198.050.150	4198514	5	5.0	150	100	86
198.055.150	4198521	5	5.5	150	100	85
198.060.150	4198613	5	6.0	150	100	88
198.070.150	4198712	5	7.0	150	110	120
198.080.150	4198811	5	8.0	150	110	124
198.090.150	4198910	5	9.0	150	110	124
198.100.150	4198101	5	10.0	150	110	169
198.110.150	4198118	5	11.0	150	120	182
198.120.150	4198125	5	12.0	150	120	183
198.130.150	4198132	5	13.0	150	120	184
198.140.150	4198149	5	14.0	150	120	185



WKREŃTAKI SERII PREMIUM

705

WKREŃTAK Z UCHWYTEM NA BITY



- Wkrętak magnetyczny nasadowy do końcówek 1/4"
- Dwukomponentowa w kształcie stożka z otworem do zawieszania. Stworzona do efektywnego przenoszenia sił
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa
- Oznaczenie: rozmiar i kod narzędzia laserowo wybite na grocie

705.1/4.125	4705002	5	1/4"	125	110	235

196

WKREŃTAKI IZOLOWANE



IEC 60900 1000V

- Wkrętak izolowany do śrub prostych
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Dwukomponentowa w kształcie stożka z otworem do zawieszania. Stworzona do efektywnego przenoszenia sił
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa, izolowany aż do samej końcówki. Czarne wykończenie dla dokładności
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie
- ISO 2380/DIN 5264
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

	841281		mm	mm	mm	mm	
196.025.100	4107516	10	2.5	0.4	100	75	28
196.030.100	4196312	10	3.0	0.5	100	75	31
196.035.100	4196329	10	3.5	0.6	100	75	31
196.040.100	4196411	10	4.0	0.8	100	88	43
196.055.125	4196510	10	5.5	1.0	125	100	68
196.065.150	4196619	10	6.5	1.2	150	110	100
196.080.175	4196817	10	8.0	1.2	175	110	118
196.100.200	4196114	10	10.0	1.6	200	120	191
196.120.200	4196121	10	12.0	2.0	200	120	217



197

WKREŃTAKI IZOLOWANE



IEC 60900



1000V



- Wkręta izolowany do śrub Phillipsa
- Wkręta pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Dwukomponentowa w kształcie stożka z otworem do zawieszania. Stworzona do efektywnego przenoszenia sił
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa, izolowany aż do samej końcówki. Czerniony dla większej dokładności
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie
- ISO 8764 / DIN 5260
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

	 841281			 mm	 mm	 g
197.000.100	4197005	10	PH 0	100	75	31
197.001.150	4197012	10	PH 1	150	100	84
197.002.175	4197029	10	PH 2	175	110	121
197.003.200	4197036	10	PH 3	200	120	190
197.004.200	4197043	10	PH 4	200	120	218

142

WKREŃTAKI IZOLOWANE



IEC 60900



1000V



- Wkręta izolowany do śrub Pozidriv
- Wkręta pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Dwukomponentowa w kształcie stożka z otworem do zawieszania. Stworzona do efektywnego przenoszenia sił
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa, izolowany aż do samej końcówki. Czerniony dla większej dokładności
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie
- ISO 8764
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

	 841281			 mm	 mm	 g
142.000.100	4142098	10	PZ 0	100	75	31
142.001.150	4142012	10	PZ 1	150	100	84
142.002.175	4142029	10	PZ 2	175	110	122
142.003.200	4142036	10	PZ 3	200	120	190



199

WKREŃTAKI IZOLOWANE



- Wkrętak nasadowy izolowany do nakrętek
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Dwukomponentowa w kształcie stożka z otworem do zawieszania. Stworzona do efektywnego przenoszenia sił
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa, izolowany aż do samej końcówki. Czerniony dla większej dokładności
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo wybite na grocie
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

	 841281		 mm	 mm	 mm	 g
199.050.125	4108759	5	5,0	125	100	101
199.055.125	4199511	5	5.5	125	100	101
199.060.125	4199610	5	6.0	125	100	127
199.070.125	4199719	5	7.0	125	110	151
199.080.125	4199818	5	8.0	125	110	142
199.090.125	4199917	5	9.0	125	110	142
199.100.125	4199108	5	10.0	125	110	142
199.110.125	4199115	5	11.0	125	120	181
199.120.125	4199122	5	12.0	125	120	183
199.130.125	4199139	5	13.0	125	120	188

219.100

ZESTAWY WKREŃTAKÓW



- Zestaw wkrętaków Premium, 6 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- Pakowane w plastikowym blistrze

	 841281		 g
219.100	4219103	1	412
190 5.5x125, 6.5x125			
191 3.5x100, 4.0x125			
192 PH0x75, PH1x100			



219.101

ZESTAWY WKREŃTAKÓW




- Zestaw wkrętek Premium, 6 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- Pakowane w plastikowym blistrze

219.101	841281	1	412
190 6.5x125, 8.0x150			
191 3.5x100, 4.0x125, 5.5x150			
192 PH1x100, PH2x125			

219.102

ZESTAWY WKREŃTAKÓW

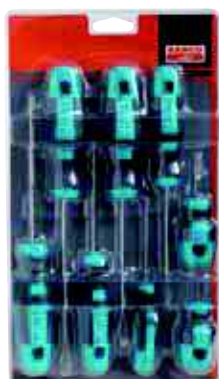

- Zestaw wkrętek Premium, 8 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- Pakowane w plastikowym blistrze

219.102	841281	1	598
190 5.5x125, 6.5x125, 8x150			195 6.5x25
192 PH0x75, PH1x100, PH2x125			195 PH2x25

219.105

ZESTAWY WKREŃTAKÓW



- Zestaw wkrętek Premium, 7 sztuk
- Do śrub prostych i Pozidriv
- Pakowane w plastikowym blistrze

219.105	841281	1	717
190 6.5x125, 8.0x150			
191 3.5x100, 4.0x125, 5.5x150			
193 PZ1x100, PZ2x125			



219.109

ZESTAWY WKRĘTAKÓW



- Zestaw wkrętaków Premium, 5 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- Pakowane w plastikowym blistrze

	 841281		 g
219.109	4219196	1	438
190 4x100, 6.5x125			
191 3.5x100			
192 PH1x100, PH2x125			

219.110

ZESTAWY WKRĘTAKÓW



- Zestaw wkrętaków Premium, 5 sztuk
- Do śrub typu TORX®
- Pakowane w plastikowym blistrze

	 841281		 g
219.110	4219134	1	438
194 T10, T20, T25, T30, T40			

219.000

ZESTAWY WKRĘTAKÓW



- Zestaw wkrętaków Premium, 6 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym

	 841281		 g
219.000	4219004	1	536
190 5.5x125, 6.5x125			
191 3.5x100, 4.0x125			
192 PH0x75, PH1x100			



219.001

ZESTAWY WKRĘTAKÓW

- Zestaw wkrętaków Premium, 7 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym



	 841281		 g
219.001	4219011	1	717
190 6.5x125, 8.0x150			
191 3.5x100, 4.0x125, 5.5x150			
192 PH1x100, PH2x125			

219.002

ZESTAWY WKRĘTAKÓW

- Zestaw wkrętaków Premium, 8 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym



	 841281		 g
219.002	4219028	1	788
190 5.5x125, 6.5x125, 8x150			195 6.5x25
192 PH0x75, PH1x100, PH2x125			195 PH2x25

219.003

ZESTAWY WKRĘTAKÓW

- Zestaw wkrętaków Premium, 8 sztuk
- Do śrub prostych, Phillipsa i Pozidriv
- Pakowane w pudełeczku kartonowym



	 841281		 g
219.003	4109503	1	788
190 5.5x125, 6.5x125, 8.0x150			195 PH2x25
193 PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125			195 6.5x25



WKRĘTAKI SERII PREMIUM

219.005

ZESTAWY WKRĘTAKÓW



- Zestaw wkrętaków Premium, 7 sztuk
- Do śrub prostych i Pozidriv
- W pudełeczku kartonowym

	 841281		 g
219.005	4121147	1	717
190 6.5x125, 8.0x150			
191 3.5x100, 4.0x125, 5.5x150			
193 PZ1x100, PZ2x125			

219.600

ZESTAWY WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH



IEC 60900

- Zestaw wkrętaków izolowanych Premium, 7 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym

	 841281		 g
219.600	4219608	1	717
196 3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150			
197 PH0x100, PH1x150, PH2x175			

219.605

ZESTAWY WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH



IEC 60900

- Zestaw wkrętaków izolowanych Premium, 7 sztuk
- Do śrub prostych i Pozidriv
- W pudełeczku kartonowym

	 841281		 g
219.605	4219653	1	717
196 3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150			
142 PZ0x100, PZ1x150, PZ2x175			



219.601

ZESTAWY WKRETKÓW IZOLOWANYCH



IEC 60900 1000V

- Zestaw wkrętek izolowanych Premium, 6 sztuk + tester napięcia
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym

219.601	841281 4107820	1	638
196 3x100, 4x100, 5.5x125			
197 PH0x100, PH1x150, PH2x175			
806-1-1			

219.602

ZESTAWY WKRETKÓW PREMIUM W POKROWCACH



IEC 60900 1000V

- Zestaw wkrętek izolowanych Premium, 7 sztuk
- Do śrub prostych i Pozidriv
- W pudełeczku kartonowym i zasuwanym futerale

219.602	841281 4119304	1	900
196 3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150			
142 PZ0x100, PZ1x150, PZ2x175			



WKREŃTAKI SERII 600

611

WKREŃTAK PŁASKI



- Wkrętak do śrub prostych
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Antypoślizgowa powierzchnia
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony, pokryty niklem
- Oznaczenie: rozmiar i symbol na rękojeści
- ISO 2380/DIN 5264

731415			mm	mm	mm	mm	mm	g
611-3.5-50	0124312	10	0.6	3.5	50	80	130	29
611-3.5-75	0124329	10	0.6	3.5	50	80	130	30
611-3.5-100	0124336	10	0.6	3.5	100	80	130	31
611-4-75	0124343	10	0.8	4.0	75	80	155	35
611-4-100	0124350	10	0.8	4.0	100	80	180	37
611-5.5-125	0124381	10	1.0	5.5	100	97	197	68
611-6.5-25	0124602	10	1.2	6.5	125	110	135	43
611-6.5-125	0124374	10	1.2	6.5	125	110	135	100
611-6.5-150	0124398	10	1.2	6.5	150	110	165	103
611-8-150	0124404	10	1.2	8.0	150	110	160	115
611-8-175	0124411	10	1.2	8.0	175	110	185	127
611-10-200	0124428	10	1.6	10.0	200	110	310	160

613

WKREŃTAK PŁASKI



- Wkrętak do śrub prostych
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Antypoślizgowa powierzchnia
- Grot: Wysokiej jakości stal. W całości utwardzony, pokryty niklem
- Oznaczenie: rozmiar i symbol na rękojeści
- ISO 2380/DIN 5264

731415			mm	mm	mm	mm	mm	g
613-3-75	0124435	10	0.5	3.0	75	80	155	30
613-3-100	0124442	10	0.5	3.0	100	80	180	31
613-3.5-100	0124459	10	0.60	3.5	100	80	180	33
613-4-100	0124466	10	0.80	4.0	100	80	180	37
613-4-125	0124473	10	0.80	4.0	125	80	205	41
613-5.5-125	0124480	10	1.0	5.5	125	97	222	73
613-5.5-150	0124497	10	1.0	5.5	150	97	247	78
613-6.5-150	0124503	10	1.20	6.5	150	110	260	110

615

WKREŃTAK PHILLIPS



- Wkrętak do śrub Phillipsa
- Rękojeść: Dwukomponentowa w otworem do zawieszania. Antypoślizgowa powierzchnia
- Grot: Wysokiej jakości stal. W całości utwardzony, pokryty niklem
- Oznaczenie: rozmiar i symbol na rękojeści
- ISO 8764 / DIN 5260

731415				mm	mm	mm	g
615-0-75	0124558	10	PH 0	75	80	155	30
615-1-100	0124565	10	PH 1	100	97	197	63
615-2-25	0124596	10	PH 2	25	60	85	43
615-2-125	0124572	10	PH 2	125	110	235	98
615-3-150	0124589	10	PH 3	150	110	260	113


616
WKREŃTAK POZIDRIV


- Wkrętak do śrub Pozidriv
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Antypoślizgowa powierzchnia
- Grot: Wysokiej jakości stal. W całości utwardzony, pokryty niklem
- Oznaczenie: rozmiar i symbol na rękojeści
- ISO 8764

	 731415			 mm	 mm	 mm	 g
616-0-75	0124510	10	PZ 0	75	80	155	30
616-1-100	0124527	10	PZ 1	100	97	197	63
616-2-125	0124534	10	PZ 2	125	110	235	98
616-3-150	0124541	10	PZ 3	150	110	260	113

618
WKREŃTAK TORX®


- Wkrętak do śrub typu TORX®
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Antypoślizgowa powierzchnia
- Grot: Wysokiej jakości stal. W całości utwardzony, pokryty niklem
- Oznaczenie: rozmiar i symbol na rękojeści

	 731415			 D mm	 mm	 mm	 mm	 g
618-10-75	0124619	10	T 10	2.72	75	80	155	30
618-15-100	0124626	10	T 15	3.26	100	80	180	37
618-20-100	0124633	10	T 20	3.84	100	80	180	37
618-25-125	0124640	10	T 25	4.40	125	97	222	68
618-27-125	0124657	10	T 27	4.96	125	97	222	68
618-30-150	0124664	10	T 30	5.49	150	110	260	103
618-40-150	0124671	10	T 40	6.60	150	110	260	115

614
SZYDŁO AWL


- Szzydło używane do nakłucia miejsca, ułatwiający wiercenie dziur
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Doskonale trzyma się dłoni
- Grot: Wysokiej jakości stal. W całości utwardzony, pokryty niklem
- Oznaczenie: rozmiar i symbol na rękojeści

	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
614-100	0124688	10	6.0	100	97	197	92



WKREŃTAKI SERII 600

617

NAKŁUWAK KWADRATOWY



- Nakłuwak do powiększania i rozwiercania dziur
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Antypoślizgowa powierzchnia
- Grot: Wysokiej jakości stal. W całości utwardzony, pokryty niklem
- Oznaczenie: rozmiar i symbol na rękojeści

617-100	731415	10	6.0	100	97	197	92

623

WKREŃTAKI IZOLOWANE



IEC 60900



1000V

- Wkrętak izolowany do śrub prostych
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Antypoślizgowa powierzchnia
- Grot: Wysokiej jakości stal, izolowany aż do samej końcówki. Końcówka czerniona zapewnia lepszą precyzję
- Oznaczenie: rozmiar i symbol na rękojeści
- ISO 2380/DIN 5264
- Indywidualnie kontrolowany i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g
623-3-100	0128518	10	0.5	3.0	100	80	180	32
623-3.5-100	0128525	10	0.6	3.5	100	80	180	32
623-4-100	0128532	10	0.8	4.0	100	80	180	33
623-5.5-125	0128549	10	1.0	5.5	125	97	223	61
623-6.5-150	0128556	10	1.2	6.5	150	100	250	94

625

WKREŃTAKI IZOLOWANE



IEC 60900



1000V

- Wkrętak izolowany do śrub Phillipsa
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V
- Rękojeść: Dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Antypoślizgowa powierzchnia
- Grot: Wysokiej jakości stal, izolowany aż do samej końcówki. Końcówka czerniona zapewnia lepszą precyzję
- Oznaczenie: rozmiar i symbol na rękojeści
- ISO 8764 / DIN 5260
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

625-0-100	0128563	10	PH 0	100	80	180	32
625-1-150	0128570	10	PH 1	150	97	247	68
625-2-175	0128587	10	PH 2	175	110	285	116


600-3
ZESTAWY WKRETKÓW


- Zestaw wkrętek serii 600, 3 sztuki
- Do śrub prostych i Phillipsa
- Pakowane i zgrzewane w plastikowym pudełku

	 731415		 g
600-3	0124787	1	210
613 3x100			
611 5.5x125			
615 PH1x100			

602-4
ZESTAWY WKRETKÓW


- Zestaw wkrętek serii 600, 4 sztuki
- Do śrub prostych i Phillipsa
- Pakowane i zgrzewane w plastikowym pudełku

	 731415		 g
602-4	0124794	1	315
613 3x100, 6.5x150			
611 5.5x125			
615 PH1x100			

604-5
ZESTAWY WKRETKÓW


- Zestaw wkrętek serii 600, 5 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- Pakowane i zgrzewane w plastikowym pudełku

	 731415		 g
604-5	0124800	1	385
613 3x100			
611 4x100, 6.5x125			
615 PH1x100, PH2x125			



WKREŃTAKI SERII 600

605-6

ZESTAWY WKREŃTAKÓW



- Zestaw wkreŃtaków serii 600, 6 sztuk
- Do Ńrub prostych, Phillipsa i Pozidriv
- Pakowane i zgrzane w plastikowym pudełku

	 731415		 g
605-6	0153770	1	445
613 3x75, 4x100			
615 PH1x100, PH2x125			
616 PZ1x100, PZ2x125			

606-6

ZESTAWY WKREŃTAKÓW



- Zestaw wkreŃtaków serii 600, 6 sztuk
- Do Ńrub prostych i Phillipsa
- Pakowane i zgrzewane w plastikowym pudełku

	 731415		 g
606-6	0124824	1	445
611 5.5x100, 6.5x125			
613 3x75, 4x100			
615 PH1x100, PH2x125			

608-6

ZESTAWY WKREŃTAKÓW




- Zestaw wkreŃtaków serii 600, 6 sztuk
- Do Ńrub prostych i Phillipsa
- Pakowane i zgrzewane w plastikowym pudełku

	 731415		 g
608-6	0124831	1	385
611 5.5x100, 6.5x125			
613 3.0x75, 4.0x100			
615 PH0x75, PH1x100			


610-6
ZESTAWY WKRĘTAKÓW


- Zestaw wkrętaków serii 600, 6 sztuk
- Do śrub prostych i Pozidriv
- Pakowane i zgrzewane w plastikowym pudełku

	 731415		 g
610-6	0124848	1	445
611 5.5x100, 6.5x125			
613 3.0x75, 4.0x100			
616 PZ1x100, PZ2x125			

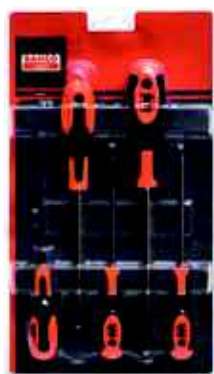612-5
ZESTAWY WKRĘTAKÓW


- Zestaw wkrętaków serii 600, 5 sztuk
- Do śrub typu TORX®
- Pakowane i zgrzane w plastikowym pudełku

	 731415		 g
612-5	0124817	1	348
618 T10, T15, T20, T25, T30			

620-6
ZESTAWY WKRĘTAKÓW


IEC 60900 1000V

- Zestaw wkrętaków izolowanych serii 600, 6 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- Pakowane i zgrzane w plastikowym pudełku

	 731415		 g
620-6	0128594	1	465
623 3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150			
625 PH1x150, PH2x175			



WKREŃTAKI SERIA 9000

9710

WKREŃTAKI DO ŚRUB PROSTYCH



- Wkrętak do śrub prostych
- Rękojeść: Drewniana, lakierowana
- Grot: Wysokiej jakości stal. Polerowany i chromowany. Końcówka czerniona - dokładna. Trzpień przelotowy z 6-kątnym kołnierzem, pozwalającym na wspomaganie kluczem zakończony kołpakiem do pobijania
- Oznaczenie: rozmiar i numer wkrętaka wybite na rękojeści
- ISO 2380/DIN 5264

	731415		mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
9710-3.5-75	1785192	10	0.6	3.5	75	22x95	170	7	47
9710-5.5-100	1785352	10	1.0	5.5	100	24x100	200	8	67
9710-6.5-125	1785437	10	1.2	6.5	125	27x110	235	10	114
9710-8-150	1785512	5	1.2	8.0	150	30x120	270	13	174
9710-10-175	1785789	5	1.6	10.0	175	32x125	300	13	223

9778

WKREŃTAKI DO ŚRUB PHILLIPS



- Wkrętak do śrub Phillipsa
- Rękojeść: Drewniana, lakierowana
- Grot: Wysokiej jakości stal. Polerowany i chromowany. Końcówka czerniona - dokładna. Trzpień przelotowy z 6-kątnym kołnierzem, pozwalającym na wspomaganie kluczem zakończony kołpakiem do pobijania
- Oznaczenie: rozmiar i numer wkrętaka wybite na rękojeści
- ISO 8764 / DIN 5260

	731415			mm	mm	mm	mm	g
9778-1	1793524	10	PH 1	80	24x100	180	6	45
9778-2	1793531	10	PH 2	110	27x110	220	10	90
9778-3	1793548	5	PH 3	150	30x120	270	13	160

9778PZD

WKREŃTAKI DO ŚRUB POZIDRIV



- Wkrętak do śrub Pozidriv
- Rękojeść: drewniana, lakierowana
- Grot: Wysokiej jakości stal. Polerowany i chromowany. Końcówka czerniona - dokładna. Trzpień przelotowy z 6-kątnym kołnierzem, pozwalającym na wspomaganie kluczem zakończony kołpakiem do pobijania
- Oznaczenie: rozmiar i numer wkrętaka wybite na rękojeści
- Końcówka wg DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1

	731415			mm	mm	mm	mm	g
9778PZD-1	1823535	10	PZ 1	80	24x100	180	6	45
9778PZD-2	1823542	10	PZ 2	110	27x110	220	10	90



9710/S6

ZESTAWY WKREŃTAKÓW



- Zestaw wkrętek, 6 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W pudełeczku kartonowym

9710/S6	1802301	1	650
9710 0.8x4.5x90 1x5.5x100 1.2x6.5x125 1.2x8x150 mm			
9778 PH 1x80 PH 2x110			



WKREŃTAKI SERII 8000/9000



9715

WKREŃTAK PRZELOTOWY



- Wkrętak do pobijania do śrub prostych
- Rękojeść: czarna z tworzywa, kwadratowa odporna na uderzenia. Z kołpakiem do pobijania
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Trzpień 6-kątny. Końcówka czerniona



9715-14-250	3010148	5	2.5	14.0	250	140	395	12	460	

8052

WKREŃTAK DWUSTRONNY



- Wkrętak z dwustronnym (odwracanym) grotem do śrub prostych i Phillipsa
- Rękojeść: z czarnego tworzywa, kwadratowa
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Końcówka czerniona



8052	1318406	5	PH 2	1.0	6.0	80	110	190	90



WKREŃTAKI GRZECHOTKOWE

808050

WKREŃTAK Z GRZECHOTKĄ



- Wkrętak nasadowy z grzechotką do bitów 1/4"
- Rękojeść: trzykomponentowa o powierzchni zapewniającej doskonały chwyt i maksymalne przełożenie siły
- Wyjmowany i chowany w rękojeści magazynek z bitami z przyciskiem zwalniającym
- 6 różnych bitów do śrub prostych 4,5 i 5,5, Phillipsa PH1 i PH 2 oraz Pozidriv PZ 1 i PZ 2
- Końcówka trzpienia z magnesem utrzymującym zarówno bit jak i śrubę
- Radełkowany trzpień zapewnia lepszą kontrolę pracy końcówki w czasie szybkiego obracania
- Delikatna praca grzechotki z 3 stopniowym mechanizmem: obrót w prawo, lewo i bez obrotu

808050	731415	1	1/4"	125	255	230

808050L

WKREŃTAK GRZECHOTKOWY Z LAMPKĄ LED



- Wkrętak nasadowy z grzechotką na bity 1/4"
- Rękojeść: trzykomponentowa o powierzchni zapewniającej doskonały chwyt i maksymalne przełożenie siły
- Wyjmowany i chowany w rękojeści magazynek z bitami z przyciskiem zwalniającym
- 6 różnych bitów do śrub prostych 4,5 i 5,5, Phillipsa PH1 i PH 2 oraz Pozidriv PZ 1 i PZ 2
- Końcówka trzpienia z magnesem utrzymującym zarówno bit jak i śrubę
- Radełkowany trzpień zapewnia lepszą kontrolę pracy końcówki w czasie szybkiego obracania
- Delikatna praca grzechotki z 3 stopniowym mechanizmem: obrót w prawo, lewo i bez obrotu
- Światło LEDowe zamontowane w pierścieniu tuż przy grocie ułatwia pracę w ciemnych miejscach
- 3 baterie AG-3 4.5V i 2 diody. Spełniają normę ROHS
- 808050L-SP1: zapasowy panel + 3 baterie AG-3, 4.5V

808050L	731415	1	1/4"	135	250	215
808050L-SP1	0129218	1				

808050P

WKREŃTAK PISTOLETOWY Z GRZECHOTKĄ



- Wkrętak pistoletowy z grzechotką na bity 1/4"
- Rękojeść: trzykomponentowa o powierzchni zapewniającej doskonały chwyt i maksymalne przełożenie siły
- Rękojeść obraca się ("łamię") i blokuje przy 30° z możliwością zastosowania większej siły
- W razie potrzeby, możliwa jest także blokada w normalnej pozycji przy kącie 180°
- Wyjmowany i chowany w rękojeści magazynek z bitami z przyciskiem zwalniającym
- 6 różnych bitów do śrub prostych 4,5 i 5,5, Phillipsa PH1 i PH 2 oraz Pozidriv PZ 1 i PZ 2
- Końcówka trzpienia z magnesem utrzymującym zarówno bit jak i śrubę
- Radełkowany trzpień zapewnia lepszą kontrolę pracy końcówki w czasie szybkiego obracania
- Delikatna praca grzechotki z 3 stopniowym mechanizmem: obrót w prawo, lewo i bez obrotu

808050P	731415	1	1/4"	135	260	270



808050P-

WKREŃTAK PISTOLETOWY Z GRZECHOTKĄ



- Zestaw: pistoletowy wkrętak grzechotkowy oraz klucze grzechotkowe
- Zestaw w lekkiej okrągłej walizeczce
- Zawiera: 25 elementów
 - 1 pistoletowy wkrętak z grzechotką z
 - 6 różnymi bitami dłg. 25mm: do śrub prostych 4,5 i 5,5, Phillipsa PH1 i PH 2 oraz Pozidriv PZ 1 i PZ 2
 - 3 klucze grzechotkowe każdy z rozmiarami: 8x10-9x11 mm, 12x14-13x15 mm oraz 16x17-18x19 mm
 - 1 sztuka adaptor 1/4" do nasadek 1/4"
 - 1 sztuka adaptor 10mm do bitów 1/4"
 - 13 sztuk 25 mm bitów 1/4"; w dwóch przegródkach: PH3, PZ3, SL 6.5, HEX3, HEX 4, HEX5, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40

808050P-25	731415	1	285x158x70	1400

808050TS

WKREŃTAK GRZECHOTKOWY T-KSZTAŁTNY KRÓTKI



- Wkrętak krótki T-kształtny z grzechotką do bitów 1/4"
- Rękojeść: trzykomponentowa o powierzchni zapewniającej doskonały chwyt i maksymalne przełożenie siły
- Końcówka trzpienia z magnesem utrzymującym zarówno bit jak i śrubę
- Delikatna praca grzechotki z 3 stopniowym mechanizmem: obrót w prawo, lewo i bez obrotu

808050TS	0128099	1	1/4	68	95	165

808050S

WKREŃTAK GRZECHOTKOWY KRÓTKI



- Wkrętak grzechotkowy krótki do bitów 1/4"
- Rękojeść: trzykomponentowa o powierzchni zapewniającej doskonały chwyt i maksymalne przełożenie siły
- Końcówka trzpienia z magnesem utrzymującym zarówno bit jak i śrubę
- Delikatna praca grzechotki z 3 stopniowym mechanizmem: obrót w prawo, lewo i bez obrotu

808050S	0128082	1	1/4	68	95	135



WKREŃTAKI GRZECHOTKOWE

808050S-

WKREŃTAK GRZECHOTKOWY KRÓTKI



- Zestaw: wkrętak grzechotkowy krótki do bitów 1/4" wraz z bitami i nasadkami
- Zestaw w lekkiej i podręcznej walizeczce
- Odczepiany grot wpuszczany
- **808050S-18**
 - 1 szt. wyjmowany grot wpuszczany do wkrętaka grzechotkowego
 - 8 szt. bitów S2 z ortofosforanem trójcynekowym: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, SL 4, HEX 3
 - 1 szt. 1/4"x1/4" adaptor do nasadek
 - 1 szt. 1/4"■x1/4" adaptor do bitów 50 mm
 - 1 szt. 1/4"■x1/4"□ giętki adaptor 150 mm do nasadek
 - 1 szt. 1/4"x1/4" adaptor do bitów
 - 5 szt. nasadek 1/4": 4, 5, 6, 7, 8 mm
- **808050S-22**
 - 1 szt. wyjmowany grot wpuszczany do wkrętaka grzechotkowego
 - 17 szt. bitów S2 z ortofosforanem trójcynekowym: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, SL 4, SL 5, SL 5.5, SL 6.5, SL 1/4"
 - 1 szt. 1/4"x1/4" adaptor do nasadek
 - 1 szt. 1/4"■x1/4" adaptor do bitów 50 mm
 - 1 szt. 1/4"■x1/4"□ adaptor giętki 150 mm do nasadek
 - 1 szt. 1/4"x1/4" adaptor do bitów

808050S-18	731415 0128921	1	195x130x46 mm	530 g
808050S-22	0128938	1	195x130x46	530

808050A/TORX

WKREŃTAKI NASADOWY DO BITÓW



- Wkrętak nasadowy na bity 1/4"
- Rękojeść: trzykomponentowa o powierzchni zapewniającej doskonały chwyt i maksymalne przełożenie siły
- Wyjmowany i chowany w rękojeści magazynek z bitami z przyciskiem zwalnającym
- 6 różnych bitów w wysuwanym magazynku:
 - 808050A: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Proste 4,5 i 5,5
 - 808050TORX®: T10, T15, T20, T25, T30, T40
- Końcówka trzpienia z magnesem utrzymującym zarówno bit jak i śrubę
- Radełkowany trzpień zapewnia lepszą kontrolę pracy końcówki w czasie szybkiego obracania

808050A	731415 0127306	1	1/4"	115	230	150
808050TORX	0127313	1	1/4"	115	230	150



700

WKRĘTAKI PŁASKIE



- Wkrętak precyzyjny do śrub prostych
- Rękojeść: Dwukomponentowa. Obrotowy kaptur pozwala na szybkie i wygodne obracanie wkrętakiem palcami
- Głowa wkrętaka innego koloru dla szybszej identyfikacji
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i pokryty chromem
- Czerniona i obrabiana końcówka gwarantuje najwyższą precyzję
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo znaczone na grocie

	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g
700-1-50	3017673	5	0.18	1	50	87	137	20
700-1.2-50	3017680	5	0.20	1.2	50	87	137	20
700-1.5-50	3017697	5	0.25	1.5	50	87	137	20
700-1.8-50	3017703	5	0.30	1.8	50	87	137	20
700-2-50	3017710	5	0.40	2	50	87	137	20
700-2-75	3017727	5	0.40	2	75	87	162	22
700-2.5-50	3017741	5	0.40	2.5	50	87	137	22
700-2.5-100	3017758	5	0.40	2.5	100	87	187	23
700-3-50	3017765	5	0.50	3	50	87	137	23
700-3-100	3017772	5	0.50	3	100	87	187	24
700-3-200	3017789	5	0.50	3	200	87	287	39
700-3.5-75	3017796	5	0.60	3.5	75	87	162	26
700-4-75	3017802	5	0.80	4	75	87	162	29
700-4-250	3017819	5	0.80	4	250	87	337	61

701

WKRĘTAKI PHILLIPS



- Wkrętak precyzyjny do śrub Phillipsa
- Rękojeść: Dwukomponentowa. Obrotowy kaptur pozwala na szybkie i wygodne obracanie wkrętakiem palcami
- Głowa wkrętaka innego koloru dla szybszej identyfikacji końcówek
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i pokryty chromem
- Czerniona i obrabiana końcówka gwarantuje najwyższą precyzję
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo znaczone na grocie

	 731415			 mm	 mm	 mm	 g
701-00-50	3017833	5	PH 00	50	87	137	20
701-0-50	3017840	5	PH 0	50	87	137	23
701-0-200	3017857	5	PH 0	200	87	287	39
701-1-75	3017864	5	PH 1	75	87	162	29
701-1-250	3017871	5	PH 1	250	87	337	61



WKRĘTAKI PRECYZYJNE

702

WKRĘTAKI POZIDRIV



- Wkrętak precyzyjny do śrub Pozidriv
- Rękojeść: Dwukomponentowa. Obrotowy kaptur pozwala na szybkie i wygodne obracanie wkrętakiem palcami
- Głowa wkrętaka innego koloru dla szybszej identyfikacji końcówki
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i pokryty chromem
- Czerniona i obrabiana końcówka gwarantuje najwyższą precyzję
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo znaczone na grocie

731415							
702-0-50	3017888	5	PZ 0	50	87	137	23
702-1-75	3017895	5	PZ 1	75	87	162	29

703

WKRĘTAKI TORX®



- Wkrętak precyzyjny do śrub TORX®
- Rękojeść: Dwukomponentowa. Obrotowy kaptur pozwala na szybkie i wygodne obracanie wkrętakiem palcami
- Głowa wkrętaka innego koloru dla szybszej identyfikacji rodzaju końcówki
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i pokryty chromem
- Czerniona i obrabiana końcówka gwarantuje najwyższą precyzję
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo znaczone na grocie

731415							
703-4-50	3017901	5	T 4	1,30	50	87	21
703-5-50	3017918	5	T 5	1,37	50	87	21
703-6-50	3017925	5	T 6	1,65	50	87	21
703-7-50	3017932	5	T 7	1,97	50	87	21
703-8-50	3017949	5	T 8	2,30	50	87	23
703-9-50	3017956	5	T 9	2,48	50	87	23
703-10-50	3017963	5	T 10	2,72	50	87	23
703-15-75	3017970	5	T 15	3,26	75	87	30
703-20-75	3017987	5	T 20	3,84	75	87	30

704

WKRĘTAKI IMBUSOWE Z KULKĄ



- Wkrętak precyzyjny do śrub imbusowych
- Rękojeść: Dwukomponentowa. Obrotowy kaptur pozwala na szybkie i wygodne obracanie wkrętakiem palcami
- Głowa wkrętaka innego koloru dla szybszej identyfikacji końcówki
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. W całości utwardzony i pokryty chromem
- Czerniona i obrabiana końcówka gwarantuje najwyższą precyzję
- Oznaczenie: rozmiar i kod produktu laserowo znaczone na grocie

731415							
704-1.5-50	3017994	5	1.5	50	87	137	21
704-2-50	3018007	5	2	50	87	137	21
704-2.5-50	3018014	5	2.5	50	87	137	21
704-3-75	3018021	5	3	75	87	162	26
704Z-3/32	0137428	5	3/32	75	87	162	26



706-1

ZESTAWY



- Zestaw wkrętek precyzyjnych, 6 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W plastikowej kasetce z otworem do zawieszania

706-1	731415 3018045	1	240
700 1.5x50, 2.0x50, 2.5x50, 3.0x50			
701 PH0x50, PH1x75			

706-2

ZESTAWY



- Zestaw wkrętek precyzyjnych, 6 sztuk
- Do śrub prostych i Phillipsa
- W plastikowej kasetce z otworem do zawieszania

706-2	731415 3018052	1	226
700 1.0x50, 1.2x50, 1.5x50, 1.8x50			
701 PH00x50, PH0x50			

706-3

ZESTAWY



- Zestaw wkrętek precyzyjnych, 6 sztuk
- Do śrub prostych
- W plastikowej kasetce z otworem do zawieszania

706-3	731415 3018069	1	222
700 1.0x50, 1.2x50, 1.5x50, 1.8x50, 2.0x50, 2.5x50			



WKREŃTAKI PRECYZYJNE

706-4



ZESTAWY

- Zestaw wkrętek precyzyjnych, 7 sztuk
- Do śrub prostych, Phillips i TORX®
- W plastikowej kasetce z otworem do zawieszania

706-4	3018076	1	350
700			
1.5x50, 2.5x50, 3.5x75			
701			
PH0x50, PH1x75			
703			
T6x50, T8x50			

706-5



ZESTAWY

- Zestaw wkrętek precyzyjnych, 24 sztuki
- Do śrub prostych, imbusowych, Phillips, Pozidriv i TORX®
- W plastikowej kasetce z otworem do zawieszania

706-5	3018083	1	820
700			
1.0x50, 1.2x50, 1.5x50, 1.8x50, 2.0x50, 3.0x50, 3.5x75, 4x75			
701			
PH00x50, PH0x50, PH1x75			
702			
PZ0x50, PZ1x75			
703			
T6x50, T7x50, T8x50, T9x50, T10x50, T15x75, T20x75			
704			
H1.5x50, H2x50, H2.5x50, H3x75			



WKREŃTAKI DLA ELEKTRONIKÓW

7372I



WKREŃTAK PŁASKI

- Wkrętak precyzyjny do śrub prostych
- Rękojeść: Stożkowa, smukła z tworzywa sztucznego. Odporna na uderzenia
- Grot: Wysokiej jakości stal. W całości utwardzony, chromowany. Końcówka czerniona - dokładna
- Grot powyżej końcówki pokryty tworzywem
- ISO 2380-1A

7372I-2-63	1398668	10	0.4	2.0	63	13x80	143	10
7372I-2.5-75	1399047	10	0.4	2.5	75	13x80	155	13
7372I-3-80	1341602	10	0.5	3.0	80	13x80	165	27



900T

DO ŚRUB IMBUSOWYCH




- Wkrętak T-kształtny do śrub imbusowych
- Rękojeść: Dwukomponentowa, gwarantuje doskonały chwyt i redukcję drgań
- Grot: Wysokiej jakości stal. W całości utwardzony i chromowany. Końcówka czerniona zwiększa precyzję
- Długi grot pozwala na lepsze wycucie siły dokręcania i dojście do śruby i głębsze wejście
- Krótszy grot używany do lepszego dokręcania w miejscach, gdzie przestrzeń nad śrubą jest ograniczona
- Łatwe w identyfikacji oznaczenie rozmiaru i rodzaju wkrętaka

	 731415		 mm				 g
900T-020-100	3018106	5	2	150	103	50x85	23
900T-025-100	3018113	5	2.5	150	103	50x85	25
900T-030-100	3018120	5	3	150	103	50x85	28
900T-040-150	3018137	5	4	188	136	50x85	48
900T-050-150	3018144	5	5	195	136	60x105	59
900T-060-200	3018151	5	6	245	185	60x105	73
900T-080-200	3018168	5	8	245	185	60x105	150
900T-100-200	3018175	5	10	245	185	60x105	210

901T

DO ŚRUB TORX®

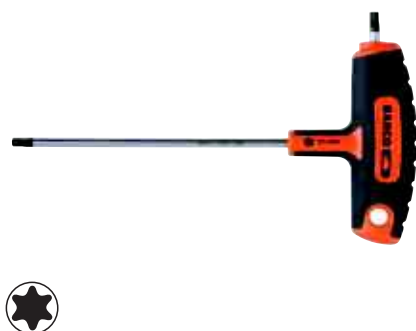

- Wkrętak T-kształtny do śrub typu TORX®
- Rękojeść: Dwukomponentowa, gwarantuje doskonały chwyt i redukcję drgań
- Grot: Wysokiej jakości stal. W całości utwardzony i chromowany. Końcówka czerniona zwiększa precyzję
- Długi grot pozwala na lepsze wycucie siły dokręcania i dojście do śruby i głębsze wejście
- Krótszy grot używany do lepszego dokręcania w miejscach, gdzie przestrzeń nad śrubą jest ograniczona
- Oznaczenie:
- Łatwe w identyfikacji oznaczenie rozmiaru i rodzaju wkrętaka, symbol wkrętaka wybity na grocie

	 731415			 D mm				 g
901T-006-100	3018182	5	T 6	1,65	153	103	50x85	37
901T-007-100	3018199	5	T 7	1,97	153	103	50x85	37
901T-008-100	3018205	5	T 8	2,30	153	103	50x85	37
901T-009-100	3018212	5	T 9	2,48	153	103	50x85	37
901T-010-100	3018229	5	T 10	2,72	153	103	50x85	37
901T-015-150	3018236	5	T 15	3,26	186	136	50x85	42
901T-020-150	3018243	5	T 20	3,84	186	136	50x85	42
901T-025-150	3018250	5	T 25	4,40	196	136	60x105	49
901T-027-150	3018267	5	T 27	4,96	196	136	60x105	52
901T-030-200	3018274	5	T 30	5,49	245	185	60x105	61
901T-040-200	3018281	5	T 40	6,60	245	185	60x105	135
901T-045-200	3018298	5	T 45	7,70	245	185	60x105	135
901T-050-200	3018304	5	T 50	8,79	245	185	60x105	139



WKREŃTAKI T - KSZTAŁTNE

902T

DO ŚRUB/NAKRĘTEK



- Wkrętak T-kształtny nasadowy do nakrętek 6-kątnych
- Rękojeść: Dwukomponentowa, gwarantuje doskonały chwyt i redukcję drgań
- Grot: Wysokiej jakości stal. W całości utwardzony i chromowany
- Łatwe w identyfikacji oznaczenie rozmiaru i rodzaju wkrętaka, symbol wkrętaka wybity na grocie

	 731415		 mm				 g
902T-050-150	3018311	5	5	186	136	50x85	77
902T-055-150	3018328	5	5.5	186	136	50x85	77
902T-060-150	3018335	5	6	186	136	50x85	77
902T-070-175	3018342	5	7	220	160	60x105	77
902T-080-175	3018359	5	8	220	160	60x105	112
902T-090-175	3018366	5	9	220	160	60x105	98
902T-100-175	3018373	5	10	220	160	60x105	155
902T-110-175	3018380	5	11	220	160	60x105	155
902T-120-175	3018397	5	12	220	160	60x105	155
902T-130-175	3018403	5	13	220	160	60x105	155

904T

UCHWYT DO BITÓW



- Wkrętak T-kształtny na bity 1/4"
- Rękojeść: Dwukomponentowa, gwarantuje doskonały chwyt i redukcję drgań
- Grot: Wysokiej jakości stal. W całości utwardzony i chromowany
- Łatwe w identyfikacji oznaczenie rozmiaru i rodzaju wkrętaka, symbol wkrętaka wybity na grocie

	 731415		 mm				 g
904T-060-150	3019837	5	1/4"	180	120	60x105	125

905T

UCHWYT DO NASADEK



- Wkrętak T-kształtny do nasadek z gniazdem 1/4"
- Rękojeść: Dwukomponentowa, gwarantuje doskonały chwyt i redukcję drgań
- Grot: Wysokiej jakości stal. W całości utwardzony i chromowany
- Łatwe w identyfikacji oznaczenie rozmiaru i rodzaju wkrętaka, symbol wkrętaka wybity na grocie

	 731415		 mm				 g
905T-060-100	3019844	5	1/4"	100	60	60x105	90



903T-1


ZESTAWY



- Zestaw wkrętaków T-kształtnych, 6 sztuk
- Do śrub imbusowych
- Pakowane i zgrane w plastikowym pudełku profilowanym

903T-1	731415 3018410	1	g 855

900T
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



903T-2

ZESTAWY



- Zestaw wkrętaków T-kształtnych, 6 sztuk
- Do śrub typu TORX®
- Pakowane i zgrane w plastikowym pudełku profilowanym

903T-2	731415 3018427	1	g 400

901T
T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40



903T-3

ZESTAWY



- Zestaw wkrętaków T-kształtnych, 6 sztuk
- Do nakrętek 6-kątnych
- Pakowane i zgrane w plastikowym pudełku profilowanym

903T-3	731415 3018434	1	g 810

902T
5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm





806

TESTER NAPIĘCIA



- Tester napięcia od 150 do 250V
- Rękojeść: plastikowa, przezroczysta, odporna na uderzenia. Model z lampką kontrolną, okrągłą rękojeścią oraz uchwytem mocującym
- Grot: Wysokiej jakości stal. Pokryt chromem. Chroniony izolacją aż do wierzchołka
- Zgodny z normą DIN VDE 0680/6 sygnowany oznaczeniem GS
- Działanie: końcówką wkrętaka należy dotknąć testowany przewód, jednocześnie palcem należy dotknąć elektrodę znajdującą się na szczycie rękojeści. Jeśli lampka kontrolna zapali się, między przewodem a ziemią jest napięcie
- 806-1-3; auto tester 6-24 V

806-1-1	8003760	6	0.6	3.0	65	75	140	30	
806-1-2	0183258	6	-	3.5	100	90	190	29	
806-1-3	0183265	6	-	3	45	75	120	22	

8045LVDE

TESTER NAPIĘCIA



- Tester napięcia do 250V
- Rękojeść: plastikowa, przezroczysta, odporna na uderzenia. Model z lampką kontrolną, okrągłą rękojeścią oraz uchwytem mocującym
- Grot: Wysokiej jakości stal. Pokryt chromem. Chroniony izolacją aż do wierzchołka. Końcówka czerniona
- Zgodny z normą DIN VDE 0680/6 sygnowany oznaczeniem GS
- Działanie: końcówką wkrętaka należy dotknąć testowany przewód, jednocześnie palcem należy dotknąć elektrodę znajdującą się na szczycie rękojeści. Jeśli lampka kontrolna zapali się, między przewodem a ziemią jest napięcie

8045LVDE	1509163	10	0.5	3.5	42	16x90	134	28	

8045VDE

TESTER NAPIĘCIA



- Tester napięcia do 250V
- Rękojeść: plastikowa, przezroczysta, odporna na uderzenia. Model z lampką kontrolną, okrągłą rękojeścią oraz uchwytem mocującym
- Grot: Wysokiej jakości stal. Pokryt chromem. Chroniony izolacją aż do wierzchołka. Końcówka czerniona
- Zgodny z normą DIN VDE 0680/6 sygnowany oznaczeniem GS
- Działanie: końcówką wkrętaka należy dotknąć testowany przewód, jednocześnie palcem należy dotknąć elektrodę znajdującą się na szczycie rękojeści. Jeśli lampka kontrolna zapali się, między przewodem a ziemią jest napięcie

8045VDE	1317256	10	0.5	3.5	77	14x92	170	40	



1019/1067/13561

WKREŃTAK DWUSTRONNY



- Wkrętak z dwustronnym (odwracanym) grotem do śrub prostych i Phillipsa
- Rękojeść: z tworzywa odporna na uderzenia
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa. Niklowany

1019	4010199	10	1,2	6	PH 2	156	26
1067	4010670	10	0,8	4,5	PH 1	120	30
13561	4135618	10	1,2	6,0	PH 2	156	48

6

WKREŃTAK DWUSTRONNY



- Zestaw grotów dwukierunkowych, 6 sztuk
- PH-0, PH-1, PH-2 i proste 3,5-5,0-6,5
- W plastikowym woreczku z otworem do zawieszania

6	4220048	1	PH 0, PH 1, PH 2	3,5-5,0-6,5	250

2252

PRZEKŁUWAK



- Przekłuwak
- Rękojeść: plastikowa, odporna na uderzenia, zakończona metalem
- Grot: Wysokiej jakości stal stopowa

2252	1062224	1	7	95	27x130	230	125

M780

PRZYRZĄD DO MAGNESOWANIA I ROZMAGNESOWYWANIA



- Do magnesowania i rozmagnesowywania końcówek wkrętaków, pęset i innych narzędzi ze stopów żelaza
- Wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa

M780	1826215	1	50x52x29	95



M781



PRZYRZĄD DO MAGNESOWANIA I ROZMAGNESOWYWANIA

- Do magnesowania i rozmagnesowywania końcówek wkrętek, pęset i innych narzędzi ze stopów żelaza
- Wygodna rękojeść
- Otwór do zawieszania



M781



731415

3016218



5



40x125x22



35

BKE850901



ZESTAW ROWEROWY

- Zestaw kieszonkowy do rowerów
- W metalowej obudowie. Kabura do zestawu z grubego płótna z zaczepem mocowanym do paska
- Pakowane w blistrze z ulotką informacyjną
- 17 różnych narzędzi:
 - nasadki 1/4" : 8, 9, 10 mm
 - końcówka do nasadek 1/4"
 - wkręta 0.8 x 5.0, PH 2 oraz imbusy 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
 - klucze płaskie 9, 13, 14 mm
 - uporządkowane w dwóch szeregach



BKE850901



731415

3013446




10



35x200x170



315


1997M
KLUCZ IMBUSOWY, CHROMOWANY, METRYCZNY


- Klucz kątowy do śrub z gniazdem 6-kątnym, metryczny
- Wysokiej jakości stal, w całości utwardzona
- Wykończenie: do rozmiarów 3 mm czernione; rozmiary powyżej 3,5 mm chromowane
- Rozmiar wybity w stali
- ISO 2936

	 731415			a mm	b mm	
1997M-1.5	1302054	10	1.5	16	47	1
1997M-2	1059262	10	2	18	52	1
1997M-2.5	1059279	10	2.5	21	59	3
1997M-3	1059286	10	3	23	66	4
1997M-3.5	1302078	10	3.5	26	70	6
1997M-4	1059293	10	4	29	74	10
1997M-4.5	1302085	10	4.5	31	80	15
1997M-5	1059309	10	5	33	85	17
1997M-6	1059316	10	6	38	96	30
1997M-7	1059323	10	7	41	102	45
1997M-8	1059330	10	8	44	108	65
1997M-9	1059347	10	9	47	114	90
1997M-10	1059354	10	10	50	122	115
1997M-11	1059361	10	11	53	129	150
1997M-12	1059378	5	12	57	137	190
1997M-14	1059385	5	14	70	154	250
1997M-16	1059392	1	16	73	168	375
1997M-17	1059408	1	17	80	177	508
1997M-19	1059415	1	19	89	199	690

1997M/T
ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH, METRYCZNYCH


- Zestaw kluczy kątowych do śrub z gniazdem 6-kątnym, chromowanych, metrycznych
- W Plastikowym pokrowcu przegradzanym
- Rozmiary kluczy oznaczono na pokrowcu

	 731151		
1997M/7T	1059439	1	200
1997M/10T	1302108	1	195
1997M/11T	1059453	1	760

1997M/7T
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm



1997M/10T
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8 mm



1997M/11T
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm





KLUCZE IMBUSOWE

BE-9778

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH, METRYCZNYCH



- Zestaw chromowanych kluczy imbusowych, metrycznych, 9 sztuk
- Dwukomponentowy klips na klucze umożliwia łatwe przechowywanie i wyjmowanie pojedynczo klucza
- Wszystkie rozmiary kluczy widnieją na plastikowym wieku
- Otwór do zawieszania



BE-9778	0123780	1	305

BE-9778
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



1999M/7H

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH, METRYCZNYCH



- Zestaw ocynkowanych kluczy kątowych do śrub z gniazdem 6-kątnym, 7 sztuk, metrycznych
- W metalowym klipsie z zawiasami




1999M/7H	1801076	1	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	380



1998M

KLUCZE IMBUSOWY, NIKLOWANE, METRYCZNE



- Klucz trzpieniowy do śrub imbusowych
- Wysokiej jakości stal stopowa, w całości utwardzona
- Niklowany
- Rozmiar klucza wybity na grocie
- ISO 2936

	731415		mm	a mm	b mm	g
1998M-1.5	0185719	1	1.5	15	47	1
1998M-2	0185726	10	2	18	52	1
1998M-2.5	0185733	1	2.5	21	59	3
1998M-3	0185740	1	3.0	23	66	4
1998M-4	0185757	1	4.0	29	74	10
1998M-5	0185764	1	5.0	33	85	18
1998M-6	0185863	1	6.0	38	96	29
1998M-7	0185771	1	7.0	41	102	41
1998M-8	0185788	1	8.0	44	108	57
1998M-9	0185795	1	9.0	47	114	76
1998M-10	0185801	1	10	50	122	100
1998M-12	0185818	1	12.0	57	137	163
1998M-14	0185825	1	14.0	70	154	253
1998M-17	0185832	1	17.0	80	177	427
1998M-19	0185849	1	19.0	89	199	600
1998M-22	0185856	1	22.0	102	222	910

1998M/

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH, NIKLOWANYCH, METRYCZNYCH

- Zestaw niklowanych kluczy kątowych do śrub z gniazdem 6-kątnym w wymiarach metrycznych
- W plastikowym pokrowcu. Rozmiary kluczy oznaczono na pokrowcu
- Możliwość zawieszenia



	731415		g
1998M/6T	0186204	1	76
1998M/8T	0186211	1	180
1998M/10T	0186228	1	380
1998M/11T	0186235	1	570
1998M/15T	0186242	1	2920

1998M/6T
2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm



1998M/8T
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm




1998M/10T
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



1998M/11T
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm



1998M/15T
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 22 mm





KLUCZE IMBUSOWE

BE-9878




ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH, NIKLOWANYCH, METRYCZNYCH

- Zestaw niklowanych kluczy imbusowych, metrycznych, 9 sztuk
- Dwukomponentowy klips na klucze umożliwia łatwe przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych kluczy
- Wszystkie rozmiary kluczy widnieją na plastikowym wieku
- Otwór do zawieszania

BE-9878	0186259	1	305

BE-9878
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



1998M/8R




ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH, NIKLOWANYCH, METRYCZNYCH

- Zestaw kluczy trzpieniowych do śrub imbusowych, metrycznych, 8 sztuk
- Zaczepione do pierścienia

1998M/8R	0186266	1	175

1998M/8R
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm




1995M



KLUCZE IMBUSOWE, CZARNE, METRYCZNE

- Klucz imbusowy do nasadek z gniazdem 6-kątnym, metryczny
- Wysokiej jakości stal stopowa
- Wykończenie czarne
- Rozmiar klucza wybity na grocie
- ISO 2936




				a	b	
	731415		mm	mm	mm	g
1995M-1.5	0122158	10	1.5	15	47	1
1995M-2	0122745	10	2.0	18	52	2
1995M-2,5	0122752	10	2.5	21	59	3
1995M-3	0122769	10	3.0	23	66	5
1995M-4	0122776	10	4.0	29	74	10
1995M-5	0122790	10	5.0	33	85	13
1995M-6	0122813	10	6.0	38	96	29
1995M-7	0122837	10	7.0	41	102	41
1995M-8	0122851	10	8.0	44	108	57
1995M-9	0122875	10	9.0	47	114	76
1995M-10	0122912	10	10	50	122	100
1995M-12	0122943	10	12	57	137	163
1995M-14	0122967	10	14	70	154	253
1995M-17	0122974	10	17	80	177	427
1995M-19	0122981	10	19	89	199	600
1995M-22	0122998	10	22	102	222	910



1995LM

KLUCZE IMBUSOWE, WYDŁUŻANE, CZARNE, METRYCZNE



- Klucz imbusowy do nasadek z gniazdem 6-kątnym, metryczny
- Wysokiej jakości stal stopowa, w całości utwardzony
- Wykończenie czarne
- Rozmiar klucza wybity na grocie
- Dłuższe ramie zapewnia lepszą dostępność oraz zwiększa siłę dokręcania
- ISO 2936

	 731415		 mm	a mm	b mm	 g
1995LM-1.5	0122172	10	1.5	15	91	1
1995LM-2	0122189	10	2	18	102	3
1995LM-2,5	0123162	10	2.5	21	114	5
1995LM-3	0123179	10	3.0	23	129	8
1995LM-4	0123186	10	4.0	29	144	17
1995LM-5	0123209	10	5.0	33	165	31
1995LM-6	0123216	10	6.0	38	186	51
1995LM-7	0123223	10	7.0	41	197	64
1995LM-8	0123230	10	8.0	44	208	100
1995LM-9	0123247	10	9.0	47	219	134
1995LM-10	0123254	10	10	50	234	175
1995LM-12	0123261	10	12	57	262	283
1995LM-14	0123278	10	14	70	294	439

1995M/

ZESTAWY KLUCZY IMBUSOWYCH, METRYCZNYCH



- Zestaw kluczy imbusowych, metrycznych, czarnych
- W plastikowym pokrowcu
- Rozmiary oznaczone na pokrowcu
- Z otworem do zawieszenia

	 731415		 g
1995M/6T	0123629	1	75
1995M/8T	0123636	1	180
1995M/10T	0123643	1	365
1995M/11T	0123650	1	535
1995M/15T	0123667	1	2800

1995M/6T
2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm



1995M/8T
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm



1995M/10T
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



1995M/11T
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm



1995M/15T
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 22 mm





KLUCZE IMBUSOWE

BE-9578

ZESTAWY KLUCZY IMBUSOWYCH, METRYCZNYCH




- Zestaw czernionych kluczy imbusowych, metrycznych, 9 sztuk
- Dwukomponentowy klips na klucze umożliwia łatwe przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych kluczy
- Wszystkie rozmiary kluczy widnieją na plastikowym wieku
- Otwór do zawieszania



BE-9578	0123803	1	270

BE-9578
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



BE-9777B

ZESTAWY KLUCZY IMBUSOWYCH, METRYCZNYCH



- Zestaw czernionych kluczy imbusowych, rozkładanych, metrycznych, 7 sztuk
- Dwukomponentowa rękojeść
- Odporny na uderzenia i rdzę, nie przewodzi ciepła i zimna
- Klucze otwierane automatycznie dzięki przyciskowi umiejscowionemu w rękojeści
- Do prac w różnych pozycjach
- Maxymalny kąt obrotu 270°
- Dzięki możliwemu przekręceniu rękojeści dokręcanie staje się bardziej płynne i oszczędza czas pracy
- Łatwy w przechowywaniu, mieści się w kieszeni
- Opakowanie detaliczne z zawieszką



BE-9777B	0188734	6	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	290


BE-9776/BE-9777
ZESTAWY KLUCZY IMBUSOWYCH, METRYCZNYCH


- Zestaw czernionych kluczy imbusowych, 7 sztuk, w wymiarach metrycznych
- W klipsie wysokiej jakości odpornym na uderzenia
- Pozwala na pracę w wielu pozycjach
- Maxymalny kąt obrotu 270°
- Dzięki możliwemu przekręceniu rękojeści dokręcanie staje się bardziej płynne i oszczędza czas pracy
- Mieści się w kieszeni
- Opakowanie detaliczne z zawieszką

	 731415		 mm	 g
BE-9776	0056545	6	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	150
BE-9777	0056552	6	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	410

BE-9588
ZESTAWY KLUCZY IMBUSOWYCH, METRYCZNYCH


- Zestaw wydłużonych, czernionych kluczy imbusowych, metrycznych, 9 sztuk
- Dwukomponentowy klips na klucze umożliwia łatwe przechowywanie i wyjmowanie poszczególnych kluczy
- Wszystkie rozmiary kluczy na plastikowym klipsie

	 731151		 g
BE-9588	0123810	1	435

BE-9588
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm






KLUCZE IMBUSOWE

1995Z

KLUCZE IMBUSOWE CZARNE, CALOWE



- Klucz trzpieniowy do śrub z gniazdem imbusowym, calowy
- Wysokiej jakości stal stopowa
- Wykończenie czarne
- Rozmiar klucza wybity na grocie

	 731415			a mm	b mm	 g
1995Z-1/16	0122165	10	1/16	15	47	1
1995Z-5/64	0123001	10	5/64	18	52	2
1995Z-3/32	0123018	10	3/32	21	59	3
1995Z-1/8	0123025	10	1/8	23	66	5
1995Z-5/32	0123049	10	5/32	29	74	10
1995Z-3/16	0123056	10	3/16	33	85	16
1995Z-7/32	0123063	10	7/32	35.5	91	24
1995Z-1/4	0123070	10	1/4	38	96	32
1995Z-5/16	0123087	10	5/16	44	108	60
1995Z-3/8	0123094	10	3/8	50	122	100
1995Z-7/16	0123100	10	7/16	53	129	140
1995Z-1/2	0123117	10	1/2	63	145	182
1995Z-5/8	0123131	10	5/8	76	168	370
1995Z-3/4	0123155	10	3/4	89	199	601


BE-9787

ZESTAWY KLUCZY IMBUSOWYCH, CZARNYCH, CALOWYCH



- Zestaw czernionych kluczy imbusowych, 7 sztuk, w wymiarach calowych
- W klipsie wysokiej jakości odpornym na uderzenia
- Pozwala na pracę w wielu pozycjach
- Maxymalny kąt obrotu 270°
- Dzięki możliwemu przekręceniu rękojeści dokręcanie staje się bardziej płynne i oszczędza czas pracy
- Poręczny - mieści się w kieszeni
- Opakowanie detaliczne z zawieszka

	 731415			 g
BE-9787	0056569	6	3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	410


1996M
WYDŁUŻANE KLUCZE IMBUSOWE Z KULKĄ, CZARNE


- Klucz trzpieniowy wydłużony do śrub imbusowych, metryczny
- Wysokiej jakości stal stopowa, w całości utwardzony
- Wykończenie czarne
- Rozmiar klucza wybity na grocie
- Dłuższe ramie zapewnia lepszą dołście i większą siłę dokręcania
- Zakończony kulką, dzięki czemu klucz można szybko umieścić w gnieździe śruby
- Bardziej efektywny niż standardowy klucz imbusowy = oszczędność czasu
- ISO 2936

	 731415			a mm	b mm	g
1996M-1.5	0122202	10	1.5	15	91	1
1996M-2	0122653	10	2.0	18	102	3
1996M-2.5	0122660	10	2.5	21	114	5
1996M-3	0122677	10	3.0	23	129	8
1996M-4	0122684	10	4.0	29	144	17
1996M-5	0122691	10	5.0	33	165	31
1996M-6	0122707	10	6.0	38	186	50
1996M-8	0122714	10	8.0	44	208	100
1996M-10	0122721	10	10	50	234	171
1996M-12	0122738	10	12	57	262	275

BE-9765/BE-9770
ZESTAWY WYDŁUŻONYCH KLUCZY IMBUSOWYCH Z KULKĄ, CZARNYCH


- Zestaw wydłużonych kluczy imbusowych z kulką, metrycznych
- W plastikowym klipsie
- Oznaczenie rozmiarów kluczy na klipsie
- Możliwość zawieszenia zestawu

	 731415		 g
BE-9765	0055128	3	60
BE-9770	0027712	3	355

BE-9765
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm



BE-9770
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm





BE-9678



ZESTAWY WYDŁUŻONYCH KLUCZY IMBUSOWYCH Z KULKĄ, CZARNYCH

- Zestaw czernionych długich kluczy trzpieniowych z kulką, do śrub imbusowych, metrycznych, 9 sztuk
- Dwukomponentowy klips na klucze umożliwia łatwe przechowywanie i wyjmowanie poszczególnych kluczy
- Wszystkie rozmiary kluczy na plastikowym klipsie
- Otwór do zawieszania

BE-9678	0123827	1	430

BE-9678
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



BE-9688



ZESTAWY WYDŁUŻONYCH KLUCZY IMBUSOWYCH Z KULKĄ, CZARNYCH

- Zestaw czernionych długich kluczy trzpieniowych z kulką, do śrub imbusowych, metrycznych, 9 sztuk
- Dwukomponentowy klips na klucze umożliwia łatwe przechowywanie i wyjmowanie poszczególnych kluczy
- Wbudowany w uchwyt Mmgnetyzator/demagnetyzer
- Wszystkie rozmiary kluczy na plastikowym klipsie
- Otwór do zawieszania

BE-9688	0123834	1	450

BE-9688
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm




BE-9775-BE-9785

ZESTAWY WYDŁUŻONYCH KLUCZY IMBUSOWYCH Z KULKĄ, CZARNYCH

- Zestaw długich kluczy trzpieniowych z kulką, czernionych do śrub imbusowych, stalowych
- W plastikowym klipsie
- Wszystkie rozmiary kluczy na plastikowym klipsie
- Otwór do zawieszania

	 731415		 g
BE-9775	0056330	3	70
BE-9780	0033386	3	240
BE-9785	0056347	3	370

BE-9775


5/64, 3/32, 1/4, 1/8, 1/16, 5/32, 3/16


BE-9780

0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16


BE-9785

0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8


1995TORX
KLUCZE TRZPIENIOWE TORX®, CZARNE


- Klucz trzpieniowy do śrub z gniazdem TORX®
- Wysokiej jakości stal stopowa, w całości utwardzona
- Wykończenie czarne
- Rozmiar klucza wybity na grocie
- Dłuższe ramie zapewnia lepszą dostępność i większą siłę dokręcania

	 731415			a mm	b mm	 g
1995TORX-T6	0122196	5	T 6	15	75	4
1995TORX-T7	0123285	5	T 7	16	80	4
1995TORX-T8	0123292	5	T 8	16	80	5
1995TORX-T9	0122219	5	T 9	16	80	60
1995TORX-T10	0123308	5	T 10	17	86	5.4
1995TORX-T15	0123322	5	T 15	18	90	10
1995TORX-T20	0123339	5	T 20	19	95	11
1995TORX-T25	0123346	5	T 25	20	100	17
1995TORX-T27	0123353	5	T 27	21	105	19
1995TORX-T30	0123360	5	T 30	24	114	29
1995TORX-T40	0123377	5	T 40	26	124	43
1995TORX-T45	0123407	5	T 45	29	133	61
1995TORX-T50	0123421	5	T 50	32	152	88



KLUCZE IMBUSOWE

1995TORX/



ZESTAW CZARNYCH KLUCZY TRZPIENIOWYCH TORX®

- Zestaw kluczy trzpieniowych do śrub typu TORX®, czernionych
- W plastikowym pokrowcu. Rozmiary oznaczone na pokrowcu
- Z otworem do zawieszania

	 731415		 g
1995TORX/4T	0123674	1	200
1995TORX/7T	0123711	1	155
1995TORX/11T	0123742	1	325
1995TORX/13T	0123759	1	335
1995TORX/4T T10, T20, T30, T40			
1995TORX/7T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40			
1995TORX/11T T7, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50			
1995TORX/13T T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50			

BE-9575



ZESTAW CZARNYCH KLUCZY TRZPIENIOWYCH TORX®

- Zestaw wydłużonych kluczy trzpieniowych, czarnych do śrub typu TORX® 8 sztuk
- Dwukomponentowy klips na klucze umożliwia łatwe przechowywanie i wyjmowanie poszczególnych kluczy
- Wszystkie rozmiary kluczy na plastikowym klipsie

	 731415		 g
BE-9575	0123841	1	180
BE-9575 T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40			

BE-9585



ZESTAW CZARNYCH KLUCZY TRZPIENIOWYCH TORX®

- Zestaw wydłużonych kluczy trzpieniowych, czarnych do śrub typu TORX®, 8 sztuk
- Dwukomponentowy klips na klucze umożliwia łatwe przechowywanie i wyjmowanie poszczególnych kluczy
- Magnetyzer/demagnetyzer w uchwycie
- Wszystkie rozmiary kluczy na plastikowym klipsie

	 731415		 g
BE-9585	0123858	1	180
BE-9585 T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40			



BE-8975B

ZESTAW CZARNYCH KLUCZY TRZPIENIOWYCH TORX®



- Zestaw czarnionych kluczy trzpieniowych do śrub typu TORX®, rozkładanych, metrycznych, 8 sztuk
- Dwukomponentowa rękojeść Odporny na uderzenia i rdzę, nie przewodzi ciepła i zimna
- Klucze szeroko otwierane automatycznie dzięki przyciskowi umiejscowionemu w rękojeści
- Do prac w różnych pozycjach
- Maksymalny kąt obrotu 270°
- Dzięki możliwemu przekręceniu rękojeści dokręcanie staje się bardziej płynne i oszczędza czas pracy
- Łatwy w przechowywaniu, mieści się w kieszeni
- Opakowanie detaliczne z zawieszka



BE-8975B	0188741	6	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T 40	290

BE-8975

ZESTAW CZARNYCH KLUCZY TRZPIENIOWYCH TORX®



- Zestaw czarnionych kluczy trzpieniowych do śrub typu TORX®, 8 sztuk
- W klipsie wysokiej jakości odpornym na uderzenia
- Pozwala na pracę w wielu pozycjach
- Dzięki możliwemu przekręceniu rękojeści dokręcanie staje się bardziej płynne i oszczędza czas pracy
- Poręczny - mieści się w kieszeni
- Opakowanie detaliczne z zawieszka

BE-8975	0056576	6	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	295



KLUCZE IMBUSOWE

1996TORX



WYDŁUŻONE KLUCZE TRZPIENIOWE TORX® Z KULKĄ, CZARNE

- Klucz trzpieniowy wydłużony do śrub typu TORX®
- Wysokiej jakości stal stopowa, w całości utwardzona
- Wykończenie czarne
- Rozmiar klucza wybity na grocie
- Dłuższe ramie zapewnia lepszą dojmę i większą siłę dokręcania
- Zakończony kulką, dzięki czemu klucz można szybko umieścić w gnieździe śruby
- Bardziej efektywny niż standardowy klucz imbusowy = oszczędność czasu

	 731415			a mm	b mm	Ø mm	 g
1996TORX-T9	0122226	5	T 9	16	80	3.0	4
1996TORX-T10	0122783	5	T 10	17	86	3.0	5
1996TORX-T15	0122806	5	T 15	18	90	4.0	7
1996TORX-T20	0122820	5	T 20	19	95	4.0	10
1996TORX-T25	0122844	5	T 25	20	100	5.0	14
1996TORX-T27	0122868	5	T 27	21	105	5.0	22
1996TORX-T30	0122882	5	T 30	24	114	6.0	30
1996TORX-T40	0122899	5	T 40	26	124	7.0	46
1996TORX-T45	0122905	5	T 45	29	133	8.0	61
1996TORX-T50	0122929	5	T 50	32	152	9.0	82

1996TORX/

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH TORX® Z KULKĄ



- Zestaw wydłużonych, czernionych kluczy trzpieniowych do śrub typu TORX®, 5 sztuk
- W plastikowym pokrowcu
- Rozmiary oznaczone na pokrowcu
- Z otworem do zawieszenia



	 731415		 g
1996TORX/5T	0123698	1	200

1996TORX/5T
T10, T20, T25, T30, T40





BE-9675

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH TORX® Z KULKĄ



- Zestaw wydłużonych kluczy trzpieniowych z kulką, czarnych do śrub typu TORX®, 8 sztuk
- Dwukomponentowy klips na klucze umożliwia łatwe przechowywanie i wyjmowanie poszczególnych kluczy
- Wszystkie rozmiary kluczy na plastikowym klipsie. Otwór do zawieszania


BE-9675	731415 0123889	1	175 g

BE-9675
T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



1986TORX

KLUCZE TRZPIENIOWE TORX® Z OTWOREM CENTRUJĄCYM, CZARNE



- Klucz trzpieniowy wydłużony do śrub typu TORX® i TORX® z bolcem centrującym
- Wysokiej jakości stal stopowa, w całości utwardzona
- Wykończenie czarne
- Rozmiar klucza wybity na grocie
- Dłuższe ramie zapewnia lepszą dościsłość i większą siłę dokręcania

	731415			Ø mm	b mm	a mm	g
1986TORX-T9	0122233	5	TR 9	3.0	80	16	4
1986TORX-T10	0123537	5	TR 10	3.0	86	17	5
1986TORX-T15	0123544	5	TR 15	4.0	90	18	8
1986TORX-T20	0123551	5	TR 20	4.0	95	19	11
1986TORX-T25	0123568	5	TR 25	5.0	100	20	17
1986TORX-T27	0123575	5	TR 27	5.0	105	21	19
1986TORX-T30	0123582	5	TR 30	6.0	114	24	29
1986TORX-T40	0123599	5	TR 40	7.0	124	26	43



1986TORX/



ZESTAWY CZARNYCH KLUCZY TRZPIENIOWYCH TORX® Z OTWOREM CENTRUJĄCYM

- Zestaw wydłużanych kluczy trzpieniowych do śrub typu TORX® i TORX® z bolcem centrującym, 8 sztuk
- Wykończenie czarne
- W plastikowym pokrowcu. Rozmiary kluczy oznaczono na pokrowcu. Otwór do zawieszenia

1986TORX/7T	731415 0123735	1	200

BE-8675

TR-9, TR-10, TR-15, TR-20, TR-25, TR-27, TR-30, TR-40



BE-8675



ZESTAWY CZARNYCH KLUCZY TRZPIENIOWYCH TORX® Z OTWOREM CENTRUJĄCYM

- Zestaw wydłużonych kluczy trzpieniowych, czarnych do śrub TORX® i TORX® z bolcem centrującym 8 sztuk
- Dwukomponentowy klips na klucze umożliwia łatwe przechowywanie i wyjmowanie poszczególnych kluczy
- Wszystkie rozmiary kluczy na plastikowym klipsie

BE-8675	731415 0123872	1	180

BE-8675


TR-9, TR-10, TR-15, TR-20, TR-25, TR-27, TR-30, TR-40





1976TORX

KLUCZE TRZPIENIOWE TORX PLUS®, CZARNE



- Klucz trzpieniowy do śrub typu TORX® i TORX PLUS®
- Wysokiej jakości stal stopowa, w całości utwardzona
- Wykończenie czarne
- Rozmiar klucza wybity na grocie
- Dłuższe ramie zapewnia lepszą dołście i większą siłę dokręcania

	731415			a mm	b mm	Ø mm	g
1976TORX-T6	0122240	5	IP 6	15	75	2.5	4
1976TORX-T7	0123384	5	IP 7	16	80	2.5	4
1976TORX-T8	0123391	5	IP 8	16	80	2.5	5
1976TORX-T9	0123414	5	IP 9	16	80	3.0	5
1976TORX-T10	0123438	5	IP 10	17	86	3.0	5
1976TORX-T15	0123452	5	IP 15	18	90	4.0	10
1976TORX-T20	0123469	5	IP 20	19	95	4.0	10
1976TORX-T25	0123476	5	IP 25	20	100	5.0	17
1976TORX-T27	0123490	5	IP 27	21	105	5.0	19
1976TORX-T30	0123506	5	IP 30	24	114	6.0	29
1976TORX-T40	0123513	5	IP 40	26	124	7.0	43

1976TORX/

ZESTAWY CZARNYCH KLUCZY TRZPIENIOWYCH TORX PLUS®



- Zestaw wydłużanych kluczy trzpieniowych do śrub typu TORX PLUS®, 5 sztuk
- W plastikowym pokrowcu
- Rozmiary kluczy oznaczono na pokrowcu
- Otwór do zawieszenia

	731415		g
1976TORX/5T	0126927	1	0

1976TORX/5T
IP10, IP20, IP25, IP30, IP40





KLUCZE IMBUSOWE

BE-7675



ZESTAWY CZARNYCH KLUCZY TRZPIENIOWYCH TORX PLUS®

- Zestaw wydłużonych kluczy trzpieniowych, czarnych do śrub TORX PLUS®, 8 sztuk
- Dwukomponentowy klips na klucze umożliwia łatwe przechowywanie i wyjmowanie poszczególnych kluczy
- Wszystkie rozmiary kluczy na plastikowym klipsie
- Otwór do zawieszania

BE-7675	731151 0123896	1	220

BE-7675
IP9, IP10, IP15, IP20, IP25, IP27, IP30, IP40



2047



WKRĘTAK DWUSTRONNY ODSADZONY DO ŚRUB PROSTYCH

- Wkrętak dwustronny odsadzony do śrub prostych
- Grot: Powłoka chromowo-niklowa, uchwyt z polipropylenu
- DIN 5200
- Końcówki wygięte pod kątem 90° do osi wkrętaka

2047-0.8-4	731415 1060459	5	0.8 mm	4.0 mm	100 mm	14
2047-1.5-5	1060473	5	1.0 mm	5.5 mm	125 mm	21
2047-1.2-8	1060480	5	1.2 mm	8.0 mm	150 mm	37
2047-1.6-10	1060497	1	1.6 mm	10.0 mm	175 mm	60
2047-2-12	1060503	1	2.0 mm	12.0 mm	200 mm	115

2047PR



WKRĘTAK DWUSTRONNY ODSADZONY DO ŚRUB PHILLIPS

- Wkrętak dwustronny odgięty do śrub Phillipsa
- Niklowany i pokryty chromem, rękojeść z polipropylenu
- DIN 5208

2047PR-1-2	731415 1060558	5	PH 1 & 2	100 mm	25
2047PR-3-4	1060565	5	PH 3 & 4	200 mm	110

