

PIŁY TAŚMOWE Z NASYPEM DIAMENTOWYM



- diament, najtwardszy z minerałów, jest w stanie przeciąć każdy materiał i stop
- wyjątkowe właściwości taśmy nośnej zaprojektowanej przez firmę WIKUS nadają się optymalnie do zastosowania dla obciążeń dzięki ekstremalnie wysokiej szybkości cięcia
- ze względu na bardzo specyficzne zastosowanie taśm DIAGRIT zalecamy wcześniej-szy kontakt z naszymi specjalistami, w celu uzgodnienia kombinacji wielkości ziaren oraz doboru wymiarów taśmy.

Jednostki sprzedaży:	taśmy zgrzewane na żądaną długość
Szerokości taśm:	10 do 100 mm
Nasyp diamentowy:	ciągły (K), segmentowy (S), przerywany (U), w podziale od 6 do 30 mm
Wielkości ziaren:	D64, D91, D126, D151, D181, D252, D301, D356, D426, D501, D601
Zakres zastosowania:	krzem, szkło, włókno szklane, kamień naturalny
Opcjonalnie:	Inne wymiary na zamówienie

WIKUS PIŁY TAŚMOWE Z NASYPEM DIAMENTOWYM

DIAGRIT® K

- nasyp ciągły
- do zastosowań o wysokiej wydajności
- do małych przekrojów



Wymiary Szerokość x grubość		Wymiary Szerokość x grubość	
mm	Cal	mm	Cal
10 x 0.50	3/8 x 0.020	27 x 0.90	1-1/16 x 0.035
13 x 0.50	1/2 x 0.020	34 x 1.10	1-3/8 x 0.042
13 x 0.65	1/2 x 0.025	41 x 0.50	1-5/8 x 0.020
16 x 0.50	5/8 x 0.020	41 x 0.80	1-5/8 x 0.032
20 x 0.50	3/4 x 0.020	41 x 1.30	1-5/8 x 0.050
20 x 0.80	3/4 x 0.032	50 x 0.90	2 x 0.035
27 x 0.50	1-1/16 x 0.020	54 x 1.10	2-1/8 x 0.042
27 x 0.70	1-1/16 x 0.028		

DIAGRIT® K VA

- ta ma no na ze stali nierdzewnej

Wymiary Szerokość x grubość		Wymiary Szerokość x grubość	
mm	Cal	mm	Cal
13 x 0.50	1/2 x 0.020	41 x 0.50	1-5/8 x 0.020
20 x 0.50	3/4 x 0.020	54 x 1.10	2-1/8 x 0.042
27 x 0.50	1-1/16 x 0.020	60 x 0.50	2-1/3 x 0.020

Wielkości ziaren: D64, D91, D126, D151, D181, D252, D301, D356, D426, D501, D601
Inne wymiary na zamówienie



DIAGRIT® S

- nasyp segmentowy w formie prostokątnej lub półkolistej
- do zastosowań o wysokiej wydajności
- do średniej wielkości przekrojów




Wymiary		Wymiary	
Szerokość x grubość		Szerokość x grubość	
mm	Cal	mm	Cal
10 x 0.50	3/8 x 0.020	27 x 0.90	1-1/16 x 0.035
13 x 0.50	1/2 x 0.020	34 x 1.10	1-3/8 x 0.042
13 x 0.65	1/2 x 0.025	41 x 0.50	1-5/8 x 0.020
16 x 0.50	5/8 x 0.020	41 x 0.80	1-5/8 x 0.032
20 x 0.50	3/4 x 0.020	41 x 1.30	1-5/8 x 0.050
20 x 0.80	3/4 x 0.032	50 x 0.90	2 x 0.035
27 x 0.50	1-1/16 x 0.020	54 x 1.10	2-1/8 x 0.042
27 x 0.70	1-1/16 x 0.028		

DIAGRIT® S VA


- taśma nośna ze stali nierdzewnej

Wymiary		Wymiary	
Szerokość x grubość		Szerokość x grubość	
mm	Cal	mm	Cal
13 x 0.50	1/2 x 0.020	41 x 0.50	1-5/8 x 0.020
20 x 0.50	3/4 x 0.020	54 x 1.10	2-1/8 x 0.042
27 x 0.50	1-1/16 x 0.020	60 x 0.50	2-1/3 x 0.020

Wielkości ziaren: D64, D91, D126, D151, D181, D252, D301, D356, D426, D501, D601
Inne wymiary na zamówienie

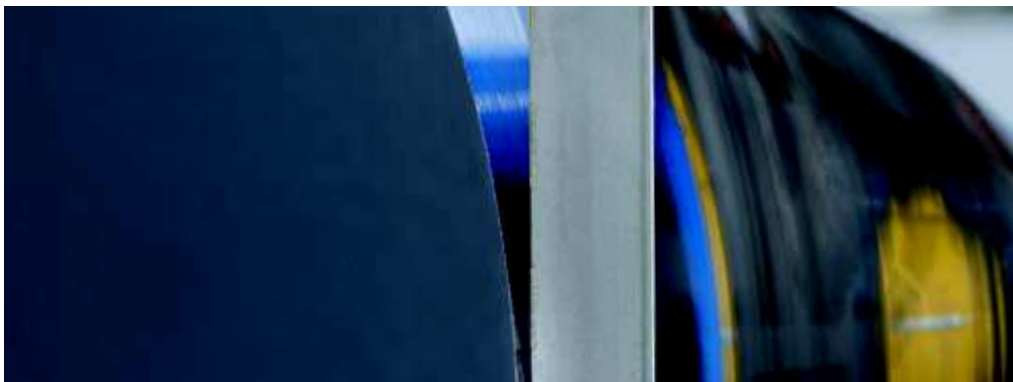**DIAGRIT® U**

- nasyp przerywany
- do zastosowań o wysokiej wydajności
- do dużych przekrojów



Wymiary		podziałka T	Wymiary		podziałka T
Szerokość x grubość			Szerokość x grubość		
mm	Cal	mm	mm	Cal	mm
10 x 0.50	3/8 x 0.020	6	41 x 0.50	1-5/8 x 0.020	20
13 x 0.50	1/2 x 0.020	8	41 x 0.80	1-5/8 x 0.032	20
13 x 0.65	1/2 x 0.025	8	41 x 1.30	1-5/8 x 0.050	20
20 x 0.50	3/4 x 0.020	8	50 x 0.90	2 x 0.035	20
20 x 0.80	3/4 x 0.032	8	54 x 1.10	2-1/8 x 0.042	20
27 x 0.70	1-1/16 x 0.028	12	80 x 1.10	3-1/8 x 0.042	12
27 x 0.90	1-1/16 x 0.035	12	100 x 0.90	4 x 0.035	12
34 x 1.10	1-3/8 x 0.042	20	100 x 1.10	4 x 0.042	12

Wielkości ziaren: D64, D91, D126, D151, D181, D252, D301, D356, D426, D501, D601
Inne wymiary na zamówienie

