


A
R3
R3
R3
R3
1,6
22,5
1 X45°

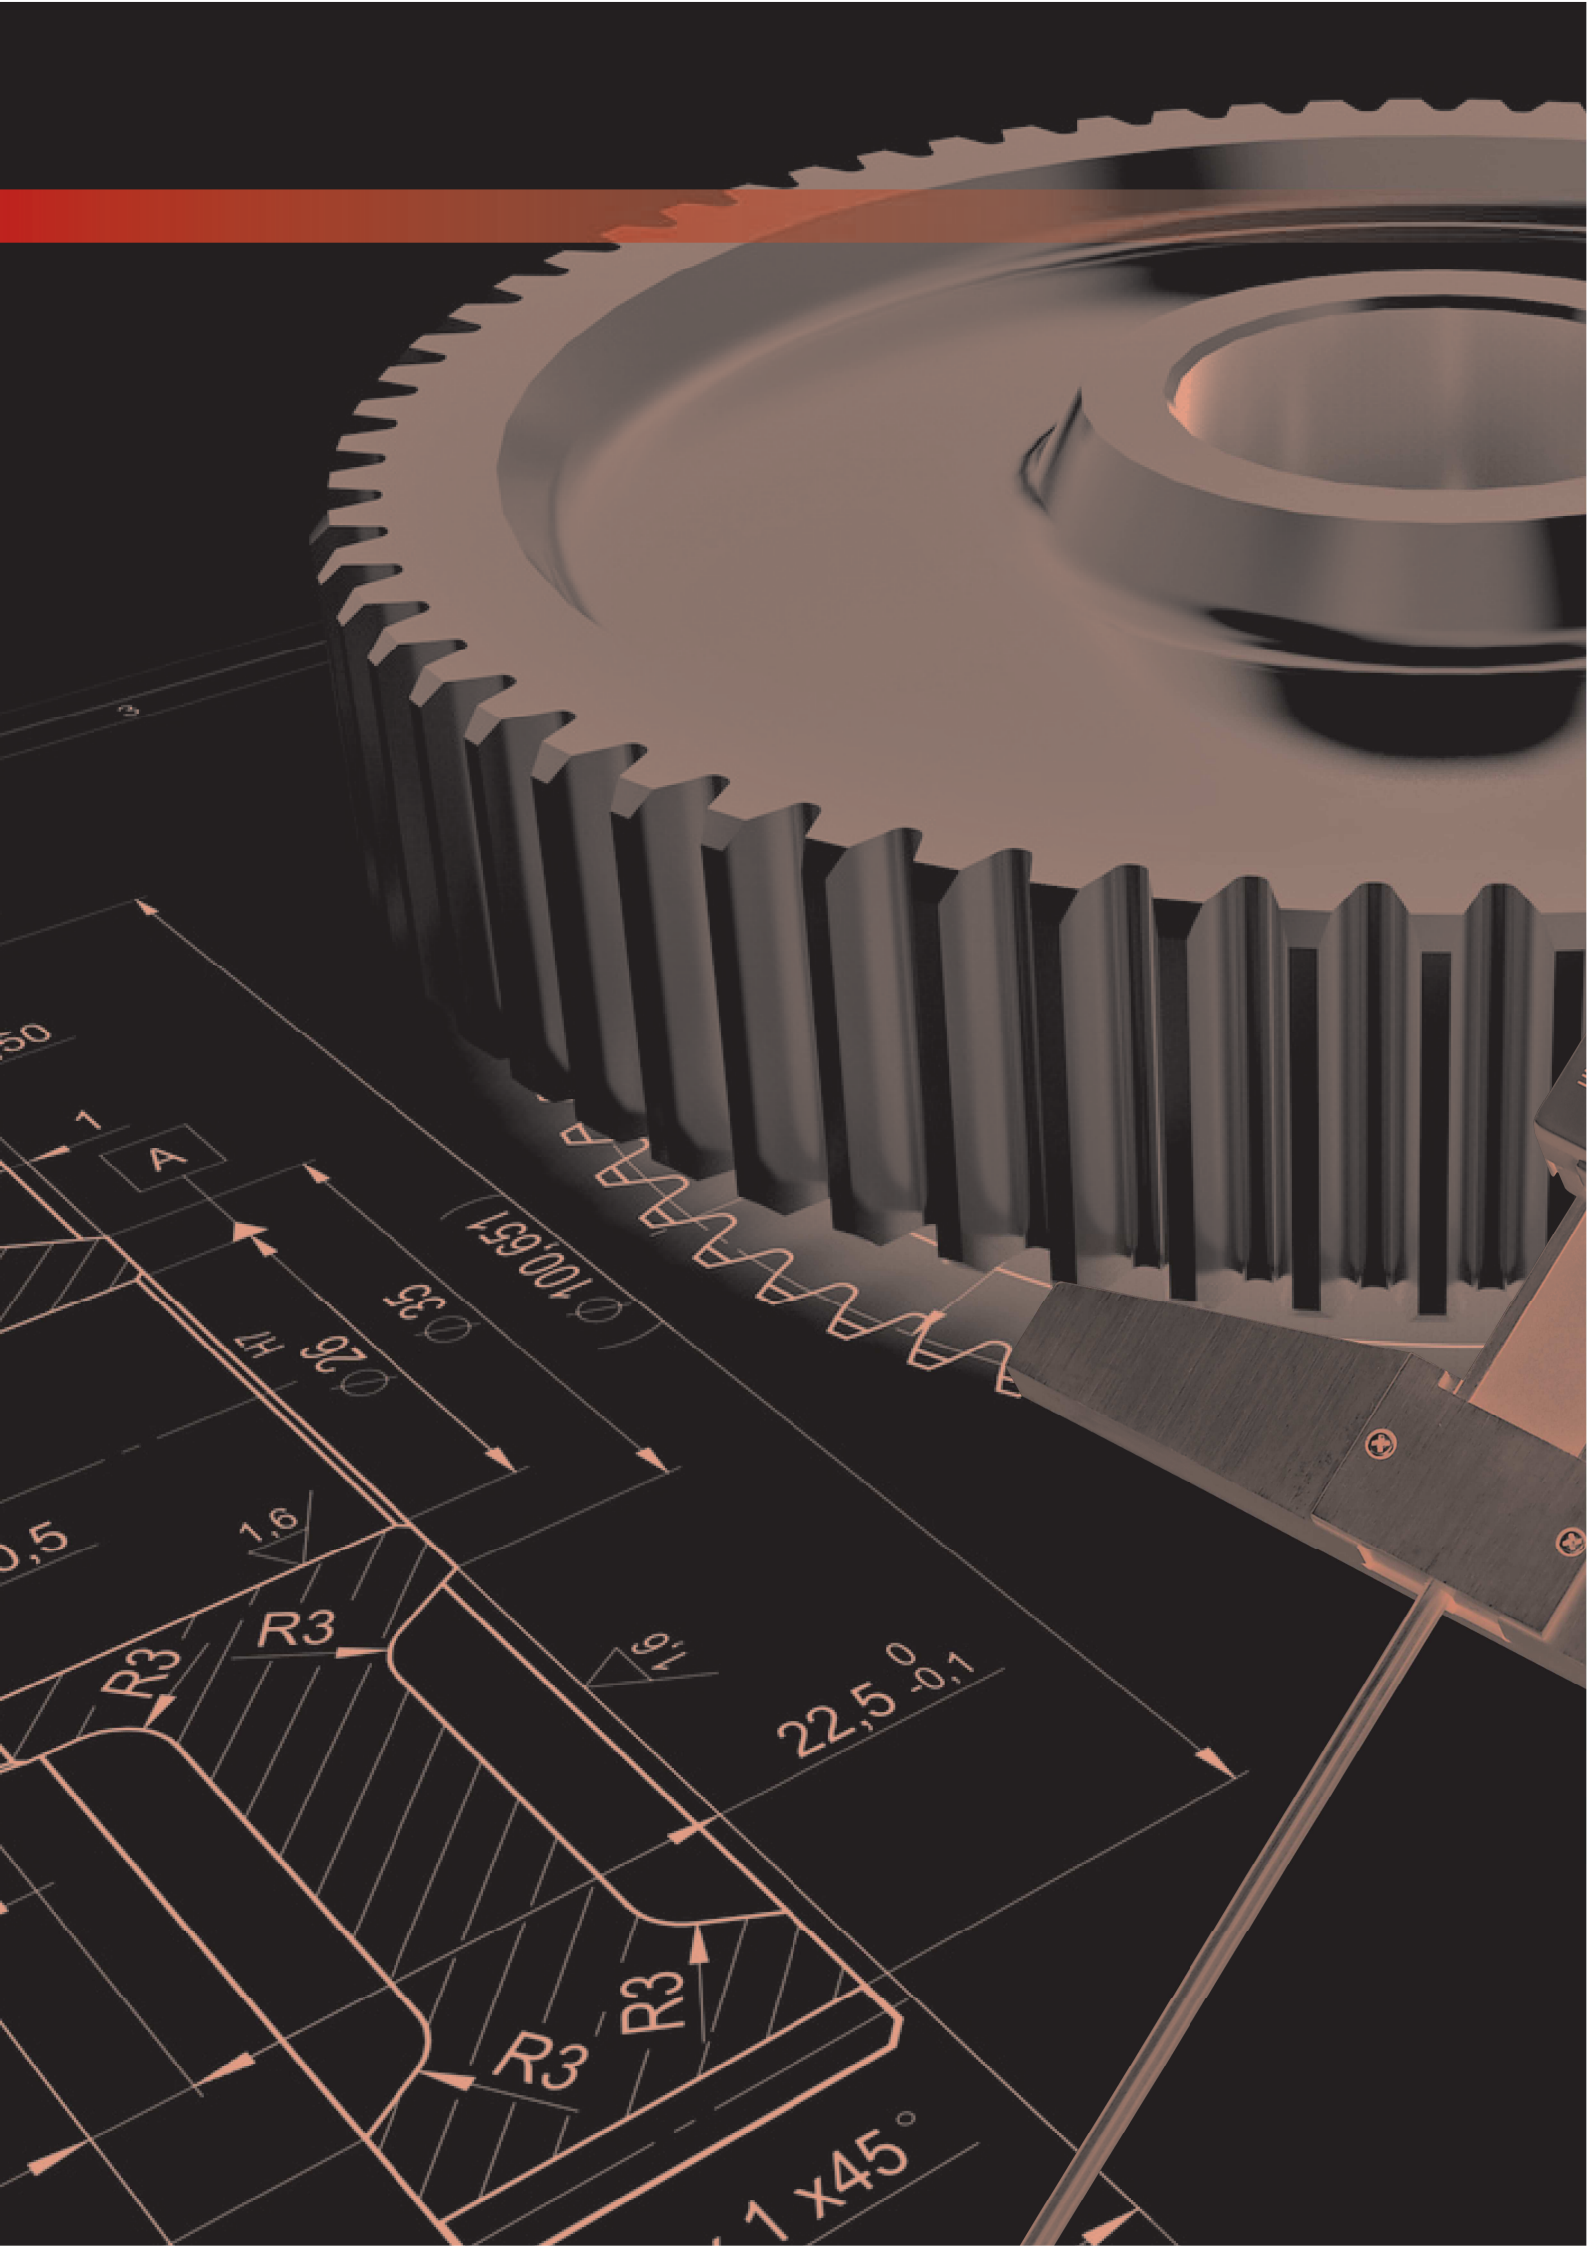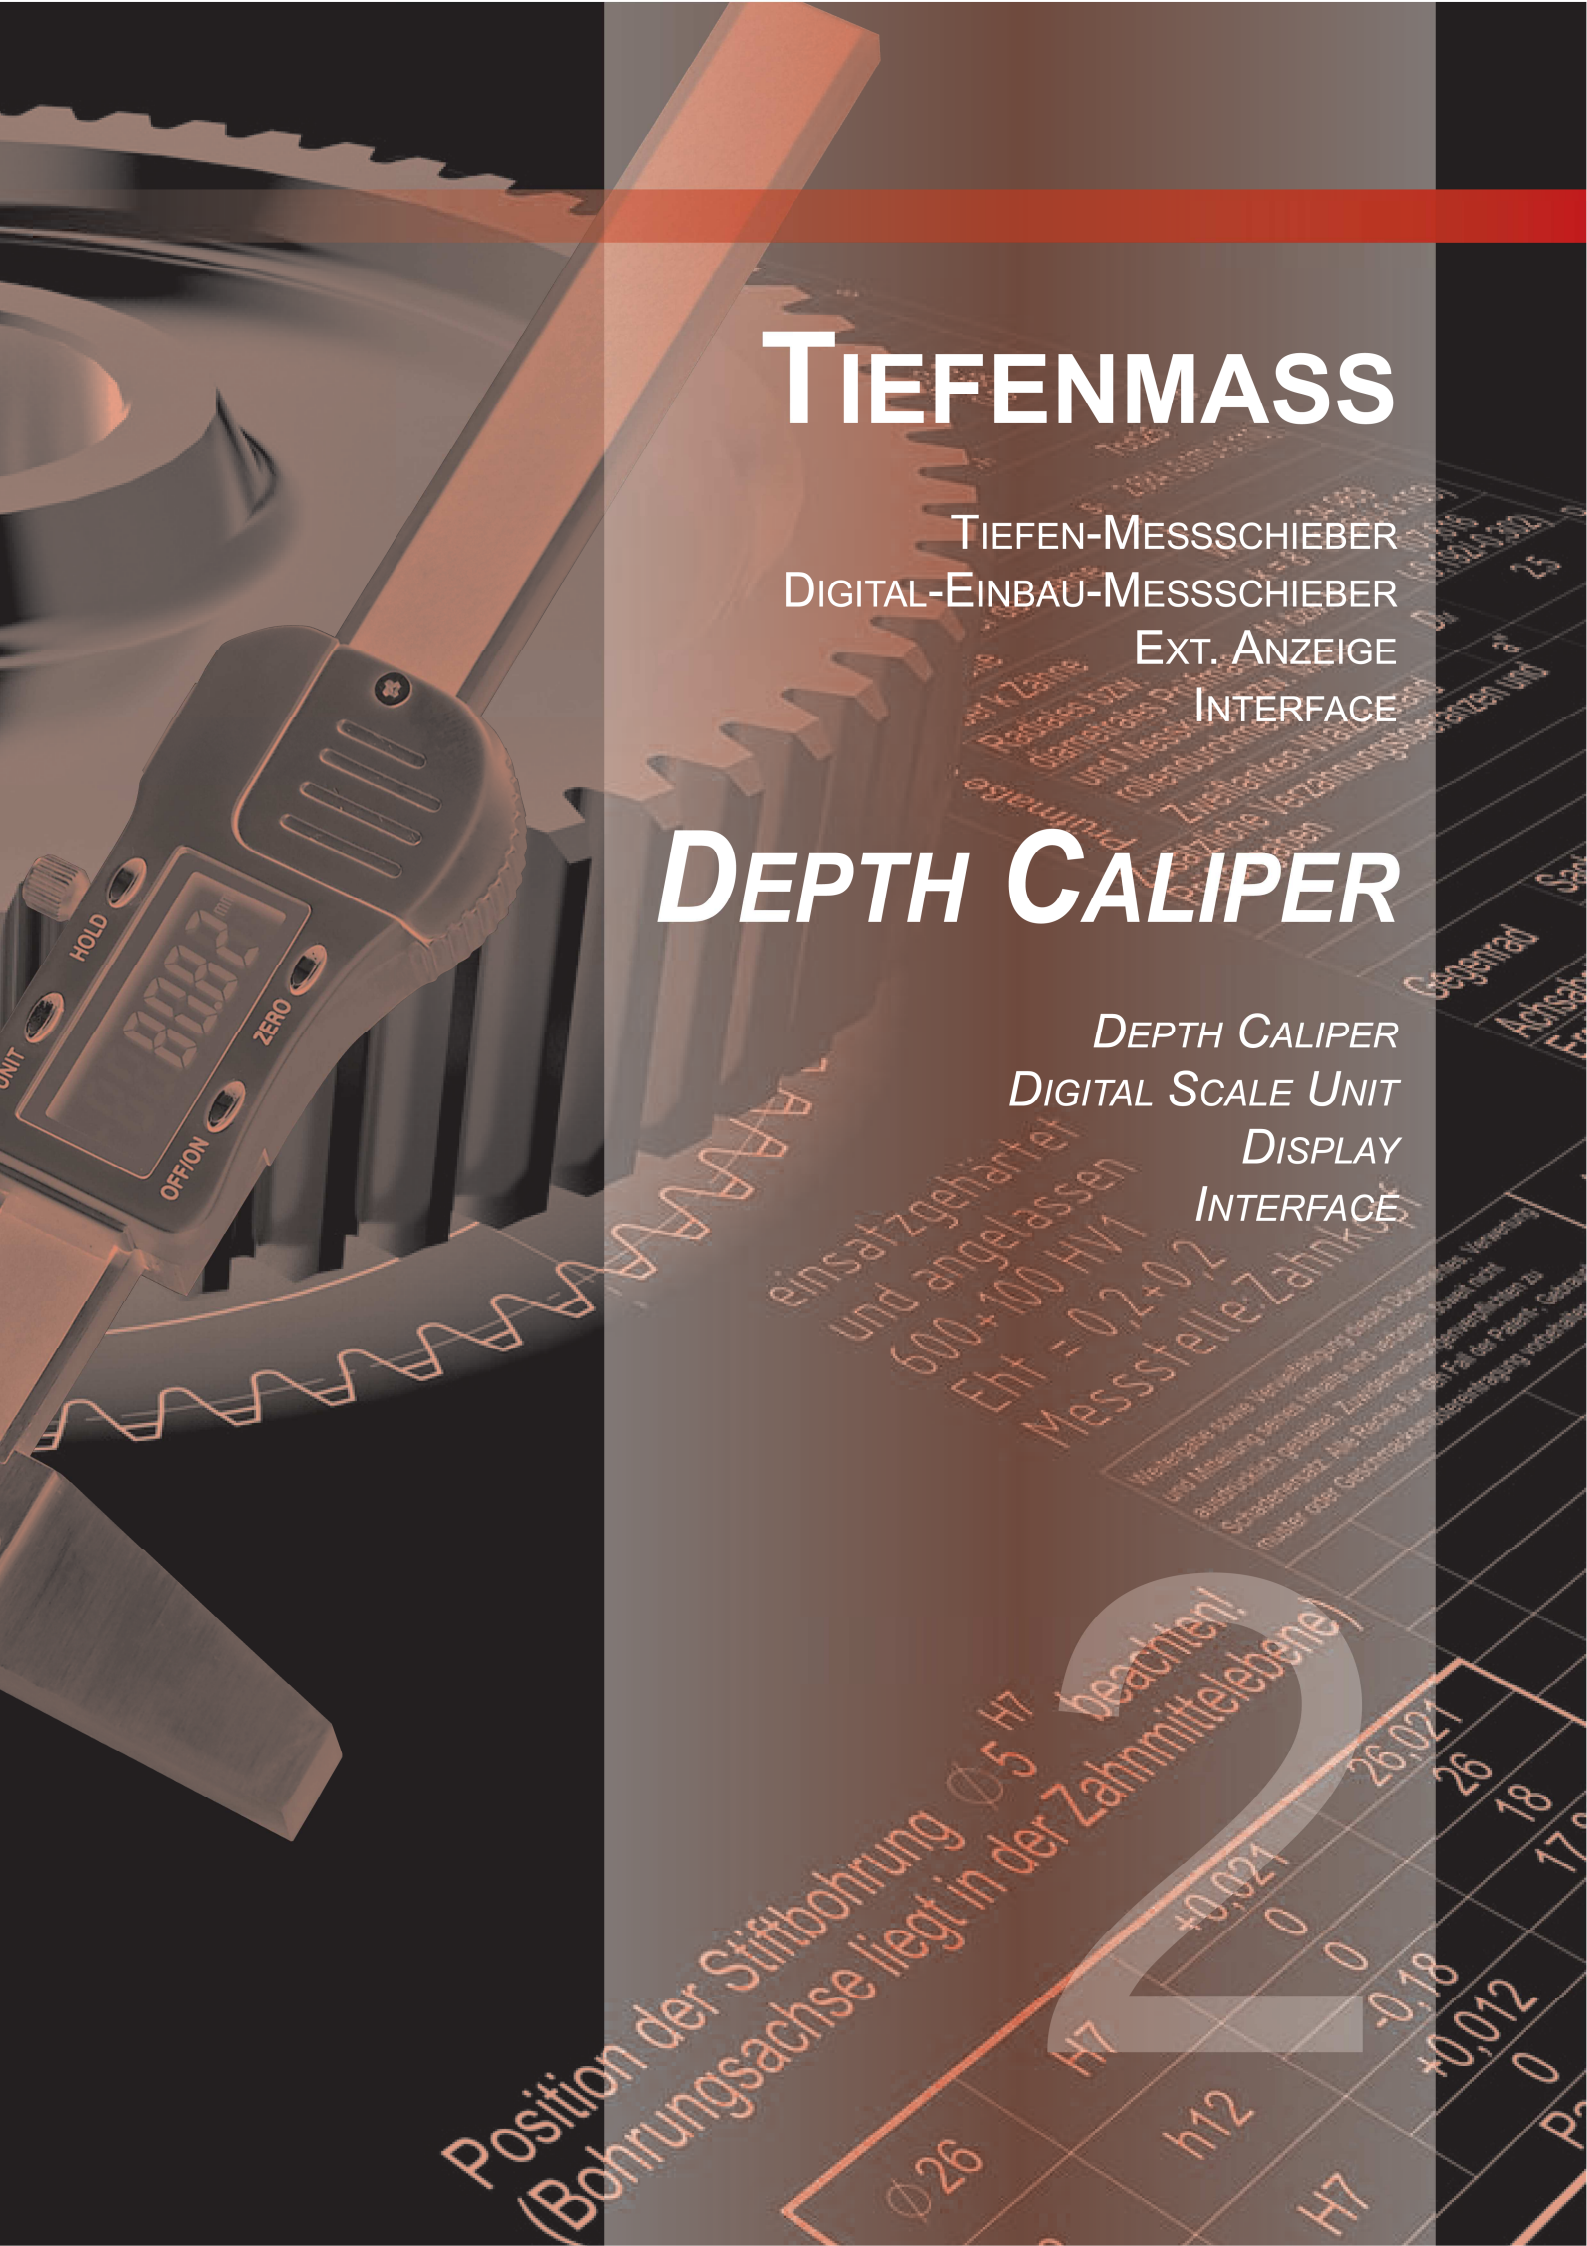


TIEFENMASS

TIEFEN-MESSSCHIEBER
DIGITAL-EINBAU-MESSSCHIEBER
EXT. ANZEIGE
INTERFACE

DEPTH CALIPER

DEPTH CALIPER
DIGITAL SCALE UNIT
DISPLAY
INTERFACE

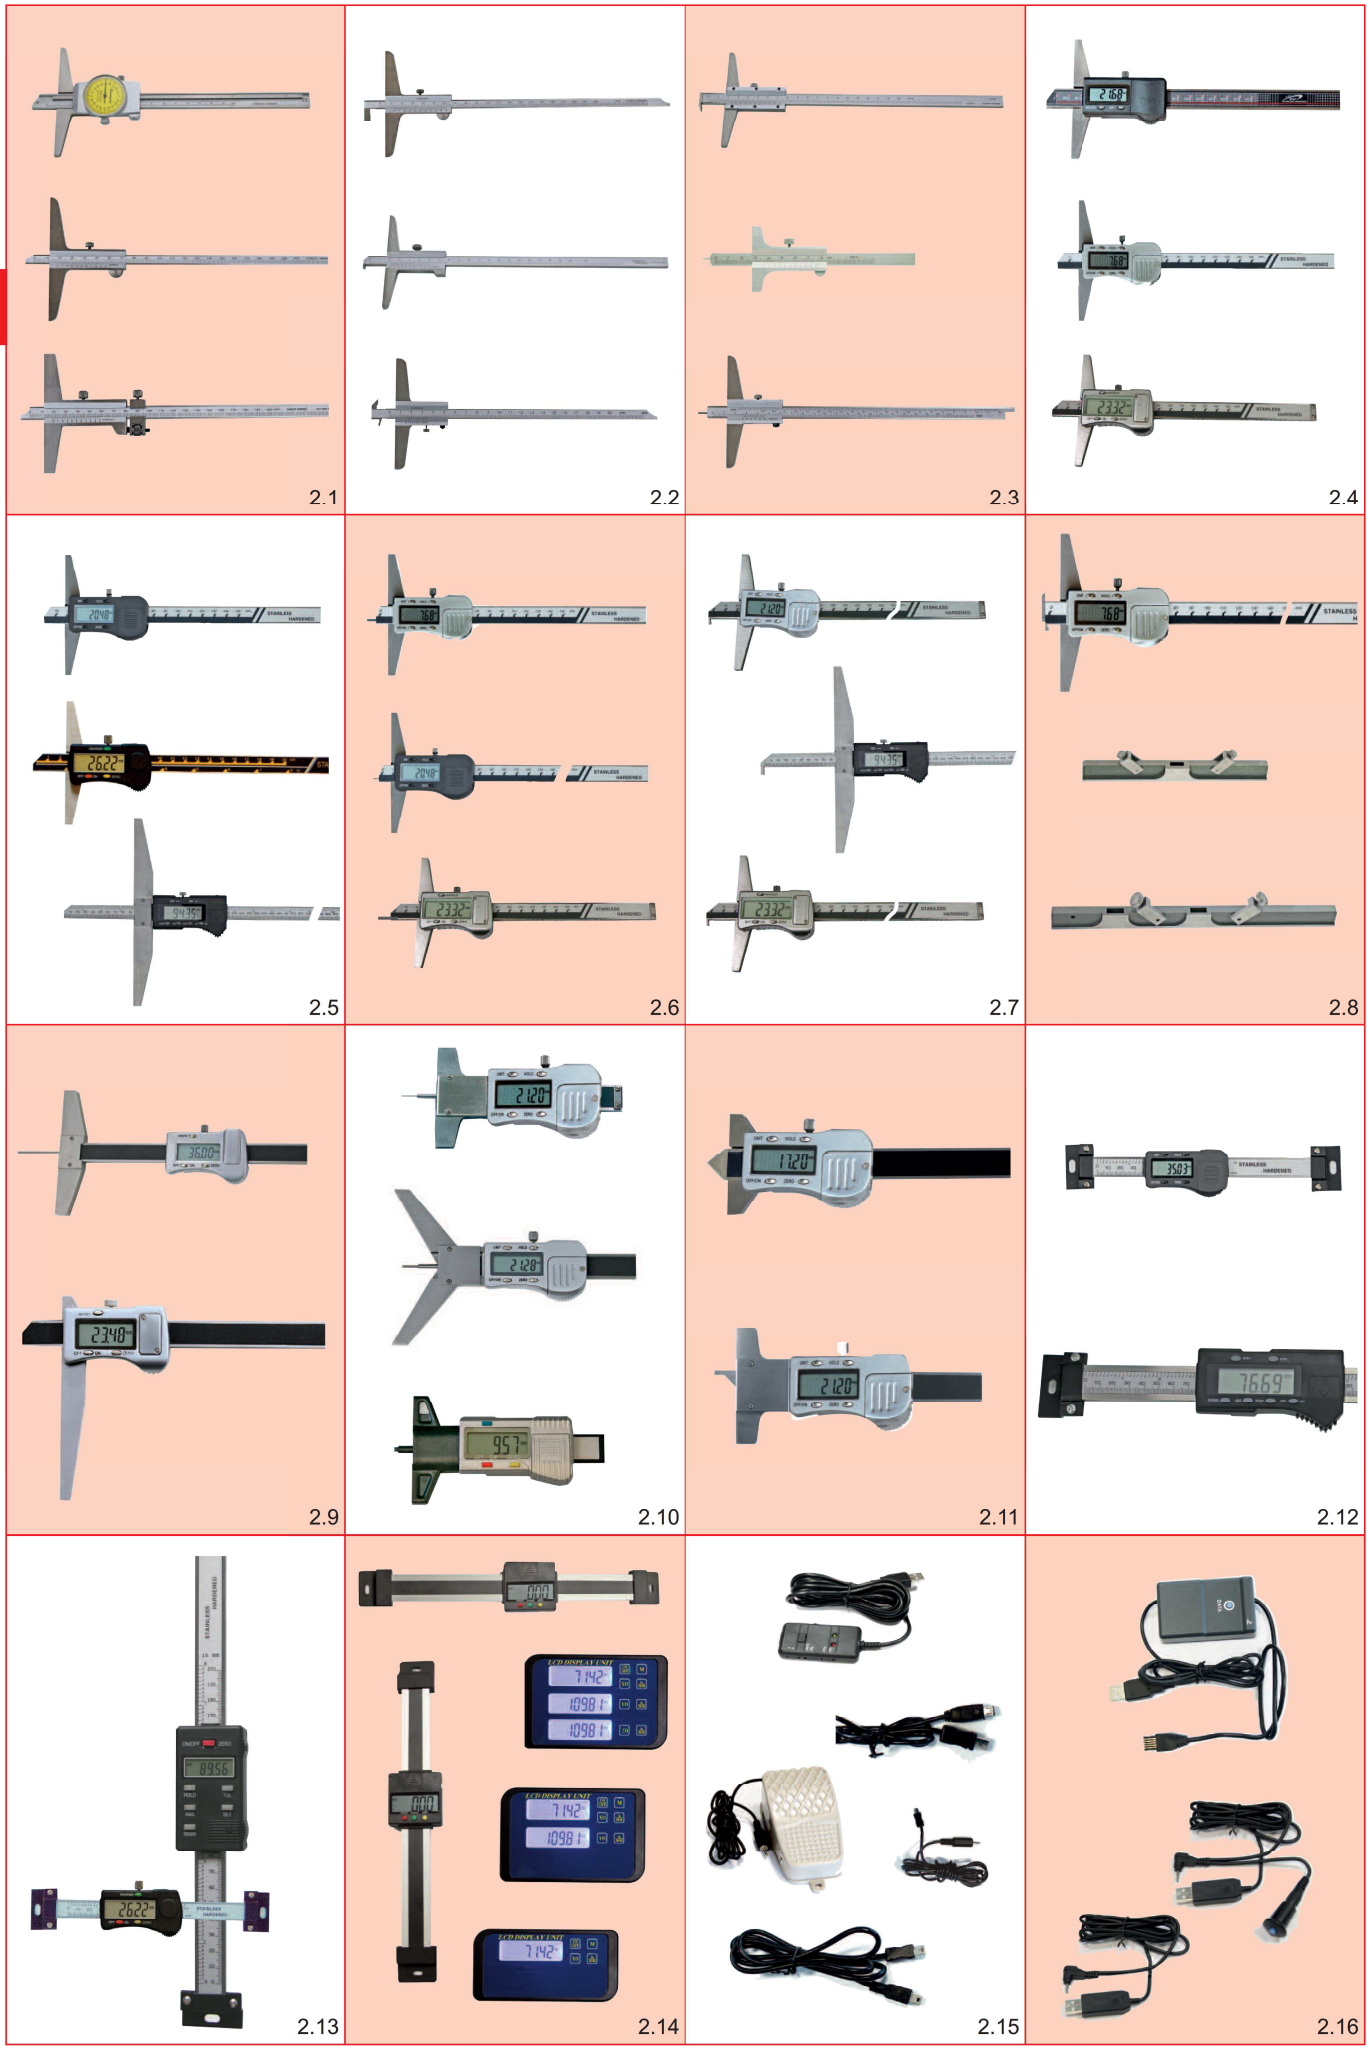


Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!


Tiefen-Messschieber mit Uhr, DIN 862

Dial depth caliper, DIN 862

EGL.181.132







- aus rostfreiem Stahl
- Skala und Nonius mattverchromt
- Ablesung 0,02 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Stoßgeschützt
- im Behältnis/Kasten


- *made of stainless steel*
- *scale and nonius satin chrome finished*
- *reading 0.02 mm*
- *accuracy DIN 862*
- *shockproof*
- *in case/box*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	a mm	Euro/St. Euro/Pc.
EGL.181.132	150	100	32,80
EGL.181.133	200	100	37,60


204.048

Tiefen-Messschieber, DIN 862

Depth vernier caliper, DIN 862

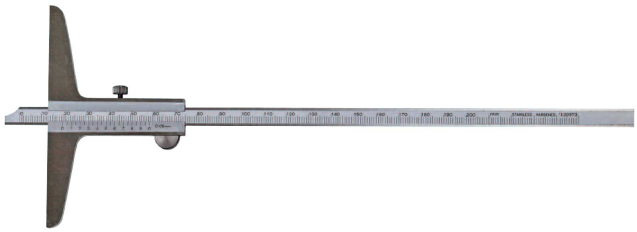





- aus rostfreiem Stahl
- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/20 mm, DIN 862
- im Behältnis/Kasten


- *made of stainless steel*
- *scale and nonius satin chrome finished*
- *nonius 1/20 mm, accuracy DIN 862*
- *in case/box*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	Ablesung reading mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
204.048	150	100	0,05	3	8	30,00
204.049	200	100	0,05	6	8	35,00
204.050	300	100	0,05	5	10	44,00
204.051	300	150	0,05	5	12	58,00
204.052	400	150	0,05	4	12	80,00
204.053	500	150	0,05	6	12	99,80
204.094	500	250	0,05	5	12	177,60
204.095	800	250	0,05	8	18	274,00
204.096	1000	250	0,05	8	18	369,00


204.084

Tiefen-Messschieber mit Feineinstellung, DIN 862

Depth vernier caliper with fine adjustment, DIN 862

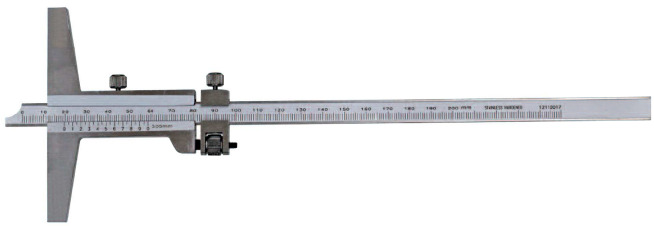





- mit Feineinstellung
- aus rostfreiem Stahl
- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/20 mm, DIN 862
- im Behältnis/Kasten


- *with fine adjustment*
- *made of stainless steel*
- *scale and nonius satin chrome finished*
- *nonius 1/20 mm, accuracy DIN 862*
- *in case/box*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	Ablesung reading mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
204.084	200	100	0,05	3	10	44,00
204.085	300	150	0,05	4,5	10	64,00
204.086	200	100	0,02	5	10	47,00
204.087	300	150	0,02	5	11	68,00


Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

204.058 Tiefen-Messschieber mit umsteckbarer Stange, DIN 862

Depth vernier caliper with hook, rod conventeable, DIN 862

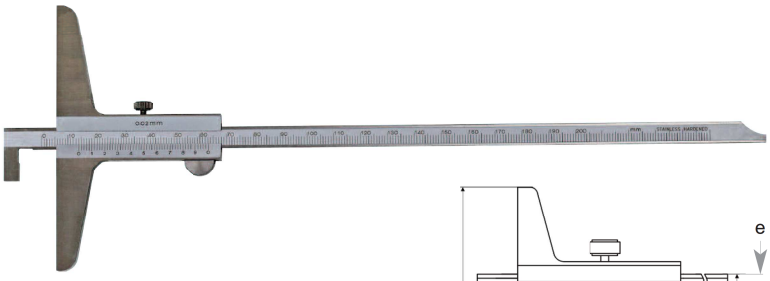



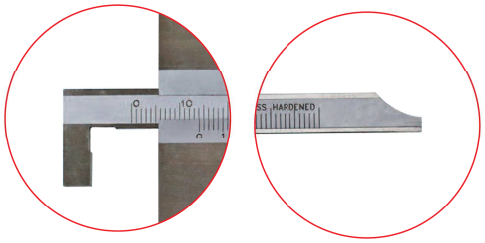


- Messstange umsteckbar
- aus rostfreiem Stahl
- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/20 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- im Behältnis/Kasten


- *measuring rod conventeable*
- *made of stainless steel*
- *scale and nonius satin chrome finished*
- *nonius 1/20 mm*
- *accuracy DIN 862*
- *in case/box*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Euro/St. Euro/Pc.
204.058	150	100	10,5	15	10	4,2	58,00
204.054	200	100	10,5	15	10	4,2	62,00
204.055	300	150	10,5	17	12	4,2	75,00
204.056	400	150	10,5	17	12	4,2	134,70
204.057	500	150	10,5	17	12	4,2	175,60

EGL. 155.103 Tiefen-Messschieber mit Haken, DIN 862

Depth caliper with hook, DIN 862

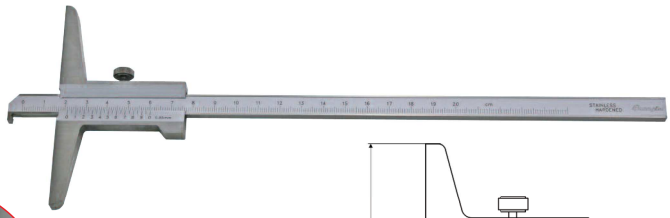






- mit Haken
- aus rostfreiem Stahl
- Skala und Nonius mattverchromt
- Genauigkeit nach DIN 862
- im Behältnis/Kasten


- *with hook*
- *made of stainless steel*
- *scale and nonius satin chrome finished*
- *accuracy DIN 862*
- *in case/box*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	a mm	b mm	c mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
EGL.155.103	200	100	2	2,5	10	42,40
EGL.155.107	300	150	2	2,5	10	61,50
EGL.155.111	500	150	5	10	11	104,80

204.074 Tiefen-Messschieber mit Doppelhaken, DIN 862, mit umsteckbarer Messstange

Depth vernier caliper with double hook, DIN 862, rod conventeable

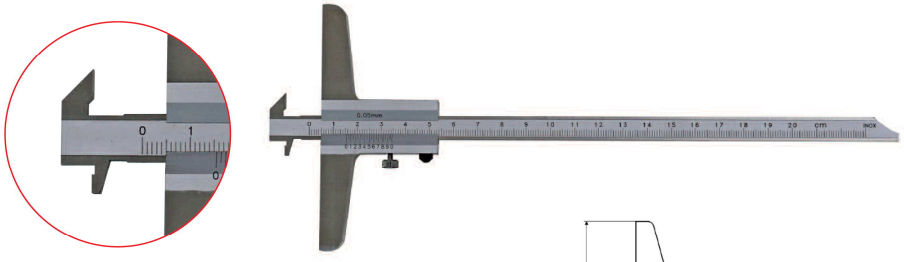





- mit Doppelhaken
- Messstange umsteckbar
- aus rostfreiem Stahl
- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/20 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- im Behältnis/Kasten

- *with double hook*
- *Mesauring rod conventeable*
- *made of stainless steel*
- *scale and nonius satin chrome finished*
- *nonius 1/20 mm*
- *accuracy DIN 862*
- *in case/box*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Euro/St. Euro/Pc.
204.074	200	100	5,2	4,8	10	5,8	3	95,00
204.075	300	100	5,2	4,8	10	5,8	3	114,80


Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Tiefen-Messschieber mit Haken, DIN 862

204.044

Depth vernier caliper with hook, DIN 862

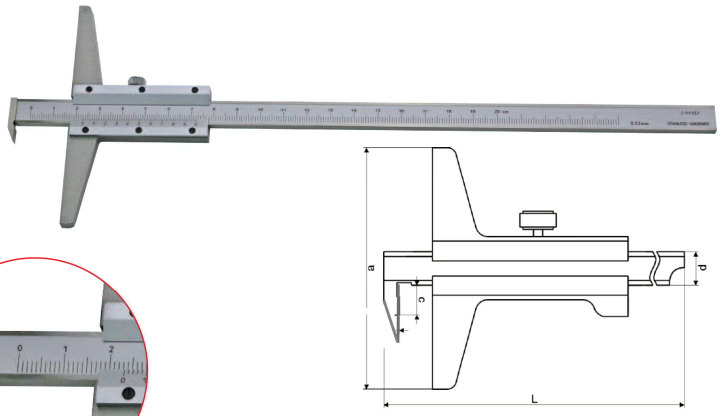



- mit Haken
- aus Spezialstahl
- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/50 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- im Behältnis/Kasten


- *with hook*
- *made of special steel*
- *scale and nonius satin chrome finished*
- *nonius 1/50 mm*
- *accuracy DIN 862*
- *in case/box*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	c mm	d mm	Hakenbreite hook width mm	Euro/St. Euro/Pc.
204.044	200	100	4	10	11,5	5,0	44,00
204.045	300	100	4	10	11,5	5,0	50,00
204.046	500	100	4	10	11,5	5,0	85,00

Tiefen-Messschieber mit Stiftspitze, DIN 862


204.060

Depth vernier caliper with needle point, DIN 862

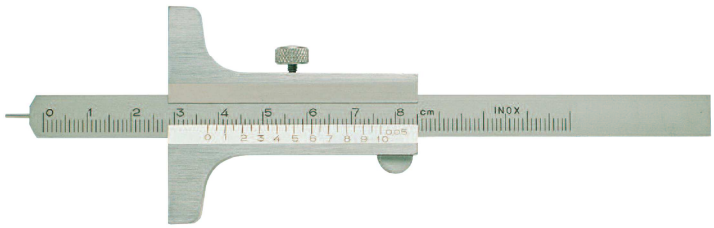



- mit Stifsspitze
- aus rostfreiem Stahl
- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/20 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- im Behältnis/Kasten




- *with needle point*
- *made of stainless steel*
- *scale and nonius satin chrome finished*
- *nonius 1/20 mm*
- *accuracy DIN 862*
- *in case/box*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
204.060	80	50	6	10	28,00
204.061	200	100	6	10	45,00

Tiefen-Messschieber mit Stiftspitze, DIN 862, mit umsteckbarer Messstange


204.064

Depth vernier caliper with needle point, DIN 862, rod conventeable

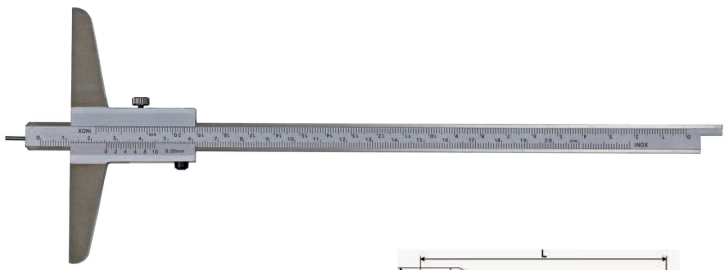



- mit Stiftsspitze
- Messstange umsteckbar
- aus rostfreiem Stahl
- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/20 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- im Behältnis/Kasten



- *with needle point*
- *Mesauring rod conventeable*
- *made of stainless steel*
- *scale and nonius satin chrome finished*
- *nonius 1/20 mm*
- *accuracy DIN 862*
- *in case/box*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
204.064	200	100	5	10,0	63,00
204.065	300	150	9	14,5	85,00


Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

218.141 DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER, IP67, DIN 862

DIGITAL DEPTH CALIPER, IP 67, DIN 862





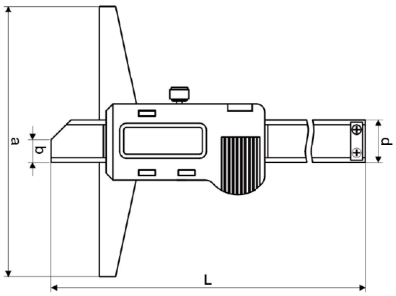

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Ablesung 0,01 mm/0,0005“
- Genauigkeit DIN 862
- im Behältnis/Kasten


- *made of stainless steel, hardened*
- *reading 0.01 mm or 0.0005“*
- *accuracy DIN 862*
- *in case/box*

- IP 67 Schutz, Wasser- und Staubdicht
- mit Sylvac-Elektrinik
- mit Mode- und Set-Taste

- *IP 67 protection, water and dust proof*
- *with Sylvac electronic*
- *with mode and set button*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.141	150	100	6	16	169,70
218.142	200	100	6	16	205,00
218.143	300	150	6	16	299,00

218.024.N

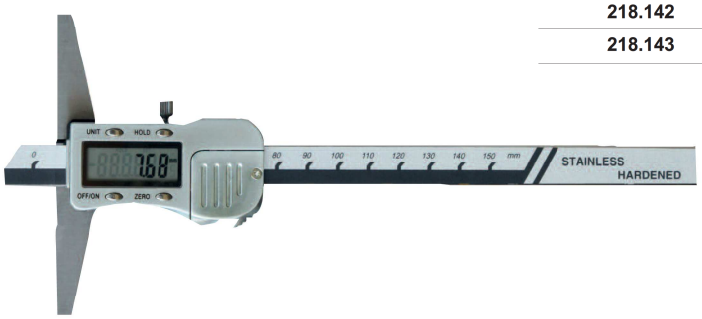



- Elektronik mit 3 V System
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)

- *electronic with 3 V system*
- *with metal casing*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.024.N	150	100	6	16	58,00
218.025.N	200	100	6	16	75,00
218.026.N	300	150	6	16	119,80

218.024





- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste

- *with metal casing*
- *with on/off, zero and mm/inch button*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.025	200	100	6	16	70,00

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!


Digital-Tiefen-Messschieber, DIN 862

Digital depth caliper, DIN 862

218.054.N

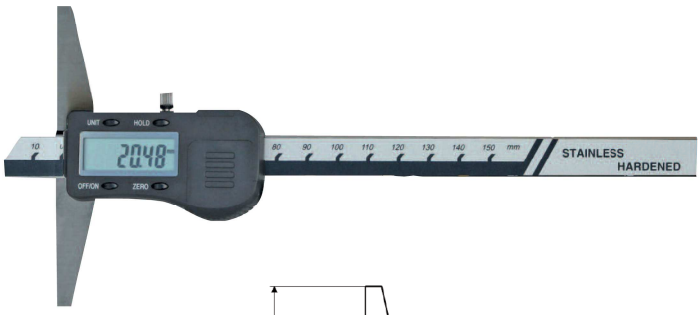



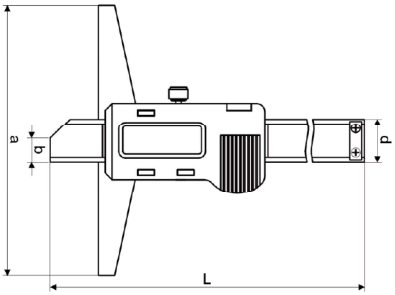

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Ablesung 0,01 mm/0,0005“
- Genauigkeit DIN 862
- im Behältnis/Kasten

- *made of stainless steel, hardened*
- *reading 0.01 mm or 0.0005“*
- *accuracy DIN 862*
- *in case/box*

3 V CR 2032


RB 5


- Elektronik mit 3 V System
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)

- *electronic with 3 V system*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.054.N	150	100	8,5	14,5	63,00
218.055.N	200	100	8,5	14,5	73,00
218.045.N	200	150	8,5	14,5	80,00
218.056.N	300	100	8,5	14,5	99,80
218.046.N	300	150	8,5	14,5	119,80
218.047.N	500	150	7,0	14,5	210,00

218.054

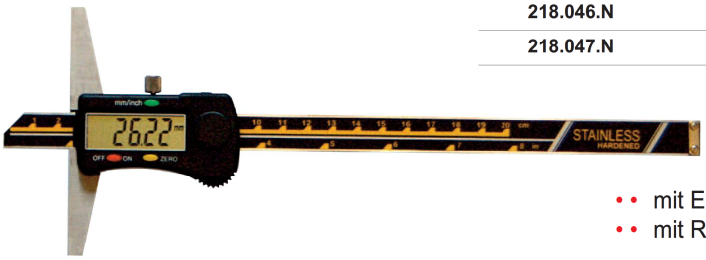



1.5 V LR 44


RB 2


- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB2)

- *with on/off, zero and mm/inch button*
- *with RS232C data output (RB2)*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.045	200	150	8,5	14,5	81,50
218.046	300	150	8,5	14,5	114,80
218.049	400	150	7,0	14,5	169,70

218.048

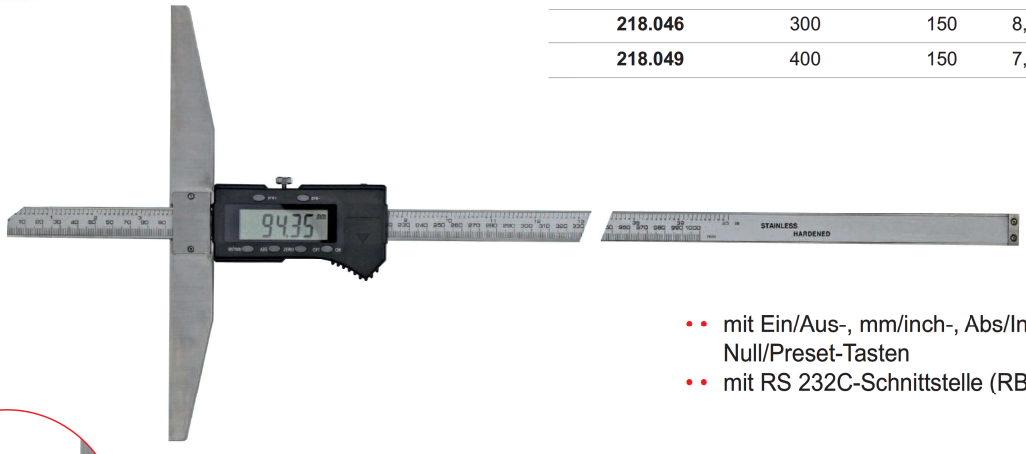



3 V CR 2032

RB 2

PRESET

- mit Ein/Aus-, mm/inch-, Abs/Inc- und Null/Preset-Tasten
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB2)


- *with on/off, mm/inch, abs/inc and zero/Preset button*
- *with RS232C data output (RB2)*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.048	1000	250	7,0	18	599,00

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!


218.032.N Digital-Tiefen-Messschieber mit Stiftspitze ø 1,5 x 6 mm, DIN 862


Digital depth caliper with needle point ø 1.5 x 6 mm, DIN 862

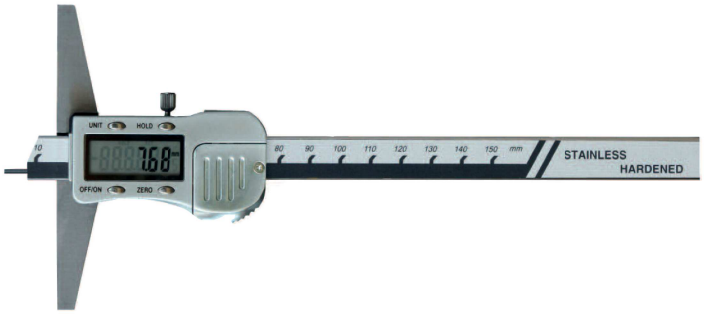

3 V CR 2032

RB 5



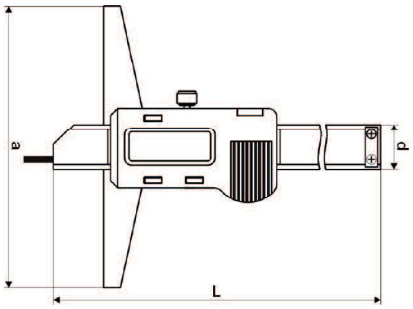

- mit Stiftsspitze ø 1,5 x 6 mm
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Ablesung 0,01 mm/0,0005“
- Genauigkeit DIN 862
- im Behältnis/Kasten

- *with needle point ø 1.5 x 6 mm*
- *made of stainless steel, hardened*
- *reading 0.01 mm or 0.0005“*
- *accuracy DIN 862*
- *in case/box*

- • Elektronik mit 3 V System
- • mit Metallgehäuse
- • mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- • mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)

- • *electronic with 3 V system*
- • *with metal casing*
- • *with on/off, zero, unit and hold button*
- • *with RS232C data output (RB5)*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.032.N	80	50	16	74,00
218.034.N	150	100	16	95,00
218.035.N	200	100	16	99,80
218.036.N	300	150	16	169,70

218.085.N



3 V CR 2032

RB 5



- • Elektronik mit 3 V System
- • mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- • mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)


- • *electronic with 3 V system*
- • *with on/off, zero, unit and hold button*
- • *with RS232C data output (RB5)*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.085.N	200	100	16	97,00
218.087.N	200	150	16	109,80
218.086.N	300	100	16	134,70
218.088.N	300	150	16	159,70

218.034



1.5 V LR 44



- • mit Metallgehäuse
- • mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste

- • *with metal casing*
- • *with on/off, zero and mm/inch button*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.034	150	100	16	92,00
218.037	250	150	16	136,70
218.036	300	150	16	172,70


Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!


Digital-Tiefen-Messschieber mit Haken, DIN 862

Digital depth caliper with hook, DIN 862

218.075.N

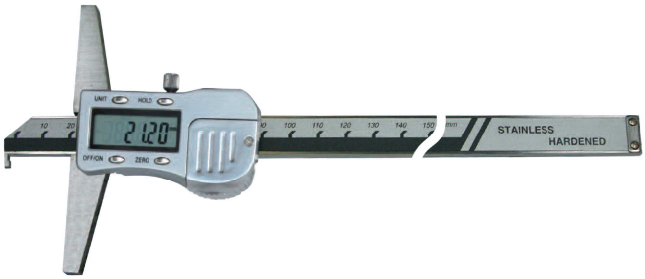



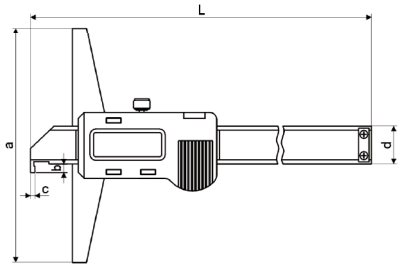

- mit Haken
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Ablesung 0,01 mm/0,0005“
- Genauigkeit DIN 862
- im Behältnis/Kasten

- *with hook*
- *made of stainless steel, hardened*
- *reading 0.01 mm or 0.0005“*
- *accuracy DIN 862*
- *in case/box*

3 V CR 2032


RB 5


- Elektronik mit 3 V System
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)

- *electronic with 3 V system*
- *with metal casing*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	c mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.075.N	200	100	5	2	16	90,00
218.076.N	300	100	5	2	16	119,80
218.077.N	500	120	8	3	16	230,00

218.078

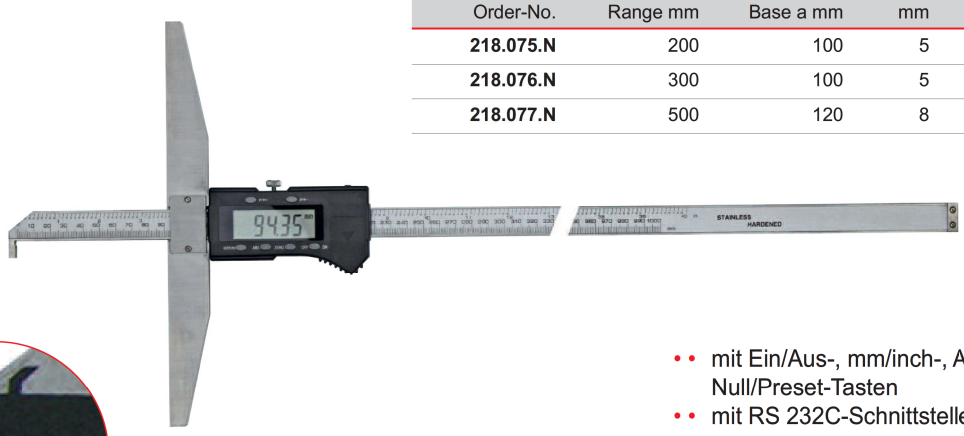



3 V CR 2032

RB 2


PRESET

- mit Ein/Aus-, mm/inch-, Abs/Inc- und Null/Preset-Tasten
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB2)

- *with on/off, mm/inch, abs/inc and zero/Preset button*
- *with RS232C data output (RB2)*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	Genauigkeit Accuracy mm	b mm	c mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.078	1000	250	10	10	4	18	619,00





218.075

1.5 V LR 44

- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste


- *with metal casing*
- *with on/off, zero and mm/inch button*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	c mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.076	300	100	5	2	16	109,80
218.077	500	120	8	3	16	210,00

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!


218.095.N **DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER (3 V) MIT DOPPELHAKEN, DIN 862**


DIGITAL DEPTH CALIPER (3 V) WITH DOUBLE HOOK, DIN 862

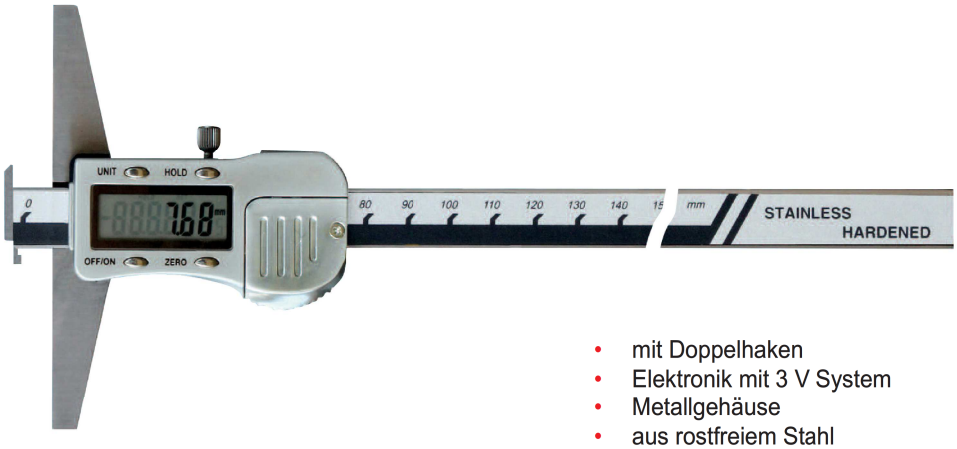

3 V CR 2032

RB 5





- mit Doppelhaken
- Elektronik mit 3 V System
- Metallgehäuse
- aus rostfreiem Stahl
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
- im Behältnis/Kasten

- *with double hook*
- *electronic with 3 V system*
- *metal casing*
- *made of stainless steel*
- *reading 0.01 mm or 0.0005"*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.095.N	200	100	114,80

218.052 **ANBAU-MESSBRÜCKE FÜR DIG.-TIEFENMESSSCHIEBER**

EXTENTION BASE FOR DIGITAL DEPTH CALIPER




218.052



218.051

Nur bei 218.051 / *218.051 only*

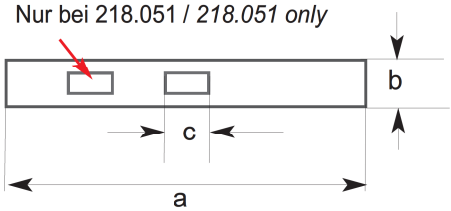

- Länge 200 mm oder 300 mm
- für Digital-Messschieber bis 300 mm

- *length 200 mm or 300 mm*
- *for digital depth caliper until 300 mm*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	a mm	b mm	c mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.052	200	200	12	15	45,00
218.051	300	300	12	17	60,00


Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

Digital-Tiefen-Messschieber, mit runder Tiefenmessstange

218.038

Digital depth caliper, with round depth bar





1.5 V LR 44

- mit runder Tiefenmessstange ø 3 mm
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005“
- mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste
- im Behältnis/Kasten

- *with round depth bar ø 3 mm*
- *made of stainless steel, hardened*
- *with metal casing*
- *reading 0.01 mm or 0.0005“*
- *with on/off, zero and mm/inch button*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.038	100	100	0,05	144,70
218.039	150	100	0,07	179,60


Digital-Tiefen-Messschieber mit asymmetrischer Brücke

218.072

Digital depth caliper with asymmetric base

1.5 V LR 44





- mit asymmetrischer Messbrücke
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005“
- Genauigkeit DIN 862
- mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste
- im Behältnis/Kasten

- *with asymmetric measuring base*
- *made of stainless steel, hardened*
- *with metal casing*
- *reading 0.01 mm or 0.0005“*
- *accuracy DIN 862*
- *with on/off, zero and mm/inch button*
- *in case/box*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.072	200	120	16	134,70


Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

218.081.N Digital-Tiefen-Messschieber (3 V) mit Stiftspitze ø 1,5 x 30 mm, DIN 862

Digital depth caliper (3 V) with needle point ø 1.5 x 30 mm, DIN 862





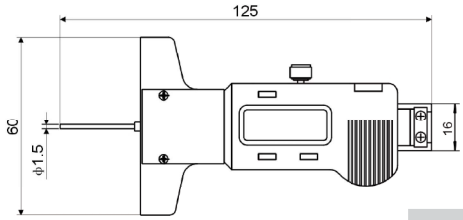

3 V CR 2032

RB 5

- mit Stiftsspitze
- Elektronik mit 3 V System, Metallgehäuse
- aus rostfreiem Stahl
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Genauigkeit 0,03 mm
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
- im Behältnis/Kasten


- *with needle point*
- *electronic with 3 V system, metal casing*
- *made of stainless steel*
- *reading 0.01 mm or 0.0005"*
- *Accuracy 0.03 mm*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*
- *in case/box*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.081.N	30	60	72,00


218.082.N Digital-Tiefen-Messschieber (3 V) mit Prisma-Messbrücke

Digital depth caliper (3 V) with prismatic base





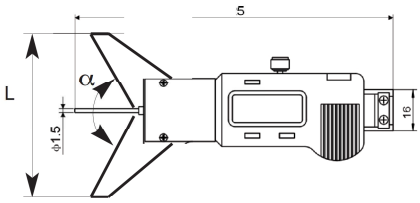



3 V CR 2032

RB 5

- mit Prisma-Messbrücke
- Elektronik mit 3 V System, Metallgehäuse
- aus rostfreiem Stahl
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Genauigkeit 0,03 mm
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
- im Behältnis/Kasten


- *with prismatic base*
- *electronic with 3 V system, metal casing*
- *made of stainless steel*
- *reading 0,01 mm or 0,0005"*
- *Accuracy 0.03 mm*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	α	L mm	Wellen shaft mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.082.N	50	90°	100	5 - 140	0,04	90,00
218.083.N	50	120°	100	5 - 200	0,04	90,00

218.084 Digital-Reifenprofil-Messschieber

Digital depth caliper for car tire profile





3 V CR 2032

- Gehäuse aus Kunststoff
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005“
- mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste
- Genauigkeit 0,2 mm

- *body made of plastic*
- *reading 0.01 mm or 0.0005“*
- *accuracy 0.2 mm*
- *with on/off, zero and mm/inch button*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.084	30	60	0,2	17,00


Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!


Digital-Messschieber (3 V) zur Messung von Absenkung 90°


218.090

Digital caliper (3 V) for reduction 90°

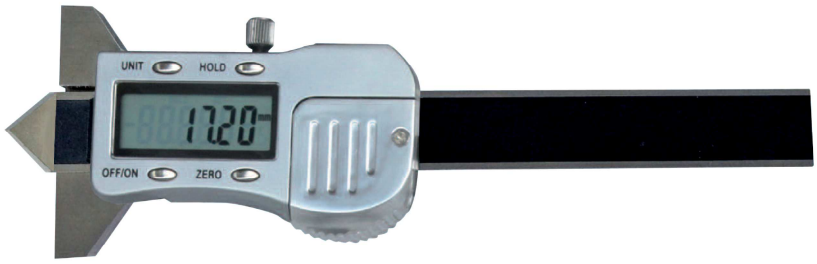



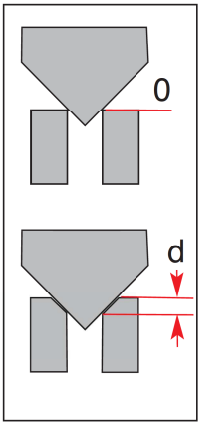

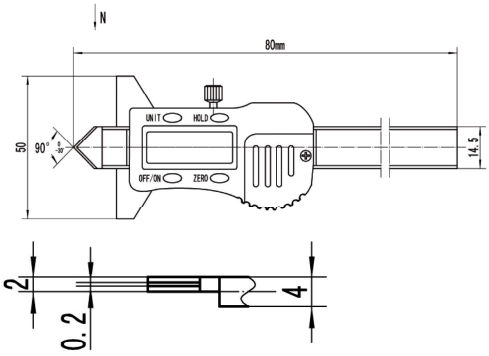

- zur Messung von Bohrungsabsenkung (90°)
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005“
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
- im Behältnis/Kasten

- *for measuring of hole reduction (90°)*
- *made of stainless steel, hardened*
- *with metal casing*
- *reading 0.01 mm or 0.0005“*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*
- *in case/box*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.090	12	50	0,1	114,80


Digital-Fase-Messschieber 45°

218.080.N


Digital chamfer caliper 45°









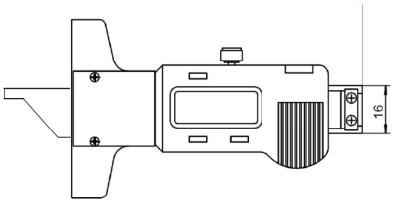

- zur Messung von Fasen von 45°
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005“
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
- im Behältnis/Kasten

- *for measuring of 45° champfer*
- *made of stainless steel, hardened*
- *with metal casing*
- *reading 0.01 mm or 0.0005“*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.080.N	10	60	0,04	90,00

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!


218.153.N DIGITAL-EINBAU-MESSSCHIEBER (3 V), WAAGRECHT, DIN 862

DIGITAL SCALE UNIT (3 V), HORIZONTAL, DIN 862



3 V CR 2032

RB 5

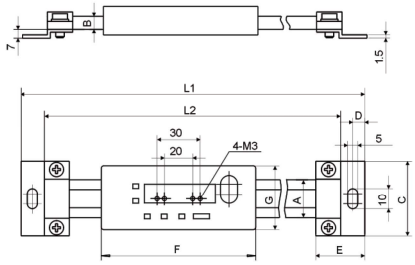

- Elektronik mit 3 V System
- aus rostfreiem Stahl
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)

- *electronic with 3 V system*
- *made of stainless steel*
- *reading 0.01 mm or 0.0005"*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	L2 mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.153.N	100	0,02	16	4	36	6	24	66	37	217	193	55,00
218.154.N	150	0.03	16	4	36	6	25	66	37	267	242	55.00
218.155.N	200	0,03	16	4	36	6	25	66	37	320	293	70,00
218.156.N	300	0,03	16	4	36	6	25	66	37	446	419	109,80
218.157.N	400	0,04	16	4	36	6	25	66	37	550	523	139,70


218.158 DIGITAL-EINBAU-MESSSCHIEBER, WAAGRECHT, DIN 862


DIGITAL SCALE UNIT, HORIZONTAL, DIN 862

3 V CR 2032

RB 2

PRESET



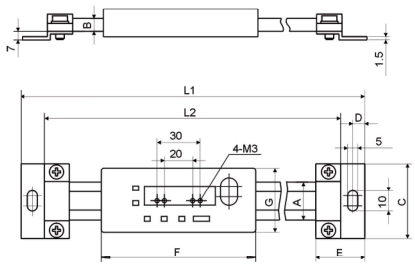

- kapazitives Messsystem
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- mit RS232C-Schnittstelle RB 2
- mit EIN/AUS-, MM/IN-, ABS/INC- und ZERO/PRESET-Tasten

- *capacitive measuring system*
- *reading 0.01 mm or 0.005"*
- *with RS232C data output RB 2*
- *with ON/OFF, MM/IN, ABS/INC and ZERO/PRESET buttons*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	L2 mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.158	500	0,05	24	5,5	45	8	32	99	40	685	655	199,60
218.159	600	0,06	24	5,5	45	8	32	99	40	785	755	250,00
218.160	800	0,07	24	5,5	45	8	40	99	75	982	950	349,00
218.161	1000	0,07	31	10,5	60	10	40	129	75	1245	1207	489,00

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

DIGITAL-EINBAU-MESSSCHIEBER, WAAGRECHT, DIN 862


218.153

DIGITAL SCALE UNIT, HORIZONTAL, DIN 862



1.5 V LR 44

RB 2

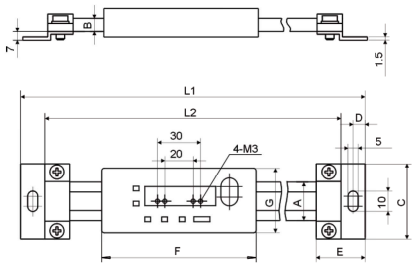

- kapazitives Messsystem
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste
- mit RS232C-Schnittstelle RB 2

- *capacitive measuring system*
- *reading 0.01 mm or 0.005"*
- *with on/off, zero and mm/inch button*
- *with RS232C data output RB 2*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	L2 mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.153	100	0,02	16	4	36	6	24	66	37	217	193	54,00

DIGITAL-EINBAU-MESSSCHIEBER, SENKRECHT, DIN 862


218.253

DIGITAL SCALE UNIT, VERTICAL, DIN 862



1.5 V LR 44

RB 4

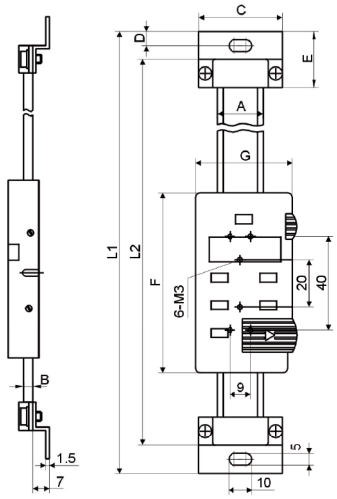

- kapazitives Messsystem
- Ablesung: 0,01 mm oder 0,0005"
- mit RS232C-Schnittstelle RB 4
- mit ON/ONFF-, MM/IN-, ABS/INC-, ZERO-TOL- und HOLD-Tasten

- *capacitive measuring system*
- *reading 0.01 mm or 0.005"*
- *with RS232C data output RB 4*
- *with ON/OFF, MM/IN, ABS/INC and ZERO, TOL and HOLD button*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	L2 mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.252	100	0,02	20	4	40	6	24	80	45	248	223	80,00
218.254	150	0,03	20	4	40	6	24	80	45	298	275	85,00
218.255	200	0,03	20	4	40	6	24	80	45	346	322	96,00
218.256	300	0,03	20	4	40	6	24	80	45	448	424	139,70
218.257	400	0,04	20	4	40	6	24	80	45	546	525	169,70
218.258	500	0,05	20	4	40	6	24	80	45	685	655	210,00

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

218.353 Digital-Einbau-Messschieber, waagrecht, DIN 862

Digital scale unit, horizontal, DIN 862



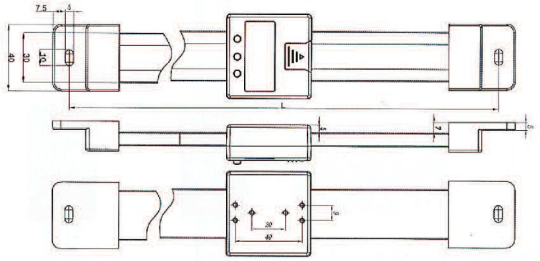


- kapazitives Messsystem
- Messschiene aus Aluminium (30 x 7,9 mm)
- Ablesung: 0,01 mm oder 0,0005"
- mit RS232C-Schnittstelle RB 5
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Tasten

- *capacitive measuring system*
- *Meas. rod made of aluminium (30 x 7,9 mm)*
- *reading 0.01 mm or 0.005"*
- *with RS232C data output RB 5*
- *with on/off, mm/inch and zero button*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	L mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.353	100	0,03	260	73,00
218.354	150	0,03	280	85,00
218.355	200	0,03	330	92,00
218.356	300	0,04	430	109,80
218.357	400	0,04	530	134,70
218.358	500	0,05	630	159,70
218.359	600	0,06	730	186,60
218.360	800	0,07	930	215,00
218.361	999	0,07	1130	250,00

218.453 Digital-Einbau-Messschieber, senkrecht, DIN 862

Digital scale unit, vertical, DIN 862

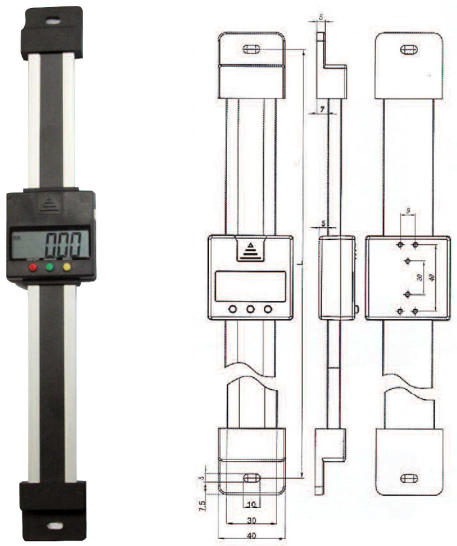

- kapazitives Messsystem
- Messschiene aus Aluminium (30 x 7,9 mm)
- Ablesung: 0,01 mm oder 0,0005"
- mit RS232C-Schnittstelle RB 5
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Tasten

- *capacitive measuring system*
- *Meas. rod made of aluminium (30 x 7.9 mm)*
- *reading 0.01 mm or 0.005"*
- *with RS232C data output RB 5*
- *with on/off, mm/inch and zero button*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	L mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.453	100	0,03	230	83,00
218.454	150	0,03	260	90,00
218.455	200	0,03	330	99,80
218.456	300	0,04	430	119,80
218.457	400	0,04	530	144,70
218.458	500	0,05	630	174,70
218.459	600	0,06	730	199,60

220.211 Digital-Anzeige für kapazitives Messsystem

Digital display for capacitive measuring system



- für kapazitives Messsystem
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005”
- mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
- Rückseite mit Magnet
- wahlweise Netzteil oder Batterie (2x LR03/AAA)
- mit RS232C-Anschlusskabel, ca. 2 m

- *for capacitive measuring system*
- *reading 0.01 mm / 0.0005“*
- *with switchable background light*
- *back side with magnetic block*
- *selecteable between AC-Adpater or battery (2x LR03/AAA)*
- *with RS232 cable, about 2 m*

Achtung:

Auf Grund verschiedener Ausführungen des Stecksystems und Datenübetragungsformate empfehlen wir Anzeigegeräte immer mit dem jeweiligen Digital-Messschieber oder Einbaumessschieber zusammen zu bestellen!

Attention:

Due to different sort of connection system and data protocol we would therefore recommend to order the display combined with caliper or digital scale together!

Art.-Nr. Order-No.	Anzeige Display	Anschluss Connector	Euro/St. Euro/Pc.
220.211	Anzeige/Display, 1 x	RB5	179,60
220.212	Anzeige/Display, 2 x	RB5	299,00
220.213	Anzeige/Display, 3 x	RB5	399,00
220.222	Zusatz-Anschlusskabel für 220.212/220.213 optional connection cable for 220.212/220.213	RB5	20,00

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

USB-Interface für Anschluss an PC

USB interface for PC connection

220.250



220.250

RB 5



220.251



220.252



220.253



220.255

- Anschluss an PC via USB von Digital-Messschiebern, Digital-Tiefenmessschiebern und Dig.-Mikrometern
- mit dem USB-Interface können Messwerte direkt an den PC übertragen und als Textdatei sowie Exceltabelle gespeichert werden. Die Dateneingabe erfolgt entweder über die Übergabe-Taste am Interface oder mittels Fußtaster
- Für den Anschluss am Messgerät sind verschiedene Kabel mit passendem Stecker verfügbar

- *PC connection interface via USB for digital caliper, digital depth caliper and digital micrometers*
- *measuring value can be transfered directly with the USB interface to the PC and saved as text or excel table Data entry by enter key or foot switch*
- *different connection cable are available*

Art.-Nr. Order-No.	Beschreibung Description	Länge Length cm	Anschluss Connector	Abbildung Picture	Euro/St. Euro/Pc.
220.250	USB-Interface für Messschieber mit RB 2 oder RB 5 Anschluss USB interface for digital caliper with connection RB 2 or RB 5	245	RB 5		139,70
220.251	Anschlusskabel Connection cable	100	RB 5		17,00
220.252	Anschlusskabel Connection cable	40	RB 2		17,00
220.253	Anschlusskabel Connection cable	100	RB 4		17,00
220.255	Externer Fußtaster external switch				40,00

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!

220.281 USB-Interface für Anschluss an PC

USB INTERFACE FOR PC CONNECTION





RS6

- Anschluss an PC via USB
- mit dem USB-Interface können Messwerte direkt auf den PC übertragen und als Textdatei sowie Exceltabelle gespeichert werden.
- Die Dateneingabe erfolgt entweder über die Übergabe-Taste am Interface oder mittels Fußtaster

- *PC connection interface via USB*
- *measuring value can be transfered directly with the USB interface to the PC and saved as text or excel table*
- *Data entry by enter key or foot switch*

Art.-Nr. Order-No.	Beschreibung Description	Länge Length cm	Anschluss Connector	Abbildung Picture	Euro/St. Euro/Pc.
220.281	USB-Interface für Dig.-Messgerät mit Anschluss RB 6 *USB interface for dig. meas. instruments with connector RB 6*	140	RB 6	 RB 6   	184,60

220.270 USB-Interface für Anschluss an PC

USB INTERFACE FOR PC CONNECTION

RS4.1 (Stereo)



220.270



220.271

RS4 (Mono)





- Anschluss an PC via USB
- mit dem USB-Interface können Messwerte direkt auf den PC übertragen und als Textdatei sowie Exceltabelle gespeichert werden


- *PC connection interface via USB*
- *measuring value can be transfered directly with the USB interface to the PC and saved as text or excel table*

Art.-Nr. Order-No.	Beschreibung Description	Länge Length cm	Anschluss Connector	Abbildung Picture	Euro/St. Euro/Pc.
220.270	USB-Interface für Dig.-Mikrometer mit Ausgabetaste *USB interface for dig. micrometer with output key* *! Interface hat keinen Anschluss für Taster* *! Interface has no connector for switch*	200	RB 4	 RB 4  	109,80
220.271	USB-Interface für Dig.-Mikrometer ohne Ausgabetaste *USB interface for dig. micrometer without output key* *! Interface hat einen Anschluss für Taster* *! Interface has one connector for switch*	200	RB 4.1	 RB 4.1  	129,70

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!


Information über Stecker und Steckbuchse zu RS 232C Schnittstelle

Information about connectors of RS 232C

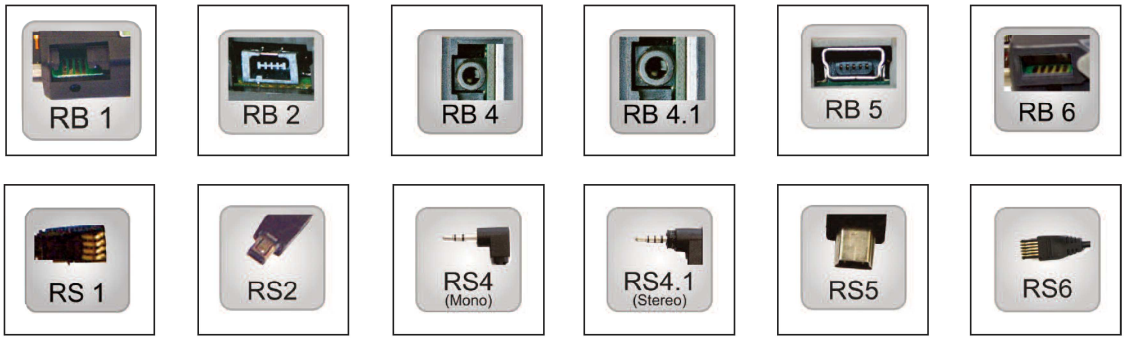


Pin-Belegung / Connection definition


RB1



RB2



RB6



Information über Batterien

Information about battery



Bezeichnung Typ	Spannung Voltage V	ø x h mm	Abbildung Picture	Art.-Nr. Order-No.	Euro/St. Euro/Pc.
LR41	1,5	7,9 x 3,6	1	-	
LR54	1,5	11,6 x 3,0	2	-	
LR44	1,5	11,6 x 5,4	3	**401.001**	0,90
CR1632	3	16 x 3,2	4	**401.001.6**	4,20
CR2032	3	20 x 3,2	5	**401.001.4**	3,10
LR03 (AAA micro)	1,5	10,5 x 44,5	6	-	
LR06 (AA mignon)	1,5	14,5 x 50,5	7	-	
LR14 (C baby)	1,5	26,2 x 50,0	8	-	
LR20 (D mono)	1,5	34,2 x 61,5	9	-	

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!