




ŚCISKI SPAWALNICZE



system 16 i 28

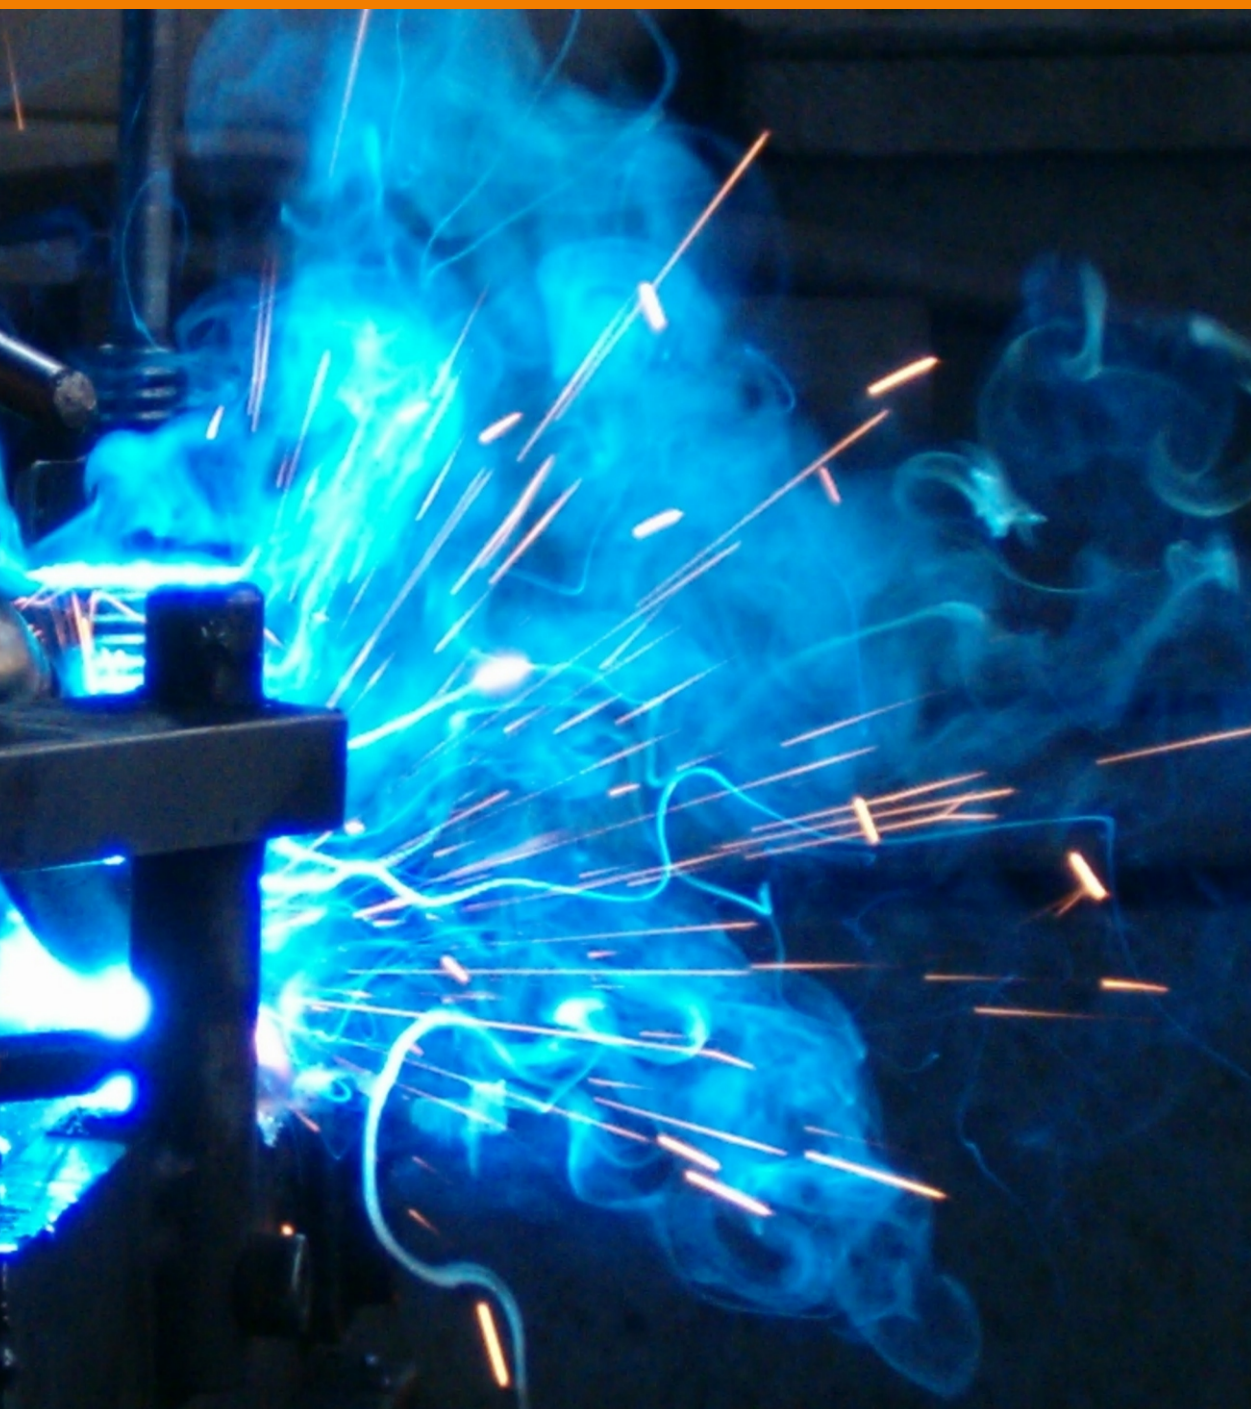

ŚCISKI SPAWALNICZE

ŚCISK SPAWALNICZY standard nr. kat. SC-016-S0210

Ścisk spawalniczy wykonany jest ze stali jakościowej ciągnionej. Prowadnica z krawędziami fazowanymi. Za pomocą ścisku możemy wykonać szybkie a zarazem dokładne mocowanie różnych elementów. Dużą zaletą ścisku jest szybka jego regulacja za pomocą pokrętła oraz łatwy demontaż. Oferujemy różne długości prowadnicy poziomej i pionowej. Pryzmy wykonywane są z różnych materiałów. Przeznaczone są do stołów spawalniczych w systemie otworów fi 16.

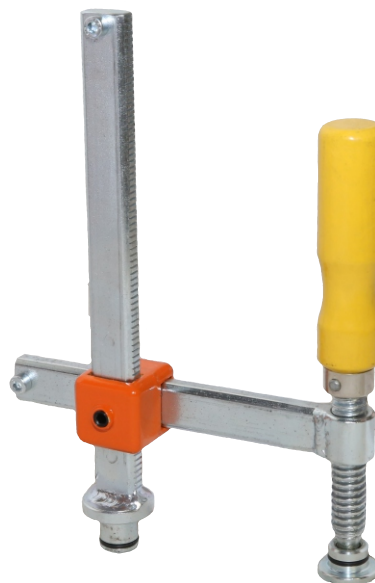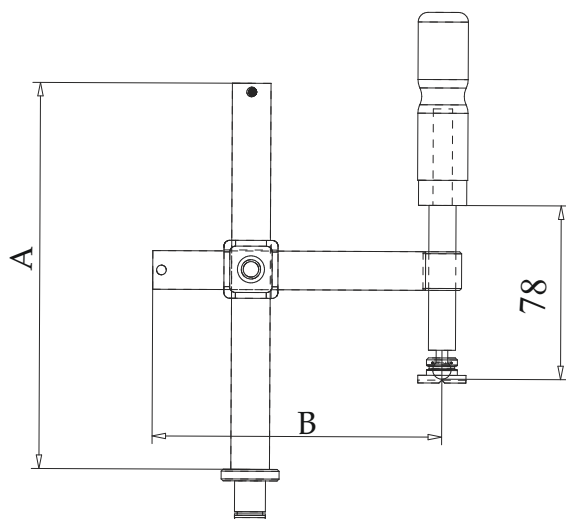

Śruba	Prowadnica pozioma	Prowadnica pionowa	Wymiar A	Wymiar B	Max siła mocowania [daN]	Masa [kg]	Nr katalogowy
Tr 12x3	20x10	20x10	200mm	35-125mm	250	1	SC-016-S0210



Elementy zamienne:



S.C.-016-ŚR-Tr12x3

Śruba z rączką drewnianą. Gwint 12x3mm, długość rączki 180mm.



S.C.-016-PP-200mm

Prowadnica pionowa o standardowej długości 200mm.
Oferujemy różne długości na zamówienie klienta.



S.C.-016-PT- 150mm

Prowadnica pozioma o standardowej długości 150mm.
Oferujemy różne długości na zamówienie klienta.



S.C.-016-KO 35-30mm

Łącznik stalowy 35x30mm.



S.C.-016-PR 25-13mm



Pryzma do ścisków spawalniczych, średnica 25mm.
Wykonywana w trzech rodzajach materiału: stal, aluminium, poliamid.

Ściski spawalnicze obrotowe standard

system 16

ŚCISK SPAWALNICZY OBROTOWY standard

nr. kat. SC-016-S0230

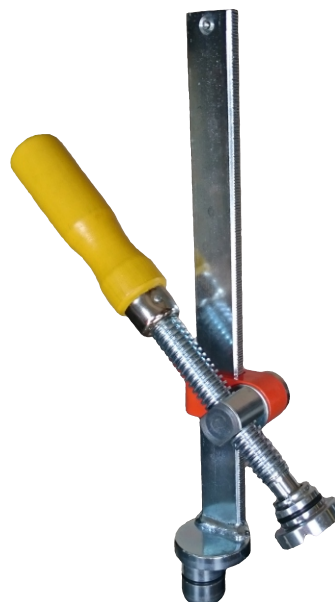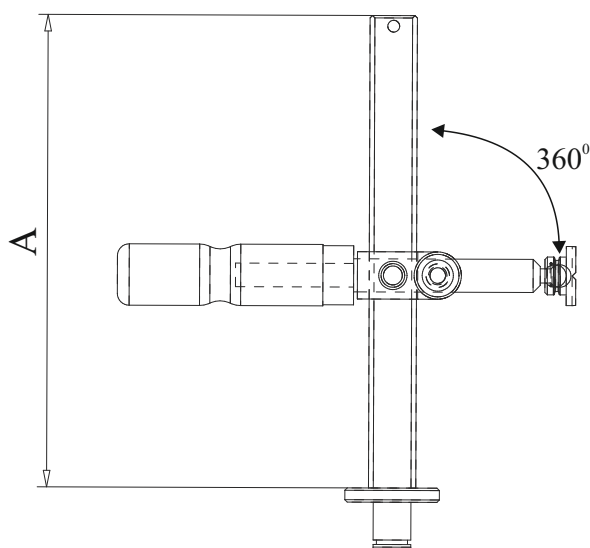

Ścisk spawalniczy wykonany jest ze stali jakościowej ciągnionej. Prowadnica z krawędziami fazowanymi. Rączka ze śrubą ma możliwość obrotu w zakresie 0-360 stopni. Za pomocą ścisku możemy wykonać szybkie a zarazem dokładne mocowanie różnych elementów. Dużą zaletą ścisku jest szybka jego regulacja za pomocą pokrętła oraz łatwy demontaż. Oferujemy różne długości prowadnicy poziomej i pionowej. Ścisk obrotowy przeznaczony jest do stołów spawalniczych w systemie otworów fi 16.

Śruba	Prowadnica pionowa	Wymiar A	Max siła mocowania [daN]	Masa Ca [kg]	Nr katalogowy
Tr 12x3	20x13	200mm	250	1	SC-016-S0230



Elementy zamienne:



Śruba z rączką drewnianą. Gwint Tr 12x3mm, długość rączki 195mm.

S.C.-016-ŚR Tr12x3



Prowadnica pionowa o standardowej długości 200mm.
Oferujemy różne długości na zamówienie klienta.

S.C.-016-PP-200mm-M



Łącznik stalowy 43mmx20mm.

S.C.-016-KO 43x20mm



Pryzma do ścisków spawalniczych, średnica 25mm.

S.C.-016-PR 25-13mm


ŚCISK SPAWALNICZY standard nr. kat. SC-028-S0310

Ścisk spawalniczy wykonany jest ze stali jakościowej ciągnionej. Prowadnica z krawędziami fazowanymi.

Za pomocą ścisku możemy wykonać szybkie a zarazem dokładne mocowanie różnych elementów. Dużą zaletą ścisku jest szybka jego regulacja za pomocą pokrętła oraz łatwy demontaż.

Oferujemy różne długości prowadnicy poziomej i pionowej.

Wymienialne przysmy wykonywane są z różnych materiałów takich jak: stal, poliamid, aluminium. Ściski przeznaczone są do stołów spawalniczych w systemie otworów fi 28.

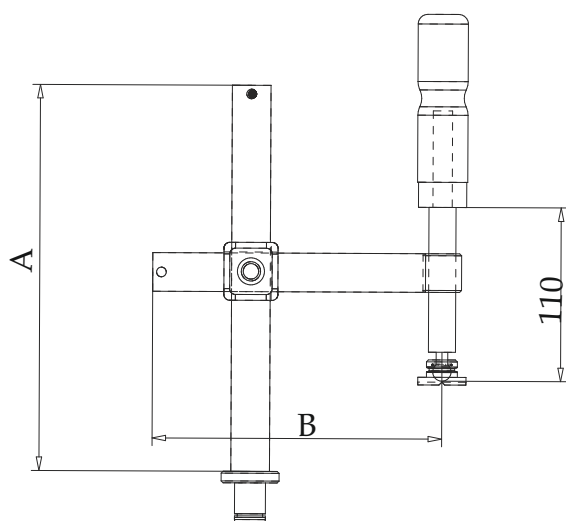

Śruba	Prowadnica pozioma	Prowadnica pionowa	Wymiar A	Wymiar B	Max siła mocowania [kN]	Masa Ca [kg]	Nr katalogowy
Tr 20x4	30x10	30x10	300mm	50-165mm	5	3	SC-028-S0310



Elementy zamienne:



S.C.-016ŚR Tr20x4mm

Śruba z rączką drewnianą. Gwint Tr 20x4mm, długość rączki 245mm.



S.C.-016-PP310mm

Prowadnica pionowa o standardowej długości 310mm.
Oferujemy różne długości na zamówienie klienta.



S.C.-016-PT200mm

Prowadnica pozioma o standardowej długości 200mm.
Oferujemy różne długości na zamówienie klienta.



Łącznik stalowy 45x40mm.

S.C.-016-KO45x40mm



Pryzma do ścisków spawalniczych, średnica 40mm.



S.C.-016-PR 40-24mm

Ściski spawalnicze obrotowe standard

system 28

ŚCISK SPAWALNICZY OBROTOWY standard

nr. kat. SC-028-S0330

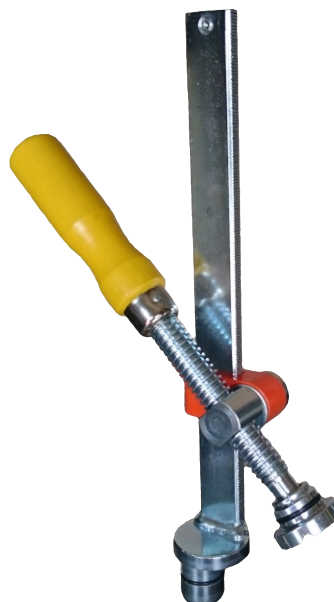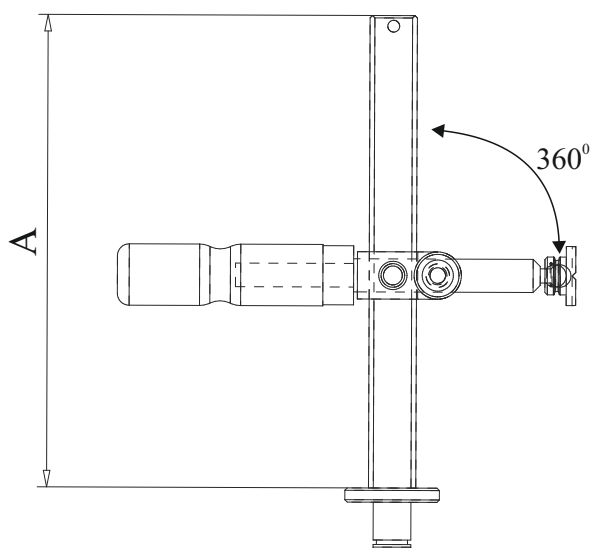

Ścisk spawalniczy obrotowy wykonany jest ze stali jakościowej ciągnionej. Prowadnica z krawędziami fazowanymi. Rączka ze śrubą ma możliwość obrotu w zakresie 0-360 stopni. Za pomocą ścisku możemy wykonać szybkie a zarazem dokładne mocowanie różnych elementów. Dużą zaletą ścisku jest szybka jego regulacja za pomocą pokrętła oraz łatwy demontaż. Oferujemy różne długości prowadnicy poziomej i pionowej. Ścisk obrotowy przeznaczony jest do stołów spawalniczych w systemie otworów fi 28.

Śruba	Prowadnica pionowa	Wymiar A	Max siła mocowania [kN]	Masa Ca [kg]	Nr katalogowy
Tr 20x4	30x10	300mm	5	2	SC-028-S0330



Elementy zamienne:



S.C.-016-ŚR Tr20x4

Śruba z rączką drewnianą. Gwint Tr 20x4mm, długość 275mm.



S.C.-016-PP310mm-M

Prowadnica pionowa o standardowej długości 310mm.
Oferujemy różne długości na zamówienie klienta.



S.C.-016-KO 65x30mm

Łącznik stalowy 65x30mm.



S.C.-016-PR 40x25mm

Pryzma do ścisków spawalniczych, średnica 40mm.



Pryzma Duo

Jej zaletą jest kompatybilność z całym systemem 16 oraz ściskami spawalniczymi. Kąt 120 stopni spełnia funkcję pewnego wsparcia dla mocowanych okrągłych profili. Dzięki płaskim narożnikom może być stosowana do spawania płaskich elementów. Pryzma wykonana z poliamidu służy do mocowania materiałów wrażliwych na zarysowania.

	średnica	wysokość :	waga kg:	Nr. kat.
Pryzma Duo czerniona	fi 25mm	19mm	0,04	SC-016-PR25/120
Pryzma Duo poliamidowa	fi 25mm	19mm	0,01	SC-016-PR25/120/P
Pryzma Duo aluminiowa	fi 25mm	19mm	0,01	SC-016-PR25/120/A



Pryzma z gwintem

Jej zaletą jest kompatybilność z całym systemem 16 oraz ściskami spawalniczymi. Kąt 120 stopni spełnia funkcję pewnego wsparcia dla mocowanych okrągłych profili o średnicy 120mm. Pryzma wykonana z poliamidu służy do mocowania materiałów wrażliwych na zarysowania.

	średnica	wysokość :	waga kg:	Nr. kat.
Pryzma z gwintem czerniona	fi 80mm	30mm	0,77	SC-016-PR80/120
Pryzma z gwintem poliamidowa	fi 80mm	30mm	0,77	SC-016-PR80/120/P
Pryzma z gwintem aluminiowa	fi 80mm	30mm	0,77	SC-016-PR80/120/A



Pryzma Vario

Jej zaletą jest kompatybilność z całym systemem 16 oraz ściskami spawalniczymi. Kąty 90 i 120 stopni pozwalają na mocowanie okrągłych profili o średnicy 80mm oraz profili prostokątnych pod kątem 45 stopni. Pryzma wykonana z poliamidu służy do mocowania materiałów wrażliwych na zarysowania.

	średnica	wysokość :	waga kg:	Nr. kat.
Pryzma Vario czerniona	fi 50mm	20mm	0,21	SC-016-PR50-V120
Pryzma Vario poliamidowa	fi 50mm	20mm	0,03	SC-016-PR50-V120/P
Pryzma Vario aluminiowa	fi 50mm	20mm	0,07	SC-016-PR50-V120/A

Pryzma Duo



Jej zaletą jest kompatybilność z całym systemem 28 oraz ściskami spawaliczymi. O-ring zapewnia dokładne osadzenie pryzmy. Kąt 120 stopni spełnia funkcję pewnego wsparcia dla mocowanych okrągłych profili.

Dzięki płaskim narożnikom może być stosowana do spawania płaskich elementów.

Pryzma wykonana z poliamidu służy do mocowania materiałów wrażliwych na zarysowania.

	średnica	wysokość :	waga kg:	Nr. kat.
Pryzma Duo czerniona	fi 40mm	35mm	0,15	SC-028-PR40/120
Pryzma Duo poliamidowa	fi 40mm	35mm	0,02	SC-028-PR40/120/P
Pryzma Duo aluminiowa	fi 40mm	35mm	0,05	SC-028-PR40/120/A

Pryzma z gwintem



Pryzma fi 60, jej zaletą jest kompatybilność z całym systemem 28 oraz ściskami spawaliczymi. Kąt 120 spełnia funkcję pewnego wsparcia dla mocowanych okrągłych profili o średnicy do 80mm. Pryzma wykonana z poliamidu służy do mocowania materiałów wrażliwych na zarysowania.

	średnica	wysokość :	waga kg:	Nr. kat.
Pryzma z gwintem czerniona	fi 60mm	30mm	0,52	SC-028-PR60/120
Pryzma z gwintem poliamidowa	fi 60mm	30mm	0,08	SC-028-PR60/120/P
Pryzma z gwintem aluminiowa	fi 60mm	30mm	0,18	SC-028-PR60/120/A

Pryzma z gwintem



Pryzma fi 120, jej zaletą jest kompatybilność z całym systemem 28 oraz ściskami spawaliczymi. Kąt dwuścienny 157 stopni spełnia funkcję pewnego wsparcia dla mocowanych okrągłych profili o średnicy do 400mm. Pryzma wykonana z poliamidu służy do mocowania materiałów wrażliwych na zarysowania.

	średnica	wysokość :	waga kg:	Nr. kat.
Pryzma z gwintem czerniona	fi 120mm	30mm	0,52	SC-028-PR120/157
Pryzma z gwintem poliamidowa	fi 120mm	30mm	0,08	SC-028-PR120/157/P
Pryzma z gwintem aluminiowa	fi 120mm	30mm	0,18	SC-028-PR120/157/A

Pryzma Vario



Jej zaletą jest kompatybilność z całym systemem 28 oraz ściskami spawaliczymi.

Kąty 90 i 120 stopni pozwalają na mocowanie okrągłych profili oraz profili prostokątnych pod kątem 45 stopni.

Pryzma wykonana z poliamidu służy do mocowania materiałów wrażliwych na zarysowania.

	średnica	wysokość :	waga kg:	Nr. kat.
Pryzma Vario czerniona	fi 50mm	20mm	0,21	SC-028-PR50-V120
Pryzma Vario poliamidowa	fi 50mm	20mm	0,03	SC-028-PR50-V120/P
Pryzma Vario aluminiowa	fi 50mm	20mm	0,07	SC-028-PR50-V120/A

