

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

KH 24XE


Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 720 W
- Zdolność wiercenia w betonie 24 mm
- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- FIXTEC-szybka wymiana uchwytu
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Elektronika do regulacji prędkości
- Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika
- W wyposażeniu uchwyt boczny, adapter FIXTEC, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m



Specyfikacja

	KH 24XE	KH 24E
Moc wejściowa (W)	720	720
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Energia uderu (EPTA) (J)	2.3	2.3
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 4500	0 - 4500
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, betonie (mm)	30/13/24	30/13/24
FIXTEC	Tak	Nie
Waga (kg)	2.6	2.4
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935428220	4935428210
Kod EAN	4002395194407	4002395194391

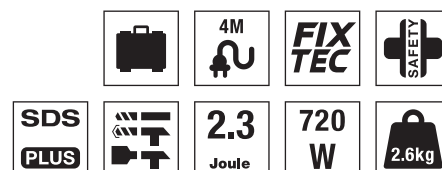

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

KH 26E

Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 800 W
- Zdolność wiercenia w betonie 26 mm
- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Elektronika do regulacji prędkości
- Wylączenie funkcji uderu do wiercenia w drewnie lub metalu
- Mechanizm lewo- prawo
- Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika
- W wyposażeniu uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m



Specyfikacja

	KH 26E	KH 26XE
Moc wejściowa (W)	800	800
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Energia uderu (EPTA) (J)	2.5	2.5
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 4500	0 - 4500
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, betonie (mm)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Nie	Tak
Waga (kg)	2.6	2.8
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935428180	4935428910
Kod EAN	4002395194360	4002395194681



MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

KH 28 Super XE

Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 1010 W
- Zdolność wiercenia w betonie 28 mm
- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- Tryb miękkiego młota redukujący energię pojedynczego uderzenia i częstotliwość uderu przy wierceniu i dłutowaniu w delikatnych materiałach
- FIXTEC-szybka wymiana narzędzi
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Elektronika do regulacji prędkości
- Wyłączenie funkcji uderu do wiercenia w drewnie lub metalu
- Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Ograniczenie prędkości bez obciążenia
- W wyposażeniu uchwyt boczny, adapter FIXTEC i uchwyt bezkluczowy, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m



Specyfikacja

KH 28 Super XE

Moc wejściowa (W)	1010
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1500
Energia uderu (EPTA) (J)	2.8
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 5000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, betonie (mm)	30/13/28
Waga (kg)	2.8
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935428190
Kod EAN	4002395194377



MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

BH 26LXE


Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 750 W
- Zdolność wiercenia w betonie 26 mm
- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- Tryb miękkiego młota redukujący energię pojedynczego uderzenia i częstotliwość uderu przy wierceniu i dłutowaniu w delikatnych materiałach
- FIXTEC-szybka wymiana narzędzi
- AVS-znacznie redukuje vibracje - komfortowe, bezpieczne trzymanie
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Funkcja wyłączenia uderu przy wierceniu w drewnie i metalu
- W wyposażeniu uchwyt boczny, adapter FIXTEC i uchwyt bezkluczowy, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m



Specyfikacja

	BH 26LXE	BH 26LE
Moc wejściowa (W)	750	750
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1400	0 - 1400
Energia uderu (EPTA) (J)	2.7	2.7
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 4500	0 - 4500
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, betonie (mm)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Tak	Nie
Waga (kg)	3.1	2.9
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935412000	4935412042
Kod EAN	4002395197187	4002395197903

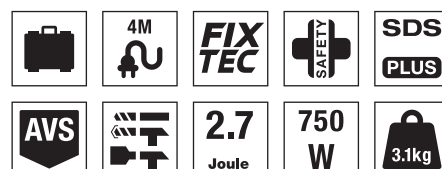

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

PN 3500X


Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 750 W
- Zdolność wiercenia w betonie 30 mm
- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- Tryb miękkiego młota redukujący energię pojedynczego uderzenia i częstotliwość uderu przy wierceniu w murze
- FIXTEC-szybka wymiana narzędzi
- AVS-znacznie redukuje vibrację - komfortowe, bezpieczne trzymanie
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Wyłączenie funkcji uderu do wiercenia w drewnie lub metalu
- W wyposażeniu uchwyt boczny, adapter FIXTEC i uchwyt kluczowy, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m



Specyfikacja

	PN 3500X	PN 3500
Moc wejściowa (W)	750	750
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 970	0 - 970
Energia uderu (EPTA) (J)	3.4	3.4
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 4200	0 - 4200
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, betonie (mm)	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Tak	Nie
Waga (kg)	3.6	3.4
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935412210	4935412152
Kod EAN	4002395198337	4002395198306

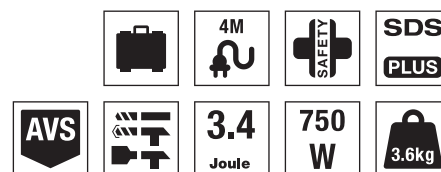

MŁOTEK DO PODKUWANIA SDS-PLUS

PM 3

Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 720 W
- Energia uderu 3.6 J dla mocnego podkuwania
- System Variolock (35 pozycji) umożliwiający wybór najodpowiedniejszego kąta dłutowania
- Kłapki serwisowe dla łatwej i szybkiej wymiany szczotek węglowych
- Funkcja wyłącznika blokady
- System antywibracyjny AVS w znacznym stopniu zmniejsza poziom drgań i zwiększa wygodę pracy
- Uchwyt Soft-grip zapewnia komfortową obsługę
- W wyposażeniu rękojeść boczna i kabel 4m



Specyfikacja

	PM 3
Moc wejściowa (W)	720
Energia uderu (EPTA) (J)	3.6
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 3650
Waga (kg)	3.7
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412541
Kod EAN	4002395199044

