

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

PN 3500X


Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 750 W
- Zdolność wiercenia w betonie 30 mm
- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- Tryb miękkiego młota redukujący energię pojedynczego uderzenia i częstotliwość uderu przy wierceniu w murze
- FIXTEC-szybka wymiana narzędzi
- AVS-znacznie redukuje vibrację - komfortowe, bezpieczne trzymanie
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Wyłączenie funkcji uderu do wiercenia w drewnie lub metalu
- W wyposażeniu uchwyt boczny, adapter FIXTEC i uchwyt kluczowy, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m



Specyfikacja

	PN 3500X	PN 3500
Moc wejściowa (W)	750	750
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 970	0 - 970
Energia uderu (EPTA) (J)	3.4	3.4
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 4200	0 - 4200
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, betonie (mm)	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Tak	Nie
Waga (kg)	3.6	3.4
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935412210	4935412152
Kod EAN	4002395198337	4002395198306

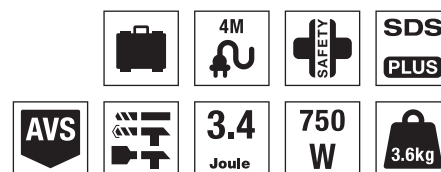

MŁOTEK DO PODKUWANIA SDS-PLUS

PM 3

Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 720 W
- Energia uderu 3.6 J dla mocnego podkuwania
- System Variolock (35 pozycji) umożliwiający wybór najodpowiedniejszego kąta dłutowania
- Kłapki serwisowe dla łatwej i szybkiej wymiany szczotek węglowych
- Funkcja wyłącznika blokady
- System antywibracyjny AVS w znacznym stopniu zmniejsza poziom drgań i zwiększa wygodę pracy
- Uchwyt Soft-grip zapewnia komfortową obsługę
- W wyposażeniu rękojeść boczna i kabel 4m



Specyfikacja

	PM 3
Moc wejściowa (W)	720
Energia uderu (EPTA) (J)	3.6
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 3650
Waga (kg)	3.7
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412541
Kod EAN	4002395199044

