

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

KH 5 G


Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 1100 W
- Energia uderu 7.5 J EPTA
- Zdolność wiercenia w betonie 40 mm
- Funkcja wyłączenia ruchu obrotowego przy dłutowaniu
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora
- Softstart do precyzyjnego startu wiercenia/dłutowania
- W wyposażeniu uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, smar, kabel 4 m



Specyfikacja

	KH 5 G
Moc wejściowa (W)	1100
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 450
Energia uderu (EPTA) (J)	7.5
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 3000
Maks. zdolność wiercenia w betonie, bit, bit tunelowy (mm)	40/105/65
Waga (kg)	6.4
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935418160
Kod EAN	4002395133062

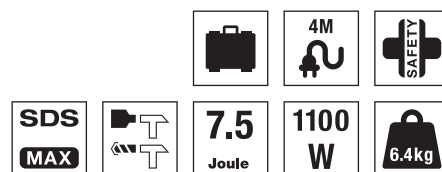

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

KH 5 E


Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 1200 W
- Zdolność wiercenia w betonie 40 mm
- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- Tryb miękkiego młota redukujący energię pojedynczego uderzenia i częstotliwość uderu przy wierceniu i dłutowaniu w delikatnych materiałach
- AVS-znacznie redukuje wibracje - komfortowe, bezpieczne trzymanie
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Softstart do precyzyjnego startu wiercenia/kucia
- Lampa serwisowa-zawiadomienie o zużytych szczotkach węglowych
- Lampa zasilania -wyświetlacz sygnalizuje podłączenie do sieci
- W wyposażeniu uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, smar, kabel 6 m



Specyfikacja

	KH 5 E
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 300
Energia uderu (EPTA) (J)	8.5
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 2840
Maks. zdolność wiercenia w betonie, bit, bit tunelowy (mm)	40/90/65
Waga (kg)	6.6
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412326
Kod EAN	4002395198603

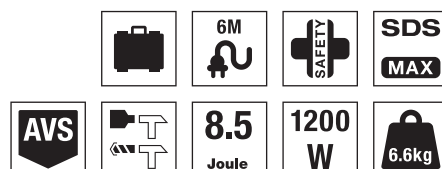

MŁOT DO KUCIA SDS-MAX

MH 5 G


Charakterystyka

- Najlepszy stosunek mocy do masy w swojej klasie
- 2 trybowy młot do kucia SDS-Max
- Wielopozycyjna funkcja dłuta w 12 różnych pozycjach, aby zoptymalizować kąt pracy
- Wytrzymała obudowa magnezowa dla ciężkich zastosowań, dobrego ułożyskowania elementów przekładni i lepszego chłodzenia
- Niski poziom drgań - konstrukcja obniżająca wibracje pozwala na nieprzerwaną pracę w ciągu dnia
- Przednia miękka rękojeść
- W wyposażeniu uchwyt boczny, kabel 4 m



Specyfikacja

	MH 5 G
Moc wejściowa (W)	1100
Energia udaru (EPTA) (J)	7.5
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 3000
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s ²)	16.7
Waga (kg)	5.9
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935443170
Kod EAN	4002395135462

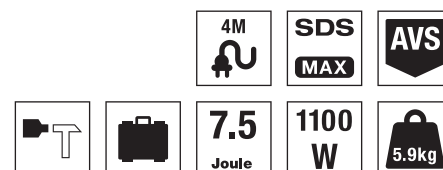

MŁOT DO KUCIA SDS-MAX

MH 5 E


Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 1200 W
- Energia udaru 8,5 J do łatwego kucia
- Tryb miękkiego młota redukujący energię pojedynczego uderzenia i częstotliwość udaru w przypadku kucia w delikatnych materiałach
- AVS-znacznie redukuje wibracje - komfortowe, bezpieczne trzymanie
- Softstart do precyzyjnego startu kucia
- Lampa serwisowa-zawiadomienie o zużytych szczotkach węglowych
- Lampa zasilania-wyświetlacz sygnalizuje podłączenie do sieci
- W wyposażeniu chwyt w kształcie litery D, smar, kabel 6 m



Specyfikacja

	MH 5 E
Moc wejściowa (W)	1200
Energia udaru (EPTA) (J)	8.5
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 2840
Waga (kg)	6.2
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412361
Kod EAN	4002395198795

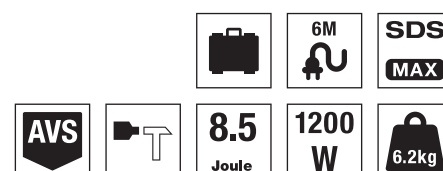

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

PN 11 E


Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 1700 W
- Energia uderu 20 J do ciężkich zastosowań
- Zdolność wiercenia w betonie 50 mm
- Elektronika do regulacji prędkości
- Ograniczenie prędkości bez obciążenia
- AVS-znacznie redukuje wibracje - komfortowe, bezpieczne trzymanie
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Softstart do precyzyjnego startu wiercenia/kucia
- Lampa serwisowa-zawiadomienie o zużytych szczotkach węglowych
- Automatyczne odcięcie szczotek węglowych
- Uchwyt Soft-grip zapewnia komfortową obsługę
- W wyposażeniu chwyt w kształcie litery D, smar, kabel 6 m



Specyfikacja

	PN 11 E
Moc wejściowa (W)	1700
Energia uderu (EPTA) (J)	20
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	975 - 1950
Maks. zdolność wiercenia w betonie, bit, bit tunelowy (mm)	50/150/80
Waga (kg)	11.8
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412440
Kod EAN	4002395198931

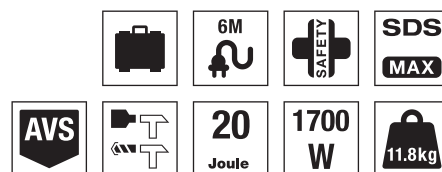

DUŻY MŁOT KUJĄCY SDS-MAX

PM 10 E

Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 1600 W
- Energia uderu 20 J do ciężkich zastosowań
- Elektronika do regulacji prędkości
- Ograniczenie prędkości bez obciążenia
- AVS-znacznie redukuje wibracje - komfortowe, bezpieczne trzymanie
- Softstart do precyzyjnego startu kucia
- Lampa serwisowa-zawiadomienie o zużytych szczotkach węglowych
- Automatyczne odcięcie szczotek węglowych
- Uchwyt Soft-grip zapewnia komfortową obsługę
- W wyposażeniu chwyt w kształcie litery D, smar, kabel 6 m



Specyfikacja

	PM 10 E
Moc wejściowa (W)	1600
Energia uderu (EPTA) (J)	20
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	975 - 1950
Waga (kg)	11.0
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412418
Kod EAN	4002395198832

