

MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

WSE 14-125 MX


Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 1450 W
- DIGITRONIC® z funkcją wyboru prędkości, łagodnego rozruchu, zabezpieczenia przed przeciążeniem silnika i ograniczenia prędkości bez obciążenia
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej i łatwej wymiany tarcz
- Automatyczne odcięcie, wymiana szczotek węglowych
- Płaska obudowa przekładni dla lepszej widoczności obrabianego materiału i optymalizacji głębokości cięcia
- Pokryte żywicą epoksydową stojan i wirnik – zabezpiecza przed abrazywnym pyłem dla zwiększonej żywotności
- Nowa „zatrzaskowa” osłona, do regulacji bez użycia klucza
- Blokada wrzeciona z mechanizmem zabezpieczającym
- Wyłącznik bezpieczeństwa o dużej powierzchni
- W wyposażeniu kabel 4 m, dodatkowy uchwyt, nakrętka FIXTEC, osłona bezpieczeństwa, nakrętka wieńcowa



Specyfikacja

	WSE 14-125 MX/K	WSE 14-125 MX/K DMS
Moc wejściowa (W)	1450	1450
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	2,600 - 11,000	2,600 - 11,000
Maks. głębokość cięcia (mm)	35	35
Średnica tarczy (mm)	125	125
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga (kg)	2.5	2.5
Włącznik Deadman	Nie	Tak
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935412242	4935412261
Kod EAN	4002395198375	4002395198436

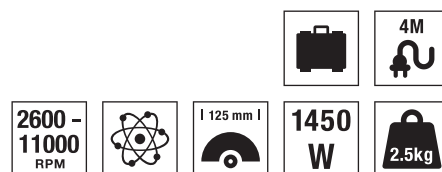

DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS 22-180

Charakterystyka

- Silnik o mocy 2200 W z powłoką żywicą dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności we wszystkich zastosowaniach
- Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 485 mm i wadze 5,1 kg dla bardziej komfortowego użytkowania
- Funkcja Line Lock Out włącznika zabezpiecza przez ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
- Łagodny rozruch dla łagodnego startu
- Odporna na odpryski osłona kluczykowa
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz dla szybkiego serwisowania
- W wyposażeniu kabel, klucz, nakrętka wieńcowa, dodatkowy uchwyt AVS, osłona bezpieczeństwa



Specyfikacja

	WS 22-180 E	WS 22-180 DMS
Moc wejściowa (W)	2200	2200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	8,500	8,500
Maks. głębokość cięcia (mm)	45	45
Średnica tarczy (mm)	180	180
Gwint wrzeciona	M14	M14
Włącznik Deadman	Nie	Tak
Waga (kg)	5.1	5.1
Opakowanie	-	-
Numer Artykułu	4935431690	4935431700
Kod EAN	4002395194858	4002395194865



DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

Nie jest dostępna w Polsce

WS 24-180 V

Charakterystyka

- Silnik o mocy 2400 W
- AVS: dodatkowy uchwyt, zapewniający wygodniejszą obsługę i mniejsze napięcie stawów
- Uzwojenie stojana i wirnika z powłoką epoksydową zabezpieczenie przed pyłem ściernym – zwiększenie trwałości
- Wysokiej jakości hermetyczne łożyska zapewniają doskonałą ochronę przed pyłem ściernym i zanieczyszczeniami
- Nowa „zatraskowa” osłona, do regulacji bez użycia klucza
- Wygodny wyłącznik o szerokości trzech palców z funkcją łagodnego rozruchu
- Łagodny rozruch do płynnego startu
- W wyposażeniu kabel 4 m, klucz, nakrętka wieńcowa, dodatkowy uchwyt AVS, osłona bezpieczeństwa



Specyfikacja

WS 24-180 V

Moc wejściowa (W)	2400
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	8,500
Maks. głębokość cięcia (mm)	44
Średnica tarczy (mm)	180
Gwint wrzeciona	M14
Waga (kg)	5.3
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4935446490
Kod EAN	4002395136285



DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS 22-230

Charakterystyka

- Silnik o mocy 2200 W z powłoką żywiczną dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności we wszystkich zastosowaniach
- Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 485 mm i wadze 5,1 kg dla bardziej komfortowego użytkowania
- Funkcja Line Lock Out włącznika zabezpiecza przed ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
- Łagodny rozruch dla łagodnego startu
- Odporna na odpryski osłona kluczykowa
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz dla szybkiego serwisowania
- W wyposażeniu kabel, klucz, nakrętka wieńcowa, dodatkowy uchwyt AVS, osłona bezpieczeństwa



Specyfikacja

WS 22-230 E

WS 22-230 DMS

Moc wejściowa (W)	2200	2200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6,600	6,600
Maks. głębokość cięcia (mm)	68	68
Średnica tarczy (mm)	230	230
Gwint wrzeciona	M14	M14
Włącznik Deadman	Nie	Tak
Waga (kg)	5.2	5.2
Opakowanie	–	–
Numer Artykułu	4935431720	4935431730
Kod EAN	4002395194889	4002395194902



DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

Nie jest dostępna w Polsce

WS 24-230 V

Charakterystyka

- Silnik o mocy 2400 W
- AVS: dodatkowy uchwyt, zapewniający wygodniejszą obsługę i mniejsze napięcie stawów
- Uzwojenie stojana i wirnika z powłoką epoksydową zabezpieczenie przed pyłem ściernym – zwiększenie trwałości
- Wysokiej jakości hermetyczne łożyska zapewniają doskonałą ochronę przed pyłem ściernym i zanieczyszczeniami
- Nowa „zatrzaskowa” osłona, do regulacji bez użycia klucza
- Wygodny wyłącznik o szerokości trzech palców z funkcją łagodnego rozruchu
- Łagodny rozruch do płynnego startu
- W wyposażeniu kabel 4 m, klucz, nakrętka wieńcowa, dodatkowy uchwyt AVS, osłona bezpieczeństwa



Specyfikacja

	WS 24-230 V
Moc wejściowa (W)	2400
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6,600
Maks. głębokość cięcia (mm)	68
Średnica tarczy (mm)	230
Gwint wrzeciona	M14
Waga (kg)	5.4
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4935446500
Kod EAN	4002395136292



DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS 24-230
GEV

Charakterystyka

- Silnik o mocy 2400 W z powłoką epoksydową dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności we wszystkich zastosowaniach
- Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 515 mm i wadze 5.6 kg dla bardziej komfortowego użytkowania
- Funkcja Line Lock Out wyłącznika zabezpiecza przez ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
- Łagodny rozruch do płynnego startu
- Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
- Obudowa silnika wyposażona w AVS i dodatkowy uchwyt, zapewniające wygodniejszą obsługę i mniejsze napięcie stawów
- Obracany uchwyt główny, 7-pozycyjny
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz dla szybkiego serwisowania
- Kabel 4 m
- W wyposażeniu klucz, nakrętka wieńcowa, dodatkowy uchwyt AVS, osłona bezpieczeństwa



Specyfikacja

	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Moc wejściowa (W)	2400	2400
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 6,600	0 - 6,600
Maks. głębokość cięcia (mm)	68	68
Średnica tarczy (mm)	230	230
Gwint wrzeciona	M14	M14
Wyłącznik Deadman	Nie	Tak
Waga (kg)	5.6	5.6
Opakowanie	Walizka	–
Numer Artykułu	4935431765	4935431775
Kod EAN	4002395194964	4002395194971

