

WYRZYNARKA Z UCHWYTEM U GÓRY

STEP 100 X

Charakterystyka

- Nowa wyrzynarka z uchwytem u góry, a także z nowym silnikiem o dużej mocy 700 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- 6 różnych ustawień prędkości zapewnia lepszą kontrolę cięcia
- Lepsza, ergonomiczna konstrukcja z wbudowanym miękkim uchwytem
- Złącze do odpylania
- Dmuchawa do pyłu zapewnia widoczność linii cięcia i dokładność
- Regulacja blachy dolnej bez konieczności użycia kluczy umożliwia cięcie blisko krawędzi i precyzyjne ukosowanie nawet pod kątem 45°
- W komplecie z kablem 4 m, brzeszczotem, osłoną przeciw odpryskową i nakrętką osłony przeciwpyłowej

Specyfikacja

	STEP 100 X
Moc wejściowa (W)	700
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	1000 - 3200
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	20
Ustawienia oscylacji	4
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm)	100/10/20
Waga (kg)	2.3
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935451000
Kod EAN	4002395136513



WYRZYNARKA Z UCHWYTEM U GÓRY


STEP 100

Charakterystyka

- Nowa wyrzynarka z uchwytem u góry, a także z nowym silnikiem o dużej mocy 700 W
- 6 różnych ustawień prędkości zapewnia lepszą kontrolę cięcia
- Lepsza, ergonomiczna konstrukcja z wbudowanym miękkim uchwytem
- Złącze do odpylania
- Strumień powietrza wydmuchującego: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- W komplecie z kablem 4 m, brzeszczotem, osłoną przeciw odpryskową i nakrętką osłony przeciwpyłowej

Specyfikacja

	STEP 100
Moc wejściowa (W)	700
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	1000 - 3200
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	20
Ustawienia oscylacji	4
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm)	100/10/20
Waga (kg)	2.2
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935451001
Kod EAN	4002395136520

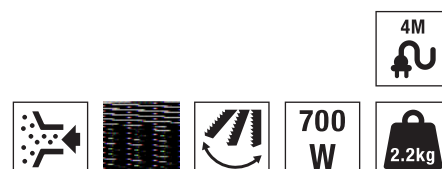

WYRZYNARKA Z UCHWYTEM U GÓRY

STEP 80

Charakterystyka

- Nowa wyrzynarka z uchwytem u góry, a także z nowym silnikiem o dużej mocy 700 watów
- 6 różnych ustawień prędkości zapewnia lepszą kontrolę cięcia
- Lepsza, ergonomiczna konstrukcja z wbudowanym miękkim uchwytem
- Złącze do odpylania
- Strumień powietrza wydmuchującego: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- W komplecie z kablem 4 m, brzeszczotem, osłoną przeciwdpryskową i nakrętką osłony przeciwpylowej



Specyfikacja

	STEP 80
Moc wejściowa (W)	700
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	1000 - 3200
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	20
Ustawienia oscylacji	4
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm)	80/10/20
Waga (kg)	2.2
Numer Artykułu	4935451161
Kod EAN	4002395136537



WYRZYNARKA

PST 500 X

Charakterystyka

- Mocny silnik 440 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- Dioda LED oświetlająca linię cięcia
- Ruch wahadłowy
- Unikalny kształt gałkowy do użytkowania w ciasnych miejscach i większej poręczności
- Strumień powietrza wydmuchującego: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- W wyposażeniu przezroczysta osłona, nakładka antydpryskowa, 1 brzeszczot, kabel 4 m



Specyfikacja

	PST 500 X
Moc wejściowa (W)	440
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	3700
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	15
Ustawienia oscylacji	1
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm)	40/6/10
Waga (kg)	2.3
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4935428260
Kod EAN	4002395194315



WYRZYNARKA Z UCHWYTEM GAŁKOWYM

ST 800 XE


Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 705 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- 4 stopniowa regulacja podrzynania
- Elektronika do regulacji prędkości
- Ergonomiczny smukły uchwyt z Softgrip dla optymalnego użycia
- Złącze do odpylania
- Strumień powietrza wydmuchującego: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- Płyta podstawy obracana do cięcia w pobliżu krawędzi
- W wyposażeniu kabel 4 m, brzeszczot, urządzenie antyodpryskowe i osłona przeciwpylowa



Specyfikacja

	ST 800 XE
Moc wejściowa (W)	705
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	600 - 2700
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	26
Ustawienia oscylacji	4
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm)	110/10/25
Waga (kg)	2.3
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412950
Kod EAN	4002395192892

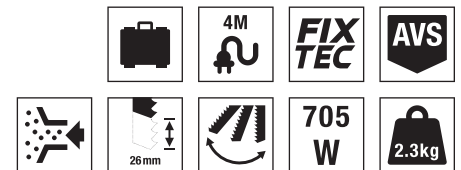

WYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELĄZKOWYM

STEP 1200 BX

Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 600 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- 4 stopniowa regulacja podrzynania
- Elektronika do regulacji prędkości
- Ergonomiczna rękojeść górna z Softgrip dla optymalnego użycia
- Strumień powietrza wydmuchującego: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- Płyta podstawy obracana do cięcia w pobliżu krawędzi i precyzyjnego cięcia ukośnego pod kątem do 45°
- W wyposażeniu kabel 4 m, brzeszczot, urządzenie antyodpryskowe, osłona przeciwpylowa i adapter węża ssącego



Specyfikacja

	STEP 1200 BX
Moc wejściowa (W)	600
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	500 - 3000
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	26
Ustawienia oscylacji	4
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm)	110/10/30
Waga (kg)	2.4
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412819
Kod EAN	4002395192694



WYRZYNARKA Z UCHWYTEM GAŁKOWYM

STEP 1200 XE


Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 730 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- 4 stopniowa regulacja podrzynania
- Elektronika do regulacji prędkości
- Łagodny rozruch uniemożliwia nagłe ruchy
- Zintegrowana elektronika umożliwia stałą prędkość pod obciążeniem
- Ergonomiczny smukły uchwyt z Softgrip dla optymalnego użycia
- Złącze do odpylania
- Strumień powietrza wydmuchającego: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- Regulowane odsysanie (z przodu lub tyłu)
- Płyta podstawy obracana do cięcia w pobliżu krawędzi i precyzyjnego cięcia ukośnego pod kątem do 45°
- W wyposażeniu kabel 4 m, brzeszczot, urządzenie antyodpryskowe, osłona przeciwpływa i adapter węża ssącego



Specyfikacja

	STEP 1200 XE
Moc wejściowa (W)	730
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	500 - 3000
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	26
Ustawienia oscylacji	4
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm)	135/10/30
Waga (kg)	2.4
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412878
Kod EAN	4002395192762

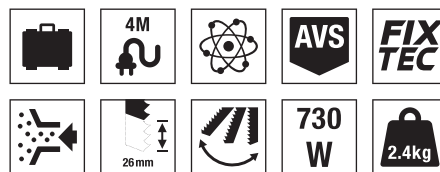

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA KOMBI

MF 1400 KE

Charakterystyka

- 2 frezarki w jednym dla maksymalnej elastyczności do wszystkich zastosowań
- Łagodny rozruch uniemożliwia nagłe ruchy
- Zintegrowana elektronika zapewnia stałą prędkość przy pełnym obciążeniu
- Wybór zmiennej prędkości dla optymalnej kontroli do prac w różnych materiałach
- Duży uchwyt softgrip dla zmniejszenia wibracji i większego komfortu
- Płaska obudowa silnika z zintegrowaną gumową stopą dla wygodnej zmiany freza do góry nogami z blokadą wrzeciona
- Tuleja zaciskowa i kształt trzpienia minimalizują drgania-wibrację
- Wbudowana dioda LED do równomiernego oświetlenia obrabianej powierzchni
- Regulacja głębokości stołu dla maksymalnej wygody
- W wyposażeniu 5 rolek prowadzących, 3 adaptery do odsysania, prowadnica równoległa, 2 tuleje zaciskowe (8/12 mm), 2 klucze, podstawa owalna i okrągła, osłona wiórowa, torba robocza



Specyfikacja

	MF 1400 KE
Moc wejściowa (W)	1400
Zdolność tuleji zaciskowej (mm)	8 / 12
Zdolność zanurzenia (mm)	64
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10.000 - 23.000
Waga (kg)	5.7
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4935411850
Kod EAN	4002395193295

