

WYRZYNARKA Z UCHWYTEM GAŁKOWYM

STEP 1200 XE


Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 730 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- 4 stopniowa regulacja podrzynania
- Elektronika do regulacji prędkości
- Łagodny rozruch uniemożliwia nagłe ruchy
- Zintegrowana elektronika umożliwia stałą prędkość pod obciążeniem
- Ergonomiczny smukły uchwyt z Softgrip dla optymalnego użycia
- Złącze do odpylania
- Strumień powietrza wydmuchającego: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- Regulowane odsysanie (z przodu lub tyłu)
- Płyta podstawy obracana do cięcia w pobliżu krawędzi i precyzyjnego cięcia ukośnego pod kątem do 45°
- W wyposażeniu kabel 4 m, brzeszczot, urządzenie antyodpryskowe, osłona przeciwpływowa i adapter węża ssącego



Specyfikacja

	STEP 1200 XE
Moc wejściowa (W)	730
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	500 - 3000
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	26
Ustawienia oscylacji	4
Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm)	135/10/30
Waga (kg)	2.4
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412878
Kod EAN	4002395192762

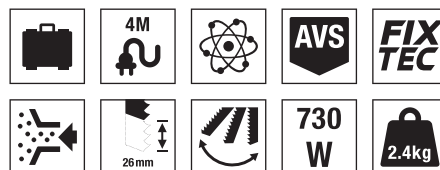

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA KOMBI

MF 1400 KE


Charakterystyka

- 2 frezarki w jednym dla maksymalnej elastyczności do wszystkich zastosowań
- Łagodny rozruch uniemożliwia nagłe ruchy
- Zintegrowana elektronika zapewnia stałą prędkość przy pełnym obciążeniu
- Wybór zmiennej prędkości dla optymalnej kontroli do prac w różnych materiałach
- Duży uchwyt softgrip dla zmniejszenia wibracji i większego komfortu
- Płaska obudowa silnika z zintegrowaną gumową stopą dla wygodnej zmiany freza do góry nogami z blokadą wrzeciona
- Tuleja zaciskowa i kształt trzpienia minimalizują drgania-wibrację
- Wbudowana dioda LED do równomiernego oświetlenia obrabianej powierzchni
- Regulacja głębokości stołu dla maksymalnej wygody
- W wyposażeniu 5 rolek prowadzących, 3 adaptery do odsysania, prowadnica równoległa, 2 tuleje zaciskowe (8/12 mm), 2 klucze, podstawa owalna i okrągła, osłona wiórowa, torba robocza



Specyfikacja

	MF 1400 KE
Moc wejściowa (W)	1400
Zdolność tuleji zaciskowej (mm)	8 / 12
Zdolność zanurzenia (mm)	64
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10.000 - 23.000
Waga (kg)	5.7
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4935411850
Kod EAN	4002395193295

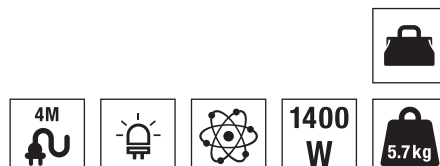

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

OF 2050 E

Charakterystyka

- Mocny silnik 2050 W
- Elektronika dla doboru wstępnego prędkości
- Ustawianie głębokości cięcia na kalibrowanej skali
- Mikroregulacja głębokości
- 3 stopniowy wyłącznik zderzaka
- Skala regulacji głębokości pionowej
- W wyposażeniu kabel 4 m, tuleja zaciskowa 6/8/12 mm, klucz, prowadnica równoległa i 4 nakrętki prowadzące, frez, adapter odsysania



Specyfikacja

	OF 2050 E
Moc wejściowa (W)	2050
Zdolność tuleji zaciskowej (mm)	6/ 8/ 12
Zdolność zanurzenia (mm)	66
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10,000 - 20,000
Waga (kg)	6.2
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935403665
Kod EAN	4002395125869



STRUG

PL 750

Charakterystyka

- Mocny silnik 750 W
- Wyrzut wiórów w lewo i prawo dla lepszej wygody
- Odchylna osłona chroni podstawę, ostrze i powierzchnie robocze
- Stopniowa regulacja głębokości 0,2 mm dla lepszej kontroli i dokładności
- Wskaźnik głębokości
- W wyposażeniu 2 ostrze, prowadnica krawędziowa, worek pyłowy, klucz



Specyfikacja

	PL 750
Moc wejściowa (W)	750
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	17,000
Maks. głębokość cięcia (mm)	2
Szerokość cięcia (mm)	82
Głębokość wrębu (mm)	12
Waga (kg)	2.9
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935419140
Kod EAN	4002395130481

