

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

FDS 140


Charakterystyka

- Wyjątkowo kompaktowa szlifierka oscylacyjna o mocy 260 W
- Idealna do użycia w ograniczonych miejscach i do użycia nad głową
- Podstawa typu delta do szlifowania w kątach
- Mocowania na rzepy i długie zaciski do wygodnej wymiany papieru
- Podstawa magnezowa dla większej stabilności i mniej wibracji
- Układ odpylania z workiem pyłowym lub z układem pochłaniacza
- Uchwyt Soft-grip
- W wyposażeniu kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 60, 80, 120), podstawa typu delta, worek pyłowy



Specyfikacja

	FDS 140
Moc wejściowa (W)	260
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	14.000
Prędkość oscylacji (obr/min)	20.000
Średnica oscylacyjna (mm)	1.6
Rozmiar papieru ściernego (mm)	115 x 140
Waga (kg)	1.5
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935416090
Kod EAN	4002395129768

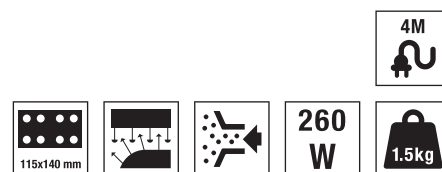

SZLIFIERKA 1/2 ARKUSZA

FS 280


Charakterystyka

- Silnik o dużej mocy 500 W
- Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
- Wygodny sposób mocowania papieru ściernego
- Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz
- W wyposażeniu kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80, 120 i 240), worek pyłowy i uchwyt kabłąkowy



Specyfikacja

	FS 280
Moc wejściowa (W)	500
Prędkość oscylacji (obr/min)	14.000 - 26.000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	115 x 280
Waga (kg)	3.0
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935419280
Kod EAN	4002395133116

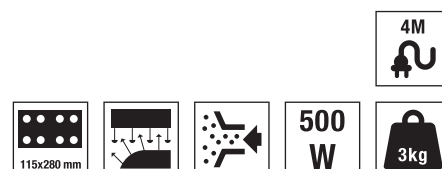

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

EX 150 ES

Charakterystyka

- Dwie średnice oscylacji dla lepszej kontroli szlifowania
- Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
- Łagodny rozruch i hamulec talerza do pracy bez żłobienia
- Przełącznik suwakowy uszczelniony w całym korpusie zapewnia niezawodność i łatwość użytkowania
- Wygodny sposób mocowania papieru ściernego
- Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz
- Konstrukcja odlewania ciśnieniowo dla trwałości i wytrzymałości
- Guma z mikrowypustkami na rękojeści
- W wyposażeniu kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80), worek pyłowy, uchwyt kabłkowy



Specyfikacja

EX 150 ES

Moc wejściowa (W)	440
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4000-10,000
Prędkość oscylacji (obr/min)	8000-20,000
Średnica oscylacyjna (mm)	3.2/ 6.4
Rozmiar papieru ściernego (mm)	150
Waga (kg)	2.8
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4935443290
Kod EAN	4002395135479



SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

EX 125 ES

Charakterystyka

- Ergonomiczna i kompaktowa szlifierka mimośrodowa 300 W
- Idealna do użycia w ograniczonych miejscach lub do użycia nad głową
- Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
- Łagodny rozruch i hamulec talerza do pracy bez żłobienia
- Wygodny sposób mocowania papieru ściernego
- Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz
- Uchwyt Soft-grip
- W wyposażeniu kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80, 120, 180), worek pyłowy



Specyfikacja

EX 125 ES

Moc wejściowa (W)	300
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	7000 - 12,000
Prędkość oscylacji (obr/min)	14,000 - 24,000
Średnica oscylacyjna (mm)	2,4
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125
Waga (kg)	1.7
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4935416100
Kod EAN	4002395129799



SZLIFIERKA TAŚMOWA

HBS 1000 E


Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 1010 W
- Elektroniczna kontrola prędkości dla optymalnych wyników
- Dźwignia zaciskowa: łatwa wymiana taśmy ścierniej
- Dostęp do szczotek z zewnątrz dla łatwej wymiany
- Pokrętko sterujące do precyzyjnej regulacji ustawienia taśmy
- Projekt kompaktowy, idealny do szlifowania w pobliżu krawędzi
- Konstrukcja odlwana ciśnieniowo: duża wytrzymałość
- Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz
- W wyposażeniu kabel 4 m, taśma ścierna (ziarno 80), worek pyłowy, uchwyt kabłąkowy



Specyfikacja

	HBS 1000 E
Moc wejściowa (W)	1010
Długość taśmy (mm)	533
Prędkość taśmy (m/min)	240 - 450
Powierzchnia szlifowania (mm)	75 x 145
Szerokość taśmy (mm)	75
Waga (kg)	5.1
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935413205
Kod EAN	4002395197613

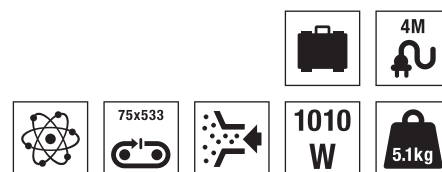

SZLIFIERKA TAŚMOWA

BBSE 1100

Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 1100 W
- Wyjątkowa duża powierzchnia szlifowania 100×140 mm
- Pełnofalowa elektronika z wstępnym wyborem prędkości przesuwu taśmy
- Pokrętko sterujące do precyzyjnej regulacji ustawienia taśmy
- Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz
- W wyposażeniu kabel 4 m, taśma ścierna (ziarno 100) i worek pyłowy



Specyfikacja

	BBSE 1100
Moc wejściowa (W)	1100
Prędkość taśmy (m/min)	230 - 400
Długość taśmy (mm)	560
Szerokość taśmy (mm)	100
Powierzchnia szlifowania (mm)	100 x 140
Waga (kg)	5.0
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935413530
Kod EAN	4002395199037

