



KOBE

AIR CORDLESS ELECTRIC

KOBE

LINIA CZERWONA



Oferują wysoką jakość i doskonałą wartość połączoną z klasycznym designem.



Jakość przemysłowa



Klasyczny wygląd



Wysoka jakość i doskonała wartość

KOBE

LINIA ZIELONA



Ergonomiczne w użyciu, co powoduje zwiększenie komfortu przy długotrwałej pracy.



Profesjonalna jakość



Ergonomia



Pełen zalet

KOBE

NIEBIESKA LINIA



Mocniejsze aby zaoferować użytkownikowi komfort i maksymalną trwałość-zaprojektowane do pracy ciągłej.



Do ciężkich prac



Przyjazne dla użytkownika



Mocne

KOBE Wiertarka
prosta, 10mm

DS4510L

Uchwyt Jacobs'a 10mm, odporny na blokowanie, zabezpieczający drążek przepustnicy, wysokowydajna, przekładnia planetarna, przycisk dźwigniowy, 3/8"- 24 gwint wrzeciona.

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT. **Uchwyt wiertarski:** 10mm.
Gwint wrzeciona: 3/8" - 24. **Minimalna średnica węża:** 3/8" (10mm).
Cięśnienie powietrza: 90psi/6.3bar. **Zużycie powietrza:** 4cfm* (144ltr/min). **Poziom hałas:** 88dBA. **Siła dźwięku:** 95dBA.
Poziom vibracji: 2.5m/s².
Długość całkowita: 206mm.



*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
4,500	0.90kg	-1450N	403.30

Wiertarka kątowa zwrotna, 10mm

DAR1510

Uchwyt Jacobs'a 10mm, kontrola zwrotu kciukiem, wydmuch zwrotny, całkowita wysokość głowicy 94mm, gwint wrzeciona 3/8"- 24.

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.
Uchwyt wiertarski: 10mm.
Min. średnica węża: 3/8" (10mm).
Cięśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.
Zużycie powietrza: 4cfm*
Długość całkowita: 178mm.



*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
1,500	1.80kg	-1425M	556.70

Wiertarka pistoletowa, 10mm

DP2210

Uchwyt Jacobs'a 10mm, odporny na blokowanie, wysokowydajne łożyska, silnik 1/2" HP, 3/8"- 24 gwint wrzeciona.

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.
Średnica węża: 3/8" (10mm).



Uchwyt wiertarski: 10mm.
Gwint wrzeciona: 3/8" - 24.
Cięśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.
Zużycie powietrza: 4cfm* (144ltr/min).
Poziom hałas: 87dBA.
Siła dźwięku: 103dBA.
Poziom vibracji: 1.5m/s².
Długość całkowita: 165mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/minutę jako średnie zużycie

Swobodna prędk. (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
2,200	1.10kg	-1375C	354.40

Wiertarka pistoletowa wysokowydajna, 10mm

DP2610

Obudowa wykończona "na młotek", uchwyt Jacobs' a 10mm, odporna na blokady, wydmuch przez rękojeść, łożyska igiełkowe w przekładni, 3/8"- 24 gwint wrzeciona.

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.
Minimalna średnica węża: 3/8" (10mm).
Uchwyt wiertarski: 10mm.
Gwint wrzeciona: 3/8" - 24.
Cięśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.
Zużycie powietrza: 4cfm* (144ltr/min).



Poziom hałas: 87dBA.
Siła dźwięku: 103dBA.
Poziom vibracji: 2.5 m/s².
Długość całkowita: 180mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/minutę jako średnie zużycie.

Swobodna prędk. (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
2,600	0.90kg	-1390D	597.00

Wiertarka pistoletowa zwrotna, 10mm

DPR1810

Uchwyt Jacobs'a 10mm, odporny na blokowanie, wysokowydajne łożyska, możliwość odwrócenia kierunku obrotu wiertła, użyteczne też do wkrętów, 3/8"- 24 gwint wrzeciona.

Gwint wrzeciona: 3/8" - 24.
Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.
Minimalna średnica węża: 3/8" (10mm).
Uchwyt wiertarski: 10mm.
Cięśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.



Zużycie powietrza: 4cfm* (144ltr/min).
Poziom hałas: 85dBA.
Siła dźwięku: 101dBA.
Poziom vibracji: 5.4m/s².
Długość całkowita: 165mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/minutę jako średnie zużycie.

Swobodna prędk. (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
1,800	1.40kg	-1400L	403.30

KOBE *Wiertarka pneumatyczna prosta 10mm*


BCSD10 - 10mm Wiertarka Pneumatyczna prosta –Obudowa kompozytowa
Wylot spalin do regulacji w 360° celem przepływu powietrza bezpośrednio z dala od operatora. Kompaktowa i lekka budowa dla ułatwienia stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Szybka zmiana wiertła z uchwytu bezkluczykowego i dźwignia bezpieczeństwa przepustnicy. Ergonomiczny i wygodny uchwyt.

Moc silnika: 0.45hp.
Wolna prędkość: 2,500rpm.
Wielkość uchwytu: 10mm.
Gwint wlotu powietrza: 1/4" BSP.
Ciśnienie robocze: 90psi/6.2bar.
Minimalna wielkość węża, średnica (ID): 3/8" (10mm).
Zużycie powietrza: 4.0cfm*.
Poziom ciśnienia akustycznego: 92dBA.
Poziom mocy akustycznej: 110dBA.
Poziom vibracji: 0.49m/s².
Długość całkowita: 215mm.

NOWOŚĆ

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
2500	1.80kg	-6050K	449.90




Uchwyt szybkozaciskowy



Regulacja otworu wylotowego 360°



Dźwignia przepustnicy




Regulacja prędkości

KOBE *Wiertarka pistoletowa zwrotna, 10mm***FPD3175**

Stosowana do wiercenia i wkręcania. Gumowy uchwyt zwiększa komfort pracy operatora. Uchwyt bezkluczykowy 3/8" (10mm), odporny na blokowanie. Krótka przekładnia. Wysokowydajna przekładnia z systemem małej przepustowości oleju. Mechanizm sprężynowy wirnika. Tylne dysze. Wysokowydajne łożyska.

Uchwyt wiertarski: 10mm.
Gwint wrzeciona: 3/8" - 24.
Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.
Min. średnica węża: 3/8" (10mm).
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.2bar.
Zużycie powietrza: 3.35cfm*.
Długość całkowita: 188mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

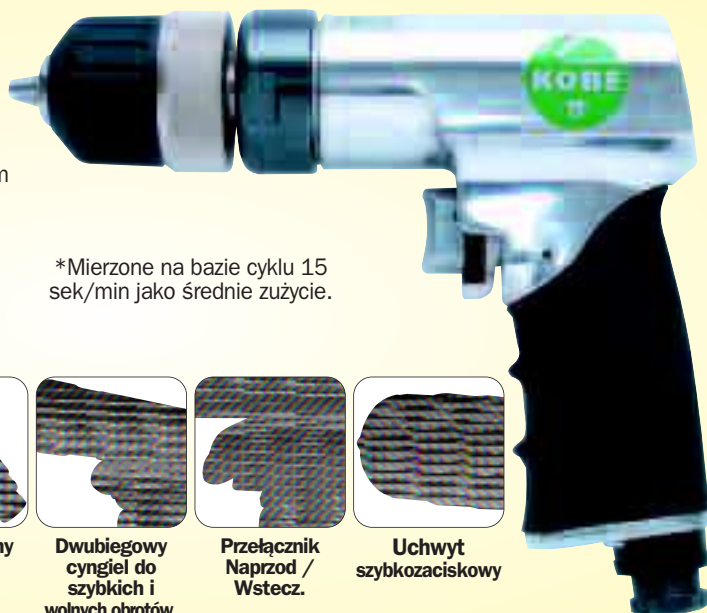

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
1,800	3/8" (10mm)	-2152K	799.30



Ergonomiczny wygodny uchwyt.



Dwubiegowy cyngiel do szybkich i wolnych obrotów.



Przełącznik Naprzód / Wstecz.



Uchwyt szybkozaciskowy


KOBE *Wiertarka pistoletowa zwrotna 10mm***B2834**

Stosowana do wiercenia i wkręcania. Dwubiegowy cyngiel (zwalnia szybkość kiedy wciśnięty do połowy). Dźwignia kierunkowa dostępna z obu stron dla praworęcznego i leworęcznego użytkownika. Uchwyt wiertarski 10mm (3/8") zawarty. Pełzające trybiki dla dłuższej żywotności i swobodnej pracy. Ergonomiczny wygodny uchwyt.


Uchwyt wiertarski: 3/8" (10mm).
Swobodna prędkość: 1,800rpm.
Zalecane ciśnienie powietrza: 6.2bar (90psi).
Zużycie powietrza: 4cfm* (113ltr/min).
Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.
Gwint wrzeciona: 3/8" - 24.
Min. średnica węża: 3/8" (10mm).
Długość całkowita: 185mm.

†Wg EN ISO 15744:2002.
#Wg EN 28927-5.


*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.



Ergonomiczny wygodny uchwyt.



Dwubiegowy cyngiel do szybkich i wolnych obrotów.



Przełącznik Naprzód / Wstecz.



Kompletna z uchwytem wiertarskim.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
1,800	1.10kg	-4310K	833.80

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE - WIERTARKI**KOBE** **Wiertarka pistoletowa wysokowydajna, 13mm****DP513**

Uchwyt Jacobs'a 13mm, przekładnia o wysokiej redukcji, wysoki moment obrotowy z silnikiem, 1/2 HP, gwint wrzeciona: 3/8" - 24.

**Wiertarka pistoletowa wysokowydajna, zwrotna, 13mm****DPR813**

Uchwyt Jacobs'a 13mm, możliwość odwrócenia kierunku obrotu wiertła, wysokowydajna przekładnia planetarna, gwint wrzeciona 3/8" - 24.

**Gwint wlotu powietrza:**

1/4" NPT.

Minimalna średnica**węza:** 3/8" (10mm).**Uchwyt wiertarski:** 13mm.**Gwint wrzeciona:** 3/8" - 24.**Ciśnienie powietrza:**

90psi/6.3bar.

Zużycie powietrza: 4cfm***Poziom hałas:** 85dBA.**Siła dźwięku:** 101dBA.**Poziom vibracji:** 5.4m/s².**Długość całkowita:**

180mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/minutę jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
500	1.80kg	-1500E	580.00

Gwint wlotu powietrza:

1/4" NPT.

Min. średnica węza:

3/8" (10mm).

Uchwyt wiertarski: 13mm.**Gwint wrzeciona:** 3/8" - 24.**Ciśnienie powietrza:**

90psi/6.3bar.

Zużycie powietrza: 4cfm***Długość całkowita:** 178mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
800	1.80kg	-1525F	605.60

KOBE **Wiertarka pistoletowa zwrotna, 13mm****FPD500**

Stosowana do ciężkiego wiercenia jak również wkręcania, wycinania otworami, honowania cylindrów. Gumowy uchwyt zwiększa komfort pracy operatora. Uchwyt 1/2" (13mm). Regulowany boczny uchwyt. Krótka przekładnia. Wysokowydajna przekładnia z systemem małej przepustowości oleju. Mechanizm sprężynowy wirnika. Tylne dysza. Wysokowydajne łożyska.

Swobodna prędkość: 500rpm.**Uchwyt wiertarski:** 13mm. **Gwint wrzeciona:** 3/8" - 24.**Gwint wlotu powietrza:** 1/4" NPT.**Min. średnica węza:** 3/8" (10mm).**Ciśnienie powietrza:** 90psi/6.2bar.**Zużycie powietrza:** 3.65cfm**Długość całkowita:** 240mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
500	1/2" (13mm)	-2142K	835.00

**KOBE** **Wiertarka pistoletowa zwrotna 13mm****B2842**

Stosowana do wiercenia i wkręcania. Dwubiegowy cyngiel (zwalnia szybkość kiedy wciśnięty do połowy). Dźwignia kierunkowa dostępna z obu stron dla praworęcznego i leworęcznego użytkownika. Uchwyt wiertarski 10mm i odczepialny uchwyt zawarte. Pełzające trybiki dla dłuższej żywotności i swobodnej pracy. Ergonomiczny wygodny uchwyt.

Uchwyt wiertarski: 1/2" (13mm).**Swobodna prędkość:** 800rpm.**Zalecane ciśnienie powietrza:**

6.2bar (90psi).

Zużycie powietrza:

4cfm* (113ltr/min).

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.**Gwint wrzeciona:** 3/8" - 24.**Min. średnica węza:** 3/8" (10mm).**Długość całkowita:** 218mm.

†Wg EN ISO 15744:2002.


#Wg EN 28927-5.



Ergonomiczny wygodny uchwyt.



Dwubiegowy cyngiel do szybkich i wolnych obrotów.



Przełącznik Naprzód / Wstecz.



Kompletna z uchwytem wiertarskim.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
800	1.30kg	-4330K	936.50

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.



KOBE *Pilnikarka
wysokoobrotowa MINI*

GD2806L

Do precyzyjnych prac przy formach i tym podobnych pracach. Bezpieczna dźwignia przepustnicy, przednia dysza, lekka kompaktowa obudowa.

Swobodna prędkość: 25,000rpm. **Rozmiar tulejki:** 6mm.

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT. **Minimalna średnica węża:** 10mm.

Ciśnienie powietrza: 90psi. **Zużycie powietrza:** 4cfm*.

Długość całkowita: 120mm.



Wykorzystuje
je długie
tulejki

*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
25,000	450g	-2035M	244.00

Pilnikarka prosta wydłużona

GES2506L

Doskonała przy pracach w miejscach ciężko dostępnych, przedłużona oś pozwala na pracę przy użyciu dwóch rąk, dysza z tyłu, bezpieczne uwalnianie przepustnicy, gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT do węża: 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm*.

Rozmiar tulejki: 6mm.

Długość całkowita: 248mm.



Wykorzystuje
długie tulejki

Poziom hałas: 93dBA.

Siła dźwięku: 103dBA.

Wibracje: 5.4m/s².

Długość całkowita: 248mm.

*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
25,000	850g	-2040N	346.70

Zestaw: pilnikarka kątowa + akcesoria ścierne

Wielofunkcyjny zestaw zawiera po 1 sztuce następujących dysków: drobne, średnie i grube. 2x krążki ściernie gran.: P36, P60, P80 i P120. 1x 6mm średnica trzpienia dopasowana do podkładki.

1x KOBE szlifierka kątowa z 1/4"NPT gwint wlotu powietrza dla węża

10mm 90PSI

ciśnienie

powietrza,

0.113m³/m*

pobór

powietrza.

Zawartość w

wytrzymałym,

poręcznym

plastikowym

opakowaniu.

*Mierzone na
bazie cyklu
15 sek/min
jako średnie
zużycie.



Wykorzystuje
długie tulejki

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
22,000	1.25kg	-7000K	632.50

Pilnikarka prosta

GD2206L

Silnik 1/2 HP. Możliwość precyzyjnej kontroli obrotów za pomocą kciuka czyni szlifierkę idealną do polerowania i szlifowania. Tylna dysza, precyzyjnie wyważone łożyska, bezpieczna dźwignia przepustnicy. Solidny i trwały korpus z jednolitego aluminium mieści w sobie silnik 1/2hp, a precyzyjnie wyważone łożyska zapewniają niezawodność w najbardziej wymagających zastosowaniach w przemyśle / przemyśle samochodowym. Spust jest zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem.

Rozmiar tulejki: 6mm. **Gwint wlotu powietrza:** 1/4" NPT.

Min. średnica węża: 10mm. **Ciśnienie powietrza:** 90psi.

Zużycie powietrza: 4cfm*. **Długość całkowita:** 170mm.



Wykorzystuje
krótkie tulejki

*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
22,000	500g	-2024K	201.00

Zestaw: szlifierka prosta + ściernicetrzpieniowe

GD22LKL

Zawartość:

pilnikarka prosta

GD2206L, jak

powyżej.

Tulejki: 3 i 6mm.

10 ściernic

trzępieniowych.

Całość

zapakowana w

kasce

przeciwudarowej.



Wykorzystuje
krótkie tulejki

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
22,000	600g	-2030L	244.40

Pilnikarka kątowa 90°

GDA2206L

Bezpieczne uwalnianie przepustnicy, ruchoma dysza. Narzędzie idealne do polerowania, wygładzania i szlifowania, przystosowane do pracy w miejscach o ograniczonym dostępie.

Swobodna prędkość: 22,000rpm.

Gwint wlotu pow.: 1/4" NPT.

Min. średnica węża: 3/8" (10mm).

Ciśnienie powietrza: 90psi/6.2 Bar.

Zużycie powietrza: 4CFM*.

Rozmiar tulejki: 6mm.

Długość całkowita: 160mm.



Wykorzystuje
długie tulejki

*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
22,000	500g	-2020H	346.70

KOBE *Pilnikarka prosta***FDG180m**

Idealna do szlifowania, gradowania, polerowania itp. Gumowa rękojeść zwiększająca komfort pracy. Regulacja obrotów. Bezpieczna dźwignia przepustnicy. Tylne dysza. Wysokowydajne łożyska. Dodatkowa tulejka 3mm w zestawie.

Zawartość: szlifierka MINI, dwa klucze do tulejek i instrukcja obsługi.

Rozmiar tulejki: 1/4" (6mm).

Gwint wlotu pow: 1/4" NPT.

Min. średnica węża: 3/8" (10mm).

Ciśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.

Zużycie powietrza: 4cfm* (144ltr/min).

Poziom hałasu: 91dBA.

Siła dźwięku: 98dBA.

Wibracje: 4.53m/s².

Długość całkowita: 158mm.



Wykorzystuje długie tulejki



Regulator prędkości



Bezpieczna dźwignia przepustnicy



*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod	Cena/szt. PLN
25,000	600g	KBE-270 -2262K	293.30

Pilnikarka prosta wydłużona wysokowydajna**FDG180e**

Do polerowania, wygładzania i szlifowania. Gumowa ręczka poprawia uchwyt i komfort pracy operatora. Regulacja prędkości. Bezpieczne uwalnianie przepustnicy. Tylne dysza. Wysokowydajne łożyska.

Rozmiar tulejki: 6mm.

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.

Min. średnica węża: 3/8" (10mm).

Ciśnienie powietrza: 90psi/6.2bar.

Zużycie powietrza: 4cfm*.

Swobodna prędkość: 25,000rpm.

Poziom hałasu: 91dBA.


Siła dźwięku: 98dBA.

Wibracje: 4.53m/s².

Długość całkowita: 253mm.



Wykorzystuje długie tulejki



Regulator prędkości



Bezpieczna dźwignia przepustnicy



*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod	Cena/szt. PLN
25,000		KBE-270 -2272K	445.40

Pilnikarka kątowa 90°**FDG090**

Idealna do szlifowania, gradowania, polerowania itp. Gumowa rękojeść zwiększająca komfort pracy. Regulator prędkości. Bezpieczne uwalnianie przepustnicy. Tylne dysza. Łożyska kulkowe zaprojektowane, by przedłużyć żywotność urządzenia.

Swobodna prędkość: 22,000rpm.

Rozmiar tulejki: 6mm.

Gwint wlotu pow.: 1/4" NPT.

Min. średnica węża: 3/8" (10mm).

Ciśnienie powietrza: 90psi/6.2bar.

Zużycie powietrza: 4cfm*.

Poziom hałasu: 90dBA.

Siła dźwięku: 97dBA.

Wibracje: 1.24m/s².

Długość całkowita: 160mm.



Wykorzystuje długie tulejki



Regulator prędkości



Bezpieczna dźwignia przepustnicy



*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod	Cena/szt. PLN
22,000		KBE-270 -2222K	445.40

KOBE *Pilnikarka prosta do pracy ciągłej***B3456**

Zwrotna tulejka 1/4" z utwardzonej stali. Krótka budowa pozwala na dostęp do trudnodostępnych miejsc. Pełzające trybiki dla dłuższej żywotności i swobodnej pracy. Nieuciążliwa przepustnica do precyzyjnej kontroli szybkości. Ruchomy wlot powietrza zapobiega zaplataniu węża.

Rozmiary tulejek: 1/4" (6mm), 1/8" (3mm).**Swobodna prędkość:** 25,000rpm.**Zalecane ciśnienie powietrza:** 6.2bar (90psi).**Zużycie powietrza:** 4cfm* (113ltr/min).**Gwint wlotu powietrza:** 1/4" NPT.**Minimalna średnica węża:** 10mm (3/8").**Poziom hałas:** 91dBA.**Siła dźwięku:** 98dBA.**Wibracje:** 4.53m/s².**Długość całkowita:** 160mm.Wykorzystuje
krótkie tulejkiBezpieczna
dźwignia
przepustnicy*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
25,000	0.60kg	-4090K	500.90

Pilnikarka kątowa 90°**B3144**

Krótka budowa pozwala na dostęp do trudnodostępnych miejsc. Pełzające trybiki dla dłuższej żywotności i swobodnej pracy. Nieuciążliwa przepustnica do precyzyjnej kontroli szybkości. Ruchomy wlot powietrza zapobiega zaplataniu węża.

Rozmiar tulejki: 1/4" (6mm), 1/8" (3mm).**Swobodna prędkość:** 20,000rpm.**Ciśnienie powietrza:** 6.2bar (90psi).**Zużycie powietrza:** 4cfm* (113ltr/min).**Gwint wlotu pow.:** 1/4" NPT.**Min. średnica węża:** 10mm (3/8").**Poziom hałas:** 90dBA.**Siła dźwięku:** 97dBA.**Wibracje:** 1.24m/s².**Długość całkowita:** 165mm.Regulator
prędkościBezpieczna
dźwignia
przepustnicy*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
20,000	0.50kg	-4080K	486.80

KOBE *Pilnikarka kątowa 115°***FDG115**

Idealna do szlifowania, gradowania, polerowania itp. Gumowa rękojeść zwiększająca komfort pracy. Regulator prędkości. Bezpieczne uwalnianie przepustnicy. Tylna dysza. Łożyska kulkowe zaprojektowane, by przedłużyć żywotność urządzenia.

Swobodna prędkość: 22,000rpm.**Rozmiar tulejki:** 6mm.**Gwint wlotu pow.:** 1/4" NPT.**Min. średnica węża:** 3/8" (10mm).**Ciśnienie powietrza:** 90psi/6.2bar.**Zużycie powietrza:** 4cfm*.**Poziom hałas:** 90dBA.**Siła dźwięku:** 97dBA.**Wibracje:** 1.05m/s².**Długość całkowita:** 195mm.Wykorzystuje
długie tulejkiRegulator
prędkościBezpieczna
dźwignia
przepustnicy*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
22,000		-2242K	477.90

KOBE *Pilnikarka prosta wydłużona***B3555**

Do szlifowania, polerowania, wygładzania, okrawania. Dodatkowa długość pomaga dotrzeć do trudnych miejsc. Zwrotna tulejka 1/4" z utwardzonej stali. Pełzające trybiki dla dłuższej żywotności i swobodnej pracy. Ruchomy wlot powietrza zapobiega zaplataaniu węża.

Rozmiar tulejki: 1/4" (6mm), 1/8" (3mm).**Swobodna prędkość:** 25,000rpm.**Zalecane ciśnienie****powietrza:** 90psi/6.2bar.**Zużycie powietrza:**

4cfm* (113litr/min).

Zużycie powietrza: 1/4" NPT.**Minimalna średnica węża:** 10mm (3/8").**Poziom hałasu:** 91dBA.**Siła dźwięku:** 98dBA.**Wibracje:** 4.53m/s².**Długość całkowita:** 260mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.



Wykorzystuje długie tulejki



Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
25,000	0.68kg	-4140K	486.80

**Pilnikarka kątowa 115°****B3244**

Zwrotna tulejka 1/4" z utwardzonej stali. Krótka budowa pozwala na dostęp do trudnodostępnych miejsc. Pełzające trybiki dla dłuższej żywotności i swobodnej pracy. Nieuciążliwa przepustnica do precyzyjnej kontroli szybkości. Ruchomy wlot powietrza zapobiega zaplataaniu węża.

Rozmiar tulejki: 1/4" (6mm), 1/8" (3mm). **Swobodna prędkość:** 20,000rpm. **Zalecane ciśnienie powietrza:** 6.2bar (90psi).**Zużycie powietrza:** 4cfm* (113litr/min). **Gwint wlotu pow.:** 1/4" NPT. **Min. średnica węża:** 10mm (3/8"). **Poziom hałasu:** 90dBA.**Siła dźwięku:** 97dBA. **Wibracje:** 1.24m/s². **Długość całkowita:** 200mm.

Wykorzystuje długie tulejki

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
20,000	0.55kg	-4110K	526.70

**KOBE** *Pilnikarka MICRO w kształcie pisaka***GM5603**

Do precyzyjnego szlifowania itp. Z wężem i tłumikiem, gwint wlotu powietrza 1/4" NPT do wężu 5mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 7cfm*.

Rozmiar tulejki: 3mm. **Swobodna prędkość:** 56,000rpm. **Poziom hałasu:** 76dBA. **Siła dźwięku:** N/A dBA. **Poziom wibracji:** 4.80m/s².**Długość całkowita:** 156mm.


Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
56,000	210g	-2543K	567.00

Tulejki

Pasujące do szlifierek Kobe itp.

Wielkość pierścienia	Kod KBE-280	Cena/szt. PLN
1/8"	-0088A	34.50
3mm	-0091A	34.50
3/32"	-0094A	34.50
Nakrętka	-0097A	6.70

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.



KOBE Szlifierka kąтова 100mm100
mm

GA1011L

Z przyciskiem uruchamiającym typu bezpiecznego. Przeznaczona do tarcz ściernych odsadzonych i płaskich. Zawarty jest też pomocniczy uchwyt, kołnierz i klucz. Wymiary tarczy tnącej: 100 x 3 x 16mm.

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.

Gwint wrzeciona: 3/8" - 24.

Min. średnica węża: 10mm (3/8").

Ciśnienie powietrza: 6.3bar (90psi).

Moc silnika: 0.7hp.

Zużycie powietrza: 6cfm* (216ltr/min).

Długość całkowita: 230mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie



Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
11,000	1.80kg	-2050P	652.10

Szlifierka kąтова, 115mm

GA1211L

Używane do szlifowania, odcinania i wygładzania. Z przyciskiem uruchamiającym typu bezpiecznego. Przeznaczona do tarcz odsadzonych i płaskich. Zawarty jest pomocniczy uchwyt i kołnierz. Wymiary tarczy tnącej: 115 x 3 x 22mm.

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.

Gwint wrzeciona: M10 x 1.5mm.

Min. średnica węża: 10mm (3/8").

Ciśnienie powietrza: 6.3bar (90psi).

Moc silnika: 0.7hp.

Zużycie powietrza: 6cfm* (216ltr/min).

Długość całkowita: 240mm.



*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
11,000	1.80kg	-2060Q	910.70

Szlifierka kąтова wysokowydajna, 180mm

GA1807L

Z przyciskiem uruchamiającym typu bezpiecznego. Przeznaczona do tarcz ściernych odsadzonych i płaskich. Zawarty jest też pomocniczy uchwyt i kołnierz. Gwint wrzeciona 5/8" UNC.

Swobodna prędkość: 7,000rpm.

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.

Średnica węża: 10mm.

Ciśnienie powietrza: 90psi.



Zużycie powietrza: 6" cfm*.
Długość całkowita: 340mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
7,000	3.50kg	-2070R	1351.00

KOBE Mini szlifierka kąтова 50mm50
mm

FAG050M

Używana do metali, usuwania rdzy, przygotowania materiału przed spawaniem i nadwozi samochodowych w ciężkich do dostępu miejscach. Gumowa rączka poprawia uchwyt i komfort pracy operatora. Regulacja prędkości, bezpieczne uwalnianie przepustnicy. Przystosowany do pracy w ciężkich warunkach dysk zabezpieczający. Boczna dysza. Łożysko kulkowe zaprojektowane tak, aby przedłużyć żywotność narzędzia.

Dostarczane z 2 x A60, 1 x A80 i 1 x A120 50mm tarczmi ściernymi.

Wielkość tarczy: 50 x 4 x 9.6mm

(2" x 5/32" x 3/8").

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.

Min. średnica węża: 3/8" (10mm).

Ciśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.

Zużycie powietrza: 4cfm*.

Długość całkowita: 140mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.



Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
20,000	530g	-2090K	662.10

Szlifierka kąтова 115 i 125mm

Odpowiednie do szlifowania metalu, usuwania rdzy, przygotowywania do spawania i wykonywania prac przy karoseriach samochodowych. Wyposażona w gumą boczną rączkę.

Swobodna prędkość: 10,000rpm (governed).

Gwint wrzeciona: M14 x 2.0mm.

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.

Min. średnica węża: 10mm (3/8").

Ciśnienie powietrza: 6.2bar (90psi).

Moc silnika: 0.7hp.

Zużycie powietrza: 4cfm*

(113ltr/min).

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.

Długość całkowita: 240mm.



*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie

Numer modelu	Rozmiar Tarczy	Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
FAG120g	115mm (4 1/2")	10,000	1.95kg	-1960K	1078.00
FAG130g	125mm (5")	10,000	1.96kg	-1980K	1078.00

Dwustronna szlifierka cut-off, 76mm

FCT076

Używana do cięcia paneli samochodowych, lekkich metali, włókna szklanego, nakrętek, śrub. Mocny silnik 0.5HP i przystosowany do pracy w ciężkich warunkach dysk zabezpieczający. Gumowa rękojeść poprawia uchwyt i komfort pracy operatora. Regulacja prędkości i bezpieczne uwalnianie przepustnicy. Tylna dysza i rotujący gwint wlotu powietrza. Funkcja zmiany kierunku obrotu pozwalająca na pozbycie się isker. Wysokowydajne łożyska.

Wielkość tarczy: 76 x 1.8 x 9.6mm (3" x 1/16" x 3/8").

Min. średnica węża: 3/8" (10mm).

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.

Zużycie powietrza: 4cfm*.

Ciśnienie powietrza: 90psi/6.2bar.

Długość całkowita: 185mm.

Długość całkowita: 185mm.

Długość całkowita: 185mm.

Długość całkowita: 185mm.

Długość całkowita: 185mm.

Długość całkowita: 185mm.

Długość całkowita: 185mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
18,000	950g	-1200K	474.60



KOBE Młotek pneumatyczny
wysokowydajny

HP2190

Stosowany zarówno w warsztatach jak i w przemyśle samochodowym do szerokiej gamy prac. Zawiera sprężynę. Może współpracować z narzędziami o chwycie 0.401", gwint wlotu powietrza 1/4" NPT do wężu 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm*.

Długość części roboczej: 90mm.

Poziom hałas: 109dBA.

Siła dźwięku: 119dBA.

Wibracje: 11.2m/s².

Długość całkowita: 225mm.



*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/minutę jako średnie zużycie.

Uderzenia na minutę	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
2,100	2.00kg	-3050K	300.20

Zestaw: młotek i dłuto

HP5040K

Zawiera elementy do dłutowania powierzchni, usuwania spawów, ciosania i cięcia nitów. Zróżnicowany poziom regulacji mowy. Może współpracować ze wszystkimi narzędziami o średnicy chwytu: 0.401". Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT do wężu 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm*.

Długość części roboczej: 40mm.

Poziom hałas: 112dBA.

Siła dźwięku: 119dBA.

Wibracje: 14.8m/s².

Długość całkowita: 135mm.


*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/minutę jako średnie zużycie.



Uderzenia na minutę	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
5,000	1.60kg	-3150K	160.90

Sprężyny do młotów pneumatycznych

Mogą być użyte ze wszystkimi typami młotków udarowych pneumatycznych Kobe.



Zapinka



Typ ula



Szybkomocująca

Rodz. sprężyny	Waga szt.	Kod KBE-280	Cena/szt. PLN
szybkomocująca	60g	-0001A	7.00
ul	80g	-0004A	13.00
zapinka	70g	-0007A	24.80

Uchwyty do młotków pneumatycznych


Mogą być użyte ze wszystkimi typami młotków udarowych pneumatycznych Kobe. Nie mogą być przypadkowo zwolnione.

Uchwyt szybkomocujący

Mechanizm sprężynowy na przedzie, który musi być pociągnięty do przodu by uwolnić narzędzie.

**Uchwyt bezpieczeństwa**

Mechanizm sprężynowy który musi zostać rozkręcony by uwolnić narzędzie.



Rodz. uchwytu	Waga szt.	Kod KBE-280	Cena/szt. PLN
bezpieczeństwa	530g	-0010A	49.30
szybkomocujący	70g	-0013A	58.30

Przystawka z zestawem igieł

Przeistacza pneumatyczną wiertarkę udarową w młotek pneumatyczny igłowy.



Pasuje do	Waga szt.	Kod KBE-280	Cena/szt. PLN
Wszyst. Kobe młotki udarowe	865g	-0116A	179.60

Młotek igłowy pneumatyczny wysokowydajny

NS4030

10 igieł do szybkiego usuwania rdzy, farby, osadu, nalotu, korozji. Szczupła budowa. Bardzo lekka. (Wymienne igły - zapoznaj się z rysunkami części dostarczonymi z narzędziem), Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT do wężu 10mm, ciśnienie powietrza: 9psi, zużycie powietrza 4cfm*.

Średnica igieł: 3mm. Poziom hałas: 95dBA.

Siła dźwięku: 109dBA. Wibracje: 12.8m/s².

Długość całkowita: 250mm.



Rodz. uchwytu	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
5,000	1.25kg	-3300K	510.70

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/minutę jako średnie zużycie.

Zapasowe igły

Do użycia z młotkiem igłowym Kobe NS4030.



Ilość igieł	Waga szt.	Kod KBE-280	Cena/szt. PLN
Set 10	140g	-0019A	58.30

KOBE Wycinarka
pneumatyczna**NB160**

Do wycinania w cienkich blachach. Idealny do kształtowania i pracy w metalu o płaskich powierzchniach, precyzyjna przepustnica, gwint wlotu powietrza 1/4" NPT do węży 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm* i zdolność cięcia od 1.6mm (stal) do 2.0mm (aluminium).

Poziom hałas: 91dBA.

Siła dźwięku: 104dBA.

Wibracje: 5.9m/s².

Długość całkowita: 180mm.



*Mierzone na bazie cyklu
15 sek./minutę
jako średnie zużycie.

Prędkość cięcia/min.	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
2.6m	900g	-3400K	386.60

**Przebijaki i matryce do
wycinarki**

Zapewniają cięcie bez pozostawiania ostrych krawędzi i odkształceń materiału. Idealne do pracy przy karoseriach i cienkich blachach. Do użycia z Kobe NB160 wysoko wydają wycinarką.

KBE-298 części tnące do góry.
KBE-280 części tnące do dołu.

Matryce**Przebijaki****KBE-298****Przebijaki****KBE-280****Cięcie do góry**

Typ	Pasuje do	Waga szt.	Kod KBE-298	Cena/szt. PLN
Przeb. matr.	Newer NB160	5g 75g	-5003C -5004D	20.70 75.30

Cięcie do dołu

Typ	Pasuje do	Waga szt.	Kod KBE-280	Cena/szt. PLN
Przeb. matr.	Older NB160	5g 75g	-0025A -0028A	37.80 115.10

Wielozadaniowa pneumatyczna piła do blach**BS920L**

Tnie blachę bez zadziorów i wypaczeń. Idealna do kształtowania i pracy w metalu na płaskich powierzchniach, precyzyjna przepustnica, gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm* i zdolność cięcia 1.6mm (stal) do 2.0mm (aluminium).

Poziom hałas: 91dBA.

Siła dźwięku: 102dBA.

Wibracje: 5.1m/s². **Długość całkowita:** 235mm.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
9,000	550g	-3500K	525.30



*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek./minutę
jako średnie zużycie.

Korzysta z większości
zakończonych kwadratowo ostrzy
do rozm. 1mm gr. x 12mm szer.

Brzeszczoty do pił HSS

Brzeszczoty HSS z dwoma typami uzębienia: 24 zęby (średnie) i 32 zęby (drobne). Sprzedawane w opakowaniu po 5 sztuk.

All Hard - do cięcia prostego

Ilość zębów	Ilość w opak.	Kod KBE-280	Cena/Opak. PLN
24	2	-5670K	37.80
32	2	-5672K	37.80

Bi-Metal - do cięcia krzywizn

Ilość zębów	Ilość w opak.	Kod KBE-280	Cena/Opak. PLN
24	2	-5674K	37.80
32	2	-5676K	37.80

Nożyce pneumatyczne do blach**SH120**

Tną blachę bez zadziorów i wypaczeń. Idealne do kształtowania i pracy w metalu o płaskich powierzchniach. Precyzyjna przepustnica, gwint wlotu powietrza:

1/4" NPT do węży

10mm, ciśnienie

powietrza: 90psi, zużycie

powietrza: 4cfm*, zdolność

cięcia 1.2mm (stal) do

1.6mm (aluminium).

Poziom hałas: 82dBA.

Siła dźwięku: N/A dBA.

Wibracje: 4.2m/s².

Długość całkowita: 200mm.



*Mierzone na bazie cyklu 15 sek./minutę
jako średnie zużycie

Skok na min.	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
2,200	2.30kg	-3900K	468.10

Głowica do nożyc

Tnie blachę bez zadziorów i wypaczeń. Idealny do kształtowania i pracy z metalami na płaskich powierzchniach. Przydatny do użycia z Kobe SH120, bardzo szybkie cięcie metalu.



Pasuje do modelu	Waga szt.	Kod KBE-280	Cena/szt. PLN
SH120	360g	-0022A	158.60

KOBE *Wkrętarka
pistoletowa***SP1825K**

Gwint wlotu powietrza 1/4" NPT do węży 10mm,
ciśnienie powietrza: 90PSI, zużycie powietrza:
4cfm*, moment obrotowy: 45 - 115lbs/cal. Do
grotów kwadratowych 1/4".

Poziom hałasu: 86dBA.

Siła dźwięku: 102dBA.

Wibracje: 4.6m/s².

Długość całkowita: 178mm.

Zawartość:

Wkrętarka SP1825.

Klucz sześciokątny i klucz szczękowy jednostronny.


Bity wkrętakowe krzyżowe nr 1, 2 and 3 x 50mm.

Bity płaskie: 4, 5 i 6mm x 50mm.

Bity dwustronne krzyżowe nr 2 x 100mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/minutę jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
1800	900g	-3850K	511.20

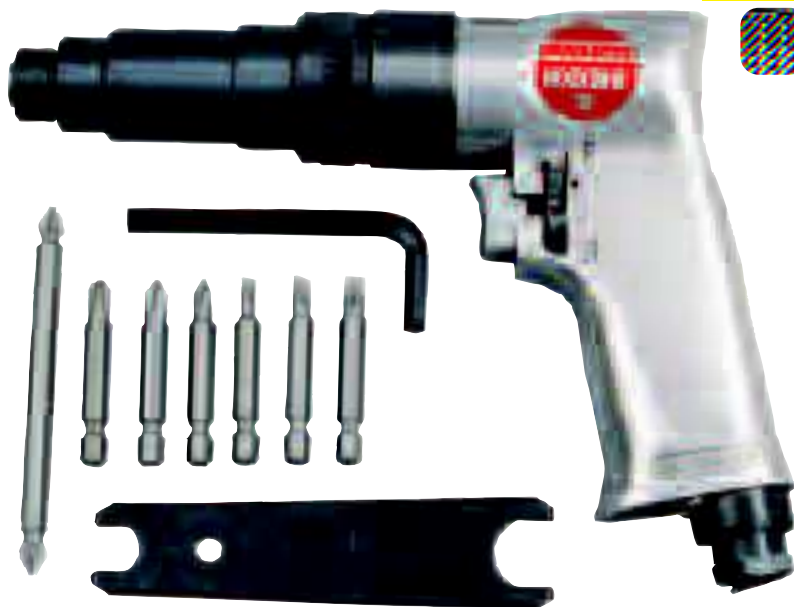**Wkrętarka prosta - zestaw****SS1525K**

Gwint wlotu powietrza 1/4" NPT do węży 10mm, ciśnienie
powietrza: 90PSI, zużycie powietrza: 4cfm*, moment
obrotowy: 10 - 30lbs/cal. Do grotów kwadratowych 1/4".

Poziom hałasu: 90dBA.

Siła dźwięku: 104dBA.

Wibracje: 3.2m/s².

Długość całkowita: 210mm.

Zawartość:

Wkrętarka SS1525.

3x wymienne wkładki.

2x klucz.

Klucz do ustawiania sprężki.

Złączka / nakrętka 1/4 NPT.

Mini naoliwiarka.

Dwustronny bit krzyżowy nr 1 x 65mm.

Bit jednostronny płaski 5 x 50mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/minutę jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
1700	900g	-3800K	469.80

**KOBE** *Wkrętak z automatycznym systemem
wyłączania 0.6 - 5.1Nm***CSP005S**

Przystosowane do ciężkich warunków pracy, dwukierunkowy wkrętak z gumową rączką odpowiedni
do produkcji i montażu materiałów. Włącznik przyciskowy z automatycznym wyłącznikiem
sprężynowym do wykonania precyzyjnej pracy. 3 wymienne sprężyny zaciskowe
pomagają w prostej wymianie i nie wymagają rozbierania narzędzia.

Do grotów kwadrat 1/4" Przepustnica z możliwością zmiany prędkości

oraz ergonomiczny kontur rączki dla komfortu operatora.

Prowadzenie powietrza odlotowego przez uchwyt.

Uchwyt wiertarski: 1/4" (6mm) hex.

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.

Minimalna średnica węża: 3/8" (10mm).

Zielona sprężyna zaciskowa:*

0.6 - 2.1Nm (5 - 19in/lbs).

Czarna sprężyna zaciskowa:

1.1 - 4.3Nm (10 - 38in/lbs).

Żółta sprężyna zaciskowa: 1.7 - 5.1Nm (15 - 45in/lbs).

Ciśnienie powietrza: 6.3bar/90psi.

Zużycie powietrza: 4cfm* (144ltr/min).

Poziom hałasu: 84dBA.


Siła dźwięku: 93dBA.

Wibracje: <0.5m/s².



*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/minutę jako średnie zużycie.

Długość całkowita	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
210mm	815g	-3760K	1524.00



KOBE**Pneumatyczna szlifierka
oscylacyjna 75mm****BROS3 - wysokowydajna**

Pracuje z dużą prędkością 15.000 obrotów /minutę i posiada nastawny regulator mocy, aby dopasować prędkość do pracy. Ta szlifierka oscylacyjna zapewnia dokładne, wolne od zawirowań powierzchni wykończenia. Oraz jej ergonomiczny uchwyt oferuje większy komfort obsługi. Kompaktowa, lekka konstrukcja sprawia, że jest łatwa w użyciu w pomieszczeniach zamkniętych i wylot spalin kieruje powietrze z dala od operatora. Szlifierka używa uchwyty do krążków szlifierskich o średnicy 75mm (3") i posiada konstrukcję na bazie łożysk kulkowych co zapewnia długą trwałość i żywotność narzędzia.

Moc silnika: 0.40hp.**Wolna prędkość:** 15,00rpm.**Gwint wlotu powietrza:** 1/4" BSP.**Talerz szlifierski:** Na rzep, velcro.**Talerz szlifierski gładki:** 75mm (3").**Ciśnienie robocze:** 90psi/6.2bar.**Minimalna średnica wewn. węża
powietrza (ID):** 3/8" (10mm).**Poziom hałasu:** 91dBA.**Poziom vibracji:** 6.3m/s².**Długość całkowita:** 125 mm.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
15,000		-6010K	579.70

NOWOŚĆ**75
mm****Talerze szlifierskie
mocowane
na rzep****Tarcze 75mm również
dostępne****KOBE****Szlifierka mimośrodowa
MINI i akcesoria****F05003mk**

Może pracować z dyskami o średnicy: 2" i 3". Gumowa rączka poprawia uchwyt i komfort pracy operatora. Dwupalcowa przepustnica dla lepszej kontroli i mniejszego zmęczenia. Urządzenie pozwala na regulację prędkości. Łożyska kulkowe zaprojektowane, by przedłużyć żywotność urządzenia.

Accessories included: Krążki szlifierskie 2" i 3". 10x 2" dyski do ścierania - ziarno 320, 400 i 600. 10x dyski do ścierania o średnicy 3" - ziarno 320, 400 i 600. Klucz do trzpienia obrotowego i instrukcje. Zestaw pakowany w kasety udarową.

Swobodna prędkość: 15,000rpm.**Gwint wlotu powietrza:** 1/4" NPT.**Min. średnica węża:** 3/8" (10mm).**Zużycie powietrza** 4cfm*.**Poziom vibracji:** 0.9m/s².

CE *Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min
jako średnie zużycie.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
15,000	611g	-2103K	528.40




**OPERATOR
FRIENDLY**
**Przyjazny
kompozytowy
uchwyt**

Szlifierka mimośrodowa 150mm**FS0150**

Odpowiednia do obróbki kształtowej, wyrównywania, wygładzania wypełnień szpachlowych i szybkiego usuwania nadmiaru materiału. Gumowa rączka. Zmienny ruch obrotowy. Może być stosowana do szlifowania na mokro. Obrotowy wlot powietrza zastosowany w celu zapobieżenia splątaniu węża. Kontrola prędkości obrotowej dla ułatwienia pracy. Zastosowanie łożysk kulkowych w konstrukcji szlifierki celem uzyskania długiej żywotności narzędzia.

Rozmiar krążka: średn. 150mm (6"). **Rodzaj krążka:** rzepowy i zaczepowy. **Wewnętrzna średnica:** 5mm (3/16"). **Rodzaj odsysania:** Samoczynnie powstające podciśnienie. **Gwint wrzeciona:** 5/16" NPT. **Swobodna prędkość:** 10,000rpm. **Gwint wlotu powietrza:** 1/4" NPT.

Min. średnica węża: 10mm (3/8"). **Ciśnienie powietrza:** 6.2bar (90psi). **Moc silnika:** 0.2hp.**Zużycie powietrza:** 3cfm* (85l/min). **Poziom hałasu:** 84dBA. **Siła dźwięku:** 90dBA.**Wibracje:** 5.6m/s².**Długość całkowita:** 280mm.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
10,000	1.04kg	-2720K	1170.00

*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/min jako średnie
zużycie.

**CE**

**OPERATOR
FRIENDLY**
**Przyjazny
kompozytowy
uchwyt**

Zestaw szlifierski mini**GMPK3 - 75mm (3") Zestaw Szlifierski Mini**

Kompaktowy i lekki dla ułatwienia stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Ergonomiczny i wygodny uchwyt ręczny.

Zawartość zestawu: polerka, tarcza do krążków polerskich, klucz, 90mm (3") gąbka do gładkiego polerowania (biała), 90 mm (3") szorstka gąbka do polerowania (żółta) i 90mm (3") nasadka polerska z wełny owczej.

Moc silnika: 0.25hp.**Wolna prędkość:** 3,200rpm.**Gwint wlotu powietrza:** 1/4" BSP.**Talerz szlifierski:** Na rzep, velcro.**Uchwyt do krążków
polerskich:** 75mm (3").**Ciśnienie robocze:** 90psi / 6.2bar.**Minimalna średnica wewn. węża
powietrza (ID):** 3/8" (10mm).**Poziom hałasu:** 94dBA.**Poziom vibracji:** 0.77m / s².**Długość całkowita:** 115 mm.

Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
3,200		-6740K	568.60

**6
SZTUK****NOWOŚĆ**

**OPERATOR
FRIENDLY**
**Przyjazny
kompozytowy
uchwyt**

**75
mm**

**Gąbka
mierzająca**
**Gąbka
polerująca
(zgrubna)**
**Gąbka
polerująca
(owcza wełna)**

KOBE Szlifierka mimośrodowa,
bezpłowa 150mm

R5666

Odpowiednia do obróbki kształtowej, wyrównywania, wygładzania wypełnień szpachlowych i szybkiego usuwania nadmiaru materiału. Wewnętrzna średnica orbity 5mm zapewnia bezwzględne wykończenie – co pozwala na szlifowanie na mokro. Uchwyt na rzep o średnicy 150mm z otworami wg wzoru 600A. Wąż odpylający długości 1.6 mtr. Samoczynne wciąganie pyłu. Można podłączyć do przenośnego urządzenia odpylającego lub można podłączyć bawełniany worek na pył, aby zredukować ilość wolnego pyłu i czas na sprzątanie. Gumowy uchwyt do jednoręcznej obsługi. Ruchomy wlot powietrza zapobiega zaplataaniu węża.

Rozmiar krążka: średnica 150mm (6"). **Rodzaj krążka:** rzepowy i zaczepowy.

Wewnętrzna średnica: 5mm ($\frac{3}{16}$ ").

Rodzaj odsysania: Samoczynnie powstające podciśnienie.

Gwint wrzeciona: $\frac{5}{16}$ ". **Swobodna prędkość:** 11,000rpm.

Zalecane ciśnienie powietrza: 6.2bar (90psi).

Zużycie powietrza: 3cfm* (85litr/min). **Gwint wlotu pow.:** $\frac{1}{4}$ " NPT.

Min. średnica węża: 10mm ($\frac{3}{8}$ "). **Moc silnika:** 0.25hp.

Poziom hałas: 88dBA. **Siła dźwięku:** 76dBA.

Wibracje: 5.2m/s².

Długość całkowita:

210mm.



Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
11,000	1.47kg	-4170K	978.60

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Bezpłowa szlifierka oscylacyjna

FPS874

Komplet zawiera 2 metrowy wąż odciągający kurz, duży zbiornik do przechowywania kurzu oraz krążek szlifierski z rzepem u podstawy. Podłączenie do odprowadzania kurzu. Regulacja prędkości.

Gwint wlotu powietrza: $\frac{1}{4}$ " NPT. **Min. średnica węża:** $\frac{3}{8}$ " (10mm).

Ciśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.

Zużycie powietrza: 4cfm* (144litr/min).

Płaszczyzna szlifierska: 93 x 230mm.

Wielkość krążka szlifierskiego: 165 x 74mm.

Długość całkowita:

175mm.



Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
8,000	1.80kg	-2650K	986.70

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Szlifierka oscylacyjna wysokowydajna 1/3
FOS890

Do użycia w drewnie, metalu, plastiku, włóknie szklanym itp. Podłączenie do 10mm węża, usuwanie kurzu, regulacja prędkości, wyciszenie, tłumienie wibracji.

Rozm. krążka: 165 x 90mm.

Płaszczyzna szlifierska: 93 x 230mm.

Gwint wlotu powietrza: $\frac{1}{4}$ " NPT.

Min. średnica węża: $\frac{3}{8}$ " (10mm).

Ciśnienie powietrza: 6.3bar/90psi.

Zużycie powietrza: 4cfm* (144litr/min).

Poziom hałas: 91dBA.

Siła dźwięku: 105dBA.

Wibracje: 16.6m/s².

Długość całkowita: 175mm.



Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
8,000	1.80kg	-2900K	327.80

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Polerka/szlifierka kątowa 180mm

PA1825

Dla wysokiej jakości szlifowania i polerowania nadwozia i powierzchni lakierowanych. Zawiera regulator. Może być użyty z tarczami i krążkami ściernymi oraz gąbkami do polerowania.

Gwint wrzeciona: $\frac{5}{8}$ " - 11 NPT.

Gwint wlotu powietrza: $\frac{1}{4}$ " NPT.

Min. średnica węża: $\frac{3}{8}$ " (10mm).

Ciśnienie powietrza: 6.3bar/90psi.

Zużycie powietrza: 4cfm* (144 ltr/min).

Wielkość krążka szlifierskiego: 180mm.

Poziom hałas: 96dBA.

Siła dźwięku: 103dBA.

Wibracje: 8.2m/s².

Długość całkowita: 380mm.



Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
2,500	2.30kg	-3600K	767.50

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

KOBE **Zestaw mini szlifierka taśmowa****MBS025-X**

Odpowiedni do obróbki kształtowej, usuwania powłok malarskich, szlifowania spawów, wygładzania i usuwania rdzy na płaskich lub zakrzywionych powierzchniach. Dostarczany wraz z 9 elastycznymi taśmami ściernymi oraz 5 ramionami stykowymi. Mini szlifierka przeznaczona jest do pracy ciągłej. Stosuje się taśmy ścierne o szerokościach 6, 10, 13 i 20 mm oraz długości 457 mm. Regulowane ramię szlifujące z możliwością wielopozycyjnego ustawienia kąтового i regulatorem szybkości oraz odsysanie pyłu w uchwycie, z tłumikiem hałasu.

Swobodna prędkość: 18,000rpm.**Gwint wlotu powietrza:** 1/4" NPT.**Min. średnica węża:** 10mm (3/8").**Zużycie powietrza:** 4cfm* (113ltr/min).**Ciśnienie powietrza:** 90psi/6.3bar.**Moc silnika:** 0.6hp. **Poziom hałas:** 84dBA.**Siła dźwięku:** 92dBA.**Wibracje:** 0.80m/s².**Długość całkowita:** 390mm.**Zawartość zestawu:****Ramiona stykowe:**

6, 10, 13, 20mm z płaską rolką.

10mm z zaokrągloną rolką.

Taśmy z nasypem do przygotowywania powierzchni:**20mm:** P80 gran. (grube),**13mm:** P300 gran. (drobne)**Taśmy z nasypem z tlenku aluminium:****20mm:** P60, P80 gran.,**13mm:** P80, P120 gran.,**10mm:** P120, P150 gran.,**6mm:** P150 gran..

4mm klucz sześciokątny typu L.

Cienkie taśmy ścierne

Granulacje	Waga /10	Kod YRK-204	Cena/100 PLN
13mm Szeroki x 457mm Długi			
P80	600g	-3342K	364.60



Swobodna prędkość (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
18,000	1.36kg	-2880K	1566.00

KOBE **Szlifierki taśmowe**

Do użytku na płaskich, wklęsłych, wypukłych powierzchniach. Ramię szlifujące może się obracać pod dowolnym kątem – poprawiony dostęp do ukrytych miejsc, oszczędza miejsce podczas składowania. Zapasowy pasek i klucz sześciokątny zawarty. Ergonomiczna, komfortowa gumowa rękojeść redukuje drgania. Nieuciążliwa przepustnica do precyzyjnej kontroli szybkości. Ukierunkowana dysza wylotowa.

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT**Min. średnica węża:** 10mm (3/8").**Zużycie powietrza:** 4cfm* (113ltr/min).**Ciśnienie powietrza:** 90psi/6.2bar.**Długość całkowita/ Długość złożona:****R5218:** 305/207mm,**R5228:** 470/310mm,**R5238:** 420/255mm.

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Numer modelu	Wlk. paska W x L (mm)	Prędk. bez obciążenia	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
R5218	6 x 330	18,000rpm	0.85kg	-4250K	975.10
R5228	13 x 610	18,000rpm	0.95kg	-4270K	1015.00
R5238	20 x 520	16,000rpm	1.60kg	-4200K	1478.00

KOBE Klucze kątowe zapadkowe

SR375 3/8" napęd kwadratowy, Maksymalny wymiar śrub: 10mm.

SR500 1/2" napęd kwadratowy, Maksymalny wymiar śrub: 13mm.

Obroty w obu kierunkach, lekkie i kompaktowe, doskonale zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, dysza umiejscowiona z przodu.

Swobodna prędkość: 150rpm.

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.

Min. średnica węża: 10mm (3/8").

Ciśnienie powietrza:

6.2bar/90psi.

Zużycie powietrza:

4cfm* (113ltr/m).

Moment obrotowy: 50ft./lbs.

Długość całkowita: 255mm.



3/8

1/2

	KBE - 270				
Poziom hałasu:	2375K	2500K			
	89dBA	89dBA			
Siła dźwięku:	96dBA	89dBA			
Wibracje:	4.0m/s ²	4.0m/s ²			

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Numer modelu	Napęd kwadratowy	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
SR375	3/8"	1.10kg	-2375K	255.10
SR500	1/2"	1.10kg	-2500K	255.10

Klucz kątowy zapadkowy, napęd kwadratowy 1/4"

R7722

Do wykręcania i instalowania gwintowanych elementów mocujących. Zwrotna kwadratowa końcówka z hartowanej stali, rozmiar 1/4". Krótka konstrukcja obudowy pozwala na dostęp do trudnodostępnych miejsc. Planetarne kółka zębata dla dłuższej żywotności narzędzia i równomiernej pracy. Układ przepustnicy zapewnia dokładną regulację prędkości. Ruchomy wlot powietrza zapobiega zaplataniu węża.

Rozmiar napędu: 1/4" (6mm).

Swobodna prędkość: 200rpm.

Zalecane ciśnienie powietrza: 6.2bar/90psi.

Zużycie powietrza: 4cfm* (113ltr/min).

Zakres momentu obrotowego:

7 ~ 27nm (5 ~ 20ft./lbs).

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.

Min. średnica węża: 10mm (3/8").

Poziom hałasu: 80dBA.


Siła dźwięku: 88dBA.

Wibracje: 1.8m/s².

Długość całkowita: 200mm.



1/4

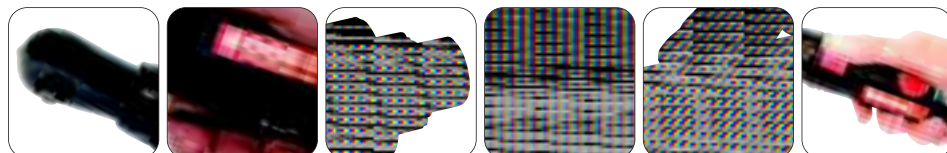

Protekcja gumowa osłona. Dźwignia do

regulacji przepustnicy. Obrotowy tylny

wylot. Dźwignia

przełącznika Naprzód/Wstecz. Regulator

przepływu powietrza. Gumowy uchwyt

redukcji wibracje.

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Długość całkowita	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
200mm	0.65kg	-4010K	436.70

KOBE Klucze pneumatyczne zapadkowe

FSR375 3/8" napęd kwadratowy. Zakres momentu obrotowego: 5 - 20ft.lbs (7 - 27Nm). Długość całkowita: 205mm.

Swobodna prędkość: 200rpm

FSR500 1/2" napęd kwadratowy. Zakres momentu obrotowego: 10 - 50ft.lbs (14 - 68Nm). Długość całkowita: 265mm.

Swobodna prędkość: 150rpm.

Nadają się do odkręcania i dokręcania gwintowanych elementów mocujących przy wykonywaniu lekkich prac montażowych i w motoryzacji. Kwadratowa końcówka napędowa z hartowanej stali, z przełączaniem biegów lewo - prawo. Gumowa rączka zapewnia dobry uchwyt i wygodę operatora zmniejszając wychłodzenie ręki. Trzy planetarne koła zębata dla uzyskania dłuższej żywotności narzędzia i bardziej równomiernej pracy. Gumowa osłona ochrania głowicę zapadkową i dokręcane elementy. Krótki korpus umożliwia dostęp do obszarów trudnodostępnych. Układ przepustnicy pozwala na dokładną regulację prędkości. Obrotowy tylny wylot powietrza z deflektorem zmniejszającym hałas.

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.

Min. średnica węża: 10mm (3/8").

Ciśnienie powietrza: 6.2bar/90psi.

Zużycie powietrza: 4cfm* (113ltr/min).



	KBE - 270				
Poziom hałasu:	2360K	2300K			
	84dBA	80dBA			
Siła dźwięku:	88dBA	87dBA			
Wibracje:	1.8m/s ²	2.6m/s ²			

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.

Numer modelu	Napęd kwadrat.	Zakr. momentu obrotowego	Długość całkowita	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
FSR375	3/8"	7 - 27Nm	205mm	640g	-2360K	431.60
FSR500	1/2"	14 - 68Nm	265mm	1.20kg	-2300K	431.60

KOBE Klucz
udarowy**G7321**

Przeznaczony do lekkich prac w warsztacie i garażu. Mechanizm udarowy z podwójnym młotkiem z 4 stopniowym powietrznym regulatorem prędkości do przodu/do tyłu. Ergonomiczna wygodna rękojeść z amortyzatorem wibracji ze stałym wlotem i wylotem. Uruchamianie/zatrzymywanie jednym palcem. W rękojeści wbudowany, skierowany w dół zewnętrzny wylot.

Prędkość bez obciążenia: 10100 obr/min.

Obroty w prawo:
stopień 1: 8000 obr/min.,
stopień 2: 9100 obr/min.,
stopień 3: 10100 obr/min.
Obroty w lewo:
10200 obr/min.

Maks. moment obrotowy:

393Nm (290ft/lbs).

Moment roboczy: 339Nm (250ft/lbs).

Zalecane ciśnienie powietrza: 6.2bar (90psi).

Zużycie powietrza: 3.4cfm*

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.

Min. średnica węża: 10mm (3/8").

Długość całkowita: 160mm.



Swobodna prędk. (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
10,100		-5820K	690.00

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek./minutę jako średnie zużycie.



3/8

KOBE Klucz
udarowy**B7444**

Do zadań w produkcji i montażu. Dwubiegowa funkcja udarowa. Kwadratowy napęd 1/2". Trzostopniowe pokrętko regulator prędkości. Funkcja naprzód/wstecz. Ergonomiczna i wygodna rękojeść. Szttywny wlot i wylot powietrza.

Naprzód: poziom 1: 4000rpm, poziom 2: 5000rpm, poziom 3: 7000rpm.

Wstecz: poziom 1: 3000rpm, poziom 2: 5000rpm, poziom 3: 7000rpm.

Rozmiar tulejki: 1/2" (13mm).

Swobodna szybkość: 7,000rpm.



Maks. moment obrotowy:

813Nm (600ft/lbs).

Zalecane ciśnienie powietrza:

6.2bar/90psi.

Zużycie powietrza: 4cfm* (11.3ltr/min).

Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.

Min. średnica węża: 10mm (3/8").

Poziom hałas: 83dBA.

Siła dźwięku: 90dBA.

Wibracje: 6.8m/s².

Długość całkowita: 183mm.

Swobodna prędk. (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
7,000	1.94g	-4040K	894.60

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek./minutę jako średnie zużycie.

KOBE Klucz
udarowy**IW500**

Obudowa wykonana z jednego elementu aluminium, regulator mocy - 10 pozycji, zmiana kierunku obrotu poprzez użycie kciuka. Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT dla węża 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, moment obrotowy: 300ft/lbs, zużycie powietrza: 4cfm*, maks. wymiar śrub: 16mm.

Poziom hałas: 88dBA. **Siła dźwięku:** N/A dBA.

Wibracje: 4.2m/s². **Długość całkowita:** 191mm.



Swobodna prędk. (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
7,000	2.30kg	-2316P	575.40

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek./minutę jako średnie zużycie.

1/2

Zestaw: klucz udarowy i akcesoria**IWS500**

Zestaw pakowany w walizce przeciwdarowej.

Zawartość: Klucz udarowy 1/2" IW500. 10x nasadki: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 24 i 27mm. Gwintowane wyjście, mini naolejacz, buteleczka oleju. Obudowa wykonana z jednego elementu aluminium, regulator mocy 10 pozycji, zmiana kierunku obrotu poprzez użycie kciuka. Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT dla węża 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, moment obrotowy: 300ft/lbs, zużycie powietrza: 4cfm*, maks. wymiar śrub: 16mm.

Poziom hałas: 93dBA. **Siła dźwięku:** N/A dBA.

Wibracje: 1.219m/s². **Długość całkowita:** 191mm.



Swobodna prędk. (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
7,000	4.30kg	-2350K	647.90

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek./minutę jako średnie zużycie.

1/2

KOBE *Klucz
udarowy*

IW750

Obudowa wykonana z jednego elementu aluminium, 10 poziomowa regulacja mocy, zmiana kierunku obrotu poprzez użycie kciuka.

Poziom hałasu: 83dBA. **Siła dźwięku:** N/A dBA.

Wibracje: 0.449m/s². **Gwint wlotu powietrza:** 1/4" NPT dla węża 10mm, **Maksymalny wymiar śrub:** 25mm.

Ciśnienie powietrza: 90psi, **zużycie powietrza:** 7.5cfm*.

Moment obrotowy: 500ft/lbs. **Długość całkowita:** 245mm.



3/4



Swobodna prędk. (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
4,200	5.00kg	-2325S	1098.00

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/minutę jako średnie zużycie.

KOBE *Pneumatyczny klucz udarowy
z uchwytem pistoletowym*

IWP100-X

1" sześciokątny element napędowy. Nadaje się do zastosowania w procesie produkcji przemysłowej, do zastosowań montażowych. Mocowana z przodu lub z tyłu pętla do odciążnika sprężynowego (balansera). Łatwy w użytkowaniu przełącznik obrotów prawo/lewo oraz trójpółosiowy regulator mocy. Skierowany do przodu wylot powietrza. Punkty smarowania do codziennej obsługi.

Swobodna prędkość: 3,400rpm.

Końcowy element napędowy: sześciokąt 1" (25mm).



Roboczy moment obrotowy: 2,170Nm (1600lb/ft). **Maks. moment obrotowy:** 2,440Nm (1800lb/ft). **Gwint wlotu powietrza:** 1/2" NPT. **Min. rozmiar węża:** 1/2" (13mm). **Ciśnienie powietrza:** 90psi (6.3bar). **Zużycie powietrza:** 5.95cfm. **Poziom ciśnienia dźwięku:** 87dBA. **Poziom wibracji:** 5.9m/s². **Długość całkowita:** 295mm.



Swobodna prędk. (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
3,400	9.70kg	-1620A	2649.00

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/minutę jako średnie zużycie.

KOBE *Pneumatyczny sieciowy
klucz udarowy do dużych obciążeń*

1" kwadratowy element napędowy. Nadaje się do zastosowania w procesie produkcji przemysłowej, do zastosowań montażowych. Boczna rączka umożliwia pracę oburącz. Mocowana od góry pętla do odciążnika sprężynowego (balansera). Łatwy w użytkowaniu przełącznik obrotów prawo/lewo oraz trójpółosiowy regulator mocy. Górny wylot wentylacyjny. Punkty smarowania do codziennej obsługi.

Swobodna prędkość: 3,300rpm.

Końcówka napędowa: sześciokąt 1" (25mm).

Roboczy moment obrotowy: 2,030Nm (1500lb/ft).

Maks. moment obrotowy: 2,300Nm (1700lb/ft).

Bezpieczne ciśnienie robocze: 90psi (6.2bar).

Gwint wlotu powietrza: 1/2" NPT.

Min. rozmiar węża: 1/2" (13mm).

Ciśnienie powietrza: 90psi (6.3bar).

Zużycie powietrza: 7.0cfm.

Poziom ciśnienia dźwięku: 87dBA.

Poziom wibracji: 5.9m/s².

Długość całkowita: 500mm.



Swobodna prędk. (rpm)	Waga szt.	Kod KBE-270	Cena/szt. PLN
3,300	9.34kg	-1630B	2913.00

*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/minutę jako średnie zużycie.