

KOBE**Zwijak węży do sprężonego powietrza i wody z poliuretanu (PU)**

Posiada auto mechanizm nakładania warstw, zapobiegający blokowaniu węży. Ciśnienie robocze 8 bar (120 PSI). Nadaje się do wody o temperaturze do +45°C. Posiada obrotowy wspornik 180° - który może być mocowany do ścian lub sufitów. Średnica węży 1/4 BSPT. Spełnia normy BS EN ISO 12100: 2010.

NOWOŚĆ

Wymiary	Kod KBE-258	Cena/szt. PLN
6mm x 12m	-1050K	368.50
8mm x 12m	-1060K	378.20
10mm x 10m	-1070K	393.10

Zwijak węży pneumatycznych i węży do wody

Przeznaczony dla profesjonalnych garaży / warsztatów, węży może zostać przedłużony i zatrzymany na dowolnej długości z kontrolowanym powolnym powrotem który zwija go na bezpiecznej prędkości. Mechanizm automatycznego nakładania warstw zwojów, równomiernie wprowadza węży do obudowy bębna, aby zapobiec zakleszczaniu. Wąż gumowy ma wytrzymałość 18-54 bar (261-783 psi) i 180°, posiada uchwyt ścienny obrotowy już wliczony w cenę. Spełnia normy PN-EN ISO 12100: 2010.

NOWOŚĆ

Wymiary	Kod KBE-258	Cena/szt. PLN
10mm x 15m	-1110K	445.00
10mm x 20m	-1120K	519.10
10mm x 30m	-1130K	693.40

Zwijak węży pneumatycznych

Możliwość zwijania węży pozwala na pozostawienie miejsca pracy w należytym porządku. Urządzenie posiada hak bezpieczeństwa pozwalający umocować zwój ponad głowami pracowników.

Długość węży:
700mm.

Średnica otworu:
6.35mm.

Maksymalne ciśnienie:
100psi.

Maksymalna masa urządzenia	Waga szt.	Kod KBE-280	Cena/szt. PLN
1.5kg	850g	-1000K	372.00

**KENNEDY**
QUALITY INDUSTRIAL TOOLS**Węże powietrzne, jakość przemysłowa**

Wielofunkcyjny giętki węży PVC, wzmacniany plecionką z włókna poliestru. Używany na urządzeniach pneumatycznych, rozpylaczach, do transporacji gazów i cieczy lotnych, dekantacji kwasów, soli i wielu innych środków chemicznych. W pełni przystosowany do kontaktu z żywnością. Zakres temperatury operacyjnej: od -20°C do +60°C.

Maksymalne ciśnienie:

Otwór 6.35mm - 250psi

Otwór 9.50mm - 150psi,

Otwór 12.7mm - 130psi,

Otwór 19.0mm - 100psi.

Dostarczane w 30m (100ft) szpulach.

Średnica wew. otworu (mm)	Waga szt.	Kod KEN-258	Cena/szt. PLN
6.35 (1/4")	3.6kg	-1010K	107.80
9.50 (3/8")	4.5kg	-1030K	185.40
12.70 (1/2")	5.9kg	-1050K	219.80
19.00 (3/4")	9.0kg	-1070K	360.50

**Wąż pneumatyczny na zwijarce**

20 metrowy otwarty węży pneumatyczny, umieszczony na zwijarce. Z bardzo odpornym na wstrząsy bębniem oraz ściankami bocznymi. Dostarczony z 2 zaciskami i dwiema złączkami PCL do węży 1/2". Można zwinąć i rozwijać podczas pracy. Dostarczony z wężem pomocniczym 1.5m oraz z 2 hakami do montażu zwijarki na ścianie.



Wymiary	Waga szt.	Kod KEN-258	Cena/szt. PLN
20m	4.5kg	-5100K	404.40

Manometry

Posiada gwint z mosiądzu wielkości 1/8" BSP, można robić pomiary ciśnienia w PSI/bar i może być używany z każdym F-R-L. Dostępne w 2 wielkościach tarczy:

(40 & 50mm).

Obudowa wykonana z

twardego

plastiku ABS.

Mocowanie

tylne.



Średnica tarczy	Ciśnienie Bar	Waga szt.	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
40mm	0 - 12	55g	-8240K	30.00
	0 - 4	50g	-8280K	30.00
50mm	0 - 12	70g	-8320K	30.00
	0 - 4	70g	-8360K	30.00

30m**KOBE****Wąż pneumatyczny i adaptor**

Służy do dostarczania powietrza pomiędzy narzędziem a punktem zasilania. Używa standardowych złączy. Zapobiega drganiom złączy i narzędzia. Gwint 1/4 NPT. Możliwość szybkiego rozłączania.

Długość całkowita: 650mm.

Gwint	Kod KBE-280	Cena/szt. PLN
1/4 NPT	-1360K	33.00

0.65m**Wąż pneumatyczny wysokowydajny**

Lity mosiądz 360° obrotowy, sprężynowe zabezpieczenia pozwalają używać go w dowolnym kierunku. Idealny do stref ciężko dostępnych. Cofa się do długości niezbędnej do pracy zapobiegając zaplątaniom.

Większa długość: 7.5m.**Poziom ciśnienia:**

Średnica 8.0mm - 250psi.

Średnica 9.5mm - 150psi.



Gwint (BSPT)	Średnica zewnętrzna	Waga szt.	Kod KBE-280	Cena/szt. PLN
1/4"	6.0mm	850g	-1140K	25.20
3/8"	9.5mm	850g	-1300K	45.50


7.5m**Wąż pneumatyczny PVC****Wąż poliuretanowy, bardzo giętki**

Mosiądz 360° obrotowy, idealny do stref ciężko dostępnych. Cofa się do długości niezbędnej do pracy zapobiegając zaplątaniom.

Większa długość: 7.5m.**Poziom ciśnienia:**

średnica 6.0mm - 200psi

średnica 9.5mm - 300psi.

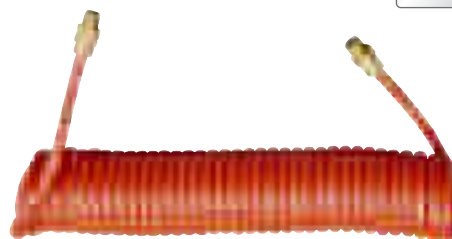**7.5m**

Gwint (BSPT)	Średnica zewnętrzna	Waga szt.	Kod KBE-280	Cena/szt. PLN
1/4"	8.0mm	850g	-1160K	59.00
3/8"	9.5mm	850g	-1320K	88.20




Zespół filtru - regulatora - naolejacza (F-R-L)

Manualny/półautomatyczny, odwadnia jak standardowy. Regulator falistej membrany z dodatkowym nastawnym pokrętkiem regulacji wycieku. Rozmiar filtra 20µm jako standard. Ciągła praca naolejacza i bardzo niskie skoki ciśnienia. Te w pełni wyposażone jednostki zawierają w sobie konwencjonalną kombinację filtr - regulator i naolejacz w modułowym układzie.

Obudowa: Technopolimer.
Pojemnik: Polimer węglowy z protekcją.
Rozmiar filtru: 20µm.

Manometry do nabycia oddzielnie.
Strona 194.

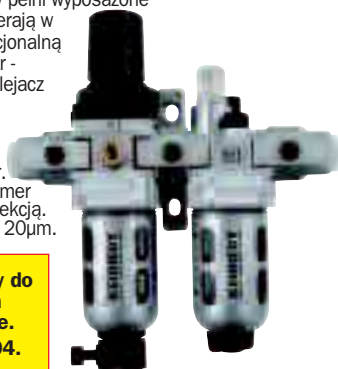

Gwint wejścia	Szybkość przepływu	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄	260ltr/min	-5830K	456.60
G ³ / ₈	1100ltr/min	-5840K	532.30
G ¹ / ₂	2500ltr/min	-5850K	629.70

Regulator filtru powietrza kombi

Manualno/półautomatyczny, odwadnia jak standardowy. Regulator falistej membrany z dodatkowym nastawnym pokrętkiem regulacji wycieku. Rozmiar filtra 20µm jako standard. Do naprawy należy odkręcić pojemnik. Należy używać indywidualnie lub jako część kompletu Kombi.

Zakres ciśnienia: 0 - 8bar.

Maks. ciśnienie wejściowe: 15bar.

Obudowa: Technopolimer.

Pojemnik: Polimer węglowy z protekcją.

Rozmiar filtru: 20µm



Gwint wejścia	Szybkość przepływu	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄	800ltr/min	-5800K	136.30
G ³ / ₈	1650ltr/min	-5810K	234.90
G ¹ / ₂	3000ltr/min	-5820K	342.60

Smarownice powietrza (naolejacz)

Regulowany, ciągły przepływ oleju. Dostarczony z instrukcją obsługi. Można używać samodzielnie lub przy współpracy z innymi urządzeniami.

Zakres temperatury: -10°C do 60°C.

Maksymalne ciśnienie wejściowe: 10bar.

Obudowa: Technopolimer.

Pojemnik: Poliwęglan z ochraniaczem metalowej czary.

Zalecany olej:

ISO VG32 (Servo System 32).

Rozmiar filtru: 20µm.



Rozmiar portu	Pojemność pojemnika	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄	28.0cc	-5900K	121.20
G ³ / ₈	46.0cc	-5910K	142.00
G ¹ / ₂	89.5cc	-5920K	216.80

Kołyśka do uzdatniania powietrza

Zestaw modułowy Filtr-Regulator-Oliwiarka. Obudowa wykonana z chropowatej stali pokrytej emalią piecową. Manualny dren filtra. Przycisk kontrolny regulatora. Stały przepływ oleju smarującego przy wolno rosnącym ciśnieniu. Ochrona pojemnika wykonana z chropowatego metalu. Dostępna wersja "T" zapewnia 3000l/min (106cfm) przy ciśnieniu 7 bar. Filtruje nadmiar kondensacji z kompresora przez kanał blisko punktu używania. Smaruje blisko narzędzi pneumatycznych. Przedłuża żywot narzędzi pneumatycznych. Dostępność powietrza w miejscu pracy. Wysoki stopień przepływu powietrza pozwala na wielokrotne używanie narzędzi pneumatycznych. Regulowane ciśnienie w zakresie od 0.5 do 10 bar. Do pracy w garażach (zalecana w samochodówce), parkach maszynowych, przy konstrukcjach z metalu, przy obróbce blach i w każdym przemyśle gdzie stosowane są narzędzia pneumatyczne i pistolety do malowania.



Rozmiar	Wydajność (przy 7bar)	Kod KEN-294	Cena/szt. PLN
1/2"	3000l/min(106cfm)	-3001B	1070.00

Filtry powietrza

Manualny/półautomatyczny spust jako standard. Opcja automatycznego spustu. Zabezpieczenia miski z chropowatego metalu. Proste okręcenie miski o 90°. Te filtry można używać samodzielnie lub przy współpracy z innymi urządzeniami.

Zakres ciśnienia:

0 - 8bar Max ciśnienie na wejściu: 15bar.

Zakres temperatury: -10°C do 60°C.

Filtrowanie standardowe: 25mu.

Obudowa: Technopolimer

Pojemnik filtru: Poliwęglan ze stalową ochroną.

Rozmiar filtru: 20µm.



Wielkość portu	Przepływ	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄	800ltr/min	-5500K	91.70
G ³ / ₈	1900ltr/min	-5510K	138.30
G ¹ / ₂	3750ltr/min	-5520K	232.20

Regulatory powietrza

Przycisk blokujący gałkę sterowania w momencie spoczynku. Możliwość ustawienia stałego ciśnienia. Dwa porty ~pomiarowe dla umożliwienia uniwersalnego montażu urządzenia. Z dołączonym pierścieniem do montażu z szyjką montażową. Te tradycyjne regulatory ciśnienia można wykorzystywać osobno lub w razem z połączonymi urządzeniami powietrza.

Zakres ciśnienia:

Standardowe: 0 - 8bar, Opcjonalne: 2bar, 4bar i 12bar.

Zakres temperatury:

-10°C do 60°C.

Porty pomiarowe: G¹/₈ (Dwa).

Obudowa: Technopolimer.



Rozmiar portu	Przepływ	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄	600ltr/min	-6100K	75.40
G ³ / ₈	2050ltr/min	-6110K	156.60
G ¹ / ₂	3200ltr/min	-6120K	255.10

Elektryczny zawór odwadniający

Elektryczny zegar kontrolny dla stałej niezawodności. Regulacja przerwy pracy i odłączenia zasilania. Zawór samoczyszczący nie potrzebuje serwisu. Światła kontrolne (LED) wskazują aktualny stan operacji. Impulsowy przycisk kontrolny. Dostarczony z instrukcją obsługi. Zawiera zestaw przeciwwłamaniowy.

Specyfikacja techniczna

Zegar elektroniczny: ON-Włączony LED.

Zawór "Otwarty" LED.

Przedziały czasu: 0.5 do 45min.

Czas odłączenia: 0.5 do 10sec.

Zawór solenoidowy: 0 do 16bar.

Funkcja: 2/2 NC.

Połączenia portów: G³/₈.

Zakres głównego ciśnienia: 0 - 16bar max.

Filtrowanie: zalecane sitko.

Zakres temperatury: Na zewnątrz -10°C do +50°C, Media -10°C do +140°C.

Smarowanie: Nie jest wymagane.

Media: powietrze, gazy, płyny niekorodujące.

Dane zegara i zaworu solenoidowego

Elektryka: AC 220V, 50Hz, 19W AC 110V, 50Hz, 28W.

Izolacja: Klasa H 180°C.

Protekcja: IP65

(z konektorem).

Zakres temperatury: -10°C do +140°C.

Materiał rury zaworu i dławika:

stal nierdzewna.

Sprężyna: stal nierdzewna.

Obudowa: mosiądz.

Uszczelki: Buna.



Model	Wymiar	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
AVD220	220V	-6200K	612.10

KOBE Mini naolejacz

Naolejacz aplikuje olej bezpośrednio do kanału węża, dzięki czemu zabezpiecza twoje narzędzia pneumatyczne przed korozją.

Przezroczysta powłoka

pozwala

kontrolować

poziom

oleju.

Wykonanie

mosiądz.



Szyjka (BSP)	Waga szt.	Kod KBE-280	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄ "	130g	-1400K	33.00

Filtr powietrza odwadniający

W sposób ciągły usuwa wilgoć z powietrza, zapobiegając korozji wewnętrznych elementów narzędzia pneumatycznego.

Sprężyna zaworu pozwala na natychmiastowe osuszanie

zbiornika

bez

żadnych

przestojów.



Szyjka (BSP)	Waga szt.	Kod KBE-280	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄ "	110g	-1900K	44.10

KOBE**Złączki
'Standard'**

Pasują do zakresu standardowych adapterów Kobe. Konstrukcja stalowa. Idealne do stosowania w środowisku technicznym/warsztatowym (przemysłu i warsztatach).

Gwint wewnętrzny

Typ	Rozmiar gwintu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
Standard	G ^{1/4"}	-6940Y	30.30
	G ^{3/8"}	-6946F	32.00

Gwint zewnętrzny

Typ	Rozmiar gwintu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
Standard	G ^{1/4"}	-6944D	30.30

Złączki 'Vertex'

Przeznaczone do stosowania ze złączkami Kobe do sieci pneumatycznych. Powłoka cynkowa „Third level” dla ochrony przed korozją.

Gwint zewnętrzny

Typ	Rozmiar gwintu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
Vertex	G ^{1/4"}	-6983A	30.30

Wtyki złączek

Przeznaczone do stosowania ze złączkami Kobe do sieci pneumatycznych. Powłoka cynkowa „Third level” dla ochrony przed korozją.

Gwint wewnętrzny

Do podłączenia złączki Standardowej, Vertex lub SafeFlow z gwintem męskim..



Typ	Rozmiar gwintu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
Wewnętrzny	G ^{1/4"}	-6992X	5.80

Gwint zewnętrzny

Do podłączenia złączki Standardowej, Vertex lub SafeFlow z gwintem żeńskim.



Typ	Rozmiar gwintu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
Zewnętrzny	G ^{3/8"}	-6996D	5.80

Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)
Do podłączenia złączki Standardowej, Vertex lub SafeFlow z węzem.



Typ	Rozmiar gwintu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
Końcówka	1/4"	-6983P	5.80
	3/8"	-6984T	5.80

**Złączki
'Standard'****Gwint wewnętrzny**

Numer produktu	Wielkość gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AC21CF02	G ^{1/4"}	-1940Y	42.40
AC21EF	G ^{3/8"}	-1946F	47.20
AC21JF	G ^{1/2"}	-1946R	47.20

Gwint zewnętrzny

Numer produktu	Wielkość gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AC21CM	G ^{1/4"}	-1944D	42.40
AC21EM	G ^{3/8"}	-1946K	47.20
AC21JM	G ^{1/2"}	-1946W	47.20

Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)



Numer produktu	Wielkość gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AC21T02	G ^{3/8"}	-1948D	47.20

Złączki 'Vertex'**Gwint zewnętrzny**

Numer produktu	Wielkość gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AC91CM	G ^{1/4"}	-1983D	34.60

Gwint wewnętrzny

Numer produktu	Wielkość gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AC91CF	G ^{1/4"}	-1983A	33.70

Wtyki złączek**Gwint wewnętrzny**

Numer produktu	Wielkość gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
ACA2746	G ^{1/4"}	-1992X	5.80
ACA6582	G ^{3/8"}	-1996B	17.30

Gwint zewnętrzny

Numer produktu	Wielkość gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
ACA2746	G ^{1/4"}	-1985R	5.80
ACA6582	G ^{3/8"}	-1996D	5.60

Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)



Numer produktu	Wielkość gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
ACA1793	1/4"	-1983P	5.40
ACA2487	5/16"	-1984Q	5.40
ACA2488	3/8"	-1984T	5.40

'SafeFlow' Złączki

Bezpieczne i proste w użyciu. Poprawiają bezpieczeństwo w zakładach - zapobiegają biciu węża. Tworzą bezpieczne środowisko sprężonego powietrza. Dwustopniowe zwalnianie samo-odpowietrzania. Konstrukcja stalowa odporna na korozję.

Spełniają wymagania normy ISO 4414:1998 oraz EN 983:1996. PCL produkt, zaprojektowany i wyprodukowany w Sheffield w Anglii.

Kompatybilny ze standardowymi adapterami.

Gwint wewnętrzny

Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
SC21CF	G ^{1/4"}	-4518T	67.40
SC21EF	G ^{3/8"}	-4521B	78.90
SC21JF	G ^{1/2"}	-4523D	78.90

Gwint zewnętrzny

Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
SC21CM	G ^{1/4"}	-4520A	67.40
SC21JM	G ^{1/2"}	-4524E	78.90

Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)



Numer produktu	Wielkość gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
SC21R	1/4"	-4528M	78.90

Podzespół z podwójną złączką

Szybkie i łatwe rozwiązanie pozwalające na uzyskanie dwóch punktów roboczych przy pojedynczej linii sprężonego powietrza. Pasuje bezpośrednio do wszystkich pojedynczych złączy typu "Standard" lub "Vertex".



Numer produktu	Długość całkowita	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AC6103	Standard	-1981A	142.40
AC6503	Vertex	-1981L	142.40

**GRUPA 291****GRUPA 294**



Złączki typu '60 Series' (Seria 60)

Zaprojektowane do ogólnego zastosowania w przemyśle - swobodny przepływ powietrza przy ciśnieniu 7 bar/100 PSI: **55 do 60 CFM** (1 557 do 1 698 l/min). Wykonane ze stali z trwałą (trudnościeralną) pasywowaną powierzchnią. Element z hartowanej stali celem zapobieżenia przypadkowemu rozłączeniu podczas użytkowania.

Gwint wewnętrzny



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AC4CF	G ¹ / ₄ "	-1980L	110.10
AC4EF	G ³ / ₈ "	-1958T	110.10

Gwint zewnętrzny



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AC4EM	G ³ / ₈ "	-1959V	110.10
AC4JM	G ¹ / ₂ "	-1960B	110.10

Wtyki złącza typu '60 Series' (Seria 60)

Utwardzone, z trwałą pasywowaną powierzchnią. Do zastosowania ze złączkami (gniazdami) "60 Series" ("Seria 60").

Gwint wewnętrzny



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
ACA2653	G ¹ / ₄ "	-1986D	25.30

Gwint zewnętrzny

Do zastosowania ze złączkami (gniazdami) "60 Series" ("Seria 60").



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
ACA2657	G ¹ / ₄ "	-1986M	24.30
ACA2661	G ³ / ₈ "	-1988T	26.50

Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)
Do zastosowania z połączeniami serii 60 i węża.



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
ACA2658	G ¹ / ₄ "	-1986P	24.30
ACA2659	G ³ / ₈ "	-1986R	26.50

PCL Złączki 'serii 100' (Hi-Duty)

Duża średnica zapewnia zwiększony przepływ powietrza, co zapewnia, że złączki te nadają się do zastosowań przemysłowych - swobodny przepływ powietrza przy ciśnieniu 7 bar/100 psi: 100 do 120 cfm (2830 do 3400 l/min). Stalowa konstrukcja z hartowanym występem zapobiega przypadkowemu rozłączeniu. Cynkowanie z pasywacją zapewnia odporność na ścieranie.

Gwint wewnętrzny



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AC5EF	G ³ / ₈ "	-1980N	164.30
AC5JF	G ¹ / ₂ "	-1980T	164.30

Gwint zewnętrzny



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AC5EM	G ³ / ₈ "	-1980Q	164.30
AC5JM	G ¹ / ₂ "	-1980X	164.30

Wtyki złącza typu '100 Series' (Seria 100)

Utwardzone, z trwałą pasywowaną powierzchnią. Do zastosowania ze złączkami (gniazdami) "100 Series" ("Seria 100").

Gwint wewnętrzny



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
ACA2994	G ³ / ₈ "	-1994M	24.30

Gwint zewnętrzny

Do zastosowania ze złączkami (gniazdami) "100 Series" ("Seria 100").



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
ACA2999	G ³ / ₈ "	-1994W	24.30
ACA3035	G ¹ / ₂ "	-1995G	24.30

Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)
Do zastosowania z połączeniami serii 100 i węża.



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
ACA3036	1/2" Bore	-1995J	24.30
ACA3037	3/8" Bore	-1995L	24.30



Złączki seria XF

Euro 130

Oferują zwiększony przepływ powietrza i zwiększają wydajność narzędzia. Wykonane ze stali z antykorozyjną obróbką powierzchni. Swobodny przepływ powietrza **7bar/100psi-130cfm**. Ramię stalowe zapobiega przypadkowemu rozłączeniu. Kompatybilne z adaptorami EURO, CEJN320, RECTUS 25 I 26.

Otwór nominalny: 7.4mm.

Przepływ @6bar: 2200l/min @0.5bar p.d.

Max. ciśnienie pracy: 35 bar. (508lbf/in.).

Zakres temperatur: -40°C do 100°C.

Gwint wewnętrzny



Typ	Rozmiar gwintu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
Euro 130	G ¹ / ₄ "	-6981H	33.10

XF Series (Euro 130) Adaptors

Gwint zewnętrzny

Do zastosowania ze złączkami serii XF.



Typ	Rozmiar gwintu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
Standard	G ¹ / ₄ "	-6102A	5.40



Oryginalne złączki seria XF (Euro 130)

Gwint wewnętrzny



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AC71CF	G ¹ / ₄ "	-1981H	64.40
AC71EF	G ³ / ₈ "	-1981M	64.40
AC71JF	G ¹ / ₂ "	-1981T	64.40

Gwint zewnętrzny



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AC71CM	G ¹ / ₄ "	-1981K	64.40
AC71EM	G ³ / ₈ "	-1981P	64.40
AC71JM	G ¹ / ₂ "	-1981W	64.40

Adaptory seria XF (Euro 130)

Gwint wewnętrzny



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AA7102	G ¹ / ₄ "	-1102A	14.80
AA7103	G ³ / ₈ "	-1103C	16.90
AA7104	G ¹ / ₂ "	-1104E	29.90

Gwint zewnętrzny



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AA7106	G ¹ / ₄ "	-1106K	14.80
AA7107	G ³ / ₈ "	-1107M	16.10
AA7108	G ¹ / ₂ "	-1108P	29.90


Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AA7110	1/4"	-1110R	14.80
AA7112	3/8"	-1112B	14.80
AA7113	1/2"	-1113C	14.80

KOBE**Oryginalne
złączki
'Schrader'**

Przeznaczone do stosowania ze złączkami Kobe do sieci pneumatycznych.

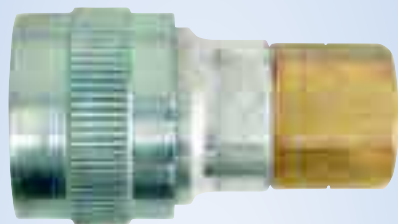
Gwint wewnętrzny

Rozmiar gwintu	Typ gwintu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄ "	wewnętrzny	-7002A	36.90

Adaptory oryginalnych złączek „Schrader”
Antykorozyjna obróbka powierzchni. Do stosowania ze złączkami Kobe do sieci pneumatycznych.

Gwint wewnętrzny

Do podłączenia złączki typu Schrader do zamontowania (połączenia) do męskiego (zewnątrznego) gwintu.

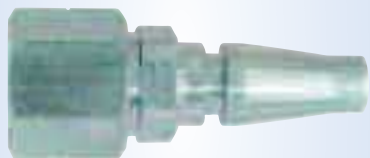

Rozmiar gwintu	Typ gwintu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄ "	wewnętrzny	-6998J	4.60


Gwint zewnętrzny

Do podłączenia złączki typu Schrader do zamontowania (połączenia) do żeńskiego gwintu.



Rozmiar gwintu	Typ gwintu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄ "	zewnątrzny	-6998G	4.60

Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)
Do podłączenia złączki typu Schrader do węża.

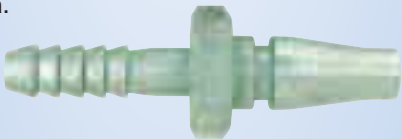

Rozmiar gwintu	Typ gwintu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
1/4"	bez gwintu	-6998A	4.60

**Redukcja
PF**

Złączki i redukcje typu PF zostały zaprojektowane w celu zaferowania konkurencyjnej alternatywy dla oryginalnych złączek i redukcji firmy Schrader. Złączki PF z hartowanym korpusem i przeciwkorozyjnym pokryciem zapewniają dłuższy czas użytkowania.

Gwint zewnętrzny

Do podłączenia złączki typu Schrader do zamontowania (połączenia) do żeńskiego gwintu.



Rozmiar gwintu	Typ gwintu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
AA7702	1/4" BSPT	-1702B	14.80

**Oryginalne złączki
'Schrader'**

Wysoki przepływ, możliwość szybkiego uwolnienia, by zapobiec wypadkowemu rozłączeniu. Obrotowa zapobiega zagięciu węża. Wolny przepływ powietrza przy 7 bar/100psi: **50cfm (1400ltr/min)**.

Gwint wewnętrzny

Gwint (BSPT)	Dług. całkow.	Waga szt.	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄ "	45mm	120g	-2002A	117.90

Gwint zewnętrzny

Gwint (BSPT)	Dług. całkow.	Waga szt.	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄ "	55mm	130g	-2002C	121.70
G ³ / ₈ "	60mm	135g	-2002E	121.70

Oryginalne złączki 'Schrader' Adaptory

Utwardzona łuska z cynkowym wykończeniem. Do użytku z węzami typu "Schrader".

Gwint wewnętrzny

Do podłączenia złączki typu Schrader do zamontowania (połączenia) do męskiego (zewnątrznego) gwintu.



Gwint (BSPT)	Dług. całkow.	Waga szt.	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄ "	46mm	25g	-1998J	21.50

Gwint zewnętrzny

Do podłączenia złączki typu Schrader do zamontowania (połączenia) do żeńskiego gwintu.



Gwint (BSPT)	Dług. całkow.	Waga szt.	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄ "	46mm	35g	-1998G	21.50

Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)
Do podłączenia złączki typu Schrader do węża.



Zanudzać rozmiar	Dług. całkow.	Waga szt.	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
1/4"	65mm	10g	-1998A	21.50
5/16"	60mm	25g	-1998E	21.50
3/8"	60mm	25g	-1998C	21.50

Oryginalne wysokowydajne złączki 'Schrader'
Duży przepływ, szybkozłączki z zabezpieczeniem blokującym, aby zapobiec przypadkowemu rozłączeniu. Mechanizm obrotowy eliminuje przypadki zagięcia (węża). Wolny przepływ powietrza przy 7bar/100psi: **110cfm (3080ltr/min)**.

Gwint wewnętrzny

Gwint (BSPT)	Dług. całkow.	Waga szt.	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₄ "	60mm	750g	-2003F	218.40

Oryginalne wysokowydajne złączki 'Schrader'

Utwardzona łuska z cynkowym wykończeniem. Do użytku z węzami typu "Schrader".

Gwint zewnętrzny


Do podłączenia wysokowydajnej złączki typu Schrader do zamontowania (połączenia) do żeńskiego (zewnątrznego) gwintu.



Gwint (BSPT)	Dług. całkow.	Waga szt.	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
G ¹ / ₂ "	55mm	85g	-1999W	43.40

Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)

Utwardzona łuska z cynkowym wykończeniem. Do użytku z węzami typu "Schrader".



Zanudzać rozmiar	Dług. całkow.	Waga szt.	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
3/8"	72mm	45g	-1999R	43.40
1/2"	72mm	65g	-1999T	43.40

Złączki i redukcje InstantAir

Złączki i redukcje typu InstantAir to oryginalna armatura bagietowa firmy Broomwade.

Złączki: stalowe typu bagietowego, zapobiegają przypadkowemu rozłączeniu. Odpowiednie do większości stałych instalacji sprężonego powietrza, aczkolwiek złączki obrotowe zalecane są do instalacji węzowych.

Średnica otworu: 5.6mm.

Przepływ maksymalny: 54cfm przy @100lbf/in².

Maksymalne ciśnienie pracy:

17bar (250lbf/in²).

Temperatura pracy:

-20°C do 80°C.



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AA5106	G ¹ / ₄ " wewnętrzny	-1006M	38.40
AA5102	G ¹ / ₄ " zewnętrzny	-1002H	38.40

Redukcje**Gwint wewnętrzny**

Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
AC51CF	G ¹ / ₄ "	-1980Z	56.70

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Złączki z zaworem kulowym**

Zawory kulowe, gwint wewnętrzny do zewnętrznego
Zakres ciśnienia:
0 do +10bar.
Zakres temperatury:
-25 do +90°C.



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
VAB1FM	G ¹ / ₈ - G ¹ / ₈	-7200K	23.50
VAB2FM	G ¹ / ₄ - G ¹ / ₄	-7210K	23.50
VAB3FM	G ³ / ₈ - G ³ / ₈	-7220K	23.50
VAB4FM	G ¹ / ₂ - G ¹ / ₂	-7230K	31.80

Gwint wewnętrzny do zewnętrznego

Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
VB2FF	G ¹ / ₄ - G ¹ / ₄	-7310K	23.50
VB3FF	G ³ / ₈ - G ³ / ₈	-7320K	23.50
VB6FF	G ³ / ₄ - G ³ / ₄	-7340K	41.60

1/4" NPT/BSP Złączka-przetwornik

Zaprojektowane specjalnie do złączeń i adapterów British Standard tak, aby pasowały do 1/4" NPT gwintowanych urządzeń pneumatycznych. Też użyteczne dla hydraulików oraz systemów przepływu chłodziwa. Bardzo grube cynkowe wykończenie.

Stały




Obrotowy



Typ	BSP x NPT	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
Stały	1/4" x 1/4"	-4900K	52.70
Obrotowy	1/4" x 1/4"	-4950K	20.30

**Kolanko elastyczne**

Połączenie elastyczne stosowane w celu wyeliminowania problemów z załamaniem się węża.

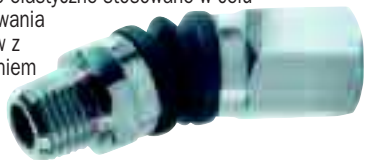


Numer produktu	Typ gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
FE101	1/4" BSPT	-3131B	76.00

Mufa

Mufa (jeden koniec żeński, drugi żeński).



Numer produktu	Typ gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
HC6889	1/4" BSPT	-3369R	9.20

**Złączki gwintowane i końcówki bez gwintu (do węży)**

Utwardzona łuska z cynkowym wykończeniem.

Gwint zewnętrzny, zintegrowana końcówka do węża (bez gwintu) Do tworzenia połączenia pomiędzy węzłem a gwintem żeńskim.



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Rozmiar otworu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
HC5656	1/4"	1/4"	-3368N	5.80
HC1206	G ¹ / ₄ "	5/16"	-3355T	5.80
HC1217		3/8"	-3360M	5.80
HC2479		1/2"	-3362A	5.80
HC6904		1/4"	-3371T	6.00
HC2951	G ³ / ₈ "	3/8"	-3365D	6.00
HC2808		1/2"	-3364C	6.00
HC2954	G ¹ / ₂ "	1/2"	-3365H	16.10

Szybkozłączka obustronna do węży

Do połączeń dwóch długości węży lub do naprawy węża.



Numer produktu	Rozmiar otworu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
HC2983	1/4" x 1/4"	-3365P	7.70
HC2985	3/8" x 3/8"	-3365T	8.50
HC2986	1/2" x 1/2"	-3365W	13.30

Szybkozłączka, gwint zewnętrzny, stopniowa

Do połączeń gwintów wewnętrznych o tym samym rozmiarze.



Numer produktu	Rozmiar gwintu (BSPT)	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
HC6560	1/4" x 1/4"	-3368X	6.00
HC4281	3/8" x 3/8"	-3366R	6.00
HC6898	1/2" x 1/2"	-3370G	12.40

Złączka stożkowa, zintegrowana końcówka do węża (bez gwintu) Do stosowania w połączeniu ze złączką - wtyczką. Do tworzenia połączenia pomiędzy węzłem a gwintem zewnętrznym.



Numer produktu	Rozmiar otworu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
HC5275	1/4"	-3367W	4.80
HC1225	3/8"	-3360W	4.80

Złączka - wtyczka

Do stosowania w połączeniu ze złączką stożkową. Do połączeń węża z gwintami zewnętrznymi.



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
HC5194	1/4"	-3367H	3.50
HC1226	3/8"	-3360Y	3.50

Złączki rozgałęźne, typ Y, gwint wewnętrzny

Do wyprowadzenia dwóch linii pneumatycznych z jednej.



Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
SPR4279	G ¹ / ₄ "	-4420D	25.10

KOBE**Kończówki do węża z gwintem zewnętrznym**

Przeznaczone do stosowania ze złączkami Kobe do sieci pneumatycznych. Powłoka cynkowa „Third level” dla ochrony przed korozją.

Męskie (zewnętrzne) gwintowane końcówki
Do połączenia węża z żeńskim (wewnętrznym) gwintem złączki.



Rozmiar gwintu	Rozmiar otworu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
	1/4"	-8368N	5.60
G ¹ / ₄ "	3/8"	-8360M	5.60
	1/2"	-8362A	5.60
G ³ / ₈ "	3/8"	-8365D	5.60

Szybkozłączka obustronna do węży


Zaprojektowana do użytku z narzędziami pneumatycznymi KOBE. Powłoka cynkowa „Third level” dla ochrony przed korozją.



Rozmiar otworu	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
3/8" x 3/8"	-8365T	6.80

Złącze gwintowane z gwintem zewnętrznym


Do połączeń dwóch gwintów wewnętrznych o tych samych rozmiarach.



Rozmiar gwintu (BSPT)	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
1/4" x 1/4"	-8368X	7.00


Reduktor gwintowany zewnętrznie do wewnętrznego

Do połączeń gwintów wewnętrznych z gwintem zewnętrznymi o mniejszym rozmiarze.



Numer produktu	Rozmiar gwintu (BSPT)	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
HC6895	3/8" x 1/4"	-3370A	5.00
HC6896	1/2" x 1/4"	-3370C	8.30
HC6897	1/2" x 3/8"	-3370E	8.30

Szybkozłączka, dwustronny gwint zewnętrzny
Do połączeń dwóch gwintów wewnętrznych o różnych rozmiarach.



Numer produktu	Rozmiar gwintu (BSPT)	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
HC6899	3/8" x 1/4"	-3370K	6.60
HC6900	1/2" x 1/4"	-3370M	9.90
HC6901	1/2" x 3/8"	-3370S	10.60

KOBE**Pistolety malarskie**

Pistolety malarskie wersja ssąca i grawitacyjna przeznaczone do użytku z emaliami celulozowymi oraz farbami akrylowymi. Cechy: Regulowana szerokość natrysku, pojemność pojemnika 680cm³., duży czuły spust, dobrze zbalansowany.

Max. szerokość natrysku:

Ssacy/grawitacyjny:
2 - 3.5bar.

Zużycie powietrza:

Ssacy/grawitacyjny:
180 - 280ltr/min.

Pojemność:
680cc.

Grawitacyjny

Ssacy

Typ	Dysza (mm)	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
Ssacy	2.0	-2150K	339.60
Grawitacyjny	1.5	-2055K	158.70

KOBE STAR**Pojemniki**

Zapasyowy pojemnik do ciśnieniowego pistoletu natryskowego. Odpowiedni wyłacznie do pistoletów natryskowych Kobe Star. Pojemność: 1000 cm³.

Typ podajnika	Waga /sztuk	Kod STA-259	Cena/szt. PLN
Grawitacyjny (600cc)	100g	-1500A	55.50
Ssacy (1000cc)	50g	-1510B	99.90
Zestaw 4 przegród 7 uszczeltek 10g - 2500 A 9,5	10g	-2500A	9.50

KOBE STAR**Pistolety malarskie wersja ssąca****Standardowy**

Dobrze wyważone o dużym, bardzo czułym spuście i regulowanej czułości rozpylacza. Do użytku poziomego lub pionowego, farb akrylowych, emalii itd. Dysza: 1/4" NPT gwint zewnętrzny.

30 - 70psi, 7 - 12cfm.

Z szybkowymiennymi pojemnikami z aluminium.

(1000cc).

Model

standardowy nadaje się do nakładania warstwy bazowej.

Waga: 1.3kg.

Dysza (mm)	Maks. czułość rozpylacza	Kod STA-259	Cena/szt. PLN
Standardowy			
1.4	240mm	-1000A	252.50
1.8	280mm	-1010B	259.90
Profesjonalny			
1.5	255mm	-1200D	305.00
2.0	265mm	-1210E	305.00

Iglice zapasowe

Typ podajnika	Rozmiar (mm)	Waga /sztuk	Kod STA-259	Cena/szt. PLN
Grawitacyjny	1.4	10g	-2120M	26.50
Ssacy	1.4	15g	-2100K	22.90
	1.8	16g	-2110L	22.90
Ssacy	1.5	15g	-2130N	26.50
	2.0	15g	-2140P	26.50

Zapasyowe nasadki powietrzne

Typ podajnika	Rozmiar (mm)	Waga /sztuk	Kod STA-259	Cena/szt. PLN
Grawitacyjny	1.5	50g	-2020H	98.90
Ssacy	1.4 & 1.8	100g	-2000F	62.50
	1.4	50g	-2010G	98.90
Ssacy	2.0	50g	-2030J	98.90

Pistolet grawitacyjny natryskowy

Do użytku profesjonalnego. Dobrze wyważony korpus z dużym, płynnie działającym spustem i regulacją szerokości strumienia natrysku. Do użytku w pozycji pionowej lub poziomej z emaliami celulozowymi i farbami akrylowymi. Z

końcówką męską typu 1/4" NPT.

40 - 60 barów.

Pobór powietrza 170-340 litrów na minutę.

Zamknięcie gwintowane.

Waga:
1,10 kg.



Dysza (mm)	Maks. czułość rozpylacza	Kod STA-259	Cena/szt. PLN
1.4	195mm	-1100C	305.00
Zapasyowy filtr STA259-1100C		-2060S	5.50

Akcesoria do pistoletu natryskowego -

dysze zapasowe



Typ podajnika	Rozmiar (mm)	Waga /sztuk	Kod STA-259	Cena/szt. PLN
Grawitacyjny	1.4	35g	-2220S	75.00
Ssacy	1.4	30g	-2200Q	51.50
	1.8	30g	-2210R	51.50
Ssacy	1.5	25g	-2230N	75.00
	2.0	25g	-2240P	75.00

Zestaw naprawczy

Zawiera zapasyowy zawór powietrza, sprężynę zaworową, iglicę oraz pierścienie typu O.



Typ podajnika	Rozmiar (mm)	Waga /sztuk	Kod STA-259	Cena/szt. PLN
Grawitacyjny	1.5	14g	-2310V	25.90
Ssacy	1.4 & 1.8	11g	-2300T	25.90
Ssacy	1.5 & 2.0	15g	-2320W	25.90

NARZĘDZIA DLA MOTORYZACJI - PRZYZRĄDY DO KONSERWACJI OPON

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Wysokowydajny sieciowy
przrząd do pompowania opon z
ciśnieniomierzem**



Jest to przrząd typu przyciskowego do pompowania opon, do ciężkich warunków pracy, o wytrzymałej konstrukcji ze zintegrowanym ciśnieniomierzem z wyraźnym odczytem, o zakresie pomiarów od 10 do 120 psi. Mocny odporny na korozję korpus z mosiężnymi okuciami. Wąż gumowy wzmocniony włóknami 300psi.

Zgodny z normą EC Directive 86/217/EEC.

Dokładność:

Skala odczytu: 2psi/50kPa (0.5bar).

Maks. odczyt ciśnienia: 120psi/800kPa (8bar).

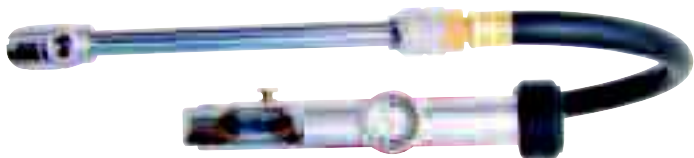

Numer Modelu	Maks. odczyt ciśnienia	Waga szt.	Kod KEN-503	Cena/szt. PLN
TPG170	120psi/800kPa	635g	-8520K	216.10

Sieciowy przrząd do pompowania opon

Jest to solidny przrząd typu przycis kowego do pompowania opon z ciśnieniomierzem typu tarczowego o zakresie pomiaru do maksimum 170 psi. Ciśnieniomierz jest zabezpieczony przed przypadkowym uszkodzeniem gumową obudową. Wytrzymały na korozję korpus ze stalową dźwignią ze stali, mosiężnymi okuciami i odporną na uderzenia osłoną gumową. Wąż gumowy wzmocniony włóknami 300psi.

Zgodny z normą EC Directive 86/217/EEC.

Dokładność:

Skala odczytu:

2psi/10kPa (0.1bar).

Maks. odczyt ciśnienia:

170psi/1200kPa (12bar).



Numer Modelu	Maks. odczyt ciśnienia	Waga szt.	Kod KEN-503	Cena/szt. PLN
TPG170	170psi/1200kPa	720g	-8480K	262.60

KOBE**Pistolety odmuchowe,
pneumatyczne**

Idealny do ciężko dostępnych i standardowych prac. Długość części czołowej pistoletu wynosi 110mm, co pozwala dotrzeć w ciężko dostępne miejsce i użyć go z dużą precyzją. Ergonomicznie zaprojektowany z poręcznym spustem. Pistolet jest lekki i odporny, powierzchnia nylonowa z wieszakiem i zaworem kontrolującym ciśnienie.



Mosiężna 1/4" BSPT dysza. Minimalne ciśnienie operacyjne 43psi (3bar). Maksymalne ciśnienie operacyjne: 150psi (10bar).

Zakres temperatury	Waga szt.	Kod KBE-259	Cena/szt. PLN
-10 to 50°C	120g	-5000K	25.10
-17 to 37°C	230g	-5010K	31.90

Giętka rurka-przedłużacz

Przedłużona elastyczna dysza może zostać zgięta w dowolne położenie, umożliwiając skierowanie strumienia powietrza dokładnie w miejsce, gdzie jest to wymagane. Nadaje się do stosowania ze standardowymi pistoletami do sprężonego powietrza (odmuchowymi) i pistoletami z tworzywa sztucznego.



Długość całkowita	Waga szt.	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
250mm	10g	-5100K	81.00

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Pistolety
odmukowe,
pneumatyczne**

Solidne wykonane z odlewów chromo-niklowanego, co zapewnia długą żywotność. Zestaw zawiera dodatkowy zawór bezpieczeństwa. Dysza: 1/4" NPT. Standardowe ciśnienie pracy z zaworem bezpieczeństwa wynosi: 90PSI, bez zaworu nie więcej niż 30PSI.



Długość całkowita	Waga szt.	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
100mm	140g	-5050K	21.10

**Pistolet do przedmuchiwania z
tworzywa sztucznego**


Przeciwpółślizgowy korpus wykonany ze specjalnej żywicy acetalowej, odporny na udary, odbarwienia i zabrudzenia z całkowicie mosiężnym wewnętrznym zaworem. Pistolet do przedmuchiwania z możliwością płynnego regulowania przepływu powietrza dla delikatnych prac. Dysza o długości 110 mm zapewnia dostęp do wszystkich miejsc. Nadaje się do wody i do sprężonego powietrza. Zalecane maksymalne ciśnienie pracy (na wylocie) 2 bar/30 psi.

Długość dyszy	Waga szt.	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
110mm	105g	-2404H	62.90

Pistolet pneumatyczny z chwytem pistoletowym

Wykonany z wysokiej jakości stopu do odlewania matrycowego, co daje narzędzie przeznaczone do długiego bezawaryjnego użytkowania. Mocna/zwarta konstrukcja. Dostarczany wraz z dyszami – stożkową i zabezpieczającą. Szeroki zakres dodatkowych dysz, łatwych do założenia.

Typ	Waga szt.	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
Pist. pneumatyczny	235g	-2320R	69.70
Dysza bezpieczeństwa	11g	-2461H	14.70

**Pistolety do
przedmuchiwania**

Korpus wykonany jako odlew ciśnieniowy zapewnia długi okres użytkowania. Wlot powietrza gwint 1/4" BSPT. Przepisy BHP wymagają zastosowanie regulatora ciśnienia, aby ograniczyć ciśnienie do 28 psi.

Uchwyt standardowy

Z zabezpieczoną dyszą.



Numer produktu	Waga szt.	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
BG106	200g	-2106A	83.80

Pistolety odmuchowe plastikowe

Korpus jest wykonany ze specjalnej żywicy acetalowej, kształtowany w formie, aby uzyskać odporność na uszkodzenia, zabrudzenia i zanieczyszczenia, z wewnętrznym zaworem wykonanym całkowicie z mosiądzu. Pistolet pozwala na stopniową regulację przepływu powietrza, umożliwiając delikatne wykonywanie pracy. Nadaje się do stosowania zarówno przy użyciu powietrza jak i wody. Zalecane maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar (150 psi).



Numer produktu	Długość dyszy	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
BG5002	110mm	-2402G	49.30
BG5007	230mm	-2407M	59.60

Sztywna dysza przedłużona

Odpowiednia do stosowania zarówno ze standardowymi pistoletami do sprężonego powietrza (odmukowymi) jak i pistoletami z tworzywa sztucznego.



Dłg. całkowita	Waga szt.	Kod PCL-259	Cena/szt. PLN
230mm	30g	-2466K	45.10