

Wiertła do drewna SPEED FEED[™]


Przejdź wyżej od wiertła płaskiego do jakości i wydajności – szybsze wiercenie, dłuższa żywotność i mniej zakleszczania!

Podwójna krawędź skrawająca wiertła zapewnia szybkie i dynamiczne wiercenie – do 10 razy szybsze wiercenie niż wiertłami płaskimi.

Stożkowa konstrukcja dla zmniejszenia zapychania opiłkami, mniejszego tarcia i rzadszego zakleszczanie się w trudnych zastosowaniach, prowadzi do mniejszej liczby złamań wiertła.

Śruba pociągowa z gwintem o dużym skoku zwiększa samoposuw we wszystkich rodzajach drewna – miękkiego i twardego, mokrego i obrabianego.

Polerowana i pokryta proszkowo spirala zwiększa prędkość usuwania zwierzcin, zmniejsza jego zapychanie, a wydajność samoposuwu jest większa.



Ø (mm)	Ø (inch)	Długość całkowita A (mm)	Uchwyt	Ilość w opakowaniu	Numer Artykułu	Kod EAN	Sugerowana cena netto zł
13	½"	165	¼" Hex	1	48130048	045242224807	19,14
16	⅝"	165	¼" Hex	1	48130058	045242224814	20,67
20	¾"	165	¼" Hex	1	48130068	045242224821	22,71
22	⅞"	165	¼" Hex	1	48130078	045242224838	25,95
25	1"	165	¼" Hex	1	48130088	045242224845	28,45
32	1 ¼"	165	¼" Hex	1	48130108	045242224852	36,34

zestaw 4 szt.

Ø 13 / 16 / 20 / 25 mm.

4

48130400

045242234448

86,42




Podwójne krawędzie tnące



Stożkowa konstrukcja

Wiertła szalunkowe HSS - DIN 7490

Wykonane ze stali HSS wydłużającej ich żywotność. Odpowiednie do przewiercania otworów w kanałach z drewna, płyty gipsowo-kartonowej i metalu. Produkowane zgodnie z normą DIN 7490 i zatwierdzone przez Niemiecki Związek Pracodawców Ubezpieczonych od Odpowiedzialności pod względem wymagań bezpieczeństwa dla budownictwa. Korpus wiertła jest złączony gwintem z walcowatym uchwytem, dzięki czemu eliminowane jest ryzyko pęknięcia i zapewniona idealna współśrodkowość. Niewielki kąt skrótu i pogłębione rowki zapewniają odprowadzanie wiórów w sposób błyskawiczny i bez zatykania. Wyprodukowano w Niemczech.

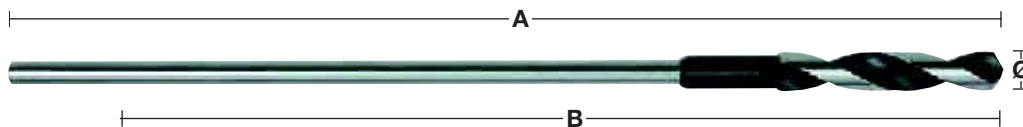

Ø (mm)	Długość całkowita A (mm)	Długość robocza B (mm)	Uchwyt	Ilość w opakowaniu	Numer Artykułu	Kod EAN	Sugerowana cena netto zł
6	400	300	5 mm	1	4932399672	4002395363223	25,09
6	600	500	5 mm	1	4932399675	4002395363254	26,71
8	400	300	6 mm	1	4932363667	4002395331932	25,09
8	600	500	6 mm	1	4932363674	4002395331864	26,82
10	400	300	8 mm	1	4932363668	4002395331949	29,31
10	600	500	8 mm	1	4932363675	4002395331871	31,36
12	400	300	8 mm	1	4932363669	4002395331956	37,53
12	600	500	8 mm	1	4932363676	4002395331888	39,58
14	400	300	8 mm	1	4932363670	4002395331963	45,42
14	600	500	8 mm	1	4932363677	4002395331895	47,37
16	400	300	10 mm	1	4932363671	4002395331970	53,64
16	600	500	10 mm	1	4932363678	4002395331901	57,32
18	400	300	10 mm	1	4932363672	4002395331987	63,81
18	600	500	10 mm	1	4932363679	4002395331918	67,38
20	400	300	10 mm	1	4932363673	4002395331994	81,65
20	600	500	10 mm	1	4932363680	4002395331925	84,90
22	400	300	10 mm	1	4932399673	4002395363230	110,31
22	600	500	10 mm	1	4932399676	4002395363261	115,18
24	400	300	11 mm	1	4932399674*	4002395363247	128,70
24	600	500	11 mm	1	4932399677*	4002395363278	129,78

* do wyczerpania zapasów