



Wiertła do metalu SHOCKWAVE™ HSS-G

Jakość wiertła: Stal szybkotnąca wysokojakościowa.

Geometria końcówki: Końcówka dwuscinowa DIN 1412 C. Kąt natarcia 135°.

Spirala: Kształt Thunderweb.

Powierzchnia / Kolor: Czerń. Prawoskrętna krawędź cięcia.


Nadają się do wiercenia w stali, żeliwie, materiałach stopowych i niestopowych do 900 N/mm², w drewnie i w tworzywach sztucznych.

Thunderweb charakteryzuje się parabolicznie ukształtowanym rdzeniem spirali dla większej trwałości i siły.

Akceptuje większy nacisk nie zmniejszając trwałości.

Spirala Thunderweb to spirala otwarta z płaskim kątem natarcia, sprawia, że wiór jest mniejszy.

Idealna do wiercenia w twardych stalach np. nierdzewnych.

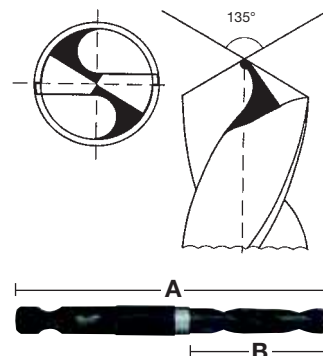

Ø (mm)	Długość całkowita A (mm)	Długość robocza B (mm)	Ilość w opakowaniu	Numer Artykułu	Kod EAN	Sugerowana cena netto zł
3	70	23	1	4932352448	4002395371075	7,16
3.2	70	23	1	4932352606	4002395372645	7,16
4	80	32	1	4932352449	4002395371082	8,50
4.8	90	29	1	4932352607	4002395372652	8,50
5	90	29	1	4932352450	4002395371099	9,87
6	93	32	1	4932352451	4002395371105	13,45
7	96	35	1	4932352452	4002395371112	15,24
8	96	35	1	4932352453	4002395371129	18,83

① Zestaw 6 sztuk Shockwave Impact Duty™.

Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm.

6

4932352454

4002395371136

67,15



KNUCKLE™.

Udarowa nasadka kątowa

- Udarowa. Może być stosowana zarówno z wiertarkami akumulatorowymi, jak i udarowymi.
- Bardzo kompaktowa nasadka kątowa.
- Idealna do pracy w ciasnych i trudno dostępnych miejscach.
- Solidna metalowa konstrukcja absorbująca uder.
- Ustawienie 0° i 30°.
- Uchwyt 1/4" HEX pasujący bezpośrednio do chwytu maszyny
- Odpowiednia do pracy z uderem i momentem obrotowym do 180 Nm.



* Wysokość przy 30° nachyleniu 40 mm



Opis	Ilość w opakowaniu	Min. ilość zamówienia	Numer Artykułu	Kod EAN	Sugerowana cena netto zł
Knuckle™.					
1 x nasadka kątowa Knuckle™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25.	11	1	4932352938	4002395375967	89,51
① Display.	10	1	4932352939	4002395375974	746,98
Zestaw 10 x 4932352938.					

