
Adaptery do centrów obróbkowych

Kompletna oferta do obrabiarek o najróżniejszej konfiguracji

Zintegrowane złącze Coromant Capto®

Zespoły modułowe

Uchwyty podstawowe

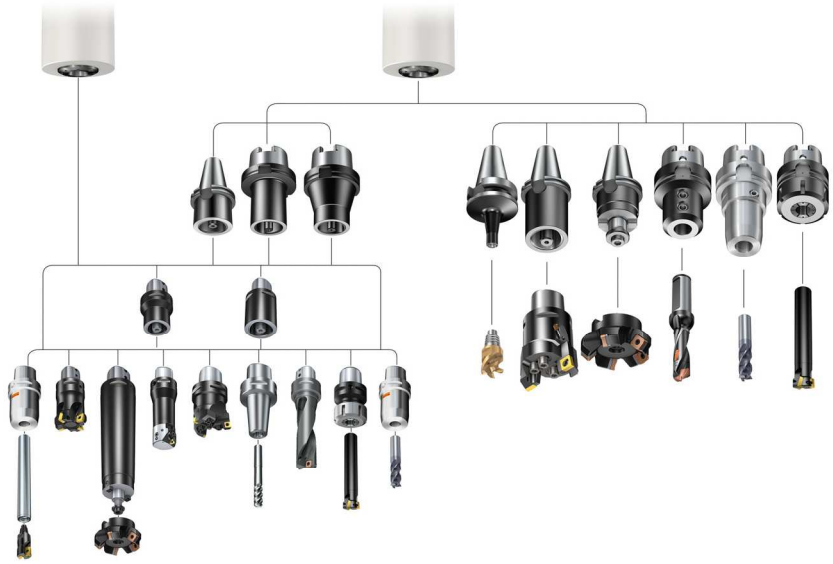


Do wszystkich najpopularniejszych złączy obrabiarek



CAT-V 40	CAT V BIG-PLUS® 40	HSK A/C 40	Coromant Capto® C3
CAT-V 50	CAT V BIG-PLUS® 50	HSK A/C 50	Coromant Capto® C4
CAT-V 60		HSK A/C 63	Coromant Capto® C5
ISO 40	ISO BIG-PLUS® 40	HSK A/C 80	Coromant Capto® C6
ISO 50	ISO BIG-PLUS® 50	HSK A/C 100	Coromant Capto® C8
ISO 60		HSK A/C 125	Coromant Capto® C10
MAS-BT 30	MAS-BT BIG-PLUS® 30	HSK A/C 160	
MAS-BT 40	MAS-BT BIG-PLUS® 40	HSK A/C/T 40	
MAS-BT 50	MAS-BT BIG-PLUS® 50	HSK A/C/T 63	
MAS-BT 60		HSK A/C/T 100	
		HSK F 80 (sworznie)	

Wskazania dla wyboru między systemem narzędzi modułowych i jednolitych

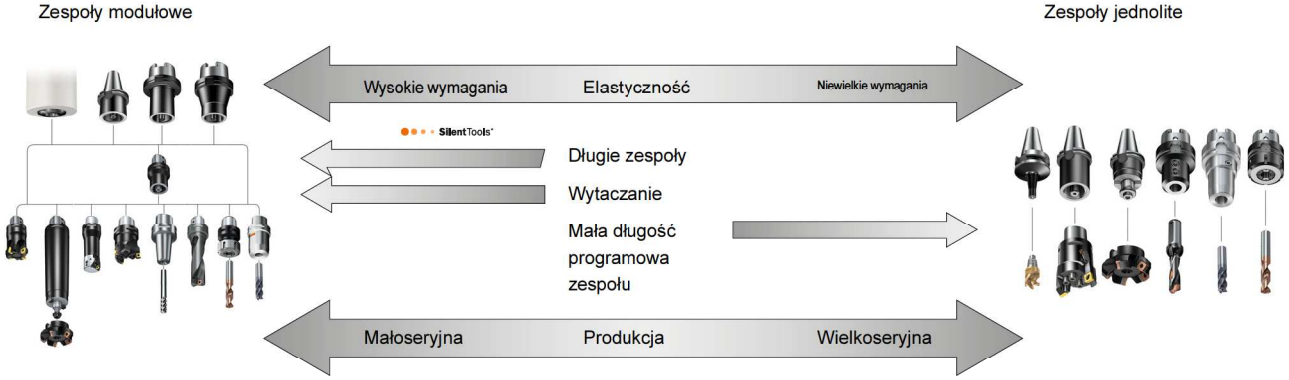


CoroChuck™ 930

Precyzyjna oprawka z mocowaniem hydraulicznym

Do stabilnej obróbki frezarskiej i wiertarskiej

Strona O43

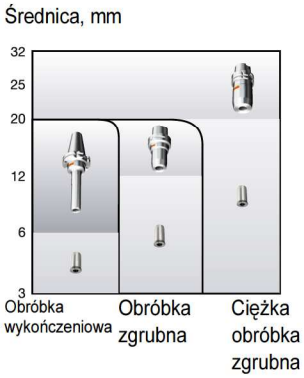





Zastosowanie

Frezowanie i wiercenie wymagające precyzji, łatwości obsługi i zabezpieczenia przed wysunięciem narzędzia z oprawki

Dane techniczne


- Bicie <4 µm dla wysięgu 2.5-krotności średnicy narzędzia
- Ustawienie długości wysięgu za pomocą śruby regulacyjnej
- Łatwość obsługi przy pomocy klucza dynamometrycznego, gwarantującego bezpieczne mocowanie

Mocowane chwyty

Wielkość otworu, mm		Cylindryczny	Weldon	Whistle Notch	ISO 9766
	Przez tuleję	✓	✓	✓	✓
6, 12,20		✓	✓	✓	✗
25,32		✓	✗	✗	✗



Oprawkę CoroChuck™ 930 można stosować z redukcyjną tuleją zaciskową lub bez niej. Do wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa używać tulei 393.CGS, do zewnętrznego doprowadzenia chłodziwa zalecana jest tuleja 393.CG.



Konstrukcja Fulcrum* najlepiej spośród wszystkich rozwiązań na rynku zabezpiecza przed wysunięciem narzędzia z oprawki, umożliwiając bezpieczne zamocowanie chwytu narzędzia za pomocą dwóch podpór z każdej strony.



Dostępne również ze złączem BIG-PLUS do centrów obróbkowych.

Tailor Made

W opcji Tailor Made (modyfikacja wg życzenia) proponujemy różne długości oprawek w wersji HD i Slender do wielu złączy obrabiarek.

CoroChuck™ 970

Oprawka do gwintowników

Bezpieczny przebieg gwintowania

Strona O54





Zastosowanie

- Zapobiega wykonaniu gwintu nadwymiarowego
- Do dowolnych operacji gwintowania synchronicznego

Dane techniczne

- Metoda gwintowania synchronicznego pozwala zmniejszyć siły zgniatania działające na boczne powierzchnie gwintownika
- Dokładna obróbka głębokości jest możliwa dzięki ograniczonej kompensacji osiowej
- Udoskonalona konstrukcja umożliwia wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa
- Możliwość doprowadzenia chłodziwa pod ciśnieniem do 80 bar (1160 psi)

Dostępne typy złączy

- Coromant Capto®
- Stożek ISO (ISO, MAS-BT, CAT-V)
- Stożek HSK
- Chwyt cylindryczny
- Weldon

Asortyment produktów

Wersja	Wielkość złącza Coromant Capto®	Stożek SK (ISO, MAS-BT, CAT-V)	HSK	Cylindryczny	Weldon	Wielkość tulei ER
SynchroFlex®	C3, C4, C5, C6, C8, C10	30, 40, 50	63, 100	12, 16, 20	12, 16, 25, 25A	8, 11, 20, 25, 40

Dobór adaptera do narzędzia obrotowego

1 Wybór sposobu mocowania narzędzia

- Dane dla narzędzi modułowych lub jednolitych
  - patrz spis treści na stronie 10.

2 Wybór rodzaju oprawki

- Skorzystaj z przeglądu narzędzi, aby wybrać właściwą oprawkę/adapter w zależności od używanej obrabiarki i rodzaju obróbki.
- Coromant Capto® obrotowe, strona O1

3 Wybór wielkości chwytu

Przejdź na strony z oznaczeniami, a następnie
- Wybierz odpowiednią wielkość chwytu
- Wybierz adapter do złożenia narzędzia





4 Dobór adaptera do złącza w gnieździe obrabiarki

- Korzystając z przeglądu narzędzi należy wybrać adapter odpowiednio do złącza dostępnego w użytkowanej obrabiarce.
- Wybierz odpowiedni typ złącza i wielkość stożka.

5 Dobór przedłużek Coromant Capto®

- W razie potrzeby wybierz przedłużkę, aby zapewnić wymagany wysięg narzędzia. Skorzystaj z przeglądu programu produkcyjnego, aby wybrać odpowiednie przedłużki.





Symbole odnośników do stron:

Akcesoria

Opcja Tailor Made


Symbole stosowane w normie ISO 13399

Informacje dotyczące sposobu podawania chłodziwa

Sposób oznaczania

Coromant Capto®

	Modułowe systemy narzędziowe						
	Przedłużka	**Krótka przedłużka (mocowanie wyłącznie za pomocą tulei segmentowej)**	**Redukcja**	**Krótka redukcja (mocowanie wyłącznie za pomocą tulei segmentowej)**	**Adapter do induktora chłodziwa**	**Adapter ze złączem Coromant EH**	
							
Oznaczenie rodziny produktów	**Cx-391.01**	**Cx-391.01**	**Cx-391.02**	**Cx-391.02**	**Cx-391.02CCH**	**Cx-391.EH Cx-A391.EH**	
Strona	O14	O14	O15	O16	O16	O17	
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego							
Przykładowe narzędzie							

	Adaptery						
	Adapter do głowic frezarskich	**Adapter z tłumieniem drgań do frezów czołowych**	**Adapter z tłumieniem drgań do frezów czołowych**	**Do frezowania czołowego i walcowego**	**Adapter do narzędzi ze złączem VL**	**Oprawka typu Weldon**	
		 SilentTools	 SilentTools				
Oznaczenie rodziny produktów	**Cx-391.05C Cx-A391.05C Cx-391.05 Cx-A391.05**	**Cx-391.05CD Cx-A391.05CD**	**Cx-391.06**	**Cx-391.10 Cx-A391.10**	**Cx-391.01-V**	**Cx-391.20 Cx-A391.20**	
Strona	O23	O29	O30	O32	O34	O35	
Zastosowanie	**Frezowanie**	**Frezowanie**	**Wytaczanie**	**Frezowanie**	**Wiercenie**	**Frezowanie**	
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego							
Przykładowe narzędzie							

Coromant Capto®

	Adaptery						
	Adapter do wierteł z chwytem ISO 9766	**Nastawny adapter narzędzi z chwytem ISO 9766**	**Adapter do wierteł z chwytem ISO 9766 / Weldon**	**CoroMill® 327, wyłącznie do mocowania tulejąsegmentową**			
							
Oznaczenie rodziny produktów	**Cx-391.27**	**Cx-391.277**	**Cx-391.23** **Cx-A391.23**	**Cx-391.327**			
Strona	O39	O40	O41	O42			
Zastosowanie	**Wiercenie**	**Wiercenie**	**Frezowanie/ Wiercenie**	**Frezowanie**			
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego							
Przykładowe narzędzie							

Coromant Capto®

	Oprawki zaciskowe						
	CoroChuck™ 930			Oprawka termo-kurczliwa	Oprawka termokurczliwa ze złączem iLock	Oprawka na tuleje zaciskowe ER	Oprawka wiertarska 3-szczęk.
	Heavy Duty	Slender	Pencil				
							
Oznaczenie rodziny produktów	**930-Cx-HD**	**930-Cx-S**	**930-Cx-P**	**Cx-391.19 Cx-A391.19**	**Cx-391.19Y**	**Cx-391.14**	**Cx-391.32**
Strona	O43	O44	O45	O46	O49	O50	O53
Zastosowanie	**Frezowanie/ Wiercenie**	**Frezowanie/ Wiercenie**	**Frezowanie/ Wiercenie**	**Frezowanie/ Wiercenie**	**Frezowanie**	**Frezowanie/ Wiercenie**	**Wiercenie**
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego							
Przykładowe narzędzie							

	Oprawki zaciskowe	Oprawki do gwintowników		Półfabrykaty
	CoroChuck™ 970	Oprawka szybkomocująca do gwintowników	Oprawka "pływającą" z gumową tuleją zaciskową	
				
Oznaczenie rodziny produktów	**970-Cx**	**Cx-391.60 Cx-391.61**	**391.60B**	**Cx-391.50**
Strona	O54	O55	O56	O57
Zastosowanie	**Gwintowanie**	**Gwintowanie**	**Gwintowanie**	
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego				
Przykładowe narzędzie				

HSK

Modułowe systemy narzędziowe

	Adaptery ze złączem HSK A/C po stronie obrabiarki	Obróbka ciężka	Adapter ze złączem HSK A/C/T	Adapter ze złączem HSK F ze sworzniami po stronie obrabiarki	Adapter ze złączem Coromant EH		
							
Oznaczenie rodziny produktów	**Cx-390.410**	**Cx-390.410HD**	**Cx-390.419**	**Cx-390.612**	**392.410EH**		
Strona	O58	O59	O60	O60	O61		
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego							
Przykładowe narzędzie							

Adaptery

	Adapter do głowic frezarskich	Adapter z tłumieniem drgań do frezów czołowych	Adapter ze złącza HSK na złącze VL	Adapter do frezów trzpieniowych z chwytem Weldon	Adapter do wierteł z chwytem wg ISO 9766	Nastawna opawka do wierteł	
		 SilentTools®					
Oznaczenie rodziny produktów	**392.41005C A392.41005C 392.41005 A392.41005**	**392.41005CD A392.41005CD**	**390.410**	**392.41020 A392.41020**	**392.41027**	**392.410277**	
Strona	O63	O67	O68	O69	O71	O72	
Zastosowanie	**Frezowanie**	**Frezowanie**	**Wiercenie**	**Frezowanie**	**Wiercenie**	**Wiercenie**	
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego							
Przykładowe narzędzie							


HSK

	Oprawki zaciskowe						
	CoroChuck™ 930			Oprawka termokurczliwa ze złączem iLock	Oprawka na tuleje zaciskowe ER	CoroChuck™ 970	
	Heavy Duty	Slender	Pencil				
							
Oznaczenie odziny produktów	**930-HAxx-HD**	**930-HAxx-S**	**930-HAxx-P**	**392.41019Y**	**392.41014**	**970-HAxx**	
Strona	O73	O73	O74	O75	O76	O77	
Zastosowanie	**Frezowanie/ Wiercenie**	**Frezowanie/ Wiercenie**	**Frezowanie/ Wiercenie**	**Frezowanie**	**Frezowanie/ Wiercenie**	**Gwintowanie**	
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego							
Przykładowe narzędzie							

	Półfabrykaty
	
Oznaczenie rodziny produktów	**392.41050**
Strona	O78
Zastosowanie	
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego	
Przykładowe narzędzie	

	Modułowe systemy narzędziowe					
	Adapter Coromant Capto® do zł?cza gniazda obrabiarki				Adapter na złącze typu Coromant EH	
		Złącze obrócone o 90°	Ręczna wymiana narzędzia	Mocowanie krzywkowe		
						
BIG-PLUS ISO	**Cx-390.540 Cx-390B.540**					
Strona	O79					
BIG-PLUS MAS-BT	**Cx-390B.555 Cx-390B.558**	**Cx-390.562**				
Strona	O85	O86				
BIG-PLUS CAT-V ASME B5.50-1985	**Cx-A390.545**	**Cx-A390.546**				
Strona	O93	O94				
BIG-PLUS CAT-V ASME B5.50-2009	**Cx-A390.544**					
Strona	O93					
BIG-PLUS CAT-V HD Design		**Cx-A390.547**				
Strona		O94				
ISO 7388.1	**Cx-390B.140**				**392.140EH**	
Strona	O100				O101	
MAS-BT 403	**Cx-390B.55 Cx-390B.58**	**Cx-A390.605**			**392.55EH**	
Strona	O115	O116			O117	
CAT-V ASME B5.50 1985	**Cx-A390.45**				**A392.45EH**	
Strona	O135				O136	
CAT-V ASME B5.50 2009	**Cx-A390B.45 Cx-A390.44**					
Strona	O134					
DIN 2080			**Cx-390.00**			
Strona			O150			
NMTB			**Cx-A390.00**			
Strona			O151			
DIN 2079				**Cx-390.34705**		
Strona				O152		
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego						
Przykładowe narzędzie						

SANDVIK Coromant

	Adaptery do złącza gniazda obrabiarki					
	Adapter do głowic frezarskich	**Do frezowania czołowego i walcowego**	**Adapter do narzędzi ze złączem VL**	**Oprawka typu Weldon**	**Adapter do wierteł z chwytem ISO 9766**	**Adapter do wierteł z chwytem ISO 9766/ Weldon**
						
BIG-PLUS ISO	**392.54005C**					**392.54023**
Strona	O80					O81
BIG-PLUS MAS-BT	**392.55805C 392.55505C**		**390.558**			**392.55823 392.55523**
Strona	O87		O88			O89
BIG-PLUS CAT-V ASME B5.50-1985						
Strona						
BIG-PLUS CAT-V ASME B5.50-2009	**A392.54505C**					**A392.54523**
Strona	O95					O96
ISO 7388.1	**A1B05 A1F05**	**A1B08**	**390.140 390.272**	**A1B20 A1X20**	**A1B27**	
Strona	O102	O103	O104	O105	O108	
MAS-BT 403	**A205 A2B05 A2F05**	**A208 A2B08**	**390.58**	**A2B20 A2X20 AA220 AA2B20**	**A227 A2B27**	
Strona	O118	O120	O121	O122	O126	
CAT-V ASME B5.50 1985	**AA3B05**	**AA3B10**	**A390.45**	**392.45520 AA3B20**	**A3B27 AA3B27**	
Strona	O137	O138	O135	O140	O143	
CAT-V ASME B5.50 2009						
Strona						
Zastosowanie	**Frezowanie**	**Frezowanie**	**Wiercenie**	**Frezowanie**	**Wiercenie**	**Frezowanie/ Wiercenie**
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego						
Przykładowe narzędzie						

	Oprawki zaciskowe do złącza gniazda obrabiarki					
	CoroChuck™ 930			Oprawka termokurczliwa ze złączem iLock	Oprawka z tuleją zaciskową ER wg DIN 6455-B	CoroChuck™ 970
	Heavy Duty	Slender	Pencil			
						
BIG-PLUS ISO	**930-IBxx-HD**	**930-IBxx-S**	**930-IBxx-P**		**392.54014**	
Strona	O82	O82	O83		O84	
BIG-PLUS MAS-BT	**930-BBxx-HD**	**930-BBxx-S**	**930-BBxx-P**		**392.55514**	
Strona	O90	O90	O91		O92	
BIG-PLUS CAT-V ASME B5.50 1985					**A392.54514**	
Strona					O99	
BIG-PLUS CAT-V ASME B5.50 2009	**930-VBxx-HD**	**930-VBxx-S**	**930-VBxx-P**			
Strona	O97	O97	O98			
ISO 7388.1	**930-Ixx-HD**	**930-Ixx-S**	**930-Ixx-P**	**392.14019Y**	**A1B14**	**970-Ixx**
Strona	O110	O110	O111	O112	O113	O114
MAS-BT 403	**930-Bxx-HD**	**930-Bxx-S**	**930-Bxx-P**	**392.5519Y**	**A214 A2B14**	**970-Bxx**
Strona	O128	O128	O129	O130	O131	O133
CAT-V ASME B5.50 1985				**A392.4519Y**	**AA3B14**	
Strona				O147	O148	
CAT-V ASME B5.50 2009	**930-Vxx-HD**	**930-Vxx-S**	**930-Vxx-P**			**970-Vxx**
Strona	O145	O145	O146			O149
Zastosowanie	**Frezowanie/ Wiercenie**	**Frezowanie/ Wiercenie**	**Frezowanie/ Wiercenie**	**Frezowanie**	**Frezowanie/ Wiercenie**	**Gwintowanie**
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego						
Przykładowe narzędzie						

Trzonki cylindryczne i inne złącza

	Chwyt cylindryczny		
	Adaptery z chwytu cylindrycznego na Coromant EH	**Oprawka zaciskowa CoroChuck™ 970, chwyt cylindryczny**	**Oprawka z tuleją zaciskową ER, chwyt cylindryczny**
			
Oznaczenie rodziny produktów	**AEHxx AExx-Axx..E AExx-Axx..S Exx-Axx-C EHxx-Axx-CE**	**970-CYxx**	**A393.14-xx**
Strona	O153	O160	O159
Zastosowanie	**Frezowanie/ wytaczanie**	**Gwintowanie**	**Frezowanie/ Wiercenie**
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego			
Przykładowe narzędzie			

	Chwyty Weldon		
	Adapter z chwytu Weldon na złącze CoroMill® 327	**Oprawka zaciskowa CoroChuck™ 970, chwyt Weldon**	**Szybkomocująca oprawka do gwintowników, chwyt Weldon**
			
Oznaczenie rodziny produktów	**327-xx A327-xx**	**970-WExx**	**393.2060**
Strona	O161	O163	O164
Zastosowanie	**Frezowanie**	**Gwintowanie**	**Gwintowanie**
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego			
Przykładowe narzędzie			


	R8 (Bridgeport)		
	Adapter ze złącza R8 na złącze Coromant EH	**Adapter ze złącza R8 na trzpień frezarski**	
			
Oznaczenie rodziny produktów	**A392.R8EH**	**392.R8.05 A392.R8.05**	
Strona	O165	O166	
Zastosowanie	**Frezowanie**	**Frezowanie**	
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego			
Przykładowe narzędzie			

	ER		
	Adaptery z tulei zaciskowej ER na złącze Coromant EH	**Adapter z tulei zaciskowej ER na złącze CoroMill® 327**	
			
Oznaczenie rodziny produktów	**EH-ER 392.EREH EH-ER-A A392.EREH**	**327-ER 392.ER327**	
Strona	O167	O169	
Zastosowanie	**Frezowanie**	**Frezowanie**	
Złącze po stronie przedmiotu obrabianego			
Przykładowe narzędzie			

Coromant Capto® , przedłużka



DSGN 1



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	CP Bar/PSI	Kg
C3	C3	1	1	1	C3-391.01-32 060A	32.0	32.0	60.0	60.0	32.0	80	0.33
						1.260	*1.260*	*2.362*	*2.362*	*1.260*	*1160*	
	C3	1	1	1	C3-391.01-32 080A	32.0	32.0	80.0	80.0	32.0	80	0.46
						1.260	*1.260*	*3.150*	*3.150*	*1.260*	*1160*	
C4	C4	1	1	1	C4-391.01-40 060A	40.0	40.0	60.0	60.0	40.0	80	0.52
						1.575	*1.575*	*2.362*	*2.362*	*1.575*	*1160*	
	C4	1	1	1	C4-391.01-40 080A	40.0	40.0	80.0	80.0	40.0	80	0.70
						1.575	*1.575*	*3.150*	*3.150*	*1.575*	*1160*	
C5	C5	1	1	1	C5-391.01-50 080A	50.0	50.0	80.0	80.0	50.0	80	1.10
						1.969	*1.969*	*3.150*	*3.150*	*1.969*	*1160*	
	C5	1	1	1	C5-391.01-50 100A	50.0	50.0	100.0	100.0	50.0	80	1.30
						1.969	*1.969*	*3.937*	*3.937*	*1.969*	*1160*	
C6	C6	1	1	1	C6-391.01-63 100A	63.0	63.0	100.0	100.0	63.0	80	2.32
						2.480	*2.480*	*3.937*	*3.937*	*2.480*	*1160*	
	C6	1	1	1	C6-391.01-63 140A	63.0	63.0	140.0	140.0	63.0	80	3.30
						2.480	*2.480*	*5.512*	*5.512*	*2.480*	*1160*	
C8	C8	1	1	1	C8-391.01-80 100A	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80	3.44
						3.150	*3.150*	*3.937*	*3.937*	*3.150*	*1160*	
	C8	1	1	1	C8-391.01-80 125A	80.0	80.0	125.0	125.0	80.0	80	4.58
						3.150	*3.150*	*4.921*	*4.921*	*3.150*	*1160*	
C10	C10	1	1	1	C10-391.01-100 140	100.0	100.0	140.0	140.0	100.0	80	5.50
						3.937	*3.937*	*5.512*	*5.512*	*3.937*	*1160*	

Wersja krótka, tylko do mocowania tuleją segmentową


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	CP Bar/PSI	Kg
C3	C3	1	1	2	C3-391.01-32 035	32.0	32.0	35.0	35.0	32.0	80	0.20
						1.260	*1.260*	*1.378*	*1.378*	*1.260*	*1160*	
C4	C4	1	1	2	C4-391.01-40 040	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	80	0.40
						1.575	*1.575*	*1.575*	*1.575*	*1.575*	*1160*	
C5	C5	1	1	2	C5-391.01-50 050	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80	0.89
						1.969	*1.969*	*1.969*	*1.969*	*1.969*	*1160*	
C6	C6	1	1	2	C6-391.01-63 060	63.0	63.0	60.0	60.0	63.0	80	1.30
						2.480	*2.480*	*2.362*	*2.362*	*2.480*	*1160*	
C8	C8	1	1	2	C8-391.01-80 065	80.0	80.0	65.0	65.0	80.0	80	2.42
						3.150	*3.150*	*2.559*	*2.559*	*3.150*	*1160*	


 P1
 P2
Q5
ISO 13399 Q1
CNSC CXSC Q35

Adapter redukcyjny Coromant Capto®

DSGN 7 7



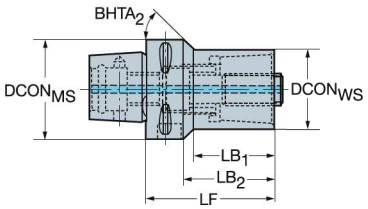

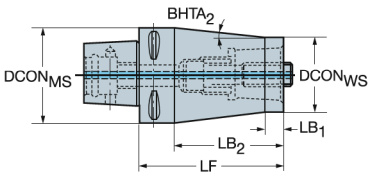

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg
C4	C3	1	1	7	C4-391.02-32 055A	40.0	32.0	55.0	31.0	35.0	55.0	32.0	32.0	40.0	45°	80	0.49
						1.575	*1.260*	*2.165*	*1.220*	*1.378*	*2.165*	*1.260*	*1.260*	*1.575*		*1160*	
	C3	1	1	7	C4-391.02-32 070A	40.0	32.0	70.0	12.0	50.0	70.0	32.0	32.0	40.0	6°	80	0.58
						1.575	*1.260*	*2.756*	*.472*	*1.969*	*2.756*	*1.260*	*1.260*	*1.575*		*1160*	
C5	C3	1	1	7	C5-391.02-32 060A	50.0	32.0	60.0	34.8	40.0	60.0	32.0	32.0	50.0	60°	80	0.64
						1.969	*1.260*	*2.362*	*1.370*	*1.575*	*2.362*	*1.260*	*1.260*	*1.969*		*1160*	
	C4	1	1	7	C5-391.02-40 065A	50.0	40.0	65.0	40.0	45.0	65.0	40.0	40.0	50.0	45°	80	0.71
						1.969	*1.575*	*2.559*	*1.575*	*1.772*	*2.559*	*1.575*	*1.575*	*1.969*		*1160*	
	C4	1	1	7	C5-391.02-40 085A	50.0	40.0	85.0	12.0	65.0	85.0	40.0	40.0	50.0	5°	80	1.10
						1.969	*1.575*	*3.346*	*.472*	*2.559*	*3.346*	*1.575*	*1.575*	*1.969*		*1160*	
C6	C3	1	1	7	C6-391.02-32 070A	63.0	32.0	70.0	39.0	48.0	70.0	32.0	32.0	63.0	60°	80	1.10
						2.480	*1.260*	*2.756*	*1.535*	*1.890*	*2.756*	*1.260*	*1.260*	*2.480*		*1160*	
	C4	1	1	7	C6-391.02-40 080A	63.0	40.0	80.0	51.4	58.0	80.0	40.0	40.0	63.0	60°	80	1.25
						2.480	*1.575*	*3.150*	*2.024*	*2.283*	*3.150*	*1.575*	*1.575*	*2.480*		*1160*	
	C5	1	1	7	C6-391.02-50 080A	63.0	50.0	80.0	51.5	58.0	80.0	50.0	50.0	63.0	45°	80	1.46
						2.480	*1.969*	*3.150*	*2.028*	*2.283*	*3.150*	*1.969*	*1.969*	*2.480*		*1160*	
	C5	1	1	7	C6-391.02-50 110A	63.0	50.0	110.0	12.0	88.0	110.0	50.0	50.0	63.0	5°	80	2.17
						2.480	*1.969*	*4.331*	*.472*	*3.465*	*4.331*	*1.969*	*1.969*	*2.480*		*1160*	
C8	C3	1	1	7	C8-391.02-32 060A	80.0	32.0	60.0	29.3	38.0	60.0	32.0	32.0	80.0	70°	80	1.70
						3.150	*1.260*	*2.362*	*1.154*	*1.496*	*2.362*	*1.260*	*1.260*	*3.150*		*1160*	
	C4	1	1	7	C8-391.02-40 070A	80.0	40.0	70.0	36.5	48.0	70.0	40.0	40.0	80.0	60°	80	1.93
						3.150	*1.575*	*2.756*	*1.437*	*1.890*	*2.756*	*1.575*	*1.575*	*3.150*		*1160*	
	C5	1	1	7	C8-391.02-50 080A	80.0	50.0	80.0	49.3	58.0	80.0	50.0	50.0	80.0	60°	80	2.30
						3.150	*1.969*	*3.150*	*1.941*	*2.283*	*3.150*	*1.969*	*1.969*	*3.150*		*1160*	
	C6	1	1	7	C8-391.02-63 080A	80.0	63.0	80.0	53.1	58.0	80.0	63.0	63.0	80.0	60°	80	2.30
						3.150	*2.480*	*3.150*	*2.091*	*2.283*	*3.150*	*2.480*	*2.480*	*3.150*		*1160*	
	C6	1	1	7	C8-391.02-63 120A	80.0	63.0	120.0	12.0	90.0	120.0	63.0	63.0	80.0	6°	80	4.00
						3.150	*2.480*	*4.724*	*.472*	*3.543*	*4.724*	*2.480*	*2.480*	*3.150*		*1160*	
C10	C3	1	1	7	C10-391.02-32 085	100.0	32.0	85.0	29.4	49.0	85.0	32.0	32.0	100.0	60°	80	4.04
						3.937	*1.260*	*3.346*	*1.157*	*1.929*	*3.346*	*1.260*	*1.260*	*3.937*		*1160*	
	C4	1	1	7	C10-391.02-40 090	100.0	40.0	90.0	36.7	54.0	90.0	40.0	40.0	100.0	60°	80	4.12
						3.937	*1.575*	*3.543*	*1.445*	*2.126*	*3.543*	*1.575*	*1.575*	*3.937*		*1160*	
	C5	1	1	7	C10-391.02-50 095	100.0	50.0	95.0	44.6	59.0	95.0	50.0	50.0	100.0	60°	80	4.29
						3.937	*1.969*	*3.740*	*1.756*	*2.323*	*3.740*	*1.969*	*1.969*	*3.937*		*1160*	
	C6	1	1	7	C10-391.02-63 095	100.0	63.0	95.0	48.3	59.0	95.0	63.0	63.0	100.0	60°	80	3.19
						3.937	*2.480*	*3.740*	*1.902*	*2.323*	*3.740*	*2.480*	*2.480*	*3.937*		*1160*	
	C8	1	1	7	C10-391.02-80 100	100.0	80.0	100.0	58.2	64.0	100.0	80.0	80.0	100.0	60°	80	5.50
						3.937	*3.150*	*3.937*	*2.291*	*2.520*	*3.937*	*3.150*	*3.150*	*3.937*		*1160*	


P1 P2 Q5 Q1 Q35

Adapter redukcyjny Coromant Capto®

Wersja krótka, tylko do mocowania tuleją segmentową

DSGN 7




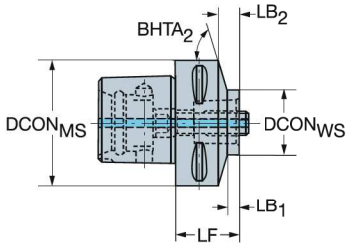

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg
C5	C3	1	1	7	C5-391.02-32 033	50.0	32.0	33.0	10.0	13.0	33.0	32.0	32.0	50.0	72°	80	0.50
						1.969	*1.260*	*1.299*	*.394*	*.512*	*1.299*	*1.260*	*1.260*	*1.969*		*1160*	
	C4	1	1	7	C5-391.02-40 040	50.0	40.0	40.0	18.0	20.0	40.0	40.0	40.0	50.0	68°	80	0.60
						1.969	*1.575*	*1.575*	*.709*	*.787*	*1.575*	*1.575*	*1.575*	*1.969*		*1160*	
C6	C3	1	1	7	C6-391.02-32 032	63.0	32.0	32.0	6.0	10.0	32.0	32.0	32.0	63.0	75°	80	0.90
						2.480	*1.260*	*1.260*	*.236*	*.394*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*2.480*		*1160*	
	C4	1	1	7	C6-391.02-40 040	63.0	40.0	40.0	11.0	18.0	40.0	40.0	40.0	63.0	58°	80	0.90
						2.480	*1.575*	*1.575*	*.433*	*.709*	*1.575*	*1.575*	*1.575*	*2.480*		*1160*	
	C5	1	1	7	C6-391.02-50 050	63.0	50.0	50.0	26.5	28.0	50.0	50.0	50.0	63.0	77°	80	1.00
						2.480	*1.969*	*1.969*	*1.043*	*1.102*	*1.969*	*1.969*	*1.969*	*2.480*		*1160*	
C8	C5	1	1	7	C8-391.02-50 045	80.0	50.0	45.0	10.0	15.5	45.0	50.0	50.0	80.0	70°	80	1.70
						3.150	*1.969*	*1.772*	*.394*	*.610*	*1.772*	*1.969*	*1.969*	*3.150*		*1160*	
	C6	1	1	7	C8-391.02-63 055	80.0	63.0	55.0	20.0	25.0	55.0	63.0	63.0	80.0	60°	80	2.00
						3.150	*2.480*	*2.165*	*.787*	*.984*	*2.165*	*2.480*	*2.480*	*3.150*		*1160*	
C10	C6	1	1	7	C10-391.02-63 055	100.0	63.0	55.0	14.0	19.0	55.0	63.0	63.0	100.0	75°	80	3.18
						3.937	*2.480*	*2.165*	*.551*	*.749*	*2.165*	*2.480*	*2.480*	*3.937*		*1160*	
	C8	1	1	7	C10-391.02-80 065	100.0	80.0	65.0	25.4	29.0	65.0	80.0	80.0	100.0	70°	80	3.20
						3.937	*3.150*	*2.559*	*1.000*	*1.142*	*2.559*	*3.150*	*3.150*	*3.937*		*1160*	

Adapter do induktora chłodziwa



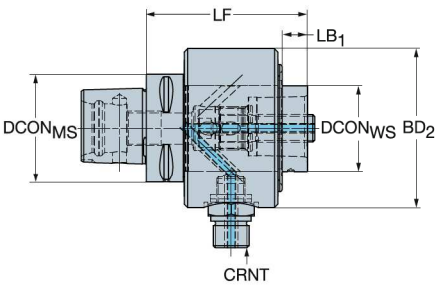

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CRNT	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
C6	C5	2	1	C6-391.02CCH-50 095	63.0	50.0	95.0	15.0	95.0	50.0	93.0	G 1/2"	18	0.00	4300
					2.480	*1.969*	*3.740*	*.591*	*3.740*	*1.969*	*3.661*		*261*		
C8	C6	2	1	C8-391.02CCH-63 110	80.0	63.0	110.0	15.0	110.0	63.0	108.0	G 1/2"	18	4.50	3300
					3.150	*2.480*	*4.331*	*.591*	*4.331*	*2.480*	*4.252*		*261*		

 P1

 P2

Tailor Made Q5

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


SANDVIK Coromant

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze Coromant EH

Wersja krótka

DSGN 7



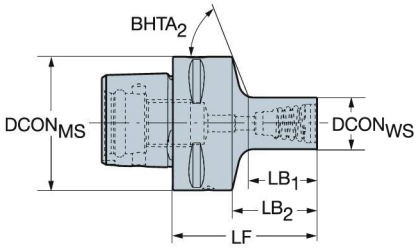

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
C3	E10	1	1	7	C3-391.EH-10 035	32.0	9.6	35.0	13.2	20.0	35.0	9.6	9.6	32.0	58°	150	0.13	1	40000
						1.260	*.378*	*1.378*	*.520*	*.787*	*1.378*	*.378*	*.378*	*1.260*		*2175*			
	E12	1	1	7	C3-391.EH-12 038	32.0	11.6	38.0	16.4	23.0	38.0	11.6	11.6	32.0	57°	150	0.13	1	40000
						1.260	*.457*	*1.496*	*.646*	*.906*	*1.496*	*.457*	*.457*	*1.260*		*2175*			
	E16	1	1	7	C3-391.EH-16 043	32.0	15.4	43.0	21.9	28.0	43.0	15.4	15.4	32.0	53°	150	0.15	1	40000
						1.260	*.606*	*1.693*	*.862*	*1.102*	*1.693*	*.606*	*.606*	*1.260*		*2175*			
C4	E10	1	1	7	C4-391.EH-10 041	40.0	9.6	41.0	13.1	21.0	41.0	9.6	9.6	40.0	62°	200	0.27	1	39000
						1.575	*.378*	*1.614*	*.516*	*.827*	*1.614*	*.378*	*.378*	*1.575*		*2900*			
	E12	1	1	7	C4-391.EH-12 044	40.0	11.6	44.0	16.4	24.0	44.0	11.6	11.6	40.0	61°	200	0.28	1	39000
						1.575	*.457*	*1.732*	*.646*	*.945*	*1.732*	*.457*	*.457*	*1.575*		*2900*			
	E16	1	1	7	C4-391.EH-16 049	40.0	15.4	49.0	21.9	29.0	49.0	15.4	15.4	40.0	59°	200	0.29	1	39000
						1.575	*.606*	*1.929*	*.862*	*1.142*	*1.929*	*.606*	*.606*	*1.575*		*2900*			
	E20	1	1	7	C4-391.EH-20 046	40.0	19.2	46.0	19.4	26.0	46.0	19.2	19.2	40.0	57°	200	0.30	1	39000
						1.575	*.756*	*1.811*	*.764*	*1.024*	*1.811*	*.756*	*.756*	*1.575*		*2900*			
	E25	1	1	7	C4-391.EH-25 051	40.0	24.1	51.0	25.0	31.0	51.0	24.1	24.1	40.0	53°	200	0.33	1	39000
						1.575	*.949*	*2.008*	*.984*	*1.220*	*2.008*	*.949*	*.949*	*1.575*		*2900*			
C5	E10	1	1	7	C5-391.EH-10 042	50.0	9.6	42.0	12.8	22.0	42.0	9.6	9.6	50.0	65°	200	0.46	1	28000
						1.969	*.378*	*1.654*	*.504*	*.866*	*1.654*	*.378*	*.378*	*1.969*		*2900*			
	E12	1	1	7	C5-391.EH-12 045	50.0	11.6	45.0	16.0	25.0	45.0	11.6	11.6	50.0	64°	200	0.47	1	28000
						1.969	*.457*	*1.772*	*.630*	*.984*	*1.772*	*.457*	*.457*	*1.969*		*2900*			
	E16	1	1	7	C5-391.EH-16 050	50.0	15.4	50.0	21.5	30.0	50.0	15.4	15.4	50.0	63°	200	0.48	1	28000
						1.969	*.606*	*1.969*	*.846*	*1.181*	*1.969*	*.606*	*.606*	*1.969*		*2900*			
	E20	1	1	7	C5-391.EH-20 047	50.0	19.2	47.0	19.0	27.0	47.0	19.2	19.2	50.0	62°	200	0.49	1	28000
						1.969	*.756*	*1.850*	*.748*	*1.063*	*1.850*	*.756*	*.756*	*1.969*		*2900*			
	E25	1	1	7	C5-391.EH-25 052	50.0	24.1	52.0	24.7	32.0	52.0	24.1	24.1	50.0	60°	200	0.52	1	28000
						1.969	*.949*	*2.047*	*.972*	*1.260*	*2.047*	*.949*	*.949*	*1.969*		*2900*			
C6	E10	1	1	7	C6-391.EH-10 046	63.0	9.6	46.0	13.0	24.0	46.0	9.6	9.6	63.0	67°	200	0.83	1	20000
						2.480	*.378*	*1.811*	*.512*	*.945*	*1.811*	*.378*	*.378*	*2.480*		*2900*			
	E12	1	1	7	C6-391.EH-12 049	63.0	11.6	49.0	16.3	27.0	49.0	11.6	11.6	63.0	67°	200	0.83	1	20000
						2.480	*.457*	*1.929*	*.642*	*1.063*	*1.929*	*.457*	*.457*	*2.480*		*2900*			
	E16	1	1	7	C6-391.EH-16 054	63.0	15.4	54.0	21.8	32.0	54.0	15.4	15.4	63.0	66°	200	0.85	1	20000
						2.480	*.606*	*2.126*	*.858*	*1.260*	*2.126*	*.606*	*.606*	*2.480*		*2900*			
	E20	1	1	7	C6-391.EH-20 051	63.0	19.2	51.0	19.3	29.0	51.0	19.2	19.2	63.0	66°	200	0.85	1	20000
						2.480	*.756*	*2.008*	*.760*	*1.142*	*2.008*	*.756*	*.756*	*2.480*		*2900*			
	E25	1	1	7	C6-391.EH-25 056	63.0	24.1	56.0	25.0	34.0	56.0	24.1	24.1	63.0	65°	200	0.88	1	20000
						2.480	*.949*	*2.205*	*.984*	*1.339*	*2.205*	*.949*	*.949*	*2.480*		*2900*			


ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - DC Q30

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze Coromant EH

Wersja długa



DSGN 15

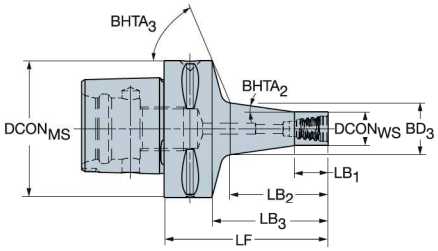

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
C3	E10	1	1	15	C3-391.EH-10 049	32.0	9.6	49.0	10.0	28.5	34.0	49.0	9.6	9.6	14.8	32.0	8°	150	0.15	1	40000
						1.260	*.378*	*1.929*	*.394*	*1.122*	*1.339*	*1.929*	*.378*	*.378*	*.583*	*1.260*		*2175*			
	E12	1	1	15	C3-391.EH-12 054	32.0	11.6	54.0	12.0	33.9	39.0	54.0	11.6	11.6	17.8	32.0	8°	150	0.16	1	40000
						1.260	*.457*	*2.126*	*.472*	*1.335*	*1.535*	*2.126*	*.457*	*.457*	*.701*	*1.260*		*2175*			
	E16	1	1	15	C3-391.EH-16 065	32.0	15.4	65.0	16.0	45.7	50.0	65.0	15.4	15.4	23.8	32.0	8°	150	0.21	1	40000
						1.260	*.606*	*2.559*	*.630*	*1.799*	*1.969*	*2.559*	*.606*	*.606*	*.937*	*1.260*		*2175*			
C4	E10	1	1	15	C4-391.EH-10 055	40.0	9.6	55.0	10.0	28.5	32.6	55.0	9.6	9.6	22.1	40.0	8°	200	0.29	1	39000
						1.575	*.378*	*2.165*	*.394*	*1.122*	*1.283*	*2.165*	*.378*	*.378*	*.870*	*1.575*		*2900*			
	E12	1	1	15	C4-391.EH-12 060	40.0	11.6	60.0	12.0	33.9	40.0	60.0	11.6	11.6	17.7	40.0	8°	200	0.30	1	39000
						1.575	*.457*	*2.362*	*.472*	*1.335*	*1.575*	*2.362*	*.457*	*.457*	*.697*	*1.575*		*2900*			
	E16	1	1	15	C4-391.EH-16 071	40.0	15.4	71.0	16.0	45.7	51.0	71.0	15.4	15.4	23.7	40.0	8°	200	0.35	1	39000
						1.575	*.606*	*2.795*	*.630*	*1.799*	*2.008*	*2.795*	*.606*	*.606*	*.933*	*1.575*		*2900*			
	E20	1	1	15	C4-391.EH-20 084	40.0	19.2	84.0	20.0	59.6	64.0	84.0	19.2	19.2	30.3	40.0	8°	200	0.45	1	39000
						1.575	*.756*	*3.307*	*.787*	*2.346*	*2.520*	*3.307*	*.756*	*.756*	*1.193*	*1.575*		*2900*			
	E25	1	1	15	C4-391.EH-25 074	40.0	24.1	74.0	25.0	49.6	54.0	74.0	24.1	24.1	31.0	40.0	8°	200	0.44	1	39000
						1.575	*.949*	*2.913*	*.984*	*1.953*	*2.126*	*2.913*	*.949*	*.949*	*1.220*	*1.575*		*2900*			
C5	E10	1	1	15	C5-391.EH-10 056	50.0	9.6	56.0	10.0	28.1	36.0	56.0	9.6	9.6	14.7	50.0	8°	200	0.48	1	28000
						1.969	*.378*	*2.205*	*.394*	*1.106*	*1.417*	*2.205*	*.378*	*.378*	*.579*	*1.969*		*2900*			
	E12	1	1	15	C5-391.EH-12 061	50.0	11.6	61.0	12.0	33.5	41.0	61.0	11.6	11.6	17.6	50.0	8°	200	0.49	1	28000
						1.969	*.457*	*2.402*	*.472*	*1.319*	*1.614*	*2.402*	*.457*	*.457*	*.693*	*1.969*		*2900*			
	E16	1	1	15	C5-391.EH-16 072	50.0	15.4	72.0	16.0	45.3	52.0	72.0	15.4	15.4	23.6	50.0	8°	200	0.54	1	28000
						1.969	*.606*	*2.835*	*.630*	*1.783*	*2.047*	*2.835*	*.606*	*.606*	*.929*	*1.969*		*2900*			
	E20	1	1	15	C5-391.EH-20 085	50.0	19.2	85.0	20.0	59.2	65.0	85.0	19.2	19.2	30.2	50.0	8°	200	0.64	1	28000
						1.969	*.756*	*3.346*	*.787*	*2.331*	*2.559*	*3.346*	*.756*	*.756*	*1.189*	*1.969*		*2900*			
	E25	1	1	15	C5-391.EH-25 100	50.0	24.1	100.0	25.0	75.3	80.0	100.0	24.1	24.1	38.2	50.0	8°	200	0.82	1	28000
						1.969	*.949*	*3.937*	*.984*	*2.965*	*3.150*	*3.937*	*.949*	*.949*	*1.504*	*1.969*		*2900*			
C6	E10	1	1	15	C6-391.EH-10 060	63.0	9.6	60.0	10.0	28.4	38.0	60.0	9.6	9.6	14.8	63.0	8°	200	0.84	1	20000
						2.480	*.378*	*2.362*	*.394*	*1.118*	*1.496*	*2.362*	*.378*	*.378*	*.583*	*2.480*		*2900*			
	E12	1	1	15	C6-391.EH-12 065	63.0	11.6	65.0	12.0	33.8	43.0	65.0	11.6	11.6	17.7	63.0	8°	200	0.86	1	20000
						2.480	*.457*	*2.559*	*.472*	*1.331*	*1.693*	*2.559*	*.457*	*.457*	*.697*	*2.480*		*2900*			
	E16	1	1	15	C6-391.EH-16 076	63.0	15.4	76.0	16.0	45.6	54.0	76.0	15.4	15.4	23.7	63.0	8°	200	0.91	1	20000
						2.480	*.606*	*2.992*	*.630*	*1.795*	*2.126*	*2.992*	*.606*	*.606*	*.933*	*2.480*		*2900*			
	E20	1	1	15	C6-391.EH-20 088	63.0	19.2	88.0	20.0	58.4	66.0	88.0	19.2	19.2	30.0	63.0	8°	200	1.00	1	20000
						2.480	*.756*	*3.465*	*.787*	*2.299*	*2.598*	*3.465*	*.756*	*.756*	*1.181*	*2.480*		*2900*			
	E25	1	1	15	C6-391.EH-25 103	63.0	24.1	103.0	25.0	74.5	81.0	103.0	24.1	24.1	38.0	63.0	8°	200	1.18	1	20000
						2.480	*.949*	*4.055*	*.984*	*2.933*	*3.189*	*4.055*	*.949*	*.949*	*1.496*	*2.480*		*2900*			
C8	E20	1	1	15	C8-391.EH-20 100	80.0	19.2	100.0	20.0	60.2	70.0	100.0	19.2	19.2	30.5	80.0	8°	200	2.06	1	14000
						3.150	*.756*	*3.937*	*.787*	*2.370*	*2.756*	*3.937*	*.756*	*.756*	*1.201*	*3.150*		*2900*			
	E25	1	1	15	C8-391.EH-25 114	80.0	24.1	114.0	25.0	75.3	84.0	114.0	24.1	24.1	38.2	80.0	8°	200	2.24	1	14000
						3.150	*.949*	*4.488*	*.984*	*2.965*	*3.307*	*4.488*	*.949*	*.949*	*1.504*	*3.150*		*2900*			

ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - D C Q30


SANDVIK Coromant

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze Coromant EH

Wersja długa stożkowa



DSGN 3



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
C3	E10	1	1	3	C3-391.EH-10 143	32.0	9.6	143.0	128.0	143.0	9.6	32.0	5°	150	0.47	1	40000
						1.260	*.378*	*5.630*	*5.039*	*5.630*	*.378*	*1.260*		*2175*			
	E12	1	1	3	C3-391.EH-12 132	32.0	11.6	132.0	117.0	132.0	11.6	32.0	5°	150	0.47	1	40000
						1.260	*.457*	*5.197*	*4.606*	*5.197*	*.457*	*1.260*		*2175*			
	E16	1	1	3	C3-391.EH-16 110	32.0	15.4	110.0	95.0	110.0	15.4	32.0	5°	150	0.43	1	40000
						1.260	*.606*	*4.331*	*3.740*	*4.331*	*.606*	*1.260*		*2175*			
C4	E10	1	1	3	C4-391.EH-10 128	40.0	9.6	128.0	108.0	128.0	9.6	40.0	8°	200	0.70	1	39000
						1.575	*.378*	*5.039*	*4.252*	*5.039*	*.378*	*1.575*		*2900*			
	E12	1	1	3	C4-391.EH-12 121	40.0	11.6	121.0	101.0	121.0	11.6	40.0	8°	200	0.68	1	39000
						1.575	*.457*	*4.764*	*3.976*	*4.764*	*.457*	*1.575*		*2900*			
	E16	1	1	3	C4-391.EH-16 160	40.0	15.4	160.0	140.0	160.0	15.4	40.0	5°	200	0.93	1	39000
						1.575	*.606*	*6.299*	*5.512*	*6.299*	*.606*	*1.575*		*2900*			
	E20	1	1	3	C4-391.EH-20 139	40.0	19.2	139.0	119.0	139.0	19.2	40.0	5°	200	0.88	1	39000
						1.575	*.756*	*5.472*	*4.685*	*5.472*	*.756*	*1.575*		*2900*			
C5	E16	1	1	3	C5-391.EH-16 143	50.0	15.4	143.0	123.0	143.0	15.4	50.0	8°	200	1.28	1	28000
						1.969	*.606*	*5.630*	*4.843*	*5.630*	*.606*	*1.969*		*2900*			
	E20	1	1	3	C5-391.EH-20 130	50.0	19.2	130.0	110.0	130.0	19.2	50.0	8°	200	1.25	1	28000
						1.969	*.756*	*5.118*	*4.331*	*5.118*	*.756*	*1.969*		*2900*			


ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 1 – D 2 C 3 Q30

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze Coromant EH

Wersja krótka, wyłącznie do mocowania tuleją segmentową



DSGN 7

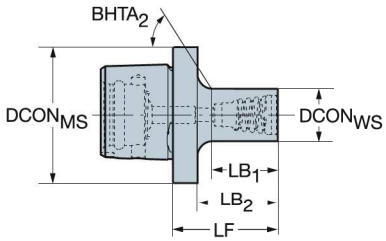

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
C3	E10	1	1	7	C3-391.EH-10 026	32.0	9.6	26.0	13.0	18.0	26.0	9.6	9.6	32.0	45°	150	0.09	1	40000
						1.260	*.378*	*1.024*	*.512*	*.709*	*1.024*	*.378*	*.378*	*1.260*		*2175*			
	E12	1	1	7	C3-391.EH-12 029	32.0	11.6	29.0	16.0	21.0	29.0	11.6	11.6	32.0	45°	150	0.10	1	40000
						1.260	*.457*	*1.142*	*.630*	*.827*	*1.142*	*.457*	*.457*	*1.260*		*2175*			
C4	E10	1	1	7	C4-391.EH-10 026	40.0	9.6	26.0	13.0	18.0	26.0	9.6	9.6	40.0	45°	200	0.16	1	39000
						1.575	*.378*	*1.024*	*.512*	*.709*	*1.024*	*.378*	*.378*	*1.575*		*2900*			
	E12	1	1	7	C4-391.EH-12 029	40.0	11.6	29.0	16.0	21.0	29.0	11.6	11.6	40.0	45°	200	0.17	1	39000
						1.575	*.457*	*1.142*	*.630*	*.827*	*1.142*	*.457*	*.457*	*1.575*		*2900*			
	E16	1	1	7	C4-391.EH-16 035	40.0	15.4	35.0	22.0	27.0	35.0	15.4	15.4	40.0	45°	200	0.18	1	39000
						1.575	*.606*	*1.378*	*.866*	*1.063*	*1.378*	*.606*	*.606*	*1.575*		*2900*			
C5	E10	1	1	7	C5-391.EH-10 026	50.0	9.6	26.0	13.0	18.0	26.0	9.6	9.6	50.0	45°	200	0.28	1	28000
						1.969	*.378*	*1.024*	*.512*	*.709*	*1.024*	*.378*	*.378*	*1.969*		*2900*			
	E12	1	1	7	C5-391.EH-12 029	50.0	11.6	29.0	16.0	21.0	29.0	11.6	11.6	50.0	45°	200	0.29	1	28000
						1.969	*.457*	*1.142*	*.630*	*.827*	*1.142*	*.457*	*.457*	*1.969*		*2900*			
	E16	1	1	7	C5-391.EH-16 035	50.0	15.4	35.0	22.0	27.0	35.0	15.4	15.4	50.0	45°	200	0.30	1	28000
						1.969	*.606*	*1.378*	*.866*	*1.063*	*1.378*	*.606*	*.606*	*1.969*		*2900*			

ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3-DC Q30


SANDVIK Coromant

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze Coromant EH

Wersja krótka

DSGN 7



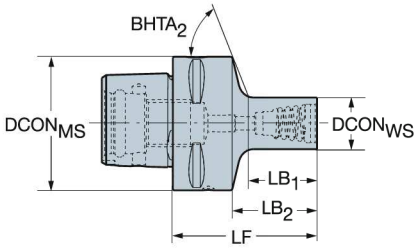

Wersja calowa

						Wymiary, mm, *cale*										CP Bar/PSI	Kg		
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_2$			BBD	RPMX
C3	E10	1	1	7	C3-A391.EH-10 034	32.0	9.2	34.0	12.1	19.0	34.0	9.2	9.2	32.0	59°	150	0.13	1	40000
						1.260	*.360*	*1.339*	*.476*	*.748*	*1.339*	*.360*	*.360*	*1.260*		*2175*			
	E12	1	1	7	C3-A391.EH-12 039	32.0	12.2	39.0	17.5	24.0	39.0	12.2	12.2	32.0	57°	150	0.14	1	40000
						1.260	*.480*	*1.535*	*.689*	*.945*	*1.535*	*.480*	*.480*	*1.260*		*2175*			
	E16	1	1	7	C3-A391.EH-16 043	32.0	15.4	43.0	21.9	28.0	43.0	15.4	15.4	32.0	54°	150	0.15	1	40000
						1.260	*.606*	*1.693*	*.862*	*1.102*	*1.693*	*.606*	*.606*	*1.260*		*2175*			
C4	E10	1	1	7	C4-A391.EH-10 040	40.0	9.2	40.0	12.0	20.0	40.0	9.2	9.2	40.0	63°	200	0.27	1	39000
						1.575	*.360*	*1.575*	*.472*	*.787*	*1.575*	*.360*	*.360*	*1.575*		*2900*			
	E12	1	1	7	C4-A391.EH-12 045	40.0	12.2	45.0	17.4	25.0	45.0	12.2	12.2	40.0	62°	200	0.28	1	39000
						1.575	*.480*	*1.772*	*.685*	*.984*	*1.772*	*.480*	*.480*	*1.575*		*2900*			
	E16	1	1	7	C4-A391.EH-16 049	40.0	15.4	49.0	21.9	29.0	49.0	15.4	15.4	40.0	60°	200	0.29	1	39000
						1.575	*.606*	*1.929*	*.862*	*1.142*	*1.929*	*.606*	*.606*	*1.575*		*2900*			
	E20	1	1	7	C4-A391.EH-20 044	40.0	18.4	44.0	17.3	24.0	44.0	18.4	18.4	40.0	58°	200	0.29	1	39000
						1.575	*.724*	*1.732*	*.681*	*.945*	*1.732*	*.724*	*.724*	*1.575*		*2900*			
	E25	1	1	7	C4-A391.EH-25 052	40.0	24.4	52.0	26.0	32.0	52.0	24.4	24.4	40.0	63°	200	0.34	1	39000
						1.575	*.961*	*2.047*	*1.027*	*1.260*	*2.047*	*.961*	*.961*	*1.575*		*2900*			
C5	E10	1	1	7	C5-A391.EH-10 041	50.0	9.2	41.0	11.7	21.0	60.0	9.2	9.2	50.0	65°	200	0.46	1	28000
						1.969	*.360*	*1.614*	*.461*	*.827*	*2.362*	*.360*	*.360*	*1.969*		*2900*			
	E12	1	1	7	C5-A391.EH-12 047	50.0	12.2	47.0	18.1	27.0	47.0	12.2	12.2	50.0	65°	200	0.47	1	28000
						1.969	*.480*	*1.850*	*.713*	*1.063*	*1.850*	*.480*	*.480*	*1.969*		*2900*			
	E16	1	1	7	C5-A391.EH-16 050	50.0	15.4	50.0	21.5	30.0	50.0	15.4	15.4	50.0	64°	200	0.48	1	28000
						1.969	*.606*	*1.969*	*.846*	*1.181*	*1.969*	*.606*	*.606*	*1.969*		*2900*			
	E20	1	1	7	C5-A391.EH-20 045	50.0	18.4	45.0	16.9	25.0	45.0	18.4	18.4	50.0	63°	200	0.48	1	28000
						1.969	*.724*	*1.772*	*.665*	*.984*	*1.772*	*.724*	*.724*	*1.969*		*2900*			
	E25	1	1	7	C5-A391.EH-25 053	50.0	24.4	53.0	25.7	33.0	53.0	24.4	24.4	50.0	60°	200	0.53	1	28000
						1.969	*.961*	*2.087*	*1.012*	*1.299*	*2.087*	*.961*	*.961*	*1.969*		*2900*			
C6	E10	1	1	7	C6-A391.EH-10 045	63.0	9.2	45.0	11.9	23.0	45.0	9.2	9.2	63.0	68°	200	0.83	1	20000
						2.480	*.360*	*1.772*	*.470*	*.906*	*1.772*	*.360*	*.360*	*2.480*		*2900*			
	E12	1	1	7	C6-A391.EH-12 050	63.0	12.2	50.0	17.4	28.0	50.0	12.2	12.2	63.0	68°	200	0.83	1	20000
						2.480	*.480*	*1.969*	*.685*	*1.102*	*1.969*	*.480*	*.480*	*2.480*		*2900*			
	E16	1	1	7	C6-A391.EH-16 054	63.0	15.4	54.0	21.8	32.0	54.0	15.4	15.4	63.0	67°	200	0.85	1	20000
						2.480	*.606*	*2.126*	*.858*	*1.260*	*2.126*	*.606*	*.606*	*2.480*		*2900*			
	E20	1	1	7	C6-A391.EH-20 049	63.0	18.4	49.0	17.2	27.0	49.0	18.4	18.4	63.0	66°	200	0.84	1	20000
						2.480	*.724*	*1.929*	*.677*	*1.063*	*1.929*	*.724*	*.724*	*2.480*		*2900*			
	E25	1	1	7	C6-A391.EH-25 057	63.0	24.4	57.0	26.0	35.0	57.0	24.4	24.4	63.0	65°	200	0.89	1	20000
						2.480	*.961*	*2.244*	*1.024*	*1.378*	*2.244*	*.961*	*.961*	*2.480*		*2900*			


ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 1 – D C 2 3 Q30

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze Coromant EH

Wersja krótka, wyłącznie do mocowania tuleją segmentową



DSGN 7

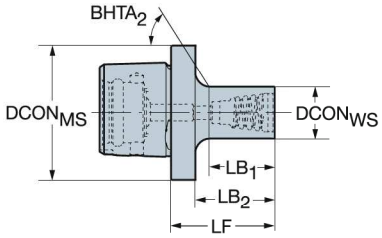

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
C3	E10	1	1	7	C3-A391.EH-10 025	32.0	9.2	25.0	12.0	17.0	25.0	9.2	9.2	32.0	45°	150	0.09	1	40000
						1.260	*.360*	*.984*	*.472*	*.669*	*.984*	*.360*	*.360*	*1.260*		*2175*			
	E12	1	1	7	C3-A391.EH-12 031	32.0	12.2	31.0	18.0	23.0	31.0	12.2	12.2	32.0	45°	150	0.10	1	40000
						1.260	*.480*	*1.220*	*.709*	*.905*	*1.220*	*.480*	*.480*	*1.260*		*2175*			
C4	E10	1	1	7	C4-A391.EH-10 025	40.0	9.2	25.0	12.0	17.0	25.0	9.2	9.2	40.0	45°	200	0.16	1	39000
						1.575	*.360*	*.984*	*.472*	*.669*	*.984*	*.360*	*.360*	*1.575*		*2900*			
	E12	1	1	7	C4-A391.EH-12 031	40.0	12.2	31.0	18.0	23.0	31.0	12.2	12.2	40.0	45°	200	0.17	1	39000
						1.575	*.480*	*1.220*	*.709*	*.905*	*1.220*	*.480*	*.480*	*1.575*		*2900*			
	E16	1	1	7	C4-A391.EH-16 034	40.0	15.4	34.0	21.0	26.0	34.0	15.4	15.4	40.0	45°	200	0.18	1	39000
						1.575	*.606*	*1.339*	*.827*	*1.024*	*1.339*	*.606*	*.606*	*1.575*		*2900*			
C5	E10	1	1	7	C5-A391.EH-10 025	50.0	9.2	25.0	12.0	17.0	25.0	9.2	9.2	50.0	45°	200	0.28	1	28000
						1.969	*.360*	*.984*	*.472*	*.669*	*.984*	*.360*	*.360*	*1.969*		*2900*			
	E12	1	1	7	C5-A391.EH-12 031	50.0	12.2	31.0	18.0	23.0	31.0	12.2	12.2	50.0	45°	200	0.29	1	28000
						1.969	*.480*	*1.220*	*.709*	*.905*	*1.220*	*.480*	*.480*	*1.969*		*2900*			


ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - DC Q30

Adapter ze złączem Coromant Capto® do głowic frezarskich


Chłodziwo doprowadzane przez trzpień



DSGN 1

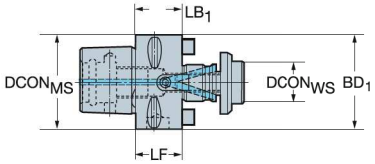

2

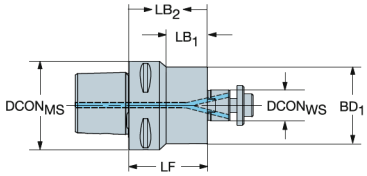

Wersja metryczna

						Wymiary, mm, *cale*								CP Bar/PSI	Kg	
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	DBC	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2			BBD
C3	16	1	4	1	C3-391.05C-16 030	32.0		16.0	30.0	30.0		32.0		80	0.30	1
						1.260		*.630*	*1.181*	*1.181*		*1.260*		*1160*		
C4	16	1	4	2	C4-391.05C-16 032	40.0		16.0	32.0	10.0	32.0	32.0	40.0	80	0.30	1
						1.575		*.630*	*1.260*	*.394*	*1.260*	*1.260*	*1.575*	*1160*		
	22	1	4	1	C4-391.05C-22 025	40.0		22.0	25.0	25.0		40.0		80	0.40	1
						1.575		*.866*	*.984*	*.984*		*1.575*		*1160*		
C5	16	1	4	2	C5-391.05C-16 035	50.0		16.0	35.0	10.0	35.0	32.0	50.0	80	0.60	1
						1.969		*.630*	*1.378*	*.394*	*1.378*	*1.260*	*1.969*	*1160*		
	22	1	4	1	C5-391.05C-22 025M	50.0		22.0	25.0	25.0		50.0		80	0.50	1
						1.969		*.866*	*.984*	*.984*		*1.969*		*1160*		
	27	1	4	1	C5-391.05C-27 025M	50.0		27.0	25.0	25.0		56.0		80	0.50	1
						1.969		*1.063*	*.984*	*.984*		*2.205*		*1160*		
	32	1	4	1	C5-391.05C-32 040	50.0		32.0	40.0	40.0		63.0		80	1.20	1
						1.969		*1.260*	*1.575*	*1.575*		*2.480*		*1160*		
C6	16	1	4	2	C6-391.05C-16 040	63.0		16.0	40.0	10.0	40.0	32.0	63.0	80	0.90	0
						2.480		*.630*	*1.575*	*.394*	*1.575*	*1.260*	*2.480*	*1160*		
	22	1	4	1	C6-391.05C-22 025M	63.0		22.0	25.0	25.0		63.0		80	0.80	0
						2.480		*.866*	*.984*	*.984*		*2.480*		*1160*		
	27	1	4	1	C6-391.05C-27 025M	63.0		27.0	25.0	25.0		63.0		80	0.90	0
						2.480		*1.063*	*.984*	*.984*		*2.480*		*1160*		
	32	1	4	1	C6-391.05C-32 025M	63.0		32.0	25.0	25.0		65.0		80	0.90	0
						2.480		*1.260*	*.984*	*.984*		*2.559*		*1160*		
	40S	1	4	1	C6-391.05C-40 050M	63.0	66.7	40.0	50.0	50.0		87.0		80	2.00	0
						2.480	*2.626*	*1.575*	*1.969*	*1.969*		*3.425*		*1160*		
C8	16	1	4	2	C8-391.05C-16 050	80.0		16.0	50.0	10.0	50.0	32.0	80.0	80	1.60	0
						3.150		*.630*	*1.969*	*.394*	*1.969*	*1.260*	*3.150*	*1160*		
	22	1	4	1	C8-391.05C-22 030M	80.0		22.0	30.0	30.0		80.0		80	1.70	0
						3.150		*.866*	*1.181*	*1.181*		*3.150*		*1160*		
	27	1	4	1	C8-391.05C-27 030M	80.0		27.0	30.0	30.0		80.0		80	1.70	0
						3.150		*1.063*	*1.181*	*1.181*		*3.150*		*1160*		
	32	1	4	1	C8-391.05C-32 030M	80.0		32.0	30.0	30.0		80.0		80	1.80	0
						3.150		*1.260*	*1.181*	*1.181*		*3.150*		*1160*		
	40S	1	4	1	C8-391.05C-40 060M	80.0	66.7	40.0	60.0	60.0		87.0		80	3.10	0
						3.150	*2.626*	*1.575*	*2.362*	*2.362*		*3.425*		*1160*		
C10	22	1	4	2	C10-391.05C-22 075	100.0		22.0	75.0	27.0	75.0	48.0	100.0	80	4.12	0
						3.937		*.866*	*2.953*	*1.063*	*2.953*	*1.890*	*3.937*	*1160*		
	27	1	4	2	C10-391.05C-27 075	100.0		27.0	75.0	29.0	75.0	60.0	100.0	80	4.40	0
						3.937		*1.063*	*2.953*	*1.142*	*2.953*	*2.362*	*3.937*	*1160*		
	32	1	4	2	C10-391.05C-32 075	100.0		32.0	75.0	33.0	75.0	78.0	100.0	80	4.93	0
						3.937		*1.260*	*2.953*	*1.299*	*2.953*	*3.071*	*3.937*	*1160*		
	40S	1	4	1	C10-391.05C-40 040M	100.0	66.7	40.0	40.0	40.0		100.0		80	3.60	0
						3.937	*2.626*	*1.575*	*1.575*	*1.575*		*3.937*		*1160*		

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


Adapter ze złączem Coromant Capto® do głowic frezarskich

Chłodziwo doprowadzane przez trzpień


Wersja długa stożkowa



DSGN 3



7



Wersja metryczna

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$	$BHTA_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C4	16	1	4	7	C4-391.05C-16 120	40.0	16.0	120.0	22.0	100.0	120.0	32.0	32.0	40.0	0°	2°	80	0.90	1
						1.575	*.630*	*4.724*	*.866*	*3.937*	*4.724*	*1.260*	*1.260*	*1.575*			*1160*		
C5	22	1	4	7	C5-391.05C-22 150	50.0	22.0	150.0	12.0	130.0	150.0	40.0	40.0	50.0	0°	2°	80	1.90	1
						1.969	*.866*	*5.906*	*.472*	*5.118*	*5.906*	*1.575*	*1.575*	*1.969*			*1160*		
C6	22	1	4	3	C6-391.05C-22 120	63.0	22.0	120.0	98.0	120.0		55.0	63.0		2°	0°	80	2.70	0
						2.480	*.866*	*4.724*	*3.858*	*4.724*		*2.165*	*2.480*				*1160*		
	22	1	4	3	C6-391.05C-22 190	63.0	22.0	190.0	168.0	190.0		55.0	63.0		1°	0°	80	4.10	0
						2.480	*.866*	*7.480*	*6.614*	*7.480*		*2.165*	*2.480*				*1160*		
C8	27	1	4	3	C8-391.05C-27 150	80.0	27.0	150.0	120.0	150.0		65.0	80.0		3°	0°	80	5.30	0
						3.150	*1.063*	*5.906*	*4.724*	*5.906*		*2.559*	*3.150*				*1160*		
	27	1	4	3	C8-391.05C-27 240	80.0	27.0	240.0	210.0	240.0		65.0	80.0		2°	0°	80	8.10	0
						3.150	*1.063*	*9.449*	*8.268*	*9.449*		*2.559*	*3.150*				*1160*		


ISO 13399 Q1


CNSC CXSC Q35


SANDVIK Coromant

Adapter ze złączem Coromant Capto® do głowic frezarskich

DSGN 1 7



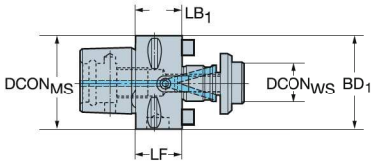

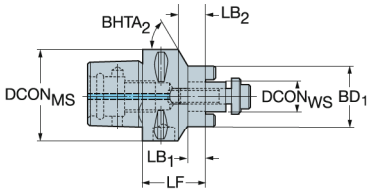

Wersja metryczna

						Wymiary, mm, *cale*											CP Bar/PSI	Kg	
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	DBC	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_2$			BBD
C3	16	1	1	1	C3-391.05-16 030	32.0		16.0	30.0	30.0			32.0				80	0.30	1
						1.260		*.630*	*1.181*	*1.181*			*1.260*				*1160*		
C4	16	1	1	7	C4-391.05-16 032	40.0		16.0	32.0	10.0	12.3	32.0	32.0	32.0	40.0	60°	80	0.30	1
						1.575		*.630*	*1.260*	*.394*	*.484*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.575*		*1160*		
	16	1	1	7	C4-391.05-16 055	40.0		16.0	55.0	33.0	35.3	55.0	32.0	32.0	40.0	60°	80	0.40	1
						1.575		*.630*	*2.165*	*1.299*	*1.390*	*2.165*	*1.260*	*1.260*	*1.575*		*1160*		
	22	1	1	1	C4-391.05-22 025	40.0		22.0	25.0	25.0			40.0				80	0.40	1
						1.575		*.866*	*.984*	*.984*			*1.575*				*1160*		
	22	1	1	1	C4-391.05-22 055	40.0		22.0	55.0	55.0			40.0				80	0.70	1
						1.575		*.866*	*2.165*	*2.165*			*1.575*				*1160*		
C5	16	1	1	7	C5-391.05-16 035	50.0		16.0	35.0	10.0	15.2	35.0	32.0	32.0	50.0	60°	80	0.60	1
						1.969		*.630*	*1.378*	*.394*	*.598*	*1.378*	*1.260*	*1.260*	*1.969*		*1160*		
	16	1	1	7	C5-391.05-16 070	50.0		16.0	70.0	44.8	50.0	70.0	32.0	32.0	50.0	60°	80	0.71	1
						1.969		*.630*	*2.756*	*1.764*	*1.969*	*2.756*	*1.260*	*1.260*	*1.969*		*1160*		
	22	1	1	1	C5-391.05-22 025M	50.0		22.0	25.0	25.0			50.0				80	0.50	1
						1.969		*.866*	*.984*	*.984*			*1.969*				*1160*		
	22	1	1	7	C5-391.05-22 070	50.0		22.0	70.0	47.0	50.0	70.0	40.0	40.0	50.0	59°	80	1.00	1
						1.969		*.866*	*2.756*	*1.850*	*1.969*	*2.756*	*1.575*	*1.575*	*1.969*		*1160*		
	27	1	1	1	C5-391.05-27 025M	50.0		27.0	25.0	25.0			56.0				80	0.60	1
						1.969		*1.063*	*.984*	*.984*			*2.205*				*1160*		
	32	1	1	1	C5-391.05-32 040	50.0		32.0	40.0	40.0			63.0				80	1.10	1
						1.969		*1.260*	*1.575*	*1.575*			*2.480*				*1160*		
C6	16	1	1	7	C6-391.05-16 040	63.0		16.0	40.0	10.0	17.9	40.0	32.0	32.0	63.0	63°	80	0.90	0
						2.480		*.630*	*1.575*	*.394*	*.705*	*1.575*	*1.260*	*1.260*	*2.480*		*1160*		
	22	1	1	1	C6-391.05-22 025M	63.0		22.0	25.0	25.0			63.0				80	0.80	0
						2.480		*.866*	*.984*	*.984*			*2.480*				*1160*		
	27	1	1	1	C6-391.05-27 025M	63.0		27.0	25.0	25.0			63.0				80	0.90	0
						2.480		*1.063*	*.984*	*.984*			*2.480*				*1160*		
	32	1	1	1	C6-391.05-32 025M	63.0		32.0	25.0	25.0			65.0				80	0.90	0
						2.480		*1.260*	*.984*	*.984*			*2.559*				*1160*		
	40S	1	1	1	C6-391.05-40 050M	63.0	66.7	40.0	50.0	50.0			87.0				80	2.00	0
						2.480	*2.626*	*1.575*	*1.969*	*1.969*			*3.425*				*1160*		
C8	16	1	1	7	C8-391.05-16 050	80.0		16.0	50.0	10.0	20.2	50.0	32.0	32.0	80.0	67°	80	1.70	0
						3.150		*.630*	*1.969*	*.394*	*.795*	*1.969*	*1.260*	*1.260*	*3.150*		*1160*		
	22	1	1	1	C8-391.05-22 030M	80.0		22.0	30.0	30.0			80.0				80	1.70	0
						3.150		*.866*	*1.181*	*1.181*			*3.150*				*1160*		
	27	1	1	1	C8-391.05-27 030M	80.0		27.0	30.0	30.0			80.0				80	1.80	0
						3.150		*1.063*	*1.181*	*1.181*			*3.150*				*1160*		
	32	1	1	1	C8-391.05-32 030M	80.0		32.0	30.0	30.0			80.0				80	1.80	0
						3.150		*1.260*	*1.181*	*1.181*			*3.150*				*1160*		
	40S	1	1	1	C8-391.05-40 060M	80.0	66.7	40.0	60.0	60.0			87.0				80	3.10	0
						3.150	*2.626*	*1.575*	*2.362*	*2.362*			*3.425*				*1160*		
	60	0	0	1	C8-391.05-60 060	80.0	101.6	60.0	60.0	60.0			130.0				80	5.30	0
						3.150	*4.000*	*2.362*	*2.362*	*2.362*			*5.118*				*1160*		
C10	40S	1	1	1	C10-391.05-40 040M	100.0	66.7	40.0	40.0	40.0			100.0				80	3.60	0
						3.937	*2.626*	*1.575*	*1.575*	*1.575*			*3.937*				*1160*		
	60	0	0	1	C10-391.05-60 075	100.0	101.6	60.0	75.0	75.0			130.0					5.50	0
						3.937	*4.000*	*2.362*	*2.953*	*2.953*			*5.118*						

Wszystkie adaptery są dostarczane ze standardowymi śrubami bez otworów doprowadzających chłodziwo. Dla frezów z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa niezbędna jest śruba z promieniowymi otworami, którą należy zamówić oddzielnie. Patrz strona P13

ISO 13399 Q1


CNSC CXSC Q35

Adapter ze złączem Coromant Capto® do głowic frezarskich


Chłodziwo doprowadzane przez trzpień



DSGN 1

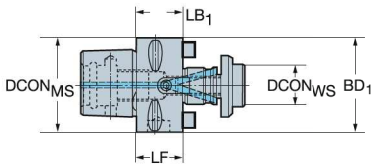

2

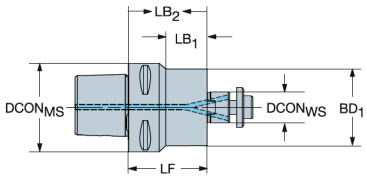

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DBC	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C3	3/4	1	4	1	C3-A391.05C-19 030	32.0		19.1	30.0	30.0		40.0		80	0.35	1
						1.260		*.750*	*1.181*	*1.181*		*1.575*		*1160*		
C4	3/4	1	4	1	C4-A391.05C-19 025M	40.0		19.1	25.0	25.0		40.0		80	0.30	1
						1.575		*.750*	*.984*	*.994*		*1.575*		*1160*		
	1	1	4	1	C4-A391.05C-25 035	40.0		25.4	35.0	35.0		50.0		80	0.55	1
						1.575		*1.000*	*1.378*	*1.378*		*1.969*		*1160*		
C5	3/4	1	4	1	C5-A391.05C-19 025M	50.0		19.1	25.0	25.0		50.0		80	0.50	1
						1.969		*.750*	*.984*	*.994*		*1.969*		*1160*		
	1	1	4	1	C5-A391.05C-25 025M	50.0		25.4	25.0	25.0		54.0		80	0.50	1
						1.969		*1.000*	*.984*	*.994*		*2.126*		*1160*		
	1 1/4	1	4	1	C5-A391.05C-31 040	50.0		31.8	40.0	40.0		63.0		80	1.20	1
						1.969		*1.250*	*1.575*	*1.575*		*2.480*		*1160*		
	1 1/2	1	4	1	C5-A391.05C-38 045M	50.0	66.7	38.1	45.0	45.0		87.0		80	1.50	1
						1.969	*2.626*	*1.500*	*1.772*	*1.772*		*3.425*		*1160*		
C6	3/4	1	4	1	C6-A391.05C-19 030M	63.0		19.1	30.0	30.0		63.0		80	1.00	0
						2.480		*.750*	*1.181*	*1.181*		*2.480*		*1160*		
	1	1	4	1	C6-A391.05C-25 030M	63.0		25.4	30.0	30.0		63.0		80	1.00	0
						2.480		*1.000*	*1.181*	*1.181*		*2.480*		*1160*		
	1 1/4	1	4	1	C6-A391.05C-31 030M	63.0		31.8	30.0	30.0		65.0		80	1.00	0
						2.480		*1.250*	*1.181*	*1.181*		*2.559*		*1160*		
	1 1/2	1	4	1	C6-A391.05C-38 050M	63.0	66.7	38.1	50.0	50.0		87.0		80	2.00	0
						2.480	*2.626*	*1.500*	*1.969*	*1.969*		*3.425*		*1160*		
C8	3/4	1	4	1	C8-A391.05C-19 030M	80.0		19.1	30.0	30.0		80.0		80	1.70	0
						3.150		*.750*	*1.181*	*1.181*		*3.150*		*1160*		
	1	1	4	1	C8-A391.05C-25 030M	80.0		25.4	30.0	30.0		80.0		80	1.70	0
						3.150		*1.000*	*1.181*	*1.181*		*3.150*		*1160*		
	1 1/4	1	4	1	C8-A391.05C-31 030M	80.0		31.8	30.0	30.0		80.0		80	1.80	0
						3.150		*1.250*	*1.181*	*1.181*		*3.150*		*1160*		
	1 1/2	1	4	1	C8-A391.05C-38 060M	80.0	66.7	38.1	60.0	60.0		87.0		80	3.10	0
						3.150	*2.626*	*1.500*	*2.362*	*2.362*		*3.425*		*1160*		
C10	3/4	1	4	2	C10-A391.05C-19 075	100.0		19.1	75.0	27.0	75.0	43.0	100.0	80	4.02	0
						3.937		*.750*	*2.953*	*1.063*	*2.953*	*1.693*	*3.937*	*1160*		
	1	1	4	2	C10-A391.05C-25 075	100.0		25.4	75.0	28.0	75.0	50.0	100.0	80	4.15	0
						3.937		*1.000*	*2.953*	*1.102*	*2.953*	*1.969*	*3.937*	*1160*		
	1 1/2	1	4	1	C10-A391.05C-38 040M	100.0	66.7	38.1	40.0	40.0		100.0		80	3.50	0
						3.937	*2.626*	*1.500*	*1.575*	*1.575*		*3.937*		*1160*		

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35

SANDVIK Coromant


Adapter ze złączem Coromant Capto® do głowic frezarskich

Chłodziwo doprowadzane przez trzpień

Wersja długa stożkowa



DSGN 7



Wersja calowa

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C5	3/4	1	4	7	C5-A391.05C-19 150	50.0	19.1	150.0	15.0	130.0	150.0	43.0	43.0	50.0	1°	80	2.00	1
						1.969	*.750*	*5.906*	*.591*	*5.118*	*5.906*	*1.693*	*1.693*	*1.969*		*1160*		
C6	3/4	1	4	7	C6-A391.05C-19 120	63.0	19.1	120.0	5.0	98.0	120.0	52.0	52.0	63.0	3°	80	2.60	0
						2.480	*.750*	*4.724*	*.197*	*3.858*	*4.724*	*2.047*	*2.047*	*2.480*		*1160*		
	3/4	1	4	7	C6-A391.05C-19 190	63.0	19.1	190.0	5.0	168.0	190.0	52.0	52.0	63.0	1°	80	3.90	0
						2.480	*.750*	*7.480*	*.197*	*6.614*	*7.480*	*2.047*	*2.047*	*2.480*		*1160*		


ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


Adapter ze złączem Coromant Capto® do głowic frezarskich




DSGN 1



1



2



Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DBC	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C3	3/4	1	1	1	C3-A391.05-19 030	32.0		19.1	30.0	30.0		40.0		80	0.84	1
						1.260		*.750*	*1.181*	*1.181*		*1.575*		*1160*		
C4	3/4	1	1	1	C4-A391.05-19 025M	40.0		19.1	25.0	25.0		40.0		80	0.30	1
						1.575		*.750*	*.984*	*.984*		*1.575*		*1160*		
	3/4	1	1	1	C4-A391.05-19 055	40.0		19.1	55.0	55.0		40.0		80	1.30	1
						1.575		*.750*	*2.165*	*2.165*		*1.575*		*1160*		
	1	1	1	1	C4-A391.05-25 035	40.0		25.4	35.0	35.0		50.0		80	1.30	1
						1.575		*1.000*	*1.378*	*1.378*		*1.969*		*1160*		
C5	3/4	1	1	1	C5-A391.05-19 025M	50.0		19.1	25.0	25.0		50.0		80	0.50	1
						1.969		*.750*	*.984*	*.984*		*1.969*		*1160*		
	3/4	1	1	2	C5-A391.05-19 070	50.0		19.1	70.0	48.0	70.0	43.0	50.0	80	2.30	1
						1.969		*.750*	*2.756*	*1.890*	*2.756*	*1.693*	*1.969*	*1160*		
	1	1	1	1	C5-A391.05-25 025M	50.0		25.4	25.0	25.0		54.0		80	0.50	1
						1.969		*1.000*	*.984*	*.984*		*2.126*		*1160*		
	1 1/4	1	1	1	C5-A391.05-31 040	50.0		31.8	40.0	40.0		63.0		80	2.30	1
						1.969		*1.250*	*1.575*	*1.575*		*2.480*		*1160*		
	1 1/2	1	1	1	C5-A391.05-38 045M	50.0	66.7	38.1	45.0	45.0		87.0		80	1.60	1
						1.969	*2.626*	*1.500*	*1.772*	*1.772*		*3.425*		*1160*		
C6	3/4	1	1	1	C6-A391.05-19 030M	63.0		19.1	30.0	30.0		63.0		80	1.00	0
						2.480		*.750*	*1.181*	*1.181*		*2.480*		*1160*		
	1	1	1	1	C6-A391.05-25 030M	63.0		25.4	30.0	30.0		63.0		80	1.00	0
						2.480		*1.000*	*1.181*	*1.181*		*2.480*		*1160*		
	1 1/4	1	1	1	C6-A391.05-31 030M	63.0		31.8	30.0	30.0		65.0		80	1.00	0
						2.480		*1.250*	*1.181*	*1.181*		*2.559*		*1160*		
	1 1/2	1	1	1	C6-A391.05-38 050M	63.0	66.7	38.1	50.0	50.0		87.0		80	2.00	0
						2.480	*2.626*	*1.500*	*1.969*	*1.969*		*3.425*		*1160*		
C8	3/4	1	1	1	C8-A391.05-19 030M	80.0		19.1	30.0	30.0		80.0		80	1.70	0
						3.150		*.750*	*1.181*	*1.181*		*3.150*		*1160*		
	1	1	1	1	C8-A391.05-25 030M	80.0		25.4	30.0	30.0		80.0		80	1.80	0
						3.150		*1.000*	*1.181*	*1.181*		*3.150*		*1160*		
	1 1/4	1	1	1	C8-A391.05-31 030M	80.0		31.8	30.0	30.0		80.0		80	1.80	0
						3.150		*1.250*	*1.181*	*1.181*		*3.150*		*1160*		
	1 1/2	1	1	1	C8-A391.05-38 060M	80.0	66.7	38.1	60.0	60.0		87.0		80	3.10	0
						3.150	*2.626*	*1.500*	*2.362*	*2.362*		*3.425*		*1160*		
	2	0	0	1	C8-A391.05-50 060	80.0	101.6	50.8	60.0	60.0		130.0			6.20	0
						3.150	*4.000*	*2.000*	*2.362*	*2.362*		*5.118*				
	2 1/2	0	0	1	C8-A391.05-63 060	80.0	101.6	63.5	60.0	60.0		130.0			6.20	0
						3.150	*4.000*	*2.500*	*2.362*	*2.362*		*5.118*				
C10	1 1/2	1	1	1	C10-A391.05-38 040M	100.0	66.7	38.1	40.0	40.0		100.0		80	3.60	0
						3.937	*2.626*	*1.500*	*1.575*	*1.575*		*3.937*		*1160*		
	2 1/2	0	0	1	C10-A391.05-63 075	100.0	101.6	63.5	75.0	75.0		130.0		80	7.90	0
						3.937	*4.000*	*2.500*	*2.953*	*2.953*		*5.118*		*1160*		

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


SANDVIK Coromant

Adapter frezarski z tłumieniem drgań ze złączem Coromant Capto®


Chłodziwo doprowadzane przez trzpień




DSGN 1



2



7



SilentTools®


Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
C4	16	1	4	2	C4-391.05CD-16 130	40.0	16.0	130.0	6.9	130.0		38.1	40.0		0°	20	1.50	10000
						1.575	*.630*	*5.118*	*.272*	*5.118*		*1.500*	*1.575*			*290*		
	16	1	4	2	C4-391.05CD-16 200	40.0	16.0	200.0	6.9	200.0		38.1	40.0		0°	20	2.10	7000
						1.575	*.630*	*7.874*	*.272*	*7.874*		*1.500*	*1.575*			*290*		
C5	22	1	4	2	C5-391.05CD-22 180	50.0	22.0	180.0	7.3	180.0		46.2	50.0		0°	20	3.40	10000
						1.969	*.866*	*7.087*	*.287*	*7.087*		*1.819*	*1.969*			*290*		
	22	1	4	7	C5-391.05CD-22 220	50.0	22.0	220.0	6.0	199.4	220.0	38.8	40.0	50.0	1°	80	3.30	6000
						1.969	*.866*	*8.661*	*.236*	*7.850*	*8.661*	*1.528*	*1.575*	*1.969*		*1160*		
	22	1	4	2	C5-391.05CD-22 270	50.0	22.0	270.0	7.3	270.0		46.2	50.0		0°	20	4.60	7000
						1.969	*.866*	*10.630*	*.287*	*10.630*		*1.819*	*1.969*			*290*		
C6	22	1	4	2	C6-391.05CD-22 200	63.0	22.0	200.0	6.9	200.0		46.2	63.0		0°	20	5.70	10000
						2.480	*.866*	*7.874*	*.272*	*7.874*		*1.819*	*2.480*			*290*		
	22	1	4	7	C6-391.05CD-22 260	63.0	22.0	260.0	6.9	237.3	260.0	46.2	50.0	63.0	1°	80	5.80	6000
						2.480	*.866*	*10.236*	*.272*	*9.343*	*10.236*	*1.819*	*1.969*	*2.480*		*1160*		
	22	1	4	2	C6-391.05CD-22 310	63.0	22.0	310.0	6.9	310.0		46.2	63.0		0°	20	9.10	7000
						2.480	*.866*	*12.205*	*.272*	*12.205*		*1.819*	*2.480*			*290*		
	27	1	4	2	C6-391.05CD-27 200	63.0	27.0	200.0	6.5	200.0		46.2	63.0		0°	20	5.80	10000
						2.480	*1.063*	*7.874*	*.256*	*7.874*		*1.819*	*2.480*			*290*		
	27	1	4	2	C6-391.05CD-27 310	63.0	27.0	310.0	6.5	310.0		46.2	63.0		0°	20	9.20	7000
						2.480	*1.063*	*12.205*	*.256*	*12.205*		*1.819*	*2.480*			*290*		
C8	27	1	4	2	C8-391.05CD-27 220	80.0	27.0	220.0	10.0	220.0		53.4	80.0		0°	20	9.90	8000
						3.150	*1.063*	*8.661*	*.394*	*8.661*		*2.102*	*3.150*			*290*		
	27	1	4	7	C8-391.05CD-27 320	80.0	27.0	320.0	9.1	289.2	320.0	53.4	63.0	80.0	1°	80	10.90	4000
						3.150	*1.063*	*12.598*	*.358*	*11.386*	*12.598*	*2.102*	*2.480*	*3.150*		*1160*		
	27	1	4	2	C8-391.05CD-27 360	80.0	27.0	360.0	10.0	360.0		53.4	80.0		0°	20	16.20	5000
						3.150	*1.063*	*14.173*	*.394*	*14.173*		*2.102*	*3.150*			*290*		
	32/40	1	4	2	C8-391.05CD-32 220	80.0	32.0	220.0	12.8	220.0		68.4	80.0		0°	20	10.00	8000
						3.150	*1.260*	*8.661*	*.504*	*8.661*		*2.693*	*3.150*			*290*		
	32/40	1	4	2	C8-391.05CD-32 320	80.0	32.0	320.0	12.8	320.0		68.4	80.0		0°	80	13.60	4000
						3.150	*1.260*	*12.598*	*.504*	*12.598*		*2.693*	*3.150*			*1160*		
	32/40	1	4	2	C8-391.05CD-32 360	80.0	32.0	360.0	12.8	360.0		68.4	80.0		0°	20	16.30	5000
						3.150	*1.260*	*14.173*	*.504*	*14.173*		*2.693*	*3.150*			*290*		
C10	32	1	4	1	C10-391.05CD-32 400	100.0	32.0	400.0	400.0			100.0				50	22.00	4000
						3.937	*1.260*	*15.748*	*15.748*			*3.937*				*725*		
	40	1	4	1	C10-391.05CD-40 400	100.0	40.0	400.0	400.0			100.0				50	22.00	4000
						3.937	*1.575*	*15.748*	*15.748*			*3.937*				*725*		

P19 Q1 Q35

Adapter frezarski z tłumieniem drgań ze złączem Coromant Capto®

DSGN 2





SilentTools®

Wersja metryczna

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
C8	32/40	1	1	2	C8-391.06-32 320	80.0	32.0	320.0	18.0	320.0	70.0	80.0	80	14.40	3000
						3.150	*1.260*	*12.598*	*.709*	*12.598*	*2.756*	*3.150*	*1160*		


P19 Q1 Q35

Adapter frezarski z tłumieniem drgań ze złączem Coromant Capto®


Chłodziwo doprowadzane przez trzpień




DSGN 1



2



7



SilentTools®

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
C5	3/4	1	4	2	C5-A391.05CD-19 180	50.0	19.1	180.0	11.1	180.0		47.2	50.0		0°	20	3.40	10000
						1.969	*.750*	*7.087*	*.437*	*7.087*		*1.858*	*1.969*			*290*		
	3/4	1	4	7	C5-A391.05CD-19 220	50.0	19.1	220.0	21.0	199.4	220.0	40.0	40.0	50.0	1°	80	3.30	6000
						1.969	*.750*	*8.661*	*.827*	*7.850*	*8.661*	*1.575*	*1.575*	*1.969*		*1160*		
	3/4	1	4	2	C5-A391.05CD-19 270	50.0	19.1	270.0	11.1	270.0		47.2	50.0		0°	20	4.60	7000
						1.969	*.750*	*10.630*	*.437*	*10.630*		*1.858*	*1.969*			*290*		
C6	1	1	4	2	C6-A391.05CD-25 200	63.0	25.4	200.0	10.8	200.0		54.1	63.0		0°	20	5.70	10000
						2.480	*1.000*	*7.874*	*.425*	*7.874*		*2.130*	*2.480*			*290*		
	1	1	4	2	C6-A391.05CD-25 260	63.0	25.4	260.0	10.8	260.0		54.1	63.0		0°	80	7.20	6000
						2.480	*1.000*	*10.236*	*.425*	*10.236*		*2.130*	*2.480*			*1160*		
	1	1	4	2	C6-A391.05CD-25 310	63.0	25.4	310.0	10.8	310.0		54.1	63.0		0°	20	9.10	7000
						2.480	*1.000*	*12.205*	*.425*	*12.205*		*2.130*	*2.480*			*290*		
C8	1 1/2	1	4	1	C8-A391.05CD-38 220	80.0	38.1	220.0	220.0			80.0				20	10.00	8000
						3.150	*1.500*	*8.661*	*8.661*			*3.150*				*290*		
	1 1/2	1	4	1	C8-A391.05CD-38 320	80.0	38.1	320.0	320.0			80.0				80	13.70	4000
						3.150	*1.500*	*12.598*	*12.598*			*3.150*				*1160*		
	1 1/2	1	4	1	C8-A391.05CD-38 360	80.0	38.1	360.0	360.0			80.0				20	16.30	5000
						3.150	*1.500*	*14.173*	*14.173*			*3.150*				*290*		
C10	1 1/2	1	4	1	C10-A391.05CD-38 400	100.0	38.1	400.0	400.0			100.0				50	22.00	4000
						3.937	*1.500*	*15.748*	*15.748*			*3.937*				*725*		

 P19


ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


Adapter ze złączem Coromant Capto® do frezów tarczowych




DSGN 1



3



7



Wersja metryczna


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LSC	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_1$	BHTA$_2$	Kg
C3	16	0	0	3	C3-391.10-16 020	32.0	16.0	30	20.0	5.0	20.0		28.0	32.0		21°	0°	0.20
						1.260	*.630*	*1.181*	*.787*	*.197*	*.787*		*1.102*	*1.260*				
C4	16	0	0	3	C4-391.10-16 025	40.0	16.0	30	25.0	5.0	25.0		28.0	40.0		50°	0°	0.30
						1.575	*.630*	*1.181*	*.984*	*.197*	*.984*		*1.102*	*1.575*				
	22	0	0	3	C4-391.10-22 025	40.0	22.0	40	25.0	5.0	25.0		36.0	40.0		22°	0°	0.40
						1.575	*.866*	*1.575*	*.984*	*.197*	*.984*		*1.417*	*1.575*				
	27	0	0	1	C4-391.10-27 025	40.0	27.0	60	25.0	25.0			40.0					0.60
						1.575	*1.063*	*2.362*	*.984*	*.984*			*1.575*					
C5	22	0	0	3	C5-391.10-22 025	50.0	22.0	40	25.0	5.1	25.0		36.0	50.0		54°	0°	0.72
						1.969	*.866*	*1.575*	*.984*	*.201*	*.984*		*1.417*	*1.969*				
	27	0	0	3	C5-391.10-27 025	50.0	27.0	60	25.0	5.0	25.0		43.0	50.0		35°	0°	0.80
						1.969	*1.063*	*2.362*	*.984*	*.197*	*.984*		*1.693*	*1.969*				
	32	0	0	1	C5-391.10-32 025	50.0	32.0	60	25.0	25.0			50.0					0.90
						1.969	*1.260*	*2.362*	*.984*	*.984*			*1.969*					
C6	16	0	0	3	C6-391.10-16 030	63.0	16.0	30	30.0	7.8	30.0		28.0	63.0		66°	0°	0.90
						2.480	*.630*	*1.181*	*1.181*	*.307*	*1.181*		*1.102*	*2.480*				
	22	0	0	3	C6-391.10-22 030	63.0	22.0	40	30.0	7.9	30.0		36.0	63.0		59°	0°	1.00
						2.480	*.866*	*1.575*	*1.181*	*.311*	*1.181*		*1.417*	*2.480*				
	27	0	0	3	C6-391.10-27 030	63.0	27.0	60	30.0	7.8	30.0		43.0	63.0		52°	0°	1.10
						2.480	*1.063*	*2.362*	*1.181*	*.307*	*1.181*		*1.693*	*2.480*				
	32	0	0	3	C6-391.10-32 025	63.0	32.0	60	25.0	3.0	25.0		48.0	63.0		68°	0°	1.10
						2.480	*1.260*	*2.362*	*.984*	*.118*	*.984*		*1.890*	*2.480*				
	40	0	0	3	C6-391.10-40 025	63.0	40.0	60	25.0	3.0	25.0		56.0	63.0		49°	0°	1.34
						2.480	*1.575*	*2.362*	*.984*	*.118*	*.984*		*2.205*	*2.480*				
C8	22	0	0	3	C8-391.10-22 040	80.0	22.0	40	40.0	10.2	40.0		36.0	80.0		65°	0°	2.00
						3.150	*.866*	*1.575*	*1.575*	*.402*	*1.575*		*1.417*	*3.150*				
	27	0	0	3	C8-391.10-27 030	80.0	27.0	60	30.0	7.8	30.0		43.0	80.0		67°	0°	2.10
						3.150	*1.063*	*2.362*	*1.181*	*.307*	*1.181*		*1.693*	*3.150*				
	32	0	0	3	C8-391.10-32 030	80.0	32.0	60	30.0	7.6	30.0		48.0	80.0		64°	0°	2.30
						3.150	*1.260*	*2.362*	*1.181*	*.299*	*1.181*		*1.890*	*3.150*				
	40	0	0	3	C8-391.10-40 030	80.0	40.0	60	30.0	7.9	30.0		56.0	80.0		56°	0°	2.30
						3.150	*1.575*	*2.362*	*1.181*	*.311*	*1.181*		*2.205*	*3.150*				
	50	0	0	3	C8-391.10-50 030	80.0	50.0	60	30.0	3.0	30.0		70.0	80.0		58°	0°	2.80
						3.150	*1.969*	*2.362*	*1.181*	*.118*	*1.181*		*2.756*	*3.150*				
	60	0	0	1	C8-391.10-60 030	80.0	60.0	60	30.0	30.0			80.0					3.30
						3.150	*2.362*	*2.362*	*1.181*	*1.181*			*3.150*					
C10	32	0	0	7	C10-391.10-32 065	100.0	32.0	60	65.0	20.0	29.0	65.0	48.0	48.0	100.0	0°	71°	4.31
						3.937	*1.260*	*2.362*	*2.559*	*.787*	*1.142*	*2.559*	*1.890*	*1.890*	*3.937*			
	40	0	0	7	C10-391.10-40 070	100.0	40.0	60	70.0	25.0	34.0	70.0	56.0	56.0	100.0	0°	67°	4.77
						3.937	*1.575*	*2.362*	*2.756*	*.984*	*1.339*	*2.756*	*2.205*	*2.205*	*3.937*			
	50	0	0	7	C10-391.10-50 055	100.0	50.0	80	55.0	10.0	19.0	55.0	70.0	70.0	100.0	0°	59°	5.37
						3.937	*1.969*	*3.150*	*2.165*	*.394*	*.748*	*2.165*	*2.756*	*2.756*	*3.937*			
	60	0	0	3	C10-391.10-60 040	100.0	60.0	90	40.0	4.0	40.0		84.0	100.0		63°	0°	5.85
						3.937	*2.362*	*3.543*	*1.575*	*.157*	*1.575*		*3.307*	*3.937*				

P34 Q1 Q35 Q30


Adapter ze złączem Coromant Capto® do frezów tarczowych



DSGN 1



DSGN 3



Wersja calowa


						Wymiary, mm, *cale*										
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LSC	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2	$BHTA_1$	$BHTA_2$	Kg
C4	1	0	0	1	C4-A391.10-25 025	40.0	25.4	50	25.0	25.0		40.0				1.08
						1.575	*1.000*	*1.969*	*.984*	*.984*		*1.575*				
	1 1/4	0	0	1	C4-A391.10-31 035	40.0	31.8	60	35.0	35.0		50.0				1.65
						1.575	*1.250*	*2.362*	*1.378*	*1.378*		*1.969*				
C5	1	0	0	3	C5-A391.10-25 025	50.0	25.4	50	25.0	5.0	25.0	43.0	50.0	35°	0°	1.66
						1.969	*1.000*	*1.969*	*.984*	*.197*	*.984*	*1.693*	*1.969*			
	1 1/4	0	0	1	C5-A391.10-31 025	50.0	31.8	60	25.0	25.0		50.0				1.66
						1.969	*1.250*	*2.362*	*.984*	*.984*		*1.969*				
	1 1/2	0	0	1	C5-A391.10-38 030	50.0	38.1	60	30.0	30.0		57.0				2.30
						1.969	*1.500*	*2.362*	*1.181*	*1.181*		*2.244*				
C6	1	0	0	3	C6-A391.10-25 030	63.0	25.4	50	30.0	8.0	30.0	43.0	63.0	52°	0°	2.40
						2.480	*1.000*	*1.969*	*1.181*	*.315*	*1.181*	*1.693*	*2.480*			
	1 1/4	0	0	3	C6-A391.10-31 025	63.0	31.8	60	25.0	3.0	25.0	48.0	63.0	68°	0°	2.40
						2.480	*1.250*	*2.362*	*.984*	*.118*	*.984*	*1.890*	*2.480*			
	1 1/2	0	0	3	C6-A391.10-38 025	63.0	38.1	60	25.0	3.0	25.0	56.0	63.0	50°	0°	3.37
						2.480	*1.500*	*2.362*	*.984*	*.118*	*.984*	*2.205*	*2.480*			
C8	1	0	0	3	C8-A391.10-25 030	80.0	25.4	50	30.0	8.0	30.0	43.0	80.0	66°	0°	4.40
						3.150	*1.000*	*1.969*	*1.181*	*.315*	*1.181*	*1.693*	*3.150*			
	1 1/4	0	0	3	C8-A391.10-31 030	80.0	31.8	60	30.0	8.0	30.0	48.0	80.0	63°	0°	3.30
						3.150	*1.250*	*2.362*	*1.181*	*.315*	*1.181*	*1.890*	*3.150*			
	1 1/2	0	0	3	C8-A391.10-38 030	80.0	38.1	60	30.0	8.0	30.0	56.0	80.0	56°	0°	5.98
						3.150	*1.500*	*2.362*	*1.181*	*.315*	*1.181*	*2.205*	*3.150*			
	2	0	0	3	C8-A391.10-50 030	80.0	50.8	60	30.0	3.0	30.0	70.0	80.0	59°	0°	5.98
						3.150	*2.000*	*2.362*	*1.181*	*.118*	*1.181*	*2.756*	*3.150*			
	2 1/2	0	0	1	C8-A391.10-63 040	80.0	63.5	60	40.0	40.0		86.0				7.90
						3.150	*2.500*	*2.362*	*1.575*	*1.575*		*3.386*				

P34 Q1 Q35

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze VL



DSGN 1

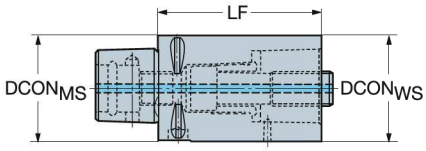

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	BD_1	CP Bar/PSI	Kg
C5	50	1	1	1	C5-391.01-V50 060	50.0	50.0	60.0	60.0	50.0	80	1.00
						1.969	*1.969*	*2.362*	*2.362*	*1.969*	*1160*	
C6	63	1	1	1	C6-391.01-V63 080	63.0	63.0	80.0	80.0	63.0	80	1.70
						2.480	*2.480*	*3.150*	*3.150*	*2.480*	*1160*	
C8	80	1	1	1	C8-391.01-V80 065	80.0	80.0	65.0	65.0	80.0	80	3.44
						3.150	*3.150*	*2.559*	*2.559*	*3.150*	*1160*	


P42 Q1 Q35

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze Weldon


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6535-HB i DIN 1835-B



DSGN 14

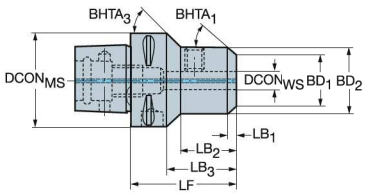

DSGN 3

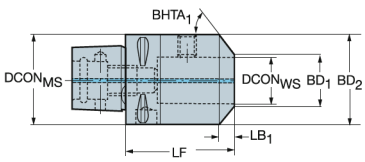

Wersja metryczna

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C3	6	1	1	14	C3-391.20-06 045A	32.0	6.0	46.0	4.0	27.5	29.5	46.0	17.0	25.0	25.0	32.0	45°	20	0.30	1
						1.260	*.236*	*1.811*	*.157*	*1.083*	*1.161*	*1.811*	*.669*	*.984*	*.984*	*1.260*		*290*		
	8	1	1	14	C3-391.20-08 045A	32.0	8.0	46.0	4.0	29.0	31.0	46.0	20.0	28.0	28.0	32.0	45°	20	0.30	1
						1.260	*.315*	*1.811*	*.157*	*1.142*	*1.220*	*1.811*	*.787*	*1.102*	*1.102*	*1.260*		*290*		
	10	1	1	3	C3-391.20-10 050	32.0	10.0	50.0	4.0	50.0			27.0	35.0			45°	20	0.40	1
						1.260	*.394*	*1.969*	*.157*	*1.969*			*1.063*	*1.378*				*290*		
	12	1	1	3	C3-391.20-12 055	32.0	12.0	55.0	5.0	55.0			32.0	42.0			45°	20	0.30	1
						1.260	*.472*	*2.165*	*.197*	*2.165*			*1.260*	*1.654*				*290*		
C4	6	1	1	14	C4-391.20-06 050	40.0	6.0	50.0	4.0	25.5	29.8	50.0	17.0	25.0	25.0	40.0	45°	20	0.40	1
						1.575	*.236*	*1.969*	*.157*	*1.004*	*1.173*	*1.969*	*.669*	*.984*	*.984*	*1.575*		*290*		
	8	1	1	14	C4-391.20-08 050	40.0	8.0	50.0	4.0	26.5	32.5	50.0	20.0	28.0	28.0	40.0	45°	20	0.40	1
						1.575	*.315*	*1.969*	*.157*	*1.043*	*1.280*	*1.969*	*.787*	*1.102*	*1.102*	*1.575*		*290*		
	10	1	1	14	C4-391.20-10 050A	40.0	10.0	51.0	4.0	29.6	31.0	51.0	27.0	35.0	35.0	40.0	45°	20	0.50	1
						1.575	*.394*	*2.008*	*.157*	*1.165*	*1.220*	*2.008*	*1.063*	*1.378*	*1.378*	*1.575*		*290*		
	12	1	1	3	C4-391.20-12 055A	40.0	12.0	56.0	5.0	56.0			32.0	42.0			45°	20	0.60	1
						1.575	*.472*	*2.205*	*.197*	*2.205*			*1.260*	*1.654*				*290*		
	14	1	1	3	C4-391.20-14 055	40.0	14.0	55.0	5.0	55.0			34.0	44.0			45°	20	0.60	1
						1.575	*.551*	*2.165*	*.197*	*2.165*			*1.339*	*1.732*				*290*		
	16	1	1	3	C4-391.20-16 055	40.0	16.0	55.0	5.0	55.0			38.0	48.0			45°	20	0.70	1
						1.575	*.630*	*2.165*	*.197*	*2.165*			*1.496*	*1.890*				*290*		
C5	6	1	1	14	C5-391.20-06 050	50.0	6.0	50.0	4.0	25.5	30.0	50.0	17.0	25.0	25.0	50.0	45°	20	0.62	1
						1.969	*.236*	*1.969*	*.157*	*1.004*	*1.181*	*1.969*	*.669*	*.984*	*.984*	*1.969*		*290*		
	8	1	1	14	C5-391.20-08 050	50.0	8.0	50.0	4.0	26.0	30.0	50.0	20.0	28.0	28.0	50.0	45°	20	0.72	1
						1.969	*.315*	*1.969*	*.157*	*1.024*	*1.181*	*1.969*	*.787*	*1.102*	*1.102*	*1.969*		*290*		
	10	1	1	14	C5-391.20-10 055	50.0	10.0	55.0	4.0	27.5	35.0	55.0	27.0	35.0	35.0	50.0	45°	20	0.72	1
						1.969	*.394*	*2.165*	*.157*	*1.083*	*1.378*	*2.165*	*1.063*	*1.378*	*1.378*	*1.969*		*290*		
	12	1	1	14	C5-391.20-12 060	50.0	12.0	60.0	5.0	36.0	40.0	60.0	32.0	42.0	42.0	50.0	45°	20	0.90	1
						1.969	*.472*	*2.362*	*.197*	*1.417*	*1.575*	*2.362*	*1.260*	*1.654*	*1.654*	*1.969*		*290*		
	14	1	1	14	C5-391.20-14 060	50.0	14.0	60.0	5.0	37.0	40.0	60.0	34.0	44.0	44.0	50.0	45°	20	0.90	1
						1.969	*.551*	*2.362*	*.197*	*1.457*	*1.575*	*2.362*	*1.339*	*1.732*	*1.732*	*1.969*		*290*		
	16	1	1	14	C5-391.20-16 060	50.0	16.0	60.0	5.0	39.0	40.0	60.0	38.0	48.0	48.0	50.0	45°	20	1.00	1
						1.969	*.630*	*2.362*	*.197*	*1.535*	*1.575*	*2.362*	*1.496*	*1.890*	*1.890*	*1.969*		*290*		
	18	1	1	3	C5-391.20-18 060	50.0	18.0	60.0	5.0	60.0			40.0	50.0			45°	20	0.90	1
						1.969	*.709*	*2.362*	*.197*	*2.362*			*1.575*	*1.969*				*290*		
	20	1	1	3	C5-391.20-20 060	50.0	20.0	60.0	5.0	60.0			42.0	52.0			45°	20	1.00	1
						1.969	*.787*	*2.362*	*.197*	*2.362*			*1.654*	*2.047*				*290*		
	25	1	1	3	C5-391.20-25 080	50.0	25.0	80.0	8.0	80.0			49.0	65.0			45°	20	1.70	1
						1.969	*.984*	*3.150*	*.315*	*3.150*			*1.929*	*2.559*				*290*		

ISO 13399 Q1


CNSC CXSC Q35

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze Weldon


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6535-HB i DIN 1835-B



DSGN 14

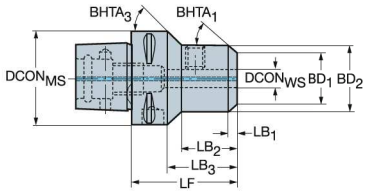

DSGN 3

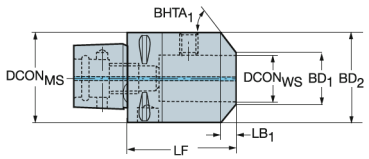

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C6	6	1	1	14	C6-391.20-06 055	63.0	6.0	55.0	4.0	25.0	32.7	55.0	17.0	25.0	25.0	63.0	45°	20	0.90	0
						2.480	*.236*	*2.165*	*.157*	*.984*	*1.287*	*2.165*	*.669*	*.984*	*.984*	*2.480*		*290*		
	8	1	1	14	C6-391.20-08 055	63.0	8.0	55.0	4.0	26.0	33.1	55.0	20.0	28.0	28.0	63.0	45°	20	0.90	0
						2.480	*.315*	*2.165*	*.157*	*1.024*	*1.303*	*2.165*	*.787*	*1.102*	*1.102*	*2.480*		*290*		
	10	1	1	14	C6-391.20-10 060	63.0	10.0	60.0	4.0	30.0	38.1	60.0	27.0	35.0	35.0	63.0	45°	20	1.00	0
						2.480	*.394*	*2.362*	*.157*	*1.181*	*1.500*	*2.362*	*1.063*	*1.378*	*1.378*	*2.480*		*290*		
	12	1	1	14	C6-391.20-12 060	63.0	12.0	60.0	5.0	33.0	37.9	60.0	32.0	42.0	42.0	63.0	45°	20	1.10	0
						2.480	*.472*	*2.362*	*.197*	*1.299*	*1.492*	*2.362*	*1.260*	*1.654*	*1.654*	*2.480*		*290*		
	14	1	1	14	C6-391.20-14 060	63.0	14.0	60.0	5.0	33.5	37.9	60.0	34.0	44.0	44.0	63.0	45°	20	1.10	0
						2.480	*.551*	*2.362*	*.197*	*1.319*	*1.492*	*2.362*	*1.339*	*1.732*	*1.732*	*2.480*		*290*		
	16	1	1	14	C6-391.20-16 065	63.0	16.0	65.0	5.0	35.5	43.0	65.0	38.0	48.0	48.0	63.0	45°	20	1.10	0
						2.480	*.630*	*2.559*	*.197*	*1.398*	*1.693*	*2.559*	*1.496*	*1.890*	*1.890*	*2.480*		*290*		
	18	1	1	14	C6-391.20-18 065	63.0	18.0	65.0	5.0	39.0	42.7	65.0	40.0	50.0	50.0	63.0	45°	20	1.10	0
						2.480	*.709*	*2.559*	*.197*	*1.535*	*1.681*	*2.559*	*1.575*	*1.969*	*1.969*	*2.480*		*290*		
	20	1	1	14	C6-391.20-20 065	63.0	20.0	65.0	5.0	37.5	43.0	65.0	42.0	52.0	52.0	63.0	45°	20	1.50	0
						2.480	*.787*	*2.559*	*.197*	*1.476*	*1.693*	*2.559*	*1.654*	*2.047*	*2.047*	*2.480*		*290*		
	25	1	1	3	C6-391.20-25 080	63.0	25.0	80.0	8.0	80.0			49.0	65.0			45°	20	1.90	0
						2.480	*.984*	*3.150*	*.315*	*3.150*			*1.929*	*2.559*				*290*		
	32	1	1	3	C6-391.20-32 090	63.0	32.0	90.0	8.0	90.0			56.0	72.0			45°	20	2.40	0
						2.480	*1.260*	*3.543*	*.315*	*3.543*			*2.205*	*2.835*				*290*		
	40	1	1	3	C6-391.20-40 100	63.0	40.0	100.0	8.0	100.0			74.0	90.0			45°	20	3.70	0
						2.480	*1.575*	*3.937*	*.315*	*3.937*			*2.913*	*3.543*				*290*		
C8	6	1	1	14	C8-391.20-06 070	80.0	6.0	70.0	4.0	27.0	40.0	70.0	17.0	25.0	25.0	80.0	45°	20	2.10	0
						3.150	*.236*	*2.756*	*.157*	*1.063*	*1.575*	*2.756*	*.669*	*.984*	*.984*	*3.150*		*290*		
	8	1	1	14	C8-391.20-08 070	80.0	8.0	70.0	4.0	28.0	40.0	70.0	20.0	28.0	28.0	80.0	45°	20	2.10	0
						3.150	*.315*	*2.756*	*.157*	*1.102*	*1.575*	*2.756*	*.787*	*1.102*	*1.102*	*3.150*		*290*		
	10	1	1	14	C8-391.20-10 070	80.0	10.0	70.0	4.0	29.5	40.0	70.0	27.0	35.0	35.0	80.0	45°	20	2.40	0
						3.150	*.394*	*2.756*	*.157*	*1.161*	*1.575*	*2.756*	*1.063*	*1.378*	*1.378*	*3.150*		*290*		
	12	1	1	14	C8-391.20-12 070	80.0	12.0	70.0	5.0	31.0	40.0	70.0	32.0	42.0	42.0	80.0	45°	20	2.40	0
						3.150	*.472*	*2.756*	*.197*	*1.220*	*1.575*	*2.756*	*1.260*	*1.654*	*1.654*	*3.150*		*290*		
	14	1	1	14	C8-391.20-14 070	80.0	14.0	70.0	5.0	31.5	40.0	70.0	34.0	44.0	44.0	80.0	45°	20	2.40	0
						3.150	*.551*	*2.756*	*.197*	*1.244*	*1.575*	*2.756*	*1.339*	*1.732*	*1.732*	*3.150*		*290*		
	16	1	1	14	C8-391.20-16 070	80.0	16.0	70.0	5.0	33.0	40.0	70.0	38.0	48.0	48.0	80.0	45°	20	2.40	0
						3.150	*.630*	*2.756*	*.197*	*1.299*	*1.575*	*2.756*	*1.496*	*1.890*	*1.890*	*3.150*		*290*		
	18	1	1	14	C8-391.20-18 070	80.0	18.0	70.0	5.0	33.0	40.0	70.0	40.0	50.0	50.0	80.0	45°	20	2.40	0
						3.150	*.709*	*2.756*	*.197*	*1.299*	*1.575*	*2.756*	*1.575*	*1.969*	*1.969*	*3.150*		*290*		
	20	1	1	14	C8-391.20-20 070	80.0	20.0	70.0	5.0	35.5	40.0	70.0	42.0	52.0	52.0	80.0	45°	20	2.40	0
						3.150	*.787*	*2.756*	*.197*	*1.398*	*1.575*	*2.756*	*1.654*	*2.047*	*2.047*	*3.150*		*290*		
	25	1	1	14	C8-391.20-25 080	80.0	25.0	80.0	8.0	53.7	58.0	80.0	49.0	65.0	65.0	80.0	45°	20	2.40	0
						3.150	*.984*	*3.150*	*.315*	*2.114*	*2.283*	*3.150*	*1.929*	*2.559*	*2.559*	*3.150*		*290*		
	32	1	1	14	C8-391.20-32 080	80.0	32.0	80.0	8.0	55.7	58.0	80.0	56.0	72.0	72.0	80.0	45°	20	2.90	0
						3.150	*1.260*	*3.150*	*.315*	*2.193*	*2.283*	*3.150*	*2.205*	*2.835*	*2.835*	*3.150*		*290*		
	40	1	1	3	C8-391.20-40 110	80.0	40.0	110.0	8.0	110.0			74.0	90.0			45°	20	4.50	0
						3.150	*1.575*	*4.331*	*.315*	*4.331*			*2.913*	*3.543*				*290*		
	50	1	1	3	C8-391.20-50 120	80.0	50.0	120.0	8.0	120.0			84.0	100.0			45°	20	5.50	0
						3.150	*1.969*	*4.724*	*.315*	*4.724*			*3.307*	*3.937*				*290*		

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


SANDVIK Coromant

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze Weldon


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z ANSI B94.19



DSGN 14

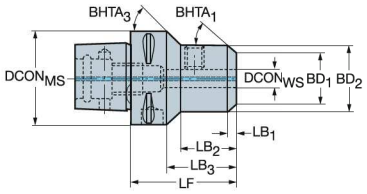

DSGN 3



Wersja calowa

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C3	3/8	1	1	14	C3-A391.20-09 050	32.0	9.5	50.0	7.5	31.7	35.0	50.0	16.7	25.4	25.4	32.0	30°	20	0.33	1
						1.260	*.375*	*1.969*	*.295*	*1.248*	*1.378*	*1.969*	*.657*	*1.000*	*1.000*	*1.260*		*290*		
	1/2	1	1	3	C3-A391.20-12 055	32.0	12.7	55.0	7.5	55.0			23.0	32.0			30°	20	0.84	1
						1.260	*.500*	*2.165*	*.295*	*2.165*			*.906*	*1.260*				*290*		
C4	3/8	1	1	14	C4-A391.20-09 050A	40.0	9.5	51.0	7.5	28.3	31.0	51.0	16.7	25.4	25.4	40.0	30°	20	0.60	1
						1.575	*.375*	*2.008*	*.295*	*1.114*	*1.220*	*2.008*	*.657*	*1.000*	*1.000*	*1.575*		*290*		
	1/2	1	1	14	C4-A391.20-12 055A	40.0	12.7	56.0	7.5	31.8	36.0	56.0	23.0	31.7	31.7	40.0	30°	20	0.60	1
						1.575	*.500*	*2.205*	*.295*	*1.252*	*1.417*	*2.205*	*.906*	*1.248*	*1.248*	*1.575*		*290*		
	5/8	1	1	3	C4-A391.20-15 055	40.0	15.9	55.0	7.5	55.0			32.3	41.0			30°	20	1.30	1
						1.575	*.625*	*2.165*	*.295*	*2.165*			*1.272*	*1.614*				*290*		
	3/4	1	1	3	C4-A391.20-19 060	40.0	19.1	60.0	7.5	60.0			35.8	44.5			30°	20	1.65	1
						1.575	*.750*	*2.362*	*.295*	*2.362*			*1.409*	*1.752*				*290*		
C5	3/8	1	1	14	C5-A391.20-09 055	50.0	9.5	55.0	7.5	28.0	35.1	55.0	16.7	25.4	25.4	50.0	30°	20	1.30	1
						1.969	*.375*	*2.165*	*.295*	*1.102*	*1.382*	*2.165*	*.657*	*1.000*	*1.000*	*1.969*		*290*		
	1/2	1	1	14	C5-A391.20-12 060	50.0	12.7	60.0	7.5	35.7	40.0	60.0	23.0	31.7	31.7	50.0	30°	20	1.66	1
						1.969	*.500*	*2.362*	*.295*	*1.406*	*1.575*	*2.362*	*.906*	*1.248*	*1.248*	*1.969*		*290*		
	5/8	1	1	14	C5-A391.20-15 060A	50.0	15.9	60.0	7.5	38.4	40.0	61.0	32.3	41.0	41.0	50.0	30°	20	2.29	1
						1.969	*.625*	*2.362*	*.295*	*1.512*	*1.575*	*2.402*	*1.272*	*1.614*	*1.614*	*1.969*		*290*		
	3/4	1	1	14	C5-A391.20-19 060	50.0	19.1	60.0	7.5	38.4	40.0	60.0	35.8	44.5	44.5	50.0	30°	20	2.29	1
						1.969	*.750*	*2.362*	*.295*	*1.512*	*1.575*	*2.362*	*1.409*	*1.752*	*1.752*	*1.969*		*290*		
	7/8	1	1	3	C5-A391.20-22 075	50.0	22.2	75.0	7.5	75.0			41.3	50.0			30°	20	2.29	1
						1.969	*.875*	*2.953*	*.295*	*2.953*			*1.626*	*1.969*				*290*		
	1	1	1	3	C5-A391.20-25 085	50.0	25.4	85.0	7.5	85.0			48.4	57.1			30°	20	3.20	1
						1.969	*1.000*	*3.346*	*.295*	*3.346*			*1.906*	*2.248*				*290*		
	1 1/4	1	1	3	C5-A391.20-31 085	50.0	31.8	85.0	7.5	85.0			54.3	63.0			30°	20	3.20	1
						1.969	*1.250*	*3.347*	*.295*	*3.346*			*2.138*	*2.480*				*290*		
C6	3/8	1	1	14	C6-A391.20-09 060	63.0	9.5	60.0	7.5	29.0	37.8	60.0	16.7	25.4	25.4	63.0	30°	20	2.40	0
						2.480	*.375*	*2.362*	*.295*	*1.142*	*1.488*	*2.362*	*.657*	*1.000*	*1.000*	*2.480*		*290*		
	1/2	1	1	14	C6-A391.20-12 060	63.0	12.7	60.0	7.5	32.0	37.7	60.0	23.0	31.7	31.7	63.0	30°	20	2.40	0
						2.480	*.500*	*2.362*	*.295*	*1.260*	*1.484*	*2.362*	*.906*	*1.248*	*1.248*	*2.480*		*290*		
	5/8	1	1	14	C6-A391.20-15 065	63.0	15.9	65.0	7.5	36.6	43.0	65.0	32.3	41.0	41.0	63.0	30°	20	2.40	0
						2.480	*.625*	*2.560*	*.295*	*1.441*	*1.693*	*2.559*	*1.272*	*1.614*	*1.614*	*2.480*		*290*		
	3/4	1	1	14	C6-A391.20-19 065A	63.0	19.1	65.0	7.5	38.7	44.0	66.0	35.8	44.5	44.5	63.0	30°	20	2.40	0
						2.480	*.750*	*2.560*	*.295*	*1.524*	*1.732*	*2.598*	*1.409*	*1.752*	*1.752*	*2.480*		*290*		
	7/8	1	1	14	C6-A391.20-22 080	63.0	22.2	65.0	7.5	56.0	57.9	80.0	41.3	50.0	50.0	63.0	30°	20	3.38	0
						2.480	*.875*	*2.560*	*.295*	*2.205*	*2.280*	*3.150*	*1.626*	*1.969*	*1.969*	*2.480*		*290*		
	1	1	1	14	C6-A391.20-25 085	63.0	25.4	85.0	7.5	61.0	62.7	85.0	48.4	57.1	57.1	63.0	30°	20	3.38	0
						2.480	*1.000*	*3.347*	*.295*	*2.402*	*2.469*	*3.346*	*1.906*	*2.248*	*2.248*	*2.480*		*290*		
	1 1/4	1	1	3	C6-A391.20-31 085	63.0	31.8	85.0	7.5	85.0			54.3	63.0			30°	20	1.00	0
						2.480	*1.250*	*3.347*	*.295*	*3.346*			*2.138*	*2.480*				*290*		
	1 1/2	1	1	3	C6-A391.20-38 090	63.0	38.1	90.0	7.5	90.0			61.3	70.0			30°	20	3.30	0
						2.480	*1.500*	*3.543*	*.295*	*3.543*			*2.413*	*2.756*				*290*		

ISO 13399 Q1


CNSC CXSC Q35

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze Weldon


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z ANSI B94.19



DSGN 14

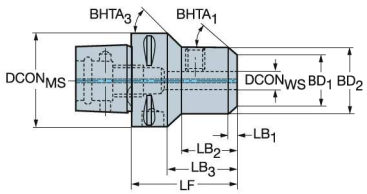

DSGN 3

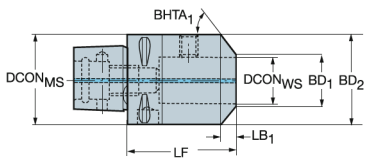

Wersja calowa

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C8	3/8	1	1	14	C8-A391.20-09 070	80.0	9.5	70.0	7.5	27.5	40.2	70.0	16.7	25.4	25.4	80.0	30°	20	1.70	0
						3.150	*.375*	*2.756*	*.295*	*1.083*	*1.583*	*2.756*	*.657*	*1.000*	*1.000*	*3.150*		*290*		
	1/2	1	1	14	C8-A391.20-12 070	80.0	12.7	70.0	7.5	31.0	39.8	70.0	23.0	31.7	31.7	80.0	30°	20	1.70	0
						3.150	*.500*	*2.756*	*.295*	*1.220*	*1.567*	*2.756*	*.906*	*1.248*	*1.248*	*3.150*		*290*		
	5/8	1	1	14	C8-A391.20-15 070	80.0	15.9	70.0	7.5	33.5	39.8	70.0	32.3	41.0	41.0	80.0	30°	20	1.70	0
						3.150	*.625*	*2.756*	*.295*	*1.319*	*1.567*	*2.756*	*1.272*	*1.614*	*1.614*	*3.150*		*290*		
	3/4	1	1	14	C8-A391.20-19 075	80.0	19.1	75.0	7.5	36.5	44.8	75.0	35.8	44.5	44.5	80.0	30°	20	2.30	0
						3.150	*.750*	*2.953*	*.295*	*1.437*	*1.764*	*2.953*	*1.409*	*1.752*	*1.752*	*3.150*		*290*		
	7/8	1	1	14	C8-A391.20-22 080	80.0	22.2	80.0	7.5	41.5	50.2	80.0	41.3	50.0	50.0	80.0	30°	20	2.30	0
						3.150	*.875*	*3.150*	*.295*	*1.634*	*1.976*	*3.150*	*1.626*	*1.969*	*1.969*	*3.150*		*290*		
	1	1	1	14	C8-A391.20-25 080	80.0	25.4	80.0	7.5	51.4	58.0	80.0	48.4	57.1	57.1	80.0	30°	20	2.30	0
						3.150	*1.000*	*3.150*	*.295*	*2.024*	*2.283*	*3.150*	*1.906*	*2.248*	*2.248*	*3.150*		*290*		
	1 1/4	1	1	14	C8-A391.20-31 080	80.0	31.8	80.0	7.5	53.1	58.0	80.0	54.3	63.0	63.0	80.0	30°	20	2.30	0
						3.150	*1.250*	*3.150*	*.295*	*2.091*	*2.283*	*3.150*	*2.138*	*2.480*	*2.480*	*3.150*		*290*		
	1 1/2	1	1	14	C8-A391.20-38 085	80.0	38.1	85.0	7.5	60.1	63.0	85.0	61.3	70.0	70.0	80.0	30°	20	2.65	0
						3.150	*1.500*	*3.346*	*.295*	*2.366*	*2.480*	*3.346*	*2.413*	*2.756*	*2.756*	*3.150*		*290*		
	2	1	1	3	C8-A391.20-50 115	80.0	50.8	115.0	7.5	115.0			84.8	93.5			30°	20	5.98	0
						3.150	*2.000*	*4.528*	*.295*	*4.528*			*3.339*	*3.681*				*290*		

ISO 13399 Q1


CNSC CXSC Q35

SANDVIK Coromant


Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze ISO 9766



DSGN 1



DSGN 7

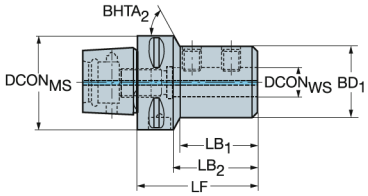

Wersja metryczna


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C3	16	1	1	1	C3-391.27-16 056	32.0	16.0	56.0	56.0			36.0				20	0.40	1
						1.260	*.630*	*2.205*	*2.205*			*1.417*				*290*		
	20	1	1	1	C3-391.27-20 060	32.0	20.0	60.0	60.0			40.0				20	0.40	1
						1.260	*.787*	*2.362*	*2.362*			*1.575*				*290*		
C4	16	1	1	7	C4-391.27-16 056	40.0	16.0	56.0	32.5	36.0	56.0	36.0	36.0	40.0	30°	20	0.60	1
						1.575	*.630*	*2.205*	*1.280*	*1.417*	*2.205*	*1.417*	*1.417*	*1.575*		*290*		
	20	1	1	1	C4-391.27-20 060	40.0	20.0	60.0	60.0			40.0				20	0.60	1
						1.575	*.787*	*2.362*	*2.362*			*1.575*				*290*		
	25	1	1	1	C4-391.27-25 077	40.0	25.0	77.0	77.0			45.0				20	0.70	1
						1.575	*.984*	*3.032*	*3.032*			*1.772*				*290*		
C5	16	1	1	7	C5-391.27-16 065	50.0	16.0	65.0	41.7	45.0	65.0	36.0	36.0	50.0	65°	20	0.71	1
						1.969	*.630*	*2.559*	*1.642*	*1.772*	*2.559*	*1.417*	*1.417*	*1.969*		*290*		
	20	1	1	7	C5-391.27-20 060	50.0	20.0	60.0	37.7	40.0	60.0	40.0	40.0	50.0	65°	20	0.71	1
						1.969	*.787*	*2.362*	*1.484*	*1.575*	*2.362*	*1.575*	*1.575*	*1.969*		*290*		
	25	1	1	7	C5-391.27-25 071	50.0	25.0	71.0	46.7	51.0	71.0	45.0	45.0	50.0	30°	20	0.80	1
						1.969	*.984*	*2.795*	*1.839*	*2.008*	*2.795*	*1.772*	*1.772*	*1.969*		*290*		
	32	1	1	1	C5-391.27-32 075	50.0	32.0	75.0	75.0			52.0				20	1.00	1
						1.969	*1.260*	*2.953*	*2.953*			*2.047*				*290*		
C6	16	1	1	7	C6-391.27-16 070	63.0	16.0	70.0	43.0	47.9	70.0	36.0	36.0	63.0	70°	20	1.10	0
						2.480	*.630*	*2.756*	*1.693*	*1.886*	*2.756*	*1.417*	*1.417*	*2.480*		*290*		
	20	1	1	7	C6-391.27-20 070	63.0	20.0	70.0	43.8	48.0	70.0	40.0	40.0	63.0	70°	20	1.10	0
						2.480	*.787*	*2.756*	*1.724*	*1.890*	*2.756*	*1.575*	*1.575*	*2.480*		*290*		
	25	1	1	7	C6-391.27-25 070A	63.0	25.0	72.0	45.8	50.0	72.0	45.0	45.0	63.0	65°	20	1.10	0
						2.480	*.984*	*2.835*	*1.803*	*1.969*	*2.835*	*1.772*	*1.772*	*2.480*		*290*		
	32	1	1	7	C6-391.27-32 075	63.0	32.0	75.0	49.8	53.0	75.0	52.0	52.0	63.0	60°	20	1.30	0
						2.480	*1.260*	*2.953*	*1.961*	*2.087*	*2.953*	*2.047*	*2.047*	*2.480*		*290*		
	40	1	1	1	C6-391.27-40 085	63.0	40.0	85.0	85.0			65.0				20	1.70	0
						2.480	*1.575*	*3.346*	*3.346*			*2.559*				*290*		
	50	1	1	1	C6-391.27-50 115	63.0	50.0	115.0	115.0			75.0				20	2.60	0
						2.480	*1.969*	*4.528*	*4.528*			*2.953*				*290*		
C8	16	1	1	7	C8-391.27-16 080	80.0	16.0	80.0	42.0	50.0	80.0	36.0	36.0	80.0	70°	20	2.10	0
						3.150	*.630*	*3.150*	*1.654*	*1.969*	*3.150*	*1.417*	*1.417*	*3.150*		*290*		
	20	1	1	7	C8-391.27-20 080	80.0	20.0	80.0	43.8	49.9	80.0	40.0	40.0	80.0	73°	20	2.43	0
						3.150	*.787*	*3.150*	*1.724*	*1.965*	*3.150*	*1.575*	*1.575*	*3.150*		*290*		
	25	1	1	7	C8-391.27-25 085	80.0	25.0	85.0	49.8	55.1	85.0	45.0	45.0	80.0	73°	20	2.42	0
						3.150	*.984*	*3.346*	*1.961*	*2.169*	*3.346*	*1.772*	*1.772*	*3.150*		*290*		
	32	1	1	7	C8-391.27-32 090	80.0	32.0	90.0	53.8	60.0	90.0	52.0	52.0	80.0	66°	20	2.42	0
						3.150	*1.260*	*3.543*	*2.118*	*2.362*	*3.543*	*2.047*	*2.047*	*3.150*		*290*		
	40	1	1	7	C8-391.27-40 095	80.0	40.0	95.0	62.8	65.1	95.0	65.0	65.0	80.0	73°	20	2.80	0
						3.150	*1.575*	*3.740*	*2.472*	*2.563*	*3.740*	*2.559*	*2.559*	*3.150*		*290*		
	50	1	1	7	C8-391.27-50 100	80.0	50.0	100.0	68.6	70.0	100.0	75.0	75.0	80.0	61°	20	3.10	0
						3.150	*1.969*	*3.937*	*2.701*	*2.756*	*3.937*	*2.953*	*2.953*	*3.150*		*290*		

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35

Adapter nastawny ze złączem Coromant Capto® na złącze ISO 9766





CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	BD_1	CP Bar/PSI	Kg
C5	1	1	1	C5-391.277-01 040A	50.0	78.0	40.0	64.6	86.0	20	1.68
					1.969	*3.071*	*1.575*	*2.543*	*3.386*	*290*	
C6	1	1	1	C6-391.277-01 040B	63.0	78.0	40.0	64.6	86.0	20	1.70
					2.480	*3.071*	*1.575*	*2.543*	*3.386*	*290*	
	2	1	1	C6-391.277-02 045A	63.0	98.0	45.0	69.6	106.0	20	2.30
					2.480	*3.858*	*1.772*	*2.740*	*4.173*	*290*	
C8	2	1	1	C8-391.277-02050A	80.0	98.0	50.0	74.6	106.0	20	3.45
					3.150	*3.858*	*1.969*	*2.937*	*4.173*	*290*	

 P41

ISO 13399 Q1


CNSC CXSC Q35

SANDVIK Coromant


Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze Weldon / ISO 9766




DSGN 14



14



3



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg
C10	20	1	1	14	C10-391.23-20 090	100.0	20.0	90.0	5.0	42.0	54.0	90.0	42.0	52.0	52.0	100.0	45°	20	4.31
						3.937	.787	3.543	.197	1.654	2.126	3.543	1.654	2.047	2.047	3.937		290	
	25	1	1	14	C10-391.23-25 105	100.0	25.0	105.0	8.0	61.0	69.0	105.0	49.0	65.0	65.0	100.0	45°	20	4.95
						3.937	.984	4.134	.315	2.402	2.717	4.134	1.929	2.559	2.559	3.937		290	
	32	1	1	14	C10-391.23-32 110	100.0	32.0	110.0	8.0	66.0	74.0	110.0	56.0	72.0	72.0	100.0	45°	20	5.30
						3.937	1.260	4.331	.315	2.598	2.913	4.331	2.205	2.835	2.835	3.937		290	
	40	1	1	14	C10-391.23-40 115	100.0	40.0	115.0	8.0	76.0	79.0	115.0	74.0	90.0	90.0	100.0	45°	20	6.45
						3.937	1.575	4.528	.315	2.992	3.110	4.528	2.913	3.543	3.543	3.937		290	
	50	1	1	3	C10-391.23-50 120	100.0	50.0	120.0	8.0	120.0			84.0	100.0			45°	20	7.10
						3.937	1.969	4.724	.315	4.724			3.307	3.937				290	

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg
C6	5/8	1	1	14	C6-A391.23-15 065	63.0	15.9	65.0	7.5	36.6	43.0	65.0	32.4	41.0	41.0	63.0	30°	20	1.10
						2.480	*.625*	*2.559*	*.295*	*1.441*	*1.693*	*2.559*	*1.276*	*1.614*	*1.614*	*2.480*		*290*	
	3/4	1	1	14	C6-A391.23-19 066	63.0	19.1	66.0	7.5	38.7	44.0	66.0	35.8	44.5	44.5	63.0	30°	20	1.20
						2.480	*.750*	*2.598*	*.295*	*1.524*	*1.732*	*2.598*	*1.409*	*1.752*	*1.752*	*2.480*		*290*	
	1	1	1	14	C6-A391.23-25 085	63.0	25.4	85.0	7.5	61.0	63.0	85.0	48.4	57.1	57.1	63.0	30°	20	1.70
						2.480	*1.000*	*3.346*	*.295*	*2.402*	*2.480*	*3.346*	*1.906*	*2.248*	*2.248*	*2.480*		*290*	
	1 1/4	1	1	3	C6-A391.23-31 085	63.0	31.8	85.0	7.5	85.0			54.4	63.0			30°	20	1.80
						2.480	*1.250*	*3.346*	*.295*	*3.346*			*2.142*	*2.480*				*290*	
	1 1/2	1	1	3	C6-A391.23-38 090	63.0	38.1	90.0	7.5	90.0			61.4	70.0			30°	20	2.10
						2.480	*1.500*	*3.543*	*.295*	*3.543*			*2.417*	*2.756*				*290*	
C8	5/8	1	1	14	C8-A391.23-15 070	80.0	15.9	70.0	7.5	34.0	40.0	70.0	32.4	41.0	41.0	80.0	30°	20	2.10
						3.150	*.625*	*2.756*	*.295*	*1.339*	*1.575*	*2.756*	*1.276*	*1.614*	*1.614*	*3.150*		*290*	
	3/4	1	1	14	C8-A391.23-19 075	80.0	19.1	75.0	7.5	36.5	44.8	75.0	35.8	44.5	44.5	80.0	30°	20	2.20
						3.150	*.750*	*2.953*	*.295*	*1.437*	*1.764*	*2.953*	*1.409*	*1.752*	*1.752*	*3.150*		*290*	
	1	1	1	14	C8-A391.23-25 080	80.0	25.4	80.0	7.5	51.4	58.0	80.0	48.4	57.1	57.1	80.0	30°	20	2.30
						3.150	*1.000*	*3.150*	*.295*	*2.024*	*2.283*	*3.150*	*1.906*	*2.248*	*2.248*	*3.150*		*290*	
	1 1/4	1	1	14	C8-A391.23-31 080	80.0	31.8	80.0	7.5	53.1	58.0	80.0	54.3	63.0	63.0	80.0	30°	20	2.40
						3.150	*1.250*	*3.150*	*.295*	*2.091*	*2.283*	*3.150*	*2.138*	*2.480*	*2.480*	*3.150*		*290*	
	1 1/2	1	1	14	C8-A391.23-38 085	80.0	38.1	85.0	7.5	36.5	44.8	75.0	35.8	44.5	44.5	80.0	30°	20	2.60
						3.150	*1.500*	*3.346*	*.295*	*1.437*	*1.764*	*2.953*	*1.409*	*1.752*	*1.752*	*3.150*		*290*	
	2	1	1	3	C8-A391.23-50 115	80.0	50.8	115.0	7.5	115.0			84.8	93.5			30°	20	4.70
						3.150	*2.000*	*4.528*	*.295*	*4.528*			*3.339*	*3.681*				*290*	
C10	3/4	1	1	14	C10-A391.23-19 090	100.0	19.1	90.0	7.5	38.0	54.0	90.0	35.8	44.5	44.5	100.0	30°	20	4.18
						3.937	*.750*	*3.543*	*.295*	*1.496*	*2.126*	*3.543*	*1.409*	*1.752*	*1.752*	*3.937*		*290*	
	1	1	1	14	C10-A391.23-25 105	100.0	25.4	105.0	7.5	61.5	69.0	105.0	48.4	57.1	57.1	100.0	30°	20	4.58
						3.937	*1.000*	*4.134*	*.295*	*2.421*	*2.717*	*4.134*	*1.906*	*2.248*	*2.248*	*3.937*		*290*	
	1 1/4	1	1	14	C10-A391.23-31 110	100.0	31.8	110.0	7.5	62.0	74.0	110.0	54.3	63.0	63.0	100.0	30°	20	4.88
						3.937	*1.250*	*4.331*	*.295*	*2.441*	*2.913*	*4.331*	*2.138*	*2.480*	*2.480*	*3.937*		*290*	
	1 1/2	1	1	14	C10-A391.23-38 115	100.0	38.1	115.0	7.5	72.0	79.0	115.0	61.3	70.0	70.0	100.0	30°	20	5.11
						3.937	*1.500*	*4.528*	*.295*	*2.835*	*3.110*	*4.528*	*2.413*	*2.756*	*2.756*	*3.937*		*290*	
	2	1	1	14	C10-A391.23-50 120	100.0	50.8	120.0	7.5	82.5	84.0	120.0	84.4	93.5	93.5	100.0	30°	20	6.43
						3.937	*2.000*	*4.724*	*.295*	*3.248*	*3.307*	*4.724*	*3.323*	*3.681*	*3.681*	*3.937*		*290*	


ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroMill® 327

Wersja krótka, wyłącznie do mocowania tuleją segmentową



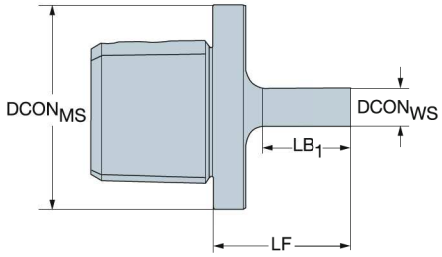

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	Kg	BBD
C3	06	0	0	C3-391.327-06 029	32.0	6.0	29.0	16.0	29.0	6.0	32.0	0.10	1
					1.260	*.236*	*1.142*	*.630*	*1.142*	*.236*	*1.260*		
	09	0	0	C3-391.327-09 035	32.0	9.0	35.0	22.0	35.0	9.0	32.0	0.11	1
					1.260	*.354*	*1.378*	*.866*	*1.378*	*.354*	*1.260*		
C4	06	0	0	C4-391.327-06 029	40.0	6.0	29.0	16.0	29.0	6.0	40.0	0.15	1
					1.575	*.236*	*1.142*	*.630*	*1.142*	*.236*	*1.575*		
	09	0	0	C4-391.327-09 035	40.0	9.0	35.0	22.0	35.0	9.0	40.0	0.16	1
					1.575	*.354*	*1.378*	*.866*	*1.378*	*.354*	*1.575*		
	12	0	0	C4-391.327-12 043	40.0	12.0	43.0	30.0	43.0	12.0	40.0	0.18	1
					1.575	*.472*	*1.693*	*1.181*	*1.693*	*.472*	*1.575*		
C5	06	0	0	C5-391.327-06 029	50.0	6.0	29.0	16.0	29.0	6.0	50.0	0.28	1
					1.969	*.236*	*1.142*	*.630*	*1.142*	*.236*	*1.969*		
	09	0	0	C5-391.327-09 035	50.0	9.0	35.0	22.0	35.0	9.0	50.0	0.29	1
					1.969	*.354*	*1.378*	*.866*	*1.378*	*.354*	*1.969*		
	12	0	0	C5-391.327-12 043	50.0	12.0	43.0	30.0	43.0	12.0	50.0	0.30	1
					1.969	*.472*	*1.693*	*1.181*	*1.693*	*.472*	*1.969*		
	14	0	0	C5-391.327-14 048	50.0	14.3	48.0	35.0	48.0	14.3	50.0	0.31	1
					1.969	*.563*	*1.890*	*1.378*	*1.890*	*.563*	*1.969*		

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


SANDVIK Coromant

Oprawka CoroChuck™ 930 ze złączem Coromant Capto®


Wersja Heavy Duty



DSGN 3

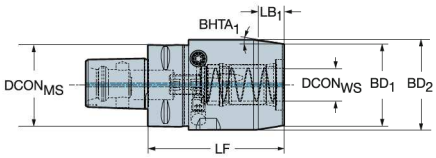

DSGN 6

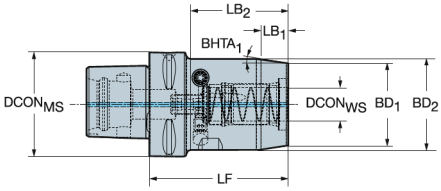

Metryczne

						Wymiary, mm, *cale*										CP Bar/PSI	Kg		
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$			BBD	RPMX
C4	20	1	1	3	930-C4-HD-20-084	40.0	20.0	84.0	17.8	84.0		50.0	55.0		8°	80	1.27	1	39000
						1.575	*.787*	*3.307*	*.701*	*3.307*		*1.969*	*2.165*			*1160*			
C5	20	1	1	3	930-C5-HD-20-082	50.0	20.0	82.0	17.8	82.0		50.0	55.0		8°	80	1.41	1	28000
						1.969	*.787*	*3.228*	*.701*	*3.228*		*1.969*	*2.165*			*1160*			
	25	1	1	3	930-C5-HD-25-088	50.0	25.0	88.0	18.8	88.0		57.0	65.0		12°	80	1.89	1	28000
						1.969	*.984*	*3.465*	*.740*	*3.465*		*2.244*	*2.559*			*1160*			
C6	20	1	1	6	930-C6-HD-20-084	63.0	20.0	84.0	17.8	59.0	84.0	50.0	55.0	63.0	8°	80	1.74	1	20000
						2.480	*.787*	*3.307*	*.701*	*2.323*	*3.307*	*1.969*	*2.165*	*2.480*		*1160*			
	25	1	1	3	930-C6-HD-25-087	63.0	25.0	87.0	18.8	87.0		57.0	65.0		12°	80	2.15	1	20000
						2.480	*.984*	*3.425*	*.740*	*3.425*		*2.244*	*2.559*			*1160*			
	32	1	1	3	930-C6-HD-32-091	63.0	32.0	91.0	18.8	91.0		68.0	76.0		12°	80	2.74	1	20000
						2.480	*1.260*	*3.583*	*.740*	*3.583*		*2.677*	*2.992*			*1160*			
C8	20	1	1	6	930-C8-HD-20-097	80.0	20.0	97.0	17.8	62.0	97.0	50.0	55.0	80.0	8°	80	2.84	1	14000
						3.150	*.787*	*3.819*	*.701*	*2.441*	*3.819*	*1.969*	*2.165*	*3.150*		*1160*			
	25	1	1	6	930-C8-HD-25-097	80.0	25.0	97.0	18.8	63.0	97.0	57.0	65.0	80.0	12°	80	3.20	1	14000
						3.150	*.984*	*3.819*	*.740*	*2.480*	*3.819*	*2.244*	*2.559*	*3.150*		*1160*			
	32	1	1	6	930-C8-HD-32-085	80.0	32.0	85.0	18.8	53.3	85.0	67.8	76.0	80.0	12°	80	3.25	1	14000
						3.150	*1.260*	*3.346*	*.740*	*2.098*	*3.346*	*2.669*	*2.992*	*3.150*		*1160*			
C10	32	1	1	6	930-C10-HD-32-098	100.0	32.0	98.0	18.8	56.2	98.0	67.8	76.0	100.0	12°	80	5.09	1	10000
						3.937	*1.260*	*3.858*	*.740*	*2.213*	*3.858*	*2.669*	*2.992*	*3.937*		*1160*			


P14 P44 Q5 Q1 Q35 Q32

Oprawka CoroChuck™ 930 ze złączem Coromant Capto®


Wersja Slender




DSGN 19



3



6



Metryczne

						Wymiary, mm, *cale*															
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
C3	12	1	1	3	930-C3-S-12-074	32.0	12.0	74.0	11.3	74.0			28.0	32.0			10°	80	0.45	1	55000
						1.260	*.472*	*2.913*	*.445*	*2.913*			*1.102*	*1.260*				*1160*			
C4	12	1	1	6	930-C4-S-12-080A	40.0	12.0	80.0	11.3	40.0	80.0		28.0	32.0	40.0		15°	80	0.60	1	39000
						1.575	*.472*	*3.150*	*.445*	*1.575*	*3.150*		*1.102*	*1.260*	*1.575*			*1160*			
	20	1	1	3	930-C4-S-20-090A	40.0	20.0	90.0	16.0	90.0			38.0	42.0			7°	80	0.80	1	39000
						1.575	*.787*	*3.543*	*.630*	*3.543*			*1.496*	*1.654*				*1160*			
C5	12	1	1	6	930-C5-S-12-075	50.0	12.0	75.0	11.3	38.2	75.0		28.0	32.0	50.0		10°	80	0.82	1	28000
						1.969	*.472*	*2.953*	*.445*	*1.504*	*2.953*		*1.102*	*1.260*	*1.969*			*1160*			
	20	1	1	6	930-C5-S-20-085	50.0	20.0	85.0	16.0	49.2	85.0		28.0	42.0	50.0		7°	80	1.01	1	28000
						1.969	*.787*	*3.346*	*.630*	*1.937*	*3.346*		*1.102*	*1.654*	*1.969*			*1160*			
	20	1	1	6	930-C5-S-20-125	50.0	20.0	125.0	16.0	49.2	125.0		38.0	42.0	50.0		7°	80	1.60	1	28000
						1.969	*.787*	*4.921*	*.630*	*1.937*	*4.921*		*1.496*	*1.654*	*1.969*			*1160*			
C6	12	1	1	19	930-C6-S-12-082	63.0	12.0	82.0	11.3	38.2	56.0	82.0	28.0	32.0	50.0	63.0	10°	80	1.22	1	20000
						2.480	*.472*	*3.228*	*.445*	*1.504*	*2.205*	*3.228*	*1.102*	*1.260*	*1.969*	*2.480*		*1160*			
	20	1	1	19	930-C6-S-20-091	63.0	20.0	91.0	16.0	49.2	65.1	91.0	38.0	42.0	50.0	63.0	7°	80	1.40	1	20000
						2.480	*.787*	*3.583*	*.630*	*1.937*	*2.563*	*3.583*	*1.496*	*1.654*	*1.969*	*2.480*		*1160*			
	20	1	1	19	930-C6-S-20-150	63.0	20.0	150.0	16.0	49.2	66.8	150.0	38.0	42.0	50.0	63.0	7°	80	2.52	1	20000
						2.480	*.787*	*5.906*	*.630*	*1.937*	*2.630*	*5.906*	*1.496*	*1.654*	*1.969*	*2.480*		*1160*			
C8	12	1	1	19	930-C8-S-12-094	80.0	12.0	94.0	11.3	38.2	59.0	94.0	28.0	32.0	50.0	80.0	10°	80	2.29	1	14000
						3.150	*.472*	*3.701*	*.445*	*1.504*	*2.323*	*3.701*	*1.102*	*1.260*	*1.969*	*3.150*		*1160*			
	20	1	1	19	930-C8-S-20-103	80.0	20.0	103.0	16.0	49.2	68.0	103.0	38.0	42.0	50.0	80.0	7°	80	2.47	1	14000
						3.150	*.787*	*4.055*	*.630*	*1.937*	*2.677*	*4.055*	*1.496*	*1.654*	*1.969*	*3.150*		*1160*			
	20	1	1	19	930-C8-S-20-175	80.0	20.0	175.0	16.0	49.2	70.0	175.0	38.0	42.0	50.0	80.0	7°	80	4.29	1	14000
						3.150	*.787*	*6.890*	*.630*	*1.937*	*2.756*	*6.890*	*1.496*	*1.654*	*1.969*	*3.150*		*1160*			


P14 P44 Q5 Q1 Q35 Q32

Oprawka CoroChuck™ 930 ze złączem Coromant Capto®


Wersja Pencil




DSGN 11



DSGN 17



DSGN 7



Metryczne

						Wymiary, mm, *cale*												CP Bar/PSI	Kg		
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_2$			BBD	RPMX
C4	6	1	1	7	930-C4-P-06-085	40.0	6.0	85.0	45.8	52.1	85.0		14.5	14.5	40.0		62°	80	0.42	1	39000
						1.575	*.236*	*3.346*	*1.803*	*2.051*	*3.346*		*.571*	*.571*	*1.575*			*1160*			
	12	1	1	7	930-C4-P-12-100	40.0	12.0	100.0	60.8	66.4	100.0		22.0	22.0	40.0		55°	80	0.52	1	39000
						1.575	*.472*	*3.937*	*2.394*	*2.614*	*3.937*		*.866*	*.866*	*1.575*			*1160*			
	12	1	1	7	930-C4-P-12-135	40.0	12.0	135.0	95.8	101.4	135.0		22.0	22.0	40.0		55°	80	0.62	1	39000
						1.575	*.472*	*5.315*	*3.772*	*3.992*	*5.315*		*.866*	*.866*	*1.575*			*1160*			
	12	1	1	11	930-C4-P-12-185	40.0	12.0	185.0	50.0	75.0	145.8	185.0	22.0	22.0	26.0	40.0	4°	80	0.87	1	39000
						1.575	*.472*	*7.283*	*1.969*	*2.953*	*5.740*	*7.283*	*.866*	*.866*	*1.024*	*1.575*		*1160*			
	20	1	1	7	930-C4-P-20-160	40.0	20.0	160.0	60.0	108.0	160.0		32.0	32.0	42.0		5°	80	1.19	1	39000
						1.575	*.787*	*6.299*	*2.362*	*4.252*	*6.299*		*1.260*	*1.260*	*1.654*			*1160*			
C5	6	1	1	11	930-C5-P-06-088	50.0	6.0	88.0	47.9	52.1	65.0	88.0	14.5	14.5	40.0	50.0	70°	80	0.63	1	28000
						1.969	*.236*	*3.465*	*1.886*	*2.051*	*2.559*	*3.465*	*.571*	*.571*	*1.575*	*1.969*		*1160*			
	12	1	1	11	930-C5-P-12-103	50.0	12.0	103.0	60.8	66.4	80.0	103.0	22.0	22.0	40.0	50.0	55°	80	0.72	1	28000
						1.969	*.472*	*4.055*	*2.394*	*2.614*	*3.150*	*4.055*	*.866*	*.866*	*1.575*	*1.969*		*1160*			
	12	1	1	11	930-C5-P-12-138	50.0	12.0	138.0	95.8	101.4	115.0	138.0	22.0	22.0	40.0	50.0	55°	80	0.83	1	28000
						1.969	*.472*	*5.433*	*3.772*	*3.992*	*4.528*	*5.433*	*.866*	*.866*	*1.575*	*1.969*		*1160*			
	12	1	1	17	930-C5-P-12-188	50.0	12.0	188.0	50.0	75.0	145.8	167.0	22.0	22.0	26.0	40.0	4°	80	1.08	1	28000
						1.969	*.472*	*7.402*	*1.969*	*2.953*	*5.740*	*6.575*	*.866*	*.866*	*1.024*	*1.575*		*1160*			
	20	1	1	11	930-C5-P-20-151	50.0	20.0	151.0	60.0	108.0	128.0	151.0	32.0	32.0	42.0	50.0	6°	80	1.28	1	28000
						1.969	*.787*	*5.945*	*2.362*	*4.252*	*5.039*	*5.945*	*1.260*	*1.260*	*1.654*	*1.969*		*1160*			
	20	1	1	11	930-C5-P-20-231	50.0	20.0	231.0	60.0	188.0	208.0	231.0	32.0	32.0	42.0	50.0	2°	80	1.94	1	28000
						1.969	*.787*	*9.094*	*2.362*	*7.402*	*8.189*	*9.094*	*1.260*	*1.260*	*1.654*	*1.969*		*1160*			
C6	6	1	1	11	930-C6-P-06-091	63.0	6.0	91.0	47.9	52.1	64.9	91.0	14.5	14.5	40.0	63.0	70°	80	0.97	1	20000
						2.480	*.236*	*3.583*	*1.886*	*2.051*	*2.555*	*3.583*	*.571*	*.571*	*1.575*	*2.480*		*1160*			
	12	1	1	11	930-C6-P-12-107	63.0	12.0	107.0	60.8	66.4	80.0	107.0	22.0	22.0	40.0	63.0	55°	80	1.08	1	20000
						2.480	*.472*	*4.213*	*2.394*	*2.614*	*3.150*	*4.213*	*.866*	*.866*	*1.575*	*2.480*		*1160*			
	12	1	1	11	930-C6-P-12-142	63.0	12.0	142.0	95.8	101.4	115.0	142.0	22.0	22.0	40.0	63.0	55°	80	1.19	1	20000
						2.480	*.472*	*5.591*	*3.772*	*3.992*	*4.528*	*5.591*	*.866*	*.866*	*1.575*	*2.480*		*1160*			
	12	1	1	17	930-C6-P-12-192	63.0	12.0	192.0	50.0	75.0	145.8	167.0	22.0	22.0	26.0	40.0	4°	80	1.44	1	20000
						2.480	*.472*	*7.559*	*1.969*	*2.953*	*5.740*	*6.575*	*.866*	*.866*	*1.024*	*1.575*		*1160*			
	20	1	1	11	930-C6-P-20-155	63.0	20.0	155.0	60.0	108.0	128.1	155.0	32.0	32.0	42.0	63.0	6°	80	1.64	1	20000
						2.480	*.787*	*6.102*	*2.362*	*4.252*	*5.043*	*6.102*	*1.260*	*1.260*	*1.654*	*2.480*		*1160*			
	20	1	1	11	930-C6-P-20-235	63.0	20.0	235.0	60.0	188.0	208.1	235.0	32.0	32.0	42.0	63.0	2°	80	2.30	1	20000
						2.480	*.787*	*9.252*	*2.362*	*7.402*	*8.193*	*9.252*	*1.260*	*1.260*	*1.654*	*2.480*		*1160*			
C8	12	1	1	11	930-C8-P-12-120	80.0	12.0	120.0	60.8	66.4	83.0	120.0	22.0	22.0	40.0	80.0	55°	80	2.16	1	14000
						3.150	*.472*	*4.724*	*2.394*	*2.614*	*3.268*	*4.724*	*.866*	*.866*	*1.575*	*3.150*		*1160*			
	12	1	1	11	930-C8-P-12-155	80.0	12.0	155.0	95.8	101.4	118.0	155.0	22.0	22.0	40.0	80.0	55°	80	2.26	1	14000
						3.150	*.472*	*6.102*	*3.772*	*3.992*	*4.646*	*6.102*	*.866*	*.866*	*1.575*	*3.150*		*1160*			
	12	1	1	17	930-C8-P-12-205	80.0	12.0	205.0	50.0	75.0	145.8	170.0	22.0	22.0	26.0	40.0	4°	80	2.51	1	14000
						3.150	*.472*	*8.071*	*1.969*	*2.953*	*5.740*	*6.693*	*.866*	*.866*	*1.024*	*1.575*		*1160*			
	20	1	1	11	930-C8-P-20-165	80.0	20.0	165.0	60.0	108.0	128.1	165.0	32.0	32.0	42.0	80.0	6°	80	2.68	1	14000
						3.150	*.787*	*6.496*	*2.362*	*4.252*	*5.043*	*6.496*	*1.260*	*1.260*	*1.654*	*3.150*		*1160*			
	20	1	1	11	930-C8-P-20-245	80.0	20.0	245.0	60.0	188.0	208.1	245.0	32.0	32.0	42.0	80.0	2°	80	3.34	1	14000
						3.150	*.787*	*9.646*	*2.362*	*7.402*	*8.193*	*9.646*	*1.260*	*1.260*	*1.654*	*3.150*		*1160*			


P14 P44 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - D C Q32

Oprawka termokurczliwa ze złączem Coromant Capto®

Wersja krótka



DSGN 6

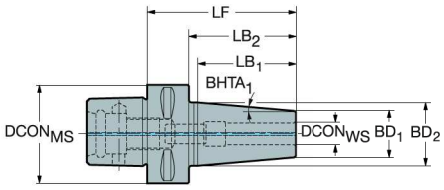

Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C4	6	1	1	6	C4-391.19-06 075	40.0	6.0	75.0	44.1	55.0	75.0	20.0	27.0	40.0	4°	80	0.42	1
						1.575	*.236*	*2.953*	*1.736*	*2.165*	*2.953*	*.787*	*1.063*	*1.575*		*1160*		
	8	1	1	6	C4-391.19-08 075	40.0	8.0	75.0	44.1	55.0	75.0	20.0	27.0	40.0	4°	80	0.42	1
						1.575	*.315*	*2.953*	*1.736*	*2.165*	*2.953*	*.787*	*1.063*	*1.575*		*1160*		
	10	1	1	6	C4-391.19-10 075	40.0	10.0	75.0	50.5	55.0	75.0	24.0	32.0	40.0	4°	80	0.50	1
						1.575	*.394*	*2.953*	*1.988*	*2.165*	*2.953*	*.945*	*1.260*	*1.575*		*1160*		
	12	1	1	6	C4-391.19-12 075	40.0	12.0	75.0	50.5	55.0	75.0	24.0	32.0	40.0	4°	80	0.46	1
						1.575	*.472*	*2.953*	*1.988*	*2.165*	*2.953*	*.945*	*1.260*	*1.575*		*1160*		
	14	1	1	6	C4-391.19-14 080	40.0	14.0	80.0	44.1	60.0	80.0	27.0	34.0	40.0	4°	80	0.52	1
						1.575	*.551*	*3.150*	*1.736*	*2.362*	*3.150*	*1.063*	*1.339*	*1.575*		*1160*		
	16	1	1	6	C4-391.19-16 080	40.0	16.0	80.0	44.1	60.0	80.0	27.0	34.0	40.0	4°	80	0.52	1
						1.575	*.630*	*3.150*	*1.736*	*2.362*	*3.150*	*1.063*	*1.339*	*1.575*		*1160*		
C5	6	1	1	6	C5-391.19-06 075	50.0	6.0	75.0	44.1	55.0	75.0	20.0	27.0	50.0	4°	80	0.61	1
						1.969	*.236*	*2.953*	*1.736*	*2.165*	*2.953*	*.787*	*1.063*	*1.969*		*1160*		
	8	1	1	6	C5-391.19-08 075	50.0	8.0	75.0	43.9	55.0	75.0	20.0	27.0	50.0	4°	80	0.60	1
						1.969	*.315*	*2.953*	*1.728*	*2.165*	*2.953*	*.787*	*1.063*	*1.969*		*1160*		
	10	1	1	6	C5-391.19-10 075	50.0	10.0	75.0	50.2	55.0	75.0	24.0	32.0	50.0	4°	80	0.66	1
						1.969	*.394*	*2.953*	*1.976*	*2.165*	*2.953*	*.945*	*1.260*	*1.969*		*1160*		
	12	1	1	6	C5-391.19-12 075	50.0	12.0	75.0	50.2	55.0	75.0	24.0	32.0	50.0	4°	80	0.64	1
						1.969	*.472*	*2.953*	*1.976*	*2.165*	*2.953*	*.945*	*1.260*	*1.969*		*1160*		
	14	1	1	6	C5-391.19-14 080	50.0	14.0	80.0	44.1	60.0	80.0	27.0	34.0	50.0	4°	80	0.72	1
						1.969	*.551*	*3.150*	*1.736*	*2.362*	*3.150*	*1.063*	*1.339*	*1.969*		*1160*		
	16	1	1	6	C5-391.19-16 080	50.0	16.0	80.0	44.1	60.0	80.0	27.0	34.0	50.0	4°	80	0.72	1
						1.969	*.630*	*3.150*	*1.736*	*2.362*	*3.150*	*1.063*	*1.339*	*1.969*		*1160*		
	18	1	1	6	C5-391.19-18 080	50.0	18.0	80.0	56.9	60.0	80.0	33.0	42.0	50.0	4°	80	0.90	1
						1.969	*.709*	*3.150*	*2.240*	*2.362*	*3.150*	*1.299*	*1.654*	*1.969*		*1160*		
	20	1	1	6	C5-391.19-20 085	50.0	20.0	85.0	56.9	65.0	85.0	33.0	42.0	50.0	4°	80	0.90	1
						1.969	*.787*	*3.346*	*2.240*	*2.559*	*3.346*	*1.299*	*1.654*	*1.969*		*1160*		
C6	6	1	1	6	C6-391.19-06 080	63.0	6.0	80.0	44.1	58.0	80.0	20.0	27.0	63.0	4°	80	0.90	1
						2.480	*.236*	*3.150*	*1.736*	*2.283*	*3.150*	*.787*	*1.063*	*2.480*		*1160*		
	8	1	1	6	C6-391.19-08 080	63.0	8.0	80.0	44.1	58.0	80.0	20.0	27.0	63.0	4°	80	0.90	1
						2.480	*.315*	*3.150*	*1.736*	*2.283*	*3.150*	*.787*	*1.063*	*2.480*		*1160*		
	10	1	1	6	C6-391.19-10 080	63.0	10.0	80.0	50.5	58.0	80.0	24.0	32.0	63.0	4°	80	1.00	1
						2.480	*.394*	*3.150*	*1.988*	*2.283*	*3.150*	*.945*	*1.260*	*2.480*		*1160*		
	12	1	1	6	C6-391.19-12 080	63.0	12.0	80.0	50.5	58.0	80.0	24.0	32.0	63.0	4°	80	1.00	1
						2.480	*.472*	*3.150*	*1.988*	*2.283*	*3.150*	*.945*	*1.260*	*2.480*		*1160*		
	14	1	1	6	C6-391.19-14 085	63.0	14.0	85.0	44.1	63.0	85.0	27.0	34.0	63.0	4°	80	1.10	1
						2.480	*.551*	*3.346*	*1.736*	*2.480*	*3.346*	*1.063*	*1.339*	*2.480*		*1160*		
	16	1	1	6	C6-391.19-16 085	63.0	16.0	85.0	44.1	63.0	85.0	27.0	34.0	63.0	4°	80	1.10	1
						2.480	*.630*	*3.346*	*1.736*	*2.480*	*3.346*	*1.063*	*1.339*	*2.480*		*1160*		
	18	1	1	6	C6-391.19-18 085	63.0	18.0	85.0	56.9	63.0	85.0	33.0	42.0	63.0	4°	80	1.27	1
						2.480	*.709*	*3.346*	*2.240*	*2.480*	*3.346*	*1.299*	*1.654*	*2.480*		*1160*		
	20	1	1	6	C6-391.19-20 085	63.0	20.0	85.0	56.9	63.0	85.0	33.0	42.0	63.0	4°	80	1.24	1
						2.480	*.787*	*3.346*	*2.240*	*2.480*	*3.346*	*1.299*	*1.654*	*2.480*		*1160*		
	25	1	1	6	C6-391.19-25 090	63.0	25.0	90.0	56.9	68.0	90.0	44.0	53.0	63.0	4°	80	1.54	1
						2.480	*.984*	*3.543*	*2.240*	*2.677*	*3.543*	*1.732*	*2.087*	*2.480*		*1160*		
	32	1	1	6	C6-391.19-32 095	63.0	32.0	95.0	56.9	73.0	95.0	44.0	53.0	63.0	4°	80	1.34	1
						2.480	*1.260*	*3.740*	*2.240*	*2.874*	*3.740*	*1.732*	*2.087*	*2.480*		*1160*		


ISO 13399 Q1
CNSC CXSC Q35

Oprawka termokurczliwa ze złączem Coromant Capto®

Wersja krótka



DSGN 6

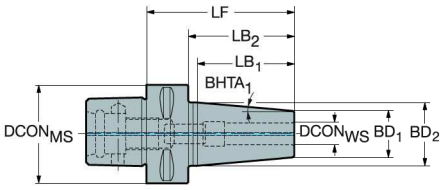

Metryczne

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C8	10	1	1	6	C8-391.19-10 090	80.0	10.0	90.0	50.2	60.0	90.0	24.0	32.0	80.0	4°	80	2.00	1
						3.150	*.394*	*3.543*	*1.976*	*2.362*	*3.543*	*.945*	*1.260*	*3.150*		*1160*		
	12	1	1	6	C8-391.19-12 090	80.0	12.0	90.0	50.2	60.0	90.0	24.0	32.0	80.0	4°	80	1.98	1
						3.150	*.472*	*3.543*	*1.976*	*2.362*	*3.543*	*.945*	*1.260*	*3.150*		*1160*		
	16	1	1	6	C8-391.19-16 095	80.0	16.0	95.0	43.8	65.0	95.0	27.0	34.0	80.0	4°	80	2.03	1
						3.150	*.630*	*3.740*	*1.724*	*2.559*	*3.740*	*1.063*	*1.339*	*3.150*		*1160*		
	20	1	1	6	C8-391.19-20 095	80.0	20.0	95.0	56.5	65.0	95.0	33.0	42.0	80.0	4°	80	2.14	1
						3.150	*.787*	*3.740*	*2.224*	*2.559*	*3.740*	*1.299*	*1.654*	*3.150*		*1160*		
	25	1	1	6	C8-391.19-25 100	80.0	25.0	100.0	56.5	70.0	100.0	44.0	53.0	80.0	4°	80	2.54	1
						3.150	*.984*	*3.937*	*2.224*	*2.756*	*3.937*	*1.732*	*2.087*	*3.150*		*1160*		
C10	12	1	1	6	C10-391.19-12 095	100.0	12.0	95.0	50.5	59.0	95.0	24.0	32.0	100.0	4°	80	3.58	1
						3.937	*.472*	*3.740*	*1.988*	*2.323*	*3.740*	*.945*	*1.260*	*3.937*		*1160*		
	16	1	1	6	C10-391.19-16 100	100.0	16.0	100.0	44.1	64.0	100.0	27.0	34.0	100.0	4°	80	3.64	1
						3.937	*.630*	*3.937*	*1.736*	*2.520*	*3.937*	*1.063*	*1.339*	*3.937*		*1160*		
	20	1	1	6	C10-391.19-20 100	100.0	20.0	100.0	56.9	64.0	100.0	33.0	42.0	100.0	4°	80	3.74	1
						3.937	*.787*	*3.937*	*2.240*	*2.520*	*3.937*	*1.299*	*1.654*	*3.937*		*1160*		
	25	1	1	6	C10-391.19-25 110	100.0	25.0	110.0	56.9	74.0	110.0	44.0	53.0	100.0	4°	80	4.21	1
						3.937	*.984*	*4.331*	*2.240*	*2.913*	*4.331*	*1.732*	*2.087*	*3.937*		*1160*		

Calowe

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C6	3/8	1	1	6	C6-A391.19-09 080	63.0	9.5	80.0	50.2	56.0	80.0	24.0	32.0	63.0	4°	80	1.00	1
						2.480	*.375*	*3.150*	*1.976*	*2.205*	*3.150*	*.945*	*1.260*	*2.480*		*1160*		
	1/2	1	1	6	C6-A391.19-12 080	63.0	12.7	80.0	50.2	56.0	80.0	24.0	32.0	63.0	4°	80	1.00	1
						2.480	*.500*	*3.150*	*1.976*	*2.205*	*3.150*	*.945*	*1.260*	*2.480*		*1160*		
	5/8	1	1	6	C6-A391.19-15 085	63.0	15.9	85.0	43.8	61.0	85.0	27.0	34.0	63.0	4°	80	1.06	1
						2.480	*.625*	*3.346*	*1.724*	*2.402*	*3.346*	*1.063*	*1.339*	*2.480*		*1160*		
	3/4	1	1	6	C6-A391.19-19 085	63.0	19.1	85.0	56.5	61.0	85.0	33.0	42.0	63.0	4°	80	1.20	1
						2.480	*.750*	*3.346*	*2.224*	*2.402*	*3.346*	*1.299*	*1.654*	*2.480*		*1160*		
C8	3/8	1	1	6	C8-A391.19-09 090	80.0	9.5	90.0	50.2	58.0	90.0	24.0	32.0	80.0	4°	80	2.00	1
						3.150	*.375*	*3.543*	*1.976*	*2.283*	*3.543*	*.945*	*1.260*	*3.150*		*1160*		
	1/2	1	1	6	C8-A391.19-12 090	80.0	12.7	90.0	50.2	58.0	90.0	24.0	32.0	80.0	4°	80	2.00	1
						3.150	*.500*	*3.543*	*1.976*	*2.283*	*3.543*	*.945*	*1.260*	*3.150*		*1160*		
	5/8	1	1	6	C8-A391.19-15 095	80.0	15.9	95.0	43.8	63.0	95.0	27.0	34.0	80.0	4°	80	2.05	1
						3.150	*.625*	*3.740*	*1.724*	*2.480*	*3.740*	*1.063*	*1.339*	*3.150*		*1160*		
	3/4	1	1	6	C8-A391.19-19 095	80.0	19.1	95.0	56.5	63.0	95.0	33.0	42.0	80.0	4°	80	2.18	1
						3.150	*.750*	*3.740*	*2.224*	*2.480*	*3.740*	*1.299*	*1.654*	*3.150*		*1160*		
C10	3/8	1	1	6	C10-A391.19-09 095	100.0	9.5	95.0	50.2	55.0	95.0	24.0	32.0	100.0	4°	80	3.59	1
						3.937	*.375*	*3.740*	*1.976*	*2.165*	*3.740*	*.945*	*1.260*	*3.937*		*1160*		
	1/2	1	1	6	C10-A391.19-12 095	100.0	12.7	95.0	50.2	55.0	95.0	24.0	32.0	100.0	4°	80	3.57	1
						3.937	*.500*	*3.740*	*1.976*	*2.165*	*3.740*	*.945*	*1.260*	*3.937*		*1160*		
	5/8	1	1	6	C10-A391.19-15 100	100.0	15.9	100.0	43.8	60.0	100.0	27.0	34.0	100.0	4°	80	3.64	1
						3.937	*.625*	*3.937*	*1.724*	*2.362*	*3.937*	*1.063*	*1.339*	*3.937*		*1160*		
	3/4	1	1	6	C10-A391.19-19 100	100.0	19.1	100.0	56.5	60.0	100.0	33.0	42.0	100.0	4°	80	3.77	1
						3.937	*.750*	*3.937*	*2.224*	*2.362*	*3.937*	*1.299*	*1.654*	*3.937*		*1160*		

ISO 13399 Q1


CNSC CXSC Q35

Oprawka termokurczliwa ze złączem Coromant Capto®

Wersja długa stożkowa



DSGN 3



Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C3	6	1	1	3	C3-391.19-06 118	32.0	6.0	118.0	103.0	118.0	14.0	32.0	5°	80	0.43	1
						1.260	*.236*	*4.646*	*4.055*	*4.646*	*.551*	*1.260*		*1160*		
	8	1	1	3	C3-391.19-08 107	32.0	8.0	107.0	92.0	107.0	16.0	32.0	5°	80	0.42	1
						1.260	*.315*	*4.213*	*3.622*	*4.213*	*.630*	*1.260*		*1160*		
	10	1	1	3	C3-391.19-10 095	32.0	10.0	95.0	80.0	95.0	18.0	32.0	5°	80	0.38	1
						1.260	*.394*	*3.740*	*3.150*	*3.740*	*.709*	*1.260*		*1160*		
	12	1	1	3	C3-391.19-12 084	32.0	12.0	84.0	69.0	84.0	20.0	32.0	5°	80	0.35	1
						1.260	*.472*	*3.307*	*2.717*	*3.307*	*.787*	*1.260*		*1160*		
C4	12	1	1	3	C4-391.19-12 135	40.0	12.0	135.0	115.0	135.0	20.0	40.0	5°	80	0.81	1
						1.575	*.472*	*5.315*	*4.528*	*5.315*	*.787*	*1.575*		*1160*		
	16	1	1	3	C4-391.19-16 112	40.0	16.0	112.0	92.0	112.0	24.0	40.0	5°	80	0.74	1
						1.575	*.630*	*4.409*	*3.622*	*4.409*	*.945*	*1.575*		*1160*		
	18	1	1	3	C4-391.19-18 080	40.0	18.0	80.0	56.9	80.0	33.0	42.0	4°	80	0.66	1
						1.575	*.709*	*3.150*	*2.240*	*3.150*	*1.299*	*1.654*		*1160*		
	20	1	1	3	C4-391.19-20 085	40.0	20.0	85.0	56.9	85.0	33.0	42.0	4°	80	0.70	1
						1.575	*.787*	*3.346*	*2.240*	*3.346*	*1.299*	*1.654*		*1160*		
	20	1	1	3	C4-391.19-20 089	40.0	20.0	89.0	69.0	89.0	28.0	40.0	5°	80	0.60	1
						1.575	*.787*	*3.504*	*2.717*	*3.504*	*1.102*	*1.575*		*1160*		
C5	20	1	1	3	C5-391.19-20 146	50.0	20.0	146.0	126.0	146.0	28.0	50.0	5°	80	1.42	1
						1.969	*.787*	*5.748*	*4.961*	*5.748*	*1.102*	*1.969*		*1160*		
	25	1	1	3	C5-391.19-25 090	50.0	25.0	90.0	56.9	90.0	44.0	53.0	4°	80	1.24	1
						1.969	*.984*	*3.543*	*2.240*	*3.543*	*1.732*	*2.087*		*1160*		
	25	1	1	3	C5-391.19-25 118	50.0	25.0	118.0	98.0	118.0	33.0	50.0	5°	80	1.21	1
						1.969	*.984*	*4.646*	*3.858*	*4.646*	*1.299*	*1.969*		*1160*		

Calowe

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C3	1/4	1	1	3	C3-A391.19-06 116	32.0	6.4	116.0	101.0	116.0	14.4	32.0	5°	80	0.43	1
						1.260	*.250*	*4.567*	*3.976*	*4.567*	*.567*	*1.260*		*1160*		
	3/8	1	1	3	C3-A391.19-09 098	32.0	9.5	98.0	83.0	98.0	17.5	32.0	5°	80	0.40	1
						1.260	*.375*	*3.858*	*3.268*	*3.858*	*.689*	*1.260*		*1160*		
	1/2	1	1	3	C3-A391.19-12 080	32.0	12.7	80.0	65.0	80.0	20.7	32.0	5°	80	0.35	1
						1.260	*.500*	*3.150*	*2.559*	*3.150*	*.815*	*1.260*		*1160*		
C4	1/2	1	1	3	C4-A391.19-12 131	40.0	12.7	131.0	111.0	131.0	20.7	40.0	5°	80	0.80	1
						1.575	*.500*	*5.157*	*4.370*	*5.157*	*.815*	*1.575*		*1160*		
	5/8	1	1	3	C4-A391.19-15 112	40.0	15.9	112.0	92.0	112.0	23.9	40.0	5°	80	0.74	1
						1.575	*.625*	*4.409*	*3.622*	*4.409*	*.941*	*1.575*		*1160*		
	3/4	1	1	3	C4-A391.19-19 094	40.0	19.1	94.0	74.0	94.0	27.1	40.0	5°	80	0.63	1
						1.575	*.750*	*3.701*	*2.913*	*3.701*	*1.067*	*1.575*		*1160*		
C5	3/4	1	1	3	C5-A391.19-19 151	50.0	19.1	151.0	131.0	151.0	27.1	50.0	5°	80	1.44	1
						1.969	*.750*	*5.945*	*5.157*	*5.945*	*1.067*	*1.969*		*1160*		
	1	1	1	3	C5-A391.19-25 115	50.0	25.4	115.0	95.0	115.0	33.4	50.0	5°	80	1.18	1
						1.969	*1.000*	*4.528*	*3.740*	*4.528*	*1.315*	*1.969*		*1160*		

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35

SANDVIK Coromant


Oprawka termokurczliwa ze złączem Coromant Capto® do narzędzi z chwytem iLock

Chłodziwo doprowadzane wewnętrznie i zewnętrznie

Wersja krótka

DSGN 6



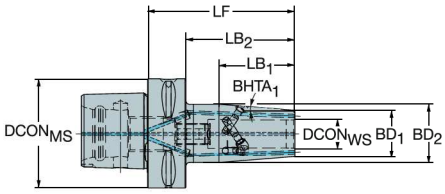

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
C6	12	1	9	6	C6-391.19Y-12 080	63.0	12.0	80.0	50.5	58.0	80.0	24.0	32.0	63.0	4°	80	1.00	1
						2.480	*.472*	*3.150*	*1.988*	*2.283*	*3.150*	*.945*	*1.260*	*2.480*		*1160*		
	16	1	9	6	C6-391.19Y-16 085	63.0	16.0	85.0	44.1	63.0	85.0	27.0	34.0	63.0	4°	80	1.10	1
						2.480	*.630*	*3.346*	*1.736*	*2.480*	*3.346*	*1.063*	*1.339*	*2.480*		*1160*		
	20	1	9	6	C6-391.19Y-20 085	63.0	20.0	85.0	56.9	63.0	85.0	33.0	42.0	63.0	4°	80	1.20	1
						2.480	*.787*	*3.346*	*2.240*	*2.480*	*3.346*	*1.299*	*1.654*	*2.480*		*1160*		
	25	1	9	6	C6-391.19Y-25 090	63.0	25.0	95.0	56.9	70.0	90.0	44.0	53.0	63.0	4°	80	1.50	1
						2.480	*.984*	*3.740*	*2.240*	*2.756*	*3.543*	*1.732*	*2.087*	*2.480*		*1160*		
C8	12	1	9	6	C8-391.19Y-12 090	80.0	12.0	90.0	50.2	60.0	90.0	24.0	32.0	80.0	4°	80	2.00	1
						3.150	*.472*	*3.543*	*1.976*	*2.362*	*3.543*	*.945*	*1.260*	*3.150*		*1160*		
	16	1	9	6	C8-391.19Y-16 095	80.0	16.0	95.0	43.8	65.0	95.0	27.0	34.0	80.0	4°	80	2.00	1
						3.150	*.630*	*3.740*	*1.724*	*2.559*	*3.740*	*1.063*	*1.339*	*3.150*		*1160*		
	20	1	9	6	C8-391.19Y-20 095	80.0	20.0	95.0	56.5	65.0	95.0	33.0	42.0	80.0	4°	80	2.10	1
						3.150	*.787*	*3.740*	*2.224*	*2.559*	*3.740*	*1.299*	*1.654*	*3.150*		*1160*		
	25	1	9	6	C8-391.19Y-25 100	80.0	25.0	100.0	56.5	70.0	100.0	44.0	53.0	80.0	4°	80	2.50	1
						3.150	*.984*	*3.937*	*2.224*	*2.756*	*3.937*	*1.732*	*2.087*	*3.150*		*1160*		

ISO 13399 Q1


CNSC CXSC Q35

Oprawka na tuleje zaciskowe ER ze złączem Coromant Capto®


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B




DSGN 1



DSGN 2



DSGN 7



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
C3	ER16	1	1	2	C3-391.14-16 045	32.0	17.0	45.0	29.0	45.0		28.0	32.0		0°	80	0.20	1	55000
						1.260	*.669*	*1.772*	*1.142*	*1.772*		*1.102*	*1.260*			*1160*			
	ER20	1	1	1	C3-391.14-20 045	32.0	21.0	45.0	45.0			33.7				80	0.30	1	55000
						1.260	*.827*	*1.772*	*1.772*			*1.327*				*1160*			
C4	ER16	1	1	7	C4-391.14-16 070	40.0	17.0	70.0	44.0	50.0	70.0	28.0	28.0	40.0	45°	80	0.42	1	39000
						1.575	*.669*	*2.756*	*1.732*	*1.969*	*2.756*	*1.102*	*1.102*	*1.575*		*1160*			
	ER20	1	1	2	C4-391.14-20 052	40.0	21.0	52.0	30.8	52.0		33.7	40.0		0°	80	0.30	1	39000
						1.575	*.827*	*2.047*	*1.213*	*2.047*		*1.327*	*1.575*			*1160*			
	ER25	1	1	1	C4-391.14-25 052	40.0	26.0	52.0	52.0			42.0				80	0.40	1	39000
						1.575	*1.024*	*2.047*	*2.047*			*1.654*				*1160*			
	ER32	1	1	1	C4-391.14-32 054	40.0	33.0	54.0	54.0			50.0				80	0.50	1	39000
						1.575	*1.299*	*2.126*	*2.126*			*1.969*				*1160*			
C5	ER16	1	1	7	C5-391.14-16 100	50.0	17.0	100.0	60.0	80.0	100.0	28.0	28.0	50.0	29°	80	0.90	1	28000
						1.969	*.669*	*3.937*	*2.362*	*3.150*	*3.937*	*1.102*	*1.102*	*1.969*		*1160*			
	ER20	1	1	2	C5-391.14-20 055	50.0	21.0	55.0	31.1	55.0		33.7	50.0		0°	80	0.50	1	28000
						1.969	*.827*	*2.165*	*1.224*	*2.165*		*1.327*	*1.969*			*1160*			
	ER20	1	1	7	C5-391.14-20 100	50.0	21.0	100.0	55.0	80.0	100.0	35.0	35.0	50.0	16°	80	1.00	1	28000
						1.969	*.827*	*3.937*	*2.165*	*3.150*	*3.937*	*1.378*	*1.378*	*1.969*		*1160*			
	ER20	1	1	7	C5-391.14-20 130	50.0	21.0	130.0	55.0	109.9	130.0	35.0	35.0	50.0	7°	80	1.34	1	28000
						1.969	*.827*	*5.118*	*2.165*	*4.327*	*5.118*	*1.378*	*1.378*	*1.969*		*1160*			
	ER25	1	1	2	C5-391.14-25 055	50.0	26.0	55.0	33.0	55.0		42.0	50.0		0°	80	0.50	1	28000
						1.969	*1.024*	*2.165*	*1.299*	*2.165*		*1.654*	*1.969*			*1160*			
	ER25	1	1	7	C5-391.14-25 100	50.0	26.0	100.0	65.0	80.0	100.0	42.0	42.0	50.0	14°	80	1.10	1	28000
						1.969	*1.024*	*3.937*	*2.559*	*3.150*	*3.937*	*1.654*	*1.654*	*1.969*		*1160*			
	ER32	1	1	1	C5-391.14-32 057	50.0	33.0	57.0	57.0			50.0				80	0.60	1	28000
						1.969	*1.299*	*2.244*	*2.244*			*1.969*				*1160*			
	ER32	1	1	1	C5-391.14-32 100	50.0	33.0	100.0	100.0			50.0				80	1.34	1	28000
						1.969	*1.299*	*3.937*	*3.937*			*1.969*				*1160*			
	ER40	1	1	1	C5-391.14-40 060	50.0	41.0	60.0	60.0			63.0				80	0.80	1	28000
						1.969	*1.614*	*2.362*	*2.362*			*2.480*				*1160*			
C6	ER16	1	1	7	C6-391.14-16 100	63.0	17.0	100.0	60.0	78.0	100.0	28.0	28.0	63.0	44°	80	1.25	0	20000
						2.480	*.669*	*3.937*	*2.362*	*3.071*	*3.937*	*1.102*	*1.102*	*2.480*		*1160*			
	ER20	1	1	7	C6-391.14-20 060	63.0	21.0	60.0	31.1	38.0	60.0	33.7	33.7	63.0	65°	80	0.80	0	20000
						2.480	*.827*	*2.362*	*1.224*	*1.496*	*2.362*	*1.327*	*1.327*	*2.480*		*1160*			
	ER25	1	1	2	C6-391.14-25 060	63.0	26.0	60.0	32.9	60.0		42.0	63.0		0°	80	0.90	0	20000
						2.480	*1.024*	*2.362*	*1.295*	*2.362*		*1.654*	*2.480*			*1160*			
	ER25	1	1	2	C6-391.14-25 100	63.0	26.0	100.0	75.0	100.0		42.0	63.0		0°	80	1.34	0	20000
						2.480	*1.024*	*3.937*	*2.953*	*3.937*		*1.654*	*2.480*			*1160*			
	ER25	1	1	7	C6-391.14-25 130	63.0	26.0	130.0	65.0	108.0	130.0	42.0	42.0	63.0	13°	80	1.90	0	20000
						2.480	*1.024*	*5.118*	*2.559*	*4.252*	*5.118*	*1.654*	*1.654*	*2.480*		*1160*			
	ER25	1	1	7	C6-391.14-25 160	63.0	26.0	160.0	65.0	138.0	160.0	42.0	42.0	63.0	8°	80	2.40	0	20000
						2.480	*1.024*	*6.299*	*2.559*	*5.433*	*6.299*	*1.654*	*1.654*	*2.480*		*1160*			
	ER32	1	1	2	C6-391.14-32 060	63.0	33.0	60.0	35.3	60.0		50.0	63.0		0°	80	0.90	0	20000
						2.480	*1.299*	*2.362*	*1.390*	*2.362*		*1.969*	*2.480*			*1160*			
	ER32	1	1	2	C6-391.14-32 100	63.0	33.0	100.0	75.0	100.0		50.0	63.0		0°	80	1.50	0	20000
						2.480	*1.299*	*3.937*	*2.953*	*3.937*		*1.969*	*2.480*			*1160*			
	ER32	1	1	7	C6-391.14-32 130	63.0	33.0	130.0	75.0	108.0	130.0	50.0	50.0	63.0	11°	80	2.40	0	20000
						2.480	*1.299*	*5.118*	*2.953*	*4.252*	*5.118*	*1.969*	*1.969*	*2.480*		*1160*			

 P20

 P44

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


SANDVIK Coromant

Oprawka na tuleje zaciskowe ER ze złączem Coromant Capto®


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B




DSGN 1



2



7



						Wymiary, mm, *cale*										CP Bar/PSI	Kg		
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	**Oznaczenie**	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_2$			BBD	RPMX
C6	ER40	1	1	1	C6-391.14-40 065	63.0	41.0	65.0	65.0			63.0				80	1.10	0	20000
						2.480	*1.614*	*2.559*	*2.559*			*2.480*				*1160*			
	ER40	1	1	1	C6-391.14-40 130	63.0	41.0	130.0	130.0			63.0				80	2.77	0	20000
						2.480	*1.614*	*5.118*	*5.118*			*2.480*				*1160*			
C8	ER20	1	1	2	C8-391.14-20 065	80.0	21.0	65.0	29.9	65.0		35.0	80.0		0°	80	1.30	0	14000
						3.150	*.827*	*2.559*	*1.177*	*2.559*		*1.378*	*3.150*			*1160*			
	ER25	1	1	2	C8-391.14-25 070	80.0	26.0	70.0	32.4	70.0		42.0	80.0		0°	80	1.70	0	14000
						3.150	*1.024*	*2.756*	*1.276*	*2.756*		*1.654*	*3.150*			*1160*			
	ER32	1	1	2	C8-391.14-32 070	80.0	33.0	70.0	35.0	70.0		50.0	80.0		0°	80	1.70	0	14000
						3.150	*1.299*	*2.756*	*1.378*	*2.756*		*1.969*	*3.150*			*1160*			
	ER32	1	1	7	C8-391.14-32 160	80.0	33.0	160.0	75.0	130.0	160.0	50.0	50.0	80.0	15°	80	4.10	0	14000
						3.150	*1.299*	*6.299*	*2.953*	*5.118*	*6.299*	*1.969*	*1.969*	*3.150*		*1160*			
	ER40	1	1	2	C8-391.14-40 070	80.0	41.0	70.0	38.0	70.0		63.0	80.0		0°	80	2.00	0	14000
						3.150	*1.614*	*2.756*	*1.496*	*2.756*		*2.480*	*3.150*			*1160*			
	ER40	1	1	7	C8-391.14-40 160	80.0	41.0	160.0	95.0	130.0	160.0	63.0	63.0	80.0	13°	80	4.60	0	14000
						3.150	*1.614*	*6.299*	*3.740*	*5.118*	*6.299*	*2.480*	*2.480*	*3.150*		*1160*			
	ER50	1	1	2	C8-391.14-50 080	80.0	52.0	80.0	50.0	80.0		78.0	80.0		0°	80	2.30	0	14000
						3.150	*2.047*	*3.150*	*1.969*	*3.150*		*3.071*	*3.150*			*1160*			
C10	ER32	1	1	7	C10-391.14-32 160	100.0	33.0	160.0	75.0	124.0	160.0	50.0	50.0	100.0	27°	80	5.69	0	10000
						3.937	*1.299*	*6.299*	*2.953*	*4.882*	*6.299*	*1.969*	*1.969*	*3.937*		*1160*			
	ER40	1	1	7	C10-391.14-40 160	100.0	41.0	160.0	95.0	124.0	160.0	63.0	63.0	100.0	32°	80	5.90	0	10000
						3.937	*1.614*	*6.299*	*3.740*	*4.882*	*6.299*	*2.480*	*2.480*	*3.937*		*1160*			
	ER50	1	1	7	C10-391.14-50 160	100.0	52.0	160.0	100.0	124.0	160.0	80.0	80.0	100.0	22°	80	6.57	0	10000
						3.937	*2.047*	*6.299*	*3.937*	*4.882*	*6.299*	*3.150*	*3.150*	*3.937*		*1160*			

 P20

 P44

ISO 13399 Q1


CNSC CXSC Q35

Oprawka na tuleje zaciskowe ER ze złączem Coromant Capto®

Wersja krótka, wyłącznie do mocowania tuleją segmentową

Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B



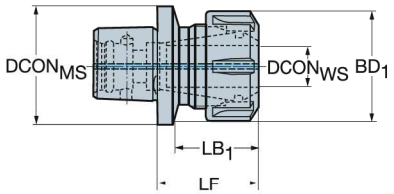

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
C3	ER20	1	1	C3-391.14-20 036	32.0	21.0	36.0	36.0		33.7		80	0.30	1	55000
					1.260	*.827*	*1.417*	*1.417*		*1.327*		*1160*			
C4	ER20	1	1	C4-391.14-20 035	40.0	21.0	35.0	27.0	35.0	33.7	40.0	80	0.20	1	39000
					1.575	*.827*	*1.378*	*1.063*	*1.378*	*1.327*	*1.575*	*1160*			
	ER25	1	1	C4-391.14-25 038	40.0	26.0	38.0	38.0		42.0		80	0.30	1	39000
					1.575	*1.024*	*1.496*	*1.496*		*1.654*		*1160*			
C5	ER32	1	1	C5-391.14-32 045	50.0	33.0	45.0	45.0		50.0		80	0.50	1	28000
					1.969	*1.299*	*1.772*	*1.772*		*1.969*		*1160*			


P20 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35


Oprawka wiertarska ze złączem Coromant Capto®

Chłodziwo doprowadzane wewnętrznie i zewnętrznie

DSGN 16 8



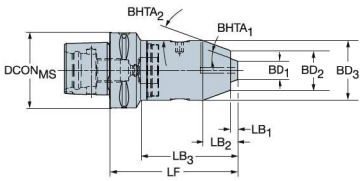

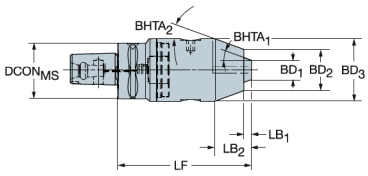

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_1$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
C3	8 - 1	1	1	8	C3-391.32-08 076	32.0	76.0	3.0	19.1	76.0		9.9	24.1	36.0		19°	20°	50	0.54	1	8000
						1.260	*2.992*	*.118*	*.752*	*2.992*		*.390*	*.949*	*1.417*				*725*			
	13 - 1	1	1	8	C3-391.32-13 102	32.0	96.0	6.0	22.2	102.0		15.7	38.1	50.0		19°	20°	50	1.26	1	8000
						1.260	*3.780*	*.236*	*.874*	*4.016*		*.618*	*1.500*	*1.969*				*725*			
C4	8 - 1	1	1	16	C4-391.32-08 077	40.0	77.0	3.0	19.1	55.8	77.0	9.9	24.1	36.0	40.0	19°	20°	50	0.64	1	8000
						1.575	*3.032*	*.118*	*.752*	*2.197*	*3.032*	*.390*	*.949*	*1.417*	*1.575*			*725*			
	13 - 1	1	1	8	C4-391.32-13 104	40.0	98.0	6.0	22.2	104.0		15.7	38.1	50.0		19°	20°	50	1.36	1	8000
						1.575	*3.858*	*.236*	*.874*	*4.094*		*.618*	*1.500*	*1.969*				*725*			
C5	8 - 1	1	1	16	C5-391.32-08 079	50.0	76.0	3.0	19.1	53.6	79.0	9.9	24.1	36.0	50.0	19°	20°	50	0.85	1	8000
						1.969	*2.992*	*.118*	*.752*	*2.110*	*3.110*	*.390*	*.949*	*1.417*	*1.969*			*725*			
	13 - 1	1	1	8	C5-391.32-13 103	50.0	97.0	6.0	22.2	103.0		15.7	38.1	50.0		19°	20°	50	1.53	1	8000
						1.969	*3.819*	*.236*	*.874*	*4.055*		*.618*	*1.500*	*1.969*				*725*			
C6	13 - 1	1	1	16	C6-391.32-13 107	63.0	101.0	6.0	22.2	79.8	107.0	15.7	38.1	50.0	63.0	19°	20°	50	1.80	1	8000
						2.480	*3.976*	*.236*	*.874*	*3.142*	*4.213*	*.618*	*1.500*	*1.969*	*2.480*			*725*			
	16 - 1	1	1	16	C6-391.32-16 112	63.0	106.0	6.0	22.2	88.4	112.0	15.7	45.1	57.0	63.0	19°	20°	50	2.10	1	8000
						2.480	*4.173*	*.236*	*.874*	*3.480*	*4.409*	*.618*	*1.776*	*2.244*	*2.480*			*725*			
C8	13 - 1	1	1	16	C8-391.32-13 112	80.0	106.0	6.0	22.2	77.1	112.0	15.7	38.1	50.0	80.0	19°	20°	50	2.80	1	8000
						3.150	*4.173*	*.236*	*.874*	*3.035*	*4.409*	*.618*	*1.500*	*1.969*	*3.150*			*725*			
	16 - 1	1	1	16	C8-391.32-16 117	80.0	111.0	6.0	31.2	84.2	117.0	15.7	38.1	57.0	80.0	19°	20°	50	3.10	1	8000
						3.150	*4.370*	*.236*	*1.230*	*3.315*	*4.606*	*.618*	*1.500*	*2.244*	*3.150*			*725*			

ISO 13399 Q1


CNSC CXSC Q35

Oprawka CoroChuck™970 ze złączem Coromant Capto®

Do gwintowania synchronicznego

Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B



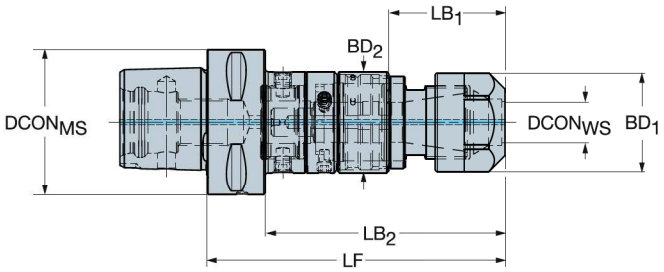


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	TRMAX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
C3	ER11	M5	1	1	970-C3-11-078	32.0	11.3	78.0	24.1	63.0	78.0	19.9	23.5	32.0	80	0.26	8000
						1.260	*.445*	*3.071*	*.949*	*2.480*	*3.071*	*.783*	*.925*	*1.260*	*1160*		
	ER20	M12	1	1	970-C3-20-102	32.0	20.8	102.2	40.3	102.2		33.7	34.6		80	0.60	8000
						1.260	*.819*	*4.024*	*1.587*	*4.024*		*1.327*	*1.362*		*1160*		
C4	ER11	M5	1	1	970-C4-11-080	40.0	11.3	80.0	24.1	60.0	80.0	19.9	23.5	40.0	80	0.40	8000
						1.575	*.445*	*3.150*	*.949*	*2.362*	*3.150*	*.783*	*.925*	*1.575*	*1160*		
	ER20	M12	1	1	970-C4-20-102	40.0	20.8	102.2	40.3	82.0	102.2	33.7	34.6	40.0	80	0.67	8000
						1.575	*.819*	*4.024*	*1.587*	*3.228*	*4.024*	*1.327*	*1.362*	*1.575*	*1160*		
	ER25	M20	1	1	970-C4-25-122	40.0	25.8	121.6	42.1	121.6		42.0	44.0		80	1.06	8000
						1.575	*1.016*	*4.787*	*1.657*	*4.787*		*1.654*	*1.732*		*1160*		
C5	ER20	M12	1	1	970-C5-20-103	50.0	20.8	102.7	40.3	82.7	102.7	33.7	34.6	50.0	80	0.85	8000
						1.969	*.819*	*4.043*	*1.587*	*3.256*	*4.043*	*1.327*	*1.362*	*1.969*	*1160*		
	ER25	M20	1	1	970-C5-25-122	50.0	25.8	122.1	42.1	102.1	122.1	42.0	44.0	50.0	80	1.24	8000
						1.969	*1.016*	*4.807*	*1.657*	*4.020*	*4.807*	*1.654*	*1.732*	*1.969*	*1160*		
	ER40	M30	1	1	970-C5-40-154	50.0	40.8	154.0	154.0			62.7			80	2.73	8000
						1.969	*1.606*	*6.063*	*6.063*			*2.469*			*1160*		
C6	ER20	M12	1	1	970-C6-20-105	63.0	20.8	104.7	40.3	82.7	104.7	33.7	34.6	63.0	80	1.20	8000
						2.480	*.819*	*4.122*	*1.587*	*3.256*	*4.122*	*1.327*	*1.362*	*2.480*	*1160*		
	ER25	M20	1	1	970-C6-25-124	63.0	25.8	124.1	42.1	102.1	124.1	42.0	44.0	63.0	80	1.60	8000
						2.480	*1.016*	*4.886*	*1.657*	*4.020*	*4.886*	*1.654*	*1.732*	*2.480*	*1160*		
	ER40	M30	1	1	970-C6-40-154	63.0	40.8	153.5	131.5	153.5		62.7	63.0		80	2.85	8000
						2.480	*1.606*	*6.043*	*5.177*	*6.043*		*2.469*	*2.480*		*1160*		
C8	ER20	M12	1	1	970-C8-20-112	80.0	20.8	111.7	40.3	81.7	111.7	33.7	34.6	80.0	80	2.16	8000
						3.150	*.819*	*4.398*	*1.587*	*3.217*	*4.398*	*1.327*	*1.362*	*3.150*	*1160*		
	ER25	M20	1	1	970-C8-25-131	80.0	25.8	131.1	42.1	101.1	131.1	42.0	44.0	80.0	80	2.55	8000
						3.150	*1.016*	*5.161*	*1.657*	*3.980*	*5.161*	*1.654*	*1.732*	*3.150*	*1160*		
	ER40	M30	1	1	970-C8-40-161	80.0	40.8	160.5	130.5	160.5		62.7	80.0		80	3.83	8000
						3.150	*1.606*	*6.319*	*5.138*	*6.319*		*2.469*	*3.150*		*1160*		
C10	ER25	M20	1	1	970-C10-25-143	100.0	25.8	143.1	42.1	107.1	143.1	42.0	44.0	100.0	80	4.16	8000
						3.937	*1.016*	*5.634*	*1.657*	*4.217*	*5.634*	*1.654*	*1.732*	*3.937*	*1160*		
	ER40	M30	1	1	970-C10-40-173	100.0	40.8	172.5	136.5	172.5		62.7	100.0		80	5.45	8000
						3.937	*1.606*	*6.791*	*5.374*	*6.791*		*2.469*	*3.937*		*1160*		

P28 P31 Q1 Q35 Q33

Oprawka szybkomocująca do gwintowników ze złączem Coromant Capto®



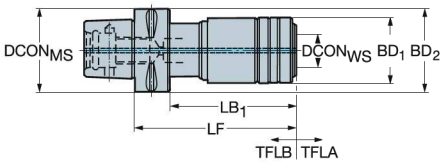


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	TRMAX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	TFLA	TFLB	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
C3	1	M12	0	0	C3-391.60-01 080A	32.0	19.0	80.0	40.5	80.0		36.0	50.0		7	7		0.40	8000
						1.260	*.748*	*3.150*	*1.594*	*3.150*		*1.417*	*1.969*		*.295*	*.295*			
C4	1	M12	0	0	C4-391.60-01 080A	40.0	19.0	80.0	40.5	80.0		36.0	50.0		7	7		0.71	8000
						1.575	*.748*	*3.150*	*1.594*	*3.150*		*1.417*	*1.969*		*.295*	*.295*			
	1	M12	1	1	C4-391.61-01 096	40.0	19.0	96.0	75.0	96.0		39.0	40.0		7	7	80	1.08	8000
						1.575	*.748*	*3.780*	*2.953*	*3.780*		*1.535*	*1.575*		*.295*	*.295*	*1160*		
	2	M20	0	0	C4-391.60-02 110A	40.0	31.0	110.0	64.5	110.0		53.0	63.0		12	12		1.30	8000
						1.575	*1.220*	*4.331*	*2.539*	*4.331*		*2.087*	*2.480*		*.492*	*.492*			
C5	1	M12	0	0	C5-391.60-01 080A	50.0	19.0	80.0	40.5	80.0		36.0	50.0		7	7		1.00	8000
						1.969	*.748*	*3.150*	*1.594*	*3.150*		*1.417*	*1.969*		*.295*	*.295*			
	1	M12	1	1	C5-391.61-01 097	50.0	19.0	97.0	76.0	97.0		39.0	50.0		7	7	80	1.10	8000
						1.969	*.748*	*3.819*	*2.992*	*3.819*		*1.535*	*1.969*		*.295*	*.295*	*1160*		
	2	M20	0	0	C5-391.60-02 115A	50.0	31.0	115.0	64.5	115.0		53.0	63.0		12	12		1.70	8000
						1.969	*1.220*	*4.528*	*2.539*	*4.528*		*2.087*	*2.480*		*.492*	*.492*			
	2	M20	1	1	C5-391.61-02 129	50.0	31.0	129.0	129.0			60.0			10	10	80	2.10	8000
						1.969	*1.220*	*5.079*	*5.079*			*2.362*			*.394*	*.394*	*1160*		
C6	1	M12	0	0	C6-391.60-01 090A	63.0	19.0	90.0	40.5	90.0	66.5	36.0	50.0	50.0	7	7		1.33	8000
						2.480	*.748*	*3.543*	*1.594*	*3.543*	*2.618*	*1.417*	*1.969*	*1.969*	*.295*	*.295*			
	2	M20	0	0	C6-391.60-02 120A	63.0	31.0	120.0	64.5	120.0		53.0	63.0		12	12		2.40	8000
						2.480	*1.220*	*4.724*	*2.539*	*4.724*		*2.087*	*2.480*		*.492*	*.492*			
	2	M20	1	1	C6-391.61-02 131	63.0	31.0	131.0	108.0	131.0		60.0	63.0		10	10	80	2.40	8000
						2.480	*1.220*	*5.157*	*4.252*	*5.157*		*2.362*	*2.480*		*.394*	*.394*	*1160*		
	3	M33	0	0	C6-391.60-03 170A	63.0	48.0	170.0				78.0			20	20		3.36	8000
						2.480	*1.890*	*6.693*				*3.071*			*.787*	*.787*			
	3	M33	1	1	C6-391.61-03 196	63.0	48.0	196.0	196.0			86.0			17	17	80	4.50	8000
						2.480	*1.890*	*7.717*	*7.717*			*3.386*			*.689*	*.689*	*1160*		
C8	1	M12	0	0	C8-391.60-01 085A	80.0	19.0	85.0	40.5	85.0	56.0	36.0	80.0	50.0	7	7		2.43	8000
						3.150	*.748*	*3.346*	*1.594*	*3.346*	*2.205*	*1.417*	*3.150*	*1.969*	*.295*	*.295*			
	2	M20	0	0	C8-391.60-02 110A	80.0	31.0	110.0	64.5	110.0	80.0	53.0	63.0	63.0	12	12		3.30	8000
						3.150	*1.220*	*4.331*	*2.539*	*4.331*	*3.150*	*2.087*	*2.480*	*2.480*	*.492*	*.492*			
	3	M33	0	0	C8-391.60-03 160A	80.0	48.0	160.0	129.0	160.0		78.0	80.0		20	20		3.70	8000
						3.150	*1.890*	*6.299*	*5.079*	*6.299*		*3.071*	*3.150*		*.787*	*.787*			

P36 Q1 Q35

Oprawka "pływającą" z gumową tuleją zaciskową ze złączem Coromant Capto®



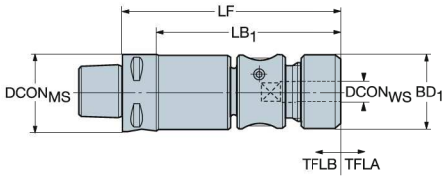


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	TRMAX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	TFLA	TFLB	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
C3	J42x	M12	1	0	C3-391.60B-01 095A	32.0	23.0	95.0	80.0	95.0	31.0	32.0	10	2	80	0.60	8000
						1.260	*.906*	*3.740*	*3.150*	*3.740*	*1.220*	*1.260*	*.394*	*.079*	*1160*		
C4	J44x	M16	1	0	C4-391.60B-02 101A	40.0	28.0	101.0	101.0		40.0		10	2	80	0.70	8000
						1.575	*1.102*	*3.976*	*3.976*		*1.575*		*.394*	*.079*	*1160*		
C5	J46x	M32	1	0	C5-391.60B-03 158A	50.0	44.0	158.0	158.0		56.4		10	2	80	2.34	8000
						1.969	*1.732*	*6.220*	*6.220*		*2.220*		*.394*	*.079*	*1160*		

P33 Q1 Q35

Półfabrykat stalowy ze złączem Coromant Capto®



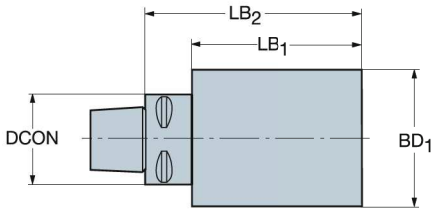

CZC$_{MS}$	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON	BD$_1$	LB$_1$	kg
C3	C3-391.50-32 090-B	32	32.0	90	0.6
		1.260	*1.260*	*3.543*	
	C3-391.50-60 090-B	32	60.0	75	1.6
		1.260	*2.362*	*2.953*	
C4	C4-391.50-40 120-B	40	40.0	120	1.3
		1.575	*1.575*	*4.724*	
	C4-391.50-80 120-B	40	80.0	100	3.2
		1.575	*3.150*	*3.937*	
C5	C5-391.50-50 150-B	50	50.0	150	2.3
		1.969	*1.969*	*5.906*	
	C5-391.50-95 150-B	50	95.0	130	6.1
		1.969	*3.740*	*5.118*	
C6	C6-391.50-120 180-B	63	120.0	158	6.2
		2.480	*4.724*	*6.220*	
	C6-391.50-63 180-B	63	63.0	180	3.3
		2.480	*2.480*	*7.087*	
C8	C8-391.50-145 200-B	80	145.0	169	1.0
		3.150	*5.709*	*6.654*	
	C8-391.50-80 200-B	80	80.0	200	6.5
		3.150	*3.150*	*7.874*	
C10	C10-391.50-100200-B	100	100.0	200	5.5
		3.937	*3.937*	*7.874*	
	C10-391.50-145200-B	100	145.0	162	136.1
		3.937	*5.709*	*6.409*	

ISO 13399


Q1

Adapter ze złączem HSK na złącze Coromant Capto®


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C




DSGN 1



2



7



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
50	C3	1	1	2	C3-390.410-50 075A	50.0	32.0	75.0	49.0	75.0		32.0	50.0		0°	100	0.64	1
						1.969	*1.260*	*2.953*	*1.929*	*2.953*		*1.260*	*1.969*			*1450*		
	C4	1	1	2	C4-390.410-50 080A	50.0	40.0	80.0	54.0	80.0		40.0	50.0		0°	100	0.85	1
						1.969	*1.575*	*3.150*	*2.126*	*3.150*		*1.575*	*1.969*			*1450*		
63	C3	1	1	2	C3-390.410-63 075C	63.0	32.0	75.0	49.0	75.0		32.0	63.0		0°	100	1.30	1
						2.480	*1.260*	*2.953*	*1.929*	*2.953*		*1.260*	*2.480*			*1450*		
	C4	1	1	2	C4-390.410-63 080C	63.0	40.0	80.0	54.0	80.0		40.0	63.0		0°	100	1.66	1
						2.480	*1.575*	*3.150*	*2.126*	*3.150*		*1.575*	*2.480*			*1450*		
	C5	1	1	2	C5-390.410-63 090C	63.0	50.0	90.0	64.0	90.0		50.0	63.0		0°	100	1.50	1
						2.480	*1.969*	*3.543*	*2.520*	*3.543*		*1.969*	*2.480*			*1450*		
80	C4	1	1	2	C4-390.410-80 090	80.0	40.0	90.0	64.0	90.0		40.0	80.0		0°	100	1.63	0
						3.150	*1.575*	*3.543*	*2.520*	*3.543*		*1.575*	*3.150*			*1450*		
	C5	1	1	2	C5-390.410-80 095	80.0	50.0	95.0	69.0	95.0		50.0	80.0		0°	100	1.96	0
						3.150	*1.969*	*3.740*	*2.717*	*3.740*		*1.969*	*3.150*			*1450*		
	C6	1	1	2	C6-390.410-80 110	80.0	63.0	110.0	84.0	110.0		63.0	80.0		0°	100	2.74	0
						3.150	*2.480*	*4.331*	*3.307*	*4.331*		*2.480*	*3.150*			*1450*		
100	C3	1	1	7	C3-390.410-100 080A	100.0	32.0	80.0	43.0	51.0	80.0	32.0	32.0	100.0	45°	100	3.80	0
						3.937	*1.260*	*3.150*	*1.693*	*2.008*	*3.150*	*1.260*	*1.260*	*3.937*		*1450*		
	C4	1	1	2	C4-390.410-100 090A	100.0	40.0	90.0	61.0	90.0		40.0	100.0		0°	100	4.10	0
						3.937	*1.575*	*3.543*	*2.402*	*3.543*		*1.575*	*3.937*			*1450*		
	C5	1	1	2	C5-390.410-100 100A	100.0	50.0	100.0	71.0	100.0		50.0	100.0		0°	100	3.24	0
						3.937	*1.969*	*3.937*	*2.795*	*3.937*		*1.969*	*3.937*			*1450*		
	C6	1	1	2	C6-390.410-100 110A	100.0	63.0	110.0	81.0	110.0		63.0	100.0		0°	100	3.40	0
						3.937	*2.480*	*4.331*	*3.189*	*4.331*		*2.480*	*3.937*			*1450*		
	C8	1	1	2	C8-390.410-100 120A	100.0	80.0	120.0	91.0	120.0		80.0	100.0		0°	100	4.70	0
						3.937	*3.150*	*4.724*	*3.583*	*4.724*		*3.150*	*3.937*			*1450*		
	C10	1	1	1	C10-390.410-100 155	100.0	100.0	155.0	155.0			100.0				100	7.56	0
						3.937	*3.937*	*6.102*	*6.102*			*3.937*				*1450*		
125	C4	1	1	7	C4-390.410-125 095	125.0	40.0	95.0	46.0	66.0	95.0	40.0	40.0	125.0	45°	100	4.00	0
						4.921	*1.575*	*3.740*	*1.811*	*2.598*	*3.740*	*1.575*	*1.575*	*4.921*		*1450*		
	C5	1	1	7	C5-390.410-125 105	125.0	50.0	105.0	66.0	76.0	105.0	50.0	50.0	125.0	45°	100	4.33	0
						4.921	*1.969*	*4.134*	*2.598*	*2.992*	*4.134*	*1.969*	*1.969*	*4.921*		*1450*		
	C6	1	1	2	C6-390.410-125 120	125.0	63.0	120.0	91.0	120.0		63.0	125.0		0°	100	6.50	0
						4.921	*2.480*	*4.724*	*3.583*	*4.724*		*2.480*	*4.921*			*1450*		
	C8	1	1	2	C8-390.410-125 130	125.0	80.0	130.0	101.0	130.0		80.0	125.0		0°	100	6.50	0
						4.921	*3.150*	*5.118*	*3.976*	*5.118*		*3.150*	*4.921*			*1450*		
	C10	1	1	2	C10-390.410-125 160	125.0	100.0	160.0	131.0	160.0		100.0	125.0		0°	100	5.50	0
						4.921	*3.937*	*6.299*	*5.157*	*6.299*		*3.937*	*4.921*			*1450*		
160	C6	1	1	2	C6-390.410-160 125	160.0	63.0	125.0	94.0	125.0		63.0	160.0		0°	100	8.20	0
						6.299	*2.480*	*4.921*	*3.701*	*4.921*		*2.480*	*6.299*			*1450*		
	C8	1	1	2	C8-390.410-160 135	160.0	80.0	135.0	104.0	135.0		80.0	160.0		0°	100	9.60	0
						6.299	*3.150*	*5.315*	*4.094*	*5.315*		*3.150*	*6.299*			*1450*		
	C10	1	1	2	C10-390.410-160 160	160.0	100.0	160.0	129.0	160.0		100.0	160.0		0°	100	12.42	0
						6.299	*3.937*	*6.299*	*5.079*	*6.299*		*3.937*	*6.299*			*1450*		

Wraz z adapterami HSK dostarczane są specjalne przewody doprowadzające chłodziwo.

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35

SANDVIK Coromant


Adapter ze złączem HSK na złącze Coromant Capto®

Wersja Heavy Duty

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C

DSGN 7



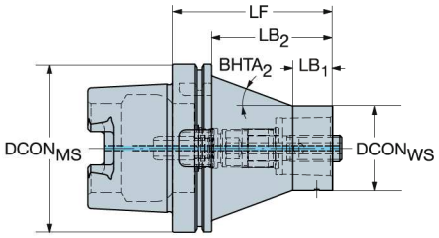

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg
100	C3	1	1	7	C3-390.410-100080HD	100.0	32.0	80.0	20.0	51.0	80.0	32.0	32.0	100.0	41°	100	2.83
						3.937	*1.260*	*3.150*	*.787*	*2.008*	*3.150*	*1.260*	*1.260*	*3.937*		*1450*	
	C4	1	1	7	C4-390.410-100090HD	100.0	40.0	90.0	20.0	61.0	90.0	40.0	40.0	100.0	29°	100	3.18
						3.937	*1.575*	*3.543*	*.787*	*2.402*	*3.543*	*1.575*	*1.575*	*3.937*		*1450*	
	C5	1	1	7	C5-390.410-100100HD	100.0	50.0	100.0	30.0	71.0	100.0	50.0	50.0	100.0	23°	100	3.47
						3.937	*1.969*	*3.937*	*1.181*	*2.795*	*3.937*	*1.969*	*1.969*	*3.937*		*1450*	
	C6	1	1	7	C6-390.410-100110HD	100.0	63.0	110.0	30.0	81.0	110.0	63.0	63.0	100.0	12°	100	4.11
						3.937	*2.480*	*4.331*	*1.181*	*3.189*	*4.331*	*2.480*	*2.480*	*3.937*		*1450*	
125	C4	1	1	7	C4-390.410-125095HD	125.0	40.0	95.0	20.0	66.0	95.0	40.0	40.0	125.0	36°	100	5.12
						4.921	*1.575*	*3.740*	*.787*	*2.598*	*3.740*	*1.575*	*1.575*	*4.921*		*1450*	
	C5	1	1	7	C5-390.410-125105HD	125.0	50.0	105.0	20.0	76.0	105.0	50.0	50.0	125.0	27°	100	5.70
						4.921	*1.969*	*4.134*	*.787*	*2.992*	*4.134*	*1.969*	*1.969*	*4.921*		*1450*	
	C6	1	1	7	C6-390.410-125120HD	125.0	63.0	120.0	30.0	91.0	120.0	63.0	63.0	125.0	20°	100	6.48
						4.921	*2.480*	*4.724*	*1.181*	*3.583*	*4.724*	*2.480*	*2.480*	*4.921*		*1450*	
	C8	1	1	7	C8-390.410-125130HD	125.0	80.0	130.0	30.0	101.0	130.0	80.0	80.0	125.0	11°	100	7.58
						4.921	*3.150*	*5.118*	*1.181*	*3.976*	*5.118*	*3.150*	*3.150*	*4.921*		*1450*	

Wraz z adapterami HSK dostarczane są specjalne przewody doprowadzające chłodziwo.

ISO 13399 Q1


CNSC CXSC Q35

Adapter ze złączem HSK na złącze Coromant Capto®


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C/T



DSGN 1



DSGN 2




CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg
40	C3	1	1	2	C3-390.419-40 065	40.0	32.0	65.0	45.0	65.0	32.0	40.0	100	0.43
						1.575	*1.260*	*2.559*	*1.772*	*2.559*	*1.260*	*1.575*	*1450*	
	C4	1	1	1	C4-390.419-40 075	40.0	40.0	75.0	75.0		40.0		100	0.59
						1.575	*1.575*	*2.953*	*2.953*		*1.575*		*1450*	
63	C5	1	1	2	C5-390.419-63 090	63.0	50.0	90.0	64.0	90.0	50.0	63.0	100	1.43
						2.480	*1.969*	*3.543*	*2.520*	*3.543*	*1.969*	*2.480*	*1450*	
	C6	1	1	1	C6-390.419-63 110	63.0	63.0	110.0	110.0		63.0		100	2.12
						2.480	*2.480*	*4.331*	*4.331*		*2.480*		*1450*	
100	C6	1	1	2	C6-390.419-100 110	100.0	63.0	110.0	81.0	110.0	63.0	100.0	100	3.60
						3.937	*2.480*	*4.331*	*3.189*	*4.331*	*2.480*	*3.937*	*1450*	
	C8	1	1	2	C8-390.419-100 120	100.0	80.0	120.0	91.0	120.0	80.0	100.0	100	4.78
						3.937	*3.150*	*4.724*	*3.583*	*4.724*	*3.150*	*3.937*	*1450*	

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK F ze sworzniami



DSGN 2

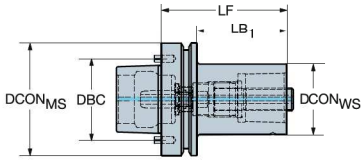

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DBC	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg
80	C5	1	1	2	C5-390.612-80 090	80.0	58.0	50.0	90.0	64.0	90.0	50.0	80.0	100	1.66
						3.150	*2.283*	*1.969*	*3.543*	*2.520*	*3.543*	*1.969*	*3.150*	*1450*	
	C6	1	1	2	C6-390.612-80 105	80.0	58.0	63.0	105.0	79.0	105.0	63.0	80.0	100	2.30
						3.150	*2.283*	*2.480*	*4.134*	*3.110*	*4.134*	*2.480*	*3.150*	*1450*	

Wraz z adapterami HSK dostarczane są specjalne przewody doprowadzające chłodziwo.
HSK80F - Zgodna z rodziną obrabiarek Makino MAG 1, 3, 4, 7 - do obróbki aluminiowych konstrukcji lotniczych

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35

SANDVIK Coromant


Adapter ze złączem HSK na złącze Coromant EH

Wersja krótka

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C



DSGN 7

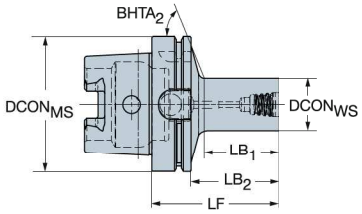

Wersja metryczna

						Wymiary, mm, *cale*										CP Bar/PSI	Kg		
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_2$			BBD	RPMX
40	E10	1	1	7	392.410EH-40 10 040	40.0	9.6	40.0	13.0	20.0	40.0	9.6	9.6	40.0	59°	100	0.21	1	30000
						1.575	*.378*	*1.575*	*.512*	*.787*	*1.575*	*.378*	*.378*	*1.575*		*1450*			
	E12	1	1	7	392.410EH-40 12 043	40.0	11.6	43.0	16.3	23.0	43.0	11.6	11.6	40.0	58°	100	0.21	1	30000
						1.575	*.457*	*1.693*	*.642*	*.906*	*1.693*	*.457*	*.457*	*1.575*		*1450*			
	E16	1	1	7	392.410EH-40 16 048	40.0	15.4	48.0	21.9	28.0	48.0	15.4	15.4	40.0	55°	100	0.23	1	30000
						1.575	*.606*	*1.890*	*.862*	*1.102*	*1.890*	*.606*	*.606*	*1.575*		*1450*			
	E20	1	1	7	392.410EH-40 20 045	40.0	19.2	45.0	19.4	25.0	45.0	19.2	19.2	40.0	50°	100	0.23	1	30000
						1.575	*.756*	*1.772*	*.764*	*.984*	*1.772*	*.756*	*.756*	*1.575*		*1450*			
50	E10	1	1	7	392.410EH-50 10 047	50.0	9.6	47.0	13.0	21.0	47.0	9.6	9.6	50.0	63°	100	0.41	1	25000
						1.969	*.378*	*1.850*	*.512*	*.827*	*1.850*	*.378*	*.378*	*1.969*		*1450*			
	E12	1	1	7	392.410EH-50 12 050	50.0	11.6	50.0	16.3	24.0	50.0	11.6	11.6	50.0	62°	100	0.41	1	25000
						1.969	*.457*	*1.969*	*.642*	*.945*	*1.969*	*.457*	*.457*	*1.969*		*1450*			
	E16	1	1	7	392.410EH-50 16 055	50.0	15.4	55.0	21.8	29.0	55.0	15.4	15.4	50.0	60°	100	0.43	1	25000
						1.969	*.606*	*2.165*	*.858*	*1.142*	*2.165*	*.606*	*.606*	*1.969*		*1450*			
	E20	1	1	7	392.410EH-50 20 052	50.0	19.2	52.0	19.3	26.0	52.0	19.2	19.2	50.0	58°	100	0.43	1	25000
						1.969	*.756*	*2.047*	*.760*	*1.024*	*2.047*	*.756*	*.756*	*1.969*		*1450*			
	E25	1	1	7	392.410EH-50 25 057	50.0	24.1	57.0	24.9	31.0	57.0	24.1	24.1	50.0	54°	100	0.46	1	25000
						1.969	*.949*	*2.244*	*.980*	*1.220*	*2.244*	*.949*	*.949*	*1.969*		*1450*			
63	E10	1	1	7	392.410EH-63 10 049	63.0	9.6	49.0	13.5	23.0	49.0	9.6	9.6	63.0	66°	100	0.68	1	20500
						2.480	*.378*	*1.929*	*.531*	*.906*	*1.929*	*.378*	*.378*	*2.480*		*1450*			
	E12	1	1	7	392.410EH-63 12 051	63.0	11.6	51.0	15.8	25.0	51.0	11.6	11.6	63.0	65°	100	0.68	1	20500
						2.480	*.457*	*2.008*	*.622*	*.984*	*2.008*	*.457*	*.457*	*2.480*		*1450*			
	E16	1	1	7	392.410EH-63 16 056	63.0	15.4	56.0	21.3	30.0	56.0	15.4	15.4	63.0	65°	100	0.70	1	20500
						2.480	*.606*	*2.205*	*.839*	*1.181*	*2.205*	*.606*	*.606*	*2.480*		*1450*			
	E20	1	1	7	392.410EH-63 20 053	63.0	19.2	53.0	18.8	27.0	53.0	19.2	19.2	63.0	63°	100	0.70	1	20500
						2.480	*.756*	*2.087*	*.740*	*1.063*	*2.087*	*.756*	*.756*	*2.480*		*1450*			
	E25	1	1	7	392.410EH-63 25 059	63.0	24.1	59.0	25.5	33.0	59.0	24.1	24.1	63.0	61°	100	0.74	1	20500
						2.480	*.949*	*2.323*	*1.004*	*1.299*	*2.323*	*.949*	*.949*	*2.480*		*1450*			

 P10 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 – D C Q30


Adapter ze złączem HSK na złącze Coromant EH

Wersja długa

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C

DSGN 15



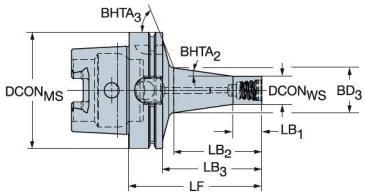

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	E10	1	1	15	392.410EH-40 10 054	40.0	9.6	54.0	10.0	28.5	34.0	54.0	9.6	9.6	14.8	40.0	8°	100	0.22	1	30000
						1.575	*.378*	*2.126*	*.394*	*1.122*	*1.339*	*2.126*	*.378*	*.378*	*.583*	*1.575*		*1450*			
	E12	1	1	15	392.410EH-40 12 059	40.0	11.6	59.0	12.0	33.9	39.0	59.0	11.6	11.6	17.7	40.0	8°	100	0.24	1	30000
						1.575	*.457*	*2.323*	*.472*	*1.335*	*1.535*	*2.323*	*.457*	*.457*	*.697*	*1.575*		*1450*			
	E16	1	1	15	392.410EH-40 16 070	40.0	15.4	70.0	16.0	45.7	50.0	70.0	15.4	15.4	23.7	40.0	8°	100	0.29	1	30000
						1.575	*.606*	*2.756*	*.630*	*1.799*	*1.969*	*2.756*	*.606*	*.606*	*.933*	*1.575*		*1450*			
50	E10	1	1	15	392.410EH-50 10 061	50.0	9.6	61.0	10.0	28.4	35.0	61.0	9.6	9.6	14.8	50.0	8°	100	0.42	1	25000
						1.969	*.378*	*2.402*	*.394*	*1.118*	*1.378*	*2.402*	*.378*	*.378*	*.583*	*1.969*		*1450*			
	E12	1	1	15	392.410EH-50 12 066	50.0	11.6	66.0	12.0	33.3	40.0	66.0	11.6	11.6	17.7	50.0	8°	100	0.44	1	25000
						1.969	*.457*	*2.598*	*.472*	*1.331*	*1.575*	*2.598*	*.457*	*.457*	*.697*	*1.969*		*1450*			
	E16	1	1	15	392.410EH-50 16 077	50.0	15.4	77.0	16.0	45.6	51.0	77.0	15.4	15.4	23.7	50.0	8°	100	0.49	1	25000
						1.969	*.606*	*3.032*	*.630*	*1.795*	*2.008*	*3.032*	*.606*	*.606*	*.933*	*1.969*		*1450*			
	E20	1	1	15	392.410EH-50 20 090	50.0	19.2	90.0	20.0	59.5	64.0	90.0	19.2	19.2	30.3	50.0	8°	100	0.59	1	25000
						1.969	*.756*	*3.543*	*.787*	*2.343*	*2.520*	*3.543*	*.756*	*.756*	*1.193*	*1.969*		*1450*			
63	E10	1	1	15	392.410EH-63 10 062	63.0	9.6	62.0	10.0	27.9	36.0	62.0	9.6	9.6	14.6	63.0	8°	100	0.70	1	20500
						2.480	*.378*	*2.441*	*.394*	*1.098*	*1.417*	*2.441*	*.378*	*.378*	*.575*	*2.480*		*1450*			
	E12	1	1	15	392.410EH-63 12 068	63.0	11.6	68.0	12.0	34.3	42.0	68.0	11.6	11.6	17.9	63.0	8°	100	0.71	1	20500
						2.480	*.457*	*2.677*	*.472*	*1.350*	*1.654*	*2.677*	*.457*	*.457*	*.705*	*2.480*		*1450*			
	E16	1	1	15	392.410EH-63 16 078	63.0	15.4	78.0	16.0	45.1	52.0	78.0	15.4	15.4	23.6	63.0	8°	100	0.76	1	20500
						2.480	*.606*	*3.071*	*.630*	*1.776*	*2.047*	*3.071*	*.606*	*.606*	*.929*	*2.480*		*1450*			
	E20	1	1	15	392.410EH-63 20 091	63.0	19.2	91.0	20.0	59.0	65.0	91.0	19.2	19.2	30.1	63.0	8°	100	0.85	1	20500
						2.480	*.756*	*3.583*	*.787*	*2.323*	*2.559*	*3.583*	*.756*	*.756*	*1.185*	*2.480*		*1450*			
	E25	1	1	15	392.410EH-63 25 105	63.0	24.1	105.0	25.0	74.0	79.0	105.0	24.1	24.1	37.6	63.0	8°	100	1.03	1	20500
						2.480	*.949*	*4.134*	*.984*	*2.913*	*3.110*	*4.134*	*.949*	*.949*	*1.480*	*2.480*		*1450*			
100	E20	1	1	15	392.410EH-100 20 100	100.0	19.2	100.0	20.0	60.3	71.0	100.0	19.2	19.2	30.5	100.0	8°	100	2.34	0	12500
						3.937	*.756*	*3.937*	*.787*	*2.374*	*2.795*	*3.937*	*.756*	*.756*	*1.201*	*3.937*		*1450*			
	E25	1	1	15	392.410EH-100 25 115	100.0	24.1	115.0	25.0	76.4	86.0	115.0	24.1	24.1	38.6	100.0	8°	100	2.53	0	12500
						3.937	*.949*	*4.528*	*.984*	*3.008*	*3.386*	*4.528*	*.949*	*.949*	*1.520*	*3.937*		*1450*			

P10 Q1 Q35 Q30


Adapter ze złączem HSK do głowic frezarskich

Chłodziwo doprowadzane przez trzpień


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C



DSGN 1



2



Wersja metryczna

						Wymiary, mm, *cale*								CP Bar/PSI	Kg	
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	DBC	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2			BBD
40	22	1	4	1	392.41005C-4022050	40.0		22.0	50.0	50.0		48.0		80	0.58	1
						1.575		*.866*	*1.969*	*1.969*		*1.890*		*1160*		
50	22	1	4	2	392.41005C-5022060	50.0		22.0	60.0	34.0	60.0	48.0	50.0	80	0.88	1
						1.969		*.866*	*2.362*	*1.339*	*2.362*	*1.890*	*1.969*	*1160*		
63	16	1	4	2	392.41005C6316050	63.0		16.0	50.0	24.0	50.0	32.0	63.0	80	0.82	1
						2.480		*.630*	*1.969*	*.945*	*1.969*	*1.260*	*2.480*	*1160*		
	22	1	4	2	392.41005C6322050	63.0		22.0	50.0	24.0	50.0	50.0	63.0	80	1.10	1
						2.480		*.866*	*1.969*	*.945*	*1.969*	*1.969*	*2.480*	*1160*		
	27	1	4	2	392.41005C6327060	63.0		27.0	60.0	24.0	60.0	60.0	63.0	80	1.41	1
						2.480		*1.063*	*2.362*	*.945*	*2.362*	*2.362*	*2.480*	*1160*		
	32	1	4	1	392.41005C6332060	63.0		32.0	60.0	60.0		78.0		80	1.74	1
						2.480		*1.260*	*2.362*	*2.362*		*3.071*		*1160*		
	40S	1	4	1	392.41005C6340060M	63.0	66.7	40.0	60.0	60.0		87.0		80	2.04	1
						2.480	*2.626*	*1.575*	*2.362*	*2.362*		*3.425*		*1160*		
100	22	1	4	2	392.41005C10022100	100.0		22.0	100.0	71.0	100.0	50.0	100.0	80	3.10	1
						3.937		*.866*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*1.969*	*3.937*	*1160*		
	27	1	4	2	392.41005C10027100	100.0		27.0	100.0	71.0	100.0	60.0	100.0	80	3.60	1
						3.937		*1.063*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*2.362*	*3.937*	*1160*		
	32	1	4	2	392.41005C10032100	100.0		32.0	100.0	71.0	100.0	78.0	100.0	80	4.76	1
						3.937		*1.260*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*3.071*	*3.937*	*1160*		
	40S	1	4	2	392.41005C10040100M	100.0	66.7	40.0	100.0	71.0	100.0	87.0	100.0	80	5.51	1
						3.937	*2.626*	*1.575*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*3.425*	*3.937*	*1160*		
125	32	1	4	2	392.41005C12532100	125.0		32.0	100.0	71.0	100.0	78.0	125.0	80	6.00	1
						4.921		*1.260*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*3.071*	*4.921*	*1160*		
	40S	1	4	2	392.41005C12540100M	125.0	66.7	40.0	100.0	71.0	100.0	87.0	125.0	80	6.80	1
						4.921	*2.626*	*1.575*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*3.425*	*4.921*	*1160*		


 P10 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35

Adapter ze złączem HSK do głowic frezarskich


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C




DSGN 1



1



2



Wersja metryczna

						Wymiary, mm, *cale*									
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	DBC	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2	Kg	BBD
63	16	0	0	2	392.41005-63 16 050	63.0		16.0	50.0	24.0	50.0	32.0	63.0	1.02	1
						2.480		*.630*	*1.969*	*.945*	*1.969*	*1.260*	*2.480*		
	22	0	0	2	392.41005-63 22 050B	63.0		22.0	50.0	24.0	50.0	50.0	63.0	1.23	1
						2.480		*.866*	*1.969*	*.945*	*1.969*	*1.969*	*2.480*		
	27	0	0	2	392.41005-63 27 060B	63.0		27.0	60.0	34.0	60.0	50.0	63.0	1.50	1
						2.480		*1.063*	*2.362*	*1.339*	*2.362*	*1.969*	*2.480*		
	32	0	0	1	392.41005-63 32 060B	63.0		32.0	60.0	60.0		63.0		1.50	1
						2.480		*1.260*	*2.362*	*2.362*		*2.480*			
	40S	0	0	1	392.41005-63 40 060M	63.0	66.7	40.0	60.0	60.0		87.0		2.04	1
						2.480	*2.626*	*1.575*	*2.362*	*2.362*		*3.425*			
100	22	0	0	2	392.41005-100 22 050A	100.0		22.0	50.0	21.0	50.0	50.0	100.0	2.80	1
						3.937		*.866*	*1.969*	*.827*	*1.969*	*1.969*	*3.937*		
	22	0	0	2	392.41005-10022100	100.0		22.0	100.0	71.0	100.0	50.0	100.0	4.40	1
						3.937		*.866*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*1.969*	*3.937*		
	27	0	0	2	392.41005-100 27 050A	100.0		27.0	50.0	21.0	50.0	50.0	100.0	2.80	1
						3.937		*1.063*	*1.969*	*.827*	*1.969*	*1.969*	*3.937*		
	27	0	0	2	392.41005-10027100	100.0		27.0	100.0	71.0	100.0	50.0	100.0	4.40	1
						3.937		*1.063*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*1.969*	*3.937*		
	32	0	0	2	392.41005-100 32 050A	100.0		32.0	50.0	21.0	50.0	63.0	100.0	2.80	1
						3.937		*1.260*	*1.969*	*.827*	*1.969*	*2.480*	*3.937*		
	32	0	0	2	392.41005-10032100	100.0		32.0	100.0	71.0	100.0	63.0	100.0	6.00	1
						3.937		*1.260*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*2.480*	*3.937*		
	40S	0	0	2	392.41005-100 40 060M	100.0	66.7	40.0	60.0	31.0	60.0	87.0	100.0	3.71	1
						3.937	*2.626*	*1.575*	*2.362*	*1.220*	*2.362*	*3.425*	*3.937*		
	40S	0	0	2	392.41005-100 40 100M	100.0	66.7	40.0	100.0	71.0	100.0	87.0	100.0	5.54	1
						3.937	*2.626*	*1.575*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*3.425*	*3.937*		
	60	0	0	1	392.41005-10060075	100.0	101.6	60.0	75.0	75.0		130.0		13.80	1
						3.937	*4.000*	*2.362*	*2.953*	*2.953*		*5.118*			
125	60	0	0	1	392.41005-12560085	125.0	101.6	60.0	85.0	85.0		130.0		9.15	1
						4.921	*4.000*	*2.362*	*3.346*	*3.346*		*5.118*			

P10 Q1 Q35


Adapter ze złączem HSK do głowic frezarskich

Chłodziwo doprowadzane przez trzpień


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C



DSGN 1

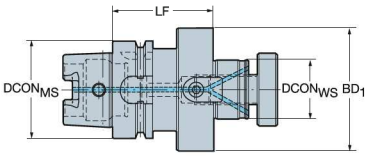

2



Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DBC	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
63	3/4	1	4	2	A392.41005C6319050	63.0		19.1	50.0	24.0	50.0	43.0	63.0	80	0.96	1
						2.480		*.750*	*1.969*	*.945*	*1.969*	*1.693*	*2.480*	*1160*		
	1	1	4	2	A392.41005C6325060	63.0		25.4	60.0	34.0	60.0	50.0	63.0	80	1.26	1
						2.480		*1.000*	*2.362*	*1.339*	*2.362*	*1.969*	*2.480*	*1160*		
	1 1/2	1	4	1	A392.41005C6338065M	63.0	66.7	38.1	65.0	65.0		87.0		80	2.19	1
						2.480	*2.626*	*1.500*	*2.559*	*2.559*		*3.425*		*1160*		
100	3/4	1	4	2	A392.41005C10019100	100.0		19.1	100.0	71.0	100.0	43.0	100.0	80	2.80	1
						3.937		*.750*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*1.693*	*3.937*	*1160*		
	1	1	4	2	A392.41005C10025100	100.0		25.4	100.0	71.0	100.0	50.0	100.0	80	3.14	1
						3.937		*1.000*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*1.969*	*3.937*	*1160*		
	1 1/2	1	4	2	A392.41005C10038100M	100.0	66.7	38.1	100.0	71.0	100.0	87.0	100.0	80	5.46	1
						3.937	*2.626*	*1.500*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*3.425*	*3.937*	*1160*		
125	1	1	4	2	A392.41005C12525100	125.0		25.4	100.0	71.0	100.0	50.0	125.0	80	4.40	1
						4.921		*1.000*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*1.969*	*4.921*	*1160*		
	1 1/2	1	4	2	A392.41005C12538100M	125.0	66.7	38.1	100.0	71.0	100.0	87.0	125.0	80	6.75	1
						4.921	*2.626*	*1.500*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*3.425*	*4.921*	*1160*		


 P10 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35

Adapter ze złączem HSK do głowic frezarskich


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C



DSGN 1



2

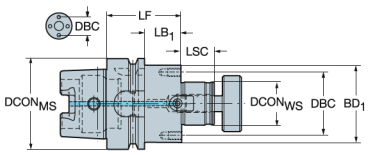

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DBC	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	Kg	BBD
63	3/4	0	0	2	A392.41005-63 19 050B	63.0		19.1	50.0	24.0	50.0	43.0	63.0	1.06	1
						2.480		*.750*	*1.969*	*.945*	*1.969*	*1.693*	*2.480*		
	1	0	0	2	A392.41005-63 25 060B	63.0		25.4	60.0	34.0	60.0	50.0	63.0	1.30	1
						2.480		*1.000*	*2.362*	*1.339*	*2.362*	*1.969*	*2.480*		
	1 1/2	0	0	1	A392.41005-63 38 065M	63.0	66.7	38.1	65.0	65.0		87.0		2.19	1
						2.480	*2.626*	*1.500*	*2.559*	*2.559*		*3.425*			
100	3/4	0	0	2	A392.41005-100 19 050A	100.0		19.1	50.0	21.0	50.0	42.0	100.0	2.18	1
						3.937		*.750*	*1.969*	*.827*	*1.969*	*1.654*	*3.937*		
	1	0	0	2	A392.41005-100 25 050A	100.0		25.4	50.0	21.0	50.0	50.0	100.0	2.18	1
						3.937		*1.000*	*1.969*	*.827*	*1.969*	*1.969*	*3.937*		
	1 1/2	0	0	2	A392.41005-100 38 060M	100.0	66.7	38.1	60.0	31.0	60.0	87.0	100.0	3.66	1
						3.937	*2.626*	*1.500*	*2.362*	*1.220*	*2.362*	*3.425*	*3.937*		
	2 1/2	0	0	1	A392.41005-10063075	100.0	101.6	63.5	75.0	75.0		130.0		6.46	1
						3.937	*4.000*	*2.500*	*2.953*	*2.953*		*5.118*			
125	2 1/2	0	0	1	A392.41005-12563085	125.0	101.6	63.5	85.0	85.0		130.0		9.23	1
						4.921	*4.000*	*2.500*	*3.346*	*3.346*		*5.118*			

P10 Q1 Q35


Adapter frezarski z tłumieniem drgań ze złączem HSK

Chłodziwo doprowadzane przez trzpień

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C

DSGN 5





SilentTools®

Wersja metryczna

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
63	16	1	4	5	392.41005CD6316160	63.0	16.0	160.0	12.0	134.0	160.0	38.2	40.0	63.0	20	2.10	10000
						2.480	*.630*	*6.299*	*.472*	*5.276*	*6.299*	*1.504*	*1.575*	*2.480*	*290*		
	16	1	4	5	392.41005CD6316230	63.0	16.0	230.0	12.0	204.0	230.0	38.2	40.0	63.0	20	2.70	7000
						2.480	*.630*	*9.055*	*.472*	*8.032*	*9.055*	*1.504*	*1.575*	*2.480*	*290*		
	22	1	4	5	392.41005CD6322210	63.0	22.0	210.0	13.0	184.0	210.0	46.2	50.0	63.0	20	4.20	10000
						2.480	*.866*	*8.268*	*.512*	*7.244*	*8.268*	*1.819*	*1.969*	*2.480*	*290*		
	22	1	4	5	392.41005CD6322300	63.0	22.0	300.0	13.0	274.0	300.0	46.2	50.0	63.0	20	5.40	7000
						2.480	*.866*	*11.811*	*.512*	*10.787*	*11.811*	*1.819*	*1.969*	*2.480*	*290*		
100	22	1	4	5	392.41005CD10022230	100.0	22.0	230.0	13.0	201.0	230.0	46.2	63.0	100.0	20	7.40	10000
						3.937	*.866*	*9.055*	*.512*	*7.913*	*9.055*	*1.819*	*2.480*	*3.937*	*290*		
	22	1	4	5	392.41005CD10022340	100.0	22.0	340.0	13.0	311.0	340.0	46.2	63.0	100.0	20	10.80	7000
						3.937	*.866*	*13.386*	*.512*	*12.244*	*13.386*	*1.819*	*2.480*	*3.937*	*290*		
	27	1	4	5	392.41005CD10027230	100.0	27.0	230.0	13.8	201.0	230.0	53.7	63.0	100.0	20	7.50	10000
						3.937	*1.063*	*9.055*	*.543*	*7.913*	*9.055*	*2.114*	*2.480*	*3.937*	*290*		
	27	1	4	5	392.41005CD10027340	100.0	27.0	340.0	13.8	311.0	340.0	53.7	63.0	100.0	20	10.90	7000
						3.937	*1.063*	*13.386*	*.543*	*12.244*	*13.386*	*2.114*	*2.480*	*3.937*	*290*		

Wersja calowa

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
63	3/4	1	4	5	A392.41005CD6319210	63.0	19.1	210.0	11.1	181.0	210.0	47.2	50.0	63.0	20	4.20	10000
						2.480	*.750*	*8.268*	*.437*	*7.126*	*8.268*	*1.858*	*1.969*	*2.480*	*290*		
	3/4	1	4	5	A392.41005CD6319300	63.0	19.1	300.0	11.7	271.0	300.0	47.1	50.0	63.0	20	5.40	7000
						2.480	*.750*	*11.811*	*.461*	*10.669*	*11.811*	*1.854*	*1.969*	*2.480*	*290*		
100	1	1	4	5	A392.4105CD10025230	100.0	25.4	230.0	10.8	196.0	230.0	54.1	63.0	100.0	20	7.50	10000
						3.937	*1.000*	*9.055*	*.425*	*7.717*	*9.055*	*2.130*	*2.480*	*3.937*	*290*		
	1	1	4	5	A392.4105CD10025340	100.0	25.4	340.0	10.8	306.0	340.0	54.1	63.0	100.0	20	10.90	7000
						3.937	*1.000*	*13.386*	*.425*	*12.047*	*13.386*	*2.130*	*2.480*	*3.937*	*290*		

 P19

 P10

ISO 13399 Q1


CNSC CXSC Q35

Adapter ze złączem HSK na złącze VL

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C



DSGN 2

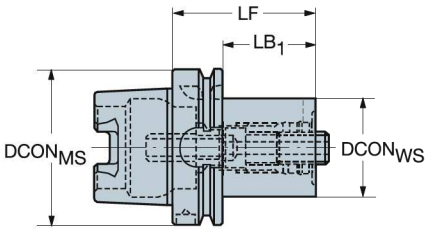

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2	CP Bar/PSI	Kg
100	80	1	1	2	**390.410-100 80 090**	100.0	80.0	90.0	61.0	90.0	80.0	100.0	100	12.90
						3.937	*3.150*	*3.543*	*2.402*	*3.543*	*3.150*	*3.937*	*1450*	

P42 Q1 Q35


Adapter ze złączem HSK na złącze Weldon

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6535-HB i DIN 1835-B



DSGN 3

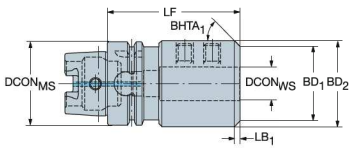

6

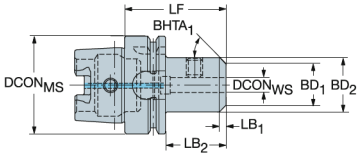

Wersja metryczna

						Wymiary, mm, *cale*										CP Bar/PSI	Kg	
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	**Oznaczenie**	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$			BBD
63	8	1	1	6	392.41020-63 08 065B	63.0	8.0	65.0	2.0	39.0	65.0	24.0	28.0	63.0	45°	20	1.02	1
						2.480	*.315*	*2.559*	*.079*	*1.535*	*2.559*	*.945*	*1.102*	*2.480*		*290*		
	10	1	1	6	392.41020-63 10 065B	63.0	10.0	65.0	2.0	39.0	65.0	31.0	35.0	63.0	45°	20	1.02	1
						2.480	*.394*	*2.559*	*.079*	*1.535*	*2.559*	*1.220*	*1.378*	*2.480*		*290*		
	12	1	1	6	392.41020-63 12 080B	63.0	12.0	80.0	2.0	54.0	80.0	38.0	42.0	63.0	45°	20	1.24	1
						2.480	*.472*	*3.150*	*.079*	*2.126*	*3.150*	*1.496*	*1.654*	*2.480*		*290*		
	16	1	1	6	392.41020-63 16 080B	63.0	16.0	80.0	2.0	54.0	80.0	44.0	48.0	63.0	45°	20	1.50	1
						2.480	*.630*	*3.150*	*.079*	*2.126*	*3.150*	*1.732*	*1.890*	*2.480*		*290*		
	20	1	1	6	392.41020-63 20 080B	63.0	20.0	80.0	4.0	54.0	80.0	44.0	52.0	63.0	45°	20	1.50	1
						2.480	*.787*	*3.150*	*.157*	*2.126*	*3.150*	*1.732*	*2.047*	*2.480*		*290*		
	25	1	1	3	392.41020-63 25 110B	63.0	25.0	110.0	5.0	110.0		55.0	65.0		45°	20	2.86	1
						2.480	*.984*	*4.331*	*.197*	*4.331*		*2.165*	*2.559*			*290*		
	32	1	1	3	392.41020-63 32 110B	63.0	32.0	110.0	5.0	110.0		62.0	72.0		45°	20	2.87	1
						2.480	*1.260*	*4.331*	*.197*	*4.331*		*2.441*	*2.835*			*290*		
100	12	1	1	6	392.41020-100 12 080A	100.0	12.0	80.0	5.0	51.0	80.0	32.0	42.0	100.0	45°	20	2.81	1
						3.937	*.472*	*3.150*	*.197*	*2.008*	*3.150*	*1.260*	*1.654*	*3.937*		*290*		
	16	1	1	6	392.41020-100 16 100A	100.0	16.0	100.0	5.0	71.0	100.0	32.0	42.0	100.0	45°	20	3.00	1
						3.937	*.630*	*3.937*	*.197*	*2.795*	*3.937*	*1.260*	*1.654*	*3.937*		*290*		
	20	1	1	6	392.41020-100 20 100A	100.0	20.0	100.0	5.0	71.0	100.0	42.0	52.0	100.0	45°	20	4.40	1
						3.937	*.787*	*3.937*	*.197*	*2.795*	*3.937*	*1.654*	*2.047*	*3.937*		*290*		
	25	1	1	6	392.41020-100 25 100A	100.0	25.0	100.0	8.0	71.0	100.0	49.0	65.0	100.0	45°	20	4.40	1
						3.937	*.984*	*3.937*	*.315*	*2.795*	*3.937*	*1.929*	*2.559*	*3.937*		*290*		
	32	1	1	6	392.41020-100 32 100A	100.0	32.0	100.0	8.0	71.0	100.0	56.0	72.0	100.0	45°	20	4.00	1
						3.937	*1.260*	*3.937*	*.315*	*2.795*	*3.937*	*2.205*	*2.835*	*3.937*		*290*		
	40	1	1	6	392.41020-100 40 120A	100.0	40.0	120.0	8.0	91.0	120.0	74.0	90.0	100.0	45°	20	14.20	1
						3.937	*1.575*	*4.724*	*.315*	*3.583*	*4.724*	*2.913*	*3.543*	*3.937*		*290*		


P10 Q1 Q35

Adapter ze złączem HSK na złącze Weldon

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C

Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z ANSI B94.19



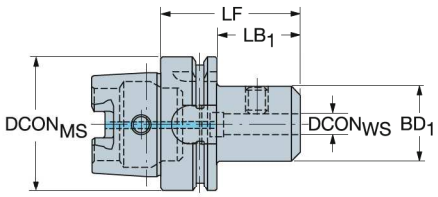

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
63	3/4	1	1	A392.41020-63 19 080B	63.0	19.1	80.0	7.5	54.0	80.0		35.8	44.5	63.0		30°	20	3.10	1
					2.480	*.750*	*3.150*	*.295*	*2.126*	*3.150*		*1.409*	*1.752*	*2.480*			*290*		
	1	1	1	A392.41020-63 25 105B	63.0	25.4	105.0	7.5	79.0	105.0		48.4	57.1	63.0		30°	20	3.10	1
					2.480	*1.000*	*4.134*	*.295*	*3.110*	*4.134*		*1.906*	*2.248*	*2.480*			*290*		
	1 1/4	1	1	A392.41020-63 31 105B	63.0	31.8	105.0	7.5	105.0			54.3	63.0			30°	20	3.10	1
					2.480	*1.250*	*4.134*	*.295*	*4.134*			*2.138*	*2.480*				*290*		
100	3/4	1	1	A392.41020-100 19 090A	100.0	19.1	90.0	7.5	53.3	61.0	90.0	35.8	44.5	44.5	100.0	30°	20	5.00	1
					3.937	*.750*	*3.543*	*.295*	*2.098*	*2.402*	*3.543*	*1.409*	*1.752*	*1.752*	*3.937*		*290*		
	1	1	1	A392.41020-100 25 100A	100.0	25.4	100.0	7.5	66.3	71.0	100.0	48.4	57.1	57.1	100.0	30°	20	5.02	1
					3.937	*1.000*	*3.937*	*.295*	*2.610*	*2.795*	*3.937*	*1.906*	*2.248*	*2.248*	*3.937*		*290*		
	1 1/4	1	1	A392.41020-100 31 100A	100.0	31.8	100.0	7.5	71.0	100.0		54.3	63.0	100.0		30°	20	5.03	1
					3.937	*1.250*	*3.937*	*.295*	*2.795*	*3.937*		*2.138*	*2.480*	*3.937*			*290*		
	1 1/2	1	1	A392.41020-100 38 110A	100.0	38.1	110.0	7.5	81.0	110.0		61.3	70.0	100.0		30°	20	5.07	1
					3.937	*1.500*	*4.331*	*.295*	*3.189*	*4.331*		*2.413*	*2.756*	*3.937*			*290*		
	2	1	1	A392.41020-100 50 130A	100.0	50.8	130.0	7.5	101.0	130.0		84.8	93.5	100.0		30°	20	5.08	1
					3.937	*2.000*	*5.118*	*.295*	*3.976*	*5.118*		*3.339*	*3.681*	*3.937*			*290*		


P10 Q1 Q35

Adaptery ze złączem HSK na złącze ISO 9766


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C



DSGN 1



2



Wersja metryczna


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg
63	16	1	1	2	392.41027-63 16 080B	63.0	16.0	80.0	54.0	80.0	36.0	63.0	20	1.24
						2.480	*.630*	*3.150*	*2.126*	*3.150*	*1.417*	*2.480*	*290*	
	20	1	1	2	392.41027-63 20 080B	63.0	20.0	80.0	54.0	80.0	40.0	63.0	20	1.24
						2.480	*.787*	*3.150*	*2.126*	*3.150*	*1.575*	*2.480*	*290*	
	25	1	1	2	392.41027-63 25 090B	63.0	25.0	90.0	64.0	90.0	45.0	63.0	20	1.24
						2.480	*.984*	*3.543*	*2.520*	*3.543*	*1.772*	*2.480*	*290*	
	32	1	1	2	392.41027-63 32 090B	63.0	32.0	90.0	64.0	90.0	52.0	63.0	20	1.50
						2.480	*1.260*	*3.543*	*2.520*	*3.543*	*2.047*	*2.480*	*290*	
	40	1	1	1	392.41027-63 40 110	63.0	40.0	110.0	110.0		65.0		20	2.30
						2.480	*1.575*	*4.331*	*4.331*		*2.559*		*290*	
100	16	1	1	2	392.41027-100 16 090A	100.0	16.0	90.0	61.0	90.0	36.0	100.0	20	2.86
						3.937	*.630*	*3.543*	*2.402*	*3.543*	*1.417*	*3.937*	*290*	
	20	1	1	2	392.41027-100 20 090A	100.0	20.0	90.0	61.0	90.0	40.0	100.0	20	2.86
						3.937	*.787*	*3.543*	*2.402*	*3.543*	*1.575*	*3.937*	*290*	
	25	1	1	2	392.41027-100 25 100A	100.0	25.0	100.0	71.0	100.0	45.0	100.0	20	2.83
						3.937	*.984*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*1.772*	*3.937*	*290*	
	32	1	1	2	392.41027-100 32 100A	100.0	32.0	100.0	71.0	100.0	52.0	100.0	20	2.84
						3.937	*1.260*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*2.047*	*3.937*	*290*	
	40	1	1	2	392.41027-100 40 110A	100.0	40.0	110.0	81.0	110.0	65.0	100.0	20	4.40
						3.937	*1.575*	*4.331*	*3.189*	*4.331*	*2.559*	*3.937*	*290*	
	50	1	1	2	392.41027-100 50 120	100.0	50.0	120.0	91.0	120.0	75.0	100.0	20	4.42
						3.937	*1.969*	*4.724*	*3.583*	*4.724*	*2.953*	*3.937*	*290*	

P10 Q1 Q35

Adapter nastawny ze złączem HSK na złącze ISO 9766

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C



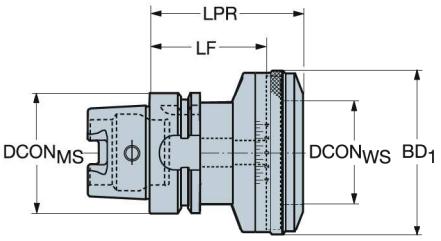

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	CP Bar/PSI	Kg
63	1	1	1	392.410277-63 01 060B	63.0	78.0	60.0	84.6	86.0	20	2.08
					2.480	*3.071*	*2.362*	*3.331*	*3.386*	*290*	
100	2	1	1	392.410277-100 02 065A	100.0	98.0	65.0	89.6	106.0	20	4.42
					3.937	*3.858*	*2.559*	*3.528*	*4.173*	*290*	
	3	1	1	392.410277-100 03 085A	100.0	136.0	85.0	95.0	140.0	20	14.31
					3.937	*5.354*	*3.346*	*3.740*	*5.512*	*290*	

P41 P10 Q1 Q35


Oprawka CoroChuck™ 930 ze złączem HSK

Wersja Heavy Duty


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C



DSGN 3



DSGN 6



Metryczne


						Wymiary, mm, *cale*										CP Bar/PSI	Kg		
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$			BBD	RPMX
63	20	1	1	6	930-HA06-HD-20-104	63.0	20.0	104.0	17.8	78.0	104.0	50.0	55.0	62.9	8°	80	1.89	1	20000
						2.480	*.787*	*4.094*	*.701*	*3.071*	*4.094*	*1.969*	*2.165*	*2.476*		*1160*			
	25	1	1	3	930-HA06-HD-25-110	63.0	25.0	110.0	18.8	110.0		57.0	65.0		12°	80	2.38	1	20000
						2.480	*.984*	*4.331*	*.740*	*4.331*		*2.244*	*2.559*			*1160*			
	32	1	1	3	930-HA06-HD-32-112	63.0	32.0	112.0	18.8	112.0		68.0	76.0		12°	80	2.93	1	20000
						2.480	*1.260*	*4.409*	*.740*	*4.409*		*2.677*	*2.992*			*1160*			
100	20	1	1	6	930-HA10-HD-20-100	100.0	20.0	100.0	17.8	71.0	100.0	50.0	55.0	99.9	8°	80	3.13	1	10000
						3.937	*.787*	*3.937*	*.701*	*2.795*	*3.937*	*1.969*	*2.165*	*3.933*		*1160*			
	25	1	1	6	930-HA10-HD-25-106	100.0	25.0	106.0	18.8	77.0	106.0	57.0	65.0	99.9	12°	80	3.69	1	10000
						3.937	*.984*	*4.173*	*.740*	*3.032*	*4.173*	*2.244*	*2.559*	*3.933*		*1160*			
	32	1	1	6	930-HA10-HD-32-110	100.0	32.0	110.0	18.8	81.0	110.0	68.0	76.0	99.9	12°	80	4.40	1	10000
						3.937	*1.260*	*4.331*	*.740*	*3.189*	*4.331*	*2.677*	*2.992*	*3.933*		*1160*			

Wersja Slender

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C



DSGN 10



Metryczne

						Wymiary, mm, *cale*												CP Bar/PSI	Kg		
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_1$			BBD	RPMX
63	12	1	1	10	930-HA06-S-12-090	63.0	12.0	90.0	11.3	38.2	64.0	90.0	28.0	32.0	50.0	63.0	10°	80	1.17	1	20000
						2.480	*.472*	*3.543*	*.445*	*1.504*	*2.520*	*3.543*	*1.102*	*1.260*	*1.969*	*2.480*		*1160*			
	20	1	1	10	930-HA06-S-20-100	63.0	20.0	100.0	16.0	49.2	74.0	100.0	38.0	42.0	50.0	63.0	7°	80	1.36	1	20000
						2.480	*.787*	*3.937*	*.630*	*1.937*	*2.913*	*3.937*	*1.496*	*1.654*	*1.969*	*2.480*		*1160*			
100	12	1	1	10	930-HA10-S-12-095	100.0	12.0	95.0	11.3	38.2	66.0	95.0	28.0	32.0	50.0	100.0	10°	80	2.54	1	10000
						3.937	*.472*	*3.740*	*.445*	*1.504*	*2.598*	*3.740*	*1.102*	*1.260*	*1.969*	*3.937*		*1160*			
	20	1	1	10	930-HA10-S-20-100	100.0	20.0	100.0	16.0	49.2	71.0	100.0	38.0	42.0	50.0	100.0	7°	80	2.66	1	10000
						3.937	*.787*	*3.937*	*.630*	*1.937*	*2.795*	*3.937*	*1.496*	*1.654*	*1.969*	*3.937*		*1160*			

 P14
 P10
Tailor Made Q5
ISO 13399 Q1
CNSC CXSC Q35
C3 - DC Q32


Oprawka CoroChuck™ 930 ze złączem HSK

Wersja Pencil


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C




DSGN 11



11



22



Metryczne

						Wymiary, mm, *cale*															
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	**Oznaczenie**	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
63	6	1	1	11	930-HA06-P-06-094	63.0	6.0	94.0	45.8	52.1	68.0	94.0	14.5	14.5	40.0	63.0	62°	80	0.84	1	20000
						2.480	*.236*	*3.701*	*1.803*	*2.051*	*2.677*	*3.701*	*.571*	*.571*	*1.575*	*2.480*		*1160*			
	12	1	1	11	930-HA06-P-12-109	63.0	12.0	109.0	60.8	66.4	83.0	109.0	22.0	22.0	40.0	63.0	55°	80	0.94	1	20000
						2.480	*.472*	*4.291*	*2.394*	*2.614*	*3.268*	*4.291*	*.866*	*.866*	*1.575*	*2.480*		*1160*			
	12	1	1	11	930-HA06-P-12-144	63.0	12.0	144.0	95.8	101.4	118.0	144.0	22.0	22.0	40.0	63.0	55°	80	1.04	1	20000
						2.480	*.472*	*5.669*	*3.772*	*3.992*	*4.646*	*5.669*	*.866*	*.866*	*1.575*	*2.480*		*1160*			
	12	1	1	22	930-HA06-P-12-194	63.0	12.0	194.0	50.0	75.0	145.8	168.0	22.0	22.0	26.0	40.0	4°	80	1.29	1	20000
						2.480	*.472*	*7.638*	*1.969*	*2.953*	*5.740*	*6.614*	*.866*	*.866*	*1.024*	*1.575*		*1160*			
	20	1	1	11	930-HA06-P-20-163	63.0	20.0	163.0	60.0	108.0	137.0	163.0	32.0	32.0	42.0	63.0	6°	80	1.55	1	20000
						2.480	*.787*	*6.417*	*2.362*	*4.252*	*5.394*	*6.417*	*1.260*	*1.260*	*1.654*	*2.480*		*1160*			
100	12	1	1	11	930-HA10-P-12-115	100.0	12.0	115.0	60.8	66.4	86.0	115.0	22.0	22.0	40.0	100.0	55°	80	2.30	1	10000
						3.937	*.472*	*4.528*	*2.394*	*2.614*	*3.386*	*4.528*	*.866*	*.866*	*1.575*	*3.937*		*1160*			
	12	1	1	11	930-HA10-P-12-150	100.0	12.0	150.0	95.8	101.4	121.0	150.0	22.0	22.0	40.0	100.0	55°	80	2.41	1	10000
						3.937	*.472*	*5.906*	*3.772*	*3.992*	*4.764*	*5.906*	*.866*	*.866*	*1.575*	*3.937*		*1160*			
	12	1	1	22	930-HA10-P-12-200	100.0	12.0	200.0	50.0	75.0	145.8	171.0	22.0	22.0	26.0	40.0	4°	80	2.66	1	10000
						3.937	*.472*	*7.874*	*1.969*	*2.953*	*5.740*	*6.732*	*.866*	*.866*	*1.024*	*1.575*		*1160*			
	20	1	1	11	930-HA10-P-20-170	100.0	20.0	170.0	60.0	108.0	141.0	170.0	32.0	32.0	42.0	100.0	6°	80	2.93	1	10000
						3.937	*.787*	*6.693*	*2.362*	*4.252*	*5.551*	*6.693*	*1.260*	*1.260*	*1.654*	*3.937*		*1160*			

P14 P10 Q1 Q35 Q32


Oprawka termokurczliwa ze złączem HSK do narzędzi z chwytem iLock

Chłodziwo doprowadzane wewnętrznie i zewnętrznie


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C



DSGN 6



8



Metryczne

						Wymiary, mm, *cale*														
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$	$BHTA_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
63	12	1	9	8	392.41019Y-6312070	63.0	12.0	70.0	38.5	44.0	70.0	26.5	32.6	63.0	4°	47°	80	0.86	1	20000
						2.480	*.472*	*2.756*	*1.516*	*1.732*	*2.756*	*1.043*	*1.283*	*2.480*			*1160*			
	16	1	9	8	392.41019Y-6316075	63.0	16.0	75.0	43.5	49.0	75.0	29.5	36.3	63.0	4°	47°	80	0.92	1	20000
						2.480	*.630*	*2.953*	*1.713*	*1.929*	*2.953*	*1.161*	*1.429*	*2.480*			*1160*			
	20	1	9	8	392.41019Y-6320075	63.0	20.0	75.0	45.3	49.0	75.0	35.5	42.6	63.0	4°	47°	80	1.00	1	20000
						2.480	*.787*	*2.953*	*1.783*	*1.929*	*2.953*	*1.398*	*1.677*	*2.480*			*1160*			
	25	1		6	392.41019Y-6325085	63.0	25.0	85.0	38.1	59.0	85.0	45.0	51.0	63.0	4°	0°	80	1.29	1	20000
						2.480	*.984*	*3.346*	*1.500*	*2.323*	*3.346*	*1.772*	*2.008*	*2.480*			*1160*			
100	12	1	9	8	392.41019Y-10012095	100.0	12.0	95.0	55.1	66.0	95.0	27.0	35.7	100.0	4°	60°	80	2.37	1	10000
						3.937	*.472*	*3.740*	*2.169*	*2.598*	*3.740*	*1.063*	*1.406*	*3.937*			*1160*			
	16	1	9	8	392.41019Y-10016100	100.0	16.0	100.0	64.8	71.0	100.0	33.0	43.2	100.0	4°	55°	80	2.42	1	10000
						3.937	*.630*	*3.937*	*2.551*	*2.795*	*3.937*	*1.299*	*1.701*	*3.937*			*1160*			
	20	1	9	8	392.41019Y-10020105	100.0	20.0	105.0	65.1	76.0	105.0	44.0	54.3	100.0	4°	55°	80	2.62	1	10000
						3.937	*.787*	*4.134*	*2.563*	*2.992*	*4.134*	*1.732*	*2.138*	*3.937*			*1160*			
	25	1	9	8	392.41019Y-10025115	100.0	25.0	115.0	64.8	86.0	115.0	44.0	54.2	100.0	4°	36°	80	3.14	1	10000
						3.937	*.984*	*4.528*	*2.551*	*3.386*	*4.528*	*1.732*	*2.134*	*3.937*			*1160*			

P10 Q1 Q35 Q33


Oprawka na tuleje zaciskowe ER ze złączem HSK

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B




DSGN



1



2



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	ER25	1	1	1	392.41014-4025062	40.0	26.0	62.0	62.0		42.0		80	0.38	1
						1.575	*1.024*	*2.441*	*2.441*		*1.654*		*1160*		
50	ER32	1	1	1	392.41014-5032072	50.0	33.0	72.0	72.0		50.0		80	0.70	1
						1.969	*1.299*	*2.835*	*2.835*		*1.969*		*1160*		
63	ER25	1	1	2	392.41014-63 25 100	63.0	26.0	100.0	74.0	100.0	42.0	63.0	80	1.24	1
						2.480	*1.024*	*3.937*	*2.913*	*3.937*	*1.654*	*2.480*	*1160*		
	ER32	1	1	2	392.41014-63 32 100B	63.0	33.0	100.0	74.0	100.0	50.0	63.0	80	1.24	1
						2.480	*1.299*	*3.937*	*2.913*	*3.937*	*1.969*	*2.480*	*1160*		
	ER40	1	1	1	392.41014-63 40 120B	63.0	41.0	120.0	120.0		63.0		80	2.07	1
						2.480	*1.614*	*4.724*	*4.724*		*2.480*		*1160*		
100	ER32	1	1		392.41014-100 32 100A	100.0	33.0	100.0	71.0	100.0	50.0	100.0	80	2.83	1
						3.937	*1.299*	*3.937*	*2.795*	*3.937*	*1.969*	*3.937*	*1160*		
	ER40	1	1		392.41014-100 40 120A	100.0	41.0	120.0	91.0	120.0	63.0	100.0	80	4.40	1
						3.937	*1.614*	*4.724*	*3.583*	*4.724*	*2.480*	*3.937*	*1160*		
	ER50	1	1		392.41014-100 50 130A	100.0	52.0	130.0	101.0	130.0	78.0	100.0	80	4.40	1
						3.937	*2.047*	*5.118*	*3.976*	*5.118*	*3.071*	*3.937*	*1160*		

P23 P10 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35

SANDVIK Coromant


Oprawka CoroChuck™ 970 ze złączem HSK

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B




DSGN 1



2



5




							Wymiary, mm, *cale*											
CZC_{MS}	CZC_{WS}	TRMAX	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
63	ER20	M12	1	1	5	970-HA06-20-108	63.0	20.8	108.1	40.3	82.2	108.1	33.7	34.6	63.0	80	1.06	8000
							2.480	*.819*	*4.256*	*1.587*	*3.236*	*4.256*	*1.327*	*1.362*	*2.480*	*1160*		
	ER25	M20	1	1	5	970-HA06-25-128	63.0	25.8	127.5	42.1	101.5	127.5	42.0	44.0	63.0	80	1.46	8000
							2.480	*1.016*	*5.020*	*1.657*	*3.996*	*5.020*	*1.654*	*1.732*	*2.480*	*1160*		
	ER40	M30	1	1	1	970-HA06-40-160	63.0	41.0	160.0	159.9			59.0			80	2.80	8000
							2.480	*1.614*	*6.299*	*6.295*			*2.323*			*1160*		
100	ER20	M12	1	1	5	970-HA10-20-115	100.0	20.8	114.6	40.3	85.7	114.6	33.7	34.6	100.0	80	2.44	8000
							3.937	*.819*	*4.512*	*1.587*	*3.374*	*4.512*	*1.327*	*1.362*	*3.937*	*1160*		
	ER25	M20	1	1	5	970-HA10-25-134	100.0	25.8	134.0	42.1	105.0	134.0	42.0	44.0	100.0	80	2.83	8000
							3.937	*1.016*	*5.276*	*1.657*	*4.134*	*5.276*	*1.654*	*1.732*	*3.937*	*1160*		
	ER40	M30	1	1	2	970-HA10-40-164	100.0	40.8	163.4	134.4	163.4		63.0	100.0		80	4.20	8000
							3.937	*1.606*	*6.433*	*5.291*	*6.433*		*2.480*	*3.937*		*1160*		

P28 P31 P10 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - DC Q33

Półfabrykat ze złączem HSK

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z HSK A/C



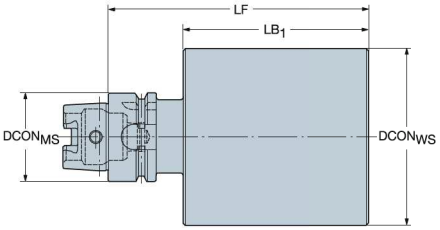

CZC_{MS}	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON	BD_1	LB_1	Kg
63	392.41050-63 130 150A	63	130.0	108	14.5
		2.480	*5.118*	*4.252*	
	392.41050-63 64 250A	63	64.0	208	14.5
		2.480	*2.520*	*8.189*	
100	392.41050-100 145 200A	100	145.0	155	67.0
		3.937	*5.709*	*6.102*	
	392.41050-100104250A	100	104.0	205	14.4
		3.937	*4.094*	*8.071*	

Uwaga: Półfabrykaty oprawek HSK posiadają wewnątrz złącza HSK gwint umożliwiający połączenie z rurką doprowadzającą chłodziwo.

W przypadku, gdy wymagane jest miejscowe utwardzenie, zaleca się hartowanie indukcyjne.


ISO 13399 Q1


Adapter ze złączem BIG-PLUS ISO na złącze Coromant Capto®

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ISO 7388-1 i DIN 69871-ADB

DSGN 2 2



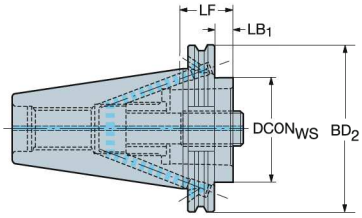

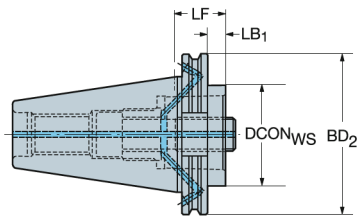

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	C3	7	1	2	C3-390B.540-40 030	32.0	30.0	10.9	30.0	32.0	63.5	80	0.85	1
						1.260	*1.181*	*.429*	*1.181*	*1.260*	*2.500*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-390B.540-40 040	40.0	40.0	20.9	40.0	40.0	63.5	80	0.93	1
						1.575	*1.575*	*.823*	*1.575*	*1.575*	*2.500*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-390B.540-40 050	50.0	50.0	30.9	50.0	50.0	63.5	80	1.10	1
						1.969	*1.969*	*1.217*	*1.969*	*1.969*	*2.500*	*1160*		
	C6	7	1	2	C6-390B.540-40 085	63.0	85.0	30.9	50.0	63.0	63.5	80	1.82	1
						2.480	*3.346*	*1.217*	*1.969*	*2.480*	*2.500*	*1160*		
50	C3	7	1	2	C3-390.540-50 030A	32.0	30.0	10.9	30.0	32.0	97.5	80	2.60	0
						1.260	*1.181*	*.429*	*1.181*	*1.260*	*3.839*	*1160*		
	C3	7	1	2	C3-390.540-50 060	32.0	60.0	40.9	60.0	32.0	97.5	80	2.78	0
						1.260	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*1.260*	*3.839*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-390.540-50 030A	40.0	30.0	10.9	30.0	40.0	97.5	80	2.60	0
						1.575	*1.181*	*.429*	*1.181*	*1.575*	*3.839*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-390.540-50 060	40.0	60.0	40.9	60.0	40.0	97.5	80	2.88	0
						1.575	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*1.575*	*3.839*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-390.540-50 030A	50.0	30.0	10.9	30.0	50.0	97.5	80	2.60	0
						1.969	*1.181*	*.429*	*1.181*	*1.969*	*3.839*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-390.540-50 070	50.0	70.0	50.9	70.0	50.0	97.5	80	3.15	0
						1.969	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*1.969*	*3.839*	*1160*		
	C6	7	1	2	C6-390.540-50 050A	63.0	50.0	30.9	50.0	63.0	97.5	80	2.40	0
						2.480	*1.969*	*1.217*	*1.969*	*2.480*	*3.839*	*1160*		
	C6	7	1	2	C6-390.540-50 100	63.0	100.0	80.9	100.0	63.0	97.5	80	4.08	0
						2.480	*3.937*	*3.185*	*3.937*	*2.480*	*3.839*	*1160*		
	C8	7	1	2	C8-390.540-50 070A	80.0	70.0	50.9	70.0	80.0	97.5	80	3.40	0
						3.150	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*3.150*	*3.839*	*1160*		
	C8	7	1	2	C8-390.540-50 120	80.0	120.0	100.9	120.0	80.0	97.5	80	5.62	0
						3.150	*4.724*	*3.972*	*4.724*	*3.150*	*3.839*	*1160*		
	C10	7	1	1	C10-390.540-50 140	100.0	140.0	140.0		100.0		80	7.63	0
						3.937	*5.512*	*5.512*		*3.937*		*1160*		

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa

P1 P11 Q1 Q35


Adapter ze złączem BIG-PLUS ISO do głowic frezarskich

Chłodziwo doprowadzane przez trzpień


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ISO 7388-1 i DIN 69871-ADB



DSGN 1

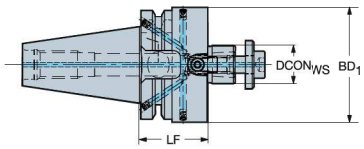

2



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DBC	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	16	7	4	2	392.54005C4016045		16.0	45.0	25.9	45.0	32.0	63.5	80	1.00	1
							.630	*1.772*	*1.020*	*1.772*	*1.260*	*2.500*	*1160*		
	22	7	4	2	392.54005C4022040		22.0	40.0	20.9	40.0	48.0	63.5	80	1.00	1
							.866	*1.575*	*.823*	*1.575*	*1.890*	*2.500*	*1160*		
	27	7	4	2	392.54005C4027050		27.0	50.0	30.9	50.0	60.0	63.5	80	1.47	1
							1.063	*1.969*	*1.217*	*1.969*	*2.362*	*2.500*	*1160*		
	32	7	4	1	392.54005C4032055		32.0	55.0	55.0		78.0		80	1.94	1
							1.260	*2.165*	*2.165*		*3.071*		*1160*		
	40S	7	4	1	392.54005C4040055M	66.7	40.0	55.0	55.0		87.0		80	2.26	1
						2.626	*1.575*	*2.165*	*2.165*		*3.425*		*1160*		

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa


P11 Q1 Q35

Adapter ze złączem BIG-PLUS ISO na złącze Weldon / ISO 9766


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ISO 7388-1 i DIN 69871-ADB



DSGN 1



2

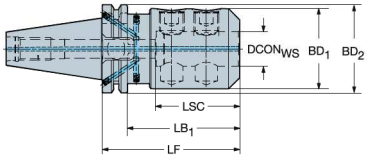

Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	16	7	1	2	392.54023-4016060	16.0	60.0	40.9	60.0	48.0	63.5	20	1.28	1
						.630	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*1.890*	*2.500*	*290*		
	20	7	1	2	392.54023-4020070	20.0	70.0	50.9	70.0	52.0	63.5	20	1.46	0
						.787	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*2.047*	*2.500*	*290*		
	25	7	1	1	392.54023-4025100	25.0	100.0	100.0		65.0		20	2.38	1
						.984	*3.937*	*3.937*		*2.559*		*290*		
	32	7	1	1	392.54023-4032105	32.0	105.0	105.0		72.0		20	2.73	1
						1.260	*4.134*	*4.134*		*2.835*		*290*		
	40	7	1	1	392.54023-4040115	40.0	115.0	115.0		90.0		20	4.14	1
						1.575	*4.528*	*4.528*		*3.543*		*290*		

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa


P11



Q1



Q35


Oprawka CoroChuck™ 930 ze złączem BIG-PLUS ISO

Wersja Heavy Duty

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ISO 7388-1 i DIN 69871-ADB

DSGN 1



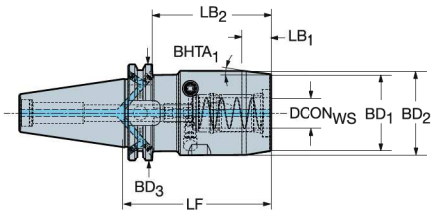

Metryczne


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	20	7	1	2	930-IB40-HD-20-097	20.0	97.0	77.9	97.0	55.0	63.5	80	2.08	1	18000
						.787	*3.819*	*3.067*	*3.819*	*2.165*	*2.500*	*1160*			
	25	7	1	1	930-IB40-HD-25-103	25.0	103.0	103.0		65.0		80	2.58	1	18000
						.984	*4.055*	*4.055*		*2.559*		*1160*			
50	20	7	1	2	930-IB50-HD-20-083	20.0	83.0	63.9	83.0	55.0	97.5	80	3.73	1	12000
						.787	*3.268*	*2.516*	*3.268*	*2.165*	*3.839*	*1160*			
	25	7	1	2	930-IB50-HD-25-087	25.0	87.0	67.9	87.0	65.0	97.5	80	4.18	1	12000
						.984	*3.425*	*2.673*	*3.425*	*2.559*	*3.839*	*1160*			
	32	7	1	2	930-IB50-HD-32-077	32.0	77.0	57.9	77.0	76.0	97.5	80	4.33	1	12000
						1.260	*3.032*	*2.280*	*3.032*	*2.992*	*3.839*	*1160*			

Wersja Slender

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ISO 7388-1 i DIN 69871-ADB

DSGN 5



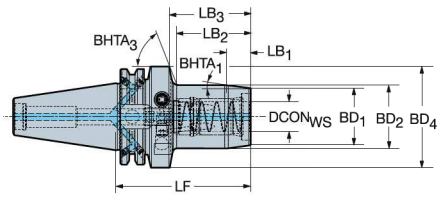

Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	12	7	1	5	930-IB40-S-12-080	12.0	80.0	40.0	60.9	80.0	32.0	50.0	63.5	80	1.33	1	18000
						.472	*3.150*	*1.575*	*2.398*	*3.150*	*1.260*	*1.969*	*2.500*	*1160*			
	20	7	1	5	930-IB40-S-20-090	20.0	90.0	51.0	70.9	90.0	42.0	50.0	63.5	80	1.53	1	18000
						.787	*3.543*	*2.008*	*2.791*	*3.543*	*1.654*	*1.969*	*2.500*	*1160*			
50	20	7	1	5	930-IB50-S-20-089	20.0	89.0	51.0	69.9	89.0	42.0	50.0	97.5	80	3.37	1	12000
						.787	*3.504*	*2.008*	*2.752*	*3.504*	*1.654*	*1.969*	*3.839*	*1160*			

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa

P14 P11 P43 Q5 Q1 Q35 Q32


Oprawka CoroChuck™ 930 ze złączem BIG-PLUS ISO

Wersja Pencil


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ISO 7388-1 i DIN 69871-ADB




DSGN 11



17



5



Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	12	7	1	5	930-IB40-P-12-103	12.0	103.0	65.0	83.9	103.0		22.0	40.0	63.5		0°	80	1.16	1	18000
						.472	*4.055*	*2.559*	*3.303*	*4.055*		*.866*	*1.575*	*2.500*			*1160*			
	12	7	1	5	930-IB40-P-12-138	12.0	138.0	100.0	118.9	138.0		22.0	40.0	63.5		0°	80	1.26	1	18000
						.472	*5.433*	*3.937*	*4.681*	*5.433*		*.866*	*1.575*	*2.500*			*1160*			
	12	7	1	17	930-IB40-P-12-188	12.0	188.0	50.0	75.0	150.0	168.9	22.0	22.0	26.0	40.0	4°	80	1.51	1	18000
						.472	*7.402*	*1.969*	*2.953*	*5.906*	*6.650*	*.866*	*.866*	*1.024*	*1.575*		*1160*			
	20	7	1	11	930-IB40-P-20-145	20.0	145.0	60.0	108.0	125.9	145.0	32.0	32.0	42.0	63.5	5°	80	1.65	1	18000
						.787	*5.709*	*2.362*	*4.252*	*4.957*	*5.709*	*1.260*	*1.260*	*1.654*	*2.500*		*1160*			

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa

P14 P11 P43 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - D C Q32


Oprawka na tuleje zaciskowe ER ze złączem BIG-PLUS ISO

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ISO 7388-1 i DIN 69871-ADB

Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B

DSGN 2



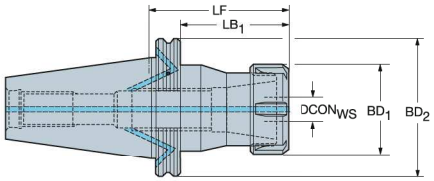

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg
40	ER25	7	1	2	392.54014-4025070	26.0	70.0	30.9	70.0	42.0	63.5	80	1.00
						1.024	*2.756*	*1.217*	*2.756*	*1.654*	*2.500*	*1160*	
	ER40	7	1	2	392.54014-4040075	41.0	75.0	55.9	75.0	63.0	63.5	80	1.42
						1.614	*2.953*	*2.201*	*2.953*	*2.480*	*2.500*	*1160*	


SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa

Adapter ze złączem BIG-PLUS MAS-BT na złącze Coromant Capto®


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z MAS-BT 403 i JIS B 6339



DSGN 1

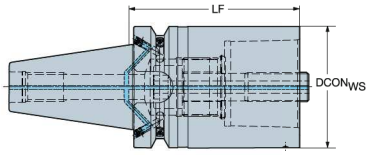

2

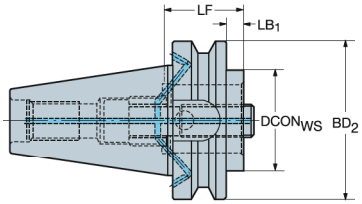

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
30	C3	1	1	2	C3-390.555-30 040	32.0	40.0	18.0	40.0	32.0	46.0	80	0.45	1
						1.260	*1.575*	*.709*	*1.575*	*1.260*	*1.811*	*1160*		
	C4	1	1	2	C4-390.555-30 060	40.0	60.0	38.0	60.0	40.0	46.0	80	0.65	1
						1.575	*2.362*	*1.496*	*2.362*	*1.575*	*1.811*	*1160*		
	C5	1	1	1	C5-390.555-30 080	50.0	80.0	80.0		50.0		80	1.05	1
						1.969	*3.150*	*3.150*		*1.969*		*1160*		
40	C3	7	1	2	C3-390B.555-40 030	32.0	30.0	3.0	30.0	32.0	63.0	80	0.95	1
						1.260	*1.181*	*.118*	*1.181*	*1.260*	*2.480*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-390B.555-40 040	40.0	40.0	13.0	40.0	40.0	63.0	80	1.00	1
						1.575	*1.575*	*.512*	*1.575*	*1.575*	*2.480*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-390B.555-40 050	50.0	50.0	23.0	50.0	50.0	63.0	80	1.12	1
						1.969	*1.969*	*.906*	*1.969*	*1.969*	*2.480*	*1160*		
	C6	7	1	1	C6-390B.555-40 075	63.0	75.0	75.0		63.0		80	1.72	1
						2.480	*2.953*	*2.953*		*2.480*		*1160*		
50	C3	7	1	2	C3-390B.558-50 040	32.0	40.0	2.0	40.0	32.0	100.0	80	3.60	1
						1.260	*1.575*	*.079*	*1.575*	*1.260*	*3.937*	*1160*		
	C3	7	1	2	C3-390B.558-50 070	32.0	70.0	32.0	70.0	32.0	100.0	80	3.71	1
						1.260	*2.756*	*1.260*	*2.756*	*1.260*	*3.937*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-390B.558-50 040	40.0	40.0	2.0	40.0	40.0	100.0	80	3.60	1
						1.575	*1.575*	*.079*	*1.575*	*1.575*	*3.937*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-390B.558-50 070	40.0	70.0	32.0	70.0	40.0	100.0	80	3.80	1
						1.575	*2.756*	*1.260*	*2.756*	*1.575*	*3.937*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-390B.558-50 040	50.0	40.0	2.0	40.0	50.0	100.0	80	3.50	1
						1.969	*1.575*	*.079*	*1.575*	*1.969*	*3.937*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-390B.558-50 080	50.0	80.0	42.0	80.0	50.0	100.0	80	4.00	1
						1.969	*3.150*	*1.654*	*3.150*	*1.969*	*3.937*	*1160*		
	C6	7	1	2	C6-390B.558-50 050	63.0	50.0	12.0	50.0	63.0	100.0	80	3.55	1
						2.480	*1.969*	*.472*	*1.969*	*2.480*	*3.937*	*1160*		
	C6	7	1	2	C6-390B.558-50 100	63.0	100.0	62.0	100.0	63.0	100.0	80	4.63	1
						2.480	*3.937*	*2.441*	*3.937*	*2.480*	*3.937*	*1160*		
	C8	7	1	2	C8-390B.558-50 070	80.0	70.0	32.0	70.0	80.0	100.0	80	4.10	1
						3.150	*2.756*	*1.260*	*2.756*	*3.150*	*3.937*	*1160*		
	C8	7	1	2	C8-390B.558-50 120	80.0	120.0	82.0	120.0	80.0	100.0	80	5.91	1
						3.150	*4.724*	*3.228*	*4.724*	*3.150*	*3.937*	*1160*		
	C10	7	1	1	C10-390B.558-50 140	100.0	140.0	140.0		100.0		80	7.63	0
						3.937	*5.512*	*5.512*		*3.937*		*1160*		

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa

P43 P11 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35


Adapter ze złączem BIG-PLUS MAS-BT na złącze Coromant Capto®

Złącze obrócone o 90° dla precyzyjnej kontroli położenia naroża płytki

Do obrabiarek Mazak™ e-machine oraz Mori Seiki NT™



DSGN 2

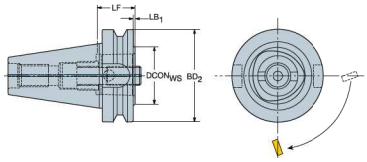

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	C5	1	1	2	C5-390.562-40 050	50.0	50.0	23.0	50.0	50.0	63.0	80	1.30	1
						1.969	*1.969*	*.906*	*1.969*	*1.969*	*2.480*	*1160*		
50	C6	1	1	2	C6-390.562-50 050	63.0	50.0	12.0	50.0	63.0	100.0	80	3.40	0
						2.480	*1.969*	*.472*	*1.969*	*2.480*	*3.937*	*1160*		
	C8	1	1	2	C8-390.562-50 070	80.0	70.0	32.0	70.0	80.0	100.0	80	3.40	0
						3.150	*2.756*	*1.260*	*2.756*	*3.150*	*3.937*	*1160*		

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa

P43 P11 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35

SANDVIK Coromant


Adapter ze złączem BIG-PLUS MAS-BT do głowic frezarskich

Chłodziwo doprowadzane przez trzpień


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z MAS-BT 403 i JIS B 6339



DSGN 1

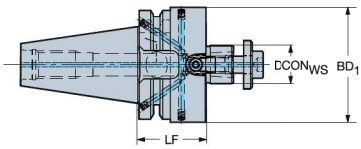

2



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DBC	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
30	16	1	4	2	392.55505C3016040		16.0	40.0	18.0	40.0	32.0	46.0	80	0.52	1
							.630	*1.575*	*.709*	*1.575*	*1.260*	*1.811*	*1160*		
	22	1	4	1	392.55505C3022040		22.0	40.0	40.0		48.0		80	0.70	1
							.866	*1.575*	*1.575*		*1.890*		*1160*		
	27	1	4	1	392.55505C3027040		27.0	40.0	40.0		60.0		80	0.86	1
							1.063	*1.575*	*1.575*		*2.362*		*1160*		
	32	1	4	1	392.55505C3032045		32.0	45.0	45.0		78.0		80	1.33	1
							1.260	*1.772*	*1.772*		*3.071*		*1160*		
40	16	7	4	2	392.55505C4016050		16.0	50.0	23.0	50.0	32.0	63.0	80	1.12	1
							.630	*1.969*	*.906*	*1.969*	*1.260*	*2.480*	*1160*		
	22	7	4	2	392.55505C4022045		22.0	45.0	18.0	45.0	48.0	63.0	80	1.27	1
							.866	*1.772*	*.709*	*1.772*	*1.890*	*2.480*	*1160*		
	27	7	4	2	392.55505C4027045		27.0	45.0	18.0	45.0	60.0	63.0	80	1.45	1
							1.063	*1.772*	*.709*	*1.772*	*2.362*	*2.480*	*1160*		
	32	7	4	1	392.55505C4032050		32.0	50.0	50.0		78.0		80	1.94	1
							1.260	*1.969*	*1.969*		*3.071*		*1160*		
	40S	7	4	1	392.55505C4040055M	66.7	40.0	55.0	55.0		87.0		80	2.47	1
						2.626	*1.575*	*2.165*	*2.165*		*3.425*		*1160*		
50	22	7	4	2	392.55805C5022055		22.0	55.0	17.0	55.0	48.0	100.0	80	3.80	1
							.866	*2.165*	*.669*	*2.165*	*1.890*	*3.937*	*1160*		
	27	7	4	2	392.55805C5027055		27.0	55.0	17.0	55.0	48.0	100.0	80	4.00	1
							1.063	*2.165*	*.669*	*2.165*	*1.890*	*3.937*	*1160*		
	32	7	4	2	392.55805C5032055		32.0	55.0	17.0	55.0	48.0	100.0	80	4.50	1
							1.260	*2.165*	*.669*	*2.165*	*1.890*	*3.937*	*1160*		
	40S	7	4	2	392.55805C5040055	66.7	40.0	55.0	17.0	55.0	87.0	100.0	80	4.61	1
						2.626	*1.575*	*2.165*	*.669*	*2.165*	*3.425*	*3.937*	*1160*		

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa

 P11

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


Adapter ze złączem BIG-PLUS® MAS-BT na złącze VL

Chłodziwo doprowadzane przez trzpień

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z MAS-BT 403 i JIS B 6339

DSGN 2



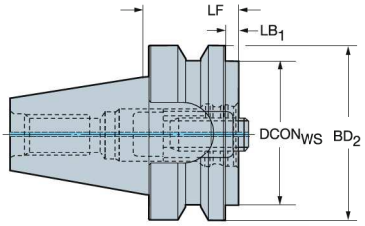

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg
50	80	1	1	2	390.558-50 80 040	80.0	27.0	2.0	40.0	80.0	100.0	80	4.30
						3.150	*1.063*	*.079*	*1.575*	*3.150*	*3.937*	*1160*	

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa


P42 P11 Q1 Q35

Adapter ze złączem BIG-PLUS MAS-BT na złącze Weldon / ISO 9766


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z MAS-BT 403 i JIS B 6339



DSGN 1



2

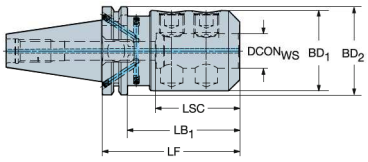

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
30	16	1	1	1	392.55523-3016060	16.0	60.0	60.0		48.0		20	0.81	1
						.630	*2.362*	*2.362*		*1.890*		*290*		
	20	1	1	1	392.55523-3020065	20.0	65.0	65.0		52.0		20	0.92	1
						.787	*2.559*	*2.559*		*2.047*		*290*		
	25	1	1	1	392.55523-3025090	25.0	90.0	90.0		65.0		20	1.77	1
						.984	*3.543*	*3.543*		*2.559*		*290*		
	32	1	1	1	392.55523-3032095	32.0	95.0	95.0		72.0		20	2.13	1
						1.260	*3.740*	*3.740*		*2.835*		*290*		
40	16	7	1	2	392.55523-4016065	16.0	65.0	38.0	65.0	48.0	63.0	20	1.40	1
						.630	*2.559*	*1.496*	*2.559*	*1.890*	*2.480*	*290*		
	20	7	1	2	392.55523-4020065	20.0	65.0	38.0	65.0	52.0	63.0	20	1.46	1
						.787	*2.559*	*1.496*	*2.559*	*2.047*	*2.480*	*290*		
	25	7	1	1	392.55523-4025090	25.0	90.0	90.0		65.0		20	2.29	1
						.984	*3.543*	*3.543*		*2.559*		*290*		
	32	7	1	1	392.55523-4032100	32.0	100.0	100.0		72.0		20	2.77	1
						1.260	*3.937*	*3.937*		*2.835*		*290*		
	40	7	1	1	392.55523-4040110	40.0	110.0	110.0		90.0		20	4.20	1
						1.575	*4.331*	*4.331*		*3.543*		*290*		
50	25	7	1	2	392.55823-5025100	25.0	100.0	62.0	100.0	65.0	100.0	20	4.81	1
						.984	*3.937*	*2.441*	*3.937*	*2.559*	*3.937*	*290*		
	32	7	1	2	392.55823-5032105	32.0	105.0	67.0	105.0	72.0	100.0	20	5.15	1
						1.260	*4.134*	*2.638*	*4.134*	*2.835*	*3.937*	*290*		
	40	7	1	2	392.55823-5040115	40.0	115.0	77.0	115.0	90.0	100.0	20	6.51	1
						1.575	*4.528*	*3.032*	*4.528*	*3.543*	*3.937*	*290*		
	50	7	1	1	392.55823-5050130	50.0	130.0	100.0		100.0		20	7.70	1
						1.969	*5.118*	*3.937*		*3.937*		*290*		

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa

P11 Q1 Q35


Oprawka CoroChuck™ 930 ze złączem BIG-PLUS MAS-BT

Wersja Heavy Duty


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z MAS-BT 403 i JIS B 6339



DSGN 1



2




Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	20	7	1	2	930-BB40-HD-20-088	20.0	88.0	61.0	88.0	55.0	63.0	80	1.98	1	18000
						.787	*3.465*	*2.402*	*3.465*	*2.165*	*2.480*	*1160*			
	25	7	1	1	930-BB40-HD-25-094	25.0	94.0	94.0		65.0		80	2.46	1	18000
						.984	*3.701*	*3.701*		*2.559*		*1160*			
50	20	7	1	2	930-BB50-HD-20-102	20.0	102.0	64.0	102.0	55.0	100.0	80	4.77	1	12000
						.787	*4.016*	*2.520*	*4.016*	*2.165*	*3.937*	*1160*			
	25	7	1	2	930-BB50-HD-25-106	25.0	106.0	68.0	106.0	65.0	100.0	80	5.22	1	12000
						.984	*4.173*	*2.677*	*4.173*	*2.559*	*3.937*	*1160*			
	32	7	1	2	930-BB50-HD-32-096	32.0	96.0	58.0	96.0	76.0	100.0	80	5.36	1	12000
						1.260	*3.780*	*2.283*	*3.780*	*2.992*	*3.937*	*1160*			


Wersja Slender

DSGN 2



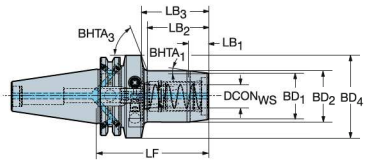

5

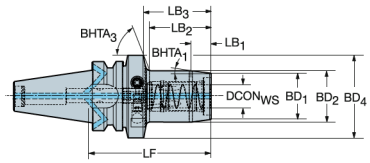

Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
30	12	1	1	5	930-BB30-S-12-085A	12.0	85.0	40.0	63.0	85.0	32.0	40.0	46.0	80	0.90	1	25000
						.472	*3.346*	*1.575*	*2.480*	*3.346*	*1.260*	*1.575*	*1.811*	*1160*			
	20	1	1	2	930-BB30-S-20-094A	20.0	94.0	72.0	94.0		42.0	46.0		80	1.08	1	25000
						.787	*3.701*	*2.835*	*3.701*		*1.654*	*1.811*		*1160*			
40	12	7	1	5	930-BB40-S-12-085	12.0	85.0	40.0	58.0	85.0	32.0	50.0	63.0	80	1.45	1	18000
						.472	*3.346*	*1.575*	*2.283*	*3.346*	*1.260*	*1.969*	*2.480*	*1160*			
	20	7	1	2	930-BB40-S-20-094	20.0	94.0	51.0	67.0	94.0	42.0	50.0	63.0	80	1.63	1	18000
						.787	*3.701*	*2.008*	*2.638*	*3.701*	*1.654*	*1.969*	*2.480*	*1160*			
50	20	7	1	5	930-BB50-S-20-108	20.0	108.0	49.0	70.0	108.0	42.0	50.0	100.0	80	4.40	1	12000
						.787	*4.252*	*1.929*	*2.756*	*4.252*	*1.654*	*1.969*	*3.937*	*1160*			

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa

 P14  P11  P43  Q5 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - D C Q32

SANDVIK Coromant


Oprawka CoroChuck™ 930 ze złączem BIG-PLUS MAS-BT

Wersja Pencil


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z MAS-BT 403 i JIS B 6339




DSGN 11



17



5



Metryczne

						Wymiary, mm, *cale*										CP Bar/PSI	Kg		
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_2$			BBD	RPMX
30	6	1	1	5	930-BB30-P-06-088	6.0	88.0	50.0	66.0	88.0		14.5	40.0	46.0		0°	80	0.58	1	25000
						.236	*3.465*	*1.969*	*2.598*	*3.465*		*.571*	*1.575*	*1.811*			*1160*			
	12	1	1	5	930-BB30-P-12-103	12.0	103.0	65.0	81.0	103.0		22.0	40.0	46.0		0°	80	0.68	1	25000
						.472	*4.055*	*2.559*	*3.189*	*4.055*		*.866*	*1.575*	*1.811*			*1160*			
	12	1	1	5	930-BB30-P-12-138	12.0	138.0	100.0	116.0	138.0		22.0	40.0	46.0		0°	80	0.78	1	25000
						.472	*5.433*	*3.937*	*4.567*	*5.433*		*.866*	*1.575*	*1.811*			*1160*			
	12	1	1	17	930-BB30-P-12-188	12.0	188.0	50.0	75.0	150.0	166.0	22.0	22.0	26.0	40.0	4°	80	1.03	1	25000
						.472	*7.402*	*1.969*	*2.953*	*5.906*	*6.535*	*.866*	*.866*	*1.024*	*1.575*		*1160*			
40	12	7	1	5	930-BB40-P-12-110	12.0	110.0	65.0	83.0	110.0		22.0	40.0	63.0		0°	80	1.31	1	18000
						.472	*4.331*	*2.559*	*3.268*	*4.331*		*.866*	*1.575*	*2.480*			*1160*			
	12	7	1	5	930-BB40-P-12-145	12.0	145.0	100.0	118.0	145.0		22.0	40.0	63.0		0°	80	1.41	1	18000
						.472	*5.709*	*3.937*	*4.646*	*5.709*		*.866*	*1.575*	*2.480*			*1160*			
	12	7	1	17	930-BB40-P-12-195	12.0	195.0	50.0	75.0	150.0	168.0	22.0	22.0	26.0	40.0	4°	80	1.66	1	18000
						.472	*7.677*	*1.969*	*2.953*	*5.906*	*6.614*	*.866*	*.866*	*1.024*	*1.575*		*1160*			
	20	7	1	11	930-BB40-P-20-153	20.0	153.0	60.0	108.0	126.0	153.0	32.0	32.0	42.0	63.0	5°	80	1.81	1	18000
						.787	*6.024*	*2.362*	*4.252*	*4.961*	*6.024*	*1.260*	*1.260*	*1.654*	*2.480*		*1160*			

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa

P14 P11 P43 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - D C Q32


Oprawka na tuleje zaciskowe ER ze złączem BIG-PLUS MAS-BT

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z MAS-BT 403 i JIS B 6339


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B



DSGN 1

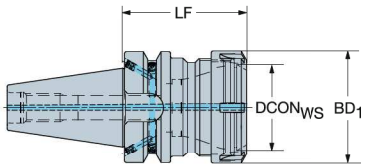

DSGN 2

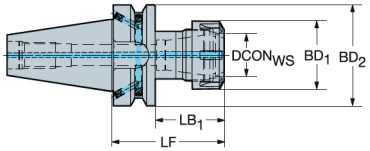

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg
30	ER11	1	1	2	392.55514-3011050	11.4	50.0	28.0	50.0	18.7	46.0	80	0.42
						.449	*1.969*	*1.102*	*1.969*	*.736*	*1.811*	*1160*	
	ER16	1	1	2	392.55514-3016050	17.0	50.0	28.0	50.0	28.0	46.0	80	0.44
						.669	*1.969*	*1.102*	*1.969*	*1.102*	*1.811*	*1160*	
	ER20	1	1	2	392.55514-3020052	21.0	52.0	30.0	52.0	33.7	46.0	80	0.47
						.827	*2.047*	*1.181*	*2.047*	*1.327*	*1.811*	*1160*	
	ER25	1	1	2	392.55514-3025060	26.0	60.0	38.0	60.0	42.0	46.0	80	0.58
						1.024	*2.362*	*1.496*	*2.362*	*1.654*	*1.811*	*1160*	
	ER32	1	1	1	392.55514-3032060	33.0	60.0	60.0		50.0		80	0.64
						1.299	*2.362*	*2.362*		*1.969*		*1160*	
40	ER25	7	1	2	392.55514-4025070	26.0	70.0	43.0	70.0	42.0	63.0	80	1.20
						1.024	*2.756*	*1.693*	*2.756*	*1.654*	*2.480*	*1160*	
	ER40	7	1	1	392.55514-4040070	41.0	70.0	70.0		63.0		80	1.38
						1.614	*2.756*	*2.756*		*2.480*		*1160*	

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa

 P23

 P11

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


SANDVIK Coromant

Adapter ze złączem BIG-PLUS CAT-V na złącze Coromant Capto®


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985



DSGN 11



DSGN 2




CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	C3	7	1	11	C3-A390.545-40 040A	32.0	40.0	2.7	5.0	21.0	40.0	32.0	32.0	44.5	63.5	70°	80	0.90	1
						1.260	*1.575*	*.106*	*.197*	*.827*	*1.575*	*1.260*	*1.260*	*1.752*	*2.500*		*1160*		
	C4	7	1	11	C4-A390.545-40 040A	40.0	40.0	3.6	5.0	20.9	40.0	40.0	40.0	44.7	63.5	60°	80	2.00	1
						1.575	*1.575*	*.142*	*.197*	*.823*	*1.575*	*1.575*	*1.575*	*1.760*	*2.500*		*1160*		
	C5	7	1	2	C5-A390.545-40 050A	50.0	50.0	30.9	50.0			50.0	63.5			0°	80	1.00	1
						1.969	*1.969*	*1.217*	*1.969*			*1.969*	*2.500*				*1160*		
50	C3	7	1	11	C3-A390.545-50 040A	32.0	40.0	1.7	5.0	21.0	40.0	32.0	32.0	69.9	98.4	80°	80	3.10	0
						1.260	*1.575*	*.067*	*.197*	*.827*	*1.575*	*1.260*	*1.260*	*2.752*	*3.874*		*1160*		
	C3	7	1	11	C3-A390.545-50 070	32.0	70.0	30.0	35.0	51.0	70.0	32.0	32.0	69.9	98.4	75°	80	3.21	0
						1.260	*2.756*	*1.181*	*1.378*	*2.008*	*2.756*	*1.260*	*1.260*	*2.752*	*3.874*		*1160*		
	C4	7	1	11	C4-A390.545-50 040A	40.0	40.0	2.4	5.0	20.9	40.0	40.0	40.0	70.1	98.4	80°	80	3.20	0
						1.575	*1.575*	*.094*	*.197*	*.823*	*1.575*	*1.575*	*1.575*	*2.760*	*3.874*		*1160*		
	C4	7	1	11	C4-A390.545-50 070	40.0	70.0	31.0	35.0	50.9	70.0	40.0	40.0	70.1	98.4	75°	80	3.29	0
						1.575	*2.756*	*1.220*	*1.378*	*2.004*	*2.756*	*1.575*	*1.575*	*2.760*	*3.874*		*1160*		
	C5	7	1	11	C5-A390.545-50 040A	50.0	40.0	2.4	5.0	20.9	40.0	50.0	50.0	70.1	98.4	75°	80	3.00	0
						1.969	*1.575*	*.094*	*.197*	*.823*	*1.575*	*1.969*	*1.969*	*2.760*	*3.874*		*1160*		
	C5	7	1	11	C5-A390.545-50 080	50.0	80.0	42.3	45.0	60.9	80.0	50.0	50.0	70.1	98.4	75°	80	3.51	0
						1.969	*3.150*	*1.665*	*1.772*	*2.398*	*3.150*	*1.969*	*1.969*	*2.760*	*3.874*		*1160*		
	C6	7	1	11	C6-A390.545-50 040A	63.0	40.0	3.0	5.0	20.9	40.0	63.0	63.0	70.1	98.4	60°	80	2.90	0
						2.480	*1.575*	*.118*	*.197*	*.823*	*1.575*	*2.480*	*2.480*	*2.760*	*3.874*		*1160*		
	C6	7	1	11	C6-A390.545-50 090	63.0	90.0	53.0	55.0	70.9	90.0	63.0	63.0	70.1	98.4	60°	80	3.93	0
						2.480	*3.543*	*2.087*	*2.165*	*2.791*	*3.543*	*2.480*	*2.480*	*2.760*	*3.874*		*1160*		
	C8	7	1	2	C8-A390.545-50 100A	80.0	100.0	80.9	100.0			80.0	98.4			0°	80	4.70	0
						3.150	*3.937*	*3.185*	*3.937*			*3.150*	*3.874*				*1160*		
	C8	7	1	2	C8-A390.545-50 150	80.0	150.0	130.9	150.0			80.0	98.4			0°	80	6.51	0
						3.150	*5.906*	*5.154*	*5.906*			*3.150*	*3.874*				*1160*		

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-2009



DSGN 1



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	CP Bar/PSI	Kg
50	C10	7	1	1	C10-A390.544-50 140	100.0	140.0	140.0	100.0	80	7.81
						3.937	*5.512*	*5.512*	*3.937*	*1160*	

 P43

 P11

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


Adapter ze złączem BIG-PLUS CAT-V na złącze Coromant Capto®

Złącze obrócone o 90° dla precyzyjnej kontroli położenia naroża płytki

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985



DSGN 11 2

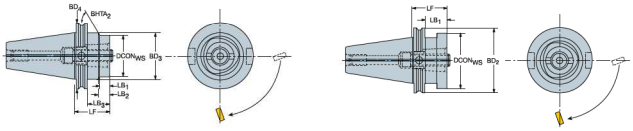


CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	C4	1	1	11	C4-A390.546-40 040	40.0	40.0	3.6	5.0	20.9	40.0	40.0	40.0	44.7	63.5	60°	80	2.30	1
						1.575	*1.575*	*.142*	*.197*	*.823*	*1.575*	*1.575*	*1.575*	*1.760*	*2.500*		*1160*		
	C5	1	1	2	C5-A390.546-40 050	50.0	50.0	30.9	50.0			50.0	63.5			0°	80	1.09	1
						1.969	*1.969*	*1.217*	*1.969*			*1.969*	*2.500*				*1160*		
50	C6	1	1	11	C6-A390.546-50 050	63.0	50.0	13.0	15.0	30.9	50.0	63.0	63.0	70.1	98.4	60°	80	3.22	0
						2.480	*1.969*	*.512*	*.591*	*1.217*	*1.969*	*2.480*	*2.480*	*2.760*	*3.874*		*1160*		
	C8	1	1	2	C8-A390.546-50 070	80.0	70.0	50.9	70.0			80.0	98.4			0°	80	3.36	0
						3.150	*2.756*	*2.004*	*2.756*			*3.150*	*3.874*				*1160*		

Złącze obrócone o 90° dla precyzyjnej kontroli położenia naroża płytki

W odmianie Heavy Duty złącze po stronie obrabiarki nie jest w pełni zgodne z normą ASME



DSGN 11



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_2$	CP Bar/PSI	Kg
50	C8	1	1	11	C8-A390.547-50 070	80.0	70.0	17.1	20.0	50.9	70.0	80.0	80.0	90.0	98.4	60°	80	3.36
						3.150	*2.756*	*.673*	*.787*	*2.004*	*2.756*	*3.150*	*3.150*	*3.543*	*3.874*		*1160*	

 P43

 P11

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35

SANDVIK Coromant


Adapter ze złączem BIG-PLUS CAT-V do głowic frezarskich

Chłodziwo doprowadzane przez trzpień


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985



DSGN 1

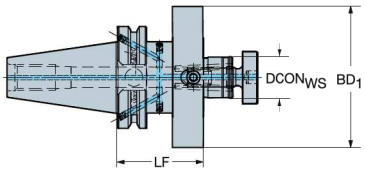

2



Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DBC	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	3/4	7	4	2	A392.54505C4019040		19.1	40.0	20.9	40.0	44.5	63.5	80	1.08	1
							.750	*1.575*	*.823*	*1.575*	*1.752*	*2.500*	*1160*		
	1	7	4	2	A392.54505C4025055		25.4	55.0	35.9	55.0	50.0	63.5	80	1.40	1
							1.000	*2.165*	*1.413*	*2.165*	*1.969*	*2.500*	*1160*		
	1 1/2	7	4	1	A392.54505C4038060M	66.7	38.1	60.0	60.0		87.0		80	2.37	1
						2.626	*1.500*	*2.362*	*2.362*		*3.425*		*1160*		

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-2009

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DBC	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
50	3/4	7	4	2	A392.54505C5019040		19.1	40.0	20.9	40.0	43.0	98.4	80	2.83	1
							.750	*1.575*	*.823*	*1.575*	*1.693*	*3.874*	*1160*		
	1	7	4	2	A392.54505C5025050		25.4	50.0	30.9	50.0	50.0	98.4	80	2.96	1
							1.000	*1.969*	*1.217*	*1.969*	*1.969*	*3.874*	*1160*		
	1 1/2	7	4	2	A392.54505C5038060	66.7	38.1	60.0	40.9	60.0	87.0	98.4	80	4.15	1
						2.626	*1.500*	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*3.425*	*3.874*	*1160*		

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa


P12 Q1 Q35

Adapter ze złączem BIG-PLUS CAT-V na złącze Weldon / ISO 9766


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985




DSGN 1



2



6



Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	3/4	7	1	6	A392.54523-4019065	19.1	65.0	45.9	65.0	44.5	63.5	20	1.08	1
						.750	*2.559*	*1.807*	*2.559*	*1.752*	*2.500*	*290*		
	1	7	1	6	A392.54523-4025100	25.4	100.0	80.9	100.0	57.1	63.5	20	2.00	1
						1.000	*3.937*	*3.185*	*3.937*	*2.248*	*2.500*	*290*		
	1 1/4	7	1	6	A392.54523-4031100	31.8	100.0	80.9	100.0	63.0	63.5	20	2.12	1
						1.250	*3.937*	*3.185*	*3.937*	*2.480*	*2.500*	*290*		

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-2009

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	5/8	7	1	2	A392.54523-4015060	15.9	60.0	40.9	60.0	41.0	63.5	20	1.28	1
						.625	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*1.614*	*2.500*	*290*		
	1 1/2	7	1	1	A392.54523-4038105	38.1	105.0	105.0		70.0		20	2.54	1
						1.500	*4.134*	*4.134*		*2.756*		*290*		
50	1	7	1	2	A392.54523-5025085	25.4	85.0	65.9	85.0	57.1	98.4	20	3.57	1
						1.000	*3.346*	*2.594*	*3.346*	*2.248*	*3.874*	*290*		
	1 1/4	7	1	2	A392.54523-5031085	31.8	85.0	65.9	85.0	63.0	98.4	20	3.70	1
						1.250	*3.346*	*2.594*	*3.346*	*2.480*	*3.874*	*290*		
	1 1/2	7	1	2	A392.54523-5038090	38.1	90.0	70.9	90.0	70.0	98.4	20	4.00	1
						1.500	*3.543*	*2.791*	*3.543*	*2.756*	*3.874*	*290*		

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa


P12 Q1 Q35

Oprawka CoroChuck™ 930 ze złączem BIG-PLUS CAT-V

Wersja Heavy Duty

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-2009



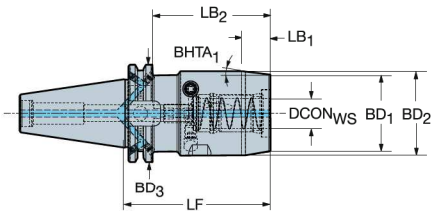


Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	20	7	1	2	930-VB40-HD-20-082	20.0	82.0	62.9	82.0	55.0	63.5	80	1.87	1	18000
						.787	*3.228*	*2.476*	*3.228*	*2.165*	*2.500*	*1160*			
	25	7	1	1	930-VB40-HD-25-101	25.0	101.0	101.0		65.0		80	2.64	1	18000
						.984	*3.976*	*3.976*		*2.559*		*1160*			
50	20	7	1	2	930-VB50-HD-20-083	20.0	83.0	63.9	83.0	55.0	98.4	80	3.73	1	12000
						.787	*3.268*	*2.516*	*3.268*	*2.165*	*3.874*	*1160*			
	25	7	1	2	930-VB50-HD-25-087	25.0	87.0	67.9	87.0	65.0	98.4	80	4.18	1	12000
						.984	*3.425*	*2.673*	*3.425*	*2.559*	*3.874*	*1160*			
	32	7	1	2	930-VB50-HD-32-077	32.0	77.0	57.9	77.0	76.0	98.4	80	4.32	1	12000
						1.260	*3.032*	*2.280*	*3.032*	*2.992*	*3.874*	*1160*			

Wersja Slender



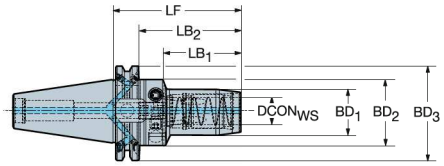

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	12	7	1	5	930-VB40-S-12-080	12.0	80.0	40.0	60.9	80.0	32.0	50.0	63.5	80	1.34	1	18000
						.472	*3.150*	*1.575*	*2.398*	*3.150*	*1.260*	*1.969*	*2.500*	*1160*			
	20	7	1	5	930-VB40-S-20-090	20.0	90.0	51.0	80.9	90.0	42.0	50.0	63.5	80	1.54	1	18000
						.787	*3.543*	*2.008*	*3.185*	*3.543*	*1.654*	*1.969*	*2.500*	*1160*			
50	20	7	1	5	930-VB50-S-20-089	20.0	89.0	51.0	79.9	89.0	42.0	50.0	98.4	80	3.36	1	12000
						.787	*3.504*	*2.008*	*3.146*	*3.504*	*1.654*	*1.969*	*3.874*	*1160*			

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa

 P14  P12  P43 Q5 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - D C Q32


Oprawka CoroChuck™ 930 ze złączem BIG-PLUS CAT-V

Wersja Pencil


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-2009




DSGN 11



17



5



Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	12	7	1	5	930-VB40-P-12-103	12.0	103.0	65.0	83.9	103.0		22.0	40.0	63.5		0°	80	1.17	1	18000
						.472	*4.055*	*2.559*	*3.303*	*4.055*		*.866*	*1.575*	*2.500*			*1160*			
	12	7	1	5	930-VB40-P-12-138	12.0	138.0	100.0	118.9	138.0		22.0	40.0	63.5		0°	80	1.27	1	18000
						.472	*5.433*	*3.937*	*4.681*	*5.433*		*.866*	*1.575*	*2.500*			*1160*			
	12	7	1	17	930-VB40-P-12-188	12.0	188.0	50.0	75.0	150.0	168.9	22.0	22.0	26.0	40.0	4°	80	1.52	1	18000
						.472	*7.402*	*1.969*	*2.953*	*5.906*	*6.650*	*.866*	*.866*	*1.024*	*1.575*		*1160*			
	20	7	1	11	930-VB40-P-20-145	20.0	145.0	60.0	108.0	125.9	145.0	32.0	32.0	42.0	63.5	5°	80	1.66	1	18000
						.787	*5.709*	*2.362*	*4.252*	*4.957*	*5.709*	*1.260*	*1.260*	*1.654*	*2.500*		*1160*			

SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa

P14 P12 P43 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - D C Q32

SANDVIK Coromant


Oprawka na tuleje zaciskowe ER ze złączem BIG-PLUS CAT-V

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B



DSGN 2

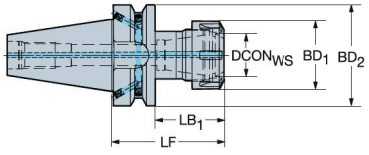

5

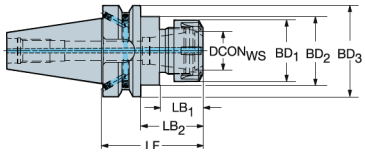

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	CP Bar/PSI	Kg
40	ER25	7	1	5	A392.54514-4025070	26.0	70.0	35.0	50.9	70.0	42.0	44.4	63.5	80	1.08
						1.024	*2.756*	*1.378*	*2.004*	*2.756*	*1.654*	*1.748*	*2.500*	*1160*	
	ER40	7	1	2	A392.54514-4040075	41.0	75.0	55.9	75.0		63.0	63.5		80	1.36
						1.614	*2.953*	*2.201*	*2.953*		*2.480*	*2.500*		*1160*	


SYSTEM BIG-PLUS® na licencji BIG Daishowa

Adapter ze złączem ISO 7388-1 na złącze Coromant Capto®


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-ADB



DSGN 1

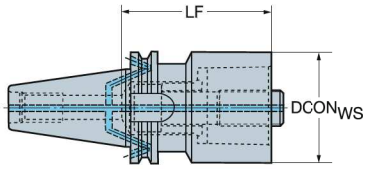

2

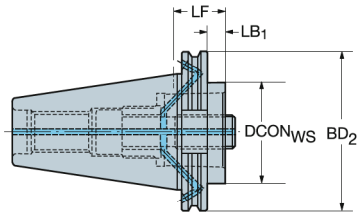

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	kg	BBD
40	C3	7	1	2	C3-390B.140-40 030	32.0	30.0	10.9	30.0	32.0	63.5	80	0.83	1
						1.260	*1.181*	*.429*	*1.181*	*1.260*	*2.500*	*1160*		
	C3	7	1	2	C3-390B.140-40 060	32.0	60.0	40.9	60.0	32.0	63.5	80	0.98	1
						1.260	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*1.260*	*2.500*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-390B.140-40 030	40.0	30.0	10.9	30.0	40.0	63.5	80	0.82	1
						1.575	*1.181*	*.429*	*1.181*	*1.575*	*2.500*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-390B.140-40 060	40.0	60.0	40.9	60.0	40.0	63.5	80	1.08	1
						1.575	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*1.575*	*2.500*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-390B.140-40 040	50.0	40.0	20.9	40.0	50.0	63.5	80	0.92	1
						1.969	*1.575*	*.823*	*1.575*	*1.969*	*2.500*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-390B.140-40 080	50.0	80.0	60.9	80.0	50.0	63.5	80	1.50	1
						1.969	*3.150*	*2.398*	*3.150*	*1.969*	*2.500*	*1160*		
	C6	7	1	2	C6-390B.140-40 085	63.0	85.0	65.9	85.0	63.0	63.5	80	1.81	1
						2.480	*3.346*	*2.594*	*3.346*	*2.480*	*2.500*	*1160*		
50	C3	7	1	2	C3-390B.140-50 030	32.0	30.0	10.9	30.0	32.0	97.5	80	2.62	1
						1.260	*1.181*	*.429*	*1.181*	*1.260*	*3.839*	*1160*		
	C3	7	1	2	C3-390B.140-50 060	32.0	60.0	40.9	60.0	32.0	97.5	80	2.73	1
						1.260	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*1.260*	*3.839*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-390B.140-50 030	40.0	30.0	10.9	30.0	40.0	97.5	80	2.62	1
						1.575	*1.181*	*.429*	*1.181*	*1.575*	*3.839*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-390B.140-50 060	40.0	60.0	40.9	60.0	40.0	97.5	80	2.84	1
						1.575	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*1.575*	*3.839*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-390B.140-50 030	50.0	30.0	10.9	30.0	50.0	97.5	80	2.62	1
						1.969	*1.181*	*.429*	*1.181*	*1.969*	*3.839*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-390B.140-50 070	50.0	70.0	50.9	70.0	50.0	97.5	80	3.10	1
						1.969	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*1.969*	*3.839*	*1160*		
	C6	7	1	2	C6-390B.140-50 030	63.0	30.0	10.9	30.0	63.0	97.5	80	2.50	1
						2.480	*1.181*	*.429*	*1.181*	*2.480*	*3.839*	*1160*		
	C6	7	1	2	C6-390B.140-50 080	63.0	80.0	60.9	80.0	63.0	97.5	80	3.60	1
						2.480	*3.150*	*2.398*	*3.150*	*2.480*	*3.839*	*1160*		
	C8	7	1	2	C8-390B.140-50 070	80.0	70.0	50.9	70.0	80.0	97.5	80	3.74	1
						3.150	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*3.150*	*3.839*	*1160*		
	C8	7	1	2	C8-390B.140-50 120	80.0	120.0	100.9	120.0	80.0	97.5	80	5.57	1
						3.150	*4.724*	*3.972*	*4.724*	*3.150*	*3.839*	*1160*		
	C10	7	1	1	C10-390B.140-50 140	100.0	140.0	140.0		100.0		80	7.63	0
						3.937	*5.512*	*5.512*		*3.937*		*1160*		
60	C8	1	1	2	C8-390.140-60 120	80.0	120.0	100.9	120.0	80.0	155.0	80	12.11	0
						3.150	*4.724*	*3.972*	*4.724*	*3.150*	*6.102*	*1160*		
	C10	1	1	2	C10-390.140-60 050	100.0	50.0	30.9	50.0	100.0	155.0	80	5.50	0
						3.937	*1.969*	*1.217*	*1.969*	*3.937*	*6.102*	*1160*		

 P13

 P11

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35

SANDVIK Coromant


Adapter ze złączem ISO 7388 -1 na złącze Coromant EH

Wersja krótka

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-AD

DSGN 7



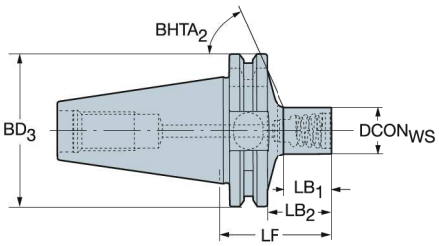

Wersja metryczna


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	E10	1	1	7	392.140EH-40 10 041	9.6	41.0	12.7	21.9	41.0	9.6	9.6	63.5	65°	80	0.86	1	18000
						.378	*1.614*	*.500*	*.862*	*1.614*	*.378*	*.378*	*2.500*		*1160*			
	E12	1	1	7	392.140EH-40 12 044	11.6	44.0	16.0	24.9	44.0	11.6	11.6	63.5	65°	80	0.86	1	18000
						.457	*1.732*	*.630*	*.980*	*1.732*	*.457*	*.457*	*2.500*		*1160*			
	E16	1	1	7	392.140EH-40 16 049	15.4	49.0	21.5	29.9	49.0	15.4	15.4	63.5	65°	80	0.88	1	18000
						.606	*1.929*	*.846*	*1.177*	*1.929*	*.606*	*.606*	*2.500*		*1160*			
	E20	1	1	7	392.140EH-40 20 046	19.2	46.0	19.0	27.0	46.0	19.2	19.2	63.5	63°	80	0.88	1	18000
						.756	*1.811*	*.748*	*1.063*	*1.811*	*.756*	*.756*	*2.500*		*1160*			
	E25	1	1	7	392.140EH-40 25 051	24.1	51.0	24.6	31.9	51.0	24.1	24.1	63.5	61°	80	0.92	1	18000
						.949	*2.008*	*.969*	*1.256*	*2.008*	*.949*	*.949*	*2.500*		*1160*			

Wersja długa

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-AD

DSGN 15



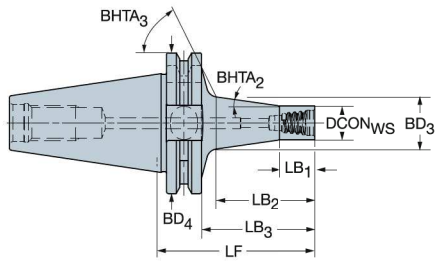

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	E10	1	1	15	392.140EH-40 10 055	9.6	55.0	10.0	28.1	35.9	55.0	9.6	9.6	14.7	63.5	8°	80	0.88	1	18000
						.378	*2.165*	*.394*	*1.106*	*1.413*	*2.165*	*.378*	*.378*	*.579*	*2.500*		*1160*			
	E12	1	1	15	392.140EH-40 12 060	11.6	60.0	12.0	33.5	40.9	60.0	11.6	11.6	17.6	63.5	8°	80	0.89	1	18000
						.457	*2.362*	*.472*	*1.319*	*1.610*	*2.362*	*.457*	*.457*	*.693*	*2.500*		*1160*			
	E16	1	1	15	392.140EH-40 16 071	15.4	71.0	16.0	45.3	51.9	71.0	15.4	15.4	23.6	63.5	8°	80	0.94	1	18000
						.606	*2.795*	*.630*	*1.783*	*2.043*	*2.795*	*.606*	*.606*	*.929*	*2.500*		*1160*			
	E20	1	1	15	392.140EH-40 20 084	19.2	84.0	20.0	59.1	64.9	84.0	19.2	19.2	30.2	63.5	8°	80	1.03	1	18000
						.756	*3.307*	*.787*	*2.327*	*2.555*	*3.307*	*.756*	*.756*	*1.189*	*2.500*		*1160*			
	E25	1	1	15	392.140EH-40 25 100	24.1	100.0	25.0	76.2	80.9	100.0	24.1	24.1	38.5	63.5	8°	80	1.23	1	18000
						.949	*3.937*	*.984*	*3.000*	*3.185*	*3.937*	*.949*	*.949*	*1.516*	*2.500*		*1160*			


 P11 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 – D C Q30

Adapter ze złączem ISO 7388-1 do głowic frezarskich


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-ADB



DSGN 2

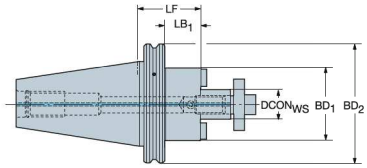

1

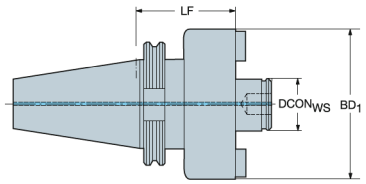

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DBC	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	16	7	1	2	A1B05-40 16 035		16.0	35.0	15.9	35.0	36.0	63.6	80	0.80	1
							.630	*1.378*	*.626*	*1.378*	*1.417*	*2.502*	*1160*		
	16	7	1	2	A1B05-40 16 100		16.0	100.0	80.9	100.0	36.0	63.6	80	1.60	1
							.630	*3.937*	*3.185*	*3.937*	*1.417*	*2.502*	*1160*		
	22	7	1	2	A1B05-40 22 035		22.0	35.0	15.9	35.0	48.0	63.6	80	0.80	1
							.866	*1.378*	*.626*	*1.378*	*1.890*	*2.502*	*1160*		
	22	7	1	2	A1B05-40 22 100		22.0	100.0	80.9	100.0	48.0	63.6	80	1.60	1
							.866	*3.937*	*3.185*	*3.937*	*1.890*	*2.502*	*1160*		
	27	7	1	2	A1B05-40 27 035		27.0	35.0	15.9	35.0	48.0	63.6	80	1.05	1
							1.063	*1.378*	*.626*	*1.378*	*1.890*	*2.502*	*1160*		
	27	7	1	2	A1B05-40 27 100		27.0	100.0	80.9	100.0	60.0	63.6	80	2.13	1
							1.063	*3.937*	*3.185*	*3.937*	*2.362*	*2.502*	*1160*		
	32	7	1	1	A1B05-40 32 050		32.0	50.0	50.0		78.0		80	1.60	1
							1.260	*1.969*	*1.969*		*3.071*		*1160*		
50	22	7	1	2	A1B05-50 22 035		22.0	35.0	15.9	35.0	48.0	97.5	80	2.13	1
							.866	*1.378*	*.626*	*1.378*	*1.890*	*3.839*	*1160*		
	22	7	1	2	A1B05-50 22 100		22.0	100.0	65.9	100.0	48.0	97.5	80	2.99	1
							.866	*3.937*	*2.594*	*3.937*	*1.890*	*3.839*	*1160*		
	27	7	1	2	A1B05-50 27 035		27.0	35.0	15.9	35.0	60.0	97.5	80	2.99	1
							1.063	*1.378*	*.626*	*1.378*	*2.362*	*3.839*	*1160*		
	27	7	1	2	A1B05-50 27 100		27.0	100.0	80.9	100.0	60.0	97.5	80	2.99	1
							1.063	*3.937*	*3.185*	*3.937*	*2.362*	*3.839*	*1160*		
	32	7	1	2	A1B05-50 32 035		32.0	35.0	15.9	35.0	78.0	97.5	80	2.99	1
							1.260	*1.378*	*.626*	*1.378*	*3.071*	*3.839*	*1160*		
	32	7	1	2	A1B05-50 32 100		32.0	100.0	80.9	100.0	78.0	97.5	80	4.70	1
							1.260	*3.937*	*3.185*	*3.937*	*3.071*	*3.839*	*1160*		
	40S	7	1	2	A1B05-50 40 050	66.7	40.0	50.0	30.9	50.0	89.0	97.5	80	3.00	1
						2.626	*1.575*	*1.969*	*1.217*	*1.969*	*3.504*	*3.839*	*1160*		
	60	7	1	1	A1F05-50 60 070	101.6	60.0	70.0	70.0		127.0		80	5.60	1
						4.000	*2.362*	*2.756*	*2.756*		*5.000*		*1160*		


P11 Q1 Q35 Q31

Adapter ze złączem ISO 7388-1 do frezów tarczowych


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-ADB



DSGN 1



2



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LSC	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	22	7	1	2	A1B08-40 22 055	22.0	31	43.0	19.9	43.0	40.0	63.5	80	1.25	1
						.866	*1.220*	*1.693*	*.783*	*1.693*	*1.575*	*2.500*	*1160*		
	27	7	1	2	A1B08-40 27 055	27.0	33	43.0	22.9	43.0	48.0	63.5	80	1.44	1
						1.063	*1.299*	*1.693*	*.902*	*1.693*	*1.890*	*2.500*	*1160*		
	32	7	1	2	A1B08-40 32 060	32.0	37	46.0	26.9	46.0	58.0	63.5	80	1.75	1
						1.260	*1.457*	*1.811*	*1.059*	*1.811*	*2.283*	*2.500*	*1160*		
	40	7	1	1	A1B08-40 40 060	40.0	41	46.0	60.0		70.0		80	2.14	1
						1.575	*1.614*	*1.811*	*2.362*		*2.756*		*1160*		


 P11 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 – D C Q31

Adapter ze złączem ISO 7388-1 na złącze VL

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-AD

DSGN 2



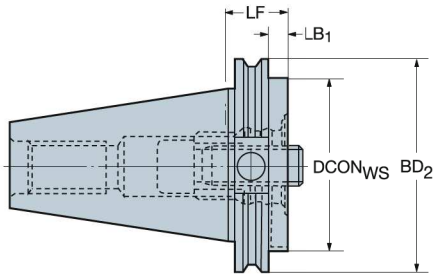


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg
50	80	1	1	2	390.140-50 80 027	80.0	27.0	7.9	27.0	80.0	97.5	20	2.80
						3.150	*1.063*	*.311*	*1.063*	*3.150*	*3.839*	*290*	

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-B

DSGN 2



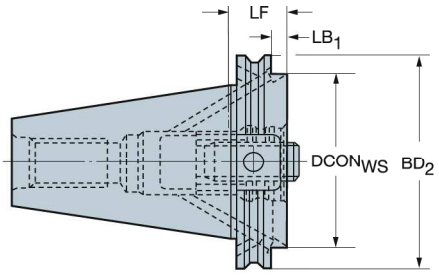

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg
50	80	6	1	2	390.272-50 80 027	80.0	27.0	7.9	27.0	80.0	97.5	20	4.25
						3.150	*1.063*	*.311*	*1.063*	*3.150*	*3.839*	*290*	

P42 P11 Q1 Q35


Adapter ze złączem ISO 7388-1 na złącze Weldon


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-ADB

Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6535-HB i DIN 1835-B

DSGN 3 6



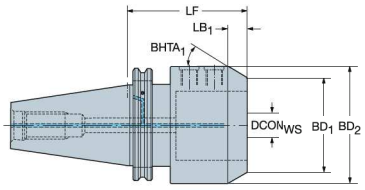

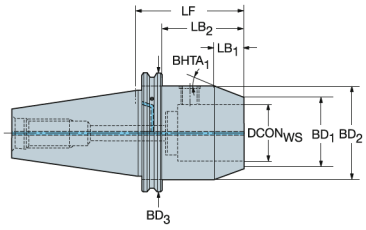

Metryczne

						Wymiary, mm, *cale*									CP Bar/PSI	Kg	
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	**Oznaczenie**	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$			BBD
40	6	7	1	6	**A1B20-40 06 050**	6.0	50.0	11.0	30.9	50.0	12.1	25.0	63.5	30°	20	0.80	1
						.236	*1.969*	*.433*	*1.217*	*1.969*	*.476*	*.984*	*2.502*		*290*		
	6	7	1	6	**A1B20-40 06 100**	6.0	100.0	11.0	80.9	100.0	12.1	25.0	63.5	30°	20	0.80	1
						.236	*3.937*	*.433*	*3.185*	*3.937*	*.476*	*.984*	*2.502*		*290*		
	8	7	1	6	**A1B20-40 08 050**	8.0	50.0	11.0	30.9	50.0	15.1	28.0	63.5	30°	20	0.80	1
						.315	*1.969*	*.433*	*1.217*	*1.969*	*.594*	*1.102*	*2.502*		*290*		
	8	7	1	6	**A1B20-40 08 100**	8.0	100.0	11.0	80.9	100.0	15.1	28.0	63.5	30°	20	1.05	1
						.315	*3.937*	*.433*	*3.185*	*3.937*	*.594*	*1.102*	*2.502*		*290*		
	10	7	1	6	**A1B20-40 10 050**	10.0	50.0	13.0	30.9	50.0	19.8	35.0	63.5	30°	20	0.80	1
						.394	*1.969*	*.512*	*1.217*	*1.969*	*.780*	*1.378*	*2.502*		*290*		
	10	7	1	6	**A1B20-40 10 100**	10.0	100.0	13.0	80.9	100.0	19.8	35.0	63.5	30°	20	1.29	1
						.394	*3.937*	*.512*	*3.185*	*3.937*	*.780*	*1.378*	*2.502*		*290*		
	12	7	1	6	**A1B20-40 12 050**	12.0	50.0	13.0	30.9	50.0	26.8	42.0	63.5	30°	20	0.80	1
						.472	*1.969*	*.512*	*1.217*	*1.969*	*1.055*	*1.654*	*2.502*		*290*		
	12	7	1	6	**A1B20-40 12 100**	12.0	100.0	13.0	80.9	100.0	26.8	42.0	63.5	30°	20	1.60	1
						.472	*3.937*	*.512*	*3.185*	*3.937*	*1.055*	*1.654*	*2.502*		*290*		
	16	7	1	6	**A1B20-40 16 063**	16.0	63.0	13.0	43.9	63.0	32.8	48.0	63.5	30°	20	0.80	1
						.630	*2.480*	*.512*	*1.728*	*2.480*	*1.291*	*1.890*	*2.502*		*290*		
	16	7	1	6	**A1B20-40 16 100**	16.0	100.0	13.0	80.9	100.0	32.8	48.0	63.5	30°	20	1.60	1
						.630	*3.937*	*.512*	*3.185*	*3.937*	*1.291*	*1.890*	*2.502*		*290*		
	18	7	1	6	**A1B20-40 18 063**	18.0	63.0	13.0	43.9	63.0	32.8	48.0	63.5	30°	20	1.05	1
						.709	*2.480*	*.512*	*1.728*	*2.480*	*1.291*	*1.890*	*2.502*		*290*		
	18	7	1	6	**A1B20-40 18 100**	18.0	100.0	13.0	80.9	100.0	32.8	48.0	63.5	30°	20	1.60	1
						.709	*3.937*	*.512*	*3.185*	*3.937*	*1.291*	*1.890*	*2.502*		*290*		
	20	7	1	6	**A1B20-40 20 063**	20.0	63.0	13.0	43.9	63.0	36.8	52.0	63.5	30°	20	1.29	1
						.787	*2.480*	*.512*	*1.728*	*2.480*	*1.449*	*2.047*	*2.502*		*290*		
	20	7	1	6	**A1B20-40 20 100**	20.0	100.0	13.0	80.9	100.0	36.8	52.0	63.5	30°	20	1.60	1
						.787	*3.937*	*.512*	*3.185*	*3.937*	*1.449*	*2.047*	*2.502*		*290*		
	25	7	1	3	**A1B20-40 25 100**	25.0	100.0	13.0	100.0		49.8	65.0		30°	20	2.12	1
						.984	*3.937*	*.512*	*3.937*		*1.961*	*2.559*			*290*		
	32	7	1	3	**A1B20-40 32 100**	32.0	100.0	12.0	100.0		58.0	72.0		30°	20	2.12	1
						1.260	*3.937*	*.472*	*3.937*		*2.283*	*2.835*			*290*		

P11 Q1 Q35 Q31


Adapter ze złączem ISO 7388-1 na złącze Weldon

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-ADB


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6535-HB i DIN 1835-B



DSGN 3

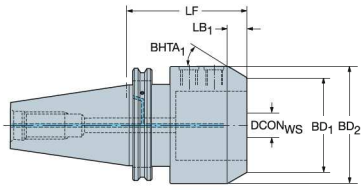

6

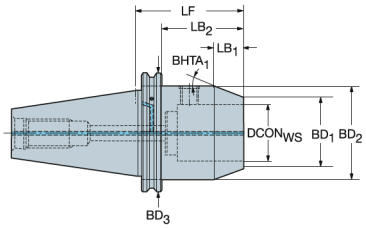

Metryczne

						Wymiary, mm, *cale*									CP Bar/PSI	Kg	
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	**Oznaczenie**	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$			BBD
50	6	7	1	6	A1B20-50 06 063	6.0	63.0	11.0	43.9	63.0	12.1	25.0	97.4	30°	20	2.13	1
						.236	*2.480*	*.433*	*1.728*	*2.480*	*.476*	*.984*	*3.837*		*290*		
	8	7	1	6	A1B20-50 08 063	8.0	63.0	11.0	43.9	63.0	15.1	28.0	97.4	30°	20	2.13	1
						.315	*2.480*	*.433*	*1.728*	*2.480*	*.594*	*1.102*	*3.837*		*290*		
	10	7	1	6	A1B20-50 10 063	10.0	63.0	13.0	43.9	63.0	19.8	35.0	97.4	30°	20	2.13	1
						.394	*2.480*	*.512*	*1.728*	*2.480*	*.780*	*1.378*	*3.837*		*290*		
	12	7	1	6	A1B20-50 12 063	12.0	63.0	13.0	43.9	63.0	26.8	42.0	97.4	30°	20	3.00	1
						.472	*2.480*	*.512*	*1.728*	*2.480*	*1.055*	*1.654*	*3.837*		*290*		
	16	7	1	6	A1B20-50 16 063	16.0	63.0	13.0	43.9	63.0	32.8	48.0	97.4	30°	20	3.00	1
						.630	*2.480*	*.512*	*1.728*	*2.480*	*1.291*	*1.890*	*3.837*		*290*		
	18	7	1	6	A1B20-50 18 063	18.0	63.0	13.0	43.9	63.0	32.8	48.0	97.4	30°	20	3.00	1
						.709	*2.480*	*.512*	*1.728*	*2.480*	*1.291*	*1.890*	*3.837*		*290*		
	20	7	1	6	A1B20-50 20 063	20.0	63.0	13.0	43.9	63.0	36.8	52.0	97.4	30°	20	3.00	1
						.787	*2.480*	*.512*	*1.728*	*2.480*	*1.449*	*2.047*	*3.837*		*290*		
	20	7	1	6	A1B20-50 20 100	20.0	100.0	13.0	80.9	100.0	36.8	52.0	97.4	30°	20	3.00	1
						.787	*3.937*	*.512*	*3.185*	*3.937*	*1.449*	*2.047*	*3.837*		*290*		
	25	7	1	6	A1B20-50 25 080	25.0	80.0	13.0	60.9	80.0	49.8	65.0	97.4	30°	20	3.00	1
						.984	*3.150*	*.512*	*2.398*	*3.150*	*1.961*	*2.559*	*3.837*		*290*		
	25	7	1	6	A1B20-50 25 100	25.0	100.0	13.0	80.9	100.0	49.8	65.0	97.4	30°	20	3.00	1
						.984	*3.937*	*.512*	*3.185*	*3.937*	*1.961*	*2.559*	*3.837*		*290*		
	32	7	1	6	A1B20-50 32 100	32.0	100.0	12.0	80.9	100.0	58.0	72.0	97.4	30°	20	3.00	1
						1.260	*3.937*	*.472*	*3.185*	*3.937*	*2.283*	*2.835*	*3.837*		*290*		
	32	7	1	6	A1B20-50 32 160	32.0	160.0	12.0	140.9	160.0	58.0	72.0	97.4	30°	20	4.70	1
						1.260	*6.299*	*.472*	*5.547*	*6.299*	*2.283*	*2.835*	*3.837*		*290*		
	40	7	1	6	A1B20-50 40 120	40.0	120.0	15.0	100.9	120.0	60.5	78.0	97.4	30°	20	4.70	1
						1.575	*4.724*	*.591*	*3.972*	*4.724*	*2.382*	*3.071*	*3.837*		*290*		

P11 Q1 Q35 Q31


Adapter ze złączem ISO 7388-1 na złącze Weldon

Wersja krótka


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-AD



DSGN 3

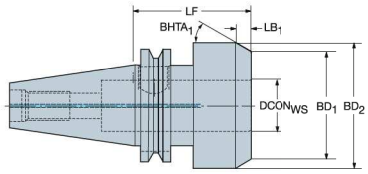

DSGN 6

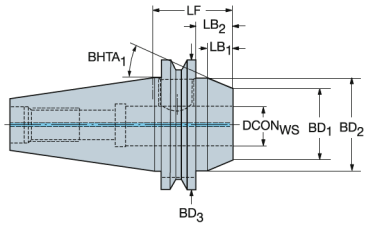

Metryczne

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	16	1	1	6	A1X20-40 16 035	16.0	35.0	13.0	14.9	35.0	32.8	48.0	63.5	30°	20	0.70	1
						.630	*1.378*	*.512*	*.587*	*1.378*	*1.291*	*1.890*	*2.502*		*290*		
	18	1	1	6	A1X20-40 18 035	18.0	35.0	13.0	14.9	35.0	32.8	48.0	63.5	30°	20	0.84	1
						.709	*1.378*	*.512*	*.587*	*1.378*	*1.291*	*1.890*	*2.502*		*290*		
	20	1	1	6	A1X20-40 20 040	20.0	40.0	13.0	20.9	40.0	34.6	52.0	63.5	30°	20	0.84	1
						.787	*1.575*	*.512*	*.823*	*1.575*	*1.362*	*2.047*	*2.502*		*290*		
	25	1	1	6	A1X20-40 25 060	25.0	60.0	10.0	40.9	60.0	41.9	62.0	63.5	45°	20	1.30	1
						.984	*2.362*	*.394*	*1.610*	*2.362*	*1.650*	*2.441*	*2.502*		*290*		
	32	1	1	3	A1X20-40 32 070	32.0	70.0	10.0	70.0		60.1	72.0		30°	20	1.65	1
						1.260	*2.756*	*.394*	*2.756*		*2.366*	*2.835*			*290*		


 P11 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - D C Q31

Adapter ze złączem ISO 7388 -1 na złącze ISO 9766

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-ADB



DSGN 7

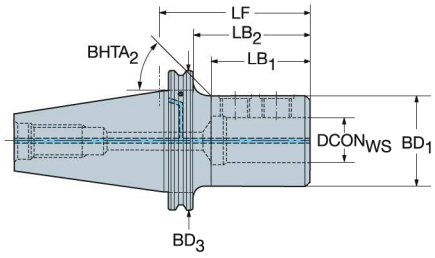

Metryczne


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	16	7	1	7	A1B27-40 16 080	16.0	80.0	55.9	60.9	80.0	36.0	36.0	63.5	45°	20	1.05	1
						.630	*3.150*	*2.201*	*2.398*	*3.150*	*1.417*	*1.417*	*2.502*		*290*		
	20	7	1	7	A1B27-40 20 080	20.0	80.0	55.9	60.9	80.0	40.0	40.0	63.5	45°	20	1.05	1
						.787	*3.150*	*2.201*	*2.398*	*3.150*	*1.575*	*1.575*	*2.502*		*290*		
	25	7	1	7	A1B27-40 25 085	25.0	85.0	63.4	65.9	85.0	45.0	45.0	63.5	45°	20	1.30	1
						.984	*3.346*	*2.496*	*2.594*	*3.346*	*1.772*	*1.772*	*2.502*		*290*		
	32	7	1	7	A1B27-40 32 090	32.0	90.0	65.9	70.9	90.0	52.0	52.0	63.5	45°	20	1.30	1
						1.260	*3.543*	*2.594*	*2.791*	*3.543*	*2.047*	*2.047*	*2.502*		*290*		
50	16	7	1	7	A1B27-50 16 080	16.0	80.0	46.4	60.9	80.0	36.0	36.0	97.4	45°	20	3.00	1
						.630	*3.150*	*1.827*	*2.398*	*3.150*	*1.417*	*1.417*	*3.837*		*290*		
	20	7	1	7	A1B27-50 20 080	20.0	80.0	51.4	65.9	80.0	45.0	45.0	97.4	45°	20	3.00	1
						.787	*3.150*	*2.024*	*2.594*	*3.150*	*1.772*	*1.772*	*3.837*		*290*		
	25	7	1	7	A1B27-50 25 085	25.0	85.0	51.4	65.9	85.0	45.0	45.0	97.4	45°	20	3.00	1
						.984	*3.346*	*2.024*	*2.594*	*3.346*	*1.772*	*1.772*	*3.837*		*290*		
	32	7	1	7	A1B27-50 32 090	32.0	90.0	58.4	70.9	90.0	45.0	45.0	97.4	45°	20	3.00	1
						1.260	*3.543*	*2.299*	*2.791*	*3.543*	*1.772*	*1.772*	*3.837*		*290*		
	40	7	1	7	A1B27-50 40 090	40.0	90.0	68.9	70.2	90.0	76.0	76.0	97.4	45°	20	3.20	1
						1.575	*3.543*	*2.713*	*2.764*	*3.543*	*2.992*	*2.992*	*3.837*		*290*		
	50	7	1	7	A1B27-50 50 100	50.0	100.0	78.9	80.2	100.0	76.0	76.0	97.4	45°	20	3.20	1
						1.969	*3.937*	*3.106*	*3.157*	*3.937*	*2.992*	*2.992*	*3.837*		*290*		

P11 Q1 Q35 Q31

Adapter nastawny ze złączem ISO 7388-1 na złącze ISO 9766

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-AD






CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	BD_1	CP Bar/PSI	Kg
40	1	1	1	392.140277-40 01 055A	78.0	55.0	79.6	86.0	20	2.80
					3.071	*2.165*	*3.134*	*3.386*	*290*	
50	2	1	1	392.140277-50 02 055A	98.0	55.0	79.6	106.0	20	13.80
					3.858	*2.165*	*3.134*	*4.173*	*290*	
	3	1	1	392.140277-50 03 075A	136.0	75.0	85.0	140.0	20	13.80
					5.354	*2.953*	*3.346*	*5.512*	*290*	

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-B





CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *calc* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	BD_1	CP Bar/PSI	Kg
40	1	6	1	392.272277-40 01 055A	78.0	55.0	79.6	86.0	20	2.80
					3.071	*2.165*	*3.134*	*3.386*	*290*	
50	2	6	1	392.272277-50 02 055A	98.0	55.0	79.6	106.0	20	13.80
					3.858	*2.165*	*3.134*	*4.173*	*290*	
	3	6	1	392.272277-50 03 075A	136.0	75.0	85.0	140.0	20	13.80
					5.354	*2.953*	*3.346*	*5.512*	*290*	

P41 P11 Q1 Q35


Oprawka CoroChuck™ 930 ze złączem ISO 73888.1


Wersja Heavy Duty

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-ADB

DSGN 3 6





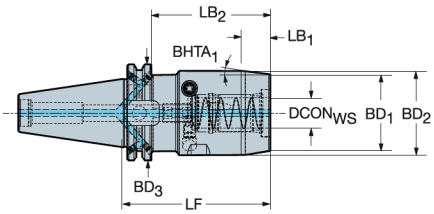

Metryczne


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	20	7	1	6	930-I40-HD-20-097	20.0	97.0	17.8	77.9	97.0	50.0	55.0	63.5	8°	80	2.06	1	18000
						.787	*3.819*	*.701*	*3.067*	*3.819*	*1.969*	*2.165*	*2.500*		*1160*			
	25	7	1	3	930-I40-HD-25-103	25.0	103.0	18.8	103.0		57.0	65.0		12°	80	2.56	1	18000
						.984	*4.055*	*.740*	*4.055*		*2.244*	*2.559*			*1160*			
50	20	7	1	6	930-I50-HD-20-083	20.0	83.0	17.8	63.9	83.0	50.0	55.0	97.4	8°	80	3.69	1	12000
						.787	*3.268*	*.701*	*2.516*	*3.268*	*1.969*	*2.165*	*3.835*		*1160*			
	25	7	1	6	930-I50-HD-25-087	25.0	87.0	18.8	67.9	87.0	57.0	65.0	97.4	12°	80	4.15	1	12000
						.984	*3.425*	*.740*	*2.673*	*3.425*	*2.244*	*2.559*	*3.835*		*1160*			
	32	7	1	6	930-I50-HD-32-077	32.0	77.0	18.8	57.9	77.0	68.0	76.0	97.4	12°	80	4.29	1	12000
						1.260	*3.032*	*.740*	*2.280*	*3.032*	*2.677*	*2.992*	*3.835*		*1160*			

Wersja Slender

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-ADB

DSGN 10



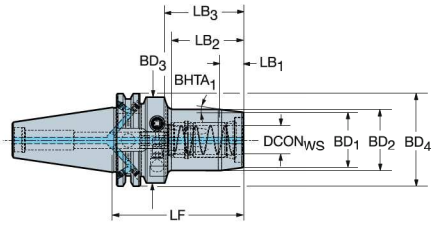

Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	12	7	1	10	930-I40-S-12-080	12.0	80.0	11.3	38.2	60.9	80.0	28.0	32.0	50.0	63.5	10°	80	1.31	1	18000
						.472	*3.150*	*.445*	*1.504*	*2.398*	*3.150*	*1.102*	*1.260*	*1.969*	*2.500*		*1160*			
	20	7	1	10	930-I40-S-20-090	20.0	90.0	16.0	49.2	70.9	90.0	38.0	42.0	50.0	63.5	7°	80	1.51	1	18000
						.787	*3.543*	*.630*	*1.937*	*2.791*	*3.543*	*1.496*	*1.654*	*1.969*	*2.500*		*1160*			
50	20	7	1	10	930-I50-S-20-089	20.0	89.0	16.0	49.2	69.9	89.0	38.0	42.0	50.0	97.4	7°	80	3.33	1	12000
						.787	*3.504*	*.630*	*1.937*	*2.752*	*3.504*	*1.496*	*1.654*	*1.969*	*3.837*		*1160*			


P14 P11 P43 Q5 Q1 Q35 Q32

Oprawka CoroChuck™ 930 ze złączem ISO 73888.1


Wersja Pencil
Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-ADB




DSGN 11



17



5



Metryczne

						Wymiary, mm, *cale*														
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	**Oznaczenie**	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	12	7	1	5	**930-I40-P-12-103**	12.0	103.0	60.8	83.9	103.0		22.0	40.0	63.5		0°	80	1.14	1	18000
						.472	*4.055*	*2.394*	*3.303*	*4.055*		*.866*	*1.575*	*2.500*			*1160*			
	12	7	1	5	**930-I40-P-12-138**	12.0	138.0	95.8	118.9	138.0		22.0	40.0	63.5		0°	80	1.24	1	18000
						.472	*5.433*	*3.772*	*4.681*	*5.433*		*.866*	*1.575*	*2.500*			*1160*			
	12	7	1	17	**930-I40-P-12-188**	12.0	188.0	50.0	75.0	145.8	168.9	22.0	22.0	26.0	40.0	4°	80	1.49	1	18000
						.472	*7.402*	*1.969*	*2.953*	*5.740*	*6.650*	*.866*	*.866*	*1.024*	*1.575*		*1160*			
	20	7	1	11	**930-I40-P-20-145**	20.0	145.0	60.0	108.0	125.9	145.0	32.0	32.0	42.0	63.5	6°	80	1.63	1	18000
						.787	*5.709*	*2.362*	*4.252*	*4.957*	*5.709*	*1.260*	*1.260*	*1.654*	*2.500*		*1160*			

P14 P11 P43 Q1 Q35 Q32


Oprawka termokurczliwa ze złączem ISO 7388-1 do narzędzi z chwytem iLock

Możliwość doprowadzenia chłodziwa od przodu


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-ADB




DSGN 3



6



8



Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_1$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	12	7	9	8	392.14019Y-4012065	12.0	65.0	41.3	45.9	65.0	26.5	33.0	63.5	4°	47°	80	1.20	1	18000
						.472	*2.559*	*1.626*	*1.807*	*2.559*	*1.043*	*1.299*	*2.502*			*1160*			
	16	7	9	8	392.14019Y-4016065	16.0	65.0	41.3	45.9	65.0	29.5	36.0	63.5	4°	47°	80	1.01	1	18000
						.630	*2.559*	*1.626*	*1.807*	*2.559*	*1.161*	*1.417*	*2.502*			*1160*			
	20	7	9	8	392.14019Y-4020065	20.0	65.0	43.1	45.9	65.0	35.5	42.3	63.5	4°	47°	80	1.50	1	18000
						.787	*2.559*	*1.697*	*1.807*	*2.559*	*1.398*	*1.665*	*2.502*			*1160*			
	25	7	9	6	392.14019Y-4025075	25.0	75.0	39.1	55.9	75.0	45.5	51.6	63.5	4°	0°	80	1.70	1	18000
						.984	*2.953*	*1.539*	*2.201*	*2.953*	*1.791*	*2.032*	*2.502*			*1160*			
50	12	7	9	8	392.14019Y-5012080	12.0	80.0	54.7	60.9	80.0	27.0	35.6	97.5	4°	57°	80	2.97	1	12000
						.472	*3.150*	*2.154*	*2.398*	*3.150*	*1.063*	*1.402*	*3.839*			*1160*			
	16	7	9	3	392.14019Y-5016080	16.0	80.0	60.9	80.0		33.3	97.5		4°	0°	80	3.07	1	12000
						.630	*3.150*	*2.398*	*3.150*		*1.311*	*3.839*				*1160*			
	20	7	9	3	392.14019Y-5020080	20.0	80.0	60.9	80.0		44.7	97.5		4°	0°	80	3.38	1	12000
						.787	*3.150*	*2.398*	*3.150*		*1.760*	*3.839*				*1160*			
	25	7	9	8	392.14019Y-5025100	25.0	100.0	65.6	80.9	100.0	44.0	54.3	97.5	4°	38°	80	3.73	1	12000
						.984	*3.937*	*2.583*	*3.185*	*3.937*	*1.732*	*2.138*	*3.839*			*1160*			

P11 Q1 Q35


Oprawka na tuleje zaciskowe ER ze złączem ISO 7388-1

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-ADB

Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B



DSGN 2

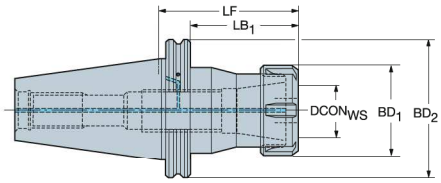

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
40	ER16	7	1	2	A1B14-40 16 070	17.0	70.0	50.9	70.0	28.0	63.5	80	0.80	18000
						.669	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*1.102*	*2.500*	*1160*		
	ER16	7	1	2	A1B14-40 16 100	17.0	100.0	80.9	100.0	28.0	63.5	80	0.80	18000
						.669	*3.937*	*3.185*	*3.937*	*1.102*	*2.500*	*1160*		
	ER20	7	1	2	A1B14-40 20 070	21.0	70.0	50.9	70.0	34.0	63.5	80	0.80	18000
						.827	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*1.339*	*2.500*	*1160*		
	ER20	7	1	2	A1B14-40 20 100	21.0	100.0	80.9	100.0	34.0	63.5	80	1.30	18000
						.827	*3.937*	*3.185*	*3.937*	*1.339*	*2.500*	*1160*		
	ER25	7	1	2	A1B14-40 25 070	26.0	70.0	50.9	70.0	42.0	63.5	80	0.80	18000
						1.024	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*1.654*	*2.500*	*1160*		
	ER25	7	1	2	A1B14-40 25 100	26.0	100.0	80.9	100.0	42.0	63.5	80	1.30	18000
						1.024	*3.937*	*3.185*	*3.937*	*1.654*	*2.500*	*1160*		
	ER32	7	1	2	A1B14-40 32 070	33.0	70.0	50.9	70.0	50.0	63.5	80	0.80	18000
						1.299	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*1.969*	*2.500*	*1160*		
	ER40	7	1	2	A1B14-40 40 070	41.0	70.0	50.9	70.0	63.0	63.5	80	0.80	18000
						1.614	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*2.480*	*2.500*	*1160*		
50	ER20	7	1	2	A1B14-50 20 070	21.0	70.0	50.9	70.0	34.0	97.5	80	2.13	12000
						.827	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*1.339*	*3.837*	*1160*		
	ER20	7	1	2	A1B14-50 20 100	21.0	100.0	80.9	100.0	34.0	97.5	80	3.00	12000
						.827	*3.937*	*3.185*	*3.937*	*1.339*	*3.837*	*1160*		
	ER25	7	1	2	A1B14-50 25 070	26.0	70.0	50.9	70.0	42.0	97.5	80	2.14	12000
						1.024	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*1.654*	*3.837*	*1160*		
	ER25	7	1	2	A1B14-50 25 100	26.0	100.0	80.9	100.0	42.0	97.5	80	3.00	12000
						1.024	*3.937*	*3.185*	*3.937*	*1.654*	*3.837*	*1160*		
	ER32	7	1	2	A1B14-50 32 070	33.0	70.0	50.9	70.0	50.0	97.5	80	2.12	12000
						1.299	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*1.969*	*3.837*	*1160*		
	ER32	7	1	2	A1B14-50 32 100	33.0	100.0	80.9	100.0	50.0	97.5	80	2.98	12000
						1.299	*3.937*	*3.185*	*3.937*	*1.969*	*3.837*	*1160*		
	ER40	7	1	2	A1B14-50 40 070	41.0	70.0	50.9	70.0	63.0	97.5	80	2.13	12000
						1.614	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*2.480*	*3.837*	*1160*		

 P20  P11 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - DC Q31


Oprawka CoroChuck™ 970 ze złączem ISO 73888.1

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 69871-AD


Złącze po stronie przedmiotu zgodne z DIN 6499-B



DSGN 2

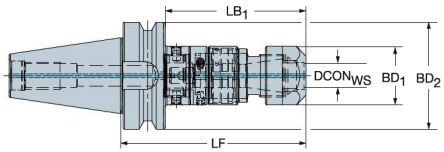

5

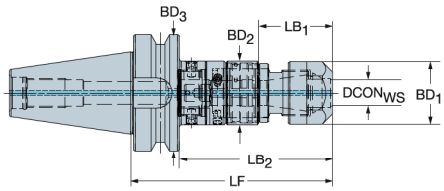

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	TRMAX	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
40	ER20	M12	1	1	5	970-I40-20-102	20	102.2	40.3	83.2	102.2	33.7	34.6	63.5	80	1.23	8000
							.819	*4.024*	*1.587*	*3.276*	*4.024*	*1.327*	*1.362*	*2.500*	*1160*		
	ER25	M20	1	1	5	970-I40-25-122	25	121.6	42.1	102.5	121.6	42.0	44.0	63.5	80	1.62	8000
							1.016	*4.787*	*1.657*	*4.035*	*4.787*	*1.654*	*1.732*	*2.500*	*1160*		
50	ER20	M12	1	1	5	970-I50-20-106	20	106.2	40.3	87.1	106.2	33.7	34.6	97.5	80	3.00	8000
							.819	*4.181*	*1.587*	*3.429*	*4.181*	*1.327*	*1.362*	*3.839*	*1160*		
	ER25	M20	1	1	5	970-I50-25-126	25	125.6	42.1	106.5	125.6	42.0	44.0	97.5	80	3.40	8000
							1.016	*4.945*	*1.657*	*4.193*	*4.945*	*1.654*	*1.732*	*3.839*	*1160*		
	ER40	M30	1	1	2	970-I50-40-155	40	155.0	135.9	155.0		62.7	97.5		80	4.68	8000
							1.606	*6.102*	*5.350*	*6.102*		*2.469*	*3.839*		*1160*		


P28 P31 Q1 Q35 Q33

Adapter ze złączem MAS-BT 403 na złącze Coromant Capto®


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339



DSGN 1

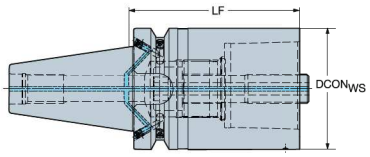

2

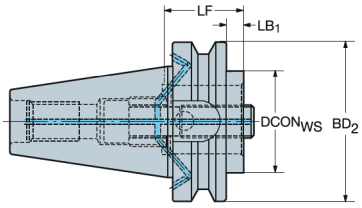

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
30	C3	1	1	2	C3-390.55-30 030	32.0	30.0	8.0	30.0	32.0	46.0	80	0.50	1
						1.260	*1.181*	*.315*	*1.181*	*1.260*	*1.811*	*1160*		
	C3	1	1	2	C3-390.55-30 060	32.0	60.0	38.0	60.0	32.0	46.0	80	0.70	1
						1.260	*2.362*	*1.496*	*2.362*	*1.260*	*1.811*	*1160*		
	C4	1	1	2	C4-390.55-30 060	40.0	60.0	38.0	60.0	40.0	46.0	80	0.65	1
						1.575	*2.362*	*1.496*	*2.362*	*1.575*	*1.811*	*1160*		
	C5	1	1	1	C5-390.55-30 080	50.0	80.0	80.0		50.0		80	1.04	1
						1.969	*3.150*	*3.150*		*1.969*		*1160*		
40	C3	7	1	2	C3-390B.55-40 030	32.0	30.0	3.0	30.0	32.0	63.0	80	0.95	1
						1.260	*1.181*	*.118*	*1.181*	*1.260*	*2.480*	*1160*		
	C3	7	1	2	C3-390B.55-40 060	32.0	60.0	33.0	60.0	32.0	63.0	80	1.10	1
						1.260	*2.362*	*1.299*	*2.362*	*1.260*	*2.480*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-390B.55-40 030	40.0	30.0	3.0	30.0	40.0	63.0	80	0.91	1
						1.575	*1.181*	*.118*	*1.181*	*1.575*	*2.480*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-390B.55-40 060	40.0	60.0	33.0	60.0	40.0	63.0	80	1.18	1
						1.575	*2.362*	*1.299*	*2.362*	*1.575*	*2.480*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-390B.55-40 050	50.0	50.0	23.0	50.0	50.0	63.0	80	1.12	1
						1.969	*1.969*	*.906*	*1.969*	*1.969*	*2.480*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-390B.55-40 090	50.0	90.0	63.0	90.0	50.0	63.0	80	1.70	1
						1.969	*3.543*	*2.480*	*3.543*	*1.969*	*2.480*	*1160*		
	C6	7	1	1	C6-390B.55-40 075	63.0	75.0	75.0		63.0		80	1.71	1
						2.480	*2.953*	*2.953*		*2.480*		*1160*		
50	C3	7	1	2	C3-390B.58-50 040	32.0	40.0	2.0	40.0	32.0	100.0	80	3.55	1
						1.260	*1.575*	*.079*	*1.575*	*1.260*	*3.937*	*1160*		
	C3	7	1	2	C3-390B.58-50 070	32.0	70.0	32.0	70.0	32.0	100.0	80	3.68	1
						1.260	*2.756*	*1.260*	*2.756*	*1.260*	*3.937*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-390B.58-50 040	40.0	40.0	2.0	40.0	40.0	100.0	80	3.53	1
						1.575	*1.575*	*.079*	*1.575*	*1.575*	*3.937*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-390B.58-50 070	40.0	70.0	32.0	70.0	40.0	100.0	80	3.76	1
						1.575	*2.756*	*1.260*	*2.756*	*1.575*	*3.937*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-390B.58-50 040	50.0	40.0	2.0	40.0	50.0	100.0	80	3.44	1
						1.969	*1.575*	*.079*	*1.575*	*1.969*	*3.937*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-390B.58-50 080	50.0	80.0	42.0	80.0	50.0	100.0	80	3.97	1
						1.969	*3.150*	*1.654*	*3.150*	*1.969*	*3.937*	*1160*		
	C6	7	1	2	C6-390B.58-50 050	63.0	50.0	12.0	50.0	63.0	100.0	80	3.50	1
						2.480	*1.969*	*.472*	*1.969*	*2.480*	*3.937*	*1160*		
	C6	7	1	2	C6-390B.58-50 100	63.0	100.0	62.0	100.0	63.0	100.0	80	4.60	1
						2.480	*3.937*	*2.441*	*3.937*	*2.480*	*3.937*	*1160*		
	C8	7	1	2	C8-390B.58-50 070	80.0	70.0	32.0	70.0	80.0	100.0	80	4.04	1
						3.150	*2.756*	*1.260*	*2.756*	*3.150*	*3.937*	*1160*		
	C8	7	1	2	C8-390B.58-50 120	80.0	120.0	72.0	120.0	80.0	100.0	80	5.88	1
						3.150	*4.724*	*2.835*	*4.724*	*3.150*	*3.937*	*1160*		
	C10	7	1	1	C10-390B.58-50 140	100.0	140.0	140.0		100.0		80	7.63	0
						3.937	*5.512*	*5.512*		*3.937*		*1160*		
60	C8	1	1	2	C8-390.58-60 120	80.0	120.0	72.0	120.0	80.0	155.0	80	14.84	0
						3.150	*4.724*	*2.835*	*4.724*	*3.150*	*6.102*	*1160*		
	C10	1	1	2	C10-390.58-60 080	100.0	80.0	32.0	80.0	100.0	155.0	80	12.92	0
						3.937	*3.150*	*1.260*	*3.150*	*3.937*	*6.102*	*1160*		

Wszystkie adaptery są dostarczane ze standardowymi śrubami bez otworów doprowadzających chłodziwo. Dla frezów z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa niezbędna jest śruba z promieniowymi otworami, którą należy zamówić oddzielnie. Patrz strona P13

P43 P11 Q1 Q35


Adapter ze złączem MAS-BT 403 na złącze Coromant Capto®

Złącze obrócone o 90° dla precyzyjnej kontroli położenia naroża płytki

Do obrabiarek Mazak™ e-machine oraz Mori Seiki NT™



DSGN 2

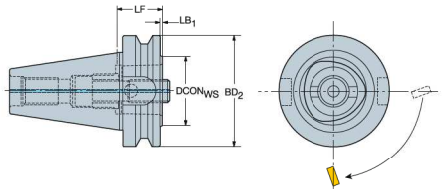

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg
40	C5	1	1	2	C5-390.605-40 030	50.0	30.0	3.0	30.0	50.0	63.0	80	0.88
						1.969	*1.181*	*.118*	*1.181*	*1.969*	*2.480*	*1160*	
50	C6	1	1	2	C6-390.605-50 040	63.0	40.0	2.0	40.0	63.0	100.0	80	3.22
						2.480	*1.575*	*.079*	*1.575*	*2.480*	*3.937*	*1160*	
	C8	1	1	2	C8-390.605-50 070	80.0	70.0	32.0	70.0	80.0	100.0	80	4.00
						3.150	*2.756*	*1.260*	*2.756*	*3.150*	*3.937*	*1160*	


P43 Q1 Q35

Adapter ze złączem MAS-BT 403 na złącze Coromant EH


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339



DSGN 15

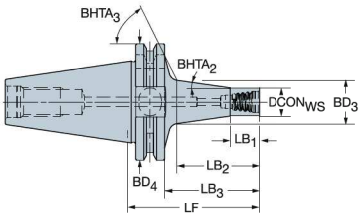

DSGN 7

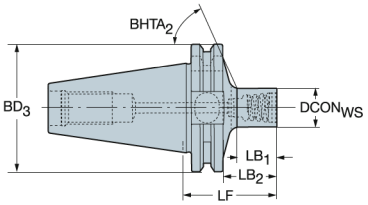

Wersja metryczna

						Wymiary, mm, *cale*											CP Bar/PSI	Kg		
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_2$			BBD	RPMX
30	E10	1	1	7	392.55EH-30 10 044	9.6	44.0	13.3	22.0	44.0		9.6	9.6	46.0		65°	80	0.42	1	25000
						.378	*1.732*	*.524*	*.866*	*1.732*		*.378*	*.378*	*1.811*			*1160*			
	E10	1	1	15	392.55EH-30 10 057	9.6	57.0	10.0	27.6	35.0	57.0	9.6	9.6	14.6	46.0	7°	80	0.44	1	25000
						.378	*2.244*	*.394*	*1.087*	*1.378*	*2.244*	*.378*	*.378*	*.575*	*1.811*		*1160*			
	E12	1	1	7	392.55EH-30 12 046	11.6	46.0	15.6	24.0	46.0		11.6	11.6	46.0		64°	80	0.42	1	25000
						.457	*1.811*	*.614*	*.945*	*1.811*		*.457*	*.457*	*1.811*			*1160*			
	E12	1	1	15	392.55EH-30 12 063	11.6	63.0	12.0	34.1	41.0	63.0	11.6	11.6	17.8	46.0	8°	80	0.45	1	25000
						.457	*2.480*	*.472*	*1.343*	*1.614*	*2.480*	*.457*	*.457*	*.701*	*1.811*		*1160*			
	E16	1	1	7	392.55EH-30 16 041	15.4	41.3	8.0	19.3	41.3		15.4	15.4	46.0		49°	80	0.44	1	25000
						.606	*1.626*	*.315*	*.760*	*1.626*		*.606*	*.606*	*1.811*			*1160*			
	E16	1	1	7	392.55EH-30 16 052	15.4	52.0	22.1	30.0	52.0		15.4	15.4	46.0		63°	80	0.44	1	25000
						.606	*2.047*	*.870*	*1.181*	*2.047*		*.606*	*.606*	*1.811*			*1160*			
	E16	1	1	7	392.55EH-30 16 056	15.4	56.3	16.0	34.3	56.3		15.4	15.4	46.0		35°	80	0.48	1	25000
						.606	*2.217*	*.630*	*1.350*	*2.217*		*.606*	*.606*	*1.811*			*1160*			
	E16	1	1	15	392.55EH-30 16 074	15.4	74.0	16.0	45.9	52.0	74.0	15.4	15.4	23.8	46.0	8°	80	0.50	1	25000
						.606	*2.913*	*.630*	*1.807*	*2.047*	*2.913*	*.606*	*.606*	*.937*	*1.811*		*1160*			
	E20	1	1	7	392.55EH-30 20 049	19.2	49.0	19.6	27.0	49.0		19.2	19.2	46.0		61°	80	0.44	1	25000
						.756	*1.929*	*.772*	*1.063*	*1.929*		*.756*	*.756*	*1.811*			*1160*			
	E20	1	1	7	392.55EH-30 20 069	19.2	68.7	25.0	34.7	68.7		19.2	19.2	46.0		27°	80	0.52	1	25000
						.756	*2.705*	*.984*	*1.366*	*2.705*		*.756*	*.756*	*1.811*			*1160*			
	E20	1	1	15	392.55EH-30 20 086	19.2	86.0	20.0	58.7	64.0	86.0	19.2	19.2	30.1	46.0	8°	80	0.59	1	25000
						.756	*3.386*	*.787*	*2.311*	*2.520*	*3.386*	*.756*	*.756*	*1.185*	*1.811*		*1160*			
	E25	1	1	7	392.55EH-30 25 054	24.1	54.0	25.2	32.0	54.0		24.1	24.1	46.0		58°	80	0.48	1	25000
						.949	*2.126*	*.992*	*1.260*	*2.126*		*.949*	*.949*	*1.811*			*1160*			
	E25	1	1	15	392.55EH-30 25 077	24.1	77.0	25.0	49.9	55.0	77.0	24.1	24.1	31.1	46.0	8°	80	0.59	1	25000
						.949	*3.032*	*.984*	*1.965*	*2.165*	*3.032*	*.949*	*.949*	*1.224*	*1.811*		*1160*			
40	E10	1	1	7	392.55EH-40 10 051	9.6	51.0	13.0	24.0	51.0		9.6	9.6	63.0		67°	80	1.07	1	18000
						.378	*2.008*	*.512*	*.945*	*2.008*		*.378*	*.378*	*2.480*			*1160*			
	E10	1	1	15	392.55EH-40 10 065	9.6	65.0	10.0	28.4	38.0	65.0	9.6	9.6	14.8	63.0	8°	80	1.08	1	18000
						.378	*2.559*	*.394*	*1.118*	*1.496*	*2.559*	*.378*	*.378*	*.583*	*2.480*		*1160*			
	E12	1	1	7	392.55EH-40 12 054	11.6	54.0	16.3	27.0	54.0		11.6	11.6	63.0		67°	80	1.07	1	18000
						.457	*2.126*	*.642*	*1.063*	*2.126*		*.457*	*.457*	*2.480*			*1160*			
	E12	1	1	15	392.55EH-40 12 070	11.6	70.0	12.0	33.8	43.0	70.0	11.6	11.6	17.7	63.0	8°	80	1.10	1	18000
						.457	*2.756*	*.472*	*1.331*	*1.693*	*2.756*	*.457*	*.457*	*.697*	*2.480*		*1160*			
	E16	1	1	7	392.55EH-40 16 060	15.4	60.0	22.8	33.0	60.0		15.4	15.4	63.0		66°	80	1.09	1	18000
						.606	*2.362*	*.898*	*1.299*	*2.362*		*.606*	*.606*	*2.480*			*1160*			
	E16	1	1	15	392.55EH-40 16 081	15.4	81.0	16.0	45.6	54.0	81.0	15.4	15.4	23.7	63.0	8°	80	1.15	1	18000
						.606	*3.189*	*.630*	*1.795*	*2.126*	*3.189*	*.606*	*.606*	*.933*	*2.480*		*1160*			
	E20	1	1	7	392.55EH-40 20 056	19.2	56.0	19.3	29.0	56.0		19.2	19.2	63.0		66°	80	1.11	1	18000
						.756	*2.205*	*.760*	*1.142*	*2.205*		*.756*	*.756*	*2.480*			*1160*			
	E20	1	1	15	392.55EH-40 20 094	19.2	94.0	20.0	59.5	67.0	94.0	19.2	19.2	30.3	63.0	8°	80	1.24	1	18000
						.756	*3.701*	*.787*	*2.343*	*2.638*	*3.701*	*.756*	*.756*	*1.193*	*2.480*		*1160*			
	E25	1	1	7	392.55EH-40 25 062	24.1	62.0	26.0	35.0	62.0		24.1	24.1	63.0		65°	80	1.13	1	18000
						.949	*2.441*	*1.024*	*1.378*	*2.441*		*.949*	*.949*	*2.480*			*1160*			
	E25	1	1	15	392.55EH-40 25 108	24.1	108.0	25.0	74.5	81.0	108.0	24.1	24.1	38.0	63.0	8°	80	1.42	1	18000
						.949	*4.252*	*.984*	*2.933*	*3.189*	*4.252*	*.949*	*.949*	*1.496*	*2.480*		*1160*			


P11 Q1 Q35 Q30

Adapter ze złączem MAS-BT 403 do głowic frezarskich


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339



DSGN 1

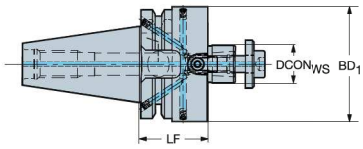

2

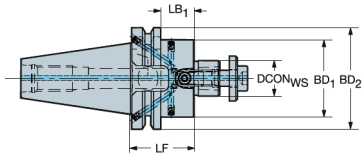

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DBC	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
30	16	1	1	2	A205-30 16 035		16.0	35.0	13.0	35.0	36.0	46.0	80	0.41	1
							.630	*1.378*	*.512*	*1.378*	*1.417*	*1.811*	*1160*		
	22	1	1	2	A205-30 22 035		22.0	35.0	13.0	35.0	42.0	46.0	80	0.41	1
							.866	*1.378*	*.512*	*1.378*	*1.654*	*1.811*	*1160*		
	27	1	1	2	A205-30 27 035		27.0	35.0	13.0	35.0	42.0	46.0	80	0.41	1
							1.063	*1.378*	*.512*	*1.378*	*1.654*	*1.811*	*1160*		
	32	1	1	1	A205-30 32 050		32.0	50.0	50.0		78.0		80	1.15	1
							1.260	*1.969*	*1.969*		*3.071*		*1160*		
40	16	7	1	2	A2B05-40 16 035		16.0	35.0	8.0	35.0	36.0	63.0	80	0.80	1
							.630	*1.378*	*.315*	*1.378*	*1.417*	*2.480*	*1160*		
	16	7	1	2	A2B05-40 16 100		16.0	100.0	73.0	100.0	36.0	63.0	80	1.60	1
							.630	*3.937*	*2.874*	*3.937*	*1.417*	*2.480*	*1160*		
	22	7	1	2	A2B05-40 22 035		22.0	35.0	8.0	35.0	48.0	63.0	80	1.05	1
							.866	*1.378*	*.315*	*1.378*	*1.890*	*2.480*	*1160*		
	22	7	1	2	A2B05-40 22 100		22.0	100.0	73.0	100.0	48.0	63.0	80	1.60	1
							.866	*3.937*	*2.874*	*3.937*	*1.890*	*2.480*	*1160*		
	27	7	1	2	A2B05-40 27 035		27.0	35.0	8.0	35.0	48.0	63.0	80	1.05	1
							1.063	*1.378*	*.315*	*1.378*	*1.890*	*2.480*	*1160*		
	27	7	1	2	A2B05-40 27 100		27.0	100.0	73.0	100.0	60.0	63.0	80	2.13	1
							1.063	*3.937*	*2.874*	*3.937*	*2.362*	*2.480*	*1160*		
	32	7	1	1	A2B05-40 32 065		32.0	65.0	65.0		78.0		80	1.60	1
							1.260	*2.559*	*2.559*		*3.071*		*1160*		
	40S	7	1	1	A2B05-40 40 070	66.7	40.0	70.0	70.0		87.0		80	1.60	1
						2.626	*1.575*	*2.756*	*2.756*		*3.425*		*1160*		
50	22	7	1	2	A2B05-50 22 055		22.0	55.0	11.0	55.0	48.0	100.0	80	3.00	1
							.866	*2.165*	*.433*	*2.165*	*1.890*	*3.937*	*1160*		
	22	7	1	2	A2B05-50 22 100		22.0	100.0	56.0	100.0	48.0	100.0	80	3.00	1
							.866	*3.937*	*2.205*	*3.937*	*1.890*	*3.937*	*1160*		
	27	7	1	2	A2B05-50 27 055		27.0	55.0	12.0	55.0	60.0	100.0	80	3.00	1
							1.063	*2.165*	*.472*	*2.165*	*2.362*	*3.937*	*1160*		
	27	7	1	2	A2B05-50 27 100		27.0	100.0	57.0	100.0	60.0	100.0	80	4.70	1
							1.063	*3.937*	*2.244*	*3.937*	*2.362*	*3.937*	*1160*		
	32	7	1	2	A2B05-50 32 055		32.0	55.0	17.0	55.0	78.0	100.0	80	2.99	1
							1.260	*2.165*	*.669*	*2.165*	*3.071*	*3.937*	*1160*		
	32	7	1	2	A2B05-50 32 100		32.0	100.0	62.0	100.0	78.0	100.0	80	4.67	1
							1.260	*3.937*	*2.441*	*3.937*	*3.071*	*3.937*	*1160*		
	40S	7	1	2	A2B05-50 40 055	66.7	40.0	55.0	17.0	55.0	89.0	100.0	80	4.70	1
						2.626	*1.575*	*2.165*	*.669*	*2.165*	*3.504*	*3.937*	*1160*		
	60	7	1	1	A2F05-50 60 080	101.6	60.0	80.0	80.0		127.0		80	4.70	1
						4.000	*2.362*	*3.150*	*3.150*		*5.000*		*1160*		


P11 Q1 Q35 Q31

Adapter ze złączem MAS-BT 403 do głowic frezarskich


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339



DSGN 1

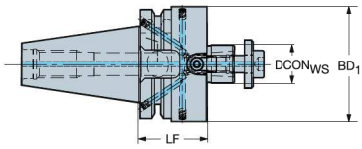

2

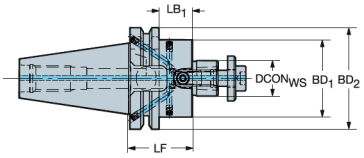

Wersja calowa

CZC MS	CZC WS	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCONWS	LF	LB1	LB2	BD1	BD2	CP Bar/PSI	Kg	BBD
30	3/4	1	1	2	AA205-30 19 030	19.1	30.2	8.1	30.1	44.5	46.0	80	0.50	1
						.750	*1.190*	*.322*	*1.187*	*1.750*	*1.811*	*1160*		
	1	1	1	1	AA205-30 25 045	25.4	45.0	44.9		57.2		80	1.00	1
						1.000	*1.770*	*1.770*		*2.250*		*1160*		
40	3/4	7	1	2	AA2B05-40 19 051	19.1	50.8	23.8	50.8	44.5	63.0	80	1.29	1
						.750	*2.000*	*.937*	*2.000*	*1.750*	*2.480*	*1160*		
	1	7	1	2	AA2B05-40 25 051	25.4	50.8	23.8	50.8	57.2	63.0	80	1.29	1
						1.000	*2.000*	*.937*	*2.000*	*2.252*	*2.480*	*1160*		
	1 1/4	7	1	1	AA2B05-40 32 057	31.8	57.2	57.1		69.9		80	1.59	1
						1.250	*2.250*	*2.250*		*2.750*		*1160*		
	1 1/2	7	1	1	AA2B05-40 38 057	38.1	57.2	57.1		95.3		80	2.12	1
						1.500	*2.250*	*2.250*		*3.750*		*1160*		

 P11

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


C3 – D C Q31

Adapter ze złączem MAS-BT 403 do frezów tarczowych


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339



DSGN 1



2

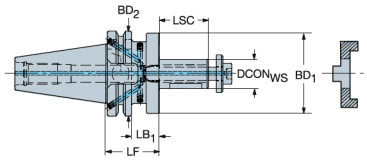

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LSC	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
30	16	1	1	2	A208-30 16 045	16.0	27	35.0	13.0	35.0	32.0	46.0	80	0.47	1
						.630	*1.063*	*1.378*	*.512*	*1.378*	*1.260*	*1.811*	*1160*		
	22	1	1	2	A208-30 22 047	22.0	31	35.0	13.0	35.0	40.0	46.0	80	0.56	1
						.866	*1.220*	*1.378*	*.512*	*1.378*	*1.575*	*1.811*	*1160*		
	27	1	1	1	A208-30 27 050	27.0	33	38.0	38.0		48.0		80	0.67	1
						1.063	*1.299*	*1.496*	*1.496*		*1.890*		*1160*		
40	22	7	1	2	A2B08-40 22 055	22.0	31	43.0	12.0	43.0	40.0	63.0	80	1.34	1
						.866	*1.220*	*1.693*	*.472*	*1.693*	*1.575*	*2.480*	*1160*		
	27	7	1	2	A2B08-40 27 055	27.0	33	43.0	15.0	43.0	48.0	63.0	80	1.50	1
						1.063	*1.299*	*1.693*	*.591*	*1.693*	*1.890*	*2.480*	*1160*		
	32	7	1	2	A2B08-40 32 060	32.0	38	46.0	18.0	46.0	58.0	63.0	80	1.85	1
						1.260	*1.496*	*1.811*	*.709*	*1.811*	*2.283*	*2.480*	*1160*		
	40	7	1	1	A2B08-40 40 070	40.0	41	56.0	56.0		70.0		80	2.29	1
						1.575	*1.614*	*2.205*	*2.205*		*2.756*		*1160*		

P34 P11 Q1 Q35 Q31


SANDVIK Coromant

Adapter ze złączem MAS-BT 403 na złącze VL

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339



DSGN 2

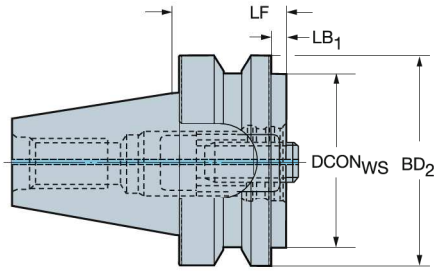

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg
50	80	1	1	2	390.58-50 80 040	80.0	40.0	2.0	40.0	80.0	100.0	20	4.30
						3.150	*1.575*	*.079*	*1.575*	*3.150*	*3.937*	*290*	

 P42

 P11

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


Adapter ze złączem MAS-BT 403 na złącze Weldon

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6535-HB i DIN 1835-B




DSGN 14



3



6



Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
30	6	1	1	6	A2B20-30 06 050	6.0	50.0	10.4	28.0	50.0		14.8	24.5	46.0		25°	20	0.49	1
						.236	*1.969*	*.409*	*1.102*	*1.969*		*.583*	*.965*	*1.811*			*290*		
	8	1	1	6	A2B20-30 08 050	8.0	50.0	8.2	28.0	50.0		20.0	27.5	46.0		25°	20	0.50	1
						.315	*1.969*	*.323*	*1.102*	*1.969*		*.787*	*1.083*	*1.811*			*290*		
	10	1	1	6	A2B20-30 10 050	10.0	50.0	10.4	28.0	50.0		24.8	34.5	46.0		25°	20	0.50	1
						.394	*1.969*	*.409*	*1.102*	*1.969*		*.976*	*1.358*	*1.811*			*290*		
	12	1	1	6	A2B20-30 12 052	12.0	52.0	12.6	30.0	52.0		29.8	41.5	46.0		25°	20	0.57	1
						.472	*2.047*	*.496*	*1.181*	*2.047*		*1.173*	*1.634*	*1.811*			*290*		
	16	1	1	3	A2B20-30 16 063	16.0	63.0	12.6	63.0			35.8	47.5			25°	20	0.70	1
						.630	*2.480*	*.496*	*2.480*			*1.409*	*1.870*				*290*		
	20	1	1	3	A2B20-30 20 063	20.0	63.0	12.6	63.0			39.8	51.5			25°	20	0.70	1
						.787	*2.480*	*.496*	*2.480*			*1.567*	*2.028*				*290*		
40	6	7	1	6	A2B20-40 06 050	6.0	50.0	11.0	23.0	50.0		12.1	25.0	63.0		30°	20	0.81	1
						.236	*1.969*	*.433*	*.906*	*1.969*		*.476*	*.984*	*2.480*			*290*		
	6	7	1	6	A2B20-40 06 100	6.0	100.0	11.0	73.0	100.0		12.1	25.0	63.0		30°	20	1.06	1
						.236	*3.937*	*.433*	*2.874*	*3.937*		*.476*	*.984*	*2.480*			*290*		
	8	7	1	6	A2B20-40 08 050	8.0	50.0	11.0	23.0	50.0		15.3	28.0	63.0		30°	20	0.81	1
						.315	*1.969*	*.433*	*.906*	*1.969*		*.602*	*1.102*	*2.480*			*290*		
	8	7	1	6	A2B20-40 08 100	8.0	100.0	11.0	73.0	100.0		15.1	28.0	63.0		30°	20	1.06	1
						.315	*3.937*	*.433*	*2.874*	*3.937*		*.594*	*1.102*	*2.480*			*290*		
	10	7	1	6	A2B20-40 10 063	10.0	63.0	13.0	36.0	63.0		19.8	35.0	63.0		30°	20	1.06	1
						.394	*2.480*	*.512*	*1.417*	*2.480*		*.780*	*1.378*	*2.480*			*290*		
	10	7	1	6	A2B20-40 10 100	10.0	100.0	13.0	73.0	100.0		19.8	35.0	63.0		30°	20	1.30	1
						.394	*3.937*	*.512*	*2.874*	*3.937*		*.780*	*1.378*	*2.480*			*290*		
	12	7	1	6	A2B20-40 12 063	12.0	63.0	13.0	36.0	63.0		26.8	42.0	63.0		30°	20	1.06	1
						.472	*2.480*	*.512*	*1.417*	*2.480*		*1.055*	*1.654*	*2.480*			*290*		
	12	7	1	6	A2B20-40 12 100	12.0	100.0	13.0	73.0	100.0		26.8	42.0	63.0		30°	20	1.60	1
						.472	*3.937*	*.512*	*2.874*	*3.937*		*1.055*	*1.654*	*2.480*			*290*		
	16	7	1	6	A2B20-40 16 063	16.0	63.0	13.0	36.0	63.0		32.8	48.0	63.0		30°	20	1.06	1
						.630	*2.480*	*.512*	*1.417*	*2.480*		*1.291*	*1.890*	*2.480*			*290*		
	16	7	1	6	A2B20-40 16 100	16.0	100.0	13.0	73.0	100.0		32.8	48.0	63.0		30°	20	1.60	1
						.630	*3.937*	*.512*	*2.874*	*3.937*		*1.291*	*1.890*	*2.480*			*290*		
	20	7	1	6	A2B20-40 20 063	20.0	63.0	13.0	36.0	63.0		36.8	52.0	63.0		30°	20	1.30	1
						.787	*2.480*	*.512*	*1.417*	*2.480*		*1.449*	*2.047*	*2.480*			*290*		
	20	7	1	6	A2B20-40 20 100	20.0	100.0	13.0	73.0	100.0		36.8	52.0	63.0		30°	20	1.60	1
						.787	*3.937*	*.512*	*2.874*	*3.937*		*1.449*	*2.047*	*2.480*			*290*		
	25	7	1	6	A2B20-40 25 090	25.0	90.0	13.0	63.0	90.0		43.8	59.0	63.0		30°	20	2.14	1
						.984	*3.543*	*.512*	*2.480*	*3.543*		*1.724*	*2.323*	*2.480*			*290*		
	25	7	1	6	A2B20-40 25 160	25.0	160.0	13.0	133.0	160.0		43.8	59.0	63.0		30°	20	3.00	1
						.984	*6.299*	*.512*	*5.236*	*6.299*		*1.724*	*2.323*	*2.480*			*290*		
	32	7	1	3	A2B20-40 32 100	32.0	100.0	12.0	100.0			58.0	72.0			30°	20	2.14	1
						1.260	*3.937*	*.472*	*3.937*			*2.283*	*2.835*				*290*		

P11 Q1 Q35 Q31


Adapter ze złączem MAS-BT 403 na złącze Weldon

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6535-HB i DIN 1835-B




DSGN 14



DSGN 3



DSGN 6



Metryczne

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
50	6	7	1	6	A2B20-50 06 063	6.0	63.0	11.0	19.0	63.0		12.1	25.0	100.0		30°	20	3.01	1
						.236	*2.480*	*.433*	*.748*	*2.480*		*.476*	*.984*	*3.937*			*290*		
	8	7	1	6	A2B20-50 08 063	8.0	63.0	11.0	19.0	63.0		15.1	28.0	100.0		30°	20	3.04	1
						.315	*2.480*	*.433*	*.748*	*2.480*		*.594*	*1.102*	*3.937*			*290*		
	10	7	1	6	A2B20-50 10 070	10.0	70.0	13.0	26.0	70.0		19.8	35.0	100.0		30°	20	3.06	1
						.394	*2.756*	*.512*	*1.024*	*2.756*		*.780*	*1.378*	*3.937*			*290*		
	12	7	1	6	A2B20-50 12 080	12.0	80.0	13.0	36.0	80.0		26.8	42.0	100.0		30°	20	3.06	1
						.472	*3.150*	*.512*	*1.417*	*3.150*		*1.055*	*1.654*	*3.937*			*290*		
	16	7	1	6	A2B20-50 16 080	16.0	80.0	13.0	36.0	80.0		32.8	48.0	100.0		30°	20	3.06	1
						.630	*3.150*	*.512*	*1.417*	*3.150*		*1.291*	*1.890*	*3.937*			*290*		
	20	7	1	6	A2B20-50 20 080	20.0	80.0	13.0	36.0	80.0		36.8	52.0	100.0		30°	20	3.06	1
						.787	*3.150*	*.512*	*1.417*	*3.150*		*1.449*	*2.047*	*3.937*			*290*		
	20	7	1	6	A2B20-50 20 100	20.0	100.0	13.0	56.0	100.0		36.8	52.0	100.0		30°	20	3.07	1
						.787	*3.937*	*.512*	*2.205*	*3.937*		*1.449*	*2.047*	*3.937*			*290*		
	25	7	1	6	A2B20-50 25 100	25.0	100.0	13.0	62.0	100.0		49.8	65.0	100.0		30°	20	3.07	1
						.984	*3.937*	*.512*	*2.441*	*3.937*		*1.961*	*2.559*	*3.937*			*290*		
	25	7	1	14	A2B20-50 25 160	25.0	160.0	13.0	67.0	122.0	160.0	49.8	65.0	65.0	100.0	30°	20	4.70	1
						.984	*6.299*	*.512*	*2.638*	*4.803*	*6.299*	*1.961*	*2.559*	*2.559*	*3.937*		*290*		
	32	7	1	6	A2B20-50 32 105	32.0	105.0	12.0	67.0	105.0		58.0	72.0	100.0		30°	20	4.70	1
						1.260	*4.134*	*.472*	*2.638*	*4.134*		*2.283*	*2.835*	*3.937*			*290*		
	32	7	1	6	A2B20-50 32 160	32.0	160.0	12.0	122.0	160.0		58.0	72.0	100.0		30°	20	4.70	1
						1.260	*6.299*	*.472*	*4.803*	*6.299*		*2.283*	*2.835*	*3.937*			*290*		
	40	7	1	6	A2B20-50 40 115	40.0	115.0	15.0	77.0	115.0		60.5	78.0	100.0		30°	20	4.70	1
						1.575	*4.528*	*.591*	*3.032*	*4.528*		*2.382*	*3.071*	*3.937*			*290*		

 P11

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35

C3 – D C Q31


Adapter ze złączem MAS-BT 403 na złącze Weldon

Wersja krótka


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339



DSGN 3

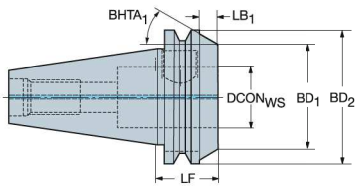

DSGN 6

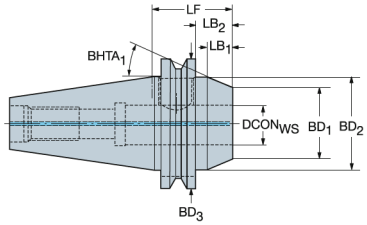

Wersja metryczna

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	16	1	1	3	A2X20-40 16 035	16.0	35.0	8.0	35.0		38.6	63.0		30°	20	0.81	1
						.630	*1.378*	*.315*	*1.378*		*1.520*	*2.480*			*290*		
	18	1	1	3	A2X20-40 18 035	18.0	35.0	8.0	35.0		40.6	63.0		30°	20	0.81	1
						.709	*1.378*	*.315*	*1.378*		*1.598*	*2.480*			*290*		
	20	1	1	3	A2X20-40 20 035	20.0	35.0	8.0	35.0		42.8	63.0		30°	20	0.81	1
						.787	*1.378*	*.315*	*1.378*		*1.685*	*2.480*			*290*		
	25	1	1	6	A2X20-40 25 060	25.0	60.0	10.0	33.0	60.0	47.4	59.0	63.0	30°	20	1.30	1
						.984	*2.362*	*.394*	*1.299*	*2.362*	*1.866*	*2.323*	*2.480*		*290*		
	32	1	1	6	A2X20-40 32 065	32.0	65.0	12.0	38.0	65.0	45.1	59.0	63.0	30°	20	1.60	1
						1.260	*2.559*	*.472*	*1.496*	*2.559*	*1.776*	*2.323*	*2.480*		*290*		

P11 Q1 Q35 Q31


Adapter ze złączem MAS-BT 403 na złącze Weldon

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z ANSI B94.19



DSGN 3

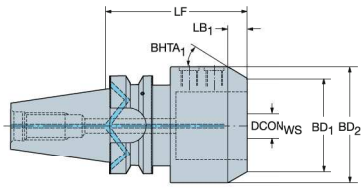

DSGN 6

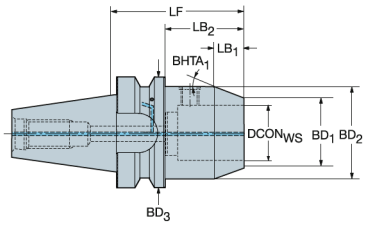

Wersja calowa

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
30	1/8	1	1	6	AA220-30 03 060	3.2	60.5	2.8	38.3	60.3	15.7	19.1	46.0	30°	20	0.50	1
						.125	*2.380*	*.110*	*1.510*	*2.375*	*.618*	*.750*	*1.811*		*290*		
	1/4	1	1	6	AA220-30 06 060	6.4	60.5	6.4	38.3	60.3	13.2	20.6	46.0	30°	20	0.50	1
						.250	*2.380*	*.252*	*1.510*	*2.375*	*.520*	*.810*	*1.811*		*290*		
	3/8	1	1	6	AA220-30 09 060	9.5	60.5	9.7	38.3	60.3	24.2	35.1	46.0	30°	20	0.59	1
						.375	*2.380*	*.382*	*1.510*	*2.375*	*.953*	*1.380*	*1.811*		*290*		
	1/2	1	1	6	AA220-30 13 060	12.7	60.5	9.7	38.3	60.3	23.9	35.1	46.0	30°	20	0.59	1
						.500	*2.380*	*.382*	*1.510*	*2.375*	*.941*	*1.380*	*1.811*		*290*		
40	3/8	7	1	6	AA2B20-40 09 057	9.5	57.2	2.8	30.2	57.2	19.8	25.4	63.0	45°	20	0.80	1
						.375	*2.250*	*.110*	*1.189*	*2.250*	*.780*	*1.000*	*2.480*		*290*		
	1/2	7	1	6	AA2B20-40 13 057	12.7	57.2	4.5	30.2	57.2	22.6	31.8	63.0	45°	20	1.05	1
						.500	*2.250*	*.177*	*1.189*	*2.250*	*.890*	*1.252*	*2.480*		*290*		
	5/8	7	1	6	AA2B20-40 16 057	15.9	57.2	5.8	30.2	57.2	26.4	38.1	63.0	45°	20	1.05	1
						.625	*2.250*	*.228*	*1.189*	*2.250*	*1.039*	*1.500*	*2.480*		*290*		
	3/4	7	1	6	AA2B20-40 19 086	19.1	85.7	7.6	58.8	85.7	29.2	44.4	63.5	45°	20	1.28	1
						.750	*3.375*	*.299*	*2.315*	*3.374*	*1.150*	*1.748*	*2.500*		*290*		
	1	7	1	6	AA2B20-40 25 101	25.4	101.6	7.6	74.6	101.6	35.6	50.8	63.5	45°	20	1.59	1
						1.000	*4.000*	*.299*	*2.937*	*4.000*	*1.402*	*2.000*	*2.500*		*290*		
	1 1/4	7	1	3	AA2B20-40 32 101	31.8	101.6	10.7	101.6		42.2	63.5		45°	20	2.12	1
						1.250	*4.000*	*.421*	*4.000*		*1.661*	*2.500*			*290*		

 P11

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


C3 – D C Q31

Adapter ze złączem MAS-BT 403 na złącze ISO 9766


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339



DSGN 1

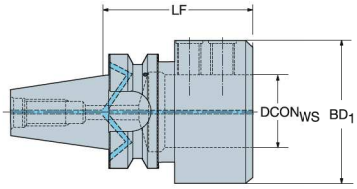

2

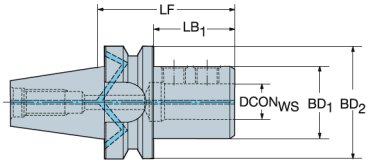

Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
30	16	1	1	2	A227-30 16 080	16.0	80.0	58.0	80.0	36.0	46.0	20	0.20	1
						.630	*3.150*	*2.283*	*3.150*	*1.417*	*1.811*	*290*		
	20	1	1	2	A227-30 20 080	20.0	80.0	58.0	80.0	40.0	46.0	20	0.79	1
						.787	*3.150*	*2.283*	*3.150*	*1.575*	*1.811*	*290*		
	25	1	1	2	A227-30 25 085	25.0	85.0	61.0	85.0	45.0	46.0	20	0.89	1
						.984	*3.346*	*2.402*	*3.346*	*1.772*	*1.811*	*290*		
	32	1	1	1	A227-30 32 090	32.0	90.0	90.0		52.0		20	1.00	1
						1.260	*3.543*	*3.543*		*2.047*		*290*		
40	16	7	1	2	A2B27-40 16 070	16.0	70.0	43.0	70.0	36.0	63.0	20	1.06	1
						.630	*2.756*	*1.693*	*2.756*	*1.417*	*2.480*	*290*		
	20	7	1	2	A2B27-40 20 075	20.0	75.0	48.0	75.0	40.0	63.0	20	1.30	1
						.787	*2.953*	*1.890*	*2.953*	*1.575*	*2.480*	*290*		
	25	7	1	2	A2B27-40 25 080	25.0	80.0	53.0	80.0	45.0	63.0	20	1.30	1
						.984	*3.150*	*2.087*	*3.150*	*1.772*	*2.480*	*290*		
	32	7	1	2	A2B27-40 32 085	32.0	85.0	58.0	85.0	52.0	63.0	20	1.30	1
						1.260	*3.346*	*2.283*	*3.346*	*2.047*	*2.480*	*290*		
50	16	7	1	2	A2B27-50 16 080	16.0	80.0	42.0	80.0	36.0	100.0	20	3.02	1
						.630	*3.150*	*1.654*	*3.150*	*1.417*	*3.937*	*290*		
	20	7	1	2	A2B27-50 20 085	20.0	85.0	47.0	85.0	40.0	100.0	20	3.03	1
						.787	*3.346*	*1.850*	*3.346*	*1.575*	*3.937*	*290*		
	25	7	1	2	A2B27-50 25 090	25.0	90.0	52.0	90.0	45.0	100.0	20	3.04	1
						.984	*3.543*	*2.047*	*3.543*	*1.772*	*3.937*	*290*		
	32	7	1	2	A2B27-50 32 095	32.0	95.0	57.0	95.0	52.0	100.0	20	3.05	1
						1.260	*3.740*	*2.244*	*3.740*	*2.047*	*3.937*	*290*		
	40	7	1	2	A2B27-50 40 105	40.0	105.0	67.0	105.0	76.0	100.0	20	3.00	1
						1.575	*4.134*	*2.638*	*4.134*	*2.992*	*3.937*	*290*		
	50	7	1	2	A2B27-50 50 113	50.0	113.0	75.0	113.0	76.0	100.0	20	4.70	1
						1.969	*4.449*	*2.953*	*4.449*	*2.992*	*3.937*	*290*		


P11 Q1 Q35 Q31

Adapter nastawny ze złączem MAS-BT 403 na złącze ISO 9766

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339

DSGN 1





CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	BD_1	CP Bar/PSI	Kg
40	1	1	1	1	392.55277-40 01 055A	78.0	55.0	79.6	86.0	20	2.10
						3.071	*2.165*	*3.134*	*3.386*	*290*	
50	2	1	1	1	392.58277-50 02 063A	98.0	63.0	87.6	106.0	20	4.50
						3.858	*2.480*	*3.449*	*4.173*	*290*	
	3	1	1	1	392.58277-50 03 080B	136.0	80.0	90.0	140.0	20	14.80
						5.354	*3.150*	*3.543*	*5.512*	*290*	

 P41

 P11

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


Oprawka CoroChuck™ 930 za złączem MAS-BT 403

Wersja Heavy Duty


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339



DSGN 3



DSGN 6



Metryczne


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	20	7	1	6	930-B40-HD-20-088	20.0	88.0	17.8	61.0	88.0	50.0	55.0	63.0	8°	80	1.97	1	18000
						.787	*3.465*	*.701*	*2.402*	*3.465*	*1.969*	*2.165*	*2.480*		*1160*			
	25	7	1	3	930-B40-HD-25-094	25.0	94.0	18.8	94.0		57.0	65.0		12°	80	2.45	1	18000
						.984	*3.701*	*.740*	*3.701*		*2.244*	*2.559*			*1160*			
50	20	7	1	6	930-B50-HD-20-102	20.0	102.0	17.8	64.0	102.0	50.0	55.0	100.0	8°	80	4.73	1	12000
						.787	*4.016*	*.701*	*2.520*	*4.016*	*1.969*	*2.165*	*3.937*		*1160*			
	25	7	1	6	930-B50-HD-25-106	25.0	106.0	18.8	68.0	106.0	57.0	65.0	100.0	12°	80	5.18	1	12000
						.984	*4.173*	*.740*	*2.677*	*4.173*	*2.244*	*2.559*	*3.937*		*1160*			
	32	7	1	6	930-B50-HD-32-096	32.0	96.0	18.8	58.0	96.0	68.0	76.0	100.0	12°	80	5.32	1	12000
						1.260	*3.780*	*.740*	*2.283*	*3.780*	*2.677*	*2.992*	*3.937*		*1160*			

Wersja Slender


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339




DSGN 20



DSGN 3



DSGN 6



Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
30	12	1	1	6	930-B30-S-12-085A	12.0	85.0	11.3	40.0	63.0		28.0	32.0	40.0		10°	80	0.90	1	25000
						.472	*3.346*	*.445*	*1.575*	*2.480*		*1.102*	*1.260*	*1.575*			*1160*			
	20	1	1	3	930-B30-S-20-094A	20.0	94.0	16.0	72.0			38.0	42.0			7°	80	1.08	1	25000
						.787	*3.701*	*.630*	*2.835*			*1.496*	*1.654*				*1160*			
40	12	7	1	20	930-B40-S-12-085	12.0	85.0	11.3	38.2	43.0	58.0	27.9	32.0	32.0	50.0	10°	80	1.44	1	18000
						.472	*3.346*	*.445*	*1.504*	*1.693*	*2.283*	*1.098*	*1.260*	*1.260*	*1.969*		*1160*			
	20	7	1	20	930-B40-S-20-094	20.0	94.0	16.0	49.2	52.2	67.0	37.9	42.0	42.0	50.0	7°	80	1.62	1	18000
						.787	*3.701*	*.630*	*1.937*	*2.055*	*2.638*	*1.492*	*1.654*	*1.654*	*1.969*		*1160*			
50	20	7	1	20	930-B50-S-20-108	20.0	108.0	16.0	49.2	52.2	70.0	37.9	42.0	42.0	50.0	7°	80	4.36	1	12000
						.787	*4.252*	*.630*	*1.937*	*2.055*	*2.756*	*1.492*	*1.654*	*1.654*	*1.969*		*1160*			

P14 P11 P43 Q5 Q1 Q35 Q32


SANDVIK Coromant

Oprawka CoroChuck™ 930 za złączem MAS-BT 403


Wersja Pencil
Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339



DSGN 11



17



Metryczne

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
30	6	1	1	11	930-B30-P-06-088	6.0	88.0	45.8	52.1	66.0	88.0	22.0	22.0	40.0	46.0	62°	80	0.58	1	25000
						.236	*3.465*	*1.803*	*2.051*	*2.598*	*3.465*	*.866*	*.866*	*1.575*	*1.811*		*1160*			
	12	1	1	11	930-B30-P-12-103	12.0	103.0	60.8	66.4	81.0	103.0	22.0	22.0	40.0	46.0	55°	80	0.67	1	25000
						.472	*4.055*	*2.394*	*2.614*	*3.189*	*4.055*	*.866*	*.866*	*1.575*	*1.811*		*1160*			
	12	1	1	11	930-B30-P-12-138	12.0	138.0	95.8	101.4	116.0	138.0	22.0	22.0	40.0	46.0	55°	80	0.77	1	25000
						.472	*5.433*	*3.772*	*3.992*	*4.567*	*5.433*	*.866*	*.866*	*1.575*	*1.811*		*1160*			
	12	1	1	17	930-B30-P-12-188	12.0	188.0	50.0	75.0	151.1	166.0	22.0	22.0	26.0	40.0	4°	80	1.03	1	25000
						.472	*7.402*	*1.969*	*2.953*	*5.949*	*6.535*	*.866*	*.866*	*1.024*	*1.575*		*1160*			
40	12	7	1	11	930-B40-P-12-110	12.0	110.0	60.8	66.4	83.0	110.0	22.0	22.0	40.0	63.0	55°	80	1.30	1	18000
						.472	*4.331*	*2.394*	*2.614*	*3.268*	*4.331*	*.866*	*.866*	*1.575*	*2.480*		*1160*			
	12	7	1	11	930-B40-P-12-145	12.0	145.0	95.8	101.4	118.0	145.0	22.0	22.0	40.0	63.0	55°	80	1.40	1	18000
						.472	*5.709*	*3.772*	*3.992*	*4.646*	*5.709*	*.866*	*.866*	*1.575*	*2.480*		*1160*			
	12	7	1	17	930-B40-P-12-195	12.0	195.0	50.0	75.0	151.1	168.0	22.0	22.0	26.0	40.0	4°	80	1.65	1	18000
						.472	*7.677*	*1.969*	*2.953*	*5.949*	*6.614*	*.866*	*.866*	*1.024*	*1.575*		*1160*			
	20	7	1	11	930-B40-P-20-153	20.0	153.0	60.0	108.0	126.0	153.0	32.0	32.0	42.0	63.0	6°	80	1.80	1	18000
						.787	*6.024*	*2.362*	*4.252*	*4.961*	*6.024*	*1.260*	*1.260*	*1.654*	*2.480*		*1160*			

P14 P11 P43 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3-DC Q32


Oprawka termokurczliwa do narzędzi z chwytem iLock za złączem MAS-BT 403

Chłodziwo doprowadzane wewnętrznie i zewnętrznie


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339



DSGN 3

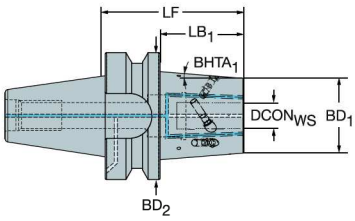

8

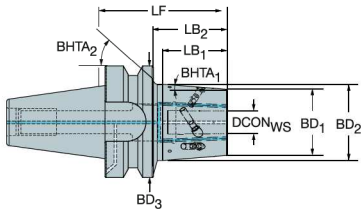

Metryczne

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$	$BHTA_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	12	7	9	8	392.5519Y-40 12 070	12.0	70.0	38.4	43.0	70.0	26.5	32.5	63.0	4°	47°	80	1.20	1	18000
						.472	*2.756*	*1.512*	*1.693*	*2.756*	*1.043*	*1.280*	*2.480*			*1160*			
	16	7	9	8	392.5519Y-40 16 075	16.0	75.0	43.4	48.0	75.0	29.5	36.3	63.0	4°	47°	80	1.40	1	18000
						.630	*2.953*	*1.709*	*1.890*	*2.953*	*1.161*	*1.429*	*2.480*			*1160*			
	20	7	9	8	392.5519Y-40 20 075	20.0	75.0	43.4	48.0	75.0	35.5	42.3	63.0	4°	47°	80	1.50	1	18000
						.787	*2.953*	*1.709*	*1.890*	*2.953*	*1.398*	*1.665*	*2.480*			*1160*			
	25	7	9	3	392.5519Y-40 25 085	25.0	85.0	58.0	85.0		45.5	63.0		4°	0°	80	1.70	1	18000
						.984	*3.346*	*2.283*	*3.346*		*1.791*	*2.480*				*1160*			
50	12	7	9	8	392.5519Y-50 12 100	12.0	100.0	55.9	62.0	100.0	27.0	35.8	100.0	4°	57°	80	2.96	1	12000
						.472	*3.937*	*2.201*	*2.441*	*3.937*	*1.063*	*1.409*	*3.937*			*1160*			
	16	7	9	3	392.5519Y-50 16 100	16.0	100.0	62.0	100.0		33.3	100.0		4°	0°	80	3.06	1	12000
						.630	*3.937*	*2.441*	*3.937*		*1.311*	*3.937*				*1160*			
	20	7	9	3	392.5519Y-50 20 100	20.0	100.0	62.0	100.0		44.7	100.0		4°	0°	80	3.65	1	12000
						.787	*3.937*	*2.441*	*3.937*		*1.760*	*3.937*				*1160*			
	25	7	9	3	392.5519Y-50 25 100	25.0	100.0	62.0	100.0		44.7	100.0		4°	0°	80	3.68	1	12000
						.984	*3.937*	*2.441*	*3.937*		*1.760*	*3.937*				*1160*			


P11

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35

SANDVIK Coromant


Oprawka na tuleje zaciskowe ER ze złączem MAS-BT 403


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339

Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B

DSGN 1 2



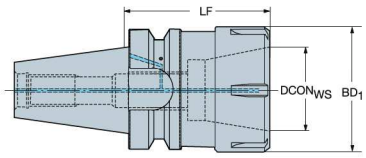

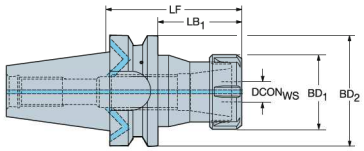

						Wymiary, mm, *cale*								
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
30	ER11	1	1	2	A2B14-30 11 050	11.4	50.0	28.0	50.0	18.7	46.0	80	0.31	25000
						.449	*1.969*	*1.102*	*1.969*	*.736*	*1.811*	*1160*		
	ER16	1	1	2	A214-30 16 080	17.0	80.0	55.0	80.0	28.0	46.0	80	0.68	25000
						.669	*3.150*	*2.165*	*3.150*	*1.102*	*1.811*	*1160*		
	ER16	1	1	2	A214-30 16 100	17.0	100.0	72.0	100.0	28.0	46.0	80	0.99	25000
						.669	*3.937*	*2.835*	*3.937*	*1.102*	*1.811*	*1160*		
	ER16	1	1	2	A214-30 16 130	17.0	130.0	102.0	130.0	28.0	46.0	80	0.75	25000
						.669	*5.118*	*4.016*	*5.118*	*1.102*	*1.811*	*1160*		
	ER16	1	1	2	A2B14-30 16 050	17.0	50.0	28.0	50.0	27.7	46.0	80	0.31	25000
						.669	*1.969*	*1.102*	*1.969*	*1.091*	*1.811*	*1160*		
	ER20	1	1	2	A214-30 20 090	21.0	90.0	65.0	90.0	34.0	46.0	80	0.92	25000
						.827	*3.543*	*2.559*	*3.543*	*1.339*	*1.811*	*1160*		
	ER20	1	1	2	A214-30 20 130	21.0	130.0	105.0	130.0	34.0	46.0	80	1.21	25000
						.827	*5.118*	*4.134*	*5.118*	*1.339*	*1.811*	*1160*		
	ER20	1	1	2	A2B14-30 20 050	21.0	50.0	28.0	50.0	33.7	46.0	80	0.31	25000
						.827	*1.969*	*1.102*	*1.969*	*1.327*	*1.811*	*1160*		
	ER25	1	1	2	A214-30 25 100	26.0	100.0	78.0	100.0	42.0	46.0	80	1.13	25000
						1.024	*3.937*	*3.071*	*3.937*	*1.654*	*1.811*	*1160*		
	ER25	1	1	2	A214-30 25 130	26.0	130.0	108.0	130.0	42.0	46.0	80	0.54	25000
						1.024	*5.118*	*4.252*	*5.118*	*1.654*	*1.811*	*1160*		
	ER25	1	1	2	A2B14-30 25 062	26.0	62.0	44.4	62.4	41.7	46.0	80	0.49	25000
						1.024	*2.441*	*1.748*	*2.457*	*1.642*	*1.811*	*1160*		
	ER32	1	1	1	A214-30 32 130	33.0	130.0	130.0		50.0		80	0.66	25000
						1.299	*5.118*	*5.118*		*1.969*		*1160*		
	ER32	1	1	1	A2B14-30 32 060	33.0	60.0	60.0		49.7		80	0.31	25000
						1.299	*2.362*	*2.362*		*1.957*		*1160*		
40	ER16	7	1	2	A2B14-40 16 070	17.0	70.0	40.0	70.0	28.0	63.0	80	0.80	18000
						.669	*2.756*	*1.575*	*2.756*	*1.102*	*2.480*	*1160*		
	ER16	7	1	2	A2B14-40 16 100	17.0	100.0	68.0	100.0	28.0	63.0	80	1.06	18000
						.669	*3.937*	*2.677*	*3.937*	*1.102*	*2.480*	*1160*		
	ER20	7	1	2	A2B14-40 20 070	21.0	70.0	40.0	70.0	34.0	63.0	80	0.80	18000
						.827	*2.756*	*1.575*	*2.756*	*1.339*	*2.480*	*1160*		
	ER20	7	1	2	A2B14-40 20 100	21.0	100.0	70.0	100.0	34.0	63.0	80	1.30	18000
						.827	*3.937*	*2.756*	*3.937*	*1.339*	*2.480*	*1160*		
	ER25	7	1	2	A2B14-40 25 070	26.0	70.0	43.0	70.0	42.0	63.0	80	0.80	18000
						1.024	*2.756*	*1.693*	*2.756*	*1.654*	*2.480*	*1160*		
	ER25	7	1	2	A2B14-40 25 100	26.0	100.0	70.0	100.0	42.0	63.0	80	1.30	18000
						1.024	*3.937*	*2.756*	*3.937*	*1.654*	*2.480*	*1160*		
	ER32	7	1	2	A2B14-40 32 070	33.0	70.0	43.0	70.0	50.0	63.0	80	0.80	18000
						1.299	*2.756*	*1.693*	*2.756*	*1.969*	*2.480*	*1160*		
	ER40	7	1	1	A2B14-40 40 070	41.0	70.0	70.0		63.0		80	0.80	18000
						1.614	*2.756*	*2.756*		*2.480*		*1160*		

P20 P11 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - DC Q31


Oprawka na tuleje zaciskowe ER ze złączem MAS-BT 403

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B



DSGN 1



2

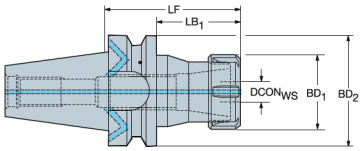

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
50	ER20	7	1	2	A2B14-50 20 070	21.0	70.0	32.0	70.0	34.0	100.0	80	3.00	12000
						.827	*2.756*	*1.260*	*2.756*	*1.339*	*3.937*	*1160*		
	ER20	7	1	2	A2B14-50 20 100	21.0	100.0	47.0	100.0	34.0	100.0	80	3.00	12000
						.827	*3.937*	*1.850*	*3.937*	*1.339*	*3.937*	*1160*		
	ER25	7	1	2	A2B14-50 25 070	26.0	70.0	32.0	70.0	42.0	100.0	80	3.00	12000
						1.024	*2.756*	*1.260*	*2.756*	*1.654*	*3.937*	*1160*		
	ER25	7	1	2	A2B14-50 25 100	26.0	100.0	47.0	100.0	42.0	100.0	80	3.00	12000
						1.024	*3.937*	*1.850*	*3.937*	*1.654*	*3.937*	*1160*		
	ER32	7	1	2	A2B14-50 32 070	33.0	70.0	32.0	70.0	50.0	100.0	80	3.00	12000
						1.299	*2.756*	*1.260*	*2.756*	*1.969*	*3.937*	*1160*		
	ER32	7	1	2	A2B14-50 32 100	33.0	100.0	47.0	100.0	50.0	100.0	80	3.00	12000
						1.299	*3.937*	*1.850*	*3.937*	*1.969*	*3.937*	*1160*		
	ER40	7	1	2	A2B14-50 40 080	41.0	80.0	42.0	80.0	63.0	100.0	80	3.00	12000
						1.614	*3.150*	*1.654*	*3.150*	*2.480*	*3.937*	*1160*		

P20 P11 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - D C Q31

SANDVIK Coromant


Oprawka CoroChuck™ 970 za złączem MAS-BT 403

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z JIS B 6339


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B




DSGN 2



5



9



CZC_{MS}	CZC_{WS}	TRMAX	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
30	ER11	M5	1	1	9	970-B30-11-082	11	82.0	24.1	60.0	82.0	19.9	23.5	46.0	80	0.52	8000
							.445	*3.228*	*.949*	*2.362*	*3.228*	*.783*	*.925*	*1.811*	*1160*		
	ER20	M12	1	1	5	970-B30-20-105	20	105.2	40.3	83.2	105.2	33.7	34.6	46.0	80	0.81	8000
							.819	*4.142*	*1.587*	*3.276*	*4.142*	*1.327*	*1.362*	*1.811*	*1160*		
	ER25	M20	1	1	5	970-B30-25-125	25	124.6	42.1	102.6	124.6	42.0	44.0	46.0	80	1.20	8000
							1.016	*4.906*	*1.657*	*4.039*	*4.906*	*1.654*	*1.732*	*1.811*	*1160*		
40	ER20	M12	1	1	5	970-B40-20-110	20	110.2	40.3	83.2	110.2	33.7	34.6	63.0	80	1.40	8000
							.819	*4.339*	*1.587*	*3.276*	*4.339*	*1.327*	*1.362*	*2.480*	*1160*		
	ER25	M20	1	1	5	970-B40-25-130	25	129.6	42.1	102.6	129.6	42.0	44.0	63.0	80	1.78	8000
							1.016	*5.102*	*1.657*	*4.039*	*5.102*	*1.654*	*1.732*	*2.480*	*1160*		
50	ER20	M12	1	1	5	970-B50-20-125	20	125.2	40.3	87.2	125.2	33.7	34.6	100.0	80	3.98	8000
							.819	*4.929*	*1.587*	*3.433*	*4.929*	*1.327*	*1.362*	*3.937*	*1160*		
	ER25	M20	1	1	5	970-B50-25-145	25	144.6	42.1	106.6	144.6	42.0	44.0	100.0	80	4.38	8000
							1.016	*5.693*	*1.657*	*4.197*	*5.693*	*1.654*	*1.732*	*3.937*	*1160*		
	ER40	M30	1	1	2	970-B50-40-174	40	174.0	136.0	174.0		62.7	100.0		80	5.66	8000
							1.606	*6.850*	*5.354*	*6.850*		*2.469*	*3.937*		*1160*		


P28 P11 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - D C Q33

Adapter za złączem CAT-V na złącze Coromant Capto®


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-2009



DSGN 1

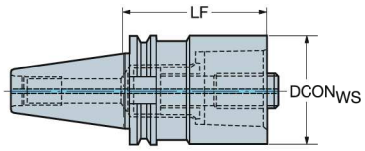

DSGN 2

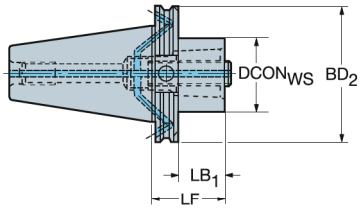

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	kg	BBD
40	C3	7	1	2	C3-A390B.45-40 030	32.0	30.0	10.9	30.0	32.0	63.5	80	0.83	1
						1.260	*1.181*	*.429*	*1.181*	*1.260*	*2.500*	*1160*		
	C3	7	1	2	C3-A390B.45-40 060	32.0	60.0	40.9	60.0	32.0	63.5	80	1.00	1
						1.260	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*1.260*	*2.500*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-A390B.45-40 030	40.0	30.0	10.9	30.0	40.0	63.5	80	0.83	1
						1.575	*1.181*	*.429*	*1.181*	*1.575*	*2.500*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-A390B.45-40 060	40.0	60.0	40.9	60.0	40.0	63.5	80	1.10	1
						1.575	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*1.575*	*2.500*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-A390B.45-40 040	50.0	40.0	20.9	40.0	50.0	63.5	80	0.93	1
						1.969	*1.575*	*.823*	*1.575*	*1.969*	*2.500*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-A390B.45-40 080	50.0	80.0	60.9	80.0	50.0	63.5	80	1.50	1
						1.969	*3.150*	*2.398*	*3.150*	*1.969*	*2.500*	*1160*		
	C6	7	1	2	C6-A390B.45-40 085	63.0	85.0	65.9	85.0	63.0	63.5	80	1.93	1
						2.480	*3.346*	*2.594*	*3.346*	*2.480*	*2.500*	*1160*		
50	C3	7	1	2	C3-A390B.45-50 030	32.0	30.0	10.9	30.0	32.0	98.4	80	2.60	1
						1.260	*1.181*	*.429*	*1.181*	*1.260*	*3.874*	*1160*		
	C3	7	1	2	C3-A390B.45-50 060	32.0	60.0	40.9	60.0	32.0	98.4	80	2.71	1
						1.260	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*1.260*	*3.874*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-A390B.45-50 030	40.0	30.0	10.9	30.0	40.0	98.4	80	2.62	1
						1.575	*1.181*	*.429*	*1.181*	*1.575*	*3.874*	*1160*		
	C4	7	1	2	C4-A390B.45-50 060	40.0	60.0	40.9	60.0	40.0	98.4	80	2.83	1
						1.575	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*1.575*	*3.874*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-A390B.45-50 030	50.0	30.0	10.9	30.0	50.0	98.4	80	2.60	1
						1.969	*1.181*	*.429*	*1.181*	*1.969*	*3.874*	*1160*		
	C5	7	1	2	C5-A390B.45-50 070	50.0	70.0	50.9	70.0	50.0	98.4	80	3.10	1
						1.969	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*1.969*	*3.874*	*1160*		
	C6	7	1	2	C6-A390B.45-50 030	63.0	30.0	10.9	30.0	63.0	98.4	80	2.51	1
						2.480	*1.181*	*.429*	*1.181*	*2.480*	*3.874*	*1160*		
	C6	7	1	2	C6-A390B.45-50 080	63.0	80.0	60.9	80.0	63.0	98.4	80	3.60	1
						2.480	*3.150*	*2.398*	*3.150*	*2.480*	*3.874*	*1160*		
	C8	7	1	2	C8-A390B.45-50 070	80.0	70.0	50.9	70.0	80.0	98.4	80	3.73	1
						3.150	*2.756*	*2.004*	*2.756*	*3.150*	*3.874*	*1160*		
	C8	7	1	2	C8-A390B.45-50 120	80.0	120.0	100.9	120.0	80.0	98.4	80	5.55	1
						3.150	*4.724*	*3.972*	*4.724*	*3.150*	*3.874*	*1160*		
	C10	7	1	1	C10-A390.44-50 140	100.0	140.0	140.0		100.0		80	7.76	0
						3.937	*5.512*	*5.512*		*3.937*		*1160*		

P43 P11 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35


SANDVIK Coromant

Adapter za złączem CAT-V na złącze Coromant Capto®


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985



DSGN 2

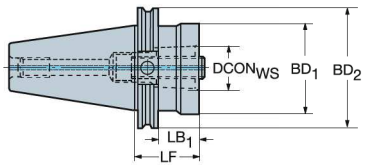

DSGN 5

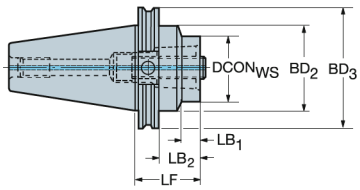

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	CP Bar/PSI	Kg
45	C5	1	1	5	C5-A390.45-45 040	50.0	40.0	2.8	20.9	40.0	50.0	57.4	82.6	80	1.70
						1.969	*1.575*	*.110*	*.823*	*1.575*	*1.969*	*2.260*	*3.252*	*1160*	
	C6	1	1	2	C6-A390.45-45 050	63.0	50.0	30.9	50.0		63.0	82.5		80	4.10
						2.480	*1.969*	*1.217*	*1.969*		*2.480*	*3.248*		*1160*	
60	C8	1	1	5	C8-A390.45-60 050	80.0	50.0	3.8	30.9	50.0	80.0	108.2	139.7	80	9.70
						3.150	*1.969*	*.150*	*1.217*	*1.969*	*3.150*	*4.260*	*5.500*	*1160*	
	C10	1	1	5	C10-A390.45-60 050	100.0	50.0	10.5	30.9	50.0	100.0	108.0	139.7	80	9.00
						3.937	*1.969*	*.413*	*1.217*	*1.969*	*3.937*	*4.252*	*5.500*	*1160*	


P43 P11 Q1 Q35

Adapter za złączem CAT-V na złącze Coromant EH


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985



DSGN 11

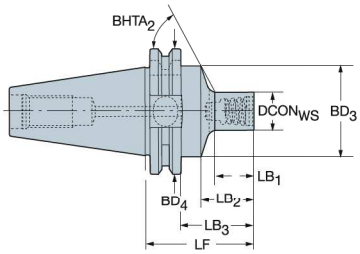

DSGN 18

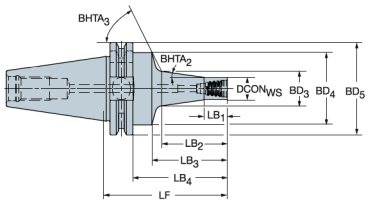

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	E10	1	1	11	A392.45EH-40 10 056	9.2	56.0	12.0	21.0	36.9	56.0	9.2	9.2	44.5	63.5	63°	80	1.06	1	18000
						.360	*2.205*	*.472*	*.827*	*1.453*	*2.205*	*.360*	*.360*	*1.752*	*2.500*		*1160*			
	E10	1	1	18	A392.45EH-40 10 068	9.2	68.0	9.5	25.7	33.0	48.9	9.2	9.2	13.7	44.4	8°	80	1.06	1	18000
						.360	*2.677*	*.374*	*1.012*	*1.299*	*1.925*	*.360*	*.360*	*.539*	*1.748*		*1160*			
	E12	1	1	11	A392.45EH-40 12 060	12.2	60.0	16.4	25.0	40.9	60.0	12.2	12.2	44.4	63.5	62°	80	1.06	1	18000
						.480	*2.362*	*.646*	*.984*	*1.610*	*2.362*	*.480*	*.480*	*1.748*	*2.500*		*1160*			
	E12	1	1	18	A392.45EH-40 12 078	12.2	78.0	12.7	36.4	43.0	58.9	12.2	12.2	18.9	44.4	8°	80	1.10	1	18000
						.480	*3.071*	*.500*	*1.433*	*1.693*	*2.319*	*.480*	*.480*	*.744*	*1.748*		*1160*			
	E16	1	1	11	A392.45EH-40 16 065	15.4	65.0	21.8	30.0	45.9	65.0	15.4	15.4	44.4	63.5	61°	80	1.08	1	18000
						.606	*2.559*	*.858*	*1.181*	*1.807*	*2.559*	*.606*	*.606*	*1.748*	*2.500*		*1160*			
	E16	1	1	18	A392.45EH-40 16 086	15.4	86.0	15.8	45.1	51.0	66.9	15.4	15.4	23.6	44.4	8°	80	1.13	1	18000
						.606	*3.386*	*.622*	*1.776*	*2.008*	*2.634*	*.606*	*.606*	*.929*	*1.748*		*1160*			
	E20	1	1	11	A392.45EH-40 20 060	18.4	60.0	17.2	25.0	40.9	60.0	18.4	18.4	44.4	63.5	60°	80	1.08	1	18000
						.724	*2.362*	*.677*	*.984*	*1.610*	*2.362*	*.724*	*.724*	*1.748*	*2.500*		*1160*			
	E20	1	1	18	A392.45EH-40 20 096	18.4	96.0	19.0	55.7	61.0	76.9	18.4	18.4	28.7	44.4	8°	80	1.20	1	18000
						.724	*3.780*	*.748*	*2.193*	*2.402*	*3.028*	*.724*	*.724*	*1.130*	*1.748*		*1160*			
	E25	1	1	11	A392.45EH-40 25 068	24.4	68.0	26.0	33.0	48.9	68.0	24.4	24.4	44.4	63.5	56°	80	1.12	1	18000
						.961	*2.677*	*1.024*	*1.299*	*1.925*	*2.677*	*.961*	*.961*	*1.748*	*2.500*		*1160*			
	E25	1	1	18	A392.45EH-40 25 114	24.4	114.0	25.4	76.3	79.0	94.9	24.4	24.4	38.7	44.4	8°	80	1.42	1	18000
						.961	*4.488*	*1.000*	*3.004*	*3.110*	*3.736*	*.961*	*.961*	*1.524*	*1.748*		*1160*			


P11 Q1 Q35 Q30

Adaptery za złączem CAT-V do głowic frezarskich


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985




DSGN 1



2



5



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	16	7	1	2	AA3B05-40 16 035	16.0	35.0	15.9	35.0	36.0	63.6	80	0.93	1
						.630	*1.378*	*.626*	*1.378*	*1.417*	*2.502*	*1160*		
	22	7	1	2	AA3B05-40 22 035	22.0	35.0	15.9	35.0	43.5	63.6	80	1.00	1
						.866	*1.378*	*.626*	*1.378*	*1.711*	*2.502*	*1160*		
	27	7	1	2	AA3B05-40 27 050	27.0	50.0	30.9	50.0	60.0	63.6	80	1.10	1
						1.063	*1.969*	*1.217*	*1.969*	*2.362*	*2.502*	*1160*		
	32	7	1	1	AA3B05-40 32 050	32.0	50.0	50.0		78.0		80	1.59	1
						1.260	*1.969*	*1.969*		*3.071*		*1160*		
50	22	7	1	2	AA3B05-50 22 035	22.0	35.0	15.9	35.0	43.5	98.4	80	2.95	1
						.866	*1.378*	*.626*	*1.378*	*1.711*	*3.875*	*1160*		
	27	7	1	2	AA3B05-50 27 035	27.0	35.0	15.9	35.0	60.0	98.4	80	3.00	1
						1.063	*1.378*	*.626*	*1.378*	*2.362*	*3.875*	*1160*		
	32	7	1	2	AA3B05-50 32 050	32.0	50.0	30.9	50.0	78.0	98.4	80	3.20	1
						1.260	*1.969*	*1.217*	*1.969*	*3.071*	*3.875*	*1160*		
	40	7	1	2	AA3B05-50 40 050	40.0	50.0	30.9	50.0	89.0	98.4	80	3.95	1
						1.575	*1.969*	*1.217*	*1.969*	*3.504*	*3.875*	*1160*		

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DBC	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	3/4	7	1	2	AA3B05-40 19 038		19.1	38.1	15.9	38.1		44.5	63.6		80	1.05	1
							.750	*1.500*	*.626*	*1.500*		*1.750*	*2.502*		*1160*		
	1	7	1	2	AA3B05-40 25 051		25.4	50.8	31.7	50.8		57.2	63.6		80	1.28	1
							1.000	*2.000*	*1.250*	*2.000*		*2.250*	*2.502*		*1160*		
	1 1/4	7	1	1	AA3B05-40 32 057		31.8	57.2	57.1			69.9			80	1.59	1
							1.250	*2.250*	*2.250*			*2.750*			*1160*		
	1 1/2	7	1	1	AA3B05-40 38 061		38.1	61.0	60.9			95.3			80	2.12	1
							1.500	*2.400*	*2.400*			*3.750*			*1160*		
50	3/4	7	1	5	AA3B05-50 19 038		19.1	38.1	3.0	19.0	38.1	44.4	69.8	98.4	80	2.90	1
							.750	*1.500*	*.118*	*.748*	*1.500*	*1.748*	*2.748*	*3.875*	*1160*		
	3/4	7	1	5	AA3B05-50 19 089		19.1	88.9	53.8	69.8	88.9	44.4	69.8	98.4	80	2.90	1
							.750	*3.500*	*2.118*	*2.748*	*3.500*	*1.748*	*2.748*	*3.875*	*1160*		
	1	7	1	5	AA3B05-50 25 051		25.4	50.8	15.7	31.8	50.8	57.2	69.8	98.4	80	2.90	1
							1.000	*2.000*	*.618*	*1.252*	*2.000*	*2.252*	*2.748*	*3.875*	*1160*		
	1	7	1	5	AA3B05-50 25 101		25.4	101.6	66.5	82.6	101.6	57.2	69.8	98.4	80	2.90	1
							1.000	*4.000*	*2.618*	*3.252*	*4.000*	*2.252*	*2.748*	*3.875*	*1160*		
	1 1/4	7	1	2	AA3B05-50 32 038		31.8	38.1	19.0	38.1		69.9	98.4		80	2.94	1
							1.250	*1.500*	*.750*	*1.500*		*2.750*	*3.875*		*1160*		
	1 1/4	7	1	2	AA3B05-50 32 089		31.8	88.9	69.8	88.9		69.8	98.4		80	2.95	1
							1.250	*3.500*	*2.748*	*3.500*		*2.748*	*3.875*		*1160*		
	1 1/2	7	1	2	AA3B05-50 38 061		38.1	61.0	41.9	61.0		95.3	98.4		80	4.66	1
							1.500	*2.400*	*1.650*	*2.402*		*3.750*	*3.875*		*1160*		
	1 1/2	7	1	2	AA3B05-50 38 101		38.1	101.6	82.6	101.6		95.3	98.4		80	4.67	1
							1.500	*4.000*	*3.252*	*4.000*		*3.750*	*3.875*		*1160*		
	2	7	1	1	AA3B05-50 51 061	101.6	50.8	61.0	60.9			123.8			80	4.67	1
						4.000	*2.000*	*2.400*	*2.400*			*4.875*			*1160*		
	2 1/2	7	1	1	AA3B05-50 63 061	101.6	63.5	61.0	60.9			123.8			80	4.67	1
						4.000	*2.500*	*2.400*	*2.400*			*4.875*			*1160*		

 P13

 P11

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


C3 – DC Q31

Adapter za złączem CAT-V do frezów tarczowych

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985



DSGN 2

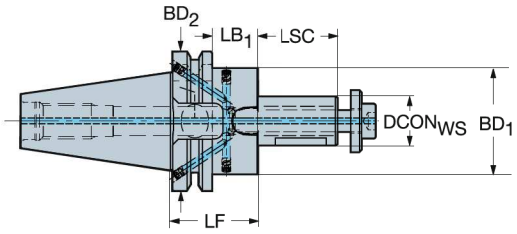

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LSC	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	1	7	1	2	AA3B10-40 25 055	25.4	50	55.0	35.9	55.0	43.0	63.6	20	1.58	1
						1.000	*1.969*	*2.165*	*1.413*	*2.165*	*1.693*	*2.502*	*290*		
	1 1/4	7	1	2	AA3B10-40 31 060	31.8	60	60.0	40.9	60.0	48.0	63.6	20	1.85	1
						1.250	*2.362*	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*1.890*	*2.502*	*290*		
	1 1/2	7	1	2	AA3B10-40 38 060	38.1	60	60.0	40.9	60.0	56.0	63.6	20	1.32	1
						1.500	*2.362*	*2.362*	*1.610*	*2.362*	*2.205*	*2.502*	*290*		


P34 P11 Q1 Q35 Q31

Adapter ze złączem CAT-V na złącze VL

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985



DSGN 2



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg
50	80	1	1	2	**A390.45-50 80 050M**	80.0	50.0	30.9	50.0	80.0	98.4	20	5.23
						3.150	*1.969*	*1.217*	*1.969*	*3.150*	*3.874*	*290*	


P42 P11 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35

Adapter za złączem CAT-V na złącze Weldon


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985




DSGN 10



3



6



Wersja metryczna

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg
40	20	7	1	6	392.45520-40 20 089	20.0	88.9	7.6	71.4	90.4		29.2	44.4	63.5		45°	20	1.50
						.787	*3.500*	*.299*	*2.811*	*3.559*		*1.150*	*1.748*	*2.500*			*290*	
	25	7	1	6	392.45520-40 25 100	25.0	101.6	7.6	82.6	101.6		35.6	50.8	63.5		45°	20	2.08
						.984	*4.000*	*.299*	*3.252*	*4.000*		*1.402*	*2.000*	*2.500*			*290*	
	32	7	1	3	392.45520-40 32 100	32.0	101.6	10.8	101.6			41.9	63.5			45°	20	2.08
						1.260	*4.000*	*.425*	*4.000*			*1.650*	*2.500*				*290*	
50	20	7	1	10	392.45520-50 20 095	20.0	95.3	7.6	60.2	76.2	95.2	29.2	44.4	69.8	98.4	45°	20	4.48
						.787	*3.750*	*.299*	*2.370*	*3.000*	*3.748*	*1.150*	*1.748*	*2.750*	*3.874*		*290*	
	25	7	1	10	392.45520-50 25 100	25.0	101.6	7.6	66.5	82.6	101.6	35.6	50.8	69.8	98.4	45°	20	4.49
						.984	*4.000*	*.299*	*2.618*	*3.250*	*4.000*	*1.400*	*2.000*	*2.750*	*3.874*		*290*	
	32	7	1	10	392.45520-50 32 100	32.0	101.6	10.8	66.5	82.6	101.6	41.9	63.5	69.8	98.4	45°	20	4.50
						1.260	*4.000*	*.425*	*2.618*	*3.250*	*4.000*	*1.650*	*2.500*	*2.750*	*3.874*		*290*	
	40	7	1	6	392.45520-50 40 100	40.0	101.6	10.8	82.5	101.6		48.2	69.8	98.4		45°	20	4.50
						1.575	*4.000*	*.425*	*3.250*	*4.000*		*1.898*	*2.748*	*3.874*			*290*	


P11

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35

SANDVIK Coromant


Adapter za złączem CAT-V na złącze Weldon


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z ANSI B94.19

DSGN 10 20 6









Wersja calowa

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	LB_4	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	1/8	7	1	6	AA3B20-40 03 044	3.2	44.5	2.0	25.4	44.4		13.4	17.5	63.5		45°	20	0.70	1
						.125	*1.750*	*.079*	*1.000*	*1.748*		*.528*	*.689*	*2.500*			*290*		
	1/4	7	1	10	AA3B20-40 06 063	6.4	63.5	2.8	28.4	44.4	63.5	16.6	22.2	44.4	63.5	45°	20	1.05	1
						.250	*2.500*	*.110*	*1.118*	*1.748*	*2.500*	*.654*	*.874*	*1.748*	*2.500*		*290*		
	3/8	7	1	6	AA3B20-40 09 044	9.5	44.5	2.8	25.4	44.4		19.6	25.4	63.5		45°	20	0.80	1
						.375	*1.750*	*.110*	*1.000*	*1.748*		*.772*	*1.000*	*2.500*			*290*		
	3/8	7	1	10	AA3B20-40 09 063	9.5	63.5	2.8	28.4	44.4	63.5	20.0	25.4	44.4	63.5	45°	20	1.05	1
						.375	*2.500*	*.110*	*1.118*	*1.748*	*2.500*	*.787*	*1.000*	*1.748*	*2.500*		*290*		
	1/2	7	1	6	AA3B20-40 13 044	12.7	44.5	9.4	25.4	44.4		25.7	44.4	63.5		45°	20	0.80	1
						.500	*1.750*	*.370*	*1.000*	*1.748*		*1.012*	*1.748*	*2.500*			*290*		
	1/2	7	1	10	AA3B20-40 13 067	12.7	66.6	4.6	31.5	47.5	66.5	22.6	31.8	44.4	63.5	45°	20	1.05	1
						.500	*2.620*	*.181*	*1.240*	*1.870*	*2.618*	*.890*	*1.252*	*1.748*	*2.500*		*290*		
	5/8	7	1	6	AA3B20-40 16 044	15.9	44.5	9.4	25.4	44.4		25.7	44.4	63.5		45°	20	0.80	1
						.625	*1.750*	*.370*	*1.000*	*1.748*		*1.012*	*1.748*	*2.500*			*290*		
	5/8	7	1	10	AA3B20-40 16 070	15.9	69.9	5.6	34.8	50.8	69.8	26.4	38.1	44.4	63.5	45°	20	1.05	1
						.625	*2.750*	*.220*	*1.370*	*2.000*	*2.748*	*1.039*	*1.500*	*1.748*	*2.500*		*290*		
	3/4	7	1	6	AA3B20-40 19 044	19.1	44.5	9.4	25.4	44.4		25.7	44.4	63.5		45°	20	0.80	1
						.750	*1.750*	*.370*	*1.000*	*1.748*		*1.012*	*1.748*	*2.500*			*290*		
	3/4	7	1	6	AA3B20-40 19 089	19.1	88.9	7.6	69.8	88.9		29.2	44.4	63.5		45°	20	1.29	1
						.750	*3.500*	*.299*	*2.748*	*3.500*		*1.150*	*1.748*	*2.500*			*290*		
	7/8	7	1	6	AA3B20-40 22 095	22.2	95.3	7.6	76.2	95.2		31.8	47.0	63.5		45°	20	1.29	1
						.875	*3.750*	*.299*	*3.000*	*3.748*		*1.252*	*1.850*	*2.500*			*290*		
	1	7	1	6	AA3B20-40 25 044	25.4	44.5	4.3	25.4	44.4		39.8	48.3	63.5		45°	20	0.80	1
						1.000	*1.750*	*.169*	*1.000*	*1.748*		*1.567*	*1.900*	*2.500*			*290*		
	1	7	1	6	AA3B20-40 25 101	25.4	101.6	7.6	82.6	101.6		35.5	50.8	63.5		45°	20	1.29	1
						1.000	*4.000*	*.299*	*3.252*	*4.000*		*1.398*	*2.000*	*2.500*			*290*		
	1 1/4	7	1	3	AA3B20-40 32 101	31.8	101.6	10.6	101.6			42.8	63.5			45°	20	1.60	1
						1.250	*4.000*	*.417*	*4.000*			*1.685*	*2.500*				*290*		
	1 1/2	7	1	3	AA3B20-40 38 101	38.1	101.6	9.1	101.6			48.4	66.7			45°	20	1.60	1
						1.500	*4.000*	*.358*	*4.000*			*1.906*	*2.625*				*290*		
50	3/8	7	1	10	AA3B20-50 09 063	9.5	63.5	2.8	28.4	44.4	63.5	19.6	25.4	69.8	98.4	45°	20	2.92	1
						.375	*2.500*	*.110*	*1.118*	*1.748*	*2.500*	*.772*	*1.000*	*2.748*	*3.874*		*290*		
	3/8	7	1	20	AA3B20-50 09 165	9.5	165.1	2.8	76.2	130.0	146.0	19.6	25.4	25.4	69.8	45°	20	2.92	1
						.375	*6.500*	*.110*	*3.000*	*5.118*	*5.748*	*.772*	*1.000*	*1.000*	*2.748*		*290*		
	1/2	7	1	10	AA3B20-50 13 067	12.7	66.7	4.6	31.6	47.6	66.7	22.4	31.8	69.8	98.4	45°	20	2.92	1
						.500	*2.625*	*.181*	*1.244*	*1.874*	*2.626*	*.882*	*1.252*	*2.748*	*3.874*		*290*		
	1/2	7	1	20	AA3B20-50 13 168	12.7	168.3	4.6	79.5	133.2	149.2	22.4	31.8	31.8	69.8	45°	20	2.92	1
						.500	*6.625*	*.181*	*3.130*	*5.244*	*5.874*	*.882*	*1.252*	*1.252*	*2.748*		*290*		
	5/8	7	1	10	AA3B20-50 16 095	15.9	95.3	5.8	60.2	76.2	95.2	26.4	38.1	69.8	98.4	45°	20	2.92	1
						.625	*3.750*	*.228*	*2.370*	*3.000*	*3.748*	*1.039*	*1.500*	*2.748*	*3.874*		*290*		
	5/8	7	1	20	AA3B20-50 16 197	15.9	196.9	5.8	108.0	161.8	177.8	26.4	38.1	38.1	69.8	45°	20	2.92	1
						.625	*7.750*	*.228*	*4.252*	*6.370*	*7.000*	*1.039*	*1.500*	*1.500*	*2.748*		*290*		
	3/4	7	1	10	AA3B20-50 19 095	19.1	95.3	7.6	60.2	76.2	95.2	29.2	44.4	69.8	98.4	45°	20	2.94	1
						.750	*3.750*	*.299*	*2.370*	*3.000*	*3.748*	*1.150*	*1.748*	*2.748*	*3.874*		*290*		
	3/4	7	1	20	AA3B20-50 19 197	19.1	196.9	7.6	108.0	161.8	177.8	29.2	44.4	44.4	69.8	45°	20	4.66	1
						.750	*7.750*	*.299*	*4.252*	*6.370*	*7.000*	*1.150*	*1.748*	*1.748*	*2.748*		*290*		
	7/8	7	1	10	AA3B20-50 22 095	22.2	95.3	7.6	60.2	76.2	95.2	31.4	47.0	69.8	98.4	45°	20	2.90	1
						.875	*3.750*	*.299*	*2.370*	*3.000*	*3.748*	*1.236*	*1.850*	*2.748*	*3.874*		*290*		

 P11

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35

C3 – D C Q31


Adapter za złączem CAT-V na złącze Weldon


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z ANSI B94.19

DSGN 10 20 6









Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
50	7/8	7	1	20	AA3B20-50 22 197	22.2	196.9	7.6	108.0	161.8	177.8	32.4	47.6	47.6	69.8	45°	20	4.60	1
						.875	*7.750*	*.299*	*4.252*	*6.370*	*7.000*	*1.276*	*1.874*	*1.874*	*2.748*		*290*		
	1	7	1	10	AA3B20-50 25 101	25.4	101.6	7.6	66.5	82.6	101.6	35.5	50.8	69.8	98.4	45°	20	2.91	1
						1.000	*4.000*	*.299*	*2.618*	*3.252*	*4.000*	*1.398*	*2.000*	*2.748*	*3.874*		*290*		
	1	7	1	20	AA3B20-50 25 203	25.4	203.2	7.6	114.3	168.1	184.2	35.5	50.8	50.8	66.8	45°	20	4.60	1
						1.000	*8.000*	*.299*	*4.500*	*6.618*	*7.252*	*1.398*	*2.000*	*2.000*	*2.630*		*290*		
	1 1/4	7	1	10	AA3B20-50 32 101	31.8	101.6	10.7	66.5	82.6	101.6	42.2	63.5	69.8	98.4	45°	20	2.92	1
						1.250	*4.000*	*.421*	*2.618*	*3.252*	*4.000*	*1.661*	*2.500*	*2.748*	*3.874*		*290*		
	1 1/4	7	1	10	AA3B20-50 32 203	31.8	203.2	10.7	168.1	184.2	203.2	42.2	63.5	69.8	98.4	45°	20	4.63	1
						1.250	*8.000*	*.421*	*6.618*	*7.252*	*8.000*	*1.661*	*2.500*	*2.748*	*3.874*		*290*		
	1 1/2	7	1	6	AA3B20-50 38 101	38.1	101.6	10.7	82.6	101.6		48.5	69.8	98.4		45°	20	2.92	1
						1.500	*4.000*	*.421*	*3.252*	*4.000*		*1.909*	*2.748*	*3.874*			*290*		
	1 1/2	7	1	6	AA3B20-50 38 203	38.1	203.2	10.7	184.2	203.2		48.5	69.8	98.4		45°	20	4.64	1
						1.500	*8.000*	*.421*	*7.252*	*8.000*		*1.909*	*2.748*	*3.874*			*290*		
	2	7	1	6	AA3B20-50 51 143	50.8	142.9	10.7	123.8	142.9		73.9	95.2	98.4		45°	20	4.64	1
						2.000	*5.625*	*.421*	*4.874*	*5.626*		*2.909*	*3.748*	*3.874*			*290*		
	2	7	1	6	AA3B20-50 51 244	50.8	244.5	10.7	225.4	244.5		73.9	95.2	98.4		45°	20	4.64	1
						2.000	*9.625*	*.421*	*8.874*	*9.626*		*2.909*	*3.748*	*3.874*			*290*		


P11 Q1 Q35 Q31

Adapter za złączem CAT-V na złącze ISO 9766

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985



DSGN 2

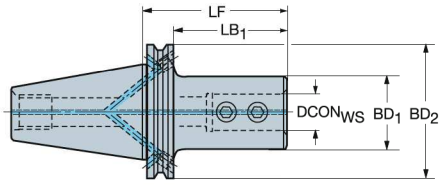

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	16	7	1	2	A3B27-40 16 080	16.0	80.0	60.9	80.0	36.0	63.5	20	1.35	1
						.630	*3.150*	*2.400*	*3.150*	*1.417*	*2.500*	*290*		
	20	7	1	2	A3B27-40 20 080	20.0	80.0	60.9	80.0	40.0	63.5	20	1.30	1
						.787	*3.150*	*2.400*	*3.150*	*1.575*	*2.500*	*290*		
	25	7	1	2	A3B27-40 25 085	25.0	85.0	65.9	85.0	44.5	63.5	20	1.40	1
						.984	*3.346*	*2.596*	*3.346*	*1.750*	*2.500*	*290*		
	32	7	1	2	A3B27-40 32 090	32.0	90.0	70.9	90.0	52.0	63.5	20	1.50	1
						1.260	*3.543*	*2.793*	*3.543*	*2.047*	*2.500*	*290*		
50	20	7	1	2	A3B27-50 20 080	20.0	80.0	60.9	80.0	40.0	98.4	20	3.00	1
						.787	*3.150*	*2.400*	*3.150*	*1.575*	*3.874*	*290*		
	25	7	1	2	A3B27-50 25 085	25.0	85.0	65.9	85.0	45.0	98.4	20	3.10	1
						.984	*3.346*	*2.596*	*3.346*	*1.772*	*3.874*	*290*		
	32	7	1	2	A3B27-50 32 090	32.0	90.0	70.9	90.0	52.0	98.4	20	3.30	1
						1.260	*3.543*	*2.793*	*3.543*	*2.047*	*3.874*	*290*		
	40	7	1	2	A3B27-50 40 090	40.0	90.0	70.9	90.0	65.0	98.4	20	3.70	1
						1.575	*3.543*	*2.793*	*3.543*	*2.559*	*3.874*	*290*		
	50	7	1	2	A3B27-50 50 110	50.0	110.0	90.9	110.0	75.0	98.4	20	4.20	1
						1.969	*4.331*	*3.581*	*4.331*	*2.953*	*3.874*	*290*		


Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
40	5/8	7	1	2	AA3B27-40 15 080	15.9	80.0	61.0	80.0	36.0	63.5	20	1.35	1
						.625	*3.150*	*2.402*	*3.150*	*1.417*	*2.500*	*290*		
	3/4	7	1	2	AA3B27-40 19 080	19.1	80.0	61.0	80.0	40.0	63.5	20	1.29	1
						.750	*3.150*	*2.402*	*3.150*	*1.575*	*2.500*	*290*		
	1	7	1	2	AA3B27-40 25 085	25.4	85.0	66.0	85.0	45.0	63.5	20	1.29	1
						1.000	*3.346*	*2.598*	*3.346*	*1.772*	*2.500*	*290*		
	1 1/4	7	1	2	AA3B27-40 32 090	31.8	90.0	71.0	90.0	52.0	63.5	20	1.29	1
						1.250	*3.543*	*2.795*	*3.543*	*2.047*	*2.500*	*290*		
50	3/4	7	1	2	AA3B27-50 19 080	19.1	80.0	61.0	80.0	40.0	98.5	20	2.98	1
						.750	*3.150*	*2.402*	*3.150*	*1.575*	*3.878*	*290*		
	1	7	1	2	AA3B27-50 25 085	25.4	85.0	66.0	85.0	45.0	98.5	20	2.98	1
						1.000	*3.346*	*2.598*	*3.346*	*1.772*	*3.878*	*290*		
	1 1/4	7	1	2	AA3B27-50 32 090	31.8	90.0	71.0	90.0	52.0	98.5	20	2.98	1
						1.250	*3.543*	*2.795*	*3.543*	*2.047*	*3.878*	*290*		
	1 1/2	7	1	2	AA3B27-50 38 090	38.1	90.0	71.0	90.0	65.0	98.5	20	2.98	1
						1.500	*3.543*	*2.795*	*3.543*	*2.559*	*3.878*	*290*		
	2	7	1	2	AA3B27-50 51 110	50.8	110.0	91.0	110.0	75.0	98.5	20	2.98	1
						2.000	*4.331*	*3.583*	*4.331*	*2.953*	*3.878*	*290*		

 P11

 Q1


 Q35

 Q31

Adapter nastawny za złączem CAT-V na złącze ISO 9766

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985





CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	CP Bar/PSI	Kg
40	1	1	1	A392.45277-40 01 055A	78.0	55.0	79.6	86.0	20	2.16
					3.071	*2.165*	*3.134*	*3.386*	*290*	
50	2	1	1	A392.45277-50 02 055A	98.0	55.0	76.6	106.0	20	4.78
					3.858	*2.165*	*3.016*	*4.173*	*290*	
	3	1	1	A392.45277-50 03 075A	136.0	75.0	85.0	140.0	20	6.82
					5.354	*2.953*	*3.346*	*5.512*	*290*	

 P41
 P11
 P41
ISO 13399 Q1

SANDVIK Coromant


Oprawka CoroChuck™ 930 za złączem CAT-V

Wersja Heavy Duty


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-2009



DSGN 3



DSGN 6



Metryczne


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	20	7	1	6	930-V40-HD-20-082	20.0	82.0	17.8	62.9	82.0	50.0	55.0	63.5	8°	80	1.85	1	18000
						.787	*3.228*	*.701*	*2.476*	*3.228*	*1.969*	*2.165*	*2.500*		*1160*			
	25	7	1	3	930-V40-HD-25-101	25.0	101.0	18.8	101.0		57.0	65.0		12°	80	2.61	1	18000
						.984	*3.976*	*.740*	*3.976*		*2.244*	*2.559*			*1160*			
50	20	7	1	6	930-V50-HD-20-083	20.0	83.0	17.8	63.9	83.0	50.0	55.0	98.4	8°	80	3.69	1	12000
						.787	*3.268*	*.701*	*2.516*	*3.268*	*1.969*	*2.165*	*3.874*		*1160*			
	25	7	1	6	930-V50-HD-25-087	25.0	87.0	18.8	65.4	87.0	57.0	65.0	98.4	12°	80	4.14	1	12000
						.984	*3.425*	*.740*	*2.575*	*3.425*	*2.244*	*2.559*	*3.874*		*1160*			
	32	7	1	6	930-V50-HD-32-077	32.0	77.0	18.8	57.9	77.0	68.0	76.0	98.4	12°	80	4.28	1	12000
						1.260	*3.032*	*.740*	*2.280*	*3.032*	*2.677*	*2.992*	*3.874*		*1160*			

Wersja Slender

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-2009



DSGN 10

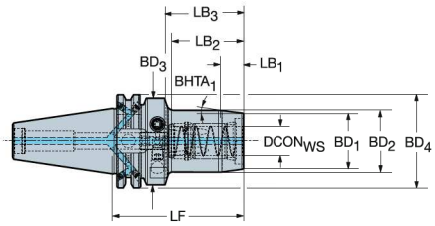

Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	12	7	1	10	930-V40-S-12-080	12.0	80.0	11.3	38.2	60.9	80.0	28.0	32.0	50.0	63.5	10°	80	1.32	1	18000
						.472	*3.150*	*.445*	*1.504*	*2.398*	*3.150*	*1.102*	*1.260*	*1.969*	*2.500*		*1160*			
	20	7	1	10	930-V40-S-20-090	20.0	90.0	16.0	49.2	70.9	90.0	38.0	42.0	50.0	63.5	7°	80	1.52	1	18000
						.787	*3.543*	*.630*	*1.937*	*2.791*	*3.543*	*1.496*	*1.654*	*1.969*	*2.500*		*1160*			
50	20	7	1	10	930-V50-S-20-089	20.0	89.0	16.0	49.2	69.9	89.0	38.0	42.0	50.0	98.4	7°	80	3.33	1	12000
						.787	*3.504*	*.630*	*1.937*	*2.752*	*3.504*	*1.496*	*1.654*	*1.969*	*3.874*		*1160*			

P14 P11 P43 Q5 Q1 Q35 Q32


Oprawka CoroChuck™ 930 za złączem CAT-V

Wersja Pencil


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-2009




DSGN 11



17



5



Metryczne

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	LB$_4$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BD$_4$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
40	12	7	1	5	930-V40-P-12-103	12.0	103.0	60.8	83.9	103.0		22.0	40.0	63.5		0°	80	1.15	1	18000
						.472	*4.055*	*2.394*	*3.303*	*4.055*		*.866*	*1.575*	*2.500*			*1160*			
	12	7	1	5	930-V40-P-12-138	12.0	138.0	95.8	118.9	138.0		22.0	40.0	63.5		0°	80	1.25	1	18000
						.472	*5.433*	*3.772*	*4.681*	*5.433*		*.866*	*1.575*	*2.500*			*1160*			
	12	7	1	17	930-V40-P-12-188	12.0	188.0	50.0	75.0	145.8	168.9	22.0	22.0	26.0	40.0	4°	80	1.50	1	18000
						.472	*7.402*	*1.969*	*2.953*	*5.740*	*6.650*	*.866*	*.866*	*1.024*	*1.575*		*1160*			
	20	7	1	11	930-V40-P-20-145	20.0	145.0	60.0	108.0	125.9	145.0	32.0	32.0	42.0	63.5	5°	80	1.64	1	18000
						.787	*5.709*	*2.362*	*4.252*	*4.957*	*5.709*	*1.260*	*1.260*	*1.654*	*2.500*		*1160*			

P14 P11 P43 Q5 Q1 Q35 Q32


Oprawka termokurczliwa ze złączem CAT-V do narzędzi z chwytem iLock

Możliwość doprowadzenia chłodziwa od przodu


Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985




DSGN 3



6



8



Metryczne

						Wymiary, mm, *cale*									CP Bar/PSI	Kg		
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	**Oznaczenie**	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	$BHTA_1$	$BHTA_2$			BBD	RPMX
40	12	7	9	8	392.4519Y-40 12 065	12.0	65.0	41.3	45.9	65.0	26.5	33.0	63.5	4°	47°	80	1.18	1	18000
						.472	*2.559*	*1.626*	*1.807*	*2.559*	*1.043*	*1.299*	*2.502*			*1160*			
	16	7	9	8	392.4519Y-40 16 065	16.0	65.0	42.2	45.9	65.0	29.5	36.1	63.5	4°	47°	80	1.18	1	18000
						.630	*2.559*	*1.661*	*1.807*	*2.559*	*1.161*	*1.421*	*2.502*			*1160*			
	20	7	9	3	392.4519Y-40 20 065	20.0	65.0	45.9	65.0		35.5	63.6		4°	0°	80	1.18	1	18000
						.787	*2.559*	*1.807*	*2.559*		*1.398*	*2.502*				*1160*			
	25	7	9	6	392.4519Y-40 25 075	25.0	75.0	38.2	55.9	75.0	45.5	51.5	63.5	4°	0°	80	1.30	1	18000
						.984	*2.953*	*1.504*	*2.201*	*2.953*	*1.791*	*2.028*	*2.502*			*1160*			
50	12	7	9	8	392.4519Y-50 12 080	12.0	80.0	54.7	60.9	80.0	27.0	35.6	98.4	4°	57°	80	2.96	1	12000
						.472	*3.150*	*2.154*	*2.398*	*3.150*	*1.063*	*1.402*	*3.875*			*1160*			
	16	7	9	3	392.4519Y-50 16 080	16.0	80.0	60.9	80.0		33.3	98.4		4°	0°	80	3.06	1	12000
						.630	*3.150*	*2.398*	*3.150*		*1.311*	*3.875*				*1160*			
	20	7	9	3	392.4519Y-50 20 080	20.0	80.0	60.9	80.0		44.7	98.4		4°	0°	80	3.65	1	12000
						.787	*3.150*	*2.398*	*3.150*		*1.760*	*3.875*				*1160*			
	25	7	9	8	392.4519Y-50 25 100	25.0	125.0	67.3	80.9	100.0	44.0	54.6	98.4	4°	26°	80	3.68	1	12000
						.984	*4.921*	*2.650*	*3.185*	*3.937*	*1.732*	*2.150*	*3.875*			*1160*			

 P12

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


Oprawka na tuleje zaciskowe ER ze złączem CAT-V

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-1985


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B




DSGN 2



DSGN 5



DSGN 7



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
40	ER11	7	1	7	AA3B14-40 11 070	11.4	70.0	38.2	50.9	70.0	19.0	19.0	63.5	45°	80	0.90	18000
						.449	*2.756*	*1.504*	*2.004*	*2.756*	*.748*	*.748*	*2.502*		*1160*		
	ER16	7	1	2	AA3B14-40 16 067	17.0	66.5	47.5	66.6		27.7	63.6		0°	80	0.95	18000
						.669	*2.620*	*1.872*	*2.622*		*1.092*	*2.502*			*1160*		
	ER16	7	1	5	AA3B14-40 16 105	17.0	104.6	69.6	85.6	104.7	27.7	44.4	63.5	0°	80	1.22	18000
						.669	*4.120*	*2.740*	*3.370*	*4.120*	*1.092*	*1.748*	*2.502*		*1160*		
	ER20	7	1	2	AA3B14-40 20 070	21.0	70.0	50.9	70.0		34.0	63.6		0°	80	0.90	18000
						.827	*2.756*	*2.004*	*2.756*		*1.339*	*2.502*			*1160*		
	ER20	7	1	5	AA3B14-40 20 105	21.0	104.6	69.6	85.6	104.7	34.0	44.4	63.5	0°	80	1.22	18000
						.827	*4.120*	*2.740*	*3.370*	*4.120*	*1.340*	*1.748*	*2.502*		*1160*		
	ER20	7	1	5	AA3B14-40 20 156	21.0	155.4	120.4	136.4	155.5	34.0	44.4	63.5	0°	80	1.29	18000
						.827	*6.120*	*4.740*	*5.370*	*6.120*	*1.340*	*1.748*	*2.502*		*1160*		
	ER25	7	1	2	AA3B14-40 25 070	26.0	70.0	50.9	70.0		42.0	63.6		0°	80	0.90	18000
						1.024	*2.756*	*2.004*	*2.756*		*1.654*	*2.502*			*1160*		
	ER25	7	1	5	AA3B14-40 25 105	26.0	104.6	69.6	85.6	104.7	41.7	44.4	63.5	0°	80	1.32	18000
						1.024	*4.120*	*2.740*	*3.370*	*4.120*	*1.643*	*1.748*	*2.502*		*1160*		
	ER25	7	1	5	AA3B14-40 25 156	26.0	155.4	120.4	136.4	155.5	41.7	44.4	63.5	0°	80	1.60	18000
						1.024	*6.120*	*4.740*	*5.370*	*6.120*	*1.643*	*1.748*	*2.502*		*1160*		
	ER32	7	1	2	AA3B14-40 32 079	33.0	79.2	60.2	79.3		49.7	63.6		0°	80	1.22	18000
						1.299	*3.120*	*2.372*	*3.122*		*1.958*	*2.502*			*1160*		
	ER32	7	1	2	AA3B14-40 32 105	33.0	104.6	85.6	104.6		49.7	63.6		0°	80	1.50	18000
						1.299	*4.120*	*3.370*	*4.120*		*1.958*	*2.502*			*1160*		
	ER32	7	1	2	AA3B14-40 32 160	33.0	160.0	140.9	160.0		50.0	63.6		0°	80	1.30	18000
						1.299	*6.299*	*5.547*	*6.299*		*1.969*	*2.502*			*1160*		
	ER40	7	1	2	AA3B14-40 40 105	41.0	104.6	85.6	104.6		62.7	63.6		0°	80	1.77	18000
						1.614	*4.120*	*3.370*	*4.120*		*2.470*	*2.502*			*1160*		
50	ER16	7	1	5	AA3B14-50 16 105	17.0	104.6	69.6	85.6	104.7	27.7	69.9	98.4	0°	80	3.18	12000
						.669	*4.120*	*2.740*	*3.370*	*4.120*	*1.092*	*2.750*	*3.875*		*1160*		
	ER20	7	1	5	AA3B14-50 20 105	21.0	104.6	69.9	85.6	104.7	34.0	69.9	98.4	0°	80	2.95	12000
						.827	*4.120*	*2.752*	*3.370*	*4.120*	*1.340*	*2.750*	*3.875*		*1160*		
	ER25	7	1	5	AA3B14-50 25 105	26.0	104.6	69.9	85.6	104.7	41.7	69.9	98.4	0°	80	3.36	12000
						1.024	*4.120*	*2.752*	*3.370*	*4.120*	*1.642*	*2.750*	*3.875*		*1160*		
	ER32	7	1	5	AA3B14-50 32 105	33.0	104.6	69.9	85.6	104.7	49.7	69.9	98.4	0°	80	2.97	12000
						1.299	*4.120*	*2.752*	*3.370*	*4.120*	*1.958*	*2.750*	*3.875*		*1160*		
	ER40	7	1	5	AA3B14-50 40 105	41.0	104.6	69.6	85.6	104.7	62.7	69.9	98.4	0°	80	3.90	12000
						1.614	*4.120*	*2.740*	*3.370*	*4.120*	*2.470*	*2.750*	*3.875*		*1160*		
	ER40	7	1	2	AA3B14-50 40 160	41.0	160.0	140.9	160.0		63.0	98.4		0°	80	5.20	12000
						1.614	*6.299*	*5.547*	*6.299*		*2.480*	*3.875*			*1160*		

P20 P12 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - D C Q31

SANDVIK Coromant


Oprawka CoroChuck™ 970 ze złączem CAT-V

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z ASME B5.50-2009


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B



DSGN 2



DSGN 5




CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	TRMAX	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
40	ER20	M12	1	1	2	970-V40-20-102	20	102.2	40.3	102.2		33.7	63.5		80	1.23	8000
							.819	*4.024*	*1.587*	*4.024*		*1.327*	*2.500*		*1160*		
	ER25	M20	1	1	5	970-V40-25-122	25	121.6	42.1	102.5	121.6	42.0	44.0	63.5	80	1.62	8000
							1.016	*4.787*	*1.657*	*4.035*	*4.787*	*1.654*	*1.732*	*2.500*	*1160*		
50	ER20	M12	1	1	5	970-V50-20-106	20	106.2	40.3	87.1	106.2	33.7	34.6	98.4	80	3.00	8000
							.819	*4.181*	*1.587*	*3.429*	*4.181*	*1.327*	*1.362*	*3.874*	*1160*		
	ER25	M20	1	1	5	970-V50-25-126	25	125.6	42.1	106.5	125.6	42.0	44.0	98.4	80	3.40	8000
							1.016	*4.945*	*1.657*	*4.193*	*4.945*	*1.654*	*1.732*	*3.874*	*1160*		
	ER40	M30	1	1	2	970-V50-40-155	40	155.0	135.9	155.0		62.7	98.4		80	4.68	8000
							1.606	*6.102*	*5.350*	*6.102*		*2.469*	*3.874*		*1160*		

P28 P12 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3-DC Q33


Adapter ze złączem DIN 2080 na złącze Coromant Capto®



DSGN 1

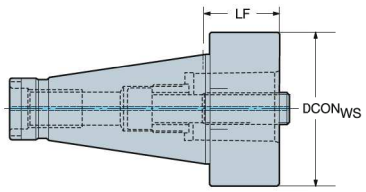

2

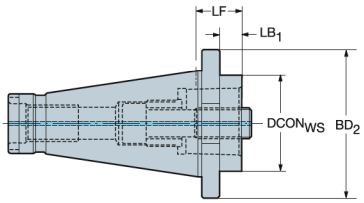

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg
40	C3	1	1	2	C3-390.00-40 030	32.0	30.0	18.4	30.0	32.0	63.0	80	0.80
						1.260	*1.181*	*.724*	*1.181*	*1.260*	*2.480*	*1160*	
	C4	1	1	2	C4-390.00-40 030	40.0	30.0	18.4	30.0	40.0	63.0	80	0.70
						1.575	*1.181*	*.724*	*1.181*	*1.575*	*2.480*	*1160*	
	C4	1	1	2	C4-390.00-40 060	40.0	60.0	48.4	60.0	40.0	63.0	80	0.80
						1.575	*2.362*	*1.906*	*2.362*	*1.575*	*2.480*	*1160*	
	C5	1	1	2	C5-390.00-40 030	50.0	30.0	18.4	30.0	50.0	63.0	80	0.90
						1.969	*1.181*	*.724*	*1.181*	*1.969*	*2.480*	*1160*	
	C5	1	1	2	C5-390.00-40 070	50.0	70.0	58.4	70.0	50.0	63.0	80	1.35
						1.969	*2.756*	*2.299*	*2.756*	*1.969*	*2.480*	*1160*	
	C6	1	1	1	C6-390.00-40 075	63.0	75.0	75.0		63.0		80	3.80
						2.480	*2.953*	*2.953*		*2.480*		*1160*	
50	C3	1	1	2	C3-390.00-50 030	32.0	30.0	14.8	30.0	32.0	97.5	80	2.50
						1.260	*1.181*	*.583*	*1.181*	*1.260*	*3.839*	*1160*	
	C3	1	1	2	C3-390.00-50 060	32.0	60.0	44.8	60.0	32.0	97.5	80	2.50
						1.260	*2.362*	*1.764*	*2.362*	*1.260*	*3.839*	*1160*	
	C4	1	1	2	C4-390.00-50 030	40.0	30.0	14.8	30.0	40.0	97.5	80	2.50
						1.575	*1.181*	*.583*	*1.181*	*1.575*	*3.839*	*1160*	
	C4	1	1	2	C4-390.00-50 060	40.0	60.0	44.8	60.0	40.0	97.5	80	2.50
						1.575	*2.362*	*1.764*	*2.362*	*1.575*	*3.839*	*1160*	
	C5	1	1	2	C5-390.00-50 030	50.0	30.0	14.8	30.0	50.0	97.5	80	2.43
						1.969	*1.181*	*.583*	*1.181*	*1.969*	*3.839*	*1160*	
	C5	1	1	2	C5-390.00-50 070	50.0	70.0	54.8	70.0	50.0	97.5	80	3.10
						1.969	*2.756*	*2.157*	*2.756*	*1.969*	*3.839*	*1160*	
	C6	1	1	2	C6-390.00-50 030	63.0	30.0	14.8	30.0	63.0	97.5	80	2.41
						2.480	*1.181*	*.583*	*1.181*	*2.480*	*3.839*	*1160*	
	C6	1	1	2	C6-390.00-50 080	63.0	80.0	64.8	80.0	63.0	97.5	80	3.42
						2.480	*3.150*	*2.551*	*3.150*	*2.480*	*3.839*	*1160*	
	C8	1	1	2	C8-390.00-50 070	80.0	70.0	54.8	70.0	80.0	97.5	80	5.00
						3.150	*2.756*	*2.157*	*2.756*	*3.150*	*3.839*	*1160*	
	C8	1	1	2	C8-390.00-50 120	80.0	120.0	104.8	120.0	80.0	97.5	80	5.60
						3.150	*4.724*	*4.126*	*4.724*	*3.150*	*3.839*	*1160*	

ISO 13399 Q1


CNSC CXSC Q35

SANDVIK Coromant

Adapter ze złączem NMTB na złącze Coromant Capto®



DSGN 2

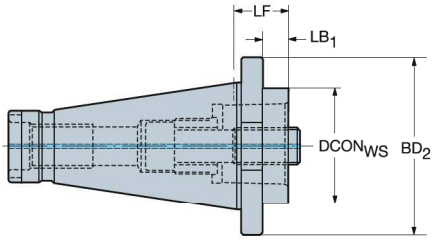

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg
40	C5	1	1	2	C5-A390.00-40 030	50.0	30.0	20.5	30.0	50.0	63.7	80	1.66
						1.969	*1.181*	*.807*	*1.181*	*1.969*	*2.508*	*1160*	
50	C5	1	1	2	C5-A390.00-50 030	50.0	30.0	14.8	30.0	50.0	97.5	80	5.80
						1.969	*1.181*	*.583*	*1.181*	*1.969*	*3.839*	*1160*	
	C5	1	1	2	C5-A390.00-50 070	50.0	70.0	54.8	70.0	50.0	97.5	80	5.78
						1.969	*2.756*	*2.157*	*2.756*	*1.969*	*3.839*	*1160*	
	C6	1	1	2	C6-A390.00-50 030	63.0	30.0	14.8	30.0	63.0	97.5	80	5.81
						2.480	*1.181*	*.583*	*1.181*	*2.480*	*3.839*	*1160*	
	C8	1	1	2	C8-A390.00-50 070	80.0	70.0	54.8	70.0	80.0	97.5	80	6.30
						3.150	*2.756*	*2.157*	*2.756*	*3.150*	*3.839*	*1160*	


ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35

Adapter ze złączem ISO 2079 na złącze Coromant Capto®

DSGN 8



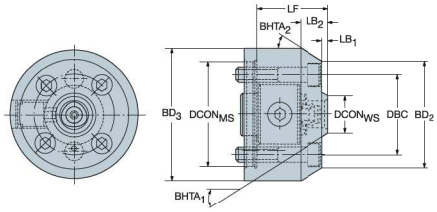

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DBC	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_1$	BHTA$_2$	Kg
40	C3	0	0	8	C3-390.34705-40 060	66.7	66.7	32.0	60.0	5.0	22.3	60.0	32.0	90.0	110.0	30°	30°	4.40
						2.626	*2.626*	*1.260*	*2.362*	*.197*	*.878*	*2.362*	*1.260*	*3.543*	*4.331*			
	C4	0	0	8	C4-390.34705-40 070	66.7	66.7	40.0	70.0	5.0	22.3	70.0	40.0	90.0	110.0	30°	30°	5.64
						2.626	*2.626*	*1.575*	*2.756*	*.197*	*.878*	*2.756*	*1.575*	*3.543*	*4.331*			

ISO 13399 Q1


CNSC CXSC Q35

Adaptery z chwytem cylindrycznym na złącze Coromant EH

Konfiguracja prosta

Wersja metryczna





Trzonek stalowy

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LSC	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
10	E10	1	1	E10-A10-SS-075	10.0	9.6	54	75.0	20.0	75.0	9.6	10.0	80	0.10	1	40000
					.394	*.378*	*2.126*	*2.953*	*.787*	*2.953*	*.378*	*.394*	*1160*			
12	E12	1	1	E12-A12-SS-100	12.0	11.6	77	100.0	22.0	100.0	11.6	12.0	80	0.10	1	31000
					.472	*.457*	*3.032*	*3.937*	*.866*	*3.937*	*.457*	*.472*	*1160*			
16	E10	1	1	E10-A16-SS-065	16.0	9.6	57	65.0	5.0	65.0	9.6	16.0	80	0.10	1	40000
					.630	*.378*	*2.244*	*2.559*	*.197*	*2.559*	*.378*	*.630*	*1160*			
	E12	1	1	E12-A16-SS-065	16.0	11.6	58	65.0	5.0	113.3	11.6	16.0	80	0.10	1	40000
					.630	*.457*	*2.283*	*2.559*	*.197*	*4.461*	*.457*	*.630*	*1160*			
20	E16	1	1	E16-A20-SS-070	20.0	15.4	63	70.0	5.0	113.3	15.4	20.0	80	0.20	1	40000
					.787	*.606*	*2.480*	*2.756*	*.197*	*4.461*	*.606*	*.787*	*1160*			
	E16	1	1	E16-A20-SS-110	20.0	15.4	83	110.0	25.0	110.0	15.4	20.0	80	0.30	1	40000
					.787	*.606*	*3.268*	*4.331*	*.984*	*4.331*	*.606*	*.787*	*1160*			
	E20	1	1	E20-A20-SS-120	20.0	19.2	89	120.0	30.0	120.0	19.2	20.0	80	0.30	1	34000
					.787	*.756*	*3.504*	*4.724*	*1.181*	*4.724*	*.756*	*.787*	*1160*			
25	E20	1	1	E20-A25-SS-080	25.0	19.2	73	80.0	5.0	80.0	19.2	25.0	80	0.30	1	40000
					.984	*.756*	*2.874*	*3.150*	*.197*	*3.150*	*.756*	*.984*	*1160*			
	E25	1	1	E25-A25-SS-140	25.0	24.1	99	140.0	40.0	140.0	24.1	25.0	80	0.53	1	25000
					.984	*.949*	*3.898*	*5.512*	*1.575*	*5.512*	*.949*	*.984*	*1160*			
32	E25	1	1	E25-A32-SS-080	32.0	24.1	73	80.0	5.0	80.0	24.1	32.0	80	0.53	1	40000
					1.260	*.949*	*2.874*	*3.150*	*.197*	*3.150*	*.949*	*1.260*	*1160*			


Q5 Q1 Q35 Q30

Adaptery z chwytem cylindrycznym na złącze Coromant EH

Konfiguracja prosta

Wersja metryczna






Trzonek z ciężkiego metalu, podwymiarowy (w wymiarze G)

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LSC	LF	LB$_1$	BD$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
9	E10	1	1	EH10-A09.7-SH-100	9.7	9.6	97	100.0	100.0	9.7	80	0.10	1	23000
					.382	*.378*	*3.819*	*3.937*	*3.937*	*.392*	*1160*			
11	E12	1	1	EH12-A11.7-SH-110	11.7	11.6	107	110.0	110.0	11.7	80	0.20	1	23000
					.461	*.457*	*4.213*	*4.331*	*4.331*	*.451*	*1160*			
15	E16	1	1	EH16-A15.7-SH-130	15.7	15.4	126	130.0	130.0	15.7	80	0.40	1	19000
					.618	*.606*	*4.961*	*5.118*	*5.118*	*.618*	*1160*			
19	E20	1	1	EH20-A19.7-SH-160	19.7	19.2	156	160.0	160.0	19.7	80	0.80	1	19000
					.776	*.756*	*6.142*	*6.299*	*6.299*	*.776*	*1160*			
24	E25	1	1	EH25-A24.7-SH-185	24.7	24.1	181	185.0	185.0	24.7	80	1.40	1	14000
					.972	*.949*	*7.126*	*7.283*	*7.283*	*.972*	*1160*			





Trzonek węglikowy

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LSC	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
10	E10	1	1	E10-A10-SE-100	10.0	9.6	49	100.0	50.0	100.0	9.6	10.0	80	0.78	1	35000
					.394	*.378*	*1.929*	*3.937*	*1.969*	*3.937*	*.378*	*.394*	*1160*			
12	E12	1	1	E12-A12-SE-100	12.0	11.6	51	100.0	48.0	100.0	11.6	12.0	80	1.44	1	40000
					.472	*.457*	*2.008*	*3.937*	*1.890*	*3.937*	*.457*	*.472*	*1160*			
16	E16	1	1	E16-A16-SE-135	16.0	15.4	54	135.0	80.0	135.0	15.4	16.0	80	0.11	1	27000
					.630	*.606*	*2.126*	*5.315*	*3.150*	*5.315*	*.606*	*.630*	*1160*			
20	E20	1	1	E20-A20-SE-095	20.0	19.2	56	95.0	38.0	95.0	19.2	20.0	80	0.16	1	40000
					.787	*.756*	*2.205*	*3.740*	*1.496*	*3.740*	*.756*	*.787*	*1160*			
	E20	1	1	E20-A20-SE-180	20.0	19.2	69	180.0	110.0	180.0	19.2	20.0	80	0.44	1	20000
					.787	*.756*	*2.717*	*7.087*	*4.331*	*7.087*	*.756*	*.787*	*1160*			
25	E25	1	1	E25-A25-SE-200	25.0	24.1	79	200.0	120.0	200.0	24.1	25.0	80	0.39	1	19000
					.984	*.949*	*3.110*	*7.874*	*4.724*	*7.874*	*.949*	*.984*	*1160*			


Q5 Q1 Q35 Q30

Adaptery z chwytem cylindrycznym na złącze Coromant EH

Konfiguracja prosta

Wersja calowa





Trzonek stalowy

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LSC	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
3/8	E10	1	1	AE10-A10-SS-030	9.5	9.2	54	76.2	21.3	76.2	9.2	9.5	80	0.05	1	40000
					.375	*.360*	*2.126*	*3.000*	*.839*	*3.000*	*.360*	*.375*	*1160*			
1/2	E10	1	1	AE10-A12-SS-025	12.7	9.2	55	63.5	6.3	63.5	9.2	12.7	80	0.10	1	40000
					.500	*.360*	*2.165*	*2.500*	*.250*	*2.500*	*.360*	*.500*	*1160*			
	E10	1	1	AE10-A12-SS-030	12.7	9.2	48	76.2	25.4	76.2	9.2	12.7	80	0.10	1	40000
					.500	*.360*	*1.890*	*3.000*	*1.000*	*3.000*	*.360*	*.500*	*1160*			
	E12	1	1	AE12-A12-SS-030	12.7	12.2	68	76.2	6.3	76.2	12.2	12.7	80	0.10	1	40000
					.500	*.480*	*2.677*	*3.000*	*.250*	*3.000*	*.480*	*.500*	*1160*			
	E12	1	1	AE12-A12-SS-045	12.7	12.2	87	114.3	25.4	114.3	12.2	12.7	80	0.10	1	30000
					.500	*.480*	*3.425*	*4.500*	*1.000*	*4.500*	*.480*	*.500*	*1160*			
5/8	E16	1	1	AE16-A16-SS-030	15.8	15.4	68	76.2	6.3	76.2	15.4	15.9	80	0.10	1	40000
					.625	*.606*	*2.677*	*3.000*	*.250*	*3.000*	*.606*	*.625*	*1160*			
	E16	1	1	AE16-A16-SS-045	15.8	15.4	87	114.3	25.4	114.3	15.4	15.9	80	0.10	1	30000
					.625	*.606*	*3.425*	*4.500*	*1.000*	*4.500*	*.606*	*.625*	*1160*			
3/4	E20	1	1	AE20-A19-SS-030	19.0	18.4	68	76.2	6.3	76.2	18.4	19.1	80	0.19	1	40000
					.750	*.724*	*2.677*	*3.000*	*.250*	*3.000*	*.724*	*.750*	*1160*			
	E20	1	1	AE20-A19-SS-045	19.0	18.4	88	114.3	25.4	114.3	18.4	19.1	80	0.30	1	40000
					.750	*.724*	*3.465*	*4.500*	*1.000*	*4.500*	*.724*	*.750*	*1160*			
1	E25	1	1	AE25-A25-SS-035	25.4	24.4	81	88.9	6.3	88.9	24.4	25.4	80	0.31	1	40000
					1.000	*.961*	*3.189*	*3.500*	*.250*	*3.500*	*.961*	*1.000*	*1160*			
	E25	1	1	AE25-A25-SS-045	25.4	24.4	75	114.3	38.1	114.3	24.4	25.4	80	0.40	1	40000
					1.000	*.961*	*2.953*	*4.500*	*1.500*	*4.500*	*.961*	*1.000*	*1160*			
1 1/4	E25	1	1	AE25-A32-SS-065	31.7	24.4	99	165.1	63.5	165.1	24.4	31.8	80	0.80	1	23000
					1.250	*.961*	*3.898*	*6.500*	*2.500*	*6.500*	*.961*	*1.250*	*1160*			


Q5 Q1 Q35 Q30

Adaptery z chwytem cylindrycznym na złącze Coromant EH

Konfiguracja prosta

Wersja calowa






Trzonek z ciężkiego metalu, podwymiarowy (w wymiarze G)

CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCONMS	DCONWS	LSC	LF	LB1	BD1	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
9	E10	1	1	AEH10-A09.2-SH-100	9.2	9.2	97	100.0	100.0	9.2	80	0.10	1	23000
					.362	*.360*	*3.819*	*3.937*	*3.937*	*.362*	*1160*			
18	E20	1	1	AEH20-A18.7-SH-150	18.7	18.4	147	150.0	150.0	18.7	80	0.65	1	19000
					.736	*.724*	*5.787*	*5.906*	*5.906*	*.736*	*1160*			





Trzonek węglikowy

CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCONMS	DCONWS	LSC	LF	LB1	LB2	BD1	BD2	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
1 1/4	E25	1	1	AE25-A32-SE-065	31.7	24.4	99	165.1	65.6	165.1	24.4	31.8	80	1.00	1	37000
					1.250	*.961*	*3.898*	*6.500*	*2.583*	*6.500*	*.961*	*1.250*	*1160*			


Q5 Q1 Q35 Q30

Adaptery z chwytem cylindrycznym na złącze Coromant EH

Kształt stożkowy

Wersja metryczna





Trzonek stalowy

					Wymiary, mm, *cale*									CP Bar/PSI	Kg		
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LSC	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2	$BHTA_1$			BBD	RPMX
16	E10	1	1	E10-A16-CS-140	16.0	9.6	103	140.0	36.6	140.0	9.6	16.0	5°	80	0.20	1	16000
					.630	*.378*	*4.055*	*5.512*	*1.441*	*5.512*	*.378*	*.630*		*1160*			
	E10	1	1	E10-A16-CS-160	16.0	9.6	108	160.0	50.0	160.0	9.6	16.0	1°	80	0.30	1	12000
					.630	*.378*	*4.252*	*6.299*	*1.969*	*6.299*	*.378*	*.630*		*1160*			
	E12	1	1	E12-A16-CS-140	16.0	11.6	115	140.0	25.1	140.0	11.6	16.0	5°	80	0.20	1	16000
					.630	*.457*	*4.528*	*5.512*	*.988*	*5.512*	*.457*	*.630*		*1160*			
	E12	1	1	E12-A16-CS-170	16.0	11.6	108	170.0	60.0	170.0	11.6	16.0	1°	80	0.30	1	12000
					.630	*.457*	*4.252*	*6.693*	*2.362*	*6.693*	*.457*	*.630*		*1160*			
20	E16	1	1	E16-A20-CS-190	20.0	15.4	112	190.0	75.0	190.0	15.4	20.0	1°	80	0.40	1	13000
					.787	*.606*	*4.409*	*7.480*	*2.953*	*7.480*	*.606*	*.787*		*1160*			
25	E16	1	1	E16-A25-CS-170	25.0	15.4	115	170.0	54.9	170.0	15.4	25.0	5°	80	0.60	1	18000
					.984	*.606*	*4.528*	*6.693*	*2.161*	*6.693*	*.606*	*.984*		*1160*			
32	E10	1	1	E10-A32-CS-250	32.0	9.6	186	250.0	63.5	250.0	9.6	32.0	10°	80	1.38	1	10000
					1.260	*.378*	*7.323*	*9.843*	*2.500*	*9.843*	*.378*	*1.260*		*1160*			
	E12	1	1	E12-A32-CS-250	32.0	11.6	192	250.0	57.8	250.0	11.6	32.0	10°	80	1.38	1	10000
					1.260	*.457*	*7.559*	*9.843*	*2.276*	*9.843*	*.457*	*1.260*		*1160*			
	E20	1	1	E20-A32-CS-180	32.0	19.2	107	180.0	73.2	180.0	19.2	32.0	5°	80	1.11	1	20000
					1.260	*.756*	*4.213*	*7.087*	*2.882*	*7.087*	*.756*	*1.260*		*1160*			
	E25	1	1	E25-A32-CS-200	32.0	24.1	154	200.0	45.1	200.0	24.1	32.0	5°	80	1.12	1	15000
					1.260	*.949*	*6.063*	*7.874*	*1.776*	*7.874*	*.949*	*1.260*		*1160*			

Trzonek węglikowy

					Wymiary, mm, *cale*									CP Bar/PSI	Kg		
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LSC	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2	$BHTA_1$			BBD	RPMX
16	E10	1	1	E10-A16-CE-155	16.0	9.6	52	155.0	100.0	155.0	9.6	16.0	1°	80	1.08	1	22000
					.630	*.378*	*2.047*	*6.102*	*3.937*	*6.102*	*.378*	*.630*		*1160*			
	E12	1	1	E12-A16-CE-150	16.0	11.6	58	150.0	90.0	150.0	11.6	16.0	1°	80	2.09	1	23000
					.630	*.457*	*2.283*	*5.906*	*3.543*	*5.906*	*.457*	*.630*		*1160*			
20	E16	1	1	E16-A20-CE-175	20.0	15.4	55	175.0	118.0	175.0	15.4	20.0	1°	80	0.45	1	22000
					.787	*.606*	*2.165*	*6.890*	*4.646*	*6.890*	*.606*	*.787*		*1160*			
25	E20	1	1	EH20-A25-CE-150	25.0	19.2	116	150.0	33.1	150.0	19.2	25.0	5°	80	0.90	1	23000
					.984	*.756*	*4.567*	*5.906*	*1.303*	*5.906*	*.756*	*.984*		*1160*			
	E20	1	1	EH20-A25-CE-200	25.0	19.2	117	200.0	83.0	200.0	19.2	25.0	2°	80	1.20	1	19000
					.984	*.756*	*4.606*	*7.874*	*3.268*	*7.874*	*.756*	*.984*		*1160*			
32	E20	1	1	EH20-A32-CE-175	32.0	19.2	101	175.0	73.2	175.0	19.2	32.0	5°	80	1.60	1	21000
					1.260	*.756*	*3.976*	*6.890*	*2.882*	*6.890*	*.756*	*1.260*		*1160*			
	E25	1	1	EH25-A32-CE-190	32.0	24.1	144	190.0	45.1	190.0	24.1	32.0	5°	80	2.00	1	20000
					1.260	*.949*	*5.669*	*7.480*	*1.776*	*7.480*	*.949*	*1.260*		*1160*			
	E25	1	1	EH25-A32-CE-215	32.0	24.1	169	215.0	45.1	215.0	24.1	32.0	5°	80	2.30	1	18000
					1.260	*.949*	*6.654*	*8.465*	*1.776*	*8.465*	*.949*	*1.260*		*1160*			


Q5 Q1 Q35 Q30

Adaptery z chwytem cylindrycznym na złącze Coromant EH

Kształt stożkowy

Wersja calowa





Trzonek stalowy

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LSC	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
5/8	E10	1	1	AE10-A16-CS-055	15.8	9.2	101	139.7	38.5	139.7	9.2	15.9	5°	80	0.19	1	17000
					.625	*.360*	*3.976*	*5.500*	*1.516*	*5.500*	*.360*	*.625*		*1160*			
	E10	1	1	AE10-A16-CS-065	15.8	9.2	112	165.1	51.0	165.1	9.2	15.9	1°	80	0.19	1	12000
					.625	*.360*	*4.409*	*6.500*	*2.008*	*6.500*	*.360*	*.625*		*1160*			
	E12	1	1	AE12-A16-CS-065	15.8	12.2	144	165.1	21.0	165.1	12.2	15.9	5°	80	0.19	1	12000
					.625	*.480*	*5.669*	*6.500*	*.827*	*6.500*	*.480*	*.625*		*1160*			
	E12	1	1	AE12-A16-CS-075	15.8	12.2	127	190.5	61.0	190.5	12.2	15.9	1°	80	0.30	1	10000
					.625	*.480*	*5.000*	*7.500*	*2.402*	*7.500*	*.480*	*.625*		*1160*			
3/4	E16	1	1	AE16-A19-CS-065	19.0	15.4	144	165.1	21.0	165.1	15.4	19.1	5°	80	0.31	1	16000
					.750	*.606*	*5.669*	*6.500*	*.827*	*6.500*	*.606*	*.750*		*1160*			
	E16	1	1	AE16-A19-CS-075	19.0	15.4	112	190.5	76.2	190.5	15.4	19.1	1°	80	0.31	1	12000
					.750	*.606*	*4.409*	*7.500*	*3.000*	*7.500*	*.606*	*.750*		*1160*			
1	E20	1	1	AE20-A25-CS-060	25.4	18.4	112	152.4	40.0	152.4	18.4	25.4	5°	80	0.56	1	23000
					1.000	*.724*	*4.409*	*6.000*	*1.575*	*6.000*	*.724*	*1.000*		*1160*			
	E20	1	1	AE20-A25-CS-080	25.4	18.4	120	203.2	80.0	203.2	18.4	25.4	1°	80	0.70	1	12000
					1.000	*.724*	*4.724*	*8.000*	*3.150*	*8.000*	*.724*	*1.000*		*1160*			
1 1/4	E20	1	1	AE20-A32-CS-070	31.7	18.4	101	177.8	76.3	177.8	18.4	31.8	5°	80	1.05	1	20000
					1.250	*.724*	*3.976*	*7.000*	*3.004*	*7.000*	*.724*	*1.250*		*1160*			
	E25	1	1	AE25-A32-CS-075	31.7	24.4	148	190.5	42.0	190.5	24.4	31.8	5°	80	1.20	1	17000
					1.250	*.961*	*5.827*	*7.500*	*1.654*	*7.500*	*.961*	*1.250*		*1160*			
	E25	1	1	AE25-A32-CS-085	31.7	24.4	173	215.9	42.0	215.9	24.4	31.8	5°	80	1.05	1	11000
					1.250	*.961*	*6.811*	*8.500*	*1.654*	*8.500*	*.961*	*1.250*		*1160*			

Trzonek węglikowy

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LSC	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2	$BHTA_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
5/8	E10	1	1	AE10-A16-CE-055	15.8	9.2	101	139.7	38.5	139.7	9.2	15.9	5°	80	0.41	1	28000
					.625	*.360*	*3.976*	*5.500*	*1.516*	*5.500*	*.360*	*.625*		*1160*			
	E10	1	1	AE10-A16-CE-065	15.8	9.2	112	165.1	53.0	165.1	9.2	15.9	1°	80	0.48	1	19000
					.625	*.360*	*4.409*	*6.500*	*2.087*	*6.500*	*.360*	*.625*		*1160*			
	E12	1	1	AE12-A16-CE-065	15.8	12.2	144	165.1	21.0	165.1	12.2	15.9	5°	80	0.55	1	18000
					.625	*.480*	*5.669*	*6.500*	*.827*	*6.500*	*.480*	*.625*		*1160*			
	E12	1	1	AE12-A16-CE-075	15.8	12.2	127	190.5	63.0	190.5	12.2	15.9	1°	80	0.68	1	13000
					.625	*.480*	*5.000*	*7.500*	*2.480*	*7.500*	*.480*	*.625*		*1160*			
3/4	E16	1	1	AE16-A19-CE-065	19.0	15.4	144	165.1	21.0	165.1	15.4	19.1	5°	80	0.41	1	25000
					.750	*.606*	*5.669*	*6.500*	*.827*	*6.500*	*.606*	*.750*		*1160*			
	E16	1	1	AE16-A19-CE-075	19.0	15.4	112	190.5	78.3	190.5	15.4	19.1	1°	80	0.48	1	18000
					.750	*.606*	*4.409*	*7.500*	*3.083*	*7.500*	*.606*	*.750*		*1160*			
1	E20	1	1	AE20-A25-CE-060	25.4	18.4	112	152.4	40.0	152.4	18.4	25.4	5°	80	0.48	1	36000
					1.000	*.724*	*4.409*	*6.000*	*1.575*	*6.000*	*.724*	*1.000*		*1160*			
	E20	1	1	AE20-A25-CE-080	25.4	18.4	120	203.2	82.6	203.2	18.4	25.4	1°	80	0.55	1	19000
					1.000	*.724*	*4.724*	*8.000*	*3.252*	*8.000*	*.724*	*1.000*		*1160*			
1 1/4	E20	1	1	AE20-A32-CE-070	31.7	18.4	101	177.8	76.3	177.8	18.4	31.8	5°	80	0.68	1	33000
					1.250	*.724*	*3.976*	*7.000*	*3.004*	*7.000*	*.724*	*1.250*		*1160*			
	E25	1	1	AE25-A32-CE-075	31.7	24.4	148	190.5	42.0	190.5	24.4	31.8	5°	80	1.20	1	21000
					1.250	*.961*	*5.827*	*7.500*	*1.654*	*7.500*	*.961*	*1.250*		*1160*			
	E25	1	1	AE25-A32-CE-085	31.7	24.4	173	215.9	42.0	215.9	24.4	31.8	5°	80	1.00	1	18000
					1.250	*.961*	*6.811*	*8.500*	*1.654*	*8.500*	*.961*	*1.250*		*1160*			

ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - DC Q30 Tailor Made Q5


SANDVIK Coromant

Oprawka na tuleje zaciskowe ER z chwytem cylindrycznym

Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B



DSGN 1



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	CP Bar/PSI	Kg
8	ER11	1	1	1	393.14-08 11 056	8.0	11.4	82.5	82.5	16.0	20	0.05
						.315	*.449*	*3.248*	*3.248*	*.630*	*290*	
12	ER16	1	1	1	393.14-12 16 080	12.0	17.0	118.5	118.5	22.0	20	0.17
						.472	*.669*	*4.665*	*4.665*	*.866*	*290*	
16	ER11	1	1	1	393.14-16 11 150	16.0	11.4	171.0	171.0	16.0	20	0.30
						.630	*.449*	*6.732*	*6.732*	*.630*	*290*	
20	ER16	1	1	1	393.14-20 16 155	20.0	17.0	181.5	181.5	22.0	20	0.40
						.787	*.669*	*7.146*	*7.146*	*.866*	*290*	
25	ER20	1	1	1	393.14-25 20 170A	25.0	21.0	182.0	182.0	28.0	20	0.42
						.984	*.827*	*7.165*	*7.165*	*1.102*	*290*	

Wersja calowa


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	CP Bar/PSI	Kg
1/2	ER16	1	1	1	A393.14-13 16 182	12.7	17.0	177.0	177.0	22.0	20	0.32
						.500	*.669*	*6.969*	*6.969*	*.866*	*290*	
3/4	ER16	1	1	1	A393.14-19 16 182	19.0	17.0	181.5	181.5	22.0	20	0.32
						.750	*.669*	*7.146*	*7.146*	*.866*	*290*	
	ER20	1	1	1	A393.14-19 20 187	19.0	21.0	187.0	187.0	28.0	20	0.32
						.750	*.827*	*7.362*	*7.362*	*1.102*	*290*	
	ER25	1	1	1	A393.14-19 25 203	19.0	26.0	203.0	203.0	41.7	20	0.83
						.750	*1.024*	*7.992*	*7.992*	*1.642*	*290*	
1	ER20	1	1	1	A393.14-26 20 203	25.4	21.0	203.0	203.2	28.0	20	0.70
						1.000	*.827*	*7.992*	*8.000*	*1.102*	*290*	
	ER25	1	1	1	A393.14-26 25 203	25.4	26.0	203.0	203.0	41.7	20	1.60
						1.000	*1.024*	*7.992*	*7.992*	*1.642*	*290*	
	ER32	1	1	1	A393.14-26 32 203	25.4	33.0	203.0	203.0	49.7	20	1.06
						1.000	*1.299*	*7.992*	*7.992*	*1.957*	*290*	

 P20 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35


Oprawka CoroChuck™ 970 z chwytem cylindrycznym

Do gwintowania synchronicznego


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B




DSGN 1



2



5



Wersja metryczna


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	TRMAX	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
12	ER8	M3	1	1	1	970-CY12-8-052	12.0	8.5	100.0	100.0			12.0			60	0.07	8000
							.472	*.335*	*3.937*	*3.937*			*.472*			*870*		
16	ER11	M5	1	1	5	970-CY16-11-052	16.0	11.3	96.4	21.4	25.2	51.9	18.7	19.9	23.5	80	0.14	8000
							.630	*.445*	*3.795*	*.843*	*.992*	*2.043*	*.736*	*.783*	*.925*	*1160*		
20	ER20	M12	1	1	2	970-CY20-20-069	20.0	20.8	119.5	40.3	68.7	1.0	34.0	34.6	1.0	80	0.41	8000
							.787	*.819*	*4.705*	*1.587*	*2.705*	*.039*	*1.339*	*1.362*	*.039*	*1160*		

P28 P11 Q1 Q35 Q33

Adapter z chwytem Weldon na złącze CoroMill® 327



DSGN 7

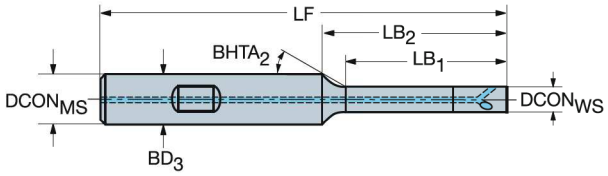

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LSC	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg
12	06	1	1	7	327-12B15SC-06	12.0	6.0	53	70.5	11.5	17.2	6.0	6.0	30°	20	0.09
						.472	*.236*	*2.097*	*2.776*	*.453*	*.678*	*.236*	*.236*		*290*	
	06	1	1	7	327-12B21EC-06	12.0	6.0	53	76.5	17.5	23.2	6.0	6.0	30°	20	0.09
						.472	*.236*	*2.097*	*3.012*	*.689*	*.915*	*.236*	*.236*		*290*	
	06	1	1	7	327-12B30EC-06	12.0	6.0	86	86.5	26.5	32.2	6.0	6.0	30°	20	0.10
						.472	*.236*	*3.406*	*3.406*	*1.043*	*1.269*	*.236*	*.236*		*290*	
	06	1	1	7	327-12B42EC-06	12.0	6.0	52	96.5	38.5	44.2	6.0	6.0	30°	20	0.10
						.472	*.236*	*2.058*	*3.799*	*1.516*	*1.741*	*.236*	*.236*		*290*	
16	09	1	1	7	327-16B18SC-09	16.0	9.0	55	74.3	12.2	18.8	9.0	9.0	30°	20	0.10
						.630	*.354*	*2.181*	*2.923*	*.482*	*.742*	*.354*	*.354*		*290*	
	09	1	1	7	327-16B32EC-09	16.0	9.0	61	94.3	26.2	32.8	9.0	9.0	30°	20	0.19
						.630	*.354*	*2.417*	*3.711*	*1.033*	*1.293*	*.354*	*.354*		*290*	
	09	1	1	7	327-16B45EC-09	16.0	9.0	104	104.3	39.2	45.8	9.0	9.0	30°	20	0.19
						.630	*.354*	*4.104*	*4.104*	*1.545*	*1.805*	*.354*	*.354*		*290*	
	09	1	1	7	327-16B64EC-09	16.0	9.0	59	124.3	58.2	64.8	9.0	9.0	30°	20	0.20
						.630	*.354*	*2.339*	*4.892*	*2.293*	*2.553*	*.354*	*.354*		*290*	
	12	1	1	7	327-16B24SC-12	16.0	12.0	52	74.3	18.3	22.3	12.0	12.0	30°	20	0.10
						.630	*.472*	*2.047*	*2.925*	*.720*	*.878*	*.472*	*.472*		*290*	
	12	1	1	7	327-16B42EC-12	16.0	12.0	54	94.3	36.3	40.3	12.0	12.0	30°	20	0.18
						.630	*.472*	*2.126*	*3.713*	*1.429*	*1.587*	*.472*	*.472*		*290*	
	12	1	1	7	327-16B60EC-12	16.0	12.0	66	124.3	54.3	58.3	12.0	12.0	30°	20	0.25
						.630	*.472*	*2.598*	*4.894*	*2.138*	*2.295*	*.472*	*.472*		*290*	
	12	1	1	7	327-16B85EC-12	16.0	12.0	71	154.3	79.3	83.3	12.0	12.0	30°	20	0.30
						.630	*.472*	*2.795*	*6.075*	*3.122*	*3.280*	*.472*	*.472*		*290*	
	14	1	1	7	327-16B42EC-14	16.0	14.3	93	93.5	35.5	37.5	14.3	14.3	30°	20	0.20
						.630	*.563*	*3.681*	*3.681*	*1.398*	*1.477*	*.563*	*.563*		*290*	
	14	1	1	7	327-16B60EC-14	16.0	14.3	67	123.5	53.5	55.5	14.3	14.3	30°	20	0.25
						.630	*.563*	*2.677*	*4.862*	*2.106*	*2.185*	*.563*	*.563*		*290*	
	14	1	1	7	327-16B85EC-14	16.0	14.3	72	153.5	78.5	80.5	14.3	14.3	30°	20	0.35
						.630	*.563*	*2.874*	*6.043*	*3.091*	*3.170*	*.563*	*.563*		*290*	
20	14	1	1	7	327-20B35SC-14	20.0	14.3	60	93.5	29.2	33.2	16.0	16.0	30°	20	0.19
						.787	*.563*	*2.374*	*3.681*	*1.150*	*1.307*	*.630*	*.630*		*290*	


ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35

Adapter z chwytem Weldon na złącze CoroMill® 327



DSGN 7

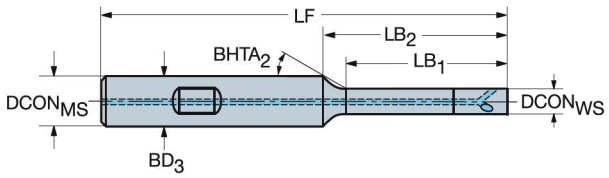

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LSC	LF	LB$_1$	LB$_2$	BD$_1$	BD$_2$	BHTA$_2$	CP Bar/PSI	Kg
1/2	06	1	1	7	A327-13B21EC-06	12.7	6.0	76	76.5	17.5	23.8	6.0	6.0	30°	20	0.49
						.500	*.236*	*3.012*	*3.012*	*.689*	*.939*	*.236*	*.236*		*290*	
	06	1	1	7	A327-13B30EC-06	12.7	6.0	53	86.5	26.4	32.8	6.0	6.0	30°	20	0.09
						.500	*.236*	*2.112*	*3.405*	*1.043*	*1.293*	*.236*	*.236*		*290*	
	06	1	1	7	A327-13B42EC-06	12.7	6.0	51	96.5	38.5	44.8	6.0	6.0	30°	20	0.09
						.500	*.236*	*2.033*	*3.799*	*1.516*	*1.766*	*.236*	*.236*		*290*	
5/8	09	1	1	7	A327-16B18SC-09	15.8	9.0	55	74.3	12.2	18.7	9.0	9.0	30°	20	0.09
						.625	*.354*	*2.185*	*2.924*	*.483*	*.738*	*.354*	*.354*		*290*	
	09	1	1	7	A327-16B32EC-09	15.8	9.0	61	94.3	26.2	32.7	9.0	9.0	30°	20	0.62
						.625	*.354*	*2.421*	*3.711*	*1.034*	*1.289*	*.354*	*.354*		*290*	
	09	1	1	7	A327-16B45EC-09	15.8	9.0	58	104.3	39.2	45.7	9.0	9.0	30°	20	0.62
						.625	*.354*	*2.303*	*4.105*	*1.546*	*1.801*	*.354*	*.354*		*290*	
	09	1	1	7	A327-16B64EC-09	15.8	9.0	59	124.2	58.2	64.7	9.0	9.0	30°	20	0.19
						.625	*.354*	*2.342*	*4.892*	*2.294*	*2.549*	*.354*	*.354*		*290*	
	12	1	1	7	A327-16B24SC-12	15.8	12.0	52	74.2	18.2	22.1	12.0	12.0	30°	20	0.09
						.625	*.472*	*2.051*	*2.923*	*.719*	*.871*	*.472*	*.472*		*290*	
	12	1	1	7	A327-16B42EC-12	15.8	12.0	54	94.3	36.3	40.2	12.0	12.0	30°	20	0.62
						.625	*.472*	*2.129*	*3.713*	*1.430*	*1.583*	*.472*	*.472*		*290*	
	12	1	1	7	A327-16B60EC-12	15.8	12.0	66	124.2	54.2	58.1	12.0	12.0	30°	20	0.23
						.625	*.472*	*2.602*	*4.890*	*2.134*	*2.288*	*.472*	*.472*		*290*	
	12	1	1	7	A327-16B85EC-12	15.8	12.0	71	154.2	79.2	83.1	12.0	12.0	30°	20	0.30
						.625	*.472*	*2.799*	*6.071*	*3.118*	*3.272*	*.472*	*.472*		*290*	
	14	1	1	7	A327-16B42EC-14	15.8	14.3	56	93.5	35.5	37.4	14.3	14.3	30°	20	0.19
						.625	*.563*	*2.208*	*3.681*	*1.398*	*1.473*	*.563*	*.563*		*290*	
	14	1	1	7	A327-16B60EC-14	15.8	14.3	68	123.5	53.4	55.3	14.3	14.3	30°	20	0.23
						.625	*.563*	*2.681*	*4.862*	*2.106*	*2.181*	*.563*	*.563*		*290*	
	14	1	1	7	A327-16B85EC-14	15.8	14.3	73	153.5	78.4	80.3	14.3	14.3	30°	20	0.32
						.625	*.563*	*2.878*	*6.043*	*3.090*	*3.165*	*.563*	*.563*		*290*	

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


Oprawka CoroChuck™ 970 z chwytem Weldon

Do gwintowania synchronicznego


Złącze po stronie przedmiotu obrabianego zgodne z DIN 6499-B




DSGN 2



5



9



Wersja metryczna

							Wymiary, mm, *cale*												
CZC_{MS}	CZC_{WS}	TRMAX	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
16	ER11	M5	1	1	5	970-WE16-11-052	16.0	11.3	96.4	25.2	44.4	51.9	19.9	23.5	27.9	80	0.14	8000
							.630	*.445*	*3.795*	*.992*	*1.748*	*2.043*	*.783*	*.925*	*1.098*	*1160*		
20	ER11	M5	1	1	9	970-WE20-11-052	20.0	11.3	147.2	21.4	25.2	48.6	18.7	19.9	23.5	80	0.20	8000
							.787	*.445*	*5.795*	*.843*	*.992*	*1.913*	*.736*	*.783*	*.925*	*1160*		
	ER20	M12	1	1	2	970-WE20-20-069	20.0	20.8	119.5	40.3	68.7		34.0	34.6		80	0.41	8000
							.787	*.819*	*4.705*	*1.587*	*2.705*		*1.339*	*1.362*		*1160*		
25	ER11	M5	1	1	9	970-WE25-11-052	25.0	11.3	102.7	25.2	48.6	51.9	19.9	23.5	51.9	80	0.27	8000
							.984	*.445*	*4.043*	*.992*	*1.913*	*2.043*	*.783*	*.925*	*2.043*	*1160*		
	ER20	M12	1	1	2	970-WE25-20-069	25.0	20.8	119.5	40.1	68.7		34.0	34.6		80	0.43	8000
							.984	*.819*	*4.705*	*1.579*	*2.705*		*1.339*	*1.362*		*1160*		
	ER25	M20	1	1	2	970-WE25-25-088	25.0	25.8	138.9	42.0	88.1		42.0	44.0		80	0.82	8000
							.984	*1.016*	*5.469*	*1.654*	*3.469*		*1.654*	*1.732*		*1160*		
	ER40	M30	1	1	1	970-WE25-40-117	25.0	40.8	167.9	117.1			63.0			80	2.04	8000
							.984	*1.606*	*6.610*	*4.610*			*2.480*			*1160*		

Wersja calowa


							Wymiary, mm, *cale*											
CZC_{MS}	CZC_{WS}	TRMAX	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	LB_1	LB_2	LB_3	BD_1	BD_2	BD_3	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
1	ER11	M5	1	1	9	970-WE25A-11-052	25.4	11.3	102.7	25.2	48.6	51.9	19.9	23.5	28.5	80	0.27	8000
							1.000	*.445*	*4.043*	*.992*	*1.913*	*2.043*	*.783*	*.925*	*1.122*	*1160*		
	ER20	M12	1	1	2	970-WE25A-20-069	25.4	20.8	119.5	40.1	68.7		34.0	34.6		80	0.43	8000
							1.000	*.819*	*4.705*	*1.579*	*2.705*		*1.339*	*1.362*		*1160*		
	ER25	M20	1	1	2	970-WE25A-25-088	25.4	25.8	138.9	42.0	88.1		42.0	44.0		80	0.82	8000
							1.000	*1.016*	*5.469*	*1.654*	*3.469*		*1.654*	*1.732*		*1160*		

 P28  P31 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3 - D C Q33

J K L M N O P Q

Oprawka szybkomocująca do gwintowników z chwytem Weldon



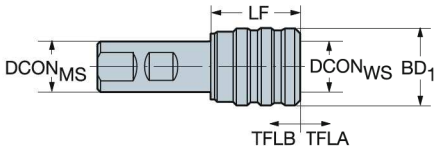

Wersja metryczna


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	TRMAX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LB$_1$	BD$_1$	TFLA	TFLB	CP Bar/PSI	Kg	RPMX
25	1	M12	1	0	393.2060-25 01 045	25.0	19.0	45.0	39.0	7	7	80	0.55	8000
						.984	*.748*	*1.772*	*1.535*	*.295*	*.295*	*1160*		
	2	M20	1	0	393.2060-25 02 068	25.0	31.0	68.0	60.0	10	10	80	2.10	8000
						.984	*1.220*	*2.677*	*2.362*	*.394*	*.394*	*1160*		
32	3	M33	1	0	393.2060-32 03 099	32.0	48.0	99.0	86.0	17	17	80	4.50	8000
						1.260	*1.890*	*3.898*	*3.386*	*.689*	*.689*	*1160*		

P36 Q1 Q35

Adapter z chwytem R8 (Bridgeport) na złącze Coromant EH



DSGN 7

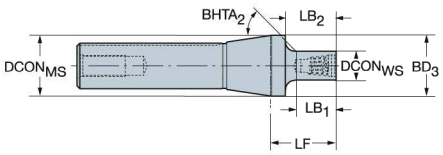

Wersja calowa


CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	LB$_3$	BD$_1$	BD$_2$	BD$_3$	BHTA$_2$	Kg	RPMX
R8	E10	0	0	7	A392.R8EH-32 10 025	9.2	25.0	11.6	16.6	25.0	9.2	9.2	32.0	45°	0.42	10000
						.360	*.984*	*.457*	*.654*	*.984*	*.360*	*.360*	*1.260*			
	E12	0	0	7	A392.R8EH-32 12 031	12.2	31.0	17.6	22.6	31.0	12.2	12.2	32.0	45°	0.43	10000
						.480	*1.220*	*.693*	*.890*	*1.220*	*.480*	*.480*	*1.260*			
	E16	0	0	7	A392.R8EH-32 16 035	15.4	35.0	21.6	26.6	35.0	15.4	15.4	32.0	45°	0.44	10000
						.606	*1.378*	*.850*	*1.047*	*1.378*	*.606*	*.606*	*1.260*			
	E20	0	0	7	A392.R8EH-32 20 031	18.4	31.0	17.6	22.6	31.0	18.4	18.4	32.0	45°	0.44	10000
						.724	*1.220*	*.693*	*.890*	*1.220*	*.724*	*.724*	*1.260*			
	E25	0	0	7	A392.R8EH-32 25 039	24.4	39.0	25.8	30.6	39.0	24.4	24.4	32.0	36°	0.49	10000
						.961	*1.535*	*1.016*	*1.205*	*1.535*	*.961*	*.961*	*1.260*			

ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35 C3-DC Q33

Adapter z chwytem R8 (Bridgeport) do głowic frezarskich



DSGN 1



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	Kg
R8	16	0	0	1	392.R8.05-16 020	16.0	20.0	20.0	32.0	0.51
						.630	*.787*	*.787*	*1.260*	
	22	0	0	1	392.R8.05-22 020	22.0	20.0	20.0	40.0	0.63
						.866	*.787*	*.787*	*1.575*	

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	Kg
R8	3/4	0	0	1	A392.R8.05-19 020	19.1	20.0	20.0	40.0	0.60
						.750	*.787*	*.787*	*1.575*	
	1	0	0	1	A392.R8.05-25 020	25.4	20.0	20.0	50.0	0.77
						1.000	*.787*	*.787*	*1.969*	


P13 Q1 Q35 Q30

Adapter z tulei zaciskowej ER na złącze Coromant EH

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 6499-B



DSGN 1

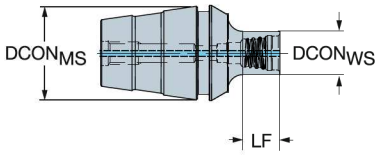

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
ER16	E10	1	1	1	EH-ER16-10-008	17.0	9.6	8.0	8.0	9.6	80	0.03	1
						.669	*.378*	*.315*	*.315*	*.378*	*1160*		
ER20	E10	1	1	1	EH-ER20-10-008	21.0	9.6	8.0	8.0	9.6	80	0.05	1
						.827	*.378*	*.315*	*.315*	*.378*	*1160*		
	E12	1	1	1	EH-ER20-12-010	21.0	11.6	10.0	10.0	11.6	80	0.05	1
						.827	*.457*	*.394*	*.394*	*.457*	*1160*		
ER25	E10	1	1	1	EH-ER25-10-012	26.0	9.6	7.2	12.0	9.6	80	0.10	1
						1.024	*.378*	*.283*	*.472*	*.378*	*1160*		
	E12	1	1	1	EH-ER25-12-014	26.0	11.6	10.2	14.0	11.6	80	0.10	1
						1.024	*.457*	*.402*	*.551*	*.457*	*1160*		
	E16	1	1	1	EH-ER25-16-016	26.0	15.4	14.2	16.0	15.4	80	0.11	1
						1.024	*.606*	*.559*	*.630*	*.606*	*1160*		
ER32	E10	1	1	1	EH-ER32-10-012	33.0	9.6	7.4	12.0	9.6	80	0.19	1
						1.299	*.378*	*.291*	*.472*	*.378*	*1160*		
	E12	1	1	1	EH-ER32-12-014	33.0	11.6	9.4	14.0	11.6	80	0.20	1
						1.299	*.457*	*.370*	*.551*	*.457*	*1160*		
	E16	1	1	1	EH-ER32-16-018	33.0	15.4	13.4	18.0	15.4	80	0.20	1
						1.299	*.606*	*.528*	*.709*	*.606*	*1160*		
	E20	1	1	1	EH-ER32-20-022	33.0	19.2	18.9	22.0	19.2	80	0.22	1
						1.299	*.756*	*.744*	*.866*	*.756*	*1160*		
	E25	1	1	1	EH-ER32-25-025	33.0	24.1	25.0	25.0	24.1	80	0.24	1
						1.299	*.949*	*.984*	*.984*	*.949*	*1160*		

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	CP Bar/PSI	Kg	BBD
ER16	E10	1	1	1	EH-ER16-A10-007	17.0	9.2	7.0	7.0	9.2	80	0.03	1
						.669	*.360*	*.276*	*.276*	*.362*	*1160*		
ER20	E10	1	1	1	EH-ER20-A10-007	21.0	9.2	7.0	7.0	9.2	80	0.05	1
						.827	*.360*	*.276*	*.276*	*.362*	*1160*		
ER25	E10	1	1	1	EH-ER25-A10-011	26.0	9.2	6.2	11.0	9.2	80	0.10	1
						1.024	*.360*	*.244*	*.433*	*.362*	*1160*		
ER32	E10	1	1	1	EH-ER32-A10-011	33.0	9.2	6.4	11.0	9.2	80	0.19	1
						1.299	*.360*	*.252*	*.433*	*.362*	*1160*		


 P31 ISO 13399 Q1 CNSC CXSC Q35

Adapter z tulei zaciskowej ER na złącze Coromant EH

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 6499-B



DSGN 1

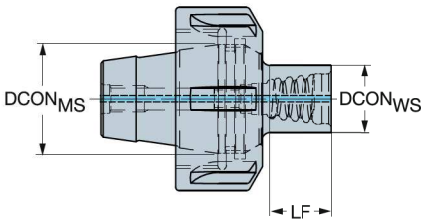

Wersja metryczna

CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCONMS	DCONWS	LF	LB1	BD1	CP Bar/PSI	Kg	BBD	RPMX
ER16	E12	1	1	1	**392.EREH-16 12 010**	17.0	11.6	10.0	10.0	11.6	80	0.10	1	40000
						.669	*.457*	*.394*	*.394*	*.457*	*1160*			
ER20	E16	1	1	1	**392.EREH-20 16 014**	21.0	15.4	14.0	14.0	15.4	80	0.15	1	40000
						.827	*.606*	*.551*	*.551*	*.606*	*1160*			
ER25	E20	1	1	1	**392.EREH-25 20 019**	26.0	19.2	19.0	19.0	19.2	80	0.23	1	40000
						1.024	*.756*	*.748*	*.748*	*.755*	*1160*			

Uwaga! Ponieważ nie jest stosowana standardowa podkładka ER, zamiennikiem podkładki nie może być produkt o oznaczeniu typu 5533 050-0X. Odpowiednia podkładka zawsze znajduje się w zestawie!


P31 Q1 Q35

Adapter z tulei zaciskowej ER na złącze CoroMill® 327

Złącze po stronie obrabiarki zgodne z DIN 6499-B




DSGN 1



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	Kg	BBD
ER11	06	0	0	1	327-ER11-06-016	11.4	6.0	12.5	10.0	6.0	0.06	1
						.449	*.236*	*.492*	*.396*	*.236*		
ER20	09	0	0	1	327-ER20-09-022	21.0	9.0	16.3	15.8	9.0	0.08	1
						.827	*.354*	*.640*	*.622*	*.354*		
ER25	09	0	0	1	327-ER25-09-022	26.0	9.0	16.3	17.6	9.0	0.11	1
						1.024	*.354*	*.640*	*.693*	*.354*		
	12	0	0	1	327-ER25-12-030	26.0	12.0	24.3	25.6	12.0	0.11	1
						1.024	*.472*	*.957*	*1.008*	*.472*		
	14	0	0	1	327-ER25-14-019	26.0	14.3	12.5	15.3	14.0	0.12	1
						1.024	*.563*	*.492*	*.602*	*.551*		
	14	0	0	1	327-ER25-14-035	26.0	14.3	28.5	30.6	14.0	0.12	1
						1.024	*.563*	*1.122*	*1.205*	*.551*		
ER32	12	0	0	1	327-ER32-12-030	33.0	12.0	24.3	25.2	12.0	0.13	1
						1.299	*.472*	*.957*	*.992*	*.472*		
	14	0	0	1	327-ER32-14-019	33.0	14.3	12.5	14.9	14.0	0.14	1
						1.299	*.563*	*.492*	*.587*	*.551*		

DSGN 1





CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	Kg	BBD
ER11	09	0	0	1	392.ER327-11 09 022	11.4	9.0	16.0	16.0	9.0	0.09	1
						.449	*.354*	*.630*	*.632*	*.354*		
ER16	09	0	0	1	392.ER327-16 09 022	17.0	9.0	16.3	16.2	9.0	0.10	1
						.669	*.354*	*.640*	*.640*	*.354*		
	12	0	0	1	392.ER327-16 12 030	17.0	12.0	24.3	24.2	12.0	0.12	1
						.669	*.472*	*.955*	*.955*	*.472*		
ER20	12	0	0	1	392.ER327-20 12 030	21.0	12.0	23.8	23.8	12.0	0.13	1
						.827	*.472*	*.937*	*.937*	*.472*		
	14	0	0	1	392.ER327-20 14 035	21.0	14.3	28.8	28.8	14.0	0.15	1
						.827	*.563*	*1.134*	*1.134*	*.551*		
ER32	14	0	0	1	392.ER327-32 14 035	33.0	14.3	28.5	30.2	14.0	0.18	1
						1.299	*.563*	*1.122*	*1.189*	*.551*		

Uwaga!
Nakrętka nie jest standardową nakrętką ER i z tego względu nie jest wymienna z częścią zamienną z serii 5533 050-0X. Nakrętka jest zawsze dołączona w opakowaniu!

 P31

ISO 13399 Q1

CNSC CXSC Q35


27
28
29
30
A