

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

Ciche ale potężne
Wydajne i lekkie
Lekkie i trwałe

Bahco oferuje szeroki zakres narzędzi pneumatycznych zaprojektowanych i stworzonych, aby spełniać najwyższe standardy na rynku.

Nasz asortyment zawiera w sobie ducha Bahco, ducha innowacji i najwyższej jakości, odpowiedniej do najtrudniejszych zadań i do najbardziej precyzyjnych prac, od najmniejszych aut osobowych do potężnych ciężarówek. Innymi słowy, jest to szeroka gama profesjonalnych narzędzi pneumatycznych do codziennego użytku.



Spis Treści

KLUCZE PNEUMATYCZNE	630-634
GRZECHOTKI	635-636
SZLIFIERKI	637-640
MASZYNY UCINAJĄCE	641
PRZYCINARKI	641
WIERTARKI	642
NITOWNICE	643
MŁOTY PNEUMATYCZNE	643
KOŃCÓWKI DO MŁOTÓW PNEUMATYCZNYCH	644-645
RYLCE PNEUMATYCZNE	646
APLIKATOR PNEUMATYCZNY	646
OCZYSZCZARKA POWIERZCHNI	646
SZLIFIERKI	647-649
PRZYZRĄD DO USUWANIA USZCZELEK OKIENNYCH	649
OSTRZA & SKROBAKI	649-650
PISTOLET DO MALOWANIA	651
AKCESORIA PNEUMATYCZNE	652-654
WKREŹTAKI PNEUMATYCZNE	655
PISTOLETY POWIETRZNE	655

Indeks ikon



Trzpień na wyjściu w calach



Maksymalne ciśnienie serwisowe MPa



Wlot powietrza w calach



Minimalna średnica węża mm



Zużycie powietrza l/min



Zakres momentu Nm



Maksymalny moment przy odkręcaniu Nm



Prędkość w obrotach/min



Głośność dBA



Poziom vibracji



Moc wyjściowa Watt



Średnica mm



Dysk / Pasek średnica mm




Moc uciągu kg



Skok mm



Młotek pneumatyczny odległość



Młotek pneumatyczny siła



Uderzeń na minutę



Sześciokątny



Nit



Przedłużenie



Rzepy



Obrotowy wydech

BP814 TYLKO 1,2 KG
IMPONUJĄCY
MAKSYMALNY
MOMENT 410 NM
PRZY ODKRĘCANIU



CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

SZYBKIE I PROSTE!



JEDEN PRZYCIŚK DO ZMIANY KIERUNKU I KONTROLI MOCY

- Prosta zmiana kierunku pracy jedną ręką
- Prosta zmiana poziomu mocy jedną ręką

BPM916 Klucz udarowy 3/8"	BPM914 Mini klucz udarowy 3/8"	BPM915 Klucz udarowy 1/2"

TRWAŁE I LEKKIE



JEDNOCZĘŚCIOWA MAGNEZOWA OBUDOWA

- Niższa waga
- Zwiększona wytrzymałość

BPM916 Klucz udarowy 3/8"	BPM914 Mini klucz udarowy 1/2"	BPM915 Klucz udarowy 1/2"

CICHY I LEKKI



KOMPOZYTOWA OBUDOWA I SZEŚCIOKĄTNA GUMOWA OKŁADZINA

- Niższa waga
- Mniejszy hałas
- Niższy poziom vibracji
- Izolacja przed zimnym powietrzem
- Przyjemna w użytkowaniu rękojeść

BP816 Klucz udarowy 3/8"	BP824 Piła bagietowa	BP825 Wiertarka 13 mm
BP815 Klucz udarowy 1/2"	BP801 Szlifierka mimośrodowa 5 mm	BP820 Grzechotka 3/8"
BP817 Klucz udarowy 3/4"	BP810 Szlifierka mimośrodowa 2,5 mm	BP821 Grzechotka 1/2"
BP823 Szlifierka 5"	BP826 Wkrętak 1800 obrotów/minutę	BP822 Mini szlifierka
BP110 Odcinak udarowy	BP827 Wkrętak 800 obrotów/minutę	BP115 Szlifierka kątowna
BP814 Klucz udarowy 1/2"	BP117 Szlifierka niskobrotowa	BP822E Szlifierka do matryc

MOC I TRWAŁOŚĆ




MECHANIZM Z PODWÓJNYM MŁOTEM

- Niezawodny system ciągłego wzrost momentu z dwoma młotami
- Odporny na wahania ciśnienia powietrza
- Składający się tylko z kilku części
- Łatwość smarowania z zewnątrz bez konieczności demontażu obudowy

BP814 Klucz udarowy 1/2"	BPM916 Klucz udarowy 3/8"	BPM914 Mini klucz udarowy 1/2"
BP816 Klucz udarowy 3/8"	BP817 Klucz udarowy 3/4"	BP900L Klucz udarowy z długim trzonkiem 1"
BP815 Klucz udarowy 1/2"	BP900 Klucz udarowy 1"	BPM915 Klucz udarowy 1/2"

EXTRA MOCNY I CICHY lub EXTRA CICHY I MOCNY



SYSTEM WYMIENNYCH TŁUMIKÓW

- Pozwala dostosować działanie narzędzia do potrzeb
- Zastosuj jeden lub dwa z wymiennych opcjonalnych tłumików i obniż znacząco poziom hałasu, z symboliczną utratą mocy nominalnej

BP921 Grzechotka 1/2"	BPM914 Mini klucz udarowy 1/2"	BPM915 Klucz udarowy 1/2"
BP916 Klucz udarowy 3/8"		

SPOKOJNE DZIAŁANIE



PODŁĄCZNIK OBROTOWE

- Pozwala na naturalny przepływ powietrza
- Zwiększa komfort pracy

BP816 Klucz udarowy 3/8"	BP820 Grzechotka 3/8"	BP115 Szlifierka kątowna
BP815 Klucz udarowy 1/2"	BP822 Mini szlifierka	BP824 Piła bagietowa
BP814 Klucz udarowy 1/2"	BP110 Odcinak udarowy	BP822E Szlifierka do matryc
BP821 Grzechotka 3/8"		

KLUCZE UDAROWE

8 łopatkowy, dwu młotkowy mechanizm dostarcza maksimum mocy przy minimalnym poborze powietrza



Płaskie gumowe pokrycie u góry umożliwia jeszcze lepszy uchwyt. Wyposażony w czarne ochronne nakładki

Świetnie wyważona jednoczęściowa magnezowa obudowa jest ekstremalnie wytrzymała



Wyjątkowa kąpiel olejowa, smarująca wysokiej jakości syntetycznym olejem zapewnia, że narzędzie nie potrzebuje serwisu i przedłuża jego życie




Zmień kierunek i moc wyjściową w ciągu 1 sekundy za pomocą jednej ręki.

System z opcjonalnymi tłumikami umożliwia adaptację narzędzia do Twoich potrzeb. Bez tłumików osiągamy maksymalną moc, z 2 tłumikami osiągamy maksymalne wyciszenie.



KLUCZ UDAROWY 1/2"

Tłumik	MAX Nm	% Nm	dB(A)	%
0	440 Nm		96,6 dBA	
1	414 Nm	-6%	90,3 dBA	-275 %



MINI KLUCZ UDAROWY 1/2"

Tłumik	MAX Nm	% Nm	dB(A)	%
0	1098 Nm		102,5 dBA	
1	1015 Nm	-7,6%	92,5 dBA	-316 %
2	935 Nm	-14,8%	86,6 dBA	-623 %



KLUCZ UDAROWY 3/8"


Tłumik	MAX Nm	% Nm	dB(A)	%
0	440 Nm		99,1 dBA	
1	414 Nm	-6%	90,3 dBA	-275 %

GRZECHOTKI

Specjalna blokada chroni zapadkę grzechotki przed zablokowaniem się i zapewnia wzrost żywotności narzędzia

Wyważona i lekka obudowa dla dobrej kontroli i komfortu użytkowania


Miękka rękojeść zwiększa komfort, redukuje wibracje i izoluje od zimna

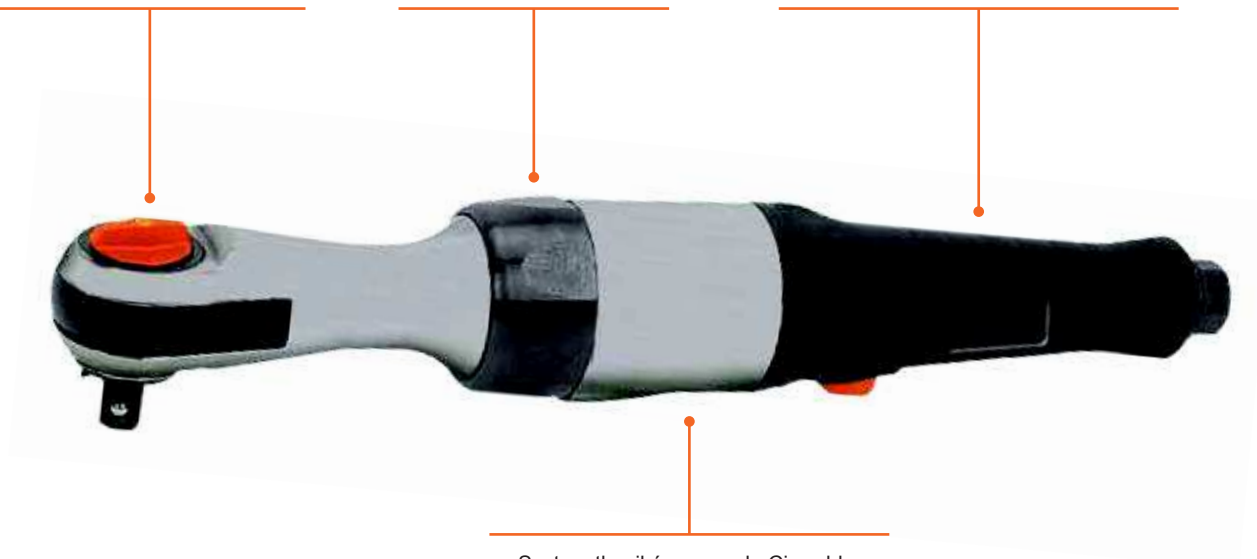

System tłumików pozwala Ci szybko dopasować narzędzie do Twoich potrzeb

Tłumik		% Nm		%
	95 Nm		94,9 dBA	
	67 Nm	-30%	87,9 dBA	-224%

308 MM DŁUGA I
95 NM MOCNA

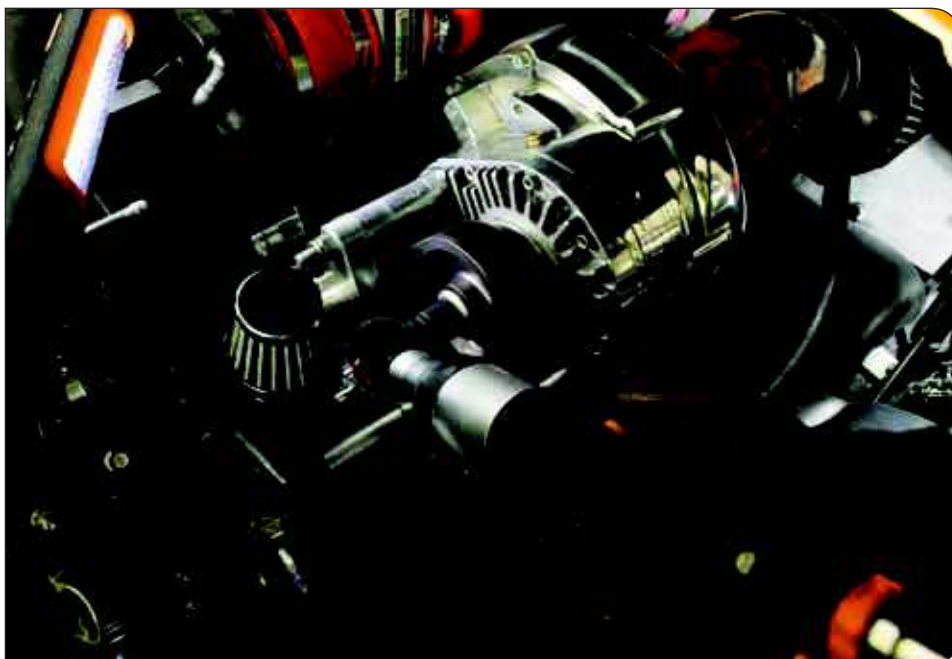

WIERTARKI

Narzędzie o mocy 0,45 KM, z 5 łopatkami dostarcza maksymalną moc do wiercenia

Zamontowany u góry przełącznik lewo-prawo pozwala na przełączanie obrotów jedną ręką i czyni operację bardzo prostą

Przyjazna dla użytkownika konstrukcja z podparciem dla palca wskazującego zwiększa precyzję wierceń


Precyzyjny uchwyt o biciu 0,0635 mm do dokładnego i wydajnego wiercenia.

Zwrotny przełącznik zmiany prędkości zapewnia lepszą kontrolę prędkości wiercenia

Miękka w uchwycie rękojeść zapewnia komfortową pracę



ZAMONTOWANY U GÓRY
PRZEŁĄCZNIK
LEWO / PRAWO :
BP925 I BP926

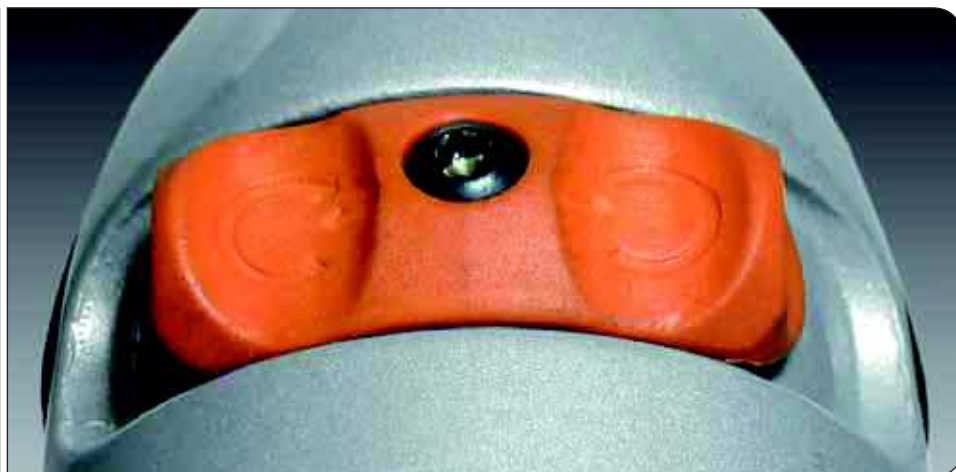

MŁOTEK PNEUMATYCZNY

Uchwyt sprawia, że
dłuta zmienisz szybko i łatwo



Długi na 76 mm skok ciężkiego
stalowego tłoka
zapewnia wysoką siłę uderzeniową

Dostarczany w solidnej
obudowie z tworzywa
zawiera pięć dłut pokrywających
wiele różnych zastosowań

Zbudowany z materiałów o wysokiej
wytrzymałości, jak np. cylinder
wykonany z jednego kawałka wysokiej
jakości stali, wzmocniony kevlarem
mechanizm i wbudowany filtr powietrza.

Wbudowany 4 pozycyjny
regulator przepływu powietrza i
specjalny ukierunkowany system
wylotu powietrza od czoła aby
zwiększyć komfort pracy.



Poziom vibracji tylko 1,5m/s²
dzięki podwójnym elastomerowym
poduszkom absorbującym prawie
wszystkie vibracje



BP909K

Akcesoria dłuta - pasują do BP909

	Typ	Trzonek	Załączony do BP909K
BP909TF	Dłuto płaskie	Okrągłe 10,2 mm	Tak
BP909TWF	Dłuto szerokie płaskie	Okrągłe 10,2 mm	Tak
BP909TTP	Dłuto stożkowe, przebijak	Okrągłe 10,2 mm	Tak
BP909TE	Dłuto pazur	Okrągłe 10,2 mm	Tak
BP909TH	Dłuto młotek	Okrągłe 10,2 mm	
BP909TSP	Dłuto proste, przebijak	Okrągłe 10,2 mm	Tak
BP909NF	Nie obrotowe, płaskie	Okrągłe 10,2 mm	
BP909NE	Nie obrotowe, pazur	Okrągłe 10,2 mm	





KLUCZE PNEUMATYCZNE

BPM916



KLUCZE PNEUMATYCZNE 3/8"

- Klucz pneumatyczny 3/8"
- Obudowa ze stopu magnezowego
- Mechanizm dwu-młotkowy
- Gumowy uchwyt
- Jednoręczna obsługa regulatora mocy
- Szybki przełącznik kierunku obrotów
- Ośmio łopatkowy wirnik
- Wylot powietrza w rękojeści
- Zawiera gumową osłonę
- Zawiera tłumik, pozwalający na dobranie odpowiadającej użytkownikowi proporcji siły do głośności

BPM916	0184187	1	3/8"	6.2	1/4"	10	68	300	440	10,700	1,400	99.1	4.5	155	1.3

BP816



KLUCZE PNEUMATYCZNE 3/8"

- Klucz udarowy 3/8"
- Obudowa kompozytowa
- Mechanizm dwu-młotkowy
- Regulacja siły
- Podłączenie obrotowe
- Wylot powietrza w rękojeści

BP816	0134427	1	3/8"	6.3	1/4"	10	85	220-360	410	10,000	1,400	88	6.53	163	1.20

BP816K1



KLUCZE PNEUMATYCZNE 3/8"

- Zestaw udarowy 3/8"
- Dostarczany w mocnej plastikowej walizce
- W miękkiej wytłoczce - pasuje do modułów Bahco T12
- Zawiera:
 - 1 szt. BP816
 - Nasadki udarowe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, i 24 mm
 - Łącznik typu męskiego 1/4"

BP816K1	0182008	1	3/8"	6.3	1/4"	10	85	220-360	410	10,000	1,400	88	6.53	163	1.20



BPM915



KLUCZE PNEUMATYCZNE 1/2"

- Klucz pneumatyczny 1/2"
- Obudowa ze stopu magnezowego
- Mechanizm dwu-młotkowy
- Gumowy uchwyt
- Jednoręczna obsługa regulatora mocy
- Szybki przełącznik kierunku obrotów
- Ośmio łopatkowy wirnik
- Wylot powietrza w rękojeści
- Zawiera gumową osłonę
- Zawiera tłumik, pozwalający na dobranie odpowiadającej użytkownikowi proporcji siły do głośności

BPM915	0184194	1	1/2"	6.2	1/4"	10	178	813	1,098	9,800	1,270	102.5	5.1	194	2.2

BP815



KLUCZE PNEUMATYCZNE 1/2"

- Klucz udarowy 1/2"
- Obudowa kompozytowa
- Mechanizm dwu-młotkowy
- Regulator siły
- Podłączenie obrotowe
- Wylot powietrza w rękojeści

BP815	0134311	1	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1,150	84	5.00	192	1.95

BPM914



KLUCZE PNEUMATYCZNE 1/2"

- Klucz pneumatyczny 1/2"
- Obudowa ze stopu magnezowego
- Mechanizm dwu-młotkowy
- Gumowy uchwyt
- Jednoręczna obsługa regulatora mocy
- Szybki przełącznik kierunku obrotów
- Ośmio łopatkowy wirnik
- Wylot powietrza w rękojeści
- Zawiera gumową osłonę
- Zawiera tłumik, pozwalający na dobranie odpowiadającej użytkownikowi proporcji siły do głośności

BPM914	0184170	1	1/2"	6.2	1/4"	10	68	300	440	10,700	1,400	96.6	4.54	155	1.3



KLUCZE PNEUMATYCZNE

BP814

KLUCZE PNEUMATYCZNE 1/2"



- Klucz pneumatyczny 1/2"
- Obudowa kompozytowa
- Mechanizm dwu-młotkowy
- Regulator siły
- Podłączenie obrotowe
- Wylot powietrza w rękojeści

BP814	0184262	10	1/2"	6.3	1/4"	10	85	220-360	410	10,000	1,400	88	6.53	163	1.20

BP815K1

KLUCZE PNEUMATYCZNE 1/2"



- Zestaw uderowy 1/2"
- Dostarczany w mocnej plastikowej walizce
- W miękkiej wytłoczce - pasuje do modułów Bahco T12
- Zawiera:
 - 1 szt. klucz pneumatyczny 1/2" BP815
 - Nasadki uderowe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, i 24 mm
 - Łącznik typu męskiego 1/4"

BP815K1	0181957	1	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1,150	84	5	192	1.95

BP815K2


KLUCZE PNEUMATYCZNE 1/2"



- Zestaw akcesoriów uderowych 1/2"
- Zawiera:
 - 1 szt. klucz pneumatyczny 1/2" BP815
 - 1 szt. uchwyt magnetyczny BP500
 - 1 szt. BWSS12P - 3 kolorowe nasadki uderowe 17/19/21 mm


BP815K2	0181964	1	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1,150	84	5	192	1.95

KLUCZE PNEUMATYCZNE 3/4"




															
BP817	0134106	1	3/4"	6.3	3/8"	10	190	340-950	1.800	4.500	970	88	4.30	245	3.95

KLUCZ PNEUMATYCZNY 1"

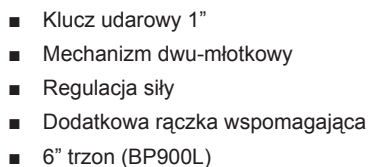

															
BP900	0134328	2	1"	6.3	1/2"	13	1.840	1.200-2.700	2.800	3.900	700 (min·t)	99 dB	11.6 m/sec	510 mm	12 kg

KLUCZ PNEUMATYCZNY 1”

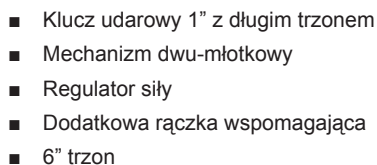

																	
BP900L	0134335	1	1"	6.3	1/2"	13	1.840	1.200-2.700	2.800	3.900	700 (min-1)	99 (min-1)	dBa	ml/sec	11.6	610	12.5



KLUCZE PNEUMATYCZNE

BP405

KLUCZ PNEUMATYCZNY 1"



- Klucz udarowy 1"
- Regulator siły
- Dodatkowa rączka wspomagająca
- Wylot powietrza w rękojeści
- Mechanizm przełączania sprzęgła

BP405	0134373	1	1"	6.3	1/2"	13	235	813-1,888	3,796	4,000	500	92.00	5.10	302	11.80

BPM91B

AKCESORIA DO KLUCZY PNEUMATYCZNYCH



- Nakładka do kluczy pneumatycznych
- BPM91BS do BPM914 i BPM916
- BPMB91BL do BPM915

BPM91BL	0186891	1	185x70x65	100
BPM91BS	0186907	1	140x65x50	70

BPM91MK

AKCESORIA DO KLUCZY PNEUMATYCZNYCH



- Element tłumiący do kluczy pneumatycznych
- BPM91MK1 do BPM914 i BPM916
- BPM91MK2 do BPM915

BPM91MK1	0186938	1	25x25x30	5
BPM91MK2	0186945	1	50x25x30	10



BP919

GRZECHOTKA 1/4"



- Mini grzechotka pneumatyczna 1/4"
- Gumowa rękojeść
- Zawiera gumową nakładkę
- Wyważona i lekka obudowa
- Pracuje na łożyskach kulkowych, a system przekładni zrobiony z najwyższej jakości stali narzędziowej
- Mocne płytki mechanizmu napędzającego

				BAR									
BP919	0184200	1	1/4"	6.2	1/4"	10	40	0-47	235	84	2.5	198	0.59

BP700

GRZECHOTKA 1/4"



- Mini grzechotka pneumatyczna 1/4"
- Kompaktowa z osłoną
- System kontroli prędkości dla dokładniejszych operacji

				BAR									
BP700	0134458	1	1/4"	6.3	1/4"	10	65	0-30	300	94	3.60	133	0.50

BP920

GRZECHOTKA 3/8"



- Grzechotka 3/8"
- Gumowa rękojeść
- Zawiera gumową nakładkę
- Wyważona i lekka obudowa
- Pracuje na łożyskach kulkowych, a system przekładni zrobiony z najwyższej jakości stali narzędziowej
- Mocne płytki mechanizmu napędzającego

				BAR									
BP920	0184217	1	3/8"	6.2	1/4"	10	40	0-47	235	84	2.5	198	0.59



GRZECHOTKI

BP820



GRZECHOTKA 3/8"

- Grzechotka 3/8"
- Gumowa rękojeść
- Regulator prędkości
- Połączenie obrotowe
- System kontroli powietrza wylotowego

BP820	0134465	1	3/8"	6.3	1/4"	10	120	0-67	270	80	2.6	256	1.20

BP921



GRZECHOTKA 1/2"

- Grzechotka 1/2"
- Gumowa rękojeść
- Zawiera gumową nakładkę
- Obudowa wykonana ze stopu magnezu
- Regulator siły z systemem obwodowego tłumienia pozwala na dobranie odpowiedniej proporcji siły i głośności

BP921	0184224	1	1/2"	6.2	1/4"	10	127	7-95	200	94.9	5.2	308	1.35

BP821



GRZECHOTKA 1/2"

- Grzechotka 1/2"
- Gumowa rękojeść
- Regulator prędkości
- Połączenie obrotowe
- System kontroli powietrza wylotowego

BP821	0134472	1	1/2"	6.3	1/4"	10	120	0-67	150	80	2.60	256	1.20

BP91B



AKCESORIA DO GRZECHOTEK

- Osłona grzechotki
- BP91BS do grzechotek BP919 i BP920
- BP91BL do BP921

BP91BL	0192779	1	60x40x35	12
BP91BS	0192786	1	45x30x30	6



BP822

SZLIFIERKA 6 MM



- Szlifierka 6 mm
- zawiera 3 mm tuleję zaciskową
- Gumowa rękojeść
- Podłączenie obrotowe
- System kontroli powietrza wylotowego
- Zawiera zaciski: 3 i 6 mm

			BAR									
BP822	0134984	1	6.3	1/4"	10	170	25,000	85	4.53	250	165	0.50

BP822E

SZLIFIERKA Z WYDŁUŻONYM TRZONEM



- Szlifierka 6 mm
- Zawiera zacisk 3 mm
- Gumowa rękojeść
- Podłączenie obrotowe
- System kontroli powietrza wylotowego
- Zawiera zaciski 3 i 6 mm

			BAR									
BP822E	0184279	10	6.3	1/4"	10	113	25000	76	4.53	200	258	0.80

BP115

SZLIFIERKA KĄTOWA 6 MM



- Szlifierka kątowa 6 mm
- Gumowa rękojeść
- Podłączenie obrotowe
- System kontroli powietrza wylotowego
- Zawiera zaciski: 3 i 6 mm

			BAR									
BP115	0134991	1	6.3	1/4"	10	113	20,000	79	< 2.5	164	170	0.60



BP823

SZLIFIERKA ŚCIERNICOWA 5"



- Szlifierka ściernicowa 5" do płaszczyzn
- Obudowa kompozytowa
- Gumowa rękojeść
- Przełącznik bezpieczeństwa
- Dodatkowa rączka wspomagająca
- Bez tarczy ściernicowej

			BAR								
BP823	0135004	1	6.3	1/4"	10	340	10,000	83	< 2.50	250	1.80 2.22

BP420M

ŚCIERNICA



- Ściernica trzpieniowa 6 mm
- 2 szt. w blistrze

BP420M	0134618	1	67	25	55

BP421M

ŚCIERNICA



- Ściernica trzpieniowa 6 mm
- 2 szt. w blistrze

BP421M	0134625	1	53	mm	35

BP422M

ŚCIERNICA



- Ściernica trzpieniowa 6 mm
- 2 szt. w blistrze

BP422M	0134632	1	46	26	60



BP423M

ŚCIERNICA



- Ściernica trzpieniowa 6 mm
- 2 szt. w blistrze

BP423M	731415 0134649	1	53 mm	25 mm	60 g

BP424M

ŚCIERNICA



- Ściernica trzpieniowa 6 mm
- 2 szt. w blistrze

BP424M	731415 0134656	1	57 mm	19 mm	45 g

BP430M

ŚCIERNICA



- Ściernica trzpieniowa 3 mm
- 2 szt. w blistrze

BP430M	731415 0134663	1	55 mm	12 mm	15 g

BP431M

ŚCIERNICA



- Ściernica trzpieniowa 3 mm
- 2 szt. w blistrze

BP431M	731415 0134670	1	48 mm	13 mm	10 g

BP432M

ŚCIERNICA



- Ściernica trzpieniowa 3 mm
- 2 szt. w blistrze

BP432M	731415 0134687	1	44 mm	15 mm	15 g



SZLIFIERKI

BP433M

ŚCIERNICA



- Ściernica trzpieniowa 3 mm
- 2 szt. w blistrze

BP433M	731415 0134694	1	43	14	15

BP434M

ŚCIERNICA



- Ściernica trzpieniowa 3 mm
- 2 szt. w blistrze
-

BP434M	731415 0135837	1	42	13	15

BP117

SZLIFIERKA NISKOOBROTOWA



- Szlifierka niskoobrotowa
- Gumowa rękojeść
- Regulator siły
- Przełącznik bezpieczeństwa

BP117	731415 0184309	1	7/16"	6.3	1/4"	10	113	2500	80	1.68	373	246	1

BP117EH

SZLIFIERKA NISKOOBROTOWA



- Wąż do szlifierki niskoobrotowej
- Używany do BP117

BP117EH	731415 0184316	1	50x100x50	1



BP110

UCINACZKA CZOŁOWA



- Ucinaczka dwukierunkowa 3"/75mm
- Gumowa rękojeść
- Regulator siły
- Przełącznik bezpieczeństwa
- Podłączenie obrotowe

				BAR								
BP110	731415	1	75	6.3	1/4"	10	113	18,000	98	< 2.5	195	0.9

PRZYCINARKI



BP824

PRZYCINARKA



- Piła bagnetowa
- Obudowa kompozytowa
- Przełącznik bezpieczeństwa
- Podłączenie obrotowe
- 3 brzeszczy do karoserii aut w komplecie

			BAR									
BP824	731415	1	6.3	1/4"	10	160	10,000	85	3.70	260	0.51	0.905



BP825



WIERTARKI 13 MM

- Wiertarka dwukierunkowa 13 mm
- Obudowa kompozytowa
- Gumowa rękojeść
- Przełącznik zmiany kierunku lewo/prawo
- Wylot powietrza w rękojeści
- Szybki uchwyt mocujący
- Dodatkowa rączka wspomagająca

												
BP825	0134496	1	6.3	1/4"	10	105	450	88	<2.50	220	1.35	1.53

BP926



WIERTARKI 13 MM

- Wiertarka pneumatyczna 13 mm
- Gumowa rękojeść
- Przycisk zmiany prędkości
- Przełącznik zmiany kierunku obrotów: lewo/prawo
- Precyzyjny uchwyt 0.0635 mm mocujący
- Dodatkowa rączka wspomagająca

	 731415				 inch	 mm	 Vmin	 Nm	 min-1	 dBA	 m/sec2	 mm	 kg
BP926	0184248	1	13 mm	6.2	1/4"	10	108	0-34	450	80	< 2.5	222	1.3

BP925



WIERTARKI 10 MM

- Wiertarka pneumatyczna 10 mm
- Gumowa rękojeść
- Przycisk zmiany prędkości
- Przełącznik zmiany kierunku obrotów: lewo/prawo
- Precyzyjny uchwyt 0.0635 mm mocujący

	 731415				 inch	 mm	 rpm	 Nm	 min-1	 dBA	 m/sec2	 mm	 kg
BP925	0184231	1	10 mm	6.2	1/4"	10	108	0-6	2500	80	< 2.5	178	1



BP125



NITOWNICE

- Nitownica pneumatyczna
- Obudowa kompozytowa
- Gumowa rękojeść

				BAR					
BP125	0184323	1	3.2-6.4	6.3	1/4"	1330	19	290	2

MŁOTY PNEUMATYCZNE



BP909



MŁOTY PNEUMATYCZNE

- Młot pneumatyczny
- Gumowa rękojeść
- Regulator siły
- Wylot powietrza w rękojeści
- Dysk z włókna aramidowego Kevlar
- Szybki uchwyt mocujący

				BAR									
731415													
BP909	0184255	1	10.2	6.3	1/4"	10	76	1817	2500	94	< 2.5	230	2.1

BP909K



MŁOTY PNEUMATYCZNE

- Młot udarowy pneumatyczny, zestaw
- Gumowa rękojeść
- Regulator siły
- Wylot powietrza w rękojeści
- Dysk z włókna aramidowego Kevlar
- Szybki uchwyt mocujący
- W miękkiej wyłóczce - pasuje do modułów Bahco T12

	 731415		 mm	BAR	 inch	 mm	 mm	 mm	 (min ⁻¹)	 dBA	 m/s²	 mm	 kg
BP909K	0187898	1	10.2	6.3	1/4"	10	76	1817	2500	94	< 2.5	230	2.1



KOŃCÓWKI DO MŁOTÓW PNEUMATYCZNYCH

BP909TF

KOŃCÓWKI DO MŁOTÓW PNEUMATYCZNYCH



- Rylec płaski, obracany 10.2 mm



			A mm	B mm	
BP909TF	0187911	1	19	165	160

BP909TWF

KOŃCÓWKI DO MŁOTÓW PNEUMATYCZNYCH



- Rylec szeroki, płaski, obracany 10.2 mm



			A mm	B mm	
BP909TWF	0187928	1	38	165	180

BP909TTP

KOŃCÓWKI DO MŁOTÓW PNEUMATYCZNYCH



- Obracany przebijał 10.2 mm



			A mm	B mm	
BP909TTP	0187935	1	-	165	140

BP909TE

KOŃCÓWKI DO MŁOTÓW PNEUMATYCZNYCH



- Dłuto z zakrzywioną krawędzią



			A mm	B mm	
BP909TE	0187942	1	-	139	140

BP909TH

KOŃCÓWKI DO MŁOTÓW PNEUMATYCZNYCH



- Obracany młotek 10.2 mm



			A mm	B mm	
BP909TH	0187959	1	25	108	140



BP909TSP

KOŃCÓWKI DO MŁOTÓW PNEUMATYCZNYCH



- Obracany uderzak prosty 10.2



			A mm	B mm	
BP909TSP	731151 0187966	1	13	165	140

BP909NF

KOŃCÓWKI DO MŁOTÓW PNEUMATYCZNYCH



- Nie obracany Rylec płaski 10.2 mm



			A mm	B mm	
BP909NF	731151 0187973	1	19	190.5	230

BP909NE

KOŃCÓWKI DO MŁOTÓW PNEUMATYCZNYCH



- Nie obracane Dłuto z zakrzywioną krawędzią 10.2 mm



			A mm	B mm	
BP909NE	731151 0187980	1	-	178	180



RYLCE PNEUMATYCZNE

BP799

RYLEC PNEUMATYCZNY



- Rylec pneumatyczny
- Do szybkiego i bezpiecznego oznaczania
- Niski poziom vibracji
- Niski pobór powietrza

			BAR							
BP799	0134502	1	6.3	1/4"	10	13,000	78	< 2.0	140	0.22

BP79912

KOŃCÓWKA DO RYLCA PNEUMATYCZNEGO



- Końcówka do rylca pneumatycznego

BP79912	0134717	1	10



APLIKATOR PNEUMATYCZNY

BP215

APLIKATOR PNEUMATYCZNY



- Aplikator pneumatyczny 310 ml

			BAR				
BP215	0134519	1	2.5-5.2	1/4"	10	210	1



OCZYSZCZARKA POWIERZCHNI

BP127

OCZYSZCZARKA POWIERZCHNI



- Oczyszczarka powierzchni
- 19 igieł 3x180mm

			BAR							
BP127	0137565	1	6.3	1/4"	10	n/a	97	8.7	375	2.6



BP601

SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE



- Szlifierka mimośrodowa 5mm
- Obudowa kompozytowa
- Do systemów z odkurzaczami centralnymi
- Dołączona tarcza o powierzchni z rzepem Velcro®

	 731415		 mm	 velcro®	 BAR	 inch	 mm	 mm/min	 yes	 min-1	 dB	 m/sec	 W	 mm	 kg
BP601	0134526	1	152	X	6.3	1/4"	10	255	yes	11,000	80	< 2.5	224	195	0.8

BP610

SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE



- Szlifierka mimośrodowa 2.5mm
- Obudowa kompozytowa
- Do systemów z odkurzaczami centralnymi
- Dołączona powierzchnia z rzepem Velcro®

	 731415		 mm	 velcro®	 BAR	 inch	 mm	 mm/min	 yes	 min-1	 dB	 m/sec	 W	 mm	 kg
BP610	0134595	1	152	X	6.3	1/4"	10	255	yes	11,000	80	< 2.5	224	195	0.8

BP51137

ZAPASOWY DYSK DO SZLIFIERKI MIMOŚRODOWEJ



- Zapasowa stopa do szlifierki pneumatycznej mimośrodowej
- Dołączona powierzchnia z rzepem Velcro®

BP51137	0134724	1	152	X	130

BP212

SZLIFIERKI PASKOWE



- Szlifierka paskowa 10 mm
- Szybki przycisk zwalniający pasek

	 731415									
BP212	0134601	1	6.3	1/4"	10	16,000	83	< 2.5	260	0.8



SZLIFIERKI

BP222



SZLIFIERKI PASKOWE

- Szlifierka paskowa 20 mm
- Szybki przycisk zwalniający pasek

			BAR							
BP222	0137572	1	6.3	1/4"	10	16,000	85.5	3.2	360	1.1

BPN22201/21201



SZLIFIERKI PASKOWE

- Zestaw 25 pasków do szlifierki paskowej

BPN21201	0134731	1	10	75
BPN22201	0138074	1	20	330

BP204K



SZLIFIERKI PISTOLETOWE

- Szlifierka pistoletowa, zestaw
- Zawiera:
 - 1 szt. BP204
 - 25 szt. tarcz szlifierskich o gradacji 180
 - 25 szt. tarcz szlifierskich o gradacji 220
 - 10 szt. tarcz szlifierskich o gradacji 320
 - 10 szt. tarcz szlifierskich o gradacji 800

					BAR							
BP204K	0184293	1	77	-	6.3	1/4"	10	170	-	15000	85	4.53

BP204



SZLIFIERKI PISTOLETOWE

- Szlifierka pistoletowa
- Gumowa rękojeść
- Zamontowany na górze przełącznik prędkości
- Wylot powietrza w rękojeści
- Dołączona powierzchnia z rzepem Velcro®

					BAR							
BP204	0184286	1	77	-	6.3	1/4"	10	70	-	15000	85	11.48



BP204PAD

TARCZE SZLIFIERSKIE DO SZLIFIERKI PISTOLETOWEJ



- Tarcze szlifierskie
- Do szlifierki pistoletowej BP204

BP204PAD	731415	1	77	—	30

PRZYRZĄD DO USUWANIA USZCZELEK OKIENNYCH



BP233

PRZYRZĄD DO USUWANIA USZCZELEK OKIENNYCH



- Przyrząd do usuwania uszczeltek okiennych
- Rurka wydechowa
- Niski poziom wibracji $<2.5 \text{ m/s}^2$
- Redukujący hałas przewód

BP233	0134748	1	6.3	1/4"	10	260	20,000	80.5	< 2.2	200	1.2

OSTRZA & SKROBAKI



BPBU

OSTRZA U-KSZTAŁTNE



- Ostrze w kształcie "U"
- 2 szt. w blisterze

BPBU18	0134755	1	18	50
BPBU24	0134762	1	24	50
BPBU36	0134779	1	36	55
BPBU60	0134786	1	60	60
BPBU90	0134793	1	90	90



OSTRZA & SKROBAKI

BPBSC



SKROBAKI

- Skrobak
- 2 szt. w blisterze

BPBSC156	731415 0134816	1	15	70

BPBG



OSTRZA PROSTE

- Ostrza proste
- A: Płaski kształt,
- B: Wyszczerbiony kształt

				A mm	B mm	
BPBG3515	731415 0134823	1	15	X		40
BPBG3525A	0134830	1	25	X		30
BPBG3525B	0134847	1	25		X	30

BPBK



OSTRZA ODSADZONE

- Ostrza odsadzane
- 2 szt. w blisterze

BPBK30	731415 0134854	1	30	55

BPBG5725/9057



OSTRZA ODSADZONE PROSTE

- Ostrza 13 mm odsadzane
- 2 szt. w blisterze

BPBG5725	731415 0134861	1	57	65
BPBG9057	0134878	1	90	85



BPHVLP01

PISTOLET NATRYSKOWY HVLP DO MALOWANIA



- Pistolet natryskowy HVLP do malowania
- Zapasowe dysze w komplecie: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.4 mm, 1.7 mm i 2.0 mm

			BAR					
BPHVLP01	731415 0138937	1	2-2.8	1/4"	10 mm	250 l/min	185 mm	0.7 kg

BPHVLP

ZESTAW DYSZ



- Zestawy dysz
- Do użytku z BPHVLP01

	731415		Ø mm	kg
BPHVLP0110	0165865	1	1.0	0.1
BPHVLP0112	0165872	1	1.2	0.1
BPHVLP0114	0165889	1	1.4	0.1
BPHVLP0117	0165896	1	1.7	0.1
BPHVLP0120	0165902	1	2.0	0.1



BP500



UCHWYT MAGNETYCZNY

- Uchwyt magnetyczny na klucze udarowe
- Zawiera 2 mocne magnesy i utrzymuje:
 - 1 klucz udarowy
 - 4 nasadki
 - 1 Klucz dynamometryczny
 - Pokryty specjalną farbą, w celu uniknięcia zarysowania i uszkodzenia narzędzi

	 731415		
BP500	0137992	1	0.380

BPN251



SMAROWNICA

- Smarownica 1/4"
- Smaruje powietrze zapewniając prawidłową pracę i przedłużając życie narzędzi pneumatycznych

	 731415		 inch	
BPN251	0137589	1	1/4"	0.100

BP254



FILTR Z REGULATOREM

- Filtr powietrza z regulatorem 1/2"
- Pojemność misy: 200 cc
- Zakres temperatur: od -5 °C do -60 °C
- Filtruje powietrze eliminując zanieczyszczenia
- Reguluje ciśnienie w zakresie od 1 do 8,5 bara

	 731415		BAR	 inch		
BP254	0137633	1	1-8.5	1/2"	max 3800 L/min	0.8


BP255
FILTR/REGULATOR/SMAROWNICA


- Filtr powietrza 1/2" z regulatorem i smarownicą
- Pojemność misy: 200cc
- Zakres temperatur: od -5°C do -60°C
- Filtruje powietrze eliminując zanieczyszczenia
- Reguluje ciśnienie w zakresie od 1 do 8,5 bara
- Automatycznie smaruje powietrze zapewniając prawidłową pracę i przedłużając życie narzędzi pneumatycznych

			BAR			
BP255	0137640	1	1-8.5	1/2"	max 3,800	0.8

BPHR1020/1315
PRZEDŁUŻACZE W SZPULI


- Przedłużacz pneumatyczny
- Obracalna obudowa o 180°
- Odłączalny sworzeń
- Obudowa z polipropylenu
- Odporna na korozję i trudne warunki obudowa
- System zatraskowy z automatyczną blokadą przewodu w zadanej długości zwiększa funkcjonalność i komfort

			BAR			
BPHR1020	0138616	1	20	3/8"-3/8"	20	9.7
BPHR1315	0138593	1	12	1/2"-1/2"	15	9.7

BPHRS1315
PRZEDŁUŻACZE W SZPULI


- Przedłużacz pneumatyczny zasilający w szpuli
- Obracalna obudowa o 180°
- Regulowane ramię prowadzące
- Wzmocniana obudowa
- Odporny na korozję
- Łożyska kulkowe w części obrotowej
- System zatraskowy z automatyczną blokadą przewodu w zadanej długości zwiększa funkcjonalność i komfort

			BAR			
BPHRS1315	0138609	1	20	1/2"-1/2"	15	24



BPH1010

SPIRALNY WĄŻ PNEUMATYCZNY 10 MM



- Spiralny wąż pneumatyczny 10 mm
- Poliuteranowy wąż zakończony po obu stronach na stałe męskimi końcówkami

BPH1010	731415 0138890	12	10 mm	10 m	1/4"-1/4" inch	0.855 kg

BPH1310

SPIRALNY WĄŻ PNEUMATYCZNY 10 MM



- Spiralny wąż pneumatyczny 13 mm
- Poliuteranowy wąż zakończony po obu stronach na stałe męskimi końcówkami

BPH1310	731415 0138883	2	13 mm	10 m	1/2"-1/2" inch	1;66 kg

BPQCF14

SZYBKI ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY



- Przejściówka pneumatyczna żeńska 1/4 "
- Szybki i bezpieczny proces eksploatacji
- Maksymalne ciśnienie 14 Bar
- Przepływ powietrza 1600 l/min przy 6 Barach
- Średnica wtyczki 6 mm
- Pracuje z 4 standardowymi męskimi profilami złącz
- Zawór bezpieczeństwa pozwala operatorowi na włączanie i wyłączanie przepływu powietrza i umożliwia bezpieczniejsze i prostsze operacje
- Stalowa konstrukcja z kompozytowym pokryciem czyni urządzenie szczególnie wytrzymałym

BPQCF14	731415 0138920	1	1/4" inch	95 g



BP826

WKREŃTAK PNEUMATYCZNY 1/4", 1800 OBR./MIN.



- Wkrętak pneumatyczny 1/4" 1800 obr./min
- Zewnętrzne, regulowane sprzęgło

BP826	0137459	1	1/4"	6.3	1/4"	10	113	1-10	1800	83	< 2.5	196	1.2

BP827

WKREŃTAK PNEUMATYCZNY 1/4", 800 OBR./MIN.



- Pistoletowy wkrętak pneumatyczny 1/4" 800 obr./min
- Zewnętrzne, regulowane sprzęgło

BP827	0137442	1	1/4"	6.3	1/4"	10	113	1-12	800	83	< 2.5	214	1.4

PISTOLETY POWIETRZNE



BP218

PRZEDMUCHIWACZ POWIETRZNY



- Pistolet pneumatyczny
- Spełnia zalecenia OSHA
- Mosiężny wylot

BP218	0170272	1	6.3 bar	1/4"	158	>80 dBA	210	0.15