


Wiertła do metalu HSS-G Cobalt - DIN 338

Wiertła do metalu szlifowane z twardej, bardzo odpornej na temperaturę, szybko tnącej stali z domieszką kobaltu, produkowanej zgodnie z DIN 338. Polerowanie wykańczające. Dwuscinowa końcówka skrawająca z kątem 135° poprawia centrowanie - nie jest wymagane zaznaczanie punktem.

Zawartość kobaltu 5%. Wytrzymuje wysokie temperatury wiercenia.


Normalny kąt rowka typu N. Odpowiednie do wiercenia w stalach wysokostopowych i metalach o wytrzymałości na rozciąganie przekraczającej 1000 N/mm², takich jak stale kwasoodporne i stal nierdzewna. Kolor: brąz.

Ø (mm)	Długość całkowita A (mm)	Długość robocza B (mm)	Ilość w opakowaniu	Numer Artykułu	Kod EAN	Sugerowana cena netto zł
1.0	34	12	2	4932363248	4002395333080	9,97
1.5	40	18	2	4932363249	4002395333097	9,97
2.0	49	24	2	4932363250	4002395333103	9,97
2.5	57	30	2	4932363251	4002395333110	9,97
3.0	61	33	2	4932363253	4002395333134	9,74
3.2	65	36	2	4932363254	4002395333141	11,56
3.5	70	39	2	4932363256	4002395333165	11,44
4.0	75	43	2	4932363258	4002395333189	12,24
4.2	75	43	1	4932363260	4002395333202	7,25
4.5	80	47	1	4932363262	4002395333226	7,59
4.8	86	52	1	4932363263	4002395333233	8,50
5.0	86	52	1	4932363264	4002395333240	7,93
5.5	93	57	1	4932363267	4002395333271	9,63
6.0	93	57	1	4932363268	4002395333288	10,08
6.5	101	63	1	4932363269	4002395333295	11,90
6.8	109	69	1	4932363270	4002395333301	14,72
7.0	109	69	1	4932363271	4002395333318	13,60
7.5	109	69	1	4932363272	4002395333325	14,67
8.0	117	75	1	4932363274	4002395333349	15,98
8.5	117	75	1	4932363276	4002395333363	16,97
9.0	125	81	1	4932363277	4002395333370	20,79
9.5	125	81	1	4932363278	4002395333387	22,03
10.0	133	87	1	4932363279	4002395333394	23,57
10.5	133	87	1	4932363281	4002395333417	35,39
11.0	142	94	1	4932363282	4002395333424	36,26
11.5	142	94	1	4932363283	4002395333431	43,05
12.0	151	101	1	4932363284	4002395333448	46,00
12.5	151	101	1	4932363285	4002395333455	58,35
13.0	151	101	1	4932363286	4002395333462	58,58

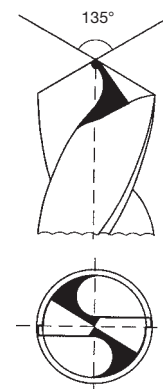

Wiertła do metalu HSS-G Cobalt - DIN 338 - kasety

Opis	Opakowanie	Ilość w opakowaniu	Numer Artykułu	Kod EAN	Sugerowana cena netto zł
Wiertła HSS-G Co (19 sztuk).					
① Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm.	Kaseta plastikowa	19	4932352470	4002395371297	232,22
Wiertła HSS-G Co (25 sztuk).					
② Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm.	Kaseta plastikowa	25	4932352471	4002395371303	504,84

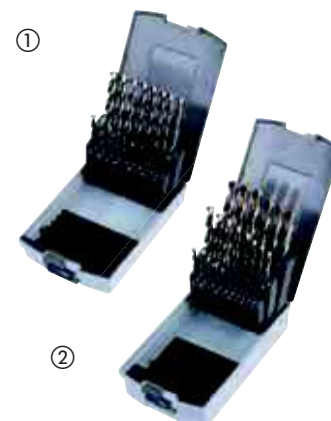

Wiertła do metalu HSS-G Cobalt - DIN 338 - opakowanie po 5 i 10 szt.

Wiertła do metalu szlifowane z twardej, bardzo odpornej na temperaturę, szybko tnącej stali z domieszką kobaltu, produkowanej zgodnie z DIN 338.

Polerowanie wykończające. Dwuścińowa końcówka skrawająca z kątem 135° poprawia centrowanie - nie jest wymagane zaznaczanie punktakiem.

Dzięki zawartości kobaltu 5% wytrzymuje wysokie temperatury wiercenia.

Normalny kąt rowka typu N. Odpowiednie do wiercenia w stalach wysokostopowych i metalach o wytrzymałości na rozciąganie przekraczającej 1000 N/mm², takich jak stale kwasoodporne i stal nierdzewna.

Kolor: brąz.

Ø (mm)	Długość całkowita A (mm)	Długość robocza B (mm)	Ilość w opakowaniu	Numer Artykułu	Kod EAN	Sugerowana cena netto zł
1.0	34	12	10	4932373332	4002395349173	47,36
1.5	40	18	10	4932373333	4002395349180	47,36
2.0	49	24	10	4932373334	4002395349197	47,36
2.5	57	30	10	4932373335	4002395349807	47,36
3.0	61	33	10	4932373336	4002395349814	45,60
3.2	65	36	10	4932373337	4002395349821	54,89
3.5	70	39	10	4932373338	4002395349838	54,36
4.0	75	43	10	4932373339	4002395349845	58,12
4.2	75	43	10	4932373340	4002395349852	69,00
4.5	80	47	10	4932373341	4002395349869	72,12
4.8	86	52	10	4932373342	4002395349876	80,73
5.0	86	52	10	4932373343	4002395349883	75,34
5.5	93	57	10	4932373344	4002395349890	91,49
6.0	93	57	10	4932373345	4002395347100	95,80
6.5	101	63	10	4932373346	4002395347117	113,19
6.8	109	69	5	4932373347	4002395347124	71,15
7.0	109	69	5	4932373348	4002395347131	64,58
7.5	109	69	5	4932373349	4002395347148	69,91
8.0	117	75	5	4932373350	4002395347155	75,89
8.5	117	75	5	4932373351	4002395347162	81,75
9.0	125	81	5	4932373352	4002395347179	98,75
9.5	125	81	5	4932373353	4002395347186	104,62
10.0	133	87	5	4932373354	4002395347193	111,94
10.5	133	87	5	4932373355	4002395347803	168,25
11.0	142	94	5	4932373356	4002395347810	172,22
11.5	142	94	5	4932373357	4002395347827	204,51
12.0	151	101	5	4932373358	4002395347834	218,50
12.5	151	101	5	4932373359	4002395347841	277,17
13.0	151	101	5	4932373360	4002395347858	278,24

